




Catálogo 2025/26




Emisores eléctricos
& Acumuladores



Toalleros



Bombas
de calor



Aquabit
Emisores baja
temperatura



Termos
eléctricos



Recuperadores
de calor



Climatización



EVconfort

Calefacción & Climatización

EV, un referente en calefacción

Electromecánicos Viveiro S.A.U., empresa especializada desde 1997 en el diseño y fabricación de equipos de calefacción y ventilación para uso doméstico, satisface los mercados más exigentes y es un referente para el sector profesional.

Nuestras instalaciones se sitúan en un entorno natural privilegiado, rodeadas de espectaculares paisajes en los que se combina el intenso verde con el azul del Mar Cantábrico. De este entorno EV obtiene la filosofía de sostenibilidad y respeto por el medio ambiente que traslada a sus procesos de fabricación y a todos sus productos.

Además de estar dotada de los más modernos medios tecnológicos para la fabricación, dispone de una plantilla que destaca por su juventud, su demostrada cualificación profesional, así como una profunda identificación con los objetivos y valores de la empresa.

Todo ello, unido a la experiencia acumulada durante todos estos años, hace de EV una empresa dinámica, versátil, competitiva a todos los niveles y consolidada como líder en el sector.

Nuestros valores

Gran parte del éxito empresarial se debe a nuestra apuesta por un proceso productivo integral que se inicia con el análisis permanente de nuevas necesidades de mercado y finaliza con una logística capaz de garantizar la entrega del producto en cualquier punto de España y Portugal en 48 horas.

Diseñamos y desarrollamos productos capaces de satisfacer las nuevas necesidades del mercado. La fabricación de todos los productos bajo nuestras marcas **EV Confort** y **Aquabit**, se realizan siguiendo los más exigentes estándares de calidad tanto a nivel de procesos como en las materias primas empleadas, verificando el 100% de los equipos durante el proceso productivo. Los equipos se ensayan y certifican en los más prestigiosos laboratorios oficiales.

Nuestro compromiso no finaliza en la venta sino que lo hacemos extensible también a la postventa del producto. Con este fin hemos creado un departamento de atención al cliente y asesoramiento técnico.

+25
AÑOS

Calentando tu hogar

ÍNDICE

05 ECODISEÑO
TECNOLOGÍA CONNECT
COMPATIBILIDAD APPS
CONTROL PID

10 EMISORES
REA-Wi Connect
REA Compact-D+
REA-PRO
REA-BASIC+
REA-FB
TAR-CD+
ECO-AIR+
CC-D+

21 ACUMULADORES
DOUSystem dinámico

26 SPLITS CERÁMICOS
Kenta
Falcon

29 CALEFACTORES
Syra
Magma

32 TOALLEROS ELÉCTRICOS
TCE-WI
TCE-PE
TCE-P

38 SUELO RADIANTE
Manta doble conductora
Manta de aluminio
Accesorios

43 TABLA DE CÁLCULO
DE CALEFACCIÓN

45 EMISORES DE BAJA TEMPERATURA
Modelo Eume
Modelo Landro
Accesorios Aquabit

57 TOALLEROS DE AGUA
Serie Ocean
Serie Bali
Serie Atlas
Serie Gala
Serie Eos
Serie Olimpo
Accesorios

67 VENTILACIÓN MECÁNICA
CONTROLADA
¿Qué es un recuperador de calor?
Airplus
Accesorios

88 TERMOS ELÉCTRICOS
TAC
TAC DUPLO SMART

94 BOMBAS DE CALOR ACS
ACS Vitrificadas
ACS ECO+ Duplex
ACS PRO-Duplex
Monoblock Neotherm

106 CLIMATIZACIÓN
Siroco
Ventus UV
Tibet
Neve
Eolo
Brisa 3D
Helix
Vento

115 ¿NOS CONOCES?



A modern living room with a light-colored sofa, patterned pillows, a white throw blanket, and a marble coffee table. In the background, there is a dining table with wooden chairs and a large framed artwork. A vertical red bar is positioned behind the text.

EVconfort

Calefacción
eléctrica

Ecodiseño

ErP



ERP

La gama de emisores EV Confort está diseñada según la directiva Europea de Ecodiseño 2009/125/CE. Su objetivo es la fabricación de productos eficientes y ecológicos con la incorporación de una serie de funciones.

Programación diaria/semanal

Utilizamos cronotermostatos de programación diaria/semanal que permiten ajustar los emisores en el modo que más se adapte a nuestro estilo de vida. Máximo bienestar con el mínimo gasto.

Activación anticipada

Nuestros productos incorporan el innovador sistema de control inteligente de temperatura "Activación anticipada". Este sistema activa la puesta en marcha del equipo con antelación a la hora programada, para asegurar que se consiga la temperatura deseada a la hora indicada y siguiendo el programa establecido. Este sistema de control automático funciona de la siguiente manera:

Cuando se conecta el equipo por primera vez el procesador mide el tiempo que ha tardado en alcanzar la temperatura deseada. A partir de este momento, en función de la temperatura ambiente y de la temperatura de consigna, el emisor es capaz de saber la hora a la que tiene que conectarse.

El emisor aprende cada día en función de los factores externos y es capaz de autorregularse para ser más eficiente.

Esta función puede ser activada o desactivada por el usuario.

Detección ventanas abiertas

Los nuevos equipos con control digital incorporan la función "Ventanas Abiertas". Esta función desconecta el emisor de forma automática si detecta un descenso brusco de temperatura.

Cuando se activa esta función el icono indicador de ventanas abiertas y el de temperatura parpadearán.

El tiempo de desconexión máximo es de una hora.

Si pulsamos cualquier botón se desactivará la función de detección de ventanas abiertas y el emisor se volverá a conectar.

Con este sistema se evita el gasto de energía en caso de olvidar desconectar el equipo al abrir las ventanas.

Esta función puede ser activada o desactivada por el usuario.

Control a distancia

Nuestra tecnología WiFi permite gestionar y controlar los emisores y acumuladores desde cualquier parte del mundo.



Tecnología Connect



GEOLOCALIZACIÓN

Detecta tu ubicación

Tus emisores se pondrán automáticamente en funcionamiento ajustando la temperatura de la estancia según el radio que definas en la APP, adaptándose a tu rutina diaria y optimizando el uso de la energía. Esta función detecta si nos acercamos o alejamos de nuestra vivienda, consiguiendo acondicionar la temperatura de la estancia optimizando el uso de la energía. De esta forma, cuidamos nuestro entorno y nuestro bolsillo.



RACIONALIZADOR DE POTENCIA

Ahorro en tu factura de la luz

Ahorra en tu factura de la luz contratando un término de potencia inferior gracias a esta función que permite establecer prioridades y turnos de funcionamiento en los emisores de tu casa.



MEDICIÓN DE CONSUMO

Información en todo momento

Conoce en todo momento y en tiempo real el consumo de los emisores para realizar un uso eficiente de tu calefacción.



MODO COMPARTIDO

Comparte el control de la calefacción

Invita a otros usuarios para que también puedan gestionar la calefacción mediante la app. Ideal para vivienda en alquiler, residencias, Airbnb...



MODO HOTEL

Máxima tranquilidad en viviendas de uso compartido

Con esta función se puede fijar una Tª máxima desde la app, garantizando un consumo energético controlado y evitando excesos innecesarios. Solo el usuario principal puede configurarlo, mientras que los invitados no podrán modificarlo, convirtiéndolo en la solución ideal para apartamentos turísticos, hoteles, viviendas en alquiler...



CONTROL POR VOZ


Conecta tus emisores con Alexa y Google Home

Ahora es más sencillo controlar tu instalación, vincula tu emisor o acumulador Wifi con Amazon Alexa o Google Home y podrás subir o bajar la temperatura, encenderlo o apagarlo, consultar la temperatura y otras muchas funciones sin moverte del sofá.



iHEATCONTROL

Compatible con emisores Connect y acumuladores DOUSystem

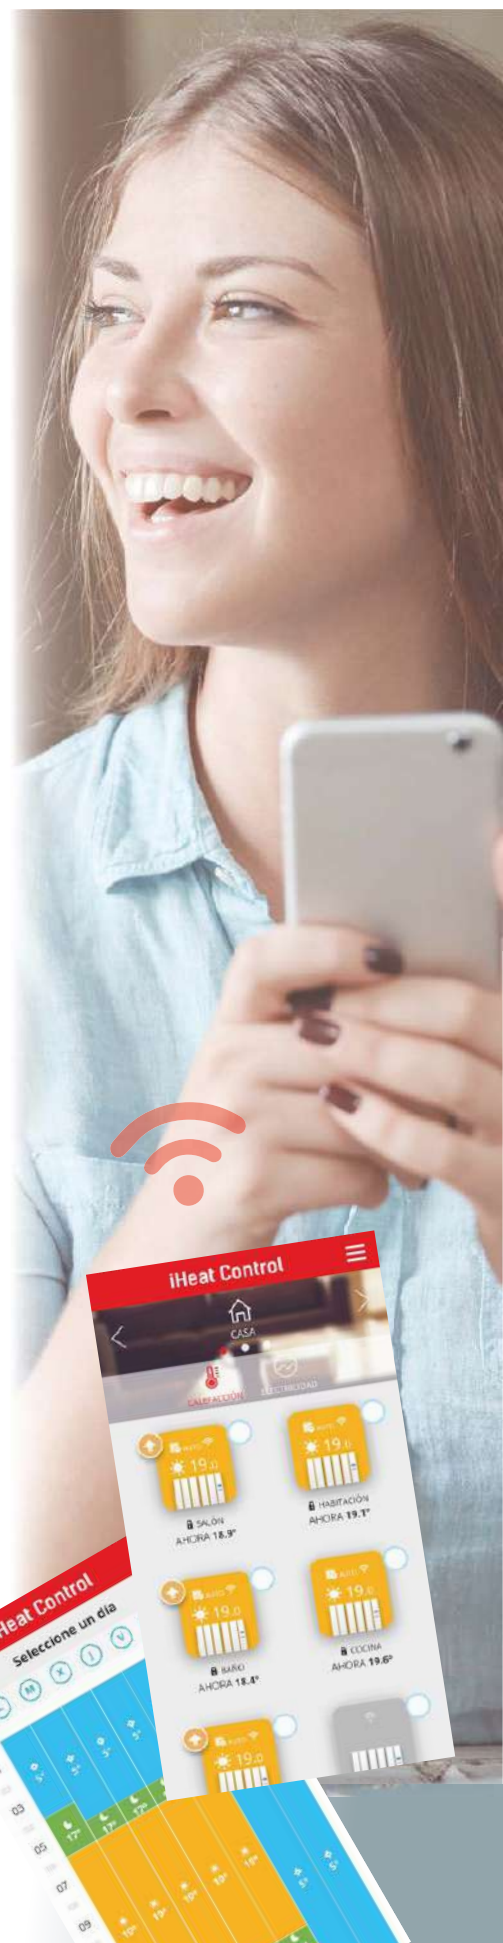



CONOCE
tus consumos
en tiempo real



CONTROLA
por voz tus productos

ACÉRCATE
para acondicionar
tu calefacción



COMPARTE
con otros usuarios



Compatibilidad APPs

Accesibilidad y comodidad



Descarga la app
iHEATCONTROL



Android



IOS



Control remoto





Programación



Geolocalización



Racionalizador de potencia

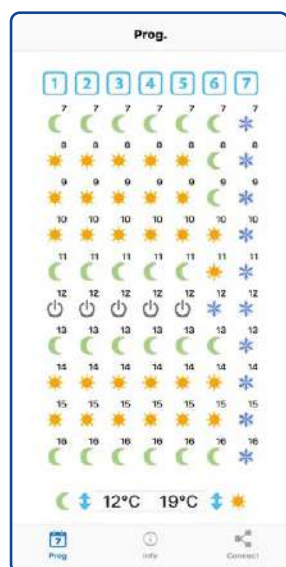

Descarga la app
iHEATCONTROL BT



Android



IOS



Control remoto



Programación



Control de temperatura



Control de varios dispositivos



Descarga la app Tuya



Android



IOS



Descarga la app
SmartLife - Smart Living



Android



IOS

COMPATIBILIDAD

	iHeatControl	iHeatControl BT	Tuya	Smart Life - Smart Living
REA-WI Connect	✓			
REA-WI Connect Trazo	✓			
REA-BASIC+		✓		
DOUSYSTEM	✓			
TCE-WI			✓	✓

Control PID

La clave del ahorro

40%
de ahorro
energético



Ahorro máximo

Los Emisores EV Confort están equipados con termostatos electrónicos con procesador PID que ahorran hasta un 40% de consumo frente a los emisores convencionales.

Los termostatos convencionales son muy imprecisos y solo aprecian desviaciones de temperatura de $\pm 2-3^{\circ}\text{C}$.

Los emisores con control PID realizan intervalos de conexión y desconexión para mantener de forma uniforme la temperatura seleccionada evitando oscilaciones.

La precisión de nuestros termostatos permite mantener la temperatura de consigna de forma homogénea consiguiendo confort y ahorro.

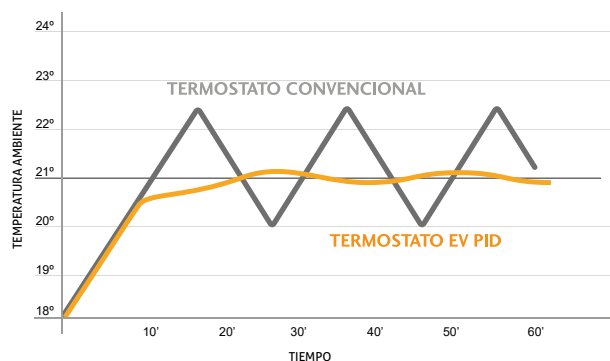


Gráfico comparativo de las variaciones de temperatura con consigna de 21°C .

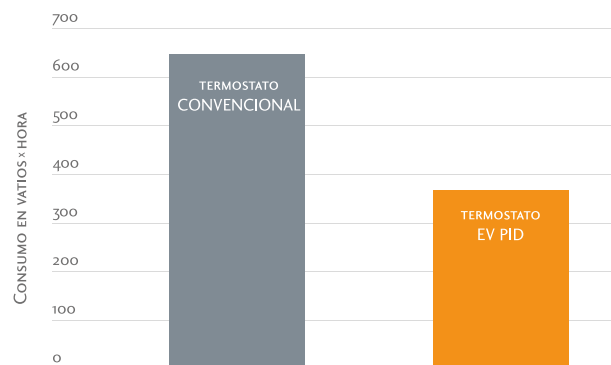


Gráfico comparativo del consumo de un emisor de 1000 W en 1 hora de funcionamiento.

EMISORES



Tipos de emisores

Calefacción a la medida de cada espacio



Tipos

La amplia gama de emisores EV Confort garantiza la satisfacción del cliente al adaptarse a las diferentes necesidades de cada espacio. La elección de un tipo u otro de emisor dependerá de factores como las dimensiones del espacio y el uso que se le quiera dar. El óptimo rendimiento y el consumo dependerán de una correcta selección.

Emisores SECOS

Especialmente diseñados de forma eficiente con un sistema exclusivo de resistencias en aluminio extruido de gran superficie de disipación (ECO-AIR+, CC-D+). Estos emisores combinan de una manera suave la transmisión de calor por radiación y convección.

La principal característica de esta gama es proporcionar calor al instante debido a su escasa inercia térmica (ver en el gráfico la comparativa de las curvas de inercia).

Estos emisores son la mejor solución para estancias donde se necesite alcanzar rápidamente la temperatura deseada y se disponga de poco espacio.

Emisores con FLUIDO TÉRMICO

Garantizan una homogeneidad de temperaturas en su superficie. En comparación con los emisores secos alcanzan temperaturas máximas superficiales menores. Estos emisores ofrecen tranquilidad y seguridad, haciéndolos idóneos para estancias con niños o personas mayores.


Los fluidos térmicos incorporados en la gama REA son altamente eficientes y añaden una inercia térmica que les permite seguir emitiendo calor aún después de haber sido desconectados.

Emisores SECOS DE INERCIA

Fabricados con una resistencia en el interior de un bloque compactado de piedra volcánica ecológica, natural y ligera.

Este sistema dispone de gran inercia térmica capaz de mantener su rendimiento aún después de haber sido desconectado.

Los emisores TAR-CD+ poseen un reparto homogéneo de temperaturas.

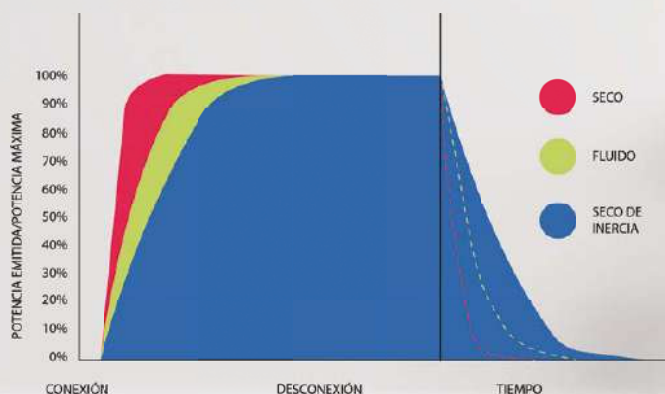

REA-WI CONNECT

NOVEDAD

Emisor fluido wifi blanco



Características

- Fluido de alta inercia térmica.
- Elementos de aluminio inyectado.
- Diseño compacto. Resistencia de acero blindado.
- Wifi directo sin necesidad de centralita.
- Emparejamiento sencillo mediante tecnología BT.
- Programación diaria/semanal.
- Control en el propio equipo o a través de la APP.
- Modos confort, noche, antihielo.
- Modo manual.
- Modo hotel.
- Función geolocalización.
- Modo compartido.
- Función Boost.
- Termostato con regulación PID.
- Sensor de temperatura NTC con precisión de 0.1°C.
- Función ventanas abiertas.
- Sistema inteligente de activación anticipada.
- Medición de consumo.
- Bloqueo de teclado.
- Control por voz compatible con Amazon Alexa y Google Home.
- Regulación silenciosa mediante Triac.
- Limitador térmico de seguridad.
- Cable de alimentación con clavija incluida.
- Soportes y plantilla de fijación a pared incluidos.

Modelos

Código	Potencia (W)	Elementos	Medidas (mm)	Peso (Kg)	PVP*
101580500	500	3	335 x 580 x 95	7,0	309 €
101580750	750	4	415 x 580 x 95	8,9	359 €
101581000	1000	6	575 x 580 x 95	12,5	409 €
101581200	1200	7	655 x 580 x 95	14,3	459 €
101581500	1500	9	815 x 580 x 95	17,7	529 €
101581800	1800	11	975 x 580 x 95	21,3	589 €


* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.



iHEATCONTROL

amazon alexa
ENABLED

Google HOME

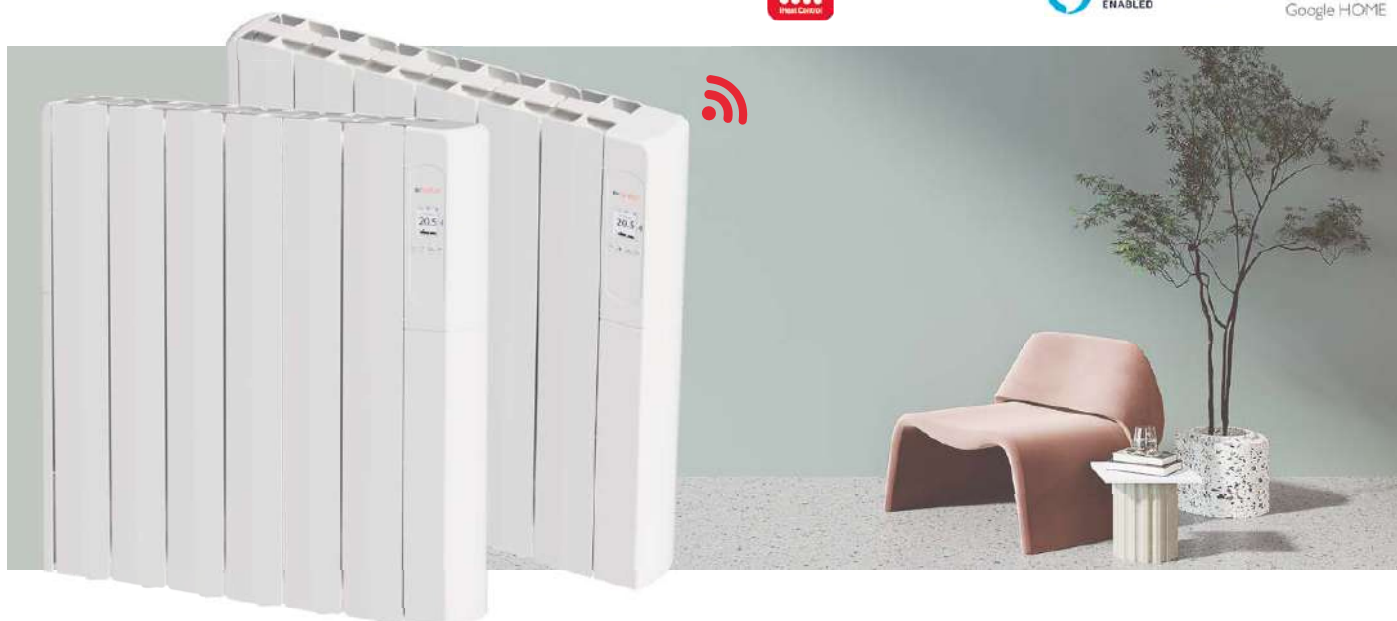

REA-WI CONNECT NOVEDAD

Emisor fluido wifi grafito



Características

- Fluido de alta inercia térmica.
- Elementos de aluminio inyectado.
- Diseño compacto. Resistencia de acero blindado.
- Wifi directo sin necesidad de centralita.
- Emparejamiento sencillo mediante tecnología BT.
- Programación diaria/semanal.
- Control en el propio equipo o a través de la APP.
- Modos confort, noche, antihielo.
- Modo manual.
- Modo hotel.
- Función geolocalización.
- Modo compartido.
- Función Boost.
- Termostato con regulación PID.
- Sensor de temperatura NTC con precisión de 0.1°C.
- Función ventanas abiertas.
- Sistema inteligente de activación anticipada.
- Medición de consumo.
- Bloqueo de teclado.
- Control por voz compatible con Amazon Alexa y Google Home.
- Regulación silenciosa mediante Triac.
- Limitador térmico de seguridad.
- Cable de alimentación con clavija incluida.
- Soportes y plantilla de fijación a pared incluidos.

Modelos

Código	Potencia (W)	Elementos	Medidas (mm)	Peso (Kg)	PVP*
101930750	750	4	415 x 580 x 95	8,9	399 €
101931000	1000	6	575 x 580 x 95	12,5	449 €
101931200	1200	7	655 x 580 x 95	14,3	499 €
101931500	1500	9	815 x 580 x 95	17,7	569 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.



iHEATCONTROL



amazon alexa
ENABLED



Google HOME



REA COMPACT-D+

Emisor fluido programable



Características

- Fluido de alta inercia térmica.
- Elementos de aluminio inyectado.
- Diseño compacto.
- Resistencia de acero blindado.
- Programación diaria/semanal.
- Modos confort, noche, antihielo, fácil manejo.
- Modo temporizador.
- Termostato con regulación PID.
- Sensor de temperatura NTC con precisión de 0,1 °C.
- Función ventanas abiertas.
- Sistema inteligente de activación anticipada.
- Función Baby Care.
- Bloqueo de teclado.
- Medición de consumo.
- Regulación silenciosa mediante Triac.
- Limitador térmico de seguridad.
- Cable de alimentación con clavija incluida.
- Soportes y plantilla de fijación a pared incluidos.

Modelos

Código	Potencia (W)	Elementos	Medidas (mm)	Peso (Kg)	PVP*
101550500	500	3	335 x 580 x 95	7,0	249 €
101550750	750	4	415 x 580 x 95	8,9	309 €
101551000	1000	6	575 x 580 x 95	12,5	359 €
101551200	1200	7	655 x 580 x 95	14,3	419 €
101551500	1500	9	815 x 580 x 95	17,7	489 €
101551800	1800	11	975 x 580 x 95	21,3	539 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.



REA-PRO

Emisor fluido programable



Características

- Fluido de alta inercia térmica.
- Elementos de aluminio inyectado.
- Resistencia de acero blindado.
- Programación diaria/semanal.
- Modos confort, noche, antihielo, fácil manejo.
- Modo temporizador.
- Termostato con regulación PID.
- Sensor de temperatura NTC con precisión de 0,1 °C.
- Función ventanas abiertas.
- Sistema inteligente de activación anticipada.
- Función Baby Care.
- Bloqueo de teclado.
- Medición de consumo.
- Regulación silenciosa mediante Triac.
- Limitador térmico de seguridad.
- Cable de alimentación con clavija incluida.
- Soportes y plantilla de fijación a pared incluidos.

Modelos

Código	Potencia (W)	Elementos	Medidas (mm)	Peso (Kg)	PVP*
101910500	500	4	415 x 580 x 95	8,9	269 €
101910750	750	6	575 x 580 x 95	12,5	329 €
101911000	1000	8	735 x 580 x 95	16,0	379 €
101911250	1250	10	895 x 580 x 95	19,5	439 €
101911500	1500	12	1055 x 580 x 95	22,8	509 €
101911800	1800	12	1055 x 580 x 95	22,8	559 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.



REA-BASIC+ NOVEDAD

Emisor fluido de fácil manejo



Características

- Fluido de alta inercia térmica.
- Elementos de aluminio inyectado.
- Diseño compacto.
- Resistencia de acero blindado.
- Tecnología wireless BT.
- Modo manual.
- Programación diaria/semanal a través de la APP (Modo Auto).
- Modos confort, noche, antihielo.
- Función ventanas abiertas.
- Sistema inteligente de activación anticipada.
- Termostato con regulación PID.
- Sensor de temperatura NTC con precisión de 0,2 °C.
- Regulación silenciosa mediante Triac.
- Limitador térmico de seguridad.
- Cable de alimentación con clavija incluida.
- Soportes y plantilla de fijación a pared incluidos.

Modelos

Código	Potencia (W)	Elementos	Medidas (mm)	Peso (Kg)	PVP*
101920500	500	3	335 x 580 x 95	7,0	259 €
101920750	750	4	415 x 580 x 95	8,9	319 €
101921000	1000	6	575 x 580 x 95	12,5	369 €
101921200	1200	7	655 x 580 x 95	14,3	429 €
101921500	1500	9	815 x 580 x 95	17,7	499 €
101921800	1800	11	975 x 580 x 95	21,3	549 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.



iHEATCONTROL BT



REA-FB

Emisor fluido bajo ventana



Características

- Fluido de alta inercia térmica.
- Elementos de aluminio inyectado.
- Diseño de altura reducida.
- Resistencia de acero blindado.
- Programación diaria/semanal.
- Modos confort, noche, antihielo.
- Modo temporizador.
- Boost.
- Modo vacaciones.
- Termostato con regulación PID.
- Sensor de temperatura NTC con precisión de 0.1°C.
- Función ventanas abiertas.
- Sistema inteligente de activación anticipada.
- Función Baby Care.
- Bloqueo de teclado.
- Regulación silenciosa mediante Triac.
- Limitador térmico de seguridad.
- Cable de alimentación con clavija incluida.
- Soportes y plantilla de fijación a pared incluidos.

Modelos

Código	Potencia (W)	Elementos	Medidas (mm)	Peso (Kg)	PVP*
101541000	1000	8	735 x 425 x 95	12,9	399 €
101541250	1250	10	895 x 425 x 95	16,0	459 €
101541500	1500	12	1055 x 425 x 95	19,1	509 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.
Modelo de 1250W disponible hasta fin de existencias.



TAR-CD+

Emisor seco de inercia

Características

- Resistencia cerámica de piedra volcánica ecológica.
- Alta inercia térmica.
- Elementos de aluminio inyectado.
- Programación diaria/semanal.
- Modos confort, noche, antihielo, vacaciones.
- Función Boost.
- Modo temporizador.
- Termostato con regulación PID.
- Sensor de temperatura NTC con precisión de 0,1 °C.
- Función ventanas abiertas.
- Sistema inteligente de activación anticipada.
- Función Baby Care.
- Bloqueo de teclado.
- Medición de consumo.
- Regulación silenciosa mediante Triac.
- Limitador térmico de seguridad.
- Cable de alimentación con clavija incluida.
- Soportes y plantilla de fijación a pared incluidos.

Modelos

Código	Potencia (W)	Elementos	Medidas (mm)	Peso (Kg)	PVP*
101400750	750	4	415 x 580 x 95	8,8	299 €
101401000	1000	6	575 x 580 x 95	12,6	349 €
101401500	1500	8	735 x 580 x 95	16,5	429 €
101402000	2000	10	895 x 580 x 95	20,0	509 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.



ECO-AIR+

Emisor seco



Características

- Emisor ultrafino y ligero.
- Perfiles de aluminio extrusionado.
- Resistencia aleada de aluminio extruido.
- Programación diaria/semanal.
- Modos confort, noche, antihielo, vacaciones.
- Función Boost.
- Modo temporizador.
- Termostato con regulación PID.
- Sensor de temperatura NTC con precisión de 0,1 °C.
- Función ventanas abiertas.
- Sistema inteligente de activación anticipada.
- Función Baby Care.
- Bloqueo de teclado.
- Medición de consumo.
- Regulación silenciosa mediante Triac.
- Limitador térmico de seguridad.
- Cable de alimentación con clavija incluida.
- Soportes y plantilla de fijación a pared incluidos.

Modelos

Código	Potencia (W)	Medidas (mm)	Peso (Kg)	PVP*
140430600	600	460 x 580 x 60	5,1	169 €
140430900	900	560 x 580 x 60	6,1	189 €
140431200	1200	620 x 580 x 60	6,7	199 €
140431500	1500	780 x 580 x 60	8,1	219 €
140432000	2000	980 x 580 x 60	11,7	259 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.



CC-D+

Emisor seco en acero



Características

- Diseño minimalista de líneas rectas.
- Cuerpo en acero galvanizado con acabado epoxi.
- Resistencia aleteada de aluminio extruido.
- Electrónica más accesible situada en la parte superior.
- Programación diaria/semanal.
- Modos confort, eco, noche, antihielo, vacaciones.
- Función Boost.
- Modo temporizador.
- Termostato con regulación PID.
- Sensor de temperatura NTC con precisión de 0,1 °C.
- Función ventanas abiertas.
- Sistema inteligente de activación anticipada.
- Función Baby Care.
- Bloqueo de teclado.
- Medición de consumo.
- Regulación silenciosa mediante Triac.
- Limitador térmico de seguridad.
- Cable de alimentación con clavija incluida.
- Soportes y plantilla de fijación a pared incluidos.

Modelos

Código	Potencia (W)	Medidas (mm)	Peso (Kg)	PVP*
141300600	600	424 x 450 x 79	4,1	139 €
141300900	900	530 x 450 x 79	5,1	149 €
141301200	1200	636 x 450 x 79	5,8	159 €
141301500	1500	742 x 450 x 79	6,5	169 €
141302000	2000	825 x 450 x 79	8,9	179 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.



ACUMULADORES



TECNOLOGÍA DOUSYSTEM

Acumuladores

El acumulador es un sistema de calefacción provisto de unas resistencias de alta calidad que durante la noche (tarifa valle) calientan unos bloques cerámicos (ladrillos de acumulación) para poder almacenar el calor en este periodo de carga y emitirlo en el periodo de descarga.

Los acumuladores representan un contrastado sistema de calefacción que viene demostrando durante años un perfecto funcionamiento y un magnífico rendimiento. Estos equipos son la solución ideal para aquellos locales o viviendas que por su uso precisen de calefacción durante las 24 horas.

EV Confort aporta más de 25 años de experiencia en el desarrollo y fabricación de acumuladores.

Tarifa con discriminación horaria

La tarifa eléctrica con discriminación horaria es aquella que establece un precio diferente para cada tramo horario. El tramo horario más económico se establece durante la noche y es en ese tramo donde se cargan nuestros acumuladores. Esta tarifa puede suponer un ahorro de hasta el 66% en comparación con una tarifa eléctrica normal. Además, utilizar los principales electrodomésticos del hogar (lavadora, lavavajillas, plancha, etc.) durante la franja horaria económica permite maximizar el ahorro en la factura eléctrica.

Nuestro DOUSystem está especialmente diseñado para trabajar con la tarifa de discriminación horaria. Se carga durante las 8 horas valle de la tarifa de bajo coste, para luego regular la descarga durante las 16 horas restantes en función de las necesidades.



DOUSystem es el acumulador capaz de combinar a la perfección eficiencia, confort y diseño con la tecnología más avanzada.

Con DOUSystem, podrás encender, apagar, subir o bajar temperatura y programar desde cualquier lugar, por lo que podrás disfrutar del mejor producto y del mayor ahorro en sistemas de acumulación nunca visto hasta el momento.



Diseño Slim



Sistema Inteligente



Tecnología Wireless



Fácil Programación



Control por Voz



Geolocalización

Diseño Innovador

Su estética de líneas rectas y su diseño más estrecho hace que se adapte perfectamente en cualquier hogar.

Acumulación inteligente

Gracias al sistema de gestión de carga inteligente y predictiva, el equipo realiza diariamente mediciones de temperatura para determinar qué porcentaje de carga deberá realizar de forma automática, consiguiendo el máximo confort con el mínimo consumo. En el caso de que se requiera una mayor demanda, el sistema tendrá la opción de forma automática de incorporar la resistencia de emisión.

Tecnología de última generación

El nuevo acumulador DOUSystem con doble resistencia (acumulación+emisión), dispone del mejor control WiFi adaptado a la normativa de ecodiseño con pantalla TFT (única en el mercado). Permite un uso fácil e intuitivo ¡olvídate de las programaciones complicadas!, además su situación en la parte superior aporta una pulsación más ergonómica.

Dispone de la tecnología más novedosa y avanzada. Funciones de programación, geolocalización, ventanas abiertas, medición de consumo, racionalizador de potencia o control desde el smartphone nos ofrece el acumulador más eficiente del mercado.

WiFi y control por voz

DOUSystem ofrece la posibilidad de controlar la calefacción desde cualquier dispositivo conectado a internet. Encender y apagar los acumuladores desde la APP, acondicionar el hogar mediante la función geolocalización, regular la temperatura, programar, ver históricos de consumo, invitar a otros usuarios o controlarlo por voz a través de Alexa o Google Home, nunca ha sido tan fácil.

DOUSystem Dinámico

Nuestro exclusivo acumulador DOUSystem Dinámico de alta retención Clase 3, incorpora un ventilador silencioso y un sistema inteligente de descarga según demanda, garantizando el máximo confort y eficiencia energética. Su diseño moderno combina a la perfección con la tecnología WiFi más avanzada, permitiendo a los usuarios controlar la calefacción de manera intuitiva, en cualquier momento y desde cualquier lugar.



**Apto para sistemas
de Autoconsumo
Fotovoltaico**

**Máximo ahorro
y eficiencia en las
tarifas de electricidad**



**EL ÚNICO ACUMULADOR
DE ALTA RETENCIÓN CLASE 3**

DOUSYSTEM DINÁMICO

Acumulación inteligente



Características

- Acumulador dinámico de alta retención Clase 3 con retención superior al 50%.
- Diseño moderno y minimalista.
- Construido de acero galvanizado DX51.
- Acabado epoxi.
- Aislamiento microporoso delantero, trasero y superior de 25mm.
- Aislamiento inferior de silicato de alta densidad.
- Aislamiento del núcleo en los laterales con fibra biosoluble y microporoso de 25mm.
- Núcleo de acumulación realizado con bloques cerámicos.
- Resistencias de acumulación blindadas de acero inoxidable.
- Resistencia de emisión fabricada en acero inoxidable.
- Sistema de emisión forzada de ventilador silencioso.
- Sistema de fijación al suelo mediante autoanclaje fabricado en poliamida.
- Carga de 8 horas.
- Descarga de calor controlada durante todo el día mediante sistema inteligente de termostato más ventilador.
- Alta eficiencia.
- Limitadores térmicos de seguridad.
- Entrada de tensión única para acumulación y emisión.

Tecnología y Confort

- Alta retención.
- Pantalla TFT de gran formato y alta resolución.
- Indicador de carga.
- Electrónica RF inalámbrica.
- Manejo sencillo e intuitivo.
- Modos de funcionamiento sencillos y programados.
- Programación diaria / semanal configurable por horas.
- Temperaturas antihielo, eco y confort.
- Función Boost.
- Función de detección de ventanas abiertas.
- Función de activación temprana.
- Gestión de carga electrónica inteligente basada en temperatura central y temperatura ambiente.
- Función de emisión si el sistema requiere una mayor demanda.
- Control de tiempo de la carga en uno o dos tramos.
- Bloqueo de teclado.
- Registros de consumo y temperatura.
- Función de geolocalización.
- Función de racionalización de potencia.
- Sensor de temperatura NTC con precisión de 0,1 °C.
- Control opcional a través de Web o App.
- Control por voz opcional.

Modelos

Código	Potencia acumulación (W)	Carga nominal (kWh)	Potencia emisión (W)	Ladrillos DS	Medidas (mm)	Peso (Kg)	PVP*
180111600	1600	12,80	600	12	717 x 733 x 180	93,50	829 €
180112450	2450	19,60	900	18	927 x 733 x 180	130,00	1029 €
180113250	3250	26,00	1225	24	1137 x 733 x 180	170,00	1229 €
MWUSB**	-	-	-	-	70 x 25 x 10	0,02	69 €
MEDWIFI	-	-	-	-	140 x 30 x 65	0,2	89 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.
 ** Necesario Multilink para control a través de la APP.



iHEATCONTROL




amazon alexa
ENABLED



Google HOME

ACUMULACIÓN DE ALTA RETENCIÓN

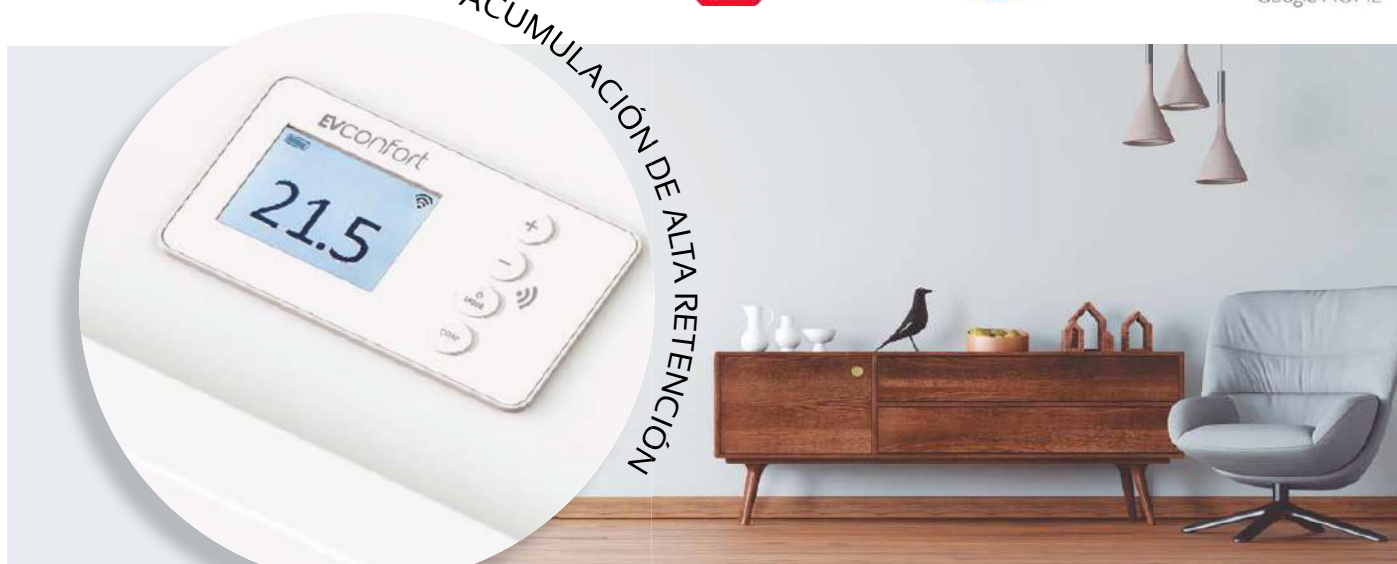

SPLITS CERÁMICOS



KENTA

Split cerámico



Características

- Calefactor split cerámico programable.
- Función ventilación y calefacción.
- Pantalla LED.
- Dos potencias: 1000 W y 2000 W.
- Programación diaria / semanal.
- Función de ventanas abiertas.
- Temporizador 24 horas.
- Bloqueo de teclado.
- Elemento de seguridad PTC cerámico.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Nivel sonoro máximo: 45dB.
- Rápido calentamiento.
- Alcance máximo 20m².
- Soportes de fijación a pared incluidos.
- Mando a distancia incluido.
- Cable de alimentación con clavija de conexión.

Modelos

Código	Potencia (W)	Medidas (mm)	Peso (Kg)	PVP*
KENTA2000	1000/2000	500 x 190 x 140	2,36	44,95 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP / PVP por unidad. Caja máster de cuatro unidades.



FALCON**NOVEDAD****Split cerámico**

Características

- Calefactor split cerámico programable.
- Función ventilación y calefacción.
- Pantalla LED.
- Dos potencias: 1000 W y 2000 W.
- Programación diaria/semanal.
- Función de ventanas abiertas.
- Temporizador 8h.
- Elemento de seguridad PTC cerámico.
- Rejilla oscilante.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Nivel sonoro máximo 50 dB.
- Rápido calentamiento.
- Alcance máximo 25m².
- Soportes de fijación a pared incluidos.
- Mando a distancia incluido.
- Cable de alimentación con clavija de conexión.

Modelos

Código	Potencia (W)	Medidas (mm)	Peso (Kg)	PVP*
FALCON2000	1000/2000	183 x 560 x 120	2,7	55,95 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP / PVP por unidad. Caja máster de cuatro unidades. Consultar disponibilidad.



CALEFACTORES



SYRA

NOVEDAD

Termoventilador eléctrico



Características

- Termoventilador eléctrico.
- Potencia: 1000 W / 2000 W.
- Función ventilación-calefacción.
- Control de termostato ajustable.
- Protección contra sobrecalentamiento (apagado automático).
- Luz indicadora de encendido.
- Nivel sonoro máximo 49,5 dB.
- Rápido calentamiento.
- Alcance máximo 15 m2.
- Cable de alimentación con clavija de conexión.

Modelos

Código	Color	Potencia (W)	Medidas (mm)	Peso (Kg)	PVP*
SYRA2000BL	Blanco	1000/2000	225 x 196 x 135	0,9	12,50 €
SYRA2000NE	Negro	1000/2000	225 x 196 x 135	0,9	13,50 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP / PVP por unidad. Caja máster de cuatro unidades. Consultar disponibilidad.



MAGMA

NOVEDAD

Aerotermino eléctrico industrial




Características

- Aerotermino eléctrico industrial.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Función ventilación-calefacción.
- Termostato regulable.
- Pintura resistente a altas temperaturas.
- Doble asiento térmico para una emisión de calor eficiente y uniforme.
- Protección contra el sobrecalentamiento (apagado automático).
- Diseño portátil independiente, sin necesidad de instalación fija.
- Asa de transporte.
- Rápido calentamiento.
- Alcance máximo: 20m² (2000 W), 40m² (3300 W) y 48m² (5000 W).
- Sistema monofásico 2000 W y 3300 W / Sistema trifásico 5000 W.


Modelos

Código	Potencia (W)	Medidas (mm)	Peso (Kg)	PVP*
MAGMA2000	1000/2000	348 x 250 x 240	3,4	39,90 €
MAGMA3300	1650/3300	435 x 295 x 295	4,7	59,90 €
MAGMA5000	2500/5000	435 x 295 x 295	4,7	119,90 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP / PVP por unidad.
Consultar disponibilidad.

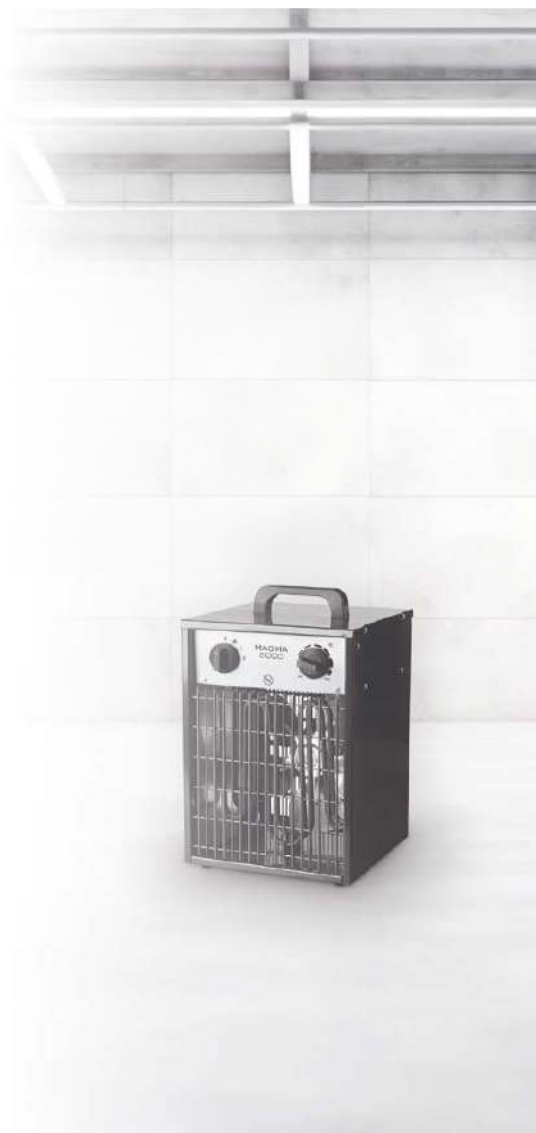

TOALLEROS ELÉCTRICOS

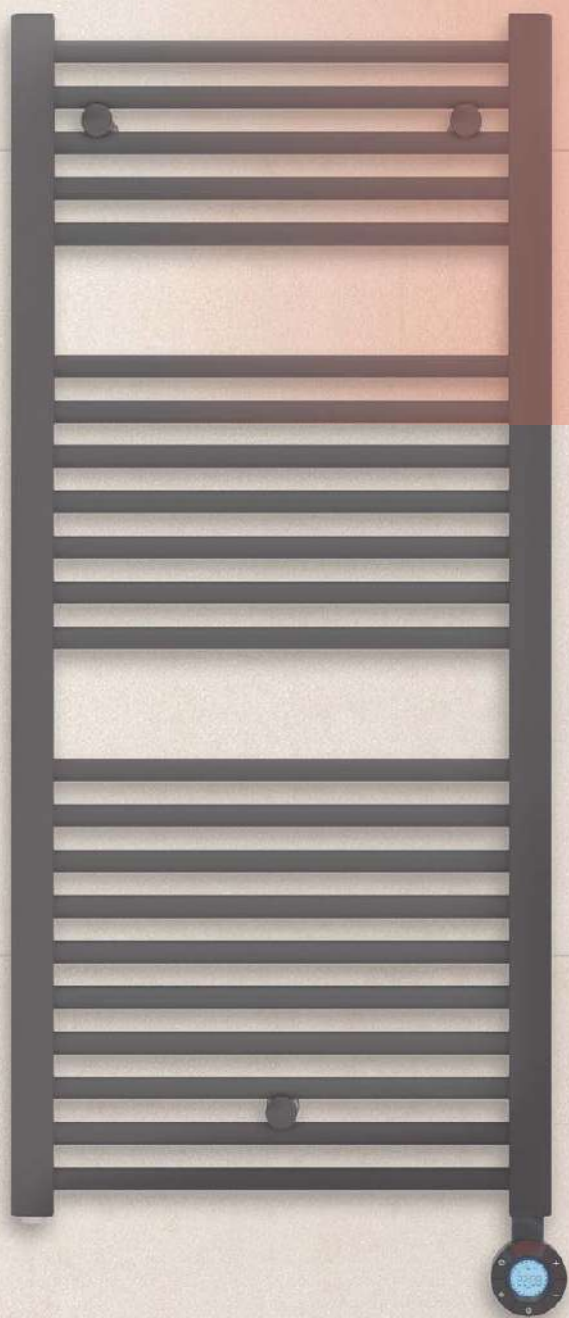

TOALLEROS ELÉCTRICOS

El confort en tu baño



Bastidor en acero



Fácil instalación



Dimensiones reducidas



Evita malos olores

Características

La gama de toalleros eléctrico EV Confort, están fabricados con bastidor de acero y tecnología de fluido eficiente de gran intercambio de calor. Es una alternativa segura, específicamente ideada para el baño.

Doble Función

Además de calentar la estancia, tendrás tus toallas y albornoces siempre secos y cálidos.

El mismo confort en menos espacio

Su fondo reducido no te quitará espacio en el aseo.

Fácil instalación

Sin duda alguna su principal ventaja se encuentra en la facilidad de instalación ya que no requiere ningún tipo de obra. ¡Simplemente hay que anclarlo a la pared y enchufarlo!.

Elimina malos olores

Al colgar las toallas, éstas se secan eliminando así los olores producidos por la humedad, (especialmente importante para quienes cuentan con baños sin ventanas que den al exterior).

Diseño en tu baño

Los toalleros son un accesorio ideal que funcionan también como elemento decorativo dentro de nuestro cuarto de baño, proporcionando un ambiente de aspecto más moderno y sofisticado.

Aumenta la sensación de confort

Son capaces de calentar el baño y además resulta especialmente agradable salir de la ducha y poder envolvernos en una toalla cálida y totalmente seca.

Fácil mantenimiento

Los toalleros eléctricos apenas necesitan mantenimiento, basta con limpiar la superficie con un paño.



TCE-WI**NOVEDAD****Toallero programable****Características**



- Secatoallas fluido.
- Bastidor de acero de alta calidad.
- Control digital Wi-Fi programable.
- Pantalla LCD retroiluminada.
- Programación diaria/semanal.
- Modos Confort, Noche y Antihielo.
- Boost 0,5h - 8h.
- Función ventanas abiertas.
- Bloqueo de teclado.
- Rango de potencia seleccionable: 7 °C ÷ 30 °C.
- Calibración de la sonda.
- Clase I.
- IP44.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Cable de alimentación de 1,2 metros con clavija incluida.
- Incluye kit de fijación regulable en altura y profundidad.

Modelos


Código	Acabado	Potencia (W)	Medidas (mm)**	Nº Tubos	Peso (Kg)	PVP*
160960400	Blanco	400	894 x 500 x 90	13	8,2	219 €
160960700	Blanco	700	1201 x 500 x 90	22	16,4	259 €
161960400	Negro	400	894 x 500 x 90	13	21,3	239 €
161960700	Negro	700	1201 x 500 x 90	22	13,6	279 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.

** Las medidas del toallero son totales y anclado a pared (bastidor+control+soportes).

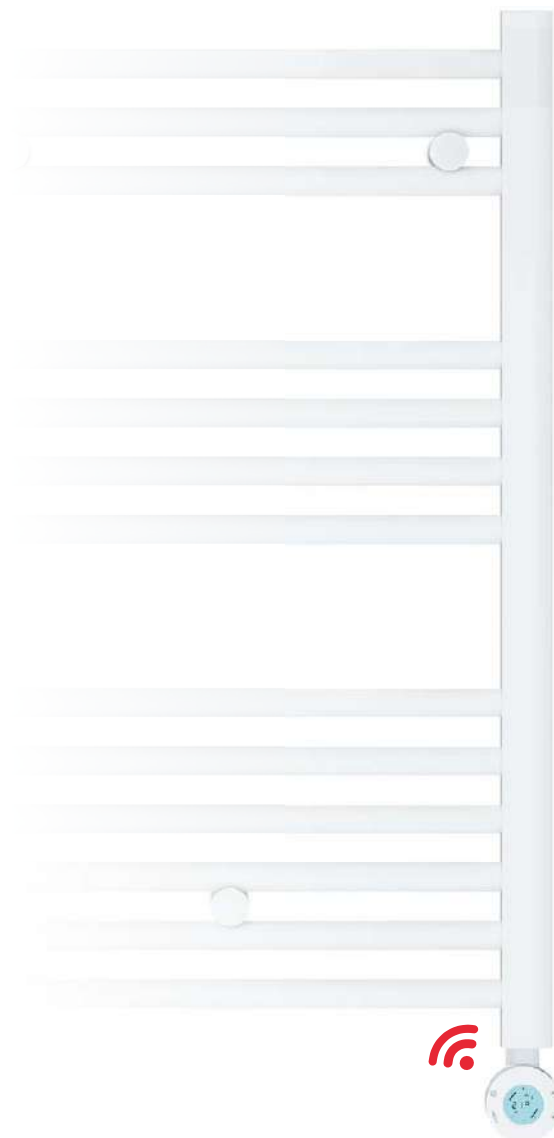

13 tubos 22 tubos



TCE-PE

Toallero programable



Características



- Secatoallas fluido.
- Bastidor de acero de alta calidad.
- Control digital programable.
- Pantalla LCD retroiluminada.
- Programación diaria/semanal.
- Modo confort, antihielo, noche.
- Modo Standby.
- Boost 2 horas.
- Función ventanas abiertas.
- Bloqueo de teclado.
- Regulación PID.
- Rango de potencia seleccionable: 7°C - 32°C.
- Clase I. IP44.
- Termofusible de seguridad.
- Cable de alimentación de 1,2 metros con clavija incluida.
- Incluye kit de fijación a pared regulable en altura y profundidad.

Modelos

Código	Acabado	Potencia (W)	Medidas (mm)**	Nº Tubos	Peso (Kg)	PVP*
160930400	Blanco	400	878 x 500 x 90	13	8,2	179 €
160930700	Blanco	700	1185 x 500 x 90	22	13,6	219 €
160930850	Blanco	850	1495 x 500 x 90	28	16,4	259 €
160931000	Blanco	1000	1778 x 500 x 90	35	21,3	299 €
161201400	Negro	400	878 x 500 x 90	13	8,2	199 €
161201700	Negro	700	1185 x 500 x 90	22	13,6	239 €
160001300	Cromado	300	878 x 500 x 90	13	8,2	239 €
160001500	Cromado	500	1185 x 500 x 90	22	13,6	309 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.

** Las medidas del toallero son totales y anclado a pared (bastidor+control+soportes).

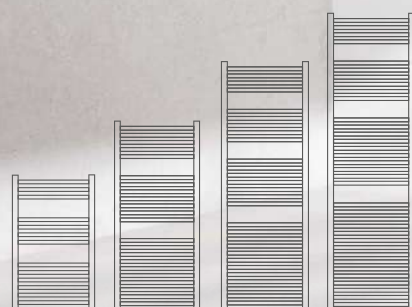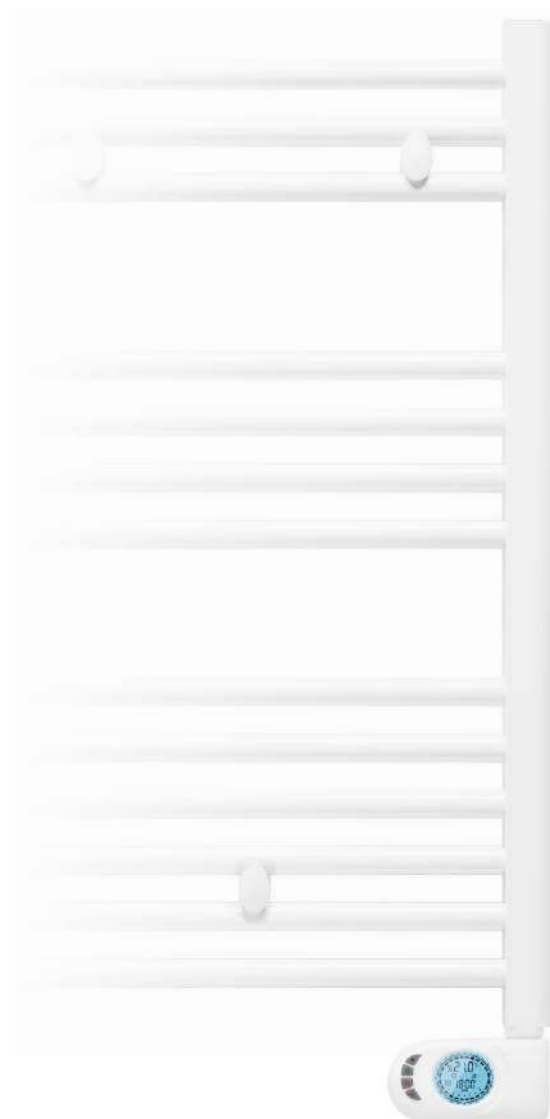

13 tubos 22 tubos 28 tubos 35 tubos



TCE-P


Toallero programable




Características

- Secatoallas fluido.
- Bastidor de acero de alta calidad.
- Control digital programable.
- Pantalla LCD retroiluminada.
- Programación diaria/semanal.
- Modo eco*, confort, noche.
- Modo standby.
- Modo antihielo.
- Boost 2 horas.
- Función ventanas abiertas.
- Bloqueo de teclado.
- Regulación PID.
- Rango de potencia seleccionable: 7°C - 30°C.
- Clase I.
- IP44.
- Termofusible de seguridad.
- Cable de alimentación de 1,2 metros con clavija incluida.
- Incluye kit de fijación regulable en altura y profundidad.

*Función solo disponible a través de mando a distancia.



13 tubos



22 tubos





Modelos con control derecho



Código	Acabado	Potencia (W)	Medidas (mm)**	Nº Tubos	Peso (Kg)	PVP*
160901401	Blanco	400	894,5 x 500 x 90	13	8,9	199 €
160901701	Blanco	700	1201,5 x 500 x 90	22	13,6	239 €
161101401	Negro	400	894,5 x 500 x 90	13	8,9	219 €
161101701	Negro	700	1201,5 x 500 x 90	22	13,6	259 €
161001301	Cromado	300	894,5 x 500 x 90	13	8,9	259 €
161001500	Cromado	500	1201,5 x 500 x 90	22	13,6	329 €
IC-06IR	-	-	110 x 53 x 22	-	0,2	39 €

Modelos con control izquierdo

Código	Acabado	Potencia (W)	Medidas (mm)**	Nº Tubos	Peso (Kg)	PVP*
160901402	Blanco	400	894,5 x 500 x 90	13	8,9	209 €
160901702	Blanco	700	1201,5 x 500 x 90	22	13,6	249 €
161101402	Negro	400	894,5 x 500 x 90	13	8,9	229 €
161101702	Negro	700	1201,5 x 500 x 90	22	13,6	269 €
161001302	Cromado	300	894,5 x 500 x 90	13	8,9	269 €
161001502	Cromado	500	1201,5 x 500 x 90	22	13,6	339 €
IC-06IR	-	-	110 x 53 x 22	-	0,2	39 €

*Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP. Consultar disponibilidad.

**Las medidas del toallero son totales y anclado a pared (bastidor+control+soportes).

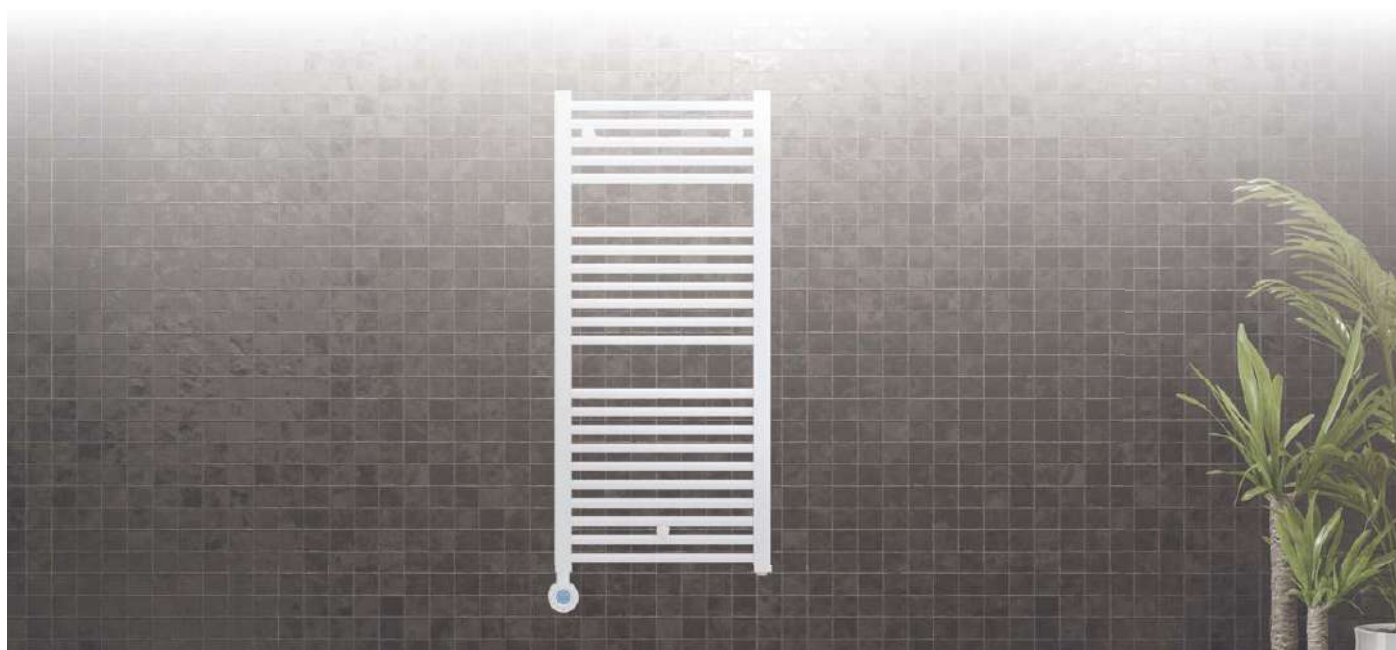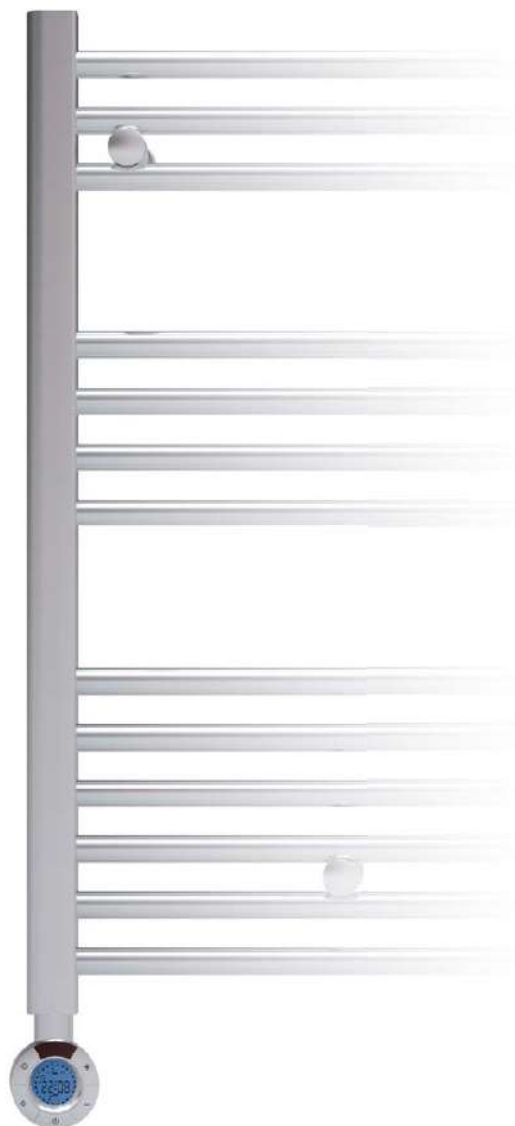



SUELO RADIANTE

SUELO RADIANTE

Eléctrico



Suelo radiante

El Suelo Radiante Eléctrico es un sistema de calefacción que se instala bajo el pavimento y transforma la energía eléctrica en energía calorífica.

La instalación se realiza mediante un cable calefactor o malla calefactora y suele ser controlada mediante un termostato.

Características:

- Instalación tanto en pavimentos cerámicos como laminados de madera.
- Fácil de instalar, seguro y no requiere mantenimiento.
- Ideal para reformas.
- Distribución uniforme del calor mediante radiación evitando la sequedad y reduciendo la convección.
- Saludable, no emite flujos de aire caliente que arrastran polvo y partículas en suspensión, por lo que se evitan posibles alergias y problemas respiratorios.
- Mayor confort al estar nuestro cuerpo en contacto con la fuente de calor.
- Sistema de calefacción invisible que permite un mejor aprovechamiento del espacio.
- Silencioso.
- Al tener un consumo más bajo respeta al medio ambiente.
- Sistema más eficiente que los sistemas convencionales con un ahorro de hasta un 20%.

Existen numerosas aplicaciones para el sector doméstico, calefacción interior y exterior (deshielo de rampas, tejados, canalones, tuberías), y para los sectores industrial y naval.

EL CALOR QUE SE SIENTE PERO NO SE VE



Invisible



Silencioso



MANTA DOBLE CONDUCTORA

Suelo radiante eléctrico



Características

Es un cable calefactor biconductor apantallado, colocado sobre una malla de fibra flexible que facilita su instalación.

Este sistema es más fácil y sencillo de instalar que el cable calefactor y garantiza la distribución uniforme del cable y por tanto de la potencia instalada. La manta se puede cortar (sin dañar el cable) y girar para adaptarla al diseño de la instalación.

- Voltaje: 230V.
- Frecuencia: 50 Hz.
- Potencia: 152 W/m².
- Apto para zonas húmedas.
- Longitud cola fría: 4m.
- Grado de protección : IPX7.





Fácil instalación

Manta SIP.DN

Referencia	Modelo	Potencia (152w/m ²)	Ancho x Longitud (m)	PVP*
220130131	SIP.DN-10	137	0,9 x 1,0	52 €
220130194	SIP.DN-15	205	0,9 x 1,5	64 €
220130251	SIP.DN-20	273	0,9 x 2,0	76 €
220130413	SIP.DN-30	410	0,9 x 3,0	98 €
220130536	SIP.DN-40	547	0,9 x 4,0	126 €
220130657	SIP.DN-50	684	0,9 x 5,0	154 €
220130804	SIP.DN-60	820	0,9 x 6,0	196 €
220130960	SIP.DN-70	957	0,9 x 7,0	208 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.

- A Forjado (obra nueva) o suelo original (rehabilitación)
- B Aislamiento térmico
- C Manta calefactora /cable calefactor (con guías fijación)
- D Sonda de suelo en el tubo protector
- E Mortero o cemento auto-nivelante
- F Suelo
- G Tubo corrugado para la cola fría
- H Caja de registro para conexiones
- I Caja de conexiones empotrada para el termostato

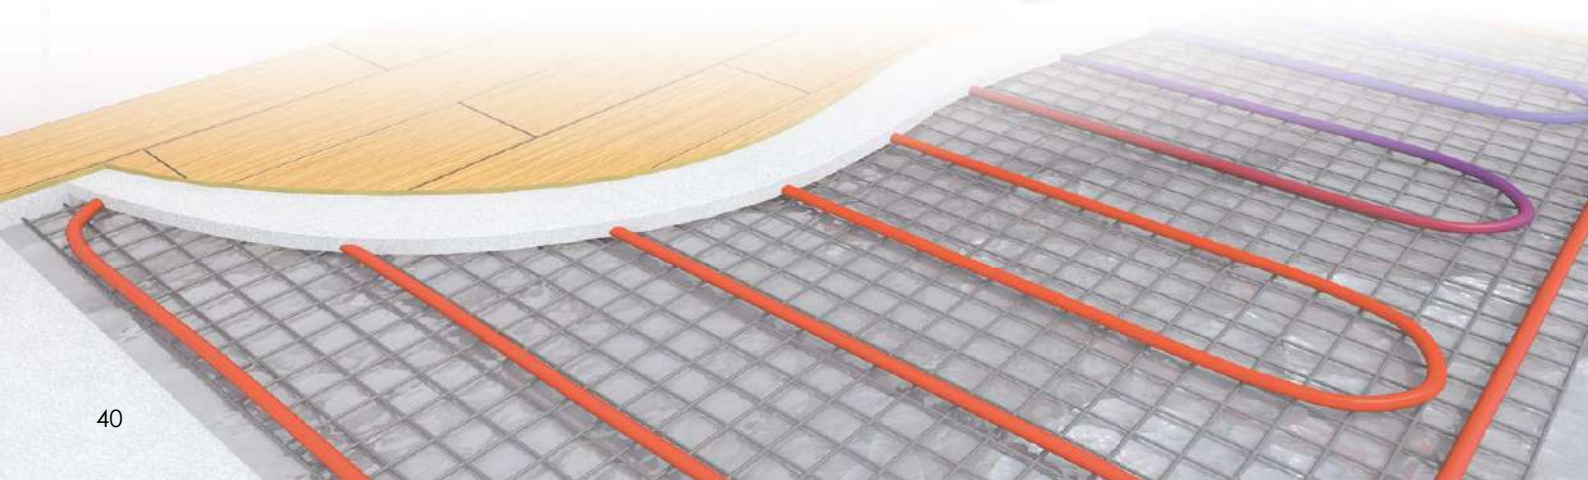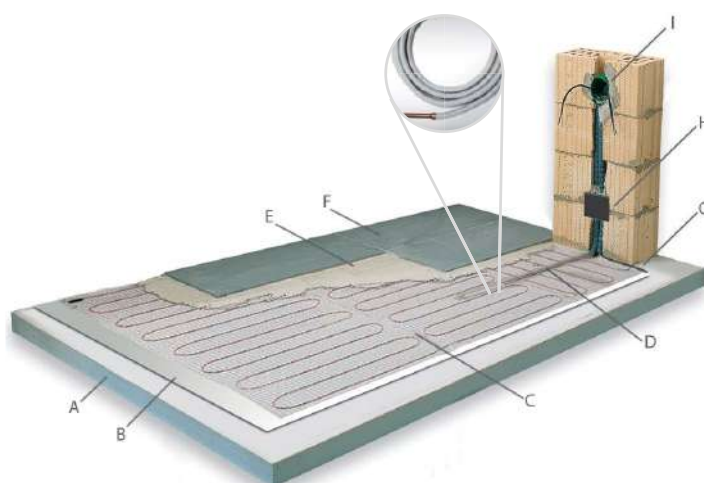

MANTA DE ALUMINIO

Suelo radiante eléctrico



Características

Es un cable calefactor biconductor con doble aislamiento fluoropolimero colocado sobre soporte de aluminio y fibra de vidrio. Para colocación en baños o ambientes húmedos, bajo suelos laminados o de madera. Ideal para sitios con poca altura.

Fácil y rápida instalación, sin necesidad de recubrir con cemento. La manta se puede cortar (sin dañar el cable) y girar para adaptarla al diseño de la instalación.

- Voltaje: 230V.
- Frecuencia: 50 Hz.
- Potencia: 140 W/m².
- Apto para zonas húmedas.
- Longitud cola fría: 3m.
- Grado de protección : IP67.




Fácil instalación

Manta de Aluminio

Referencia	Potencia (140w/m ²)	Ancho x Longitud (m)	PVP*
220160140	140	0,5 x 2,0	89 €
220160210	210	0,5 x 3,0	105 €
220160280	280	0,5 x 4,0	123 €
220160420	420	0,5 x 6,0	184 €
220160560	560	0,5 x 8,0	213 €
220160700	700	0,5 x 10	243 €
220160840	840	0,5 x 12	289 €
220161120	1120	0,5 x 16	383 €
220161400	1400	0,5 x 20	450 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.

- A Suelo flotante laminado
- B Manta de aluminio
- C Aislamiento
- D Capa de hormigón
- E Tubo corrugado para la cola fría
- F Caja de registro para conexiones
- G Caja de conexiones empotrada para el termostato

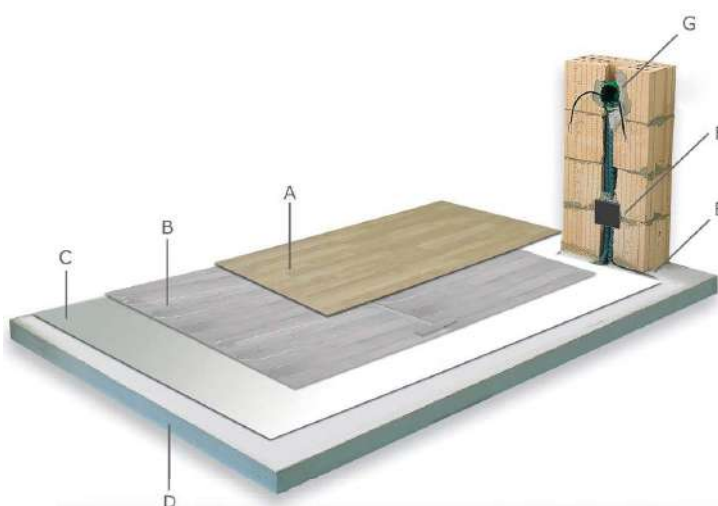

ACCESORIOS

Suelo radiante

EV-P91T: Termostato Programable Semanal Táctil encastrable.

Rango de ajuste de temperatura 5-30°C. Precisión de 0,1°C. Salida relé 16A 250V. Alimentación 230V 50Hz. Regulación de temperatura ambiente, del suelo o combinada. Protección IP20. Longitud de sonda 3m. Capacidad máxima de conmutación 3600W. Disponible en blanco y negro.



260800015: Termostato Programable Semanal Táctil WiFi encastrable.

Rango de ajuste de temperatura 5-35°C. Precisión de 0,5°C. Salida relé 16A 250V. Alimentación 230V 50-60Hz. Compatible con Amazon Alexa y Google Home. Protección IP20. Incluye sonda.



Kit Termostato + Protección de Sonda:

Kit compuesto por un termostato y una sonda de suelo. La sonda se encuentra dentro de un tubo corrugado con un protector de cobre en su extremo. Permite una instalación fácil y segura.



Rollo de Aislamiento:

Lámina de aislamiento por reflexión, constituido por burbuja de aire, y doble capa de aluminio en ambas caras. Dispone de un tratamiento especial en su superficie.



Banda Perimetral:

Banda de espuma de polietileno que se instala en forma de rodapié para absorber las dilataciones del pavimento y evitar los puentes térmicos con los cerramientos. Se coloca en todo el perímetro de las estancias de la vivienda donde se vaya a instalar suelo radiante. Altura de 15cm y espesor de 7mm. Rollo de 50 metros.



Aditivo para Mortero:

Mejora la conductividad térmica y la resistencia mecánica del mortero. Envase de 30 litros.



	Referencia	Modelo	Medidas	PVP *
REGULACIÓN	260700530	EV-P91T / blanco	80 x 80 x 35 mm	69 €
	260700540	EV-P91T / negro	80 x 80 x 35 mm	70 €
	260800015	WiFi	86 x 86 x 13,3 mm	119 €
KIT	220130005	KIT EV-P91T	-	129 €
	220130006	KIT WiFi	-	169 €
AISLAMIENTO	260500102	m.lineal	1,2 x 1,0 m	9 €
	260510101	Rollo 18m ²	1,2 x 15 m	129 €
	260510103	Banda Perimetral	150 x 7 mm	59 €
INSTALACIÓN	260510104	Aditivo Mortero	-	149 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.

Emisores

BASES



REA
260300023
PVP* 25 €

BASES CON RUEDAS



REA
260300024
PVP* 39 €

BASES



ECO-AIR+ / CC-D+
260300011
PVP* 25 €

BASES CON RUEDAS



ECO-AIR+
260300012
PVP* 39 €

SOPORTES PARED FLUIDO



SMEMIFL
PVP* 12 €

MULTILINK USB**



MWUSB
PVP* 69 €

MEDIDOR WIFI**




MEDWIFI
PVP* 89 €


**Compatibles con DOUSYSTEM.

¿CÓMO REALIZAR EL CÁLCULO DE CALEFACCIÓN?

1. Busque la zona de su vivienda en el mapa.
2. Sitúese en la tabla que corresponda según el equipo que desee y el tipo de aislamiento.
3. Identifique el número de fachadas exteriores y situación de la habitación.
4. Multiplique el valor obtenido en la tabla por la superficie de la habitación a calefactar, el valor obtenido corresponde a la potencia (w).

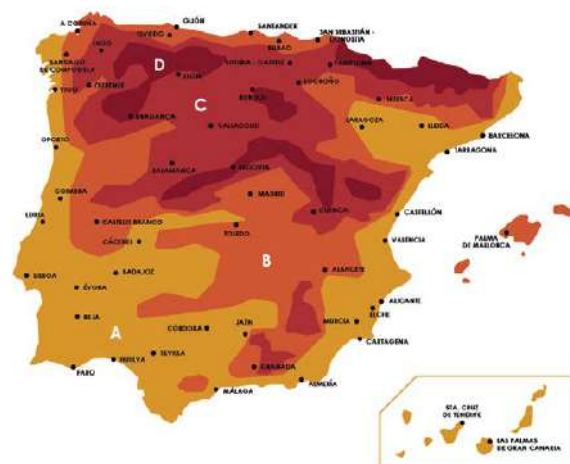

Zonas climáticas



Como identificar el tipo de aislamiento

- Se consideran con **aislamiento bajo** aquellas viviendas que en su construcción carecen de aislamiento térmico en muros de cerramiento y que su acristalamiento es de ventana sencilla.
- Se consideran con **aislamiento medio** las viviendas de construcción antigua carentes de aislamiento en los muros de cerramiento pero que su acristalamiento dispone de rotura de puente térmico.
- Se consideran con **aislamiento alto** las viviendas de construcción nueva dotadas de aislamiento térmico en sus muros de cerramiento y ventanas de cristal doble con rotura de puente térmico.

IMPORTANTE

Los datos de la tabla son orientativos para una estancia de 2,5m de altura, y orientación este/oeste.

1. El cálculo de necesidades para dormitorios se puede reducir un 15% de la potencia resultante.
2. El cálculo de necesidades para cocinas se puede reducir un 20% de la potencia resultante.
3. Cuando el cálculo se realice para calefacción en viviendas unifamiliares no urbanas, el resultado obtenido deberá incrementarse en un 20%.
4. Para orientación norte, aumentar un 10% el valor obtenido.
5. Para orientación sur: reducir un 10% el valor obtenido.

Acumuladores

	Zona	Temp	1 Fachada exterior			2 Fachadas exteriores		
			Planta Baja	Planta Media	Ático	Planta Baja	Planta Media	Ático
Aislamiento Bajo	A	+3°	98	74	107	117	89	129
	B	+1°	123	80	119	131	96	143
		-1°	125	87	135	150	104	162
	C	-3°	127	93	140	152	112	167
	D	-5°	134	103	141	161	123	169
Aislamiento Medio	E	-7°	146	114	155	176	136	185
	A	+3°	81	67	87	98	81	105
	B	+1°	83	74	97	100	89	116
		-1°	91	80	100	109	96	120
	C	-3°	93	81	101	112	97	121
Aislamiento Alto	D	-5°	98	84	105	117	101	126
	E	-7°	108	99	117	130	119	140
	A	+3°	67	60	78	81	72	93
	B	+1°	71	67	83	85	81	100
		-1°	80	71	90	96	85	108
Aislamiento Alto	C	-3°	87	77	96	104	92	116
	D	-5°	91	82	100	110	99	112
	E	-7°	99	88	108	119	106	130

*Si se desactiva la función de la resistencia de emisión hay que incrementar un 30% el resultado.

Emisores y toalleros

	Zona	Temp	1 Fachada exterior			2 Fachadas exteriores		
			Planta Baja	Planta Media	Ático	Planta Baja	Planta Media	Ático
Aislamiento Bajo	A	+3°	68	55	82	82	70	95
	B	+1°	75	60	90	90	80	105
	C	-3°	88	70	105	102	90	125
	D	-5°	100	80	120	118	105	145
	E	-7°	105	85	130	125	110	150
Aislamiento Medio	A	+3°	59	50	70	71	63	80
	B	+1°	66	55	75	79	71	89
	C	-3°	78	63	90	83	80	105
	D	-5°	88	73	103	103	93	120
	E	-7°	93	78	110	110	98	125
Aislamiento Alto	A	+3°	50	45	57	60	55	65
	B	+1°	57	50	65	67	62	72
	C	-3°	67	55	75	76	70	85
	D	-5°	75	65	85	87	80	95
	E	-7°	80	70	90	95	85	100



Aquabit

Optimiza la
calefacción

EMISORES DE BAJA TEMPERATURA



Mejorar la calefacción de agua es posible

Instalando los atractivos emisores Aquabit se consigue el máximo confort y eficiencia en cada estancia de forma saludable y segura.

» **Ahorro doméstico.** Gracias a su bajo contenido de agua y a su eficiente intercambiador, alcanzan la temperatura objetivo de forma inmediata y un ahorro promedio de un 20%.

» **Fácil instalación.** Ensamblado e instalación de forma fácil y rápida. Sus reducidas dimensiones y su ligereza permiten que una sola persona lo pueda transportar e instalar.


» **Mayor confort.** Consiguen un ambiente confortable, calor distribuido de forma uniforme en toda la estancia y temperatura que se mantiene constante, reaccionando rápidamente para adaptarse a posibles cambios térmicos.

» **Diseño.** Diseño tipo panel con un aspecto moderno y elegante, capaz de integrarse en cualquier decoración de interior.


» **Respeto medioambiental.** Reducen las emisiones de CO₂.

LA FÓRMULA PERFECTA PARA EL AHORRO EN CALEFACCIÓN

Emisores
Aquabit
Nuevos sistemas de producción a
Baja Temperatura

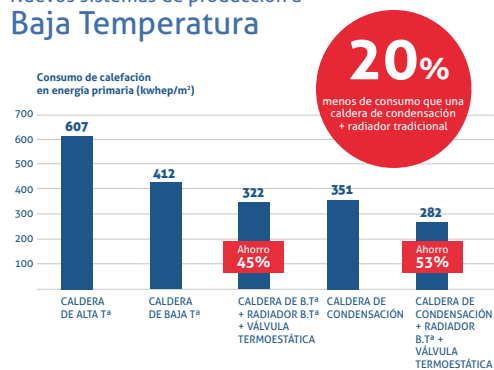

* Información aportada por FEGECA

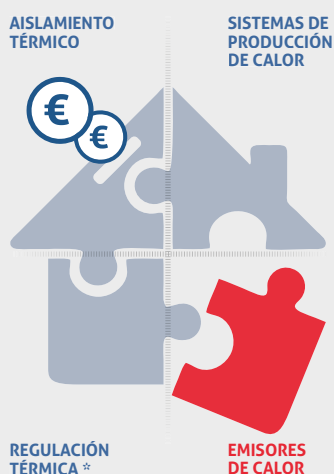

El eslabón que faltaba para mejorar la eficiencia energética en sistemas de calefacción

En los últimos años, el sector de la calefacción ha reforzado su compromiso con el ahorro energético y el respeto por el medio ambiente, con el objetivo de conseguir una calefacción más eficiente y más confortable.

Se han desarrollado y lanzado al mercado nuevos sistemas de producción de calor a baja temperatura que consiguen un funcionamiento más eficiente, reduciendo considerablemente las emisiones de CO₂.

La instalación de un sistema de producción de calor a baja temperatura, por sí sólo, no es suficiente para conseguir la eficiencia energética. Para optimizar el ahorro es necesaria la combinación de estos cuatro elementos: un buen aislamiento térmico, un sistema de producción de calor a baja temperatura, un emisor de calor específico para baja temperatura y un sistema de regulación térmica.

* EV Confort recomienda sistemas de control eficientes y accesorios Aquabit.

El mejor socio de los nuevos sistemas de producción de calor



* Aquabit también es compatible con sistemas de generación de calor a altas temperaturas como calderas tradicionales, de gasoil, de pellets, etc...



La tecnología eficiente para el confort

El intercambiador es el elemento clave del emisor Aquabit.

Está compuesto por un tubo de cobre recubierto por finas aletas de aluminio. Situado en la parte baja, en el interior del emisor, está conectado a la entrada y salida del circuito de calefacción.

Los tubos interiores distribuyen el agua caliente uniformemente por todo el intercambiador, transmitiendo el calor a las pletinas de aluminio que lo conforman, y estas a su vez lo transmiten al ambiente.

» Aletas de aluminio de alto rendimiento que **mejoran el paso del aire y aumentan el flujo de calor.**



» Collarín envolvente que incrementa la superficie de contacto con los tubos, **maximizando la transmisión de calor.**

» Curvas soldadas con aleación de cobre-fósforo-plata, fabricadas en cámara inerte para **evitar la formación de cascarilla.**

» Incorpora purgador de aire.

COMPONENTES

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1_ Tubo de cobre estirado | 5_ Purgador |
| 2_ Collarín envolvente | 6_ Entrada. Conexión 1/2" hembra |
| 3_ Aletas de aluminio | 7_ Salida. Conexión 1/2" hembra |
| 4_ Bastidor de acero galvanizado | |

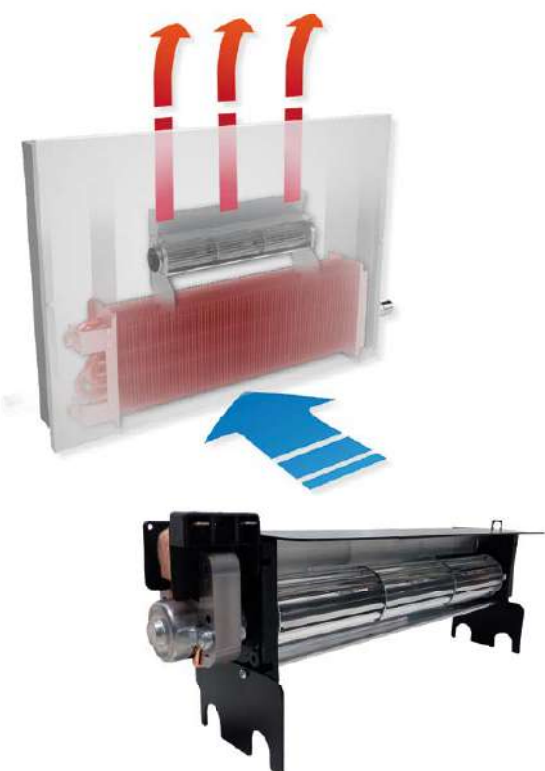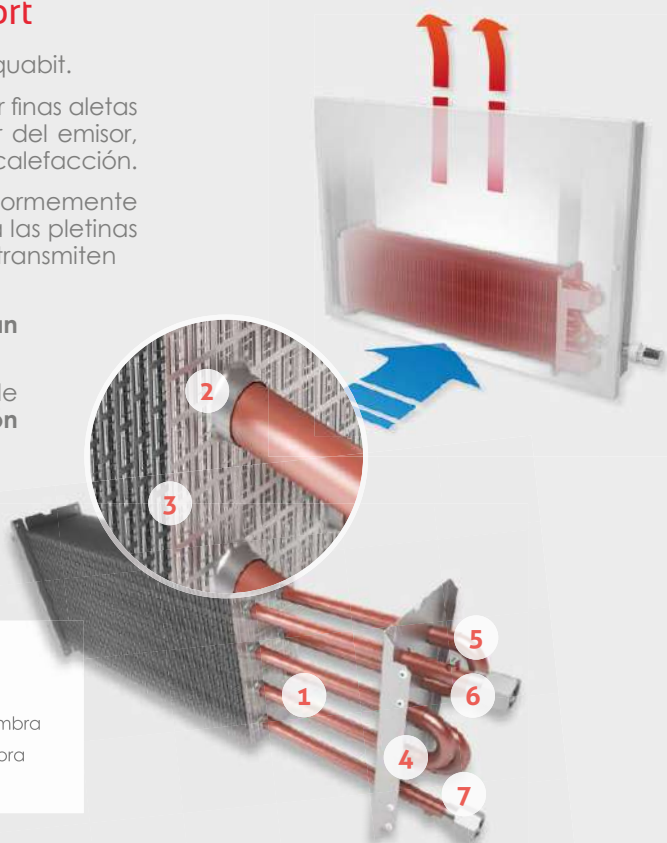

Temperatura de agua más baja con el mismo emisor Aquabit

Las calderas de condensación o Bombas de Calor trabajan con temperaturas muy bajas, por lo que normalmente requieren emisores considerablemente más grandes o bien aumentar el número de equipos. La instalación del kit dinámico en Aquabit permite un incremento de la emisión sin variar las dimensiones.

» Ventilador silencioso de tipo tangencial que produce un **nivel sonoro casi inapreciable.**

» Con **regulador de potencia y termostato de mínima** que hará funcionar el ventilador cuando circule agua con temperatura superior a 35°C ($\pm 5^\circ\text{C}$).

» Compatible con diferentes accesorios que permiten **múltiples posibilidades para la conexión y control del equipo.**

INSTALACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA

Se instala sobre el intercambiador mediante un sistema de montaje en "click" y se conecta a la corriente.

*Compatible para medidas iguales o superiores a H.400

Aquabit ahorra

Funcionamiento eficiente

Los emisores Aquabit tienen un bajo contenido en agua, ofreciendo una alta velocidad de reacción a las demandas de arranque o detención.

Aquabit
contiene hasta un

65%
menos de agua

DORMITORIO PRINCIPAL (14m²)

Radiador tradicional = 3,6l
Aquabit = 1,0l

ASEOS (3,5m²)

Radiador tradicional = 1,4l
Aquabit = 1,0l

**Tradicional = 25,8l
Aquabit = 9l**

COCINA (7m²)

Radiador tradicional = 2,9l
Aquabit = 1,0l

SALÓN (32m²)


Radiador tradicional = 8,6l
Aquabit = 3,0l



Los equipos Aquabit están ensayados y certificados de acuerdo a la norma EN 442-1 y EN 442-2 por el Departamento de Energía del Politécnico de Milán. Una garantía más para un producto de alta calidad.



**POLITECNICO
MILANO 1863**

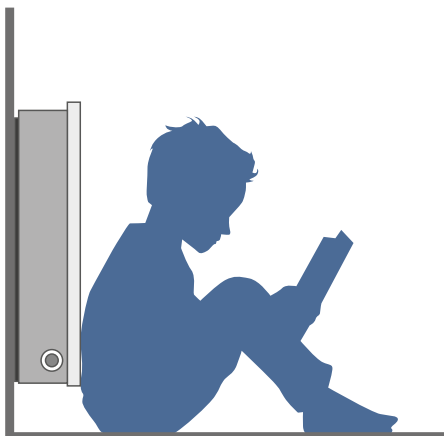

Aquabit, un emisor seguro

- » Aquabit trabaja con cualquier rango de temperatura **sin calentar la superficie del emisor.**
- » **No quema** al entrar en contacto con la superficie del emisor.
- » **Ideal cuando hay niños o ancianos cerca**, en espacios públicos como guarderías, colegios, hospitales...

Mayor confort

Menos agua, más rápido,
menos consumo

» Minimiza el efecto de la inercia térmica.



» **Llega a la temperatura objetivo más rápidamente** (menos cantidad de agua se calienta más rápido), y permite retrasar el encendido de la caldera.

» **Mejora la eficiencia energética.** Disminución de las pérdidas de calor en la distribución y aumento en el rendimiento en los generadores.

La rapidez de respuesta
mejora la
regulación de
temperatura

**3 veces
más rápido**
que un radiador convencional

**6 veces
más rápido**
que el suelo radiante

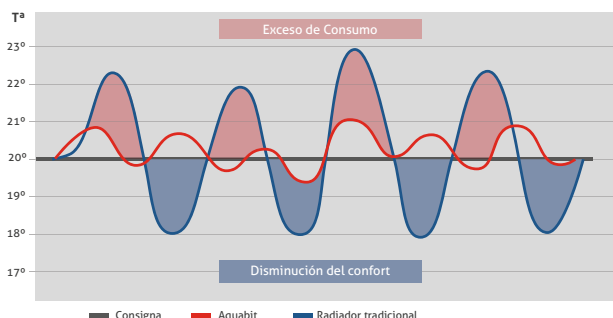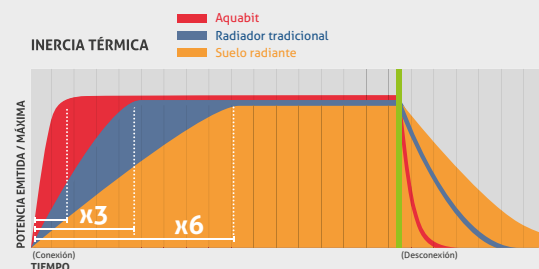

Menos agua, más rápido,
mejor regulación

» **Mayor rapidez de respuesta a los cambios de temperatura.** Deja de calentar y consumir cuando llega a la temperatura objetivo y vuelve a calentar rápidamente cuando lo necesita.

» **Calor controlado.** La válvula termostática regula la temperatura de cada estancia, incrementando el nivel de confort y reduciendo el consumo de energía.


Su rapidez de respuesta evita los inconvenientes de la inercia térmica

Funcionamiento inteligente


» **Confort controlado.** Aquabit se adapta a los cambios de temperatura, reaccionando más rápido a cambios térmicos por ventilación, iluminación, ocupación...

» **Confort más agradable.** La temperatura del aire calentado es menor, no se reseca el ambiente, proporcionando mayor sensación de confort.


» **Circulación de aire sano y limpio,** al no quemar las partículas de polvo.



Emisor Aquabit
(Convección natural)



Radiador tradicional
(Radiación)



Válido en instalaciones mixtas. Puede convivir con otros sistemas de calefacción como el suelo radiante.

Distribución de temperaturas				
Altura sobre el suelo (m)	Condiciones ideales	Emisor Aquabit	Radiador tradicional	Calefacción por aire
2,7	16,0	16,0	16,0	25,0
2,6	17,6	18,6	20,4	25,8
2,4	18,6	20,6	21,6	26,5
2,2	19,1	21,0	21,7	26,1
2,0	19,3	21,0	21,5	25,3
1,8	19,5	20,9	21,2	24,5
1,6	19,7	20,8	20,9	23,6
1,4	19,8	20,5	20,6	22,4
1,2	19,9	20,3	20,3	21,2
1,0	20,0	20,0	20,0	20,0
0,8	20,2	19,7	19,6	18,4
0,6	20,4	19,5	19,2	16,8
0,4	20,6	19,4	18,8	15,8
0,2	21,0	19,8	18,7	15,3
0,1	21,5	19,7	18,5	15,0
Temperatura	<19°	19-21°	21-23°	>23°

Fácil instalación


Perfecto para la sustitución de radiadores convencionales

- » **Se adapta fácilmente a los sistemas preexistentes** de canalización de agua.
- » **Versatilidad del montaje** con conexión a la derecha o la izquierda. Basta con voltear el intercambiador, sin necesidad de piezas especiales.
- » **La altura del equipo cubre la distancia habitual de tomas.** El diseño del equipo está pensado para que queden ocultas las tomas de un radiador convencional de 60cm de altura sin necesidad de modificarlas.
- » **Distancia de tomas a la pared igual que un radiador convencional,** 70mm, gracias a las tomas del intercambiador descentradas.




Ideal para reformas

No es necesario hacer obras

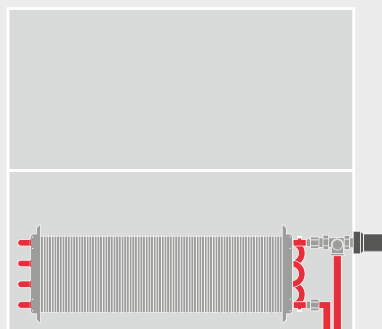


1

Tomas en el suelo.
Conexión a la izquierda o a la derecha.
Ejemplo de Aquabit en obra nueva o sustitución de radiador.

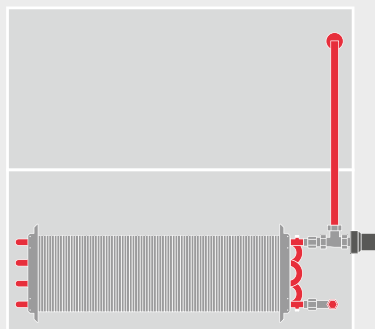

2

Tomas al mismo lado.
Conexión a la izquierda o a la derecha.
Ejemplo de sustitución de un radiador con conexiones a la pared en el mismo lado. Distancia entre tomas 50cm.

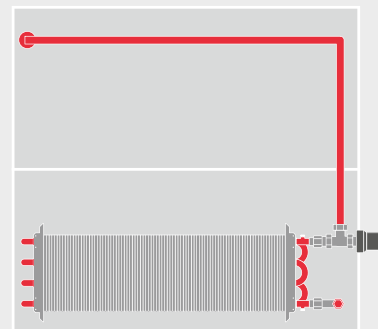

3

Tomas al lado opuesto.
Conexión a la izquierda o a la derecha.
Ejemplo de sustitución de un radiador con tomas en la pared en el lado opuesto. Distancia entre tomas 50 cm.

* Válido para instalaciones monotubo o bitubo.
En instalaciones monotubo con válvula termostatizable solo válido serie COMPACT.

Instalación en dos pasos

- » Equipos premontados, **ensamblaje e instalación fácil y rápida.**
- » **No necesita instalación eléctrica.***
- » **Dimensiones reducidas y menor peso,** facilitando el transporte y las maniobras de instalación.
- » Supone un **ahorro en el coste de instalación.**
- » **Batería reversible** compatible con tomas a izquierda.

Fácil instalación en obra nueva
Consultar Dimensiones y Conexiones



Sin mantenimiento

- » **Componentes reemplazables y de fácil reposición.**
- » **Carcasa extraíble,** fácil acceso a los elementos interiores.
- » **Mayor duración de los materiales,** al trabajar a menor temperatura y estar sometido a menores dilataciones / contracciones.
- » **Fácil de desmontar,** permite desinstalarlo rápidamente para facilitar el pintado de paredes.
- » **Fácil de limpiar.**


Aquabit
easy
CONNECT





Múltiples posibilidades de conexión


- 1_ Conexión a toma de corriente directa o externa.
- 2_ Conexión a termostato analógico.
- 3_ Conexión a termostato digital programable.
- 4_ Conexión a termostato por radiofrecuencia o WiFi.
- 5_ Conexión de electroválvula.
- 6_ Conexión de segundo ventilador.
- 7_ Interruptor de corte.

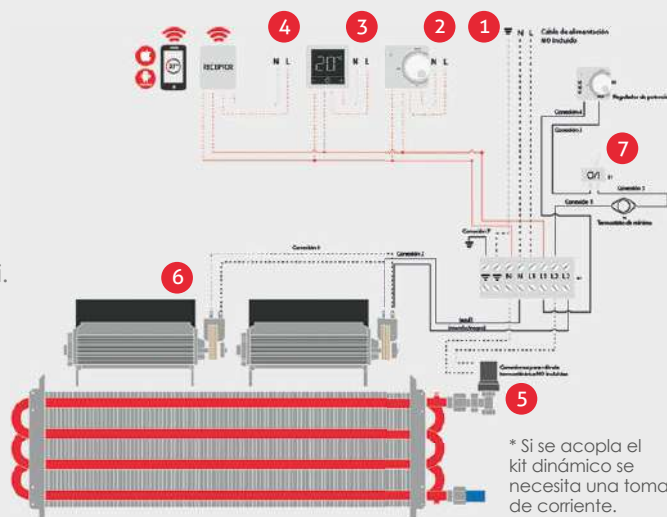

Dimensiones y conexiones

Tipos de intercambiadores

Intercambiador de calor moderno y eficiente que se complementa perfectamente con los sistemas de generación de calor a baja temperatura de agua.

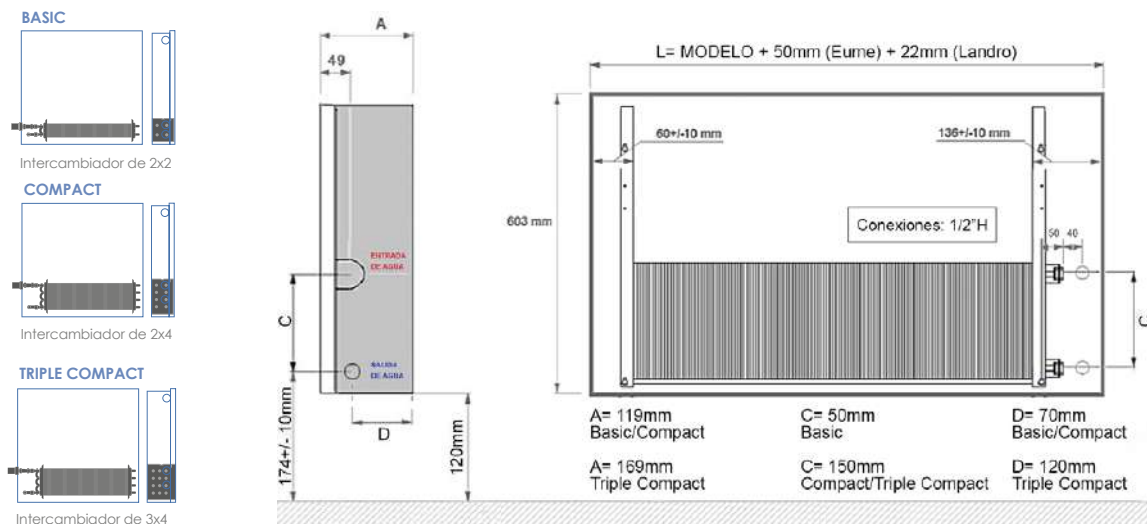

Estético y funcional


- » Ocupa menos espacio que un radiador convencional.
- » Diseño tipo panel y fácilmente integrable en cualquier decoración.
- » Conexiones ocultas.
- » Personalizable (consultar precios).



Modelo Eume


Diseño atractivo con panel voladizo en blanco (RAL 9003) y laterales en gris (RAL 7035). Rejilla en aluminio anodizado de alto acabado.

Diseñado para sacar el máximo partido a los nuevos sistemas de generación de calor a baja temperatura (calderas de condensación, aerotermia, geotermia, etc). Estos equipos representan la forma definitiva para conseguir una calefacción eficiente, con un alto rendimiento térmico, un mínimo consumo energético y un ahorro en la factura.

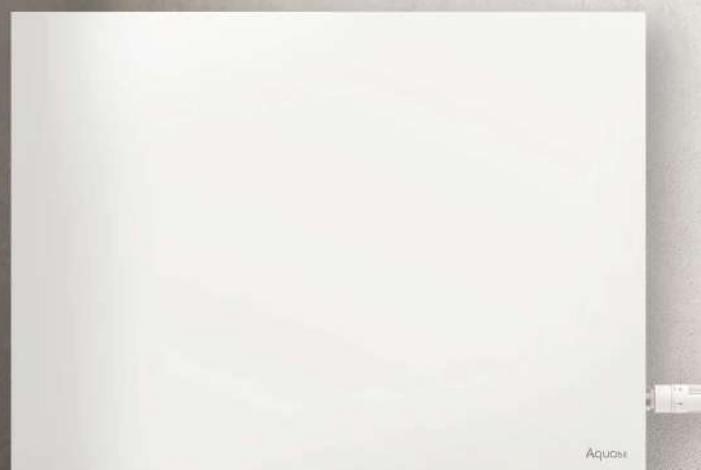



AQUABIT - EMISORES DE BAJA TEMPERATURA

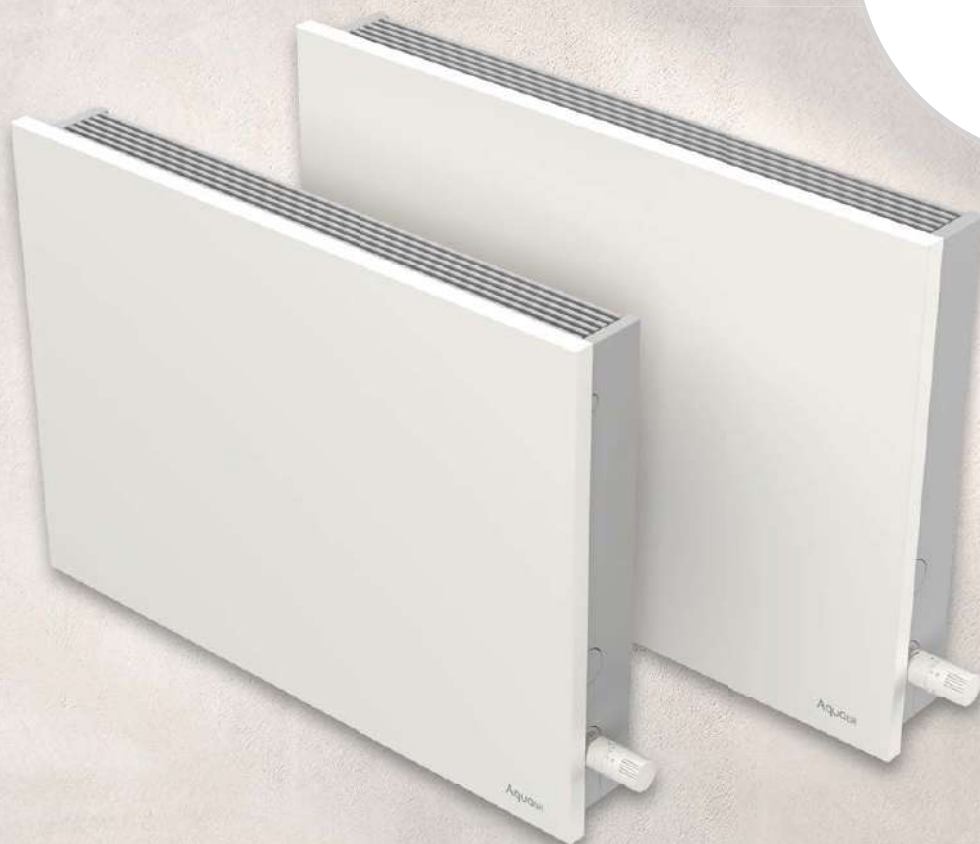

H600	MODELO EUME ALTURA 600																		
	BASIC						COMPACT						TRIPLE COMPACT						
	600	800	1000	1200	1400	1600	600	800	1000	1200	1400	1600	600	800	1000	1200	1400	1600	2000
Ancho (mm)	650	850	1.050	1.250	1.450	1.650	650	850	1.050	1.250	1.450	1.650	650	850	1.050	1.250	1.450	1.650	2.050
Fondo (mm)	119						119						169						
Alto (mm)	603																		
Peso (Kg)	6,5	8,1	10,7	12,8	14,8	17,0	7,6	9,8	11,9	14,1	16,3	17,8	8,5	13,0	15,6	18,0	20,3	21,8	23,3
Agua (l)	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	0,9	1,3	1,7	2,1	2,5	2,9	1,4	2,0	2,6	3,2	3,8	4,2	5,4
ΔT22,5°C 45/40 (w)	269	358	448	538	627	717	287	382	478	574	669	765	430	573	716	859	1.002	1.146	1.432
ΔT30°C 55/45 (w)	436	582	727	872	1.018	1.163	451	602	752	903	1.053	1.204	635	847	1.059	1.271	1.483	1.694	2.118
ΔT40°C 65/55 (w)	538	718	897	1.076	1.256	1.435	685	913	1.141	1.369	1.597	1.826	847	1.129	1.411	1.693	1.975	2.258	2.822
ΔT22,5°C+kit dinámico (w)*	397	530	662	794	987	1.059	566	755	944	1.133	1.322	1.510	704	939	1.174	1.409	1.644	1.878	2.348
ΔT30°C+kit dinámico (w)*	522	696	870	1.044	1.218	1.392	754	1.005	1.256	1.507	1.758	2.010	811	1.082	1.352	1.622	1.893	2.163	2.704
ΔT40°C+kit dinámico (w)*	653	871	1.089	1.307	1.525	1.742	868	1.158	1.447	1.736	2.026	2.315	1.136	1.514	1.893	2.272	2.650	3.029	3.786
Código	15030 0600	15030 0800	15030 1000	15030 1200	15030 1400	15030 1600	15040 0600	15040 0800	15040 1000	15040 1200	15040 1400	15040 1600	15050 0600	15050 0800	15050 1000	15050 1200	15050 1400	15050 1600	15050 2000
PVP (IVA no incluido)	225 €	264 €	301 €	339 €	377 €	440 €	288 €	351 €	403 €	465 €	515 €	603 €	351 €	414 €	477 €	540 €	603 €	666 €	876 €

* Potencias en W para caudal de agua 600 kg/h según EN 442. Potencias kit dinámico en modo Confort (V2). Consultar PVP para otros colores.

Modelo Landro

Equipo de gran funcionalidad con panel enrasado con los laterales. Panel y rejilla de acero en acabado epoxi de color blanco (RAL 9010).

Diseñado para sacar el máximo partido a los nuevos sistemas de generación de calor a baja temperatura (calderas de condensación, aerotermia, geotermia, etc). Estos equipos representan la forma definitiva para conseguir una calefacción eficiente, con un alto rendimiento térmico, un mínimo consumo energético y un ahorro en la factura.



H400	MODELO LANDRO ALTURA 400											
	COMPACT						TRIPLE COMPACT					
	600	800	1000	1200	1400	1600	600	800	1000	1200	1400	1600
Ancho (mm)	622	822	1.022	1.222	1.422	1.622	622	822	1.022	1.222	1.422	1.622
Fondo (mm)	119						169					
Alto (mm)	403											
Peso (Kg)	6,8	8,74	10,6	12,5	14,5	15,7	7,7	11,9	14,3	16,2	18,5	19,7
Agua (l)	0,9	1,3	1,7	2,1	2,5	2,9	1,4	2,0	2,6	3,2	3,4	3,8
ΔT22,5°C 45/40 (w)	259	346	432	518	605	691	388	518	647	777	906	1.035
ΔT30°C 55/45 (w)	408	544	680	816	952	1.088	574	766	957	1.149	1.340	1.531
ΔT40°C 65/55 (w)	619	825	1.031	1.237	1.444	1.650	765	1.020	1.275	1.530	1.785	2.040
ΔT22,5°C+kit dinámico (w)*	512	683	853	1.024	1.194	1.365	637	849	1.061	1.273	1.485	1.698
ΔT30°C+kit dinámico (w)*	681	908	1.135	1.362	1.589	1.816	733	978	1.222	1.466	1.711	1.955
ΔT40°C+kit dinámico (w)*	785	1.046	1.038	1.569	1.831	2.092	1.027	1.369	1.711	2.053	2.395	2.737
Código	15020 0601	15020 0801	15020 1001	15020 1201	15020 1401	15020 1601	15060 0601	15060 0801	15060 1001	15060 1201	15060 1401	15060 1601
PVP (IVA no incluido)	238 €	301 €	351 €	401 €	448 €	522 €	288 €	351 €	414 €	477 €	540 €	603 €

* Potencias en W para caudal de agua 600 kg/h según EN 442. Potencias kit dinámico en modo Confort (V2). Consultar otras alturas disponibles: 800/1000. Consultar PVP para otros colores.



EN 442
EURO NORM



AQUABIT - EMISORES DE BAJA TEMPERATURA


H600	MODELO LANDRO ALTURA 600																					
	BASIC								COMPACT								TRIPLE COMPACT					
	400**	500**	600	800	1000	1200	1400	1600	400	600	800	1000	1200	1400	1600	600	800	1000	1200	1400	1600	2000
Ancho (mm)	422	522	622	822	1.022	1.222	1.422	1.622	422	622	822	1.022	1.222	1.422	1.622	622	822	1.022	1.222	1.422	1.622	2.022
Fondo (mm)	119								119								169					
Alto (mm)	603																					
Peso (Kg)	4,9	5,7	6,5	8,1	10,7	12,8	14,8	17,0	6,0	7,6	9,8	11,9	14,1	16,3	17,8	8,5	13,0	15,6	18,0	20,3	21,8	23,3
Agua (l)	0,2	0,3	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	0,5	0,9	1,3	1,7	2,1	2,5	2,9	1,4	2,0	2,6	3,2	3,8	4,2	5,4
ΔT22,5°C 45/40 (w)	179	224	269	358	448	538	627	717	191	287	382	478	574	669	765	430	573	716	859	1.002	1.146	1.432
ΔT30°C 55/45 (w)	291	364	436	582	727	872	1.018	1.163	301	451	602	752	903	1.053	1.204	635	847	1.059	1.271	1.483	1.694	2.118
ΔT40°C 65/55 (w)	359	449	538	718	897	1.076	1.256	1.435	456	685	913	1.141	1.369	1.597	1.826	847	1.129	1.411	1.693	1.975	2.258	2.822
ΔT22,5°C+kit dinámico (w)*	-	-	397	530	662	794	987	1.059	-	566	755	944	1.133	1.322	1.510	704	939	1.174	1.409	1.644	1.878	2.348
ΔT30°C+kit dinámico (w)*	-	-	522	696	870	1.044	1.218	1.392	-	754	1.005	1.256	1.507	1.758	2.010	811	1.082	1.352	1.622	1.893	2.163	2.704
ΔT40°C+kit dinámico (w)*	-	-	653	871	1.089	1.307	1.525	1.742	-	868	1.158	1.447	1.736	2.026	2.315	1.136	1.514	1.893	2.272	2.650	3.029	3.786
Código	15010 0400	15010 0500	15010 0600	15010 0800	15010 1000	15010 1200	15010 1400	15010 1600	15020 0400	15020 0600	15020 0800	15020 1000	15020 1200	15020 1400	15020 1600	15060 0600	15060 0800	15060 1000	15060 1200	15060 1400	15060 1600	15060 2000
PVP (IVA no incluido)	165 €	179 €	188 €	225 €	264 €	295 €	339 €	384 €	214 €	251 €	314 €	364 €	427 €	477 €	548 €	301 €	364 €	427 €	490 €	553 €	616 €	789 €

* Potencias en W para caudal de agua 600 kg/h según EN 442. Potencias kit dinámico en modo Confort (V2). Consultar PVP para otros colores.

** Modelos disponibles hasta fin de existencias.

Kit dinámico

- » Ventilador silencioso de tipo "tangencial".
- » Compatible con diferentes accesorios para la gestión y control del equipo.
- » Permite múltiples posibilidades de conexión. (Consultar esquema pág.52).



	KIT DINÁMICO			
Modelo Aquabit compatible	600	800	1000	1200-1400-1600-2000
Nº ventiladores	1	1	2	2
Tensión alimentación	230V. - 50Hz			
Potencia máxima absorbida (W)	23	27	46	54
Tipo de ventilador	Ventilador tangencial con patas soporte			
Nivel sonoro dB(A) ECO	24	26	27	32
Nivel sonoro dB(A) CONFORT	25	27	29	34
Nivel sonoro dB(A) BOOST	28	31	33	36
Código	260800025	260800026	260800027	260800028
PVP (IVA no incluido)	116 €	127 €	198 €	208 €

Accesorios

	KIT VÁLVULA					
	KIT VÁLVULA+DETENTOR EUROCONO 3/4" - 1/2" M			KIT VÁLVULA+DETENTOR+CABEZAL BLANCO EUROCONO 3/4" - 1/2" M	CABEZAL ELÉCTRICO ON/OFF	CABEZAL TERMOSTÁTICO
	BITUBO	MONOTUBO SUELO*	MONOTUBO PARED*	BITUBO	BLANCO M30 X1,5 230V	BLANCO M30 X1,5
Código	260800001	260800001MS	260800001MP	260800002	260800012	260800019
PVP	32 €	65 €	70 €	44 €	32 €	15 €



	TERMOSTATOS			RACORES		
	DIGITAL TÁCTIL PROGRAMABLE	DIGITAL TÁCTIL PROGRAMABLE	PROGRAMABLE WIFI	RACOR EUROCO- NO 3/4" A Ø15 (T. Cobre). 2 UD	RACOR EUROCO- NO 3/4" x16/2 (T. Multicapa). 2 UD	RACOR EUROCO- NO 3/4" x20/2 (T. Multicapa). 2 UD
Código	260700530	260700540	260800015	260800020	260800021	260800031
PVP	69 €	70 €	119 €	5,9 €	8,9 €	9,9 €



* Kit de válvula monotubo suelo y monotubo pared, no compatibles con la gama Basic.

TOALLEROS DE AGUA






Características

- Bastidor de acero al carbono.
- Pintura en polvo epoxi-poliéster.
- Tubos horizontales redondos: Ø22x0,9 mm.
- Incluye 3 soportes pared regulables en profundidad.
- Colectores laterales: 30x40x1,2 mm.
- Conexiones: 3xG1/2".
- Incluye purgador de aire.
- Presión máxima 10 bar.
- Temperatura máxima 90 °C.
- Válido para instalación monotubo y bitubo.
- Valvulería no incluida.

Gama de colores




Blanco



Negro



Cromado



Antracita



Quartz



Oro

Esquema



13 tubos
h 803



17 tubos
h 803



20 tubos
h 1188



25 tubos
h 1230



28 tubos
h 1420



35 tubos
h 1703

Serie Ocean - Blanco y Negro



Especificaciones técnicas

Código	Color	Nº tubos	Alto (mm)	Ancho (mm)	Entre ejes (mm)	Peso (Kg)	Agua (l)	$\Delta T60^{\circ}\text{C}$ (w)	$\Delta T50^{\circ}\text{C}$ (w)	$\Delta T42,5^{\circ}\text{C}$ (w)	$\Delta T30^{\circ}\text{C}$ (w)	exp. n	pvp*
OCEAN0803450BL	Blanco	13	803	450	400	4,6	3,1	380	304	250	163	1,2233	85 €
OCEAN0803500BL	Blanco	13	803	500	450	4,9	3,3	414	331	272	177	1,227	88 €
OCEAN0803550BL	Blanco	13	803	550	500	5,2	3,5	450	359	294	191	1,2307	92 €
OCEAN0803600BL	Blanco	13	803	600	550	5,5	3,8	484	386	316	206	1,2344	108 €
OCEAN1188450BL	Blanco	20	1188	450	400	6,9	4,5	569	454	372	242	1,2339	119 €
OCEAN1188500BL	Blanco	20	1188	500	450	7,4	4,8	622	496	406	264	1,2356	122 €
OCEAN1188550BL	Blanco	20	1188	550	500	7,9	5,1	675	538	440	286	1,2373	129 €
OCEAN1188600BL	Blanco	20	1188	600	550	8,3	5,5	728	580	475	308	1,2391	142 €
OCEAN1420450BL	Blanco	28	1420	450	400	9,2	5,9	768	611	499	323	1,2496	164 €
OCEAN1420500BL	Blanco	28	1420	500	450	10	6,3	841	669	547	354	1,2491	166 €
OCEAN1420550BL	Blanco	28	1420	550	500	10,7	6,8	913	727	594	385	1,2486	169 €
OCEAN1703450BL	Blanco	35	1703	450	400	11,5	7,4	921	733	599	387	1,2518	208 €
OCEAN1703500BL	Blanco	35	1703	500	450	12,4	7,9	1008	802	655	424	1,2497	210 €
OCEAN1703550BL	Blanco	35	1703	550	500	13,4	8,4	1094	871	712	461	1,2477	213 €
OCEAN0803500NE	Negro	13	803	500	450	4,9	3,9	526	420	345	225	1,226	110 €
OCEAN0803550NE	Negro	13	803	550	500	5,2	4,3	571	456	374	244	1,228	113 €
OCEAN1188500NE	Negro	20	1188	500	450	7,4	4,8	622	496	406	264	1,2356	149 €
OCEAN1188550NE	Negro	20	1188	550	450	7,9	5,1	675	538	440	286	1,2373	152 €
OCEAN1420500NE	Negro	28	1420	500	450	10	6,3	841	669	547	354	1,2491	188 €
OCEAN1420550NE	Negro	28	1420	550	500	10,7	6,8	913	727	594	385	1,2486	192 €
OCEAN1703500NE	Negro	35	1703	500	450	12,4	7,9	1008	802	655	424	1,2497	235 €
OCEAN080350017TBL	Blanco	17	803	500	450	5,7	3,9	526	420	345	225	1,226	104 €
OCEAN123050025TBL	Blanco	25	1230	500	450	9	5,6	717	571	467	302	1,2486	134 €
OCEAN080350017TNE	Negro	17	803	500	450	5,7	3,9	526	420	345	225	1,226	104 €
OCEAN123050025TNE	Negro	25	1230	500	450	9	5,6	717	571	467	302	1,2486	134 €

* Impuestos no incluidos.


Serie Ocean - Cromado, Antracita, Quartz y Oro

AQUABET - TALLERES DE AGUA

Especificaciones técnicas

Código	Color	Nº tubos	Alto (mm)	Ancho (mm)	Entre ejes (mm)	Peso (Kg)	Agua (l)	$\Delta T_{60^{\circ}\text{C}}$ (w)	$\Delta T_{50^{\circ}\text{C}}$ (w)	$\Delta T_{42,5^{\circ}\text{C}}$ (w)	$\Delta T_{30^{\circ}\text{C}}$ (w)	exp. n	PVP*
OCEAN0803500CR	Cromado	13	803	500	450	4,9	3,3	292	235	194	129	1,1803	170 €
OCEAN0803550CR	Cromado	13	803	550	500	5,2	3,5	312	251	208	137	1,1856	177 €
OCEAN1188500CR	Cromado	20	1188	500	450	7,5	4,8	430	345	284	186	1,2049	235 €
OCEAN1188550CR	Cromado	20	1188	550	500	8	5,1	467	374	308	202	1,2086	254 €
OCEAN1420500CR	Cromado	28	1420	500	450	9,8	6,3	577	457	372	239	1,2754	319 €
OCEAN1420550CR	Cromado	28	1420	550	500	10,5	6,7	630	499	406	260	1,2764	363 €
OCEAN1703500CR	Cromado	35	1703	500	450	12,2	7,9	689	544	442	282	1,2895	379 €
OCEAN0803500AN	Antracita	13	803	500	450	5,7	3,9	526	420	345	225	1,226	143 €
OCEAN1188500AN	Antracita	20	1188	500	450	7,4	4,8	622	496	406	264	1,2356	164 €
OCEAN0803500QU	Quartz	13	803	500	450	5,7	3,9	526	420	345	225	1,226	143 €
OCEAN1188500QU	Quartz	20	1188	500	450	7,4	4,8	622	496	406	264	1,2356	164 €
OCEAN0803500GO	Oro	13	803	500	450	5,7	3,9	526	420	345	225	1,226	194 €
OCEAN1188500GO	Oro	20	1188	500	450	7,4	4,8	622	496	406	264	1,2356	284 €
OCEAN080350017TCR	Cromado	17	803	500	450	6	3,8	365	291	239	156	1,2329	204 €
OCEAN123050025TCR	Cromado	25	1230	500	450	8,8	5,6	494	392	320	206	1,2651	252 €

* Impuestos no incluidos. Color Antracita disponible hasta fin de existencias.






Características

- Bastidor de acero al carbono.
- Pintura en polvo epoxi-poliéster.
- Tubos horizontales: 500x35x20 mm.
- Incluye 4 soportes pared regulables en profundidad (10 mm).
- Colectores laterales: dos tubos de 35x35 mm.
- Conexiones: 4xG1/2".

- Instalación izquierda/derecha.
- Incluye purgador de aire.
- Presión máxima 6 bar.
- Temperatura máxima 95 °C.
- Válido para instalación bitubo.
- Valvulería no incluida.

Gama de colores



Blanco





Negro



Cromado

Esquema

9 tubos
h 80015 tubos
h 1200

Especificaciones técnicas

Código	Color	Nº tubos	Alto (mm)	Ancho (mm)	Entre ejes (mm)	Peso (Kg)	Agua (l)	ΔT60°C potencia (w)	ΔT50°C potencia (w)	ΔT42,5°C potencia (w)	ΔT30°C potencia (w)	exponente n	PVP *
BALI0800500BL	Blanco	9	800	500	50	7,77	3,96	428	341	278	180	1,2435	259 €
BALI1200500BL	Blanco	15	1200	500	50	12,54	6,33	692	551	450	291	1,2312	339 €
BALI0800500NE	Negro	9	800	500	50	7,77	3,96	428	341	278	180	1,2435	299 €
BALI1200500NE	Negro	15	1200	500	50	12,54	6,33	692	551	450	291	1,2312	399 €
BALI0800500CR	Cromado	9	800	500	50	7,77	3,96	358	285	233	150	1,2588	369 €
BALI1200500CR	Cromado	15	1200	500	50	12,54	6,33	579	461	376	243	1,2391	469 €


*Impuestos no incluidos. **Consultar disponibilidad.



Características

- Bastidor de acero al carbono.
- Pintura en polvo epoxi-poliéster.
- Tubos horizontales: 70x11x1,5 mm.
- Incluye 4 soportes pared regulables en profundidad.
- Colectores laterales: Ø 35x1,5 mm.
- Conexiones: 3xG1/2".
- Incluye purgador de aire.
- Presión máxima 4 bar.
- Temperatura máxima 90 °C.
- Válido para instalación monotubo y bitubo.
- Valvulería no incluida.

Gama de colores



Blanco




Cromado



Antracita


Esquema

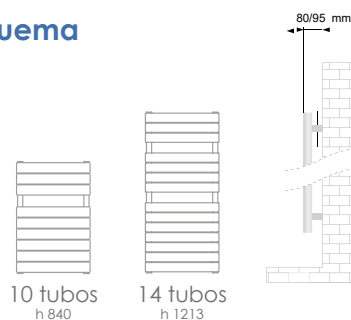

Especificaciones técnicas

Código	Color	Nº tubos	Alto (mm)	Ancho (mm)	Entre ejes (mm)	Peso (Kg)	Agua (l)	ΔT60°C potencia (w)	ΔT50°C potencia (w)	ΔT42,5°C potencia (w)	ΔT30°C potencia (w)	exponente n	PVP*
ATLAS0840500BL	Blanco	10	840	500	450	11,1	4	527	422	347	227	1,218	245 €
ATLAS1213500BL	Blanco	14	1213	500	450	14,9	5,7	738	590	484	316	1,2244	295 €
ATLAS0840500CR	Cromado	10	840	500	450	10,8	4,1	317	253	208	136	1,2201	375 €
ATLAS1213500CR	Cromado	14	1213	500	450	15,5	5,7	453	359	292	188	1,2738	475 €
ATLAS0840500AN	Antracita	10	840	500	450	11,1	4	527	422	347	227	1,218	265 €
ATLAS1213500AN	Antracita	14	1213	500	450	14,9	5,7	738	590	484	316	1,2244	325 €


*Impuestos no incluidos.

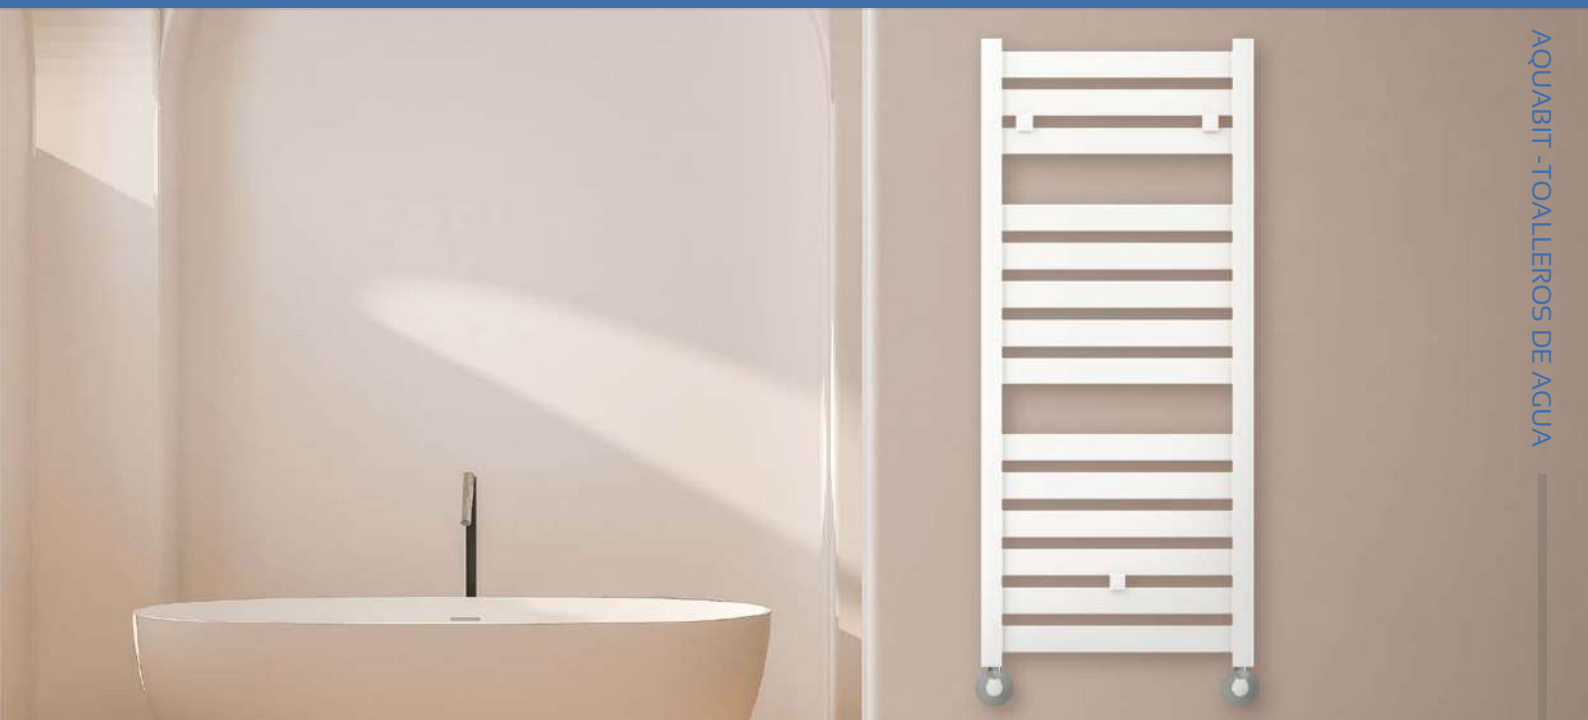

Características

- Bastidor de acero al carbono.
- Pintura en polvo epoxi-poliéster.
- Tubos horizontales: 50x10x1,5 mm.
- Incluye 3 soportes pared regulables en profundidad.
- Colectores laterales: 30x40x1,5 mm.
- Conexiones: 3xG1/2".
- Incluye purgador de aire.
- Presión máxima 4 bar.
- Temperatura máxima 90 °C.
- Válido para instalación monotubo y bitubo.
- Valvulería no incluida.

Gama de colores




Blanco



Cromado

Esquema

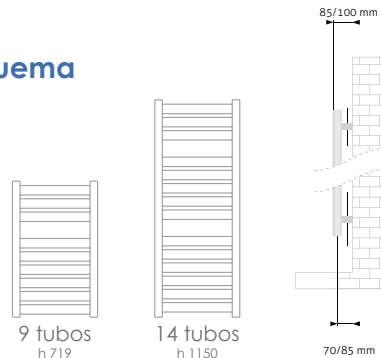

Especificaciones técnicas

Código	Color	Nº Tubos	Alto (mm)	Ancho (mm)	Entre ejes (mm)	Peso (Kg)	Agua (l)	ΔT60°C potencia (w)	ΔT50°C potencia (w)	ΔT42,5°C potencia (w)	ΔT30°C potencia (w)	exponente n	PVP *
GALA0720500BL	Blanco	9	719	500	450	7	2,5	406	325	267	175	1,2165	168 €
GALA1150500BL	Blanco	14	1150	500	450	10,9	3,8	612	488	400	260	1,2371	237 €
GALA0720500CR	Cromado	9	719	500	450	6,9	2,5	255	203	167	108	1,2363	262 €
GALA1150500CR	Cromado	14	1150	500	450	10,9	3,8	377	300	246	159	1,2454	362 €

*Impuestos no incluidos.



Características

- Bastidor de acero al carbono.
- Pintura en polvo epoxi-poliéster.
- Tubos horizontales: Ø 22x0,9 mm.
- Incluye 3 soportes pared regulables en profundidad.
- Colectores laterales: 40x30x1,5 mm.
- Conexiones: 5xG1/2".
- Incluye purgador de aire.
- Presión máxima 8 bar.
- Temperatura máxima 90 °C.
- Con conexiones de 50mm tanto laterales como centrales.
- Valvulería no incluida.

Gama de colores



Blanco




Cromado



Antracita

Esquema

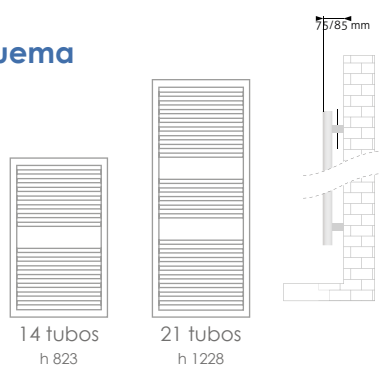

Especificaciones técnicas

Código	Color	Nº Tubos	Alto (mm)	Ancho (mm)	Entre ejes (mm)	Peso (Kg)	Agua (l)	ΔT60°C potencia (w)	ΔT50°C potencia (w)	ΔT42,5°C potencia (w)	ΔT30°C potencia (w)	exponente n	PVP*
EOS0823500BL	Blanco	14	823	500	450	6,9	4,3	494	395	324	212	1,2233	349 €
EOS1228500BL	Blanco	21	1228	500	450	9,5	5,9	736	586	479	310	1,2466	419 €
EOS0823500CR	Cromado	14	823	500	450	6,9	4,3	359	286	234	152	1,2241	499 €
EOS1228500CR	Cromado	21	1228	500	450	9,5	5,9	493	393	322	209	1,2364	569 €
EOS0823500AN	Antracita	14	823	500	450	6,9	4,3	494	395	324	212	1,2233	379 €
EOS1228500AN	Antracita	21	1228	500	450	9,5	5,9	736	586	479	310	1,2466	449 €


*Impuestos no incluidos. Consultar disponibilidad.



Características

- Bastidor de acero al carbono.
- Pintura en polvo epoxi-poliéster.
- Tubos horizontales: 70x11x1,5 mm.
- Incluye 4 soportes pared.
- Colectores laterales: Ø 35x1,5 mm.
- Conexiones: 4xG1/2".
- Instalación vertical/horizontal.
- Incluye purgador de aire.
- Presión máxima 4 bar.
- Temperatura máxima 90 °C.
- Válido para instalación monotubo y bitubo.
- Valvulería no incluida.

Gama de colores




Blanco



Antracita

Esquema

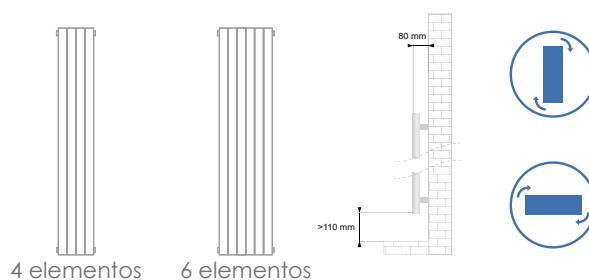

Especificaciones técnicas

Código	Color	Nº Tubos	Alto (mm)	Ancho (mm)	Entre ejes (mm)	Peso (Kg)	Agua (l)	ΔT60°C potencia (w)	ΔT50°C potencia (w)	ΔT42,5°C potencia (w)	ΔT30°C potencia (w)	exponente n	PVP*	
OLIMPO1800309BL	Blanco	1800	309	1750	13,2	4,2	716	566	460	294	1,2855	1,28546	354 €	
OLIMPO1800459BL	Blanco	1800	459	1750	19,8	6,3	1072	848	689	440	1,2855	1,28546	444 €	
TOA0006213V00	Blanco												Soporte para colocación horizontal	29 €
OLIMPO1800309AN	Antracita	1800	309	1750	13,2	4,2	716	566	460	294	1,2855	1,28546	384 €	
OLIMPO1800459AN	Antracita	1800	459	1750	19,8	6,3	1072	848	689	440	1,2855	1,28546	474 €	
TOA0003214V00	Antracita												Soporte para colocación horizontal	29 €

*Impuestos no incluidos. **Necesario soporte especial para colocación en horizontal.

Kit válvulas

- Kit de válvulas.
- Medida: 1/2". Conexión: 1/2".
- Incluye adaptadores para tubo de cobre Ø15 y tubo multicapa Ø16x2 mm.



BLANCO
KITVALBL
PVP*: 44,00 €



CROMADO
KITVALCR
PVP*: 44,00 €



NEGRO
KITVALNE
PVP*: 44,00 €

Colgadores

- Kit colgadores de toalla.
- Ideal para albornoces.
- COLTOABL, COLTOANE y COLTOACR compatible con toalleros Ocean, Gala y Eos.
- COLTOAMAGBL compatible con toalleros Atlas, Gala y Olimpo.



BLANCO
COLTOABL
PVP*: 24,00 €
(2uds)



NEGRO
COLTOANE
PVP*: 24,00 €
(2uds)



CROMADO
COLTOACR
PVP*: 30,00 €
(2uds)



BLANCO
COLTOAMAGBL
PVP*: 59,00 €
(1uds)

MAGNÉTICO

Soportes Ocean

- Regulables en profundidad.
- Incluye 4 unidades.



BLANCO
SOP-TOA
PVP*: 12,00 €



CROMADO
SOP-TOA CR
PVP*: 12,00 €



NEGRO
SOP-TOA NE
PVP*: 12,00 €

Kit cubretubos

- Incluye 2 tubos y 2 embellecedores.
- Incluye adaptadores para los diferentes diámetros.
- Embellecedor para cubrir los tubos del radiador.



BLANCO
CUBTOABL
PVP*: 19,00 €



CROMADO
CUBTOACR
PVP*: 19,00 €



NEGRO
CUBTOANE
PVP*: 19,00 €

Control + Resistencia



CTOASMTBL400
CTOASMTBL700
PVP*: 85/95 €



CTOADNCBL400
CTOADNCBL700
PVP*: 85/95 €

Pieza en "T"

- Toalleros mixtos.
- Disponible en blanco, cromado y negro.




BLANCO - CROMADO - NEGRO
TOAMIXBL - TOAMIXCR - TOAMIXNE
PVP*: 19,00 €

Tapón

- Tapón ciego para toalleros.
- Direccional. 1/2".



CROMADO
TAPON-TOA
PVP*: 1,30 €



CROMADO
PURG-TOACR
PVP*: 1,50 €




BLANCO
PURG-TOABL
PVP*: 1,95 €

Purgadores

- Válvula de purga de aire manual para toalleros.
- Direccional. 1/2".

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.

VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA

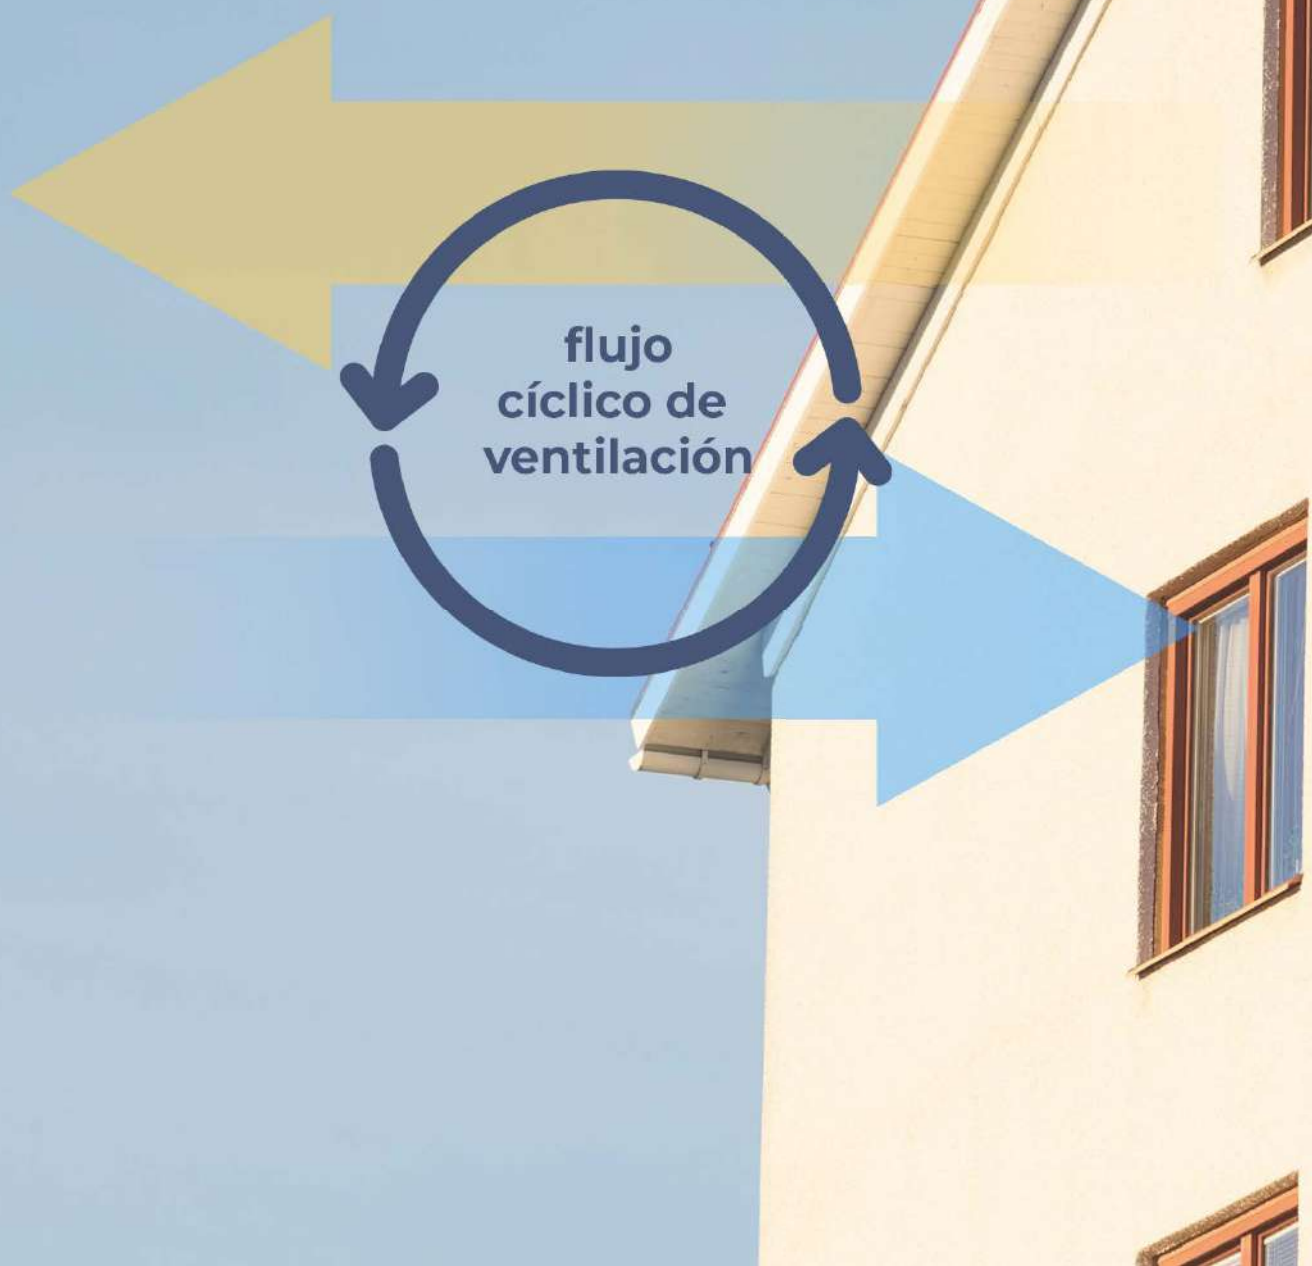

¿Qué es un recuperador de calor?

Es un sistema de ventilación que tiene una triple función:




Máximo control



Gestiona la calidad de tu aire



En tiempo real

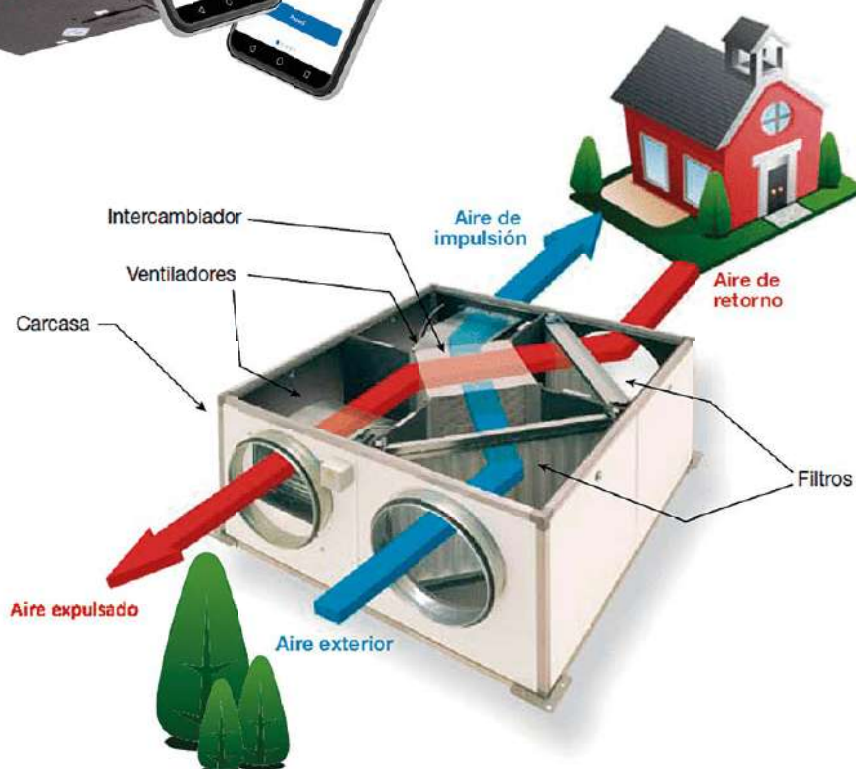

Gran ahorro en el proceso

Climatización del aire

Renovación del aire

Consigue una renovación completa del aire con un gran ahorro energético



Eficiencia energética

Niveles más altos de eficiencia de recuperación de energía. (>90%).



Filtración eficiente

Filtración de aire de alta eficiencia con ECOFILTRO.




Bajo consumo

Última tecnología para un consumo óptimo.



Desinfección e ionización

Sistema de desinfección activa antibacteriana con ionización negativa sin emisión de ozono.

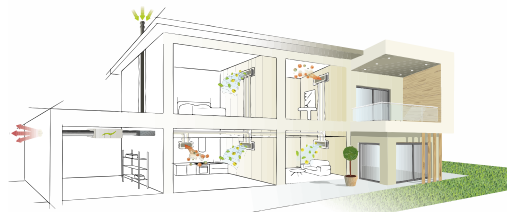

Gestiona la calidad del aire en la palma de tu mano



Silencioso

Equipado con sistemas de última generación para controlar la potencia sonora.

Caudal constante con el mínimo nivel sonoro.



Certificaciones

En los más altos estándares de calidad.




Uso doméstico y profesional

Unidades de recuperación de calor disponibles para uso doméstico y profesional.



Wi-Fi y APP

Regulación de Wi-Fi y APP para controlar de forma remota su instalación.

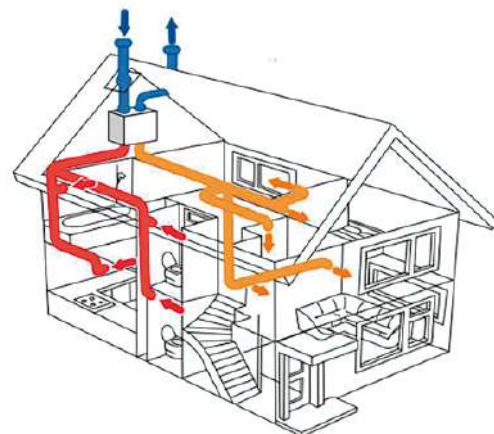

Airplus060

Unidad de recuperación centralizada 60m³



Rendimientos de hasta el 94%

Características:

- Unidad de recuperación de calor puntual con caudal reversible completo con intercambiador de tipo cerámico con rendimientos de hasta el 94%.
- Filtros dobles separados para el aire de entrada y para el aire de salida, con longitudes variables desde 250 hasta 500 mm. Profundidad mínima de la pared 250mm, profundidad máxima 3m(2,5m si hay una curva de 90°).
- Frontal con tapa basculante para evitar retorno de aire no deseado cuando el producto está apagado.
- Muy silencioso.
- No necesita drenaje de condensación.
- 3 Velocidades + modo nocturno.
- Posibilidad de enlazar hasta 16 unidades en un mismo master.
- Motor DC sobre rodamientos esféricos de consumo reducido y larga duración.
- Indicadores visuales de recepción de los mandos y limpieza de filtros.
- Modalidad de funcionamiento regulable mediante mando a distancia.



Función Boost:

Permite la extracción de la humedad ambiental a la máx. velocidad por un determinado período de tiempo.



Función nocturna:

Permite reducir al mínimo el caudal y el ruido durante la noche




Función cambio de filtro:

Aviso de reemplazo de filtro. La unidad sigue funcionando hasta que se efectúe el reemplazo.



Regulador del flujo:

Permite elegir el nivel de velocidad en combinación con las funciones de flujo de aire de salida y de entrada.

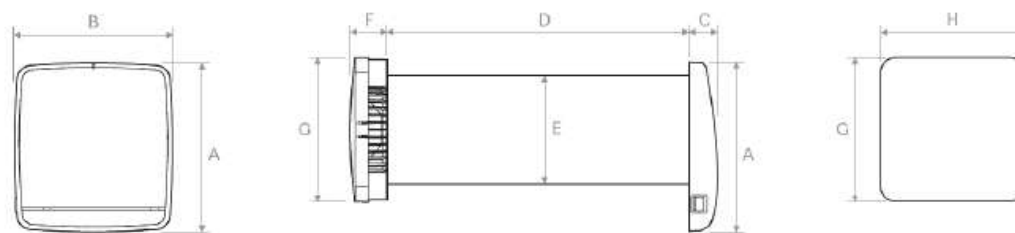

	A	B	C	D	ØE	F	G	H
mm	250	233	40	500	160	48	212	212



Velocidad del aire

3 Niveles:
60 m³/h
45 m³/h
30 m³/h

Control de la
humedad

3 Niveles
configurables

Modo

Auto

Vigilancia

Manual



Características técnicas	Valores
Flujo de aire nominal (m³/h)	60
Superficie estancia (m²)*	33
Presión estática útil (pa)	54
Eficiencia del recuperador cerámico (%)	94
Potencia de sonido (dB(A))	30
Potencia absorbida (W)	6,9
Filtros suministrados	2
Clase de filtración EN 779	G3
Alimentación (V/Hz)	220/240Vac 50/60Hz
Grado de protección del motor (IP)	x4
Peso (Kg)	5
Precio (IVA no incluido)	559 €

* La superficie es aproximada y depende de factores como la altura de la estancia.
Consultar disponibilidad.

Airplus160

Unidad de recuperación centralizada 160m³




RDB

Características:


- Recuperador de calor de tipo contracorriente fabricado íntegramente en PPE.
- Estructura autoportante estanca de HMPEPS provista de sistema de extracción, filtros y drenaje de la condensación.
- Ventilador con motor EC sin escobillas.
- Equipada con celdas filtrantes corrugadas de fibra sintética clase G4.
- Instalación horizontal.
- Bajo consumo.
- Incluye regulador de velocidad RDB. Requiere cableado.
- Eficiencia térmica de 88,7%.
- Filtro de eficiencia F7 opcional.

Rendimiento EN 13141:7:2011 Certificado:

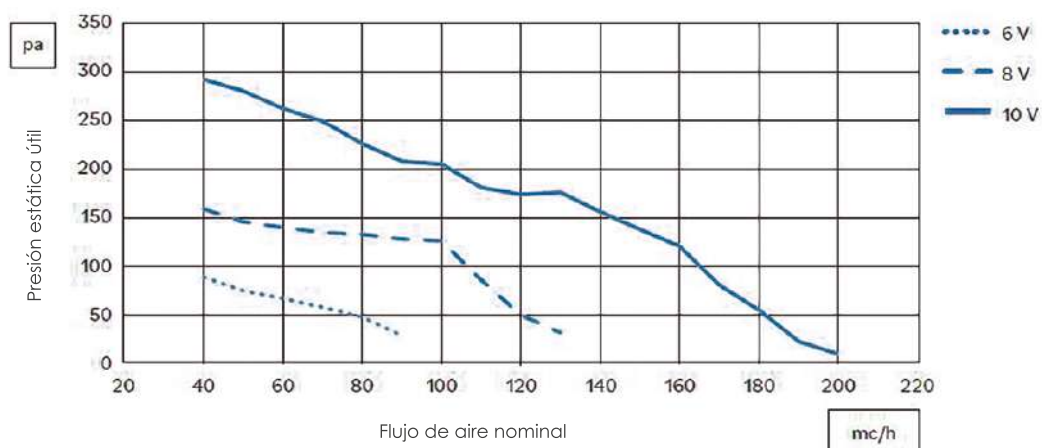





Vista inferior

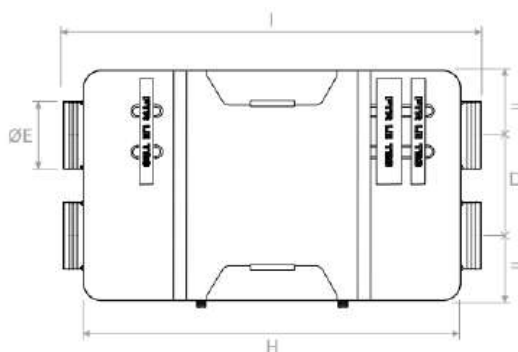


Vista interior

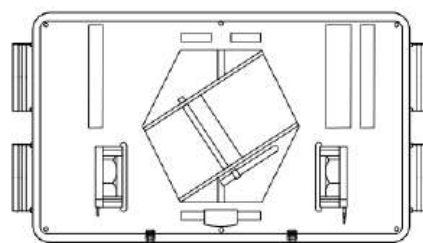


Vista lateral

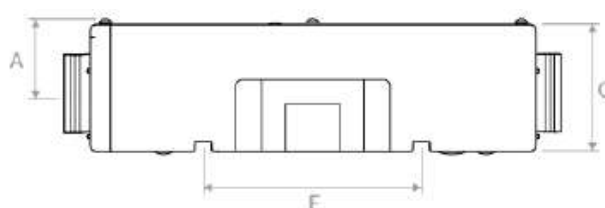

Vista frontal

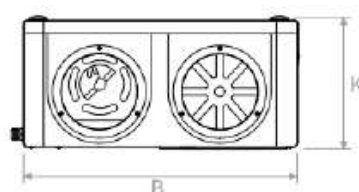


Vista en planta

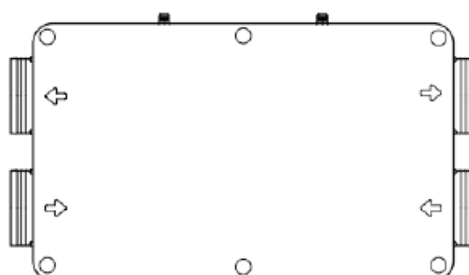

	A	B	C	D	ØE	F	H	I	K
mm	149	550	255	243	156	440	900	1000	268

Características técnicas	Valores
Flujo de aire nominal (m³/h)	160
Superficie estancia (m²)*	85
Presión estática útil (pa)	100
Datos para cada ventilador	
Potencia nominal (W)	27
Revoluciones (rpm)	3.700
Corriente nominal (A)	0.27
Tensión (V)	230
Frecuencia (Hz)	50
Velocidad (n.º)	1
Potencia de sonido (dB)	49
Eficiencia térmica	88,7%
Eficiencia del filtro	G4
Precio (IVA no incluido)	1.159 €

* La superficie es aproximada, depende de factores como la altura de la estancia.

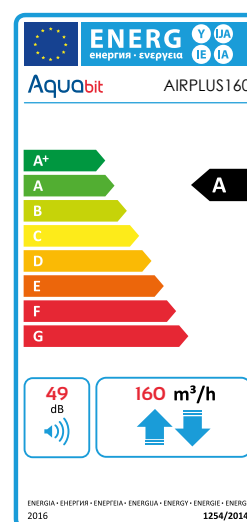

Airplus180

Unidad de recuperación centralizada 180m³




VMC4BRF



Características:


- Recuperador de calor de tipo contracorriente.
- Estructura autoportante estanca provista de sistema de extracción, filtros y drenaje de la condensación.
- Carcasa exterior fabricada en acero pre-pintado con aislamiento sonoro.
- Sello EPP independiente.
- Ventilador con motor EC sin escobillas.
- Las unidades están equipadas de serie con celdas filtrantes de fibra sintética clase G4.
- Instalación horizontal/vertical y derecha/izquierda.
- Bajo consumo.
- By-Pass automático incluido.
- Configuración Wireless.
- Posibilidad de APP.
- Incluye control de velocidad VMC4BRF.
- Compatible de control de humedad, CO2 y Mod-bus.
- Eficiencia térmica 81,1%.
- Filtro de eficiencia F7 opcional.

Curvas de prestaciones:

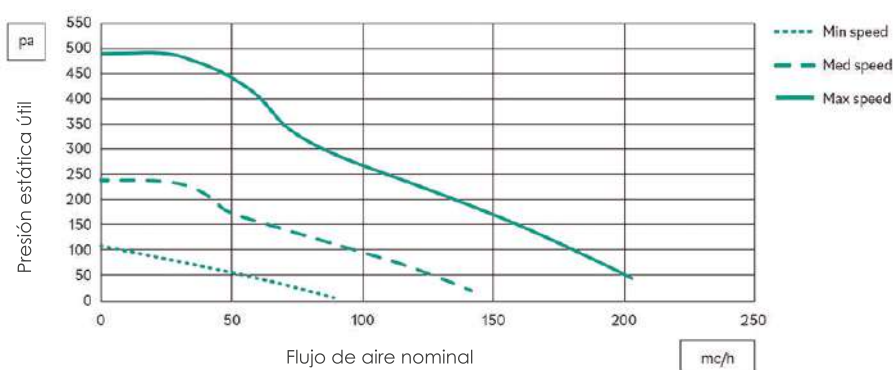





Vista inferior

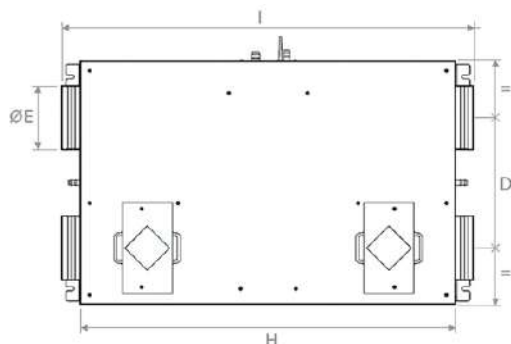


Vista lateral

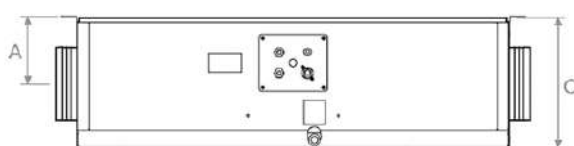


Vista interior

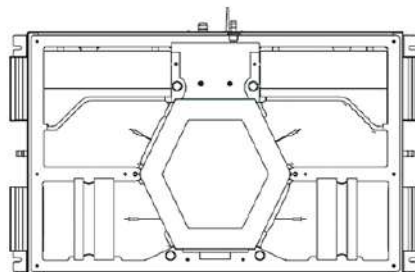

Vista frontal



Vista en planta

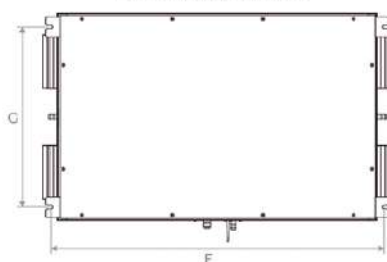

	A	B	C	D	ØE	F	H	I	K
mm	135	595	277	320	156	955	914	1005	282

Características técnicas

Flujo de aire nominal (m³/h)	180
Superficie estancia (m²)*	100
Presión estática útil (pa)	100


Datos para cada ventilador

Potencia nominal (W)	27
Revoluciones (rpm)	3.700
Corriente nominal (A)	0.27
Tensión (V)	230
Frecuencia (Hz)	50
Velocidad (n.º)	3+1
Potencia de sonido (dB)	49
Eficiencia térmica	81,1%
Eficiencia del filtro	G4

Precio (IVA no incluido)

1.759 €

* La superficie es aproximada, depende de factores como la altura de la estancia. Consultar disponibilidad.

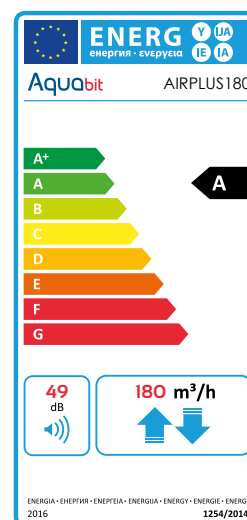

Airplus250

Unidad de recuperación centralizada 250m³




VMC4BRF



Características:


- Recuperador de calor de tipo contracorriente.
- Estructura autoportante estanca provista de sistema de extracción, filtros y drenaje de la condensación.
- Carcasa exterior fabricada en acero pre-pintado con aislamiento sonoro.
- Sello EPP independiente.
- Ventilador con motor EC sin escobillas.
- Las unidades están equipadas de serie con celdas filtrantes corrugadas de fibra sintética clase G4.
- Instalación horizontal/vertical.
- Bajo consumo.
- By-Pass automático incluido.
- Configuración Wireless.
- Posibilidad de APP.
- Incluye control de velocidad VMC4BRF.
- Compatible de control de humedad, CO2 y Mod-bus.
- Eficiencia térmica 77,1%.
- Filtro de eficiencia F7 opcional.

Rendimiento EN 13141:7:2011 Certificado:

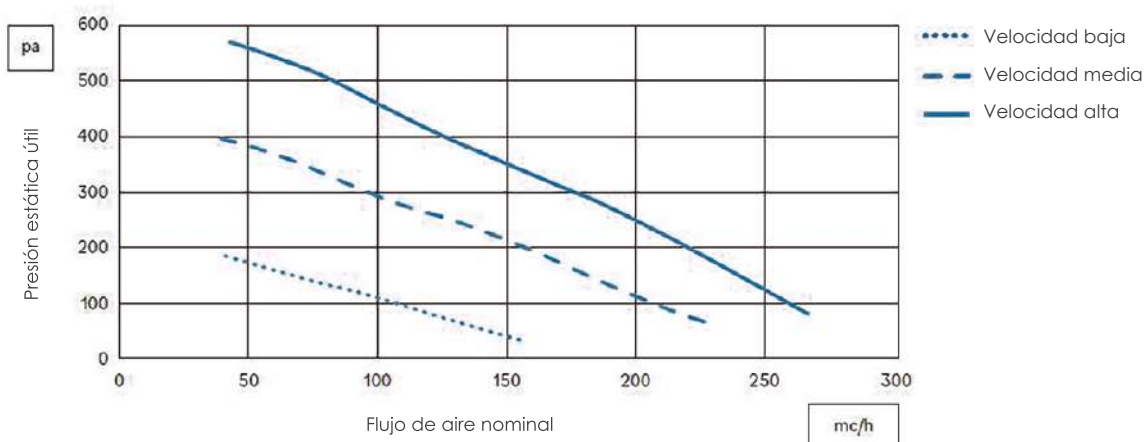





Vista inferior

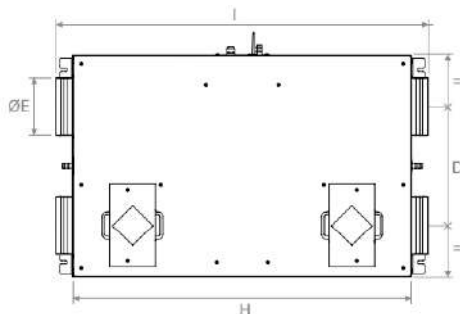


Vista interior

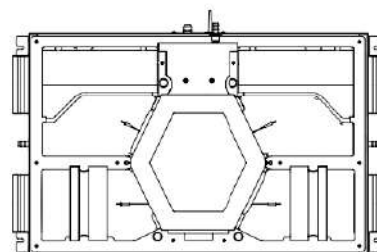


Vista lateral

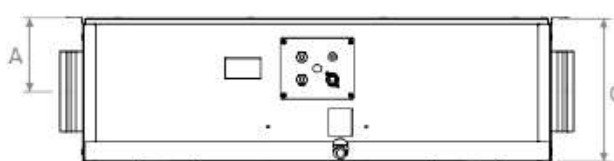

Vista frontal

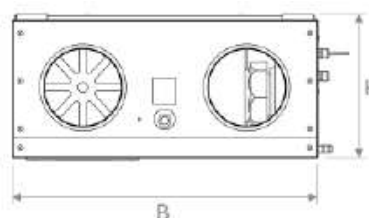

Vista en planta

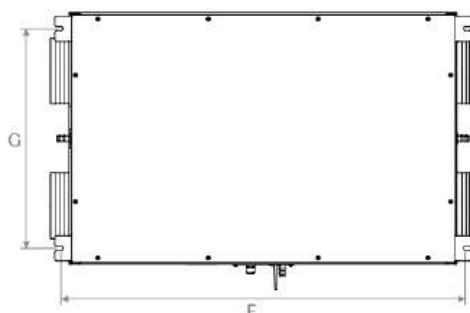

	A	B	C	D	ØE	F	G	H	I	K
mm	135	595	277	320	156	955	520	914	1005	282

Características técnicas

Valores

Flujo de aire nominal (m³/h)	250
Superficie estancia (m²)*	135
Presión estática útil (pa)	100


Datos para cada ventilador

Potencia nominal (W)	50
Revoluciones (rpm)	4320
Corriente nominal (A)	0.46
Tensión (V)	230
Frecuencia (Hz)	50
Velocidad (n.º)	3+(1Booster)
Potencia sonido (dB)	46
Eficiencia térmica	77,1%
Eficiencia estándar	G4 ISO coarse >65%

Precio (IVA no incluido)

1.999 €

* La superficie es aproximada, depende de factores como la altura de la estancia.
Consultar disponibilidad.

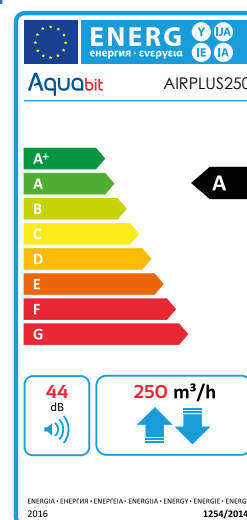

Airplus320

Unidad de recuperación centralizada 320m³




VMC4BRF

Características:


- Recuperador de calor de tipo contracorriente.
- Estructura autoportante estanca provista de sistema de extracción, filtros y drenaje de la condensación.
- Carcasa exterior fabricada en acero pre-pintado con aislamiento sonoro.
- Sello EPP independiente.
- Ventilador con motor EC sin escobillas.
- Las unidades están equipadas de serie con celdas filtrantes corrugadas de fibra sintética clase G4.
- Instalación horizontal/vertical.
- Bajo consumo.
- By-Pass automático incluido.
- Configuración Wireless.
- Posibilidad de APP.
- Incluye control de velocidad VMC4BRF.
- Compatible con control de humedad, CO2 y Mod-bus.
- Eficiencia 88,2%.
- Filtro de eficiencia F7 opcional.

Rendimiento EN 13141:7:2011 Certificado:

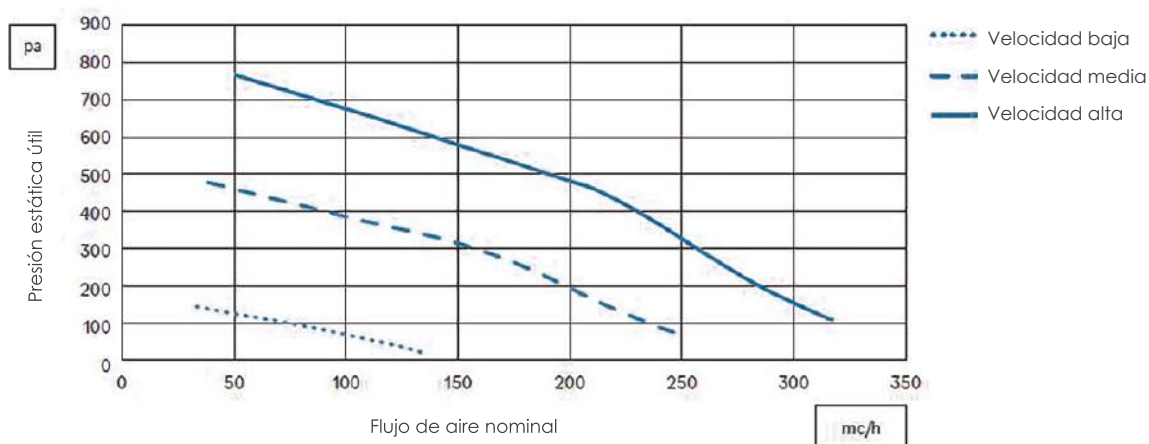





Vista inferior

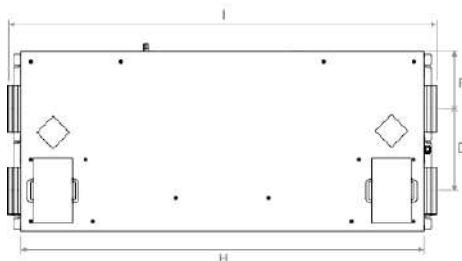


Vista interior

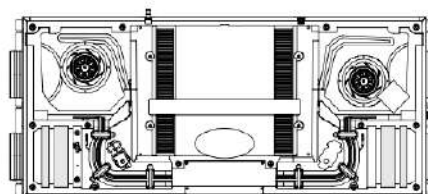


Vista lateral



Vista frontal




Vista en planta

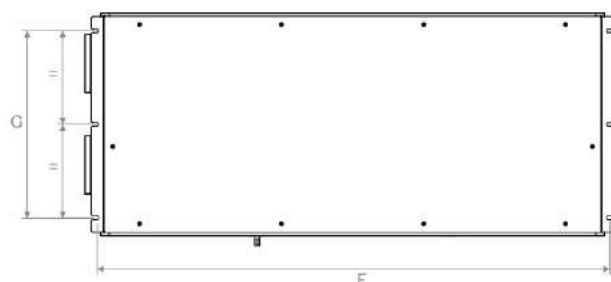

	A	B	C	D	ØE	F	G	H	I	K	P
mm	129	596	298	371	156	1367	500	1348	1431	298	189

Características técnicas	Valores
Flujo de aire nominal (m³/h)	320
Flujo de aire nominal (m²)*	175
Presión estática útil (pa)	100
Datos para cada ventilador	
Potencia nominal (W)	83
Revoluciones (rpm)	3200
Corriente nominal (A)	0.75
Tensión (V)	230
Frecuencia (Hz)	50
Velocidad (n.º)	3+(1 Booster)
Potencia sonido (dB)	44
Eficiencia térmica	88,2%
Eficiencia estándar	G4 ISO Coarse >65%
Precio (IVA no incluido)	2.199 €

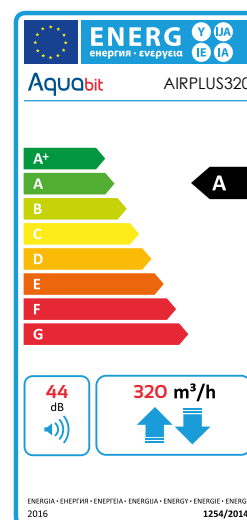

* La superficie es aproximada, depende de factores como la altura de la estancia. Consultar disponibilidad.

Airplus450


Unidad de recuperación centralizada 450m³



Características:


- Recuperador de calor de tipo contracorriente.
- Estructura autoportante estanca provista de sistema de extracción, filtros y drenaje de la condensación.
- Carcasa exterior fabricada en acero pre-pintado con aislamiento sonoro.
- Sello EPP independiente.
- Ventilador con motor EC.
- Las unidades están equipadas de serie con celdas filtrantes de fibra sintética clase G4.
- Instalación horizontal/vertical.
- Bajo consumo.
- By-Pass automático incluido.
- Configuración Wireless.
- Posibilidad de APP.
- Incluye control 4BRF.
- Compatible de control de humedad, CO2 y Mod-bus.
- Eficiencia térmica 84,1%.
- Filtro de eficiencia F7 opcional.

Curvas de prestaciones:

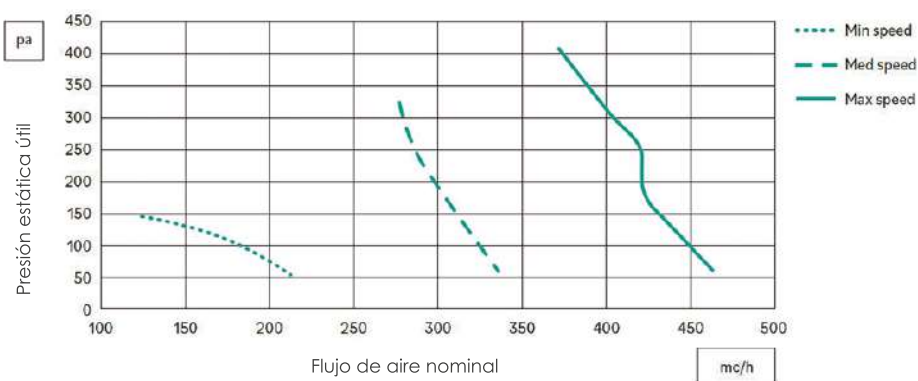




Vista inferior

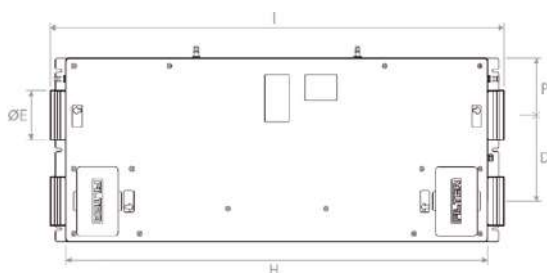


Vista interior

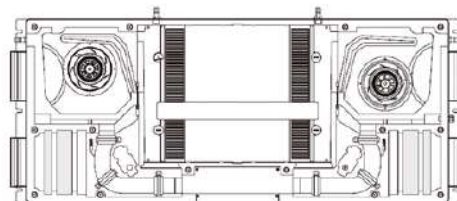


Vista lateral



Vista frontal



Vista en planta

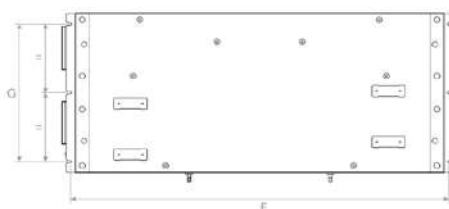


	A	B	C	D	ØE	F	H	I	K	P
mm	129	578	277	271	156	1367	500	1330	291	180

Características técnicas

Valores

Flujo de aire nominal (m³/h)	450
Flujo de aire nominal (m²)*	250
Presión estática útil (pa)	100
Datos para cada ventilador	
Potencia nominal (W)	169
Revoluciones (rpm)	4.120
Corriente nominal (A)	1,35
Tensión (V)	230
Frecuencia (Hz)	50
Velocidad (n.º)	3+1
Potencia de sonido (dB)	49
Eficiencia térmica	84,1%
Eficiencia del filtro	G4 y F7
Precio (IVA no incluido)	2.499 €

* La superficie es aproximada, depende de factores como la altura de la estancia.
Consultar disponibilidad.

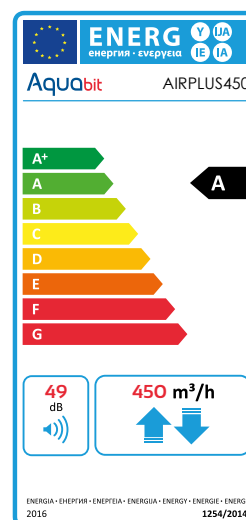

Airplus220


Unidad de recuperación centralizada 220m³



Características:


- Recuperador de calor de tipo contracorriente.
- Estructura autoportante estanca provista de sistema de extracción, filtros y drenaje de la condensación.
- Ventilador con motor EC sin escobillas.
- Las unidades están equipadas de serie con celdas filtrantes corrugadas de fibra sintética clase G4.
- Instalación vertical.
- Bajo consumo.
- By-Pass automático incluido.
- Configuración Wireless.
- Posibilidad de APP.
- Incluye control de velocidad VMC4BRF.
- Compatible con control de humedad, CO2 y Mod-bus.
- Filtro de eficiencia F7 opcional.

Rendimiento EN 13141:7:2011 Certificado:

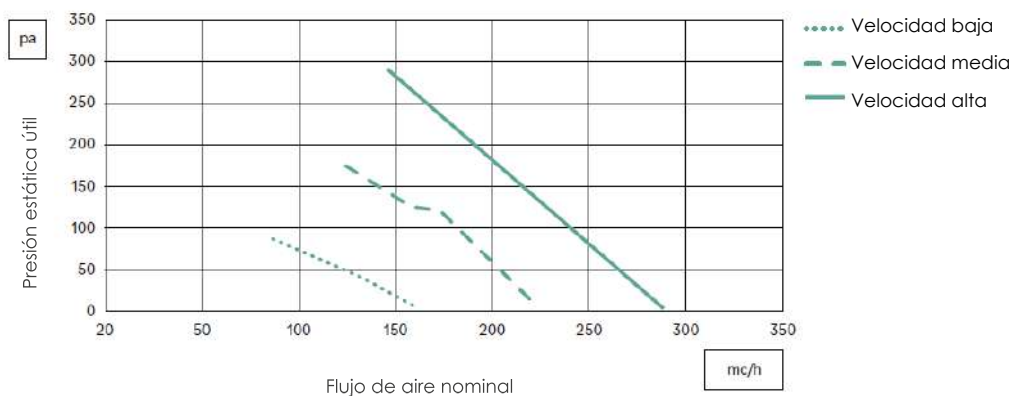





Vista frontal

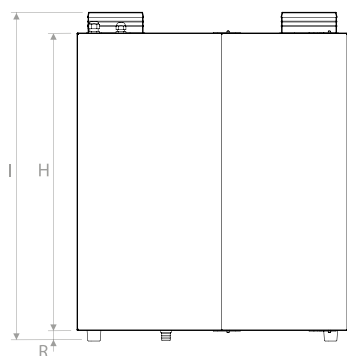

Vista lateral

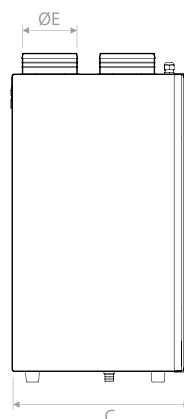


Vista en planta



	B	C	H	ØE	I	M	O	R	S
mm	600	400	660	123	722	427	172	24	87

Características técnicas	Valores
Flujo de aire nominal (m³/h)	220
Flujo de aire nominal (m²)*	120
Presión estática útil (pa)	100
Datos para cada ventilador	
Potencia nominal (W)	56
Corriente nominal (A)	0.41
Tensión (V)	230
Frecuencia (Hz)	50
Velocidad (n.º)	3+(1 Booster)
Potencia sonido (dB)	57,4
Eficiencia térmica	85,8%
Eficiencia estándar	G4 ISO Coarse >65%
Precio (IVA no incluido)	2.299 €

* La superficie es aproximada, depende de factores como la altura de la estancia.
Consultar disponibilidad.

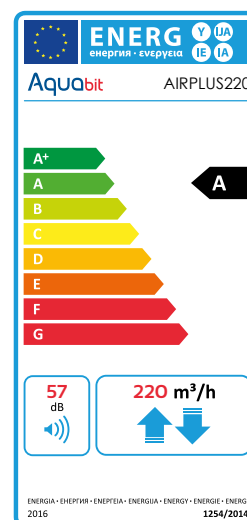

Airplus370


Unidad de recuperación centralizada 370m³



Características:


- Recuperador de calor de tipo contracorriente.
- Estructura autoportante estanca provista de sistema de extracción, filtros y drenaje de la condensación.
- Ventilador con motor EC sin escobillas.
- Las unidades están equipadas de serie con celdas filtrantes corrugadas de fibra sintética clase G4.
- Instalación vertical.
- Bajo consumo.
- By-Pass automático incluido.
- Configuración Wireless.
- Posibilidad de APP.
- Incluye control de velocidad VMC4BRF.
- Compatible con control de humedad, CO2 y Mod-bus.
- Eficiencia superior a 90%.
- Filtro de eficiencia F7 opcional.

Rendimiento EN 13141:7:2011 Certificado:

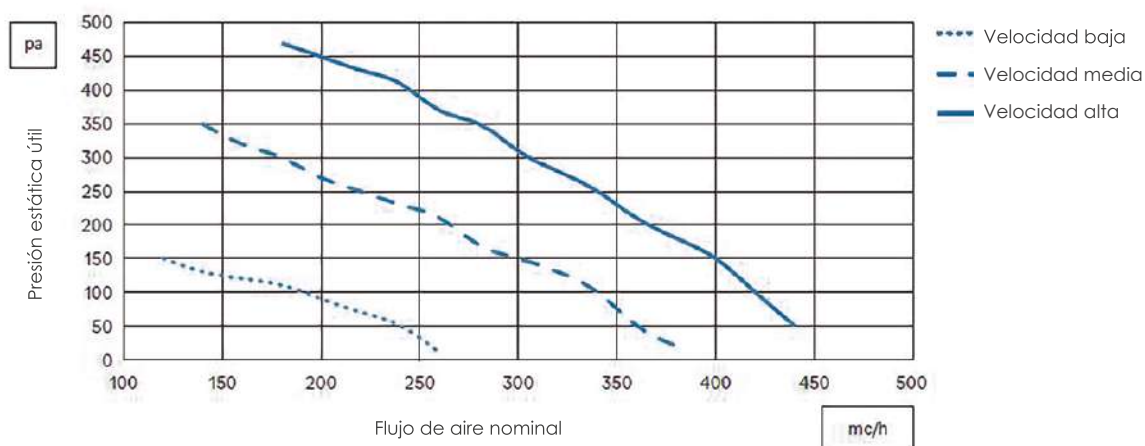





Vista frontal

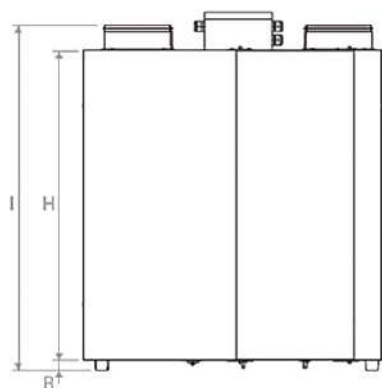

Vista lateral

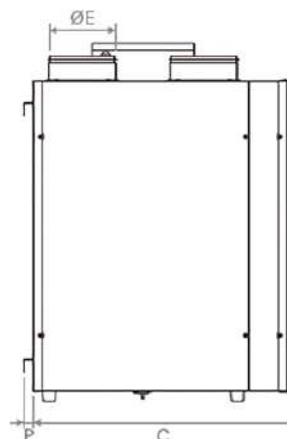

Vista en planta

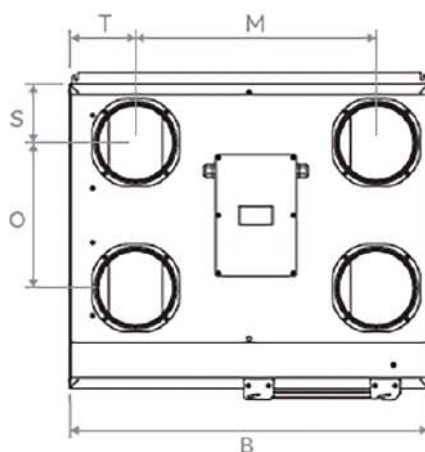

	A	B	C	D	ØE	F	G	H	I	K	P
mm	129	596	298	271	156	1367	500	1348	1431	298	189

Características técnicas


Valores

Flujo de aire nominal (m³/h)	370
Flujo de aire nominal (m²)*	200
Presión estática útil (pa)	100
Datos para cada ventilador	
Potencia nominal (W)	83
Corriente nominal (A)	0.75
Tensión (V)	230
Frecuencia (Hz)	50
Velocidad (n.º)	3+(1 Booster)
Potencia sonido (dB)	57,3
Eficiencia térmica	90,5%
Eficiencia estándar	G4 ISO Coarse >65%

Precio (IVA no incluido)

2.399 €

* La superficie es aproximada, depende de factores como la altura de la estancia.
Consultar disponibilidad.

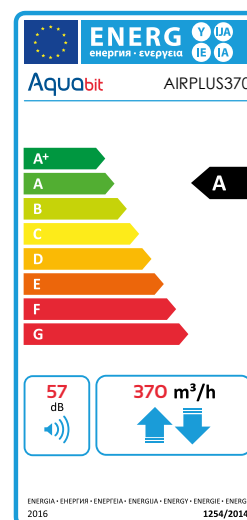


Plenum de 4, 6 y 10 tomas

Plenum de distribución multidireccional fabricado en hoja galvanizada con aislamiento acústico interno. Posibilidad de cambiar la posición de suministro de aire (frontal/superior) en el sitio.

Tomas de diámetro 75/90 mm completas de compuerta de calibración con control de palanca externa (PLUG).

Plenum de 4 y 6 tomas incluye 2 tapas de sellado. Plenum 10 tomas incluye 3 tapas de sellado.



Plenum 4 tomas
VMCPLE04

PVP*: 139 €/ud



Plenum 6 tomas
VMCPLE06

PVP*: 169 €/ud




Plenum 10 tomas
VMCPLE10

PVP*: 249 €/ud

Plenum para rejillas

Plenum para rejillas en acero pintado en negro y tomas de plástico (tipo PLUGS) con posibilidad de variar la entrada de aire desde la parte trasera a la superior durante la instalación.

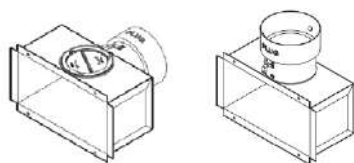

VMCLEREJ200100

PVP*: 49 €/ud

Codo de reducción

Codo de reducción 125 92 90° de plástico.



VMCCOD90

PVP*: 33 €/ud

Rejilla de barras

Rejilla de barras fijas de aluminio 200x100 mm RAL 9003 pintado para rejilla.



VMCREJ200100

PVP*: 22 €/ud

Rejilla exterior

Rejilla exterior con red antipájaros, en aluminio RAL 9003 Ø160mm.



VMCREJEXT160

PVP*: 18 €/ud

Tubo flexible de PVC Tubo flexible de PE

Tubo flexible de PVC Ø 160mm aislado por una capa de poliéster esp. 25mm (paquete de 10 mts).

Tubo flexible Ø 75mm antiestático y antibacteriano de alta resistencia y alta flexibilidad (rollo de 50mts).

Tubo flexible Ø 90mm antiestático y antibacteriano de alta resistencia y alta flexibilidad (rollo de 50mts).

Manguito de unión Válvula de extracción

Manguito de unión flexible corrugada de Ø 75mm para tubo.

Válvula de extracción/impulsión vmc en acero Ø125mm.



VMCTUB160

PVP*: 99 €



VMCTUB075

PVP*: 225 €



VMCTUB090

PVP*: 305 €



VMCMAN75

PVP*: 3,40 €/ud



VMCVAl125

PVP*: 6,70 €/ud

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.

CONTROLES



	RDB**	VMC4BRF	VMCDSPRF	VMCRHRF	VMCCO2RF	VMCMODBUS
Control de velocidad		✓	✓	✓	✓	
By - Pass		✓	✓	✓	✓	
Antihielo		✓	✓	✓	✓	
Filtro obstruido		✓	✓	✓	✓	
Control de humedad				✓		
Control CO2					✓	
Función Booster		✓	✓			
Puerto de entrada Modbus						✓
Ajuste de velocidad	✓		✓			
On/Off	✓		✓			
Alarmas puntuales		✓	✓	✓	✓	
Precio*	129 €	189 €	209 €	179 €	379 €	219 €

IONIC



Módulo de sanitización antibacteriana activa con ionización negativa sin formación de ozono. Sistema basado en el principio del efecto corona, por el que una corriente eléctrica fluye entre un conductor de alto potencial y un fluido neutro circundante (aire). Este proceso crea la ionización negativa del aire sin crear un arco eléctrico. Al utilizar este dispositivo en el sistema de distribución de aire, se consigue una reducción de la carga microbiana, viral y de bacterias tanto en el aire como en las superficies de contacto del propio sistema.

Código: VMCIONIC Precio: 599 €

FILTROS



	VMCRUCTSFLT (4 uds.)	VMCFTRLT23 (2 uds.)	VMCKFTR060A (2 uds.)	VMCKFTR062A (2 uds.)	VMCFTRSV231 (2 uds.)	VMCFTRSV23 (2 uds.)
--	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

AIRPLUS060	✓					
AIRPLUS160		✓				
AIRPLUS180			✓			
AIRPLUS220					✓	
AIRPLUS250			✓			
AIRPLUS320				✓		
AIRPLUS370						✓
AIRPLUS450				✓		
Precio*	25 €	49 €	52 €	62 €	89 €	89 €

* Impuestos no incluidos.

**Compatible solo con el modelo Airplus160.

TERMOS ELÉCTRICOS



Aquabit

Termos Eléctricos



ENTRADA DE AGUA
ANTIBACTERIANA AG+



DEPÓSITO CON
ESMALTADO Ti+



GRADO DE
PROTECCIÓN IPX4



ANTIBACTERIANO
CERTIFICADO AL 99,99%



5 AÑOS DE GARANTÍA
DEL DEPÓSITO



ANTIÓXIDO, CORROSIÓN
O INCRUSTACIONES



VÁLVULA
DE SEGURIDAD



PROTECCIÓN CONTRA
EL SOBRECALENTAMIENTO

La innovadora capa de esmalte de zafiro hace que el tanque de agua sea más duradero, resistiendo eficazmente la corrosión y el óxido y evitando la acumulación de sarro, lo que garantiza una experiencia de uso superior.

Con resistencia esmaltada Ti+ SUS316L anticorrosión y muy resistente a la descamación, manteniendo el mejor rendimiento térmico.

Válvula de entrada fabricada en cobre antibacteriano con sistema de seguridad, integrada con válvula de liberación de presión, la válvula de entrada activa el recorrido antibacteriano del agua.

Entrada de agua con sistema antibacteriano AG+. Los iones Ag+ inhiben de manera constante el crecimiento de bacterias en el agua.



Varilla de magnesio de larga duración.

Hasta 5 años de vida útil, 4 veces más que la de la varilla de magnesio general del mercado.

Equipada con módulos de resistencia exclusivos y recubierta de material PP antibacteriano.

TAC

NOVEDAD

Termo Eléctrico Long Life+

AQUABIT - TERMOS ELÉCTRICOS

Nuestro calentador de agua eléctrico dispone de múltiples protecciones contra el sobrecalentamiento, la alta presión, las filtraciones de agua... lo que garantiza un uso seguro y duradero.




Resistencia de Acero Inoxidable Ti+



Materiales anticorrosivos

CARACTERÍSTICAS

- Depósito de larga duración, con esmalte Ti+ incorporado.
- Resistencia de acero inoxidable con esmalte Ti+.
- Instalación vertical sencilla.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Protección contra calentamiento en seco.
- Protección contra alta presión.
- Cuerpo resistente al agua IPX4.
- Válvula de entrada de cobre antibacteriana.
- Sistema de entrada de agua antibacteriana Ag+.
- Modo antibacteriano de alta temperatura a 80 °C.
- Indicador y controlador de la T°.

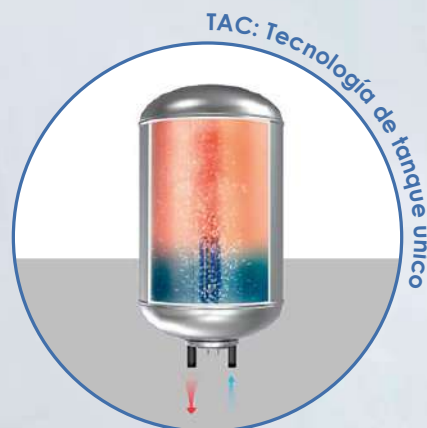

TAC: Tecnología de tanque único



MODELOS	TAC050	TAC080	TAC100
Capacidad (L)	50	80	100
Potencia (W)	1500		
Voltaje (V) / Frecuencia (Hz)	220-240 ~ 50/60		
Corriente (A)	6,52		
Rango de temperatura (°C)	30 - 75		
Presión máxima de trabajo (MPa)	0,7		
Grado de protección	IPX4		
Clasificación energética	C		
Temperatura máxima (°C)	82		
Espesor del material (mm)	1,8		
Tipo de recubrimiento	Esmalte		
Dimensiones del ánodo (mm)	150xØ16	300xØ20	
Tipo de resistencia	Acero Inoxidable SUS316L con esmalte de titanio Ti+		
Longitud del cable de alimentación (m)	1,5		
Conexiones	G1/2"		
Espesor medio del aislamiento (mm)	22,5	20	20
Dimensiones netas (Al x Ø mm)	760xØ385	809xØ450	974xØ450
Peso neto (kg)	18,7	26,3	30,6
Nº de personas	2-3	2-4	3-5
PRECIO (IVA no incluido)	149 €	179 €	209 €

* 3 años de garantía total. 5 años de garantía del depósito. No incluye mano de obra ni desplazamiento. Sujeta a revisión anual de ánodo.



Instalación vertical



Depósito esmaltado zafiro Ti+



Resistencia esmaltada zafiro Ti+



Indicador y controlador de la temperatura

Entrada de agua antibacteriana



Tecnología antibacteriana



Válvula de entrada de cobre

Los iones Ag⁺ inhiben de manera constante el crecimiento de bacterias en el agua.



TAC DUPLO SMART

NOVEDAD

Termo Doble Tanque Long Life+

MODO INTELIGENTE (iECO): AHORRA ENERGÍA SIN DARTE CUENTA

Al aprender tus hábitos de ducha en 7 días, el chip inteligente enseña al termo a preparar el agua caliente a la temperatura exacta solo cuando la necesitas. Menos calentamiento repetitivo, menos energía desperdiciada: solo tienes que cambiar al modo iECO.


Su función inteligente permite un uso eficiente de la energía y un calentamiento del agua más rápido que en otros modelos del mercado



Agua caliente siempre con un consumo mínimo de energía

CARACTERÍSTICAS

- Depósito de larga duración, con esmalte Ti+ incorporado.
- Elemento calefactor de esmalte Ti+.
- Pantalla grande: visión clara y control sencillo.
- Indicador y controlador de la temperatura.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Protección contra calentamiento en seco.
- Protección contra alta presión.
- Cuerpo resistente al agua IPX4.
- Válvula de entrada de cobre antibacteriana.
- Sistema de entrada de agua antibacteriana Ag+.
- Modo antibacteriano de alta temperatura a 80 °C.
- Modo de calefacción de tanque único / tanque doble.

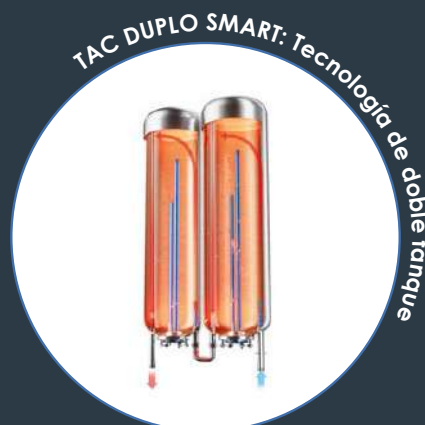



MODELOS	TACDT080	TACDT100
Capacidad (L)	74	93
Potencia (W)	2000	
Voltaje (V) / Frecuencia (Hz)	220-240 ~ 50/60	
Corriente (A)	8,69	
Rango de temperatura (°C)	30 - 75	
Presión máxima de trabajo (MPa)	0,75	
Grado de protección	IPX4	
Clasificación energética	B	
Temperatura máxima (°C)	101	
Espesor del material (mm)	1,8	
Tipo de recubrimiento	Esmalte	
Dimensiones del ánodo (mm)	300xØ20 (x2)	
Tipo de resistencia	Acero Inoxidable SUS316L con esmalte de titanio Ti+	
Longitud del cable de alimentación (m)	1,5	
Conexiones	G1/2"	
Espesor medio del aislamiento (mm)	18	18
Dimensiones netas (Al x An x Pr mm)	876 x 570 x 300	1066 x 570 x 300
Peso neto (kg)	32,64	39,3
Nº de personas	2-4	3-5
PRECIO (IVA no incluido)	369 €	399 €

* 3 años de garantía total. 5 años de garantía del depósito. No incluye mano de obra ni desplazamiento. Sujeta a revisión anual de ánodo. Consultar disponibilidad.



Instalación vertical y horizontal



Diseño ultrafino



Tanque esmaltado zafiro Ti+



Resistencia esmaltada zafiro Ti+



Indicador y controlador de temperatura digital



Consumo hasta 23% más eficiente

Entrada de agua antibacteriana



Entrada de agua antibacteriana



Válvula de entrada de cobre

Los iones Ag⁺ inhiben de manera constante el crecimiento de bacterias en el agua.



BOMBAS DE CALOR ACS





Bombas de calor ACS

Agua caliente sanitaria de última generación

Las bombas de calor ACS Aquabit son un sistema avanzado y eficiente que utiliza principios de termodinámica para proporcionar agua caliente de manera económica y respetuosa con el medio ambiente, reduciendo considerablemente las emisiones de CO₂. Una solución eficiente y sostenible para sus necesidades de agua caliente sanitaria. Utilizando energía renovable de origen aerotérmico, estas bombas cuentan con capacidades de almacenamiento que van de 110 a 500 litros, adaptándose perfectamente a una amplia variedad de aplicaciones, desde viviendas pequeñas hasta locales comerciales y oficinas.

Este sistema proporciona agua caliente sanitaria a un coste significativamente menor que las tecnologías tradicionales, además al ser equipos Plug&Play permiten una instalación muy rápida y sencilla lo que lo convierte en una opción ideal para renovar instalaciones existentes.

Con componentes de gran calidad, nuestras bombas de calor tienen una altísima eficiencia, permitiéndote calentar agua caliente sanitaria (ACS) a un coste muy bajo, que se puede maximizar con la programación de tarifas reducidas en un sistema bi-horario.

Con dos gamas de producto: vitrificadas e inox, completamente pensadas para las necesidades de cada usuario. Conectividad wifi integrada en toda la gama inoxidable sin necesidad de incorporar otros accesorios.



BAJAS EMISIONES CO₂



FÁCIL INSTALACIÓN
PLUG&PLAY



COMPATIBLE CON
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS



SISTEMA ANTILEGIONELA



Bombas de calor ACS

¿Cómo funcionan?

Una bomba de calor para agua caliente sanitaria (ACS) funciona extrayendo energía térmica y utilizando esa energía para calentar el agua que se almacena en un depósito para su uso doméstico o comercial. Este proceso se realiza de manera eficiente y con un menor consumo de energía en comparación con los sistemas de calentamiento de agua tradicionales.

1. Captación de energía:



La bomba de calor capta energía térmica del entorno. En el caso de una bomba de calor aerotérmica, el calor se extrae del aire exterior, incluso en condiciones de frío.

2. Compresión del refrigerante:



El calor captado calienta un fluido refrigerante que circula dentro del sistema. Este refrigerante se evapora al absorber el calor y se convierte en gas. El gas refrigerante es luego comprimido por un compresor, lo que aumenta aún más su temperatura.

3. Transferencia de calor:



El gas caliente pasa a través de un intercambiador de calor, donde transfiere su energía térmica al agua almacenada en un tanque o depósito. Durante este proceso, el gas se enfría y condensa, volviendo a su estado líquido.

4. Ciclo de refrigerante:




Una vez que el refrigerante se ha enfriado y condensado, pasa por una válvula de expansión donde se reduce su presión y temperatura, volviendo a su estado inicial. El refrigerante está ahora listo para comenzar de nuevo el ciclo.

5. Distribución del agua caliente:



El agua caliente almacenada en el depósito está lista para ser utilizada en aplicaciones domésticas o comerciales, como duchas, grifos, o calefacción por suelo radiante.

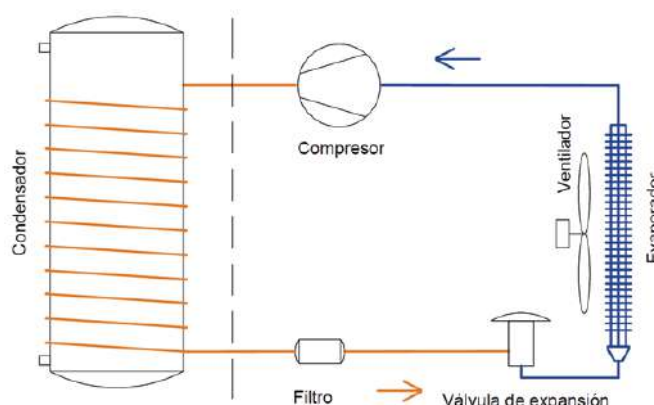

Ahorro de
hasta un 75%

En la factura energética
respecto a los termos
eléctricos.

Ventajas


- Alta eficiencia: las bombas de calor ACS son mucho más eficientes que los calentadores de agua eléctricos o de gas, ya que utilizan energía renovable del entorno.
- Menor consumo energético: pueden generar hasta cuatro veces más energía calorífica de la que consumen en electricidad.
- Sostenibilidad: reducen las emisiones de carbono y ayudan a disminuir el impacto ambiental.
- Agua de calidad: se considera una de las mejores soluciones para garantizar el estado óptimo de agua para uso sanitario ya que impiden el desarrollo de hongos y bacterias.

COP

El índice COP (Coefficient of performance o Coeficiente de rendimiento) es una relación entre la energía que entra en el equipo y el calor que genera. Si la unidad emplea en calentar el agua 1,5 kW y está consumiendo 0,5 kW, el COP será $1,5/0,5 = 3,0$.


Nuestras bombas de calor alcanzan un COP de hasta 4. Esto significa que se consiguen 4 kW de potencia calorífica por cada 1 kW de potencia consumida por el producto reduciendo así la huella de carbono. Es decir, con tan solo 1kW de energía se pueden obtener hasta 3 kW de calor de energía gratuita.

Depósito vitrificado: modelo mural 110 y 150l, modelo suelo 200 y 250l.

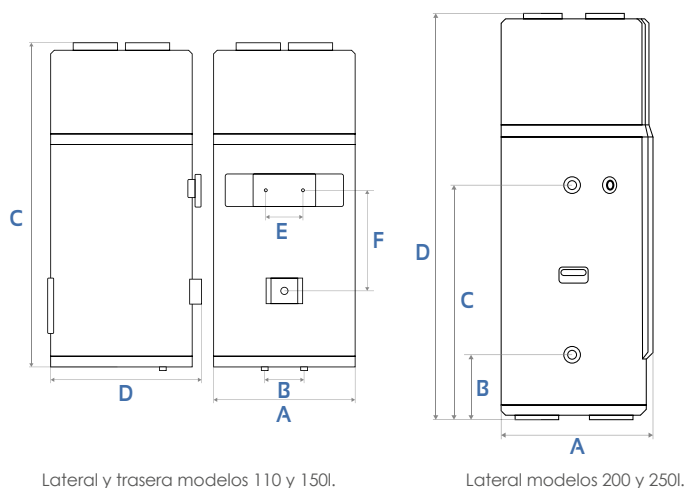


COTA (mm)	ACSVIT110	ACSVIT150	ACSVIT200	ACSVIT250
A	492	492	629	629
B	140	140	270	270
C	1320	1680	980	1275
D	537	537	1692	1987
E	159	159	-	-
F	510	470	-	-

Depósito ECO+: modelo suelo con serpentín (CS) y sin serpentín (SS) 200, 300 y 500l.

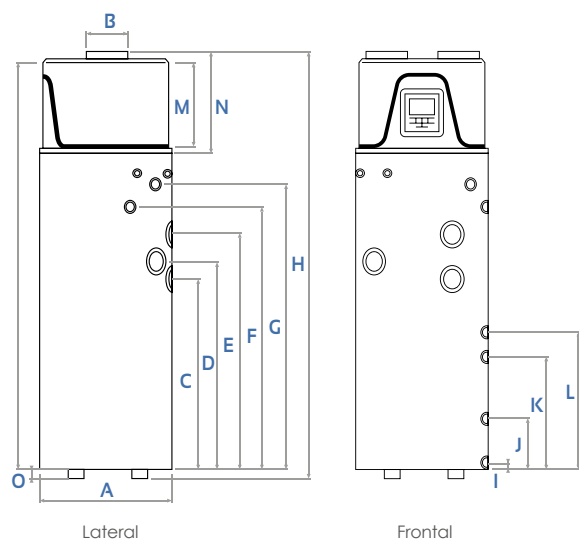

COTA (mm)	ACSDUPE200CS/ ACSDUPE200SS	ACSDUPE300CS/ ACSDUPE300SS	ACSDUPE500CS
A	Ø560	Ø600	Ø700
B	177	177	177
C	800	850	1000
D	870	930	1200
E	975	1050	1328
F	1025	1170	1520
G	1125	1270	1635
H	1745	1890	2253
I	32.5	32.5	32.5
J	218	235	280
K	478	505	700
L	575	615	800
M	40	40	40
N	445	445	445
O	35	35	35

Depósito PRO: modelo suelo con serpentín (CS) y sin serpentín (SS) 200 y 300l.

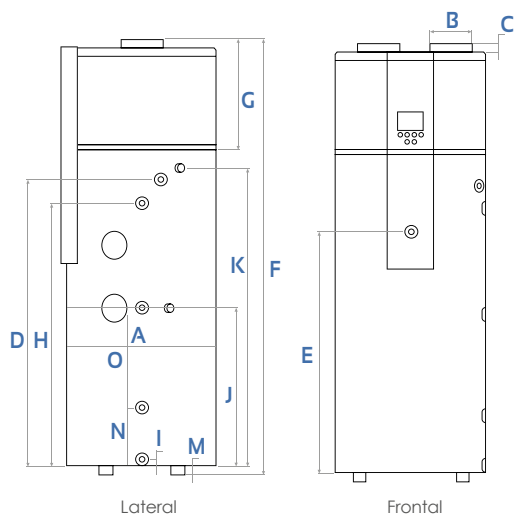

COTA (mm)	ACSDUP200CS / ACSDUP200SS	ACSDUP300CS / ACSDUP300SS
A	Ø560	Ø600
B	177	177
C	800	947
D	870	1030
E	975	1150
F	1125	1270
G	1225	1370
H	1745	1990
I	32,5	32,5
J	218	235
K	478	855
L	575	855
M	40	40
N	445	445
O	35	35

ACS Vitrificadas

Bomba de calor Long Life Ti+

Las bombas ACS vitrificadas son una excelente opción para el hogar, con un proceso de vitricado de alta calidad a 850°C y su ánodo de magnesio se asegura la durabilidad y la resistencia ante la corrosión de aguas duras. Además disponen de un sistema anti-hielo por el cual al bajar de 7°C se activa la resistencia térmica interna hasta elevar la temperatura a 15°C.

Incluye un sistema de seguridad antilegionela automático, una vez por semana la temperatura del agua aumenta hasta 65°C para eliminar las bacterias del interior del depósito.

Las Bombas ACS vitrificadas están especialmente diseñadas para zonas donde la calidad del agua se considera blanda, con un menor nivel de mineralización.

A⁺

110 y 150l

200 y 250l



Anclaje a pared



Anclaje a suelo



Depósito vitricado Long Life Ti+

CARACTERÍSTICAS

- Modos auto, eco.
- Modo calefacción eléctrica.
- Función antihielo.
- Temporizador.
- Modo Boost.
- Modo vacaciones.
- Visualización del volumen de agua caliente.
- Protección contra fugas eléctricas.
- Función antilegionela.
- Compatible con sistemas fotovoltaicos.





MODELOS	ACSVIT110	ACSVIT150	ACSVIT200	ACSVIT250
Capacidad (L)	102	149	195	246
Eficiencia energética	A+			
Potencia nominal de entrada por bomba de calor (W)	240		495	
Potencia máxima de entrada (W)	1550		2365	
Protección (Anticorrosión)	Ánodo de magnesio (x2)			
Presión nominal del tanque (MPa)	0,8		0,7	
Calefacción eléctrica (kW)	1,2		1,5	
Tipo / Peso de refrigerante (Kg)	R134a/0,45	R134a/0,46	R134a/0,9	
Presión máxima de trabajo de refrigerante (MPa)	0,8/2,8			
Tensión / Frecuencia nominal (V/Hz)	220-240 /50			
COP 20º/15	3,35	3,86	3,38	3,47
SCOP (14/13 °C) EN16147 (W/W)	3,2	3,58	3,39	3,41
COP DHW (COP a 7°C EN16147) SCOP (7/6 °C) EN16147 (W/W)	2,74	3,14	3,04	3,02
Consumo de energía anual (kWh/año)	461	826	807	816
Consumo de energía (kW) @14°C	380	694	795,65	768,45
Entrada de energía de reserva (W)	1200		1500	
GWP	1430			
Pérdida de calor (kWh/24h)	0,48	0,53	0,65	
Temperatura máxima de salida de agua (°C)	75			
Rango de temperatura ambiente del aire (°C)	-7 ~ 45			
Nivel de potencia acústica (dB (A))	50		57	58
Grado IP	IPX4			
Ciclo para el roscado	M	L		
Diámetro de la conexión del conducto de aire (mm)	160		180	
Longitud máxima del conducto de aire (m)	36		61	
Conexión de entrada y salida de agua	R1/2" M		R3/4" F	
Dimensiones del producto (mm)	1320 x 492 x 537	1680 x 492 x 537	1692 x 629 x 600	1987 x 629 x 600
Dimensiones del embalaje (mm)	1397 x 587 x 587	1764 x 587 x 587	1940 x 734 x 695	2250 x 736 x 695
Peso Neto (Kg)	55	67	91	102
Peso Bruto (Kg)	63	89	103	115
Volumen máximo de agua caliente utilizable entre 40°C a 55°C ajustado (L)	135	195,9	224,4	311
CO2 Equivalente (T)	0,6435	0,6578	1,287	
Intensidad máxima (A)	6,74		10,28	
Potencia de entrada de reserva (W)	20	22	27	
Ajuste de temperatura por defecto (°C)	55			
Rango de ajuste de la temperatura del agua (°C)	35-75			
PRECIO (IVA no incluido)	1290 €	1590 €	1890 €	1990 €

Compatible con
sistemas fotovoltaicos

Temporizador



Sistema antilegionela

Visualización volumen
agua caliente

Modos: Auto y Eco



Modo vacaciones



Función Boost



Función anti-hielo

ACS ECO+ Duplex

NOVEDAD

Bomba de calor Wi-Fi

AQUABIT - BOMBAS DE CALOR ACS

La construcción en acero dúplex ofrece resistencia inigualable frente a la corrosión, ideal para ambientes agresivos como zonas costeras o con alta humedad, donde los depósitos convencionales sufren deterioros prematuros. Su estructura aporta una robustez mecánica y térmica que prolonga significativamente la durabilidad del equipo, reduciendo el mantenimiento a largo plazo.

Nuestra bomba ofrece conectividad inteligente, modos antilegionela y funcionamiento silencioso, con el valor añadido de una resistencia muy buena frente al desgaste, lo que permite disfrutar de altas prestaciones sin comprometer la fiabilidad.

A A⁺



Compatible con:



App TUYA



App SmartLife,
Smart Living

Control por voz:



amazon alexa



Google Home



Anclaje a suelo

Eficiencia energética y resistencia

CARACTERÍSTICAS

- Wifi.
- Programación.
- Modos auto, eco.
- Modo calefacción eléctrica.
- Modo calefacción + ventilación.
- Función antihielo.
- Temporizador.
- Ajuste de temperatura.
- Bloqueo.
- Función Antilegionela.
- Visualización del volumen de agua caliente.
- Visualizador de temperatura.
- Visualizador de reloj/temporizador.
- Compatible con sistemas fotovoltaicos.





MODELOS	ACSDUPE200SS	ACSDUPE200CS	ACSDUPE300SS	ACSDUPE300CS	ACSDUPE500CS**
Capacidad (L)	200		280		500
Eficiencia energética	A+				A
Potencia nominal de entrada por bomba de calor (W)	365				925
Potencia máxima de entrada (W)	2200				2800
Protección (Anticorrosión)	Ánodo electrónico				
Presión máxima (MPa)	1				
Presión nominal del tanque (MPa)	0,6				
Calefacción eléctrica (kW)	1,5				
Tipo / Peso de refrigerante (Kg)	R290/0,15				R454c/0,9
Presión máxima de trabajo de refrigerante (MPa)	1.2/3.2				1.0
Tensión / Frecuencia nominal (V/Hz)	220-240 ~ 50				
COP 20º/15	4,11				4
SCOP (14/13 °C) EN16147 (W/W)	-	4,194			-
COP DHW (COP a 7°C EN16147) SCOP (7/6 °C) EN16147 (W/W)	3,037	3,241			2,68
Consumo de energía anual (kWh/año)	811	1272			1967
Consumo de energía (kW) @ 14°C	1,5				3,8
Entrada de energía de reserva (W)	1500				
GWP	3				146
Pérdida de calor (kWh/24h)	1,608	1,464			2568
Temperatura máxima de salida de agua (°C)	65				55
Rango de temperatura ambiente del aire (°C)	-5~43 (Solo bomba de calor) -20~60 (Con calentador eléctrico)				
Nivel de potencia acústica (dB (A))	51				58
Grado IP	IPX1				
Ciclo para el roscado	45				
Diámetro de la conexión del conducto de aire (mm)	180				177
Longitud máxima del conducto de aire (m)	8				
Conexión de entrada y salida de agua	3/4"				
Dimensiones del producto (mm)	1745 x Ø560		1890 x Ø600		2253 x Ø700
Dimensiones del embalaje (mm)	1750 x 630 x 570		1900 x 650 x 650		2368 x 745 x 745
Peso Neto (Kg)	64	67	72	75	130
Peso Bruto (Kg)	69	72	77	80	142
Peso con tanque lleno (Kg)	264	267	352	355	630
Volumen máximo de agua caliente utilizable entre 40°C a 55°C ajustado (L)	277		377		594
CO2 Equivalente (T)	0,00045				1,287
Intensidad máxima (A)	9.3				144
Potencia de entrada de reserva (W)	7				
Ajuste de temperatura por defecto (°C)	55				
Rango de ajuste de la temperatura del agua (°C)	35 ~ 70				
PRECIO (IVA no incluido)	1995 €	2195 €	2295 €	2495 €	4295 €

*Serpentín solar incluido en los modelos ACSDUPE200CS, ACSDUPE300CS y ACSDUPE500CS.

**Consultar disponibilidad.



Acero Duplex

Compatible con
sistemas fotovoltaicos

Ánodo electrónico



Incluye serpentín solar*



Sistema antiflegionela



Modos auto y eco



Programación



Función antihielo

ACS PRO-Duplex

NOVEDAD

Bomba de calor Wi-Fi

El acero duplex es conocido por su alta resistencia a la corrosión, lo que lo convierte en la elección ideal ya sea en zonas costeras o en áreas con humedad, este material garantiza que tu bomba de calor mantenga su rendimiento durante mucho más tiempo.

Durabilidad extendida: Gracias a su estructura de doble fase (austenítica y ferrítica), el acero duplex es más resistente al desgaste mecánico y térmico, su vida útil se incrementa significativamente, lo que reduce la necesidad de mantenimiento constante.

Alta resistencia estructural: El acero duplex ofrece una excelente resistencia a la presión y a las temperaturas extremas, lo que mejora la fiabilidad y eficiencia operativa de la bomba de calor.

Eficiencia energética: Las bombas de calor de acero duplex no solo son resistentes, sino también extremadamente eficientes. Permiten un rendimiento óptimo con menor consumo de energía, lo que se traduce en un ahorro significativo en tus facturas de electricidad.

A⁺


Compatible con:




App TUYA

App SmartLife,
Smart Living

Control por voz:



amazon alexa



Google Home



Anclaje a suelo



Eficiencia que conecta contigo

CARACTERÍSTICAS

- Wifi.
- Programación.
- Modos auto, eco.
- Modo calefacción eléctrica.
- Modo calefacción + ventilación.
- Función antihielo.
- Temporizador.
- Ajuste de temperatura.
- Bloqueo.
- Función Antilegionela.
- Visualización del volumen de agua caliente.
- Visualizador de temperatura.
- Visualizador de reloj/temporizador.
- Compatible con sistemas fotovoltaicos.





MODELOS	ACSDUP200AESS	ACSDUP200AECS	ACSDUP300AESS	ACSDUP300AECS
Capacidad (L)	200		300	
Eficiencia energética	A+			
Potencia nominal de entrada por bomba de calor (W)	365			
Potencia máxima de entrada (W)	2200			
Protección (Anticorrosión)	Ánodo electrónico			
Presión máxima (MPa)	1			
Presión nominal del tanque (MPa)	0,6			
Calefacción eléctrica (kW)	1,5			
Tipo / Peso de refrigerante (Kg)	R290/0,15			
Presión máxima de trabajo de refrigerante (MPa)	1.2/3.2			
Tensión / Frecuencia nominal (V/Hz)	220-240 ~ 50			
COP 20º/15	4,11			
SCOP (14/13 °C) EN16147 (W/W)	-		4,194	
COP DHW (COP a 7°C EN16147) SCOP (7/6 °C) EN16147 (W/W)	3,037		3,241	
Consumo de energía anual (kWh/año)	811		1272	
Consumo de energía (kW) @14°C	1.5			
Entrada de energía de reserva (W)	1500			
GWP	3			
Pérdida de calor (kWh/24h)	1,608		1,464	
Temperatura máxima de salida de agua (°C)	65			
Rango de temperatura ambiente del aire (°C)	-5~43 (Solo bomba de calor) -20~60 (Con calentador eléctrico)			
Nivel de potencia acústica (dB (A))	51			
Grado IP	IPX1			
Ciclo para el roscado	45			
Diámetro de la conexión del conducto de aire (mm)	180			
Longitud máxima del conducto de aire (m)	8			
Conexión de entrada y salida de agua	3/4"			
Dimensiones del producto (mm)	1745 x Ø560		1990 x Ø600	
Dimensiones del embalaje (mm)	1750 x 630 x 570		2000 x 650 x 650	
Peso Neto (Kg)	68	71	78	81
Peso Bruto (Kg)	73	76	83	86
Peso con tanque lleno (Kg)	268	271	378	381
Volumen máximo de agua caliente utilizable entre 40°C a 55°C ajustado (L)	277		377	
CO2 Equivalente (T)	0,00045			
Intensidad máxima (A)	9.3			
Potencia de entrada de reserva (W)	7			
Ajuste de temperatura por defecto (°C)	55			
Rango de ajuste de la temperatura del agua (°C)	35 ~ 70			
PRECIO (IVA no incluido)	2295 €	2495 €	2595 €	2795 €

*Serpentín solar incluido en los modelos ACSDUP200AECS y ACSDUP300AECS.



Acero Duplex



Compatible con sistemas fotovoltaicos



Ánodo electrónico



Incluye serpentín solar*



Sistema antilegionela



Modos auto y eco



Programación



Función antihielo

MONOBLOCK NEOTHERM

Bomba de Calor Monoblock R290 Tri-thermal

NOVEDAD

La nueva bomba de calor Neotherm combina alta eficiencia, potencia y respeto por el medio ambiente. Gracias a su refrigerante natural R290, reduce al mínimo el impacto ambiental y ofrece un rendimiento sobresaliente incluso en los inviernos más fríos.

Con capacidad de generar agua caliente hasta 80 °C y un SCOP de hasta 5,33, garantiza el máximo confort con un menor consumo energético. Además, su diseño

modular permite instalar varias unidades en cascada para cubrir desde hogares hasta grandes edificios, siempre con la misma fiabilidad y eficiencia.

Su avanzada tecnología de control inteligente permite gestionar el sistema desde el móvil, ajustar la temperatura por zonas y disfrutar de un consumo optimizado en todo momento. Y gracias a su diseño, no sólo aporta confort, sino también estilo y modernidad a cualquier espacio.



Compatible con:



Compatible con la app TSmart

Eficiencia, sostenibilidad y diseño de vanguardia: todo en uno

CARACTERÍSTICAS


- Wifi.
- Control de temperatura de 3 zonas.
- Ultra Silenciosa.
- Temperatura máxima de funcionamiento (LWT) 80 °C.
- Función antilegionela.
- 6 Niveles de protección antihielo.
- Gas R290.
- Ahorro de energía.
- Plataforma OTA+IoT.
- Controlador incluido.



Ahorro de energía




Plataforma OTA+IoT



Control de temperatura de tres zonas



Ultrasilencioso



Temperatura máxima del agua 80°C



Sistema antilegionela




6 niveles de protección antihielo

AQUABIT - BOMBAS DE CALOR ACS

MODELO		NEOTHERM10	NEOTHERM12	NEOTHERM16	NEOTHERM16T
Fuente de alimentación		220-240V 1N~50Hz			370-415V 3N~50Hz
Capacidad de refrigeración (W)		10	12	16	16
Potencia de entrada de refrigeración (kW)		2,17	2,65	4,2	4,2
Capacidad de calentamiento		9,50kW+3kW (calentador de respaldo)	12kW+3kW (calentador de respaldo)	15kW+3kW (calentador de respaldo)	15kW+9kW (calentador de respaldo)
A7W35 Calefacción	Capacidad (kW)	9,50	12,00	15,00	
	Entrada nominal (kW)	2,07	2,50	3,49	
	COP	4,60	4,80	4,30	
A7W55 Calefacción	Capacidad (kW)	9,50	12,00	15,00	
	Entrada nominal (kW)	3,06	3,76	5,17	
	COP	3,10	3,19	2,90	
Potencia de entrada de calefacción (kW)		2,07	2,5	3,4	
Potencia nominal de entrada (IEC/EN60334)		3,6kW+3kW	5,4kW+3kW	6,2kW+3kW	6,2kW+9kW
Potencia nominal de entrada del calentador de respaldo (kW)		3			9
Presión de agua nominal (MPa)		0.1-0.3			
Tipo de refrigerante		R290			
Cantidad de refrigerante (Kg)		1,1	1,25		
GWP		3			
Nivel de sonido (dB)		61	64	69	
Presión máxima admisible (MPa)		3.21			
Clase de resistencia al aire libre		IPX4			
Dimensiones (cm)		1293 x 860 x 495			
Peso neto (Kg)		104	117		129
PRECIO (IVA NO INCLUIDO)		4295 €	4595 €	5395 €	5595 €

Consultar disponibilidad.



Neotherm Monoblock Tri-thermal es un sistema integrado que proporciona calefacción y refrigeración, así como agua caliente sanitaria, ofreciendo una solución completa durante todo el año que puede reemplazar calderas tradicionales de gas o petróleo.


EVconfort

Climatización
y ventilación



SIROCO

Deshumidificador

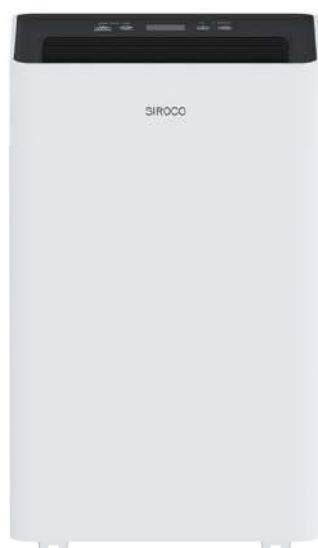

Características

- Deshumidificador portátil con control de humedad.
- Capacidad de deshumidificación de 12,16 y 20 litros según modelo.
- Control Digital mediante Touch Pad y LED Display.
- 2 velocidades de funcionamiento.
- Temporizador (1 a 24h).
- Modo Inteligente (ajuste y control automático de la humedad).
- Función automática defrost.
- Función continua (modo secado de ropa).
- Alarma y auto stop por llenado.
- Gas ecológico R290.
- Filtro de aire lavable*.
- Posibilidad de drenaje continuo**.
- Fácil manejo.
- Eficaz para quitar la humedad, el moho y reducir las alergias.
- Asa de transporte y ruedas móviles 3D.

*El aparato cuenta con un filtro que atrapa polvo y pequeña suciedad y que hay que limpiar aproximadamente cada dos semanas.
** Mediante tubo de PVC NO incluido.

Modelos

Código	Medidas (mm)	Peso (Kg)	Capacidad de extracción (l/d)	Alcance máximo (m²)**	Capacidad del depósito (l)	Potencia (W)	Nivel sonoro máximo (dB)	PVP*
DESH12	414 x 256 x 205	8,1	12	25	3,2	190	47	139 €
DESH16	414 x 256 x 205	9,0	16	30	3,2	240	47	179 €
DESH20	500 x 310 x 235	10,6	20	35	5,5	380	47	209 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.

**El alcance depende de factores como el aislamiento, orientación, tipo de planta ...



VENTUS UV

Purificador de aire




Características

- Purificador de aire con 5 niveles de filtración:
 - Luz ultravioleta.
 - Hepa 13.
 - Carbono activo.
 - Antibacteriano.
 - Fotocatalizador.
- Pantalla táctil.
- Modo inteligente.
- Función temporizador (1-8h).
- Sensor de olores y partículas.
- Varios modos de potencia seleccionables.
- Medición en tiempo real de la calidad del aire.
- Indicador led de sustitución de filtro.
- Potencia: 55 W.
- Alcance máximo: 120m².

Modelos

Código	Nivel sonoro (dB)	CADR (m3/h)	Medidas (mm)	Peso (Kg)	PVP*
PUR300	50	300	607 x 295 x 295	4,88	99 €
FILTROPUR300	-	-	349 x 208 x 43	0,29	39 €
UVCLEANPUR300	-	-	35 x 15 Ø	0,02	39 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP. FILTROPUR300 (filtro de carbón activo Hepa) y UVCLEANPUR300 (lámpara) son respuestas no incluidos con el producto.

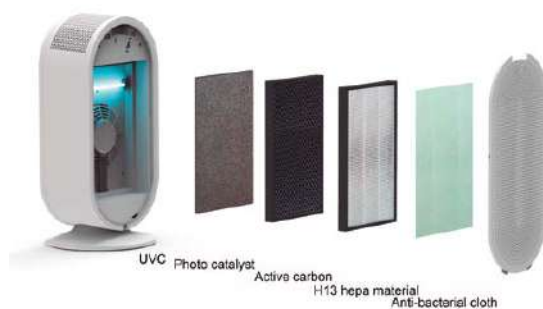

TIBET

Aire acondicionado portátil
y deshumidificador 3 en 1 WiFi



Características

- Aire acondicionado portátil ligero y de dimensiones reducidas.
- WiFi.
- 3 en 1: Refrigeración. Deshumidificador. Ventilador.
- Función temporizador 24h.
- Modo noche.
- Función de diagnóstico automático.
- Función oscilación.
- Alarma de tanque de agua lleno.
- Pantalla LED.
- Gas refrigerante R290: No tóxico, sin gases nocivos y ecológico.
- Nivel sonoro máximo: 65 dB.
- Función drenaje continuo (tubo no incluido).
- Incluye:
 - Tubo de evacuación de aire.
 - Kit de ventana corredera incluido. Kit de ventana abatible opcional.
 - Mando a distancia.
 - Conector de ventana y adaptador de carcasa.
 - Asas y ruedas.
- Kit de ventana abatible opcional (ACPS_WINDFOLDKIT). No incluido.



Compatible con la app
SmartLife - Smart Home



WIFI



MANDO INCLUIDO



KIT DE VENTANA
CORREDERA INCLUIDO

Modelos

Código	Medidas (mm)	Peso (Kg)	BTU / Frigorías	Flujo de aire interior (m³/h)	Capacidad de enfriamiento (w)	Alcance máximo (m²)**	PVP*
TIBET07000WI	675 x 280 x 290	18	7000/1750	320/260	2055	18	229 €
TIBET09000WI	675 x 280 x 290	20,8	9000/2250	320/260	2600	25	259 €
ACPS_WINDFOLDKIT	-	0,22	-	-	-	-	20 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.

** El alcance depende de factores cómo el aislamiento, orientación, tipo de planta ...



NEVE

Aire acondicionado portátil
4 en 1 frío+calor WiFi**



Características

- Aire acondicionado portátil.
- WiFi**.
- Modos: Refrigeración. Deshumidificador. Ventilador. Frío + Calor**.
- Función temporizador 24 h.
- Modo noche.
- Función de diagnóstico automático.
- Función oscilación.
- Alarma de tanque de agua lleno.
- Pantalla LED.
- Gas refrigerante R290: No tóxico, sin gases nocivos y ecológico.
- Nivel sonoro máximo: 65 dB.
- Incluye:
 - Tubo de evacuación de aire.
 - Kit de ventana corredera incluido. Kit de ventana abatible opcional.
 - Mando a distancia.
 - Conector de ventana y adaptador de carcasa.
 - Asas y ruedas.
- Kit de ventana abatible opcional (ACPS_WINDFOLDKIT). No incluido.



Compatible con la app
SmartLife - Smart Home



WIFI**



MANDO INCLUIDO



KIT DE VENTANA
CORREDERA INCLUIDO

Modelos

Código	Medidas (mm)	Peso (Kg)	BTU / Frigorías	Flujo de aire interior(m3/h)	Capacidad enfriamiento / calentamiento (w)	Capacidad deshumidificación (l/h)	PVP*
NEVE12000WI	688 x 419 x 358	27	12000/3000	390/280	3500/3200	1,7	399 €
NEVE12000	688 x 419 x 358	27	12000/3000	390/280	3500	1,7	379 €
ACPS_WINDFOLDKIT	-	0,22	-	-	-	-	20 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.

**Funciones/características disponibles solo en el modelo NEVE1200WI.



EOLO

Climatizador evaporativo
ionizador 3 en 1



Características

- 3 en 1: Enfriador de aire, purificador de aire y humidificador.
- Con tecnología avanzada de ionización para conseguir un ambiente más fresco y purificado.
- 3 opciones de velocidad: baja/media/alta.
- 3 modos: normal, natural, noche.
- Función temporizador (7,5h).
- Función enfriamiento.
- Pantalla LED.
- Filtro de aire lavable.
- Oscilación horizontal automática.
- Ajuste manual del flujo de aire vertical.
- Llenado de agua superior.
- Indicador de nivel de agua
- Incluye 4 bloques de hielo.
- Asa y ruedas 3d.
- Capacidad de depósito de agua: 12L.
- Nivel sonoro máximo: 60 dB.



MANDO INCLUIDO

Modelos

Código	Medidas (mm)	Peso (Kg)	Capacidad depósito (l)	Caudal (m3/h)	Velocidad máxima de aire (m/s)	Potencia (w)	PVP*
EOLO12L	750 x 325 x 325	5,13	12	800	6,2	65	99 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.



BRISA 3D

Ventilador 2 en 1
Con 26 velocidades



Características

- Ventilador 2 en 1. Ventilador de pie o sobremesa.
- Pantalla LED.
- Mástil extensible.
- Ultrasilencioso. Motor DC.
- 3 modos de viento. Normal - natural - noche.
- 26 velocidades.
- 16 aspas.
- Temporizador de 7 horas.
- Oscilación 3D automática horizontal y vertical.
- Gran flujo de aire con un alcance de hasta 15m.
- Para habitaciones de hasta 25m².
- Fácil instalación y mantenimiento.
- Batería recargable opcional (no incluida).
- Mando a distancia incluido.

Modelos

Código	Medidas (mm)	Potencia (w)	Nivel sonoro (dB)	Peso (Kg)	PVP*
BRISA3D	487/860 x 335 x 335	27	13	4,15	89 €
BRISABAT**	90 x 79 x 22	-	-	0,25	49 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.
** Batería recargable NO incluida con el producto.



MANDO INCLUIDO



HELIX**NOVEDAD**Ventilador de suelo
con estética industrial

Características

- Ventilador de suelo en aluminio y acero.
- Aspas de aluminio lacado negro.
- Estética industrial.
- Control mecánico.
- 3 velocidades.
- 3 aspas.
- Dimensiones de las hojas 350 mm (HELIX050) y 400 mm (HELIX090).
- Ángulo ajustable verticalmente 360°.
- Asa posterior.
- Rejilla protectora delantera y trasera en metal.
- Motor con limitador térmico de seguridad.
- Base antideslizante.

Modelos

Código	Medidas (mm)	Peso (Kg)	Caudal de aire máximo (m3/h)	Nivel sonoro máximo (dB)	Alcance recomendado (m2)	Potencia (w)	PVP*
HELIX050	470 x 450 x 190	2,8	3078	60	10	50	35 €
HELIX090	550 x 510 x 220	4,0	3666	59	15	90	45 €


* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.



VENTO

NOVEDAD

Ventilador de tambor
industrial de alta potencia

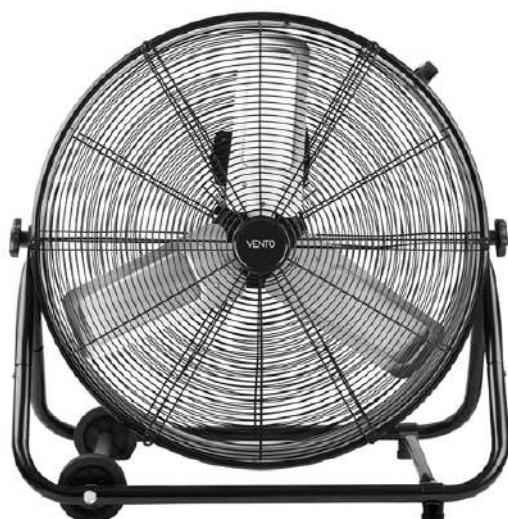

Características

- Ventilador industrial de suelo en aluminio y acero.
- Aspas de aluminio.
- Alta potencia.
- Control mecánico.
- 3 velocidades.
- 3 aspas.
- Ángulo ajustable verticalmente.
- Asa lateral.
- Rejilla protectora delantera y trasera en metal.
- Motor con limitador térmico de seguridad.
- Base antideslizante.
- Ruedas.

Modelos

Código	Medidas (mm)	Peso (Kg)	Caudal de aire máximo (m3/h)	Nivel sonoro máximo (dB)	Alcance recomendado (m2)	Potencia (w)	PVP*
VENTO180	880 x 810 x 225	10,6	9832	59,8	25	180	109 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.



¿Nos conoces?

Web y RRSS



Descubre todo lo que tenemos para ti en EV Confort

Web oficial:

En www.evconfort.com encontrarás nuestras últimas novedades, fichas de producto y toda la información técnica que necesites.



Podrás consultar nuestra amplia gama de productos (emisores, toalleros eléctricos, calefactores, aires acondicionados, ventiladores, etc), además de los productos Aquabit (emisores de baja temperatura, toalleros de agua, termos eléctricos y bombas de calor ACS).

Mantente conectado y descubre cómo sacar el mejor rendimiento a cada solución EV Confort

LinkedIn:

Síguenos para conocer más sobre nuestra empresa y mantenerte al día de las noticias y lanzamientos.

YouTube:

En nuestro canal @ev_confort encontrarás vídeos prácticos y tutoriales que te guiarán en la configuración e instalación de nuestros productos.



¿Necesitas más información o ayuda?

Ponte en contacto con nosotros a través de los siguientes canales:

- Atención general: comercial@evconfort.com +34 982 57 00 11
- Asistencia técnica (SAT): sat@evconfort.com +34 902 99 66 28



902 99 66 28

sat@evconfort.com
Servicio de Asistencia Técnica



Electromecánicos Viveiro, S.A.U

CENTRAL Y FÁBRICA
Landrove, s/n.
27866 Viveiro (Lugo)
comercial@evconfort.com
T: +34 982 57 00 11

www.evconfort.com
www.aquabit.es

Distribuidor: