

30 AÑOS
EVconfort
Calefacción & Climatización



Catálogo 2026/27



Emisores
eléctricos



Toalleros



Bombas
de calor



Aquabit
Emisores baja
temperatura



Termos
eléctricos



Recuperadores
de calor



Climatización



EVconfort

Calefacción & Climatización

EV, un referente en calefacción

Electromecánicos Viveiro S.A.U., empresa especializada desde 1997 en el diseño y fabricación de equipos de calefacción y ventilación para uso doméstico, satisface los mercados más exigentes y es un referente para el sector profesional.

Nuestras instalaciones se sitúan en un entorno natural privilegiado, rodeadas de espectaculares paisajes en los que se combina el intenso verde con el azul del Mar Cantábrico. De este entorno EV obtiene la filosofía de sostenibilidad y respeto por el medio ambiente que traslada a sus procesos de fabricación y a todos sus productos.

Además de estar dotada de los más modernos medios tecnológicos para la fabricación, dispone de una plantilla que destaca por su juventud, su demostrada cualificación profesional, así como una profunda identificación con los objetivos y valores de la empresa.

Todo ello, unido a la experiencia acumulada durante todos estos años, hace de EV una empresa dinámica, versátil, competitiva a todos los niveles y consolidada como líder en el sector.

Nuestros valores

Gran parte del éxito empresarial se debe a nuestra apuesta por un proceso productivo integral que se inicia con el análisis permanente de nuevas necesidades de mercado y finaliza con una logística capaz de garantizar la entrega del producto en cualquier punto de España y Portugal en 48 horas.

Diseñamos y desarrollamos productos capaces de satisfacer las nuevas necesidades del mercado. La fabricación de todos los productos bajo nuestras marcas **EV Confort** y **Aquabit**, se realizan siguiendo los más exigentes estándares de calidad tanto a nivel de procesos como en las materias primas empleadas, verificando el 100% de los equipos durante el proceso productivo. Los equipos se ensayan y certifican en los más prestigiosos laboratorios oficiales.

Nuestro compromiso no finaliza en la venta sino que lo hacemos extensible también a la postventa del producto. Con este fin hemos creado un departamento de atención al cliente y asesoramiento técnico.

30 AÑOS
Creando confort

ÍNDICE

05

ECODISEÑO
TECNOLOGÍA CONNECT
COMPATIBILIDAD APPS
CONTROL PID

10

EMISORES
REA-Wi Connect
REA Compact-D+
REA-PRO
REA-BASIC+
REA-FB
TAR-CD+
ECO-AIR+
CC-D+

21

SPLITS CERÁMICOS
Kenta
Falcon

24

CALEFACTORES
Syra
Magma

27

TOALLEROS ELÉCTRICOS
TCE-WI
TCE-PE
TCE-P

32

SUELO RADIANTE
Manta doble conductora
Manta de aluminio

36

ACCESORIOS

37

TABLA DE CÁLCULO
DE CALEFACCIÓN

39

EMISORES DE BAJA TEMPERATURA
Modelo Eume
Modelo Landro
Accesorios Aquabit

51

TOALLEROS DE AGUA
Serie Ocean
Serie Bali
Serie Atlas
Serie Gala
Serie Olimpo
Accesorios

61

VENTILACIÓN MECÁNICA
CONTROLADA
¿Qué es un recuperador de calor?
AIRPLUS060WI
AIRPLUS160
AIRPLUS190WI
AIRPLUS320WI
AIRPLUS350WI
Gama industrial
Accesorios

72

TERMOS ELÉCTRICOS
TAC
TAC DUPLO SMART

78

BOMBAS DE CALOR ACS
ACS ECO+ Duplex
ACS PRO-Duplex
Monoblock Neotherm

88

CLIMATIZACIÓN
Siroco
Duna
Eolo
Neve
Helix
Vento

95

¿NOS CONOCES?



A modern living room with a light-colored sofa, a round coffee table, and a dining area in the background. A large red vertical bar is overlaid on the image.

EVconfort

Calefacción
eléctrica

Ecodiseño

ErP



ERP

Toda la gama de emisores EV Confort está diseñada según la directiva Europea de Ecodiseño 2009/125/CE. Su objetivo es la fabricación de productos eficientes y ecológicos con la incorporación de una serie de funciones. Su objetivo es la fabricación de productos eficientes y ecológicos con la incorporación de una serie de funciones.



PROGRAMACIÓN DIARIA/SEMANAL

Utilizamos cronotermostatos de programación diaria/semanal que permiten ajustar los emisores en el modo que más se adapte a nuestro estilo de vida. Máximo bienestar con el mínimo gasto.



CONTROL A DISTANCIA

Nuestra tecnología WiFi permite gestionar y controlar los emisores y toalleros de forma remota desde cualquier lugar mediante smartphone u otro dispositivo inteligente.



ACTIVACIÓN ANTICIPADA

Nuestros productos incorporan el innovador sistema de control inteligente de temperatura "Activación anticipada" que activa la puesta en marcha del equipo con antelación a la hora programada, para asegurar que se consigue la temperatura deseada a la hora indicada y siguiendo el programa establecido.



DETECCIÓN DE VENTANAS ABIERTAS

Esta función desconecta el emisor de forma automática si detecta un descenso brusco de temperatura.

Con este sistema se evita el gasto de energía en caso de olvidar apagar el equipo al abrir las ventanas.



Tecnología Connect



GEOLOCALIZACIÓN

Detecta tu ubicación

Tus emisores se pondrán automáticamente en funcionamiento ajustando la temperatura de la estancia según el radio que definas en la APP, adaptándose a tu rutina diaria y optimizando el uso de la energía.

Esta función detecta si nos acercamos o alejamos de nuestra vivienda, consiguiendo acondicionar la temperatura de la estancia optimizando el uso de la energía. De esta forma, cuidamos nuestro entorno y nuestro bolsillo.



RACIONALIZADOR DE POTENCIA

Ahorro en tu factura de la luz

Ahorra en tu factura de la luz contratando un término de potencia inferior gracias a esta función que permite establecer prioridades y turnos de funcionamiento en los emisores de tu casa.



MEDICIÓN DE CONSUMO

Información en todo momento

Conoce en todo momento y en tiempo real el consumo de los emisores para realizar un uso eficiente de tu calefacción.



MODO COMPARTIDO

Comparte el control de la calefacción

Invita a otros usuarios para que también puedan gestionar la calefacción mediante la app. Ideal para vivienda en alquiler, residencias, Airbnb...



MODO HOTEL

Máxima tranquilidad en viviendas de uso compartido

Con esta función se puede fijar una Tª máxima desde la app, garantizando un consumo energético controlado y evitando excesos innecesarios. Solo el usuario principal puede configurarlo, mientras que los invitados no podrán modificarlo, convirtiéndolo en la solución ideal para apartamentos turísticos, hoteles, viviendas en alquiler...



CONTROL POR VOZ

Conecta tus emisores con Alexa y Google Home

Ahora es más sencillo controlar tu instalación, vincula tu emisor Wifi con Amazon Alexa o Google Home y podrás subir o bajar la temperatura, encenderlo o apagarlo, consultar la temperatura y otras muchas funciones sin moverte del sofá.



iHEATCONTROL

Compatible con emisores Connect





Compatibilidad APPs

Accesibilidad y comodidad



Descarga la app
iHEATCONTROL



Android



IOS



Control a distancia



Programación



Geolocalización



Control de varios dispositivos



Descarga la app
iHEATCONTROL BT



Android



IOS



Programación



Ajuste de la temperatura



Ajuste de modos



Descarga la app
SmartLife - Smart Living



Android



IOS



Control a distancia



Programación



Geolocalización



Control de varios dispositivos

COMPATIBILIDAD

REA-WI Connect

REA-WI Connect Trazo

REA-BASIC+

TCE-WI

iHeatControl



iHeatControl BT



Smart Life - Smart Living



Control PID

La clave del ahorro

Los emisores EV Confort están equipados con **termostatos electrónicos con procesador PID** que ahorran hasta un 40% de consumo frente a los emisores convencionales.

40%
de ahorro
energético

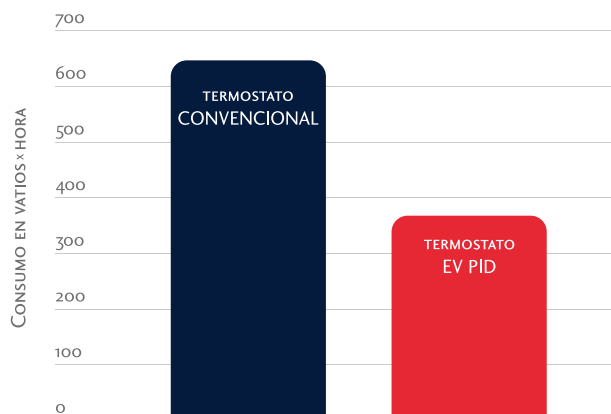


Gráfico comparativo del consumo de un emisor de 1000 W en 1 hora de funcionamiento.

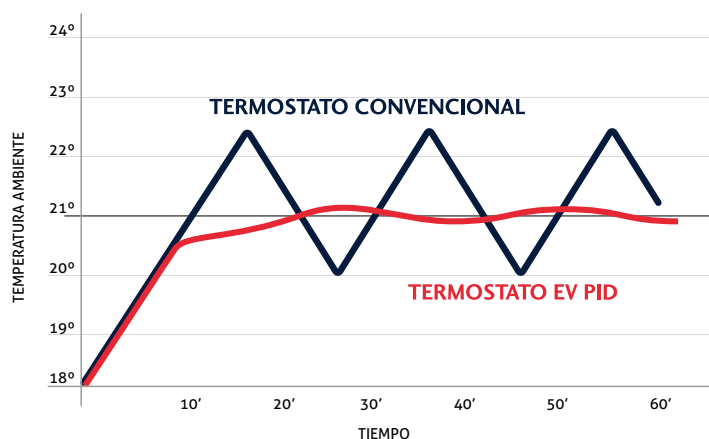


Gráfico comparativo de las variaciones de temperatura con consigna de 21°C.

Los emisores con **control PID** realizan intervalos de conexión y desconexión para **mantener de forma uniforme la temperatura seleccionada** evitando oscilaciones.

La precisión de nuestros termostatos permite mantener la temperatura de consigna de forma homogénea consiguiendo confort y ahorro.

LA POTENCIA ADECUADA. EL CONTROL PRECISO.

La potencia exacta para el confort perfecto y el máximo ahorro

En calefacción, más potencia no significa mayor eficiencia. Elegir el emisor térmico ajustado a las necesidades de cada estancia evita sobredimensionamientos, ayuda a reducir el término de potencia contratada, optimiza el coste de compra y aprovecha al máximo el espacio disponible.

Control inteligente y temperatura estable

Una vez instalado, el emisor gestiona su funcionamiento de forma totalmente autónoma. Equipado con un sensor NTC de alta precisión y un sistema de control PID, ajusta sus ciclos de trabajo para mantener la temperatura deseada de manera constante y sin oscilaciones.

La combinación de una potencia bien dimensionada y una regulación de alta precisión garantiza el calor idóneo en el momento adecuado, reduciendo significativamente el consumo eléctrico.



EMISORES



Tipos de emisores

Calefacción a la medida de cada espacio



La amplia gama de emisores EV Confort garantiza la satisfacción del cliente al adaptarse a las diferentes necesidades de cada espacio. La elección de un tipo u otro de emisor dependerá de factores como las dimensiones del espacio y las necesidades de uso. El óptimo rendimiento y el consumo dependerán de una correcta selección.



EMISORES SECOS

Diseñados con un sistema exclusivo de resistencias en aluminio extruido de gran superficie de disipación (ECO-AIR+, CC-D+). Estos emisores combinan de una manera suave la transmisión de calor por radiación y convección. Control de la temperatura de forma rápida y eficiente.

- Calor al instante debido a su escasa inercia térmica.
- Ideal para viviendas vacacionales o pocas horas de uso al año.



EMISORES CON FLUIDO TÉRMICO

Los fluidos térmicos de la gama REA son altamente eficientes, garantizando homogeneidad de temperaturas en su superficie. Al alcanzar temperaturas superficiales máximas inferiores a las de los emisores secos, ofrecen mayor seguridad, especialmente en estancias con niños o personas mayores.


- Alta inercia térmica que les permite seguir emitiendo calor aún después de haber sido desconectados.
- Ideal para usos prolongados.



EMISORES CERÁMICOS

Los emisores TAR-CD+ están fabricados con una resistencia en el interior de un bloque compactado de piedra volcánica ecológica, natural y ligera. Estos emisores poseen un reparto homogéneo de temperaturas.

- Gran inercia térmica, capaz de mantener su rendimiento aún después de haber sido desconectados.
- Perfecto para un uso intensivo.

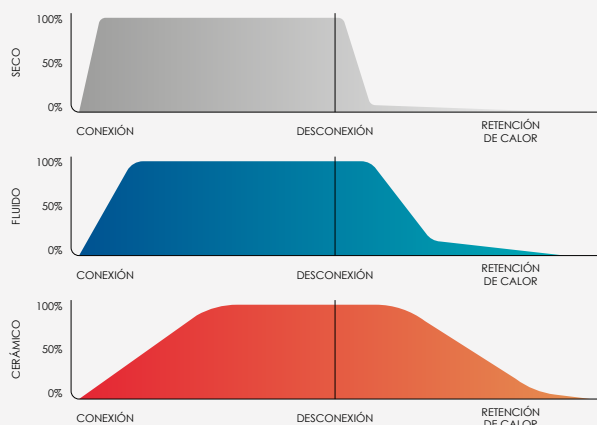

REA-WI CONNECT

Emisor fluido wifi blanco



Características

- Fluido de alta inercia térmica.
- Elementos de aluminio inyectado.
- Diseño compacto. Resistencia de acero blindado.
- Wifi directo sin necesidad de centralita.
- Emparejamiento sencillo mediante tecnología BT.
- Programación diaria/semanal.
- Control en el propio equipo o a través de la APP.
- Modos confort, noche, antihielo.
- Modo manual.
- Modo hotel.
- Función geolocalización.
- Modo compartido.
- Función Boost.
- Termostato con regulación PID.
- Sensor de temperatura NTC con precisión de 0.1°C.
- Función ventanas abiertas.
- Sistema inteligente de activación anticipada.
- Medición de consumo.
- Bloqueo de teclado.
- Control por voz compatible con Amazon Alexa y Google Home.
- Regulación silenciosa mediante Triac.
- Limitador térmico de seguridad.
- Cable de alimentación con clavija incluida.
- Soportes y plantilla de fijación a pared incluidos.

Modelos

Código	Potencia (W)	Elementos	Medidas (mm)	Peso (Kg)	PVP*
101580500	500	3	331 x 577 x 95	7,0	329 €
101580750	750	4	411 x 577 x 95	8,9	379 €
101581000	1000	6	571 x 577 x 95	12,5	429 €
101581200	1200	7	651 x 577 x 95	14,3	489 €
101581500	1500	9	811 x 577 x 95	17,7	559 €
101581800	1800	11	971 x 577 x 95	21,3	619 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.




iHEATCONTROL



amazon alexa
ENABLED



Google HOME

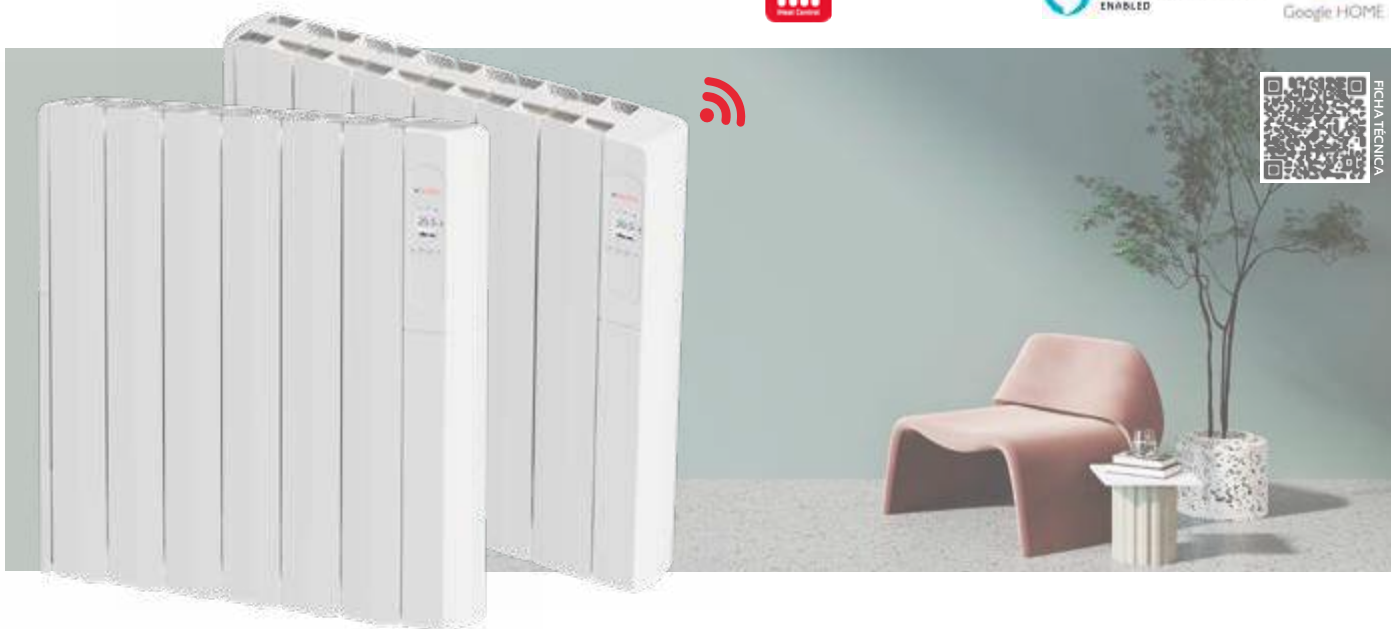

REA-WI CONNECT

Emisor fluido wifi grafito

FABRICADO
EN
ESPAÑA

GARANTIA
10
AÑOS
ESTANQUEIDAD

GARANTIA
3
AÑOS
TECNICA

Características

- Fluido de alta inercia térmica.
- Elementos de aluminio inyectado.
- Diseño compacto. Resistencia de acero blindado.
- Wifi directo sin necesidad de centralita.
- Emparejamiento sencillo mediante tecnología BT.
- Programación diaria/semanal.
- Control en el propio equipo o a través de la APP.
- Modos confort, noche, antihielo.
- Modo manual.
- Modo hotel.
- Función geolocalización.
- Modo compartido.
- Función Boost.
- Termostato con regulación PID.
- Sensor de temperatura NTC con precisión de 0.1°C.
- Función ventanas abiertas.
- Sistema inteligente de activación anticipada.
- Medición de consumo.
- Bloqueo de teclado.
- Control por voz compatible con Amazon Alexa y Google Home.
- Regulación silenciosa mediante Triac.
- Limitador térmico de seguridad.
- Cable de alimentación con clavija incluida.
- Soportes y plantilla de fijación a pared incluidos.

Modelos

Código	Potencia (W)	Elementos	Medidas (mm)	Peso (Kg)	PVP*
101930750	750	4	411 x 577 x 95	8,9	419 €
101931000	1000	6	571 x 577 x 95	12,5	469 €
101931200	1200	7	651 x 577 x 95	14,3	529 €
101931500	1500	9	811 x 577 x 95	17,7	599 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.



iHEATCONTROL



amazon alexa
ENABLED



Google HOME



REA COMPACT-D+

Emisor fluido programable



Características

- Fluido de alta inercia térmica.
- Elementos de aluminio inyectado.
- Diseño compacto.
- Resistencia de acero blindado.
- Programación diaria/semanal.
- Modos confort, noche, antihielo, fácil manejo.
- Modo temporizador.
- Termostato con regulación PID.
- Sensor de temperatura NTC con precisión de 0,1 °C.
- Función ventanas abiertas.
- Sistema inteligente de activación anticipada.
- Función Baby Care.
- Bloqueo de teclado.
- Medición de consumo.
- Regulación silenciosa mediante Triac.
- Limitador térmico de seguridad.
- Cable de alimentación con clavija incluida.
- Soportes y plantilla de fijación a pared incluidos.

Modelos

Código	Potencia (W)	Elementos	Medidas (mm)	Peso (Kg)	PVP*
101550500	500	3	335 x 580 x 95	7,0	279 €
101550750	750	4	415 x 580 x 95	8,9	339 €
101551000	1000	6	575 x 580 x 95	12,5	399 €
101551200	1200	7	655 x 580 x 95	14,3	459 €
101551500	1500	9	815 x 580 x 95	17,7	529 €
101551800	1800	11	975 x 580 x 95	21,3	599 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.
Las imágenes son orientativas. El producto final puede presentar variaciones.



REA-PRO

Emisor fluido programable



Características

- Fluido de alta inercia térmica.
- Elementos de aluminio inyectado.
- Resistencia de acero blindado.
- Programación diaria/semanal.
- Modos confort, noche, antihielo, fácil manejo.
- Modo temporizador.
- Termostato con regulación PID.
- Sensor de temperatura NTC con precisión de 0,1 °C.
- Función ventanas abiertas.
- Sistema inteligente de activación anticipada.
- Función Baby Care.
- Bloqueo de teclado.
- Medición de consumo.
- Regulación silenciosa mediante Triac.
- Limitador térmico de seguridad.
- Cable de alimentación con clavija incluida.
- Soportes y plantilla de fijación a pared incluidos.

Modelos

Código	Potencia (W)	Elementos	Medidas (mm)	Peso (Kg)	PVP*
101910500	500	4	415 x 580 x 95	8,9	299 €
101910750	750	6	575 x 580 x 95	12,5	359 €
101911000	1000	8	735 x 580 x 95	16,0	419 €
101911250	1250	10	895 x 580 x 95	19,5	479 €
101911500	1500	12	1055 x 580 x 95	22,8	549 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.
Las imágenes son orientativas. El producto final puede presentar variaciones.



REA-BASIC+

Emisor fluido de fácil manejo



Características

- Fluido de alta inercia térmica.
- Elementos de aluminio inyectado.
- Diseño compacto.
- Resistencia de acero blindado.
- Tecnología wireless BT.
- Modo manual.
- Programación diaria/semanal a través de la APP (Modo Auto).
- Modos confort, noche, antihielo.
- Función ventanas abiertas.
- Sistema inteligente de activación anticipada.
- Termostato con regulación PID.
- Sensor de temperatura NTC con precisión de 0,2 °C.
- Regulación silenciosa mediante Triac.
- Limitador térmico de seguridad.
- Cable de alimentación con clavija incluida.
- Soportes y plantilla de fijación a pared incluidos.

Modelos

Código	Potencia (W)	Elementos	Medidas (mm)	Peso (Kg)	PVP*
101920750	750	4	415 x 580 x 95	8,9	329 €
101921000	1000	6	575 x 580 x 95	12,5	389 €
101921200	1200	7	655 x 580 x 95	14,3	449 €
101921500	1500	9	815 x 580 x 95	17,7	519 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.



iHEATCONTROL BT



REA-FB

Emisor fluido bajo ventana



Características

- Fluido de alta inercia térmica.
- Elementos de aluminio inyectado.
- Diseño de altura reducida.
- Resistencia de acero blindado.
- Programación diaria/semanal.
- Modos confort, noche, antihielo.
- Modo temporizador.
- Boost.
- Modo vacaciones.
- Termostato con regulación PID.
- Sensor de temperatura NTC con precisión de 0.1°C.
- Función ventanas abiertas.
- Sistema inteligente de activación anticipada.
- Función Baby Care.
- Bloqueo de teclado.
- Regulación silenciosa mediante Triac.
- Limitador térmico de seguridad.
- Cable de alimentación con clavija incluida.
- Soportes y plantilla de fijación a pared incluidos.

Modelos

Código	Potencia (W)	Elementos	Medidas (mm)	Peso (Kg)	PVP*
101541000	1000	8	735 x 425 x 95	12,9	439 €
101541500	1500	12	1055 x 425 x 95	19,1	559 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.



TAN SOLO
42,5 cm

TAR-CD+

Emisor seco cerámico



Características

- Resistencia cerámica de piedra volcánica ecológica.
- Alta inercia térmica.
- Elementos de aluminio inyectado.
- Programación diaria/semanal.
- Modos confort, noche, antihielo, vacaciones.
- Función Boost.
- Modo temporizador.
- Termostato con regulación PID.
- Sensor de temperatura NTC con precisión de 0,1 °C.
- Función ventanas abiertas.
- Sistema inteligente de activación anticipada.
- Función Baby Care.
- Bloqueo de teclado.
- Medición de consumo.
- Regulación silenciosa mediante Triac.
- Limitador térmico de seguridad.
- Cable de alimentación con clavija incluida.
- Soportes y plantilla de fijación a pared incluidos.

Modelos

Código	Potencia (W)	Elementos	Medidas (mm)	Peso (Kg)	PVP*
101440500	500	3	335 x 580 x 95	7,9	249 €
101400750	750	4	415 x 580 x 95	8,8	279 €
101441000	1000	5	495 x 580 x 95	9,7	309 €
101441500	1500	7	655 x 580 x 95	15,5	389 €
101442000	2000	9	815 x 580 x 95	17,7	459 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.
Modelo de 750 W disponible hasta fin de existencias.



FICHA TÉCNICA



ECO-AIR+

Emisor seco



Características

- Emisor ultrafino y ligero.
- Perfiles de aluminio extrusionado.
- Resistencia aleteada de aluminio extruido.
- Programación diaria/semanal.
- Modos confort, noche, antihielo, vacaciones.
- Función Boost.
- Modo temporizador.
- Termostato con regulación PID.
- Sensor de temperatura NTC con precisión de 0,1 °C.
- Función ventanas abiertas.
- Sistema inteligente de activación anticipada.
- Función Baby Care.
- Bloqueo de teclado.
- Medición de consumo.
- Regulación silenciosa mediante Triac.
- Limitador térmico de seguridad.
- Cable de alimentación con clavija incluida.
- Soportes y plantilla de fijación a pared incluidos.

Modelos

Código	Potencia (W)	Medidas (mm)	Peso (Kg)	PVP*
140430600	600	467 x 582 x 65	4,6	185 €
140430900	900	567 x 582 x 65	5,6	205 €
140431200	1200	597 x 582 x 65	6,0	215 €
140431500	1500	787 x 582 x 65	7,5	245 €
140432000	2000	983 x 582 x 65	10,2	295 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.



CC-D+

Emisor seco en acero



Características

- Diseño minimalista de líneas rectas.
- Cuerpo en acero galvanizado con acabado epoxi.
- Resistencia aleteada de aluminio extruido.
- Electrónica más accesible situada en la parte superior.
- Programación diaria/semanal.
- Modos confort, eco, noche, antihielo, vacaciones.
- Función Boost.
- Modo temporizador.
- Termostato con regulación PID.
- Sensor de temperatura NTC con precisión de 0,1 °C.
- Función ventanas abiertas.
- Sistema inteligente de activación anticipada.
- Función Baby Care.
- Bloqueo de teclado.
- Medición de consumo.
- Regulación silenciosa mediante Triac.
- Limitador térmico de seguridad.
- Cable de alimentación con clavija incluida.
- Soportes y plantilla de fijación a pared incluidos.

Modelos

Código	Potencia (W)	Medidas (mm)	Peso (Kg)	PVP*
141300600	600	424 x 450 x 79	4,1	149 €
141300900	900	530 x 450 x 79	5,1	159 €
141301200	1200	634 x 450 x 79	6,3	169 €
141301500	1500	742 x 450 x 79	6,5	179 €
141302000	2000	825 x 450 x 79	8,9	189 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.



SPLITS CERÁMICOS



KENTA

Split cerámico



Características

- Calefactor split cerámico programable.
- Función ventilación y calefacción.
- Pantalla LED.
- Dos potencias: 1000 W y 2000 W.
- Programación diaria / semanal.
- Función de ventanas abiertas.
- Temporizador 24 horas.
- Bloqueo de teclado.
- Elemento de seguridad PTC cerámico.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Nivel sonoro máximo: 45dB.
- Rápido calentamiento.
- Alcance máximo 20m².
- Soportes de fijación a pared incluidos.
- Mando a distancia incluido.
- Cable de alimentación con clavija de conexión.

Modelos

Código	Potencia (W)	Medidas (mm)	Peso (Kg)	PVP*
KENTA2000	1000/2000	500 x 190 x 140	2,36	44,95 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP / PVP por unidad. Caja máster de cuatro unidades.



FICHA TÉCNICA

FALCON

Split cerámico



Características

- Calefactor split cerámico programable.
- Función ventilación y calefacción.
- Pantalla LED.
- Dos potencias: 1000 W y 2000 W.
- Programación diaria/semanal.
- Función de ventanas abiertas.
- Temporizador 8h.
- Elemento de seguridad PTC cerámico.
- Rejilla oscilante.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Nivel sonoro máximo 50 dB.
- Rápido calentamiento.
- Alcance máximo 25m².
- Soportes de fijación a pared incluidos.
- Mando a distancia incluido.
- Cable de alimentación con clavija de conexión.

Modelos

Código	Potencia (W)	Medidas (mm)	Peso (Kg)	PVP*
FALCON2000	1000/2000	183 x 560 x 120	2,7	55,95 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP / PVP por unidad. Caja máster de cuatro unidades. Consultar disponibilidad.



CALEFACTORES



SYRA

Termoventilador eléctrico



Características

- Termoventilador eléctrico.
- Potencia: 1000 W / 2000 W.
- Función ventilación-calefacción.
- Control de termostato ajustable.
- Protección contra sobrecalentamiento (apagado automático).
- Luz indicadora de encendido.
- Nivel sonoro máximo 49,5 dB.
- Rápido calentamiento.
- Alcance máximo 15 m2.
- Cable de alimentación con clavija de conexión.

Modelos

Código	Color	Potencia (W)	Medidas (mm)	Peso (Kg)	PVP*
SYRA2000BL	Blanco	1000/2000	225 x 196 x 135	0,9	14,50 €
SYRA2000NE	Negro	1000/2000	225 x 196 x 135	0,9	15,50 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP / PVP por unidad. Caja máster de seis unidades. Consultar disponibilidad.



MAGMA

Aerotermino eléctrico industrial



Características

- Aerotermino eléctrico industrial.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Función ventilación-calefacción.
- Termostato regulable.
- Pintura resistente a altas temperaturas.
- Doble asiento térmico para una emisión de calor eficiente y uniforme.
- Protección contra el sobrecalentamiento (apagado automático).
- Diseño portátil independiente, sin necesidad de instalación fija.
- Asa de transporte.
- Rápido calentamiento.
- Alcance máximo: 20m² (2000 W), 40m² (3300 W) y 48m² (5000 W).
- Sistema monofásico 2000 W y 3300 W / Sistema trifásico 5000 W.

Modelos

Código	Potencia (W)	Medidas (mm)	Peso (Kg)	PVP*
MAGMA2000	1000/2000	348 x 250 x 240	3,4	39,90 €
MAGMA3300	1650/3300	435 x 295 x 295	4,7	59,90 €
MAGMA5000	2500/5000	435 x 295 x 295	4,7	119,90 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP / PVP por unidad.
Consultar disponibilidad.



TOALLEROS ELÉCTRICOS



TOALLEROS ELÉCTRICOS

El confort en tu baño



Bastidor en acero



Fácil instalación



Dimensiones reducidas



Evita malos olores

Características

La gama de toalleros eléctrico EV Confort, están fabricados con bastidor de acero y tecnología de fluido eficiente de gran intercambio de calor. Es una alternativa segura, específicamente ideada para el baño.

Doble Función

Además de calentar la estancia, tendrás tus toallas y albornoces siempre secos y cálidos.

El mismo confort en menos espacio

Su fondo reducido no te quitará espacio en el cuarto de baño.

Fácil instalación

Sin duda alguna su principal ventaja se encuentra en la facilidad de instalación ya que no requiere ningún tipo de obra. ¡Simplemente hay que anclarlo a la pared y enchufarlo!.

Elimina malos olores

Al colgar las toallas, éstas se secan eliminando así los olores producidos por la humedad, (especialmente importante para quienes cuentan con baños sin ventanas que den al exterior).

Diseño en tu baño

Los toalleros son un accesorio ideal que funcionan también como elemento decorativo dentro de nuestro cuarto de baño, proporcionando un ambiente de aspecto más moderno y sofisticado.

Aumenta la sensación de confort

Son capaces de calentar el baño y además resulta especialmente agradable salir de la ducha y poder envolvernos en una toalla cálida y totalmente seca.

Fácil mantenimiento

Los toalleros eléctricos apenas necesitan mantenimiento, basta con limpiar la superficie con un paño.



TCE-WI

Toallero programable



Características

- Secatoallas fluido.
- Bastidor de acero de alta calidad.
- Control digital Wi-Fi programable.
- Pantalla LCD retroiluminada.
- Programación diaria/semanal.
- Modos Confort, Noche y Antihielo.
- Boost 0,5h - 8h.
- Función ventanas abiertas.
- Bloqueo de teclado.
- Rango de temperatura seleccionable: 7 °C - 30 °C.
- Calibración de la sonda.
- Clase I.
- IP44.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Cable de alimentación de 1,2 metros con clavija incluida.
- Incluye kit de fijación regulable en altura y profundidad.

Modelos

Código	Acabado	Potencia (W)	Medidas (mm)**	Nº Tubos	Peso (Kg)	PVP*
160960400	Blanco	400	871 x 500 x 90	13	6,90	219 €
160960700	Blanco	700	1178 x 500 x 90	22	13,60	269 €
161960400	Negro	400	871 x 500 x 90	13	6,90	239 €
161960700	Negro	700	1178 x 500 x 90	22	13,60	289 €
162960300	Cromado	300	871 x 500 x 90	13	6,90	249 €
162960500	Cromado	500	1178 x 500 x 90	22	13,60	319 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.

** Las medidas del toallero son totales y anclado a pared (bastidor+control+soportes).



Compatible con la app SmartLife




amazon alexa




Google Home



FICHA TÉCNICA



13 tubos 22 tubos



TCE-PE

Toallero programable



Características


- Secatoallas fluido.
- Bastidor de acero de alta calidad.
- Control digital programable.
- Pantalla LCD retroiluminada.
- Programación diaria/semanal.
- Modo confort, antihielo, noche.
- Modo Standby.
- Boost 2 horas.
- Función ventanas abiertas.
- Bloqueo de teclado.
- Regulación PID.
- Rango de temperatura seleccionable: 7°C - 32°C.
- Clase I. IP44.
- Termofusible de seguridad.
- Cable de alimentación de 1,2 metros con clavija incluida.
- Incluye kit de fijación a pared regulable en altura y profundidad.

Modelos

Código	Acabado	Potencia (W)	Medidas (mm)**	Nº Tubos	Peso (Kg)	PVP*
160930400	Blanco	400	878 x 500 x 90	13	8,2	189 €
160930700	Blanco	700	1185 x 500 x 90	22	13,6	239 €
160930850	Blanco	850	1495 x 500 x 90	28	16,4	279 €
160931000	Blanco	1000	1778 x 500 x 90	35	21,3	319 €
161201400	Negro	400	878 x 500 x 90	13	8,2	209 €
161201700	Negro	700	1185 x 500 x 90	22	13,6	259 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.

** Las medidas del toallero son totales y anclado a pared (bastidor+control+soportes).
Modelo 160931000 (1000 W) disponible hasta fin de existencias.

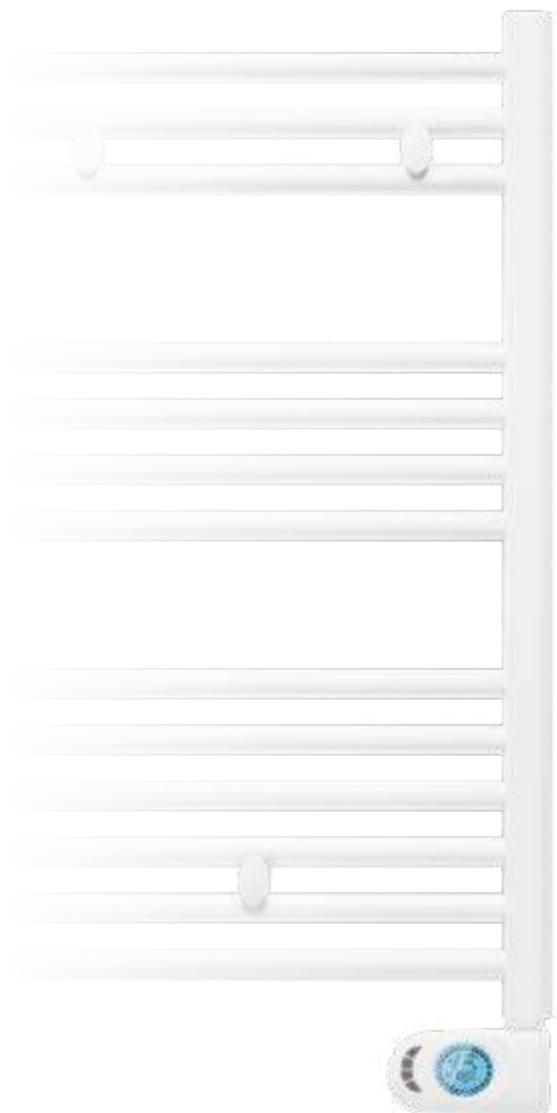

FICHA TÉCNICA



13 tubos 22 tubos 28 tubos 35 tubos



TCE-P

Toallero programable



Características

- Secatoallas fluido.
- Bastidor de acero de alta calidad.
- Control digital programable.
- Pantalla LCD retroiluminada.
- Programación diaria/semanal.
- Modo eco*, confort, noche.
- Modo standby.
- Modo antihielo.
- Boost 2 horas.
- Función ventanas abiertas.
- Bloqueo de teclado.
- Regulación PID.
- Rango de potencia seleccionable: 7°C - 30°C.
- Clase I. IP44.
- Termofusible de seguridad.
- Cable de alimentación de 1,2 metros con clavija incluida.
- Incluye kit de fijación regulable en altura y profundidad.


*Función solo disponible a través de mando a distancia.

Modelos


Código	Acabado	Potencia (W)	Medidas (mm)**	Nº Tubos	Peso (Kg)	Posición del control	PVP*
160901401	Blanco	400	894,5 x 500 x 90	13	8,9	Derecha	199 €
160901701	Blanco	700	1201,5 x 500 x 90	22	13,6	Derecha	249 €
161101401	Negro	400	894,5 x 500 x 90	13	8,9	Derecha	219 €
161101701	Negro	700	1201,5 x 500 x 90	22	13,6	Derecha	269 €
160901402	Blanco	400	894,5 x 500 x 90	13	8,9	Izquierda	209 €
160901702	Blanco	700	1201,5 x 500 x 90	22	13,6	Izquierda	259 €
IC-06IR	-	-	110 x 53 x 22	-	0,2	-	39 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.

** Las medidas del toallero son totales y anclado a pared (bastidor+control+soportes). Modelos disponibles hasta fin de existencias.

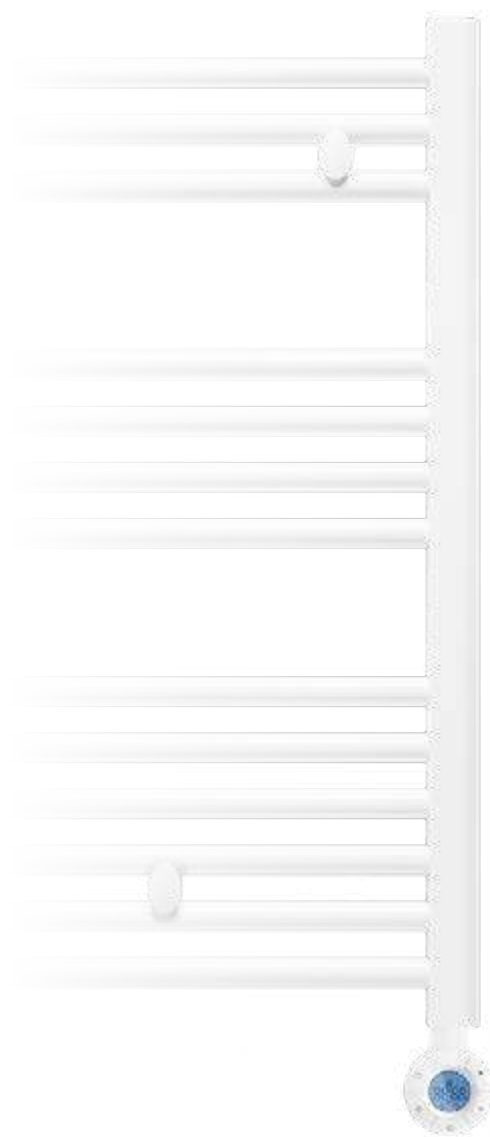


MANDO OPCIONAL



13 tubos

22 tubos

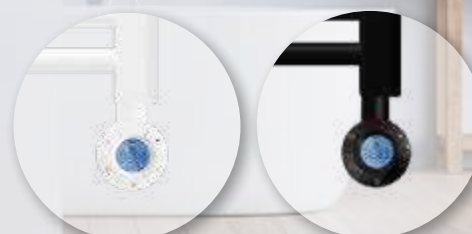



SUELO RADIANTE

SUELO RADIANTE

Eléctrico



Suelo radiante

El Suelo Radiante Eléctrico es un sistema de calefacción que se instala bajo el pavimento y transforma la energía eléctrica en energía calorífica.

La instalación se realiza mediante un cable calefactor o malla calefactora y suele ser controlada mediante un termostato.

Características:

- Instalación tanto en pavimentos cerámicos como laminados de madera.
- Fácil de instalar, seguro y no requiere mantenimiento.
- Ideal para reformas.
- Distribución uniforme del calor mediante radiación evitando la sequedad y reduciendo la convección.
- Saludable, no emite flujos de aire caliente que arrastran polvo y partículas en suspensión, por lo que se evitan posibles alergias y problemas respiratorios.
- Mayor confort al estar nuestro cuerpo en contacto con la fuente de calor.
- Sistema de calefacción invisible que permite un mejor aprovechamiento del espacio.
- Silencioso.
- Al tener un consumo más bajo respeta al medio ambiente.
- Sistema más eficiente que los sistemas convencionales con un ahorro de hasta un 20%.

Existen numerosas aplicaciones para el sector doméstico, calefacción interior y exterior (deshielo de rampas, tejados, canalones, tuberías), y para los sectores industrial y naval.

EL CALOR QUE SE SIENTE PERO NO SE VE



Invisible



Silencioso

MANTA DOBLE CONDUCTORA

Suelo radiante eléctrico




Características

Es un cable calefactor biconductor apantallado, colocado sobre una malla de fibra flexible que facilita su instalación.

Este sistema es más fácil y sencillo de instalar que el cable calefactor y garantiza la distribución uniforme del cable y por tanto de la potencia instalada. La manta se puede cortar (sin dañar el cable) y girar para adaptarla al diseño de la instalación.

- Voltaje: 230V.
- Frecuencia: 50 Hz.
- Potencia: 152 W/m².
- Apto para zonas húmedas.
- Longitud cola fría: 4m.
- Grado de protección : IPX7.



Fácil instalación




Manta SIP.DN

Referencia	Modelo	Potencia (152w/m ²)	Ancho x Longitud (m)	PVP*
220130131	SIP.DN-10	137	0,9 x 1,0	55 €
220130194	SIP.DN-15	205	0,9 x 1,5	69 €
220130251	SIP.DN-20	273	0,9 x 2,0	82 €
220130413	SIP.DN-30	410	0,9 x 3,0	109 €
220130536	SIP.DN-40	547	0,9 x 4,0	139 €
220130657	SIP.DN-50	684	0,9 x 5,0	165 €
220130804	SIP.DN-60	820	0,9 x 6,0	209 €
220130960	SIP.DN-70	957	0,9 x 7,0	222 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.

- A Forjado (obra nueva) o suelo original (rehabilitación)
- B Aislamiento térmico
- C Manta calefactora /cable calefactor (con guías fijación)
- D Sonda de suelo en el tubo protector
- E Mortero o cemento auto-nivelante
- F Suelo
- G Tubo corrugado para la cola fría
- H Caja de registro para conexiones
- I Caja de conexiones empotrada para el termostato

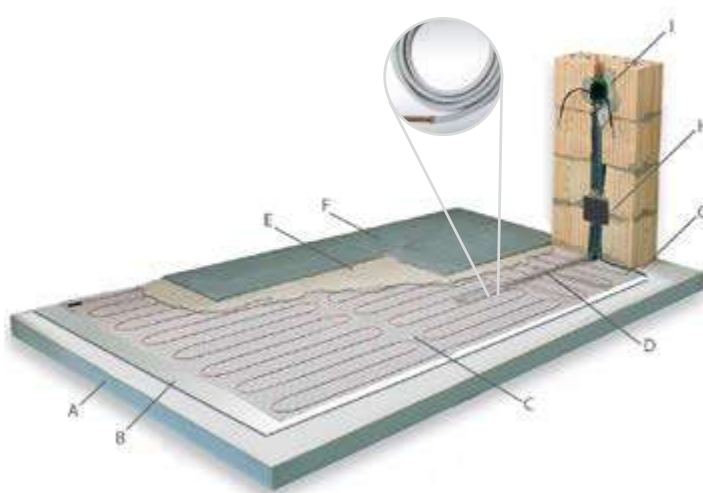

MANTA DE ALUMINIO

Suelo radiante eléctrico




Características

Es un cable calefactor biconductor con doble aislamiento fluoropolimero colocado sobre soporte de aluminio y fibra de vidrio. Para colocación en baños o ambientes húmedos, bajo suelos laminados o de madera. Ideal para sitios con poca altura.

Fácil y rápida instalación, sin necesidad de recubrir con cemento. La manta se puede cortar (sin dañar el cable) y girar para adaptarla al diseño de la instalación.

- Voltaje: 230V.
- Frecuencia: 50 Hz.
- Potencia: 140 W/m².
- Apto para zonas húmedas.
- Longitud cola fría: 3m.
- Grado de protección : IP67.



Fácil instalación




FICHA TÉCNICA

Manta de Aluminio

Referencia	Potencia (140w/m ²)	Ancho x Longitud (m)	PVP*
220160140	140	0,5 x 2,0	89 €
220160210	210	0,5 x 3,0	105 €
220160280	280	0,5 x 4,0	123 €
220160420	420	0,5 x 6,0	184 €
220160560	560	0,5 x 8,0	213 €
220160700	700	0,5 x 10	243 €
220160840	840	0,5 x 12	289 €
220161120	1120	0,5 x 16	383 €
220161400	1400	0,5 x 20	450 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.

- A Suelo flotante laminado
- B Manta de aluminio
- C Aislamiento
- D Capa de hormigón
- E Tubo corrugado para la cola fría
- F Caja de registro para conexiones
- G Caja de conexiones empotrada para el termostato

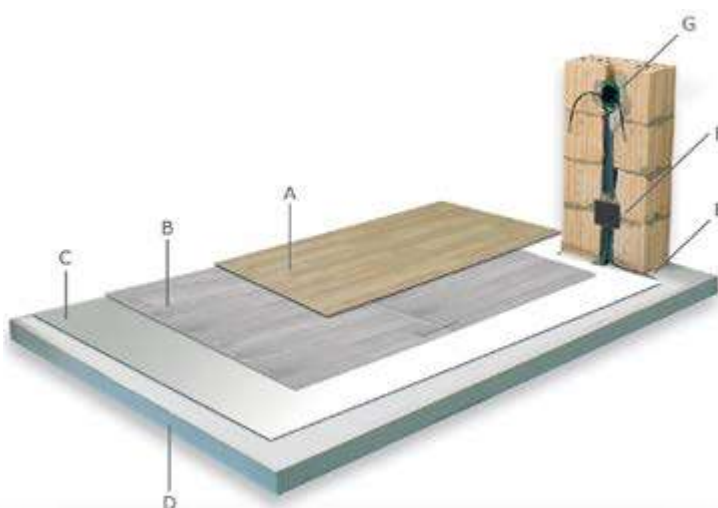

ACCESORIOS

Suelo radiante

EV-P91T: Termostato Programable Semanal Táctil encastrable.

Rango de ajuste de temperatura 5-90°C. Precisión de 0,1°C. Salida relé 16A 250V. Alimentación 230V 50Hz. Regulación de temperatura ambiente, del suelo o combinada. Protección IP20. Longitud de sonda 3m. Capacidad máxima de conmutación 3600W. Disponible en blanco y negro.



260800015: Termostato Programable Semanal Táctil WiFi encastrable.

Rango de ajuste de temperatura 5-35°C. Precisión de 0,5°C. Salida relé 16A 250V. Alimentación 230V 50-60Hz. Compatible con Amazon Alexa y Google Home. Protección IP20. Incluye sonda.



Kit Termostato + Protección de Sonda:

Kit compuesto por un termostato y una sonda de suelo. La sonda se encuentra dentro de un tubo corrugado con un protector de cobre en su extremo. Permite una instalación fácil y segura.



Kit Termostato WiFi + Protección de Sonda:

Kit compuesto por un termostato WiFi y una sonda de suelo. La sonda se encuentra dentro de un tubo corrugado con un protector de cobre en su extremo. Permite una instalación fácil y segura.



Rollo de Aislamiento:

Lámina de aislamiento por reflexión, constituido por burbuja de aire, y doble capa de aluminio en ambas caras. Dispone de un tratamiento especial en su superficie.



Banda Perimetral:

Banda de espuma de polietileno que se instala en forma de rodapié para absorber las dilataciones del pavimento y evitar los puentes térmicos con los cerramientos. Se coloca en todo el perímetro de las estancias de la vivienda donde se vaya a instalar suelo radiante. Altura de 15cm y espesor de 7mm. Rollo de 50 metros.



Aditivo para Mortero:

Mejora la conductividad térmica y la resistencia mecánica del mortero. Envase de 30 litros.



	Referencia	Modelo	Medidas	PVP *
REGULACIÓN	260700530	EV-P91T / blanco	80 x 80 x 35 mm	69 €
	260700540	EV-P91T / negro	80 x 80 x 35 mm	70 €
	260800015	WiFi	86 x 86 x 13,3 mm	119 €
KIT	220130005	KIT EV-P91T	-	129 €
	220130006	KIT WiFi	-	169 €
AISLAMIENTO	260500102	m.lineal	1,2 x 1,0 m	9 €
	260510101	Rollo 18m ²	1,2 x 15 m	129 €
	260510103	Banda Perimetral	150 x 7 mm	59 €
INSTALACIÓN	260510104	Aditivo Mortero	-	149 €


Emisores y toalleros

BASES	BASES CON RUEDAS	BASES	BASES CON RUEDAS	SOPORTES PARED	SOPORTES TOALLEROS	COLGADORES TOALLEROS
						
REA	REA	ECO-AIR+ / CC-D+	ECO-AIR+	EMISORES FLUIDOS	TOALLEROS ELÉCTRICOS	TOALLEROS ELÉCTRICOS
260300023	260300024	260300011	260300012	SMEMIFL	SOP-TOA, SOP-TOA NE, SOP-TOA CR	COLTOABL, COLTOANE, COLTOACR
PVP*: 25 €	PVP*: 39 €	PVP*: 25 €	PVP*: 39 €	PVP*: 12 €	PVP*: 12 €	PVP*: 24 € / 24 € / 30 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.

¿CÓMO REALIZAR EL CÁLCULO DE CALEFACCIÓN?

1. Busque la zona de su vivienda en el mapa.
2. Sitúese en la tabla que corresponda según el equipo que desee y el tipo de aislamiento.
3. Identifique el número de fachadas exteriores y situación de la habitación.
4. Multiplique el valor obtenido en la tabla por la superficie de la habitación a calefactar, el valor obtenido corresponde a la potencia (W).

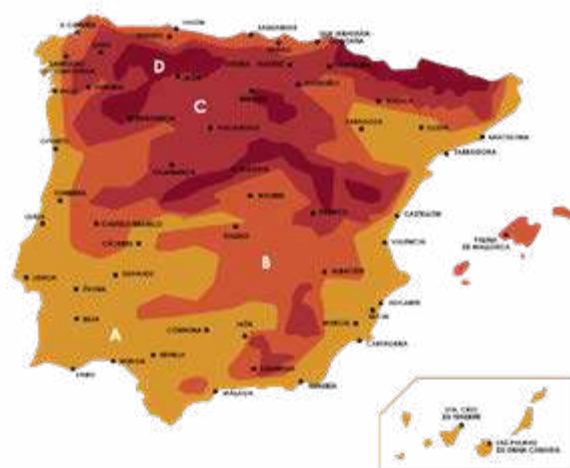

Zonas climáticas

Zona A + 3°	Zona B - 3°
Zona C - 5°	Zona D - 7°

TIPOS DE AISLAMIENTO:

- Se consideran con **aislamiento bajo** aquellas viviendas que en su construcción carecen de aislamiento térmico en muros de cerramiento y que su acristalamiento es de ventana sencilla.
- Se consideran con **aislamiento medio** las viviendas de construcción antigua carentes de aislamiento en los muros de cerramiento pero que su acristalamiento dispone de rotura de puente térmico.
- Se consideran con **aislamiento alto** las viviendas de construcción nueva dotadas de aislamiento térmico en sus muros de cerramiento y ventanas de cristal doble con rotura de puente térmico.

IMPORTANTE

Los datos de la tabla son orientativos para una estancia de 2,5m de altura, y orientación este/oeste.

1. El cálculo de necesidades para dormitorios se puede reducir un 15% de la potencia resultante.
2. El cálculo de necesidades para cocinas se puede reducir un 20% de la potencia resultante.
3. Cuando el cálculo se realice para calefacción en viviendas unifamiliares no urbanas, el resultado obtenido deberá incrementarse en un 20%.
4. Para orientación norte, aumentar un 10% el valor obtenido.
5. Para orientación sur: reducir un 10% el valor obtenido.

EMISORES Y TOALLEROS

	Zona	Temp	1 Fachada exterior			2 Fachadas exteriores		
			Planta Baja	Planta Media	Ático	Planta Baja	Planta Media	Ático
Aislamiento Bajo	A	+3°	68	55	82	82	70	95
	B	+1°	75	60	90	90	80	105
	C	-3°	88	70	105	102	90	125
	D	-5°	100	80	120	118	105	145
	E	-7°	105	85	130	125	110	150
Aislamiento Medio	A	+3°	59	50	70	71	63	80
	B	+1°	66	55	75	79	71	89
	C	-3°	78	63	90	83	80	105
	D	-5°	88	73	103	103	93	120
	E	-7°	93	78	110	110	98	125
Aislamiento Alto	A	+3°	50	45	57	60	55	65
	B	+1°	57	50	65	67	62	72
	C	-3°	67	55	75	76	70	85
	D	-5°	75	65	85	87	80	95
	E	-7°	80	70	90	95	85	100

DIMENSIONAMIENTO EFICIENTE

Realiza un cálculo adecuado de cada estancia para no instalar una mayor potencia de la necesaria, evitando sobredimensionamiento, reduciendo costes y aprovechando mejor el espacio disponible.



Aquabit

Optimiza la
calefacción

EMISORES DE BAJA TEMPERATURA



Mejorar la calefacción de agua es posible

Instalando los atractivos emisores Aquabit se consigue el máximo confort y eficiencia en cada estancia de forma saludable y segura.

» **Ahorro doméstico.** Gracias a su bajo contenido de agua y a su eficiente intercambiador, alcanzan la temperatura objetivo de forma inmediata y un ahorro promedio de un 20%.

» **Fácil instalación.** Ensamblado e instalación de forma fácil y rápida. Sus reducidas dimensiones y su ligereza permiten que una sola persona lo pueda transportar e instalar.


» **Mayor confort.** Consiguen un ambiente confortable, calor distribuido de forma uniforme en toda la estancia y temperatura que se mantiene constante, reaccionando rápidamente para adaptarse a posibles cambios térmicos.

» **Diseño.** Diseño tipo panel con un aspecto moderno y elegante, capaz de integrarse en cualquier decoración de interior.


» **Respeto medioambiental.** Reducen las emisiones de CO₂.

LA FÓRMULA PERFECTA PARA EL AHORRO EN CALEFACCIÓN

Emisores +
Aquabit
Nuevos sistemas de producción a
Baja Temperatura

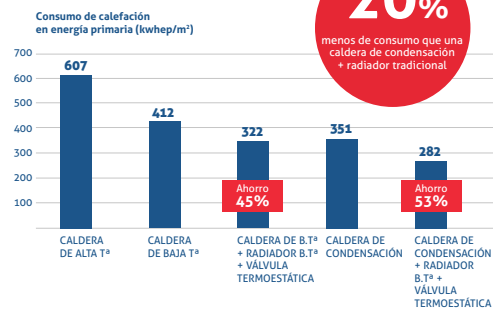

* Información aportada por FEGECA

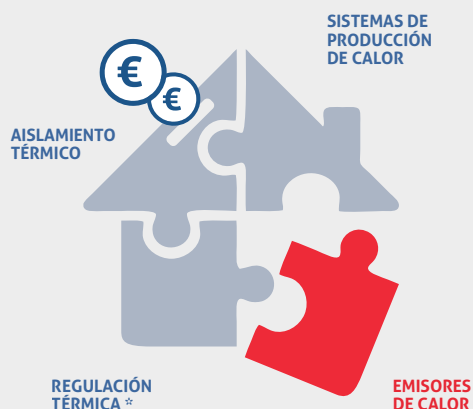

El eslabón que faltaba para mejorar la eficiencia energética en sistemas de calefacción

En los últimos años, el sector de la calefacción ha reforzado su compromiso con el ahorro energético y el respeto por el medio ambiente, con el objetivo de conseguir una calefacción más eficiente y más confortable.

Se han desarrollado y lanzado al mercado nuevos sistemas de producción de calor a baja temperatura que consiguen un funcionamiento más eficiente, reduciendo considerablemente las emisiones de CO₂.

La instalación de un sistema de producción de calor a baja temperatura, por sí sólo, no es suficiente para conseguir la eficiencia energética. Para optimizar el ahorro es necesaria la combinación de estos cuatro elementos: un buen aislamiento térmico, un sistema de producción de calor a baja temperatura, un emisor de calor específico para baja temperatura y un sistema de regulación térmica.

* EV Confort recomienda sistemas de control eficientes y accesorios Aquabit.

El mejor socio de los nuevos sistemas de producción de calor



* Aquabit también es compatible con sistemas de generación de calor a altas temperaturas como calderas tradicionales, de gasoil, de pellets, etc...



La tecnología eficiente para el confort

El intercambiador es el elemento clave del emisor Aquabit.

Está compuesto por un tubo de cobre recubierto por finas aletas de aluminio. Situado en la parte baja, en el interior del emisor, está conectado a la entrada y salida del circuito de calefacción.

Los tubos interiores distribuyen el agua caliente uniformemente por todo el intercambiador, transmitiendo el calor a las pletinas de aluminio que lo conforman, y estas a su vez lo transmiten al ambiente.

» Aletas de aluminio de alto rendimiento que **mejoran el paso del aire y aumentan el flujo de calor.**



» Collarín envolvente que incrementa la superficie de contacto con los tubos, **maximizando la transmisión de calor.**

» Curvas soldadas con aleación de cobre-fósforo-plata, fabricadas en cámara inerte para **evitar la formación de cascarilla.**

» Incorpora purgador de aire.

COMPONENTES

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1_ Tubo de cobre estirado | 5_ Purgador |
| 2_ Collarín envolvente | 6_ Entrada. Conexión 1/2" hembra |
| 3_ Aletas de aluminio | 7_ Salida. Conexión 1/2" hembra |
| 4_ Bastidor de acero galvanizado | |

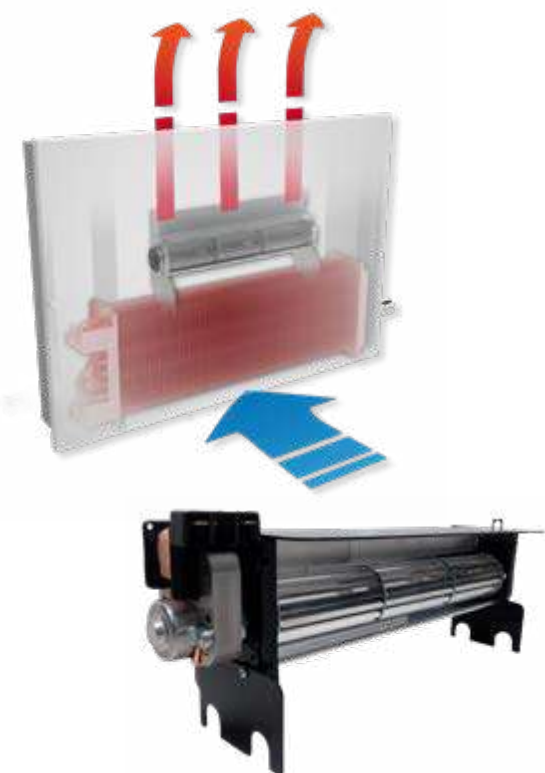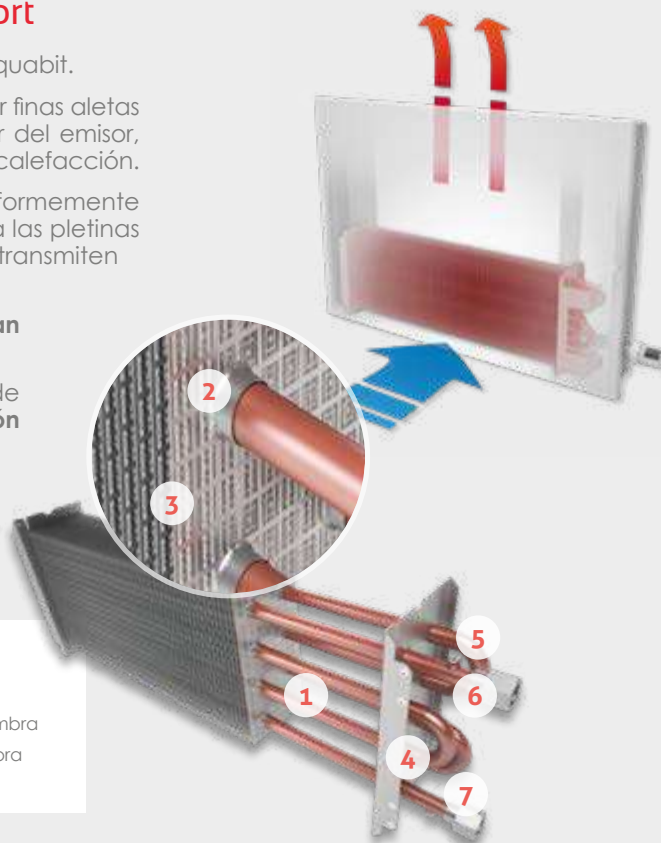

Temperatura de agua más baja con el mismo emisor Aquabit

Las calderas de condensación o Bombas de Calor trabajan con temperaturas muy bajas, por lo que normalmente requieren emisores considerablemente más grandes o bien aumentar el número de equipos. La instalación del kit dinámico en Aquabit permite un incremento de la emisión sin variar las dimensiones.

» Ventilador silencioso de tipo tangencial que produce un **nivel sonoro casi inapreciable.**

» Con **regulador de potencia y termostato de mínima** que hará funcionar el ventilador cuando circule agua con temperatura superior a 35°C ($\pm 5^\circ\text{C}$).

» Compatible con diferentes accesorios que permiten **múltiples posibilidades para la conexión y control del equipo.**

INSTALACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA

Se instala sobre el intercambiador mediante un sistema de montaje en "click" y se conecta a la corriente.

*Compatible para medidas iguales o superiores a H.400

Funcionamiento eficiente

Los emisores Aquabit tienen un bajo contenido en agua, ofreciendo una alta velocidad de reacción a las demandas de arranque o detención.

Aquabit
contiene hasta un

65%

menos de agua

DORMITORIO PRINCIPAL (14m²)

Radiador tradicional = 3,6l
Aquabit = 1,0l

ASEOS (3,5m²)

Radiador tradicional = 1,4l
Aquabit = 1,0l

**Tradicional = 25,8l
Aquabit = 9l**

COCINA (7m²)

Radiador tradicional = 2,9l
Aquabit = 1,0l

SALÓN (32m²)


Radiador tradicional = 8,6l
Aquabit = 3,0l



Los equipos Aquabit están ensayados y certificados de acuerdo a la norma EN 442-1 y EN 442-2 por el Departamento de Energía del Politécnico de Milán. Una garantía más para un producto de alta calidad.



**POLITECNICO
MILANO 1863**

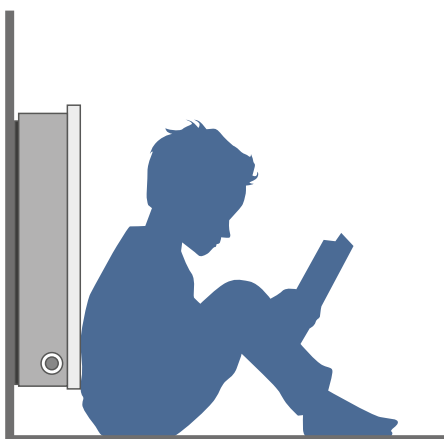

Aquabit, un emisor seguro

- » Aquabit trabaja con cualquier rango de temperatura **sin calentar la superficie del emisor.**
- » **No quema** al entrar en contacto con la superficie del emisor.
- » **Ideal cuando hay niños o ancianos cerca**, en espacios públicos como guarderías, colegios, hospitales...

Mayor confort

Menos agua, más rápido,
menos consumo

» **Minimiza el efecto de la inercia térmica.**



» **Llega a la temperatura objetivo más rápidamente** (menos cantidad de agua se calienta más rápido), y permite retrasar el encendido de la caldera.

» **Mejora la eficiencia energética.** Disminución de las pérdidas de calor en la distribución y aumento en el rendimiento en los generadores.

La rapidez de respuesta
mejora la
regulación de
temperatura

**3 veces
más rápido**
que un radiador convencional

**6 veces
más rápido**
que el suelo radiante

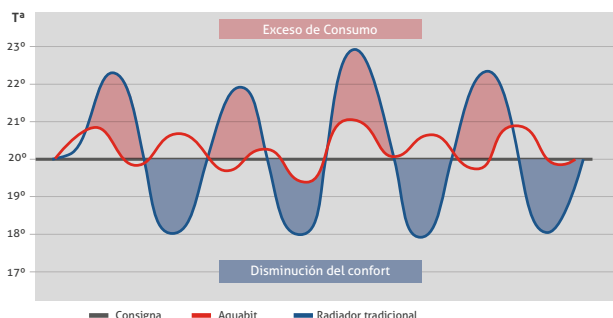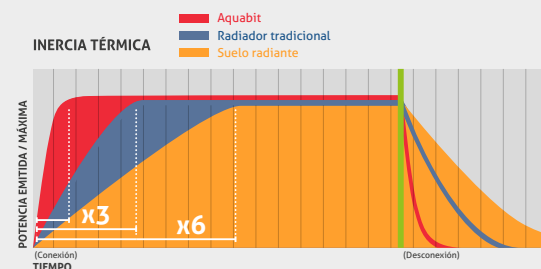

Menos agua, más rápido,
mejor regulación

» **Mayor rapidez de respuesta a los cambios de temperatura.** Deja de calentar y consumir cuando llega a la temperatura objetivo y vuelve a calentar rápidamente cuando lo necesita.

» **Calor controlado.** La válvula termostática regula la temperatura de cada estancia, incrementando el nivel de confort y reduciendo el consumo de energía.



Su rapidez de respuesta evita los inconvenientes de la inercia térmica

Funcionamiento inteligente

» **Confort controlado.** Aquabit se adapta a los cambios de temperatura, reaccionando más rápido a cambios térmicos por ventilación, iluminación, ocupación...

» **Confort más agradable.** La temperatura del aire calentado es menor, no se reseca el ambiente, proporcionando mayor sensación de confort.

» **Circulación de aire sano y limpio,** al no quemar las partículas de polvo.



Distribución de temperaturas				
Altura sobre el suelo (m)	Condiciones ideales	Emisor Aquabit	Radiador tradicional	Calefacción por aire
2,7	16,0	16,0	16,0	25,0
2,6	17,6	18,6	20,4	25,8
2,4	18,6	20,6	21,6	26,5
2,2	19,1	21,0	21,7	26,1
2,0	19,3	21,0	21,5	25,3
1,8	19,5	20,9	21,2	24,5
1,6	19,7	20,8	20,9	23,6
1,4	19,8	20,5	20,6	22,4
1,2	19,9	20,3	20,3	21,2
1,0	20,0	20,0	20,0	20,0
0,8	20,2	19,7	19,6	18,4
0,6	20,4	19,5	19,2	16,8
0,4	20,6	19,4	18,8	15,8
0,2	21,0	19,8	18,7	15,3
0,1	21,5	19,7	18,5	15,0


Temperatura

<19° 19-21° 21-23° >23°


Fácil instalación

Perfecto para la sustitución de radiadores convencionales


- » **Se adapta fácilmente a los sistemas preexistentes** de canalización de agua.
- » **Versatilidad del montaje** con conexión a la derecha o la izquierda. Basta con voltear el intercambiador, sin necesidad de piezas especiales.
- » **La altura del equipo cubre la distancia habitual de tomas.** El diseño del equipo está pensado para que queden ocultas las tomas de un radiador convencional de 60cm de altura sin necesidad de modificarlas.
- » **Distancia de tomas a la pared igual que un radiador convencional,** 70mm, gracias a las tomas del intercambiador descentradas.

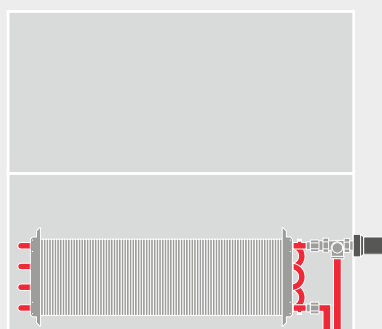

1 Tomas en el suelo.
Conexión a la izquierda o a la derecha.
Ejemplo de Aquabit en obra nueva o sustitución de radiador.

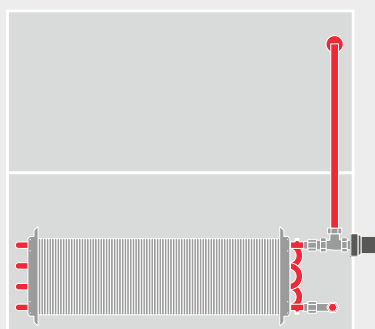

2 Tomas al mismo lado.
Conexión a la izquierda o a la derecha.
Ejemplo de sustitución de un radiador con conexiones a la pared en el mismo lado. Distancia entre tomas 50cm.

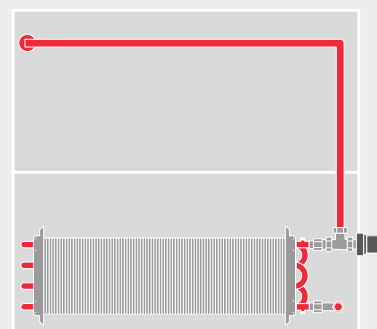

3 Tomas al lado opuesto.
Conexión a la izquierda o a la derecha.
Ejemplo de sustitución de un radiador con tomas en la pared en el lado opuesto. Distancia entre tomas 50 cm.

* Válido para instalaciones monotubo o bitubo.
En instalaciones monotubo con válvula termostatizable solo válido serie COMPACT.

Instalación en dos pasos

- » Equipos premontados, **ensamblaje e instalación fácil y rápida.**
- » **No necesita instalación eléctrica.***
- » **Dimensiones reducidas y menor peso,** facilitando el transporte y las maniobras de instalación.
- » Supone un **ahorro en el coste de instalación.**
- » **Batería reversible** compatible con tomas a izquierda.

Fácil instalación en obra nueva
Consultar Dimensiones y Conexiones



Sin mantenimiento

- » **Componentes reemplazables y de fácil reposición.**
- » **Carcasa extraíble,** fácil acceso a los elementos interiores.
- » **Mayor duración de los materiales,** al trabajar a menor temperatura y estar sometido a menores dilataciones / contracciones.
- » **Fácil de desmontar,** permite desinstalarlo rápidamente para facilitar el pintado de paredes.
- » **Fácil de limpiar.**


* Si se acopla el kit dinámico se necesita una toma de corriente.





Múltiples posibilidades de conexión


- 1_ Conexión a toma de corriente directa o externa.
- 2_ Conexión a termostato analógico.
- 3_ Conexión a termostato digital programable.
- 4_ Conexión a termostato por radiofrecuencia o WiFi.
- 5_ Conexión de electroválvula.
- 6_ Conexión de segundo ventilador.
- 7_ Interruptor de corte.

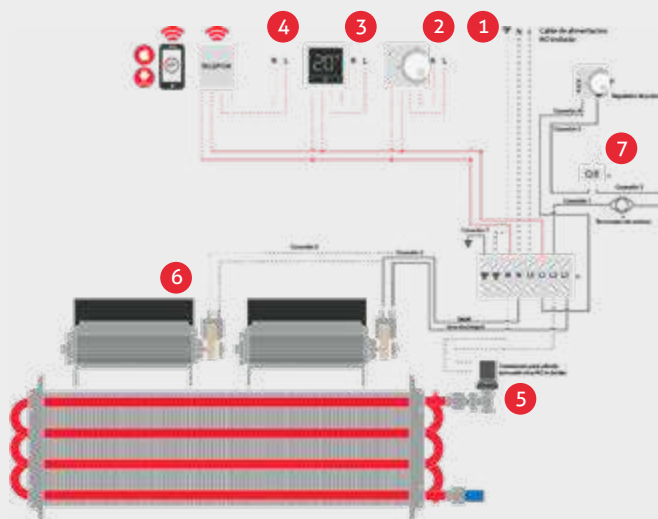

Dimensiones y conexiones

Tipos de intercambiadores

Intercambiador de calor moderno y eficiente que se complementa perfectamente con los sistemas de generación de calor a baja temperatura de agua.

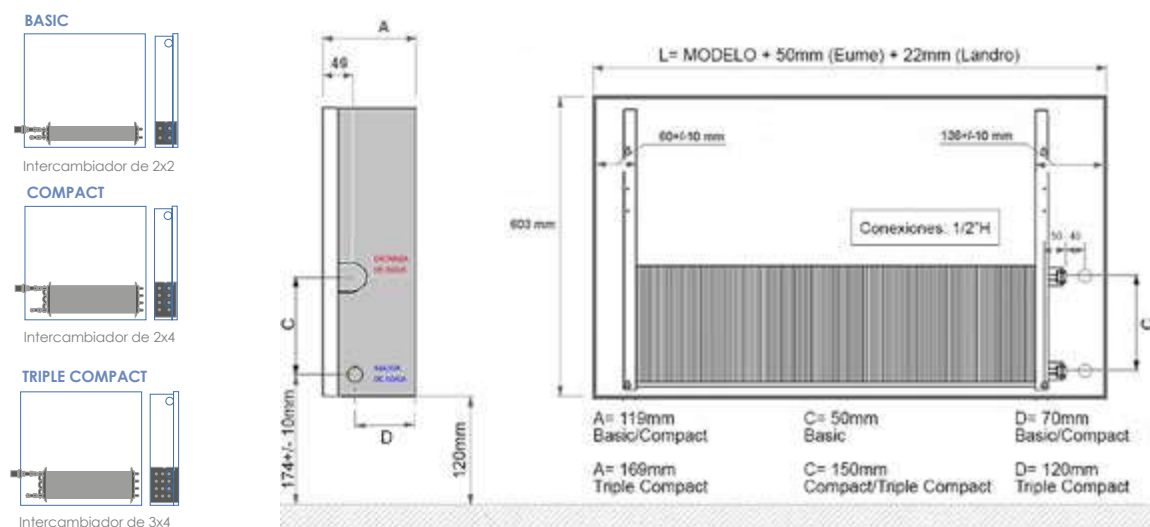

Estético y funcional


- » **Ocupa menos espacio** que un radiador convencional.
- » **Diseño tipo panel y fácilmente integrable** en cualquier decoración.
- » **Conexiones ocultas.**
- » **Personalizable** (consultar precios).




Modelo Eume

Diseño atractivo con panel voladizo en blanco (RAL 9003) y laterales en gris (RAL 7035). Rejilla en aluminio anodizado de alto acabado.

Diseñado para sacar el máximo partido a los nuevos sistemas de generación de calor a baja temperatura (calderas de condensación, aerotermia, geotermia, etc). Estos equipos representan la forma definitiva para conseguir una calefacción eficiente, con un alto rendimiento térmico, un mínimo consumo energético y un ahorro en la factura.

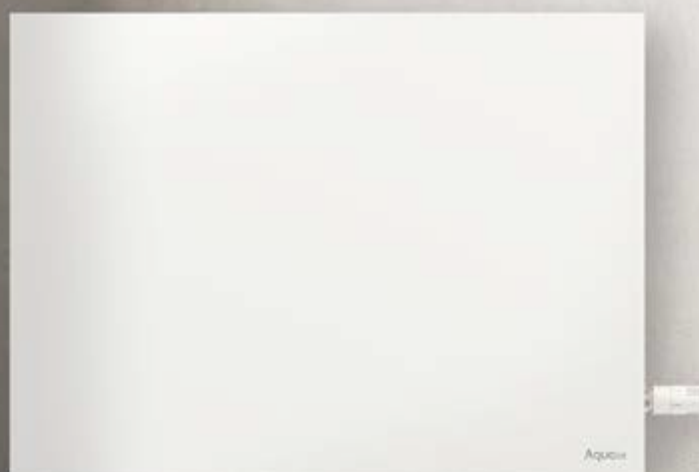

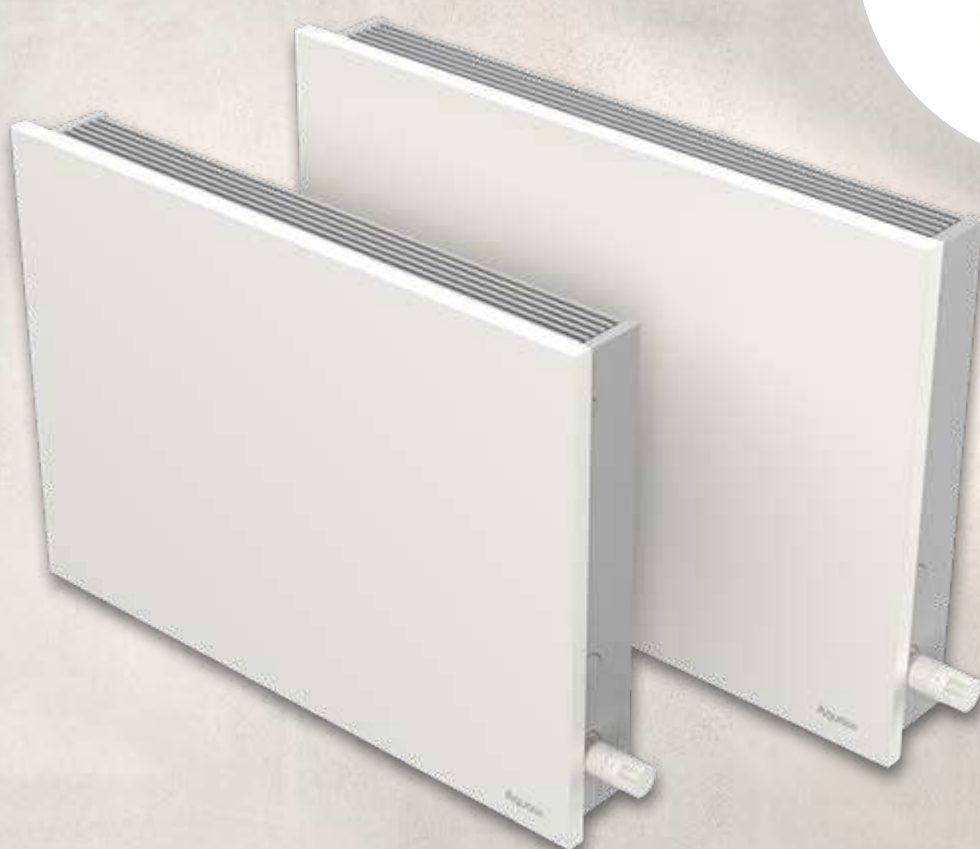

FICHA TÉCNICA


H600	MODELO EUME ALTURA 600											
	COMPACT						TRIPLE COMPACT					
	600	800	1000	1200	1400	1600	600	800	1000	1200	1400	1600
Ancho (mm)	650	850	1.050	1.250	1.450	1.650	650	850	1.050	1.250	1.450	1.650
Fondo (mm)	119						169					
Alto (mm)	603											
Peso (Kg)	7,6	9,8	11,9	14,1	16,3	17,8	8,5	13,0	15,6	18,0	20,3	21,8
Agua (l)	0,9	1,3	1,7	2,1	2,5	2,9	1,4	2,0	2,6	3,2	3,8	4,2
ΔT22,5°C 45/40 (w)	287	382	478	574	669	765	430	573	716	859	1.002	1.146
ΔT30°C 55/45 (w)	451	602	752	903	1.053	1.204	635	847	1.059	1.271	1.483	1.694
ΔT40°C 65/55 (w)	685	913	1.141	1.369	1.597	1.826	847	1.129	1.411	1.693	1.975	2.258
ΔT22,5°C+kit dinámico (w)*	566	755	944	1.133	1.322	1.510	704	939	1.174	1.409	1.644	1.878
ΔT30°C+kit dinámico (w)*	754	1.005	1.256	1.507	1.758	2.010	811	1.082	1.352	1.622	1.893	2.163
ΔT40°C+kit dinámico (w)*	868	1.158	1.447	1.736	2.026	2.315	1.136	1.514	1.893	2.272	2.650	3.029
Código	15040 0600	15040 0800	15040 1000	15040 1200	15040 1400	15040 1600	15050 0600	15050 0800	15050 1000	15050 1200	15050 1400	15050 1600
PVP (IVA no incluido)	289 €	329 €	379 €	429 €	479 €	529 €	359 €	429 €	499 €	569 €	639 €	709 €

* Potencias en W para caudal de agua 600 kg/h según EN 442. Potencias kit dinámico en modo Confort (V2). Consultar PVP para otros colores.

Modelo Landro

Equipo de gran funcionalidad con panel enrasado con los laterales. Panel y rejilla de acero en acabado epoxi de color blanco (RAL 9010).

Diseñado para sacar el máximo partido a los nuevos sistemas de generación de calor a baja temperatura (calderas de condensación, aerotermia, geotermia, etc). Estos equipos representan la forma definitiva para conseguir una calefacción eficiente, con un alto rendimiento térmico, un mínimo consumo energético y un ahorro en la factura.

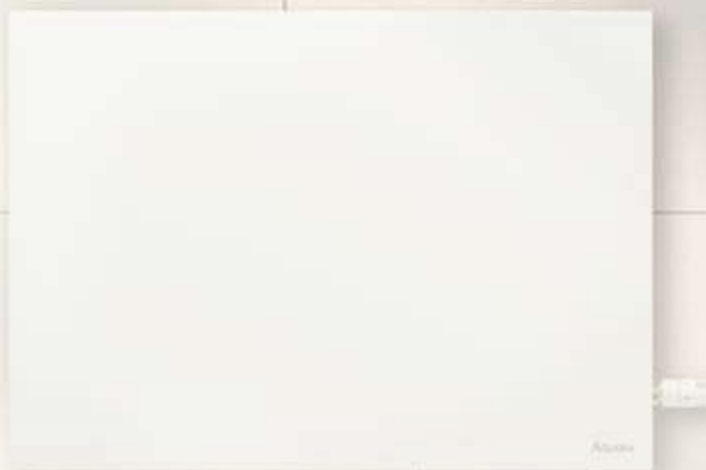

H400	MODELO LANDRO ALTURA 400					
	COMPACT			TRIPLE COMPACT		
	800	1200	1600	800	1200	1600
Ancho (mm)	822	1.222	1.622	822	1.222	1.622
Fondo (mm)	119			169		
Alto (mm)	403					
Peso (Kg)	8,74	12,5	15,7	11,9	16,2	19,7
Agua (l)	1,3	2,1	2,9	2,0	3,2	3,8
ΔT22,5°C 45/40 (w)	346	518	691	518	777	1.035
ΔT30°C 55/45 (w)	544	816	1.088	766	1.149	1.531
ΔT40°C 65/55 (w)	825	1.237	1.650	1.020	1.530	2.040
ΔT22,5°C+kit dinámico (w)*	683	1.024	1.365	849	1.273	1.698
ΔT30°C+kit dinámico (w)*	908	1.362	1.816	978	1.466	1.955
ΔT40°C+kit dinámico (w)*	1.046	1.569	2.092	1.369	2.053	2.737
Código	150200801	150201201	150201601	150600801	150601201	150601601
PVP (IVA no incluido)	329 €	449 €	569 €	399 €	529 €	669 €

* Potencias en W para caudal de agua 600 kg/h según EN 442. Potencias kit dinámico en modo Confort (V2). Consultar otras alturas disponibles: 800/1000. Consultar PVP para otros colores.



FICHA TÉCNICA

H600	MODELO LANDRO ALTURA 600																			
	BASIC							COMPACT							TRIPLE COMPACT					
	500**	600	800	1000	1200	1400	1600	600	800	1000	1200	1400	1600	600	800	1000	1200	1400	1600	2000
Ancho (mm)	522	622	822	1.022	1.222	1.422	1.622	622	822	1.022	1.222	1.422	1.622	622	822	1.022	1.222	1.422	1.622	2.022
Fondo (mm)	119							119							169					
Alto (mm)	603																			
Peso (Kg)	5,7	6,5	8,1	10,7	12,8	14,8	17,0	7,6	9,8	11,9	14,1	16,3	17,8	8,5	13,0	15,6	18,0	20,3	21,8	23,3
Agua (l)	0,3	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	0,9	1,3	1,7	2,1	2,5	2,9	1,4	2,0	2,6	3,2	3,8	4,2	5,4
ΔT22,5°C 45/40 (w)	224	269	358	448	538	627	717	287	382	478	574	669	765	430	573	716	859	1.002	1.146	1.432
ΔT30°C 55/45 (w)	364	436	582	727	872	1.018	1.163	451	602	752	903	1.053	1.204	635	847	1.059	1.271	1.483	1.694	2.118
ΔT40°C 65/55 (w)	449	538	718	897	1.076	1.256	1.435	685	913	1.141	1.369	1.597	1.826	847	1.129	1.411	1.693	1.975	2.258	2.822
ΔT22,5°C+kit dinámico (w)*	-	397	530	662	794	987	1.059	566	755	944	1.133	1.322	1.510	704	939	1.174	1.409	1.644	1.878	2.348
ΔT30°C+kit dinámico (w)*	-	522	696	870	1.044	1.218	1.392	754	1.005	1.256	1.507	1.758	2.010	811	1.082	1.352	1.622	1.893	2.163	2.704
ΔT40°C+kit dinámico (w)*	-	653	871	1.089	1.307	1.525	1.742	868	1.158	1.447	1.736	2.026	2.315	1.136	1.514	1.893	2.272	2.650	3.029	3.786
Código	15010 0500	15010 0600	15010 0800	15010 1000	15010 1200	15010 1400	15010 1600	15020 0600	15020 0800	15020 1000	15020 1200	15020 1400	15020 1600	15060 0600	15060 0800	15060 1000	15060 1200	15060 1400	15060 1600	15060 2000
PVP (IVA no incluido)	199 €	219 €	249 €	279 €	309 €	339 €	369 €	279 €	339 €	399 €	459 €	519 €	579 €	349 €	409 €	469 €	539 €	609 €	679 €	819 €

* Potencias en W para caudal de agua 600 kg/h según EN 442. Potencias kit dinámico en modo Confort (V2). Consultar PVP para otros colores.

** Modelos disponibles hasta fin de existencias.

Kit dinámico

- » Ventilador silencioso de tipo "tangencial".
- » Compatible con diferentes accesorios para la gestión y control del equipo.
- » Permite múltiples posibilidades de conexión. (Consultar esquema pág. 44).



	KIT DINÁMICO			
Modelo Aquabit compatible	600	800	1000	1200-1400-1600-2000
Nº ventiladores	1	1	2	2
Tensión alimentación	230V. - 50Hz			
Potencia máxima absorbida (W)	23	27	46	54
Tipo de ventilador	Ventilador tangencial con patas soporte			
Nivel sonoro dB(A) ECO	24	26	27	32
Nivel sonoro dB(A) CONFORT	25	27	29	34
Nivel sonoro dB(A) BOOST	28	31	33	36
Código	260800025	260800026	260800027	260800028
PVP (IVA no incluido)	125 €	135 €	215 €	225 €

Accesorios

	KIT VÁLVULA					
	KIT VÁLVULA+DETENTOR EUROCONO ¾" - ½"M			KIT VÁLVULA+DETENTOR+CABEZAL BLANCO EUROCONO ¾" - ½"M	CABEZAL ELÉCTRICO ON/OFF	CABEZAL TERMOSTÁTICO
	BITUBO	MONOTUBO SUELO*	MONOTUBO PARED*	BITUBO	BLANCO M30 X1,5 230V	BLANCO M30 X1,5
Código	260800001	260800001MS	260800001MP	260800002	260800012	260800019
PVP	34 €	68 €	72 €	46 €	34 €	16 €



	TERMOSTATOS			RACORES		
	DIGITAL TÁCTIL PROGRAMABLE	DIGITAL TÁCTIL PROGRAMABLE	PROGRAMABLE WIFI	RACOR EUROCO- NO ¾" A Ø15 (T. Cobre). 2 UD	RACOR EUROCO- NO ¾" x16/2 (T. Multicapa). 2 UD	RACOR EUROCO- NO ¾" x20/2 (T. Multicapa). 2 UD
Código	260700530	260700540	260800015	260800020	260800021	260800031
PVP	69 €	70 €	119 €	6,5 €	9,5 €	10,5 €



* Kit de válvula monotubo suelo y monotubo pared, no compatibles con la gama Basic.

TOALLEROS DE AGUA







Características

- Bastidor de acero al carbono.
- Pintura en polvo epoxi-poliéster.
- Tubos horizontales redondos: Ø22x0,9 mm.
- Incluye 3 soportes pared regulables en profundidad.
- Colectores laterales: 30x40x1,2 mm.
- Conexiones: 3xG1/2".
- Incluye purgador de aire.
- Presión máxima 10 bar.
- Temperatura máxima 90 °C.
- Válido para instalación monotubo y bitubo.
- Valvulería no incluida.

Gama de colores




Blanco




Negro



Cromado



Antracita



Quartz



Oro


Esquema



13 tubos
h 803



17 tubos
h 803



20 tubos
h 1188



25 tubos
h 1230



28 tubos
h 1420



35 tubos
h 1703

Serie Ocean - Blanco



FICHA TÉCNICA

AQUABIT - TOALLEROS DE AGUA



Especificaciones técnicas

Código	Color	Nº tubos	Alto (mm)	Ancho (mm)	Entre ejes (mm)	Peso (Kg)	Agua (l)	$\Delta T 60^{\circ}\text{C}$ (w)	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ (w)	$\Delta T 42,5^{\circ}\text{C}$ (w)	$\Delta T 30^{\circ}\text{C}$ (w)	exp. n	PVP*
OCEAN0803450BL	Blanco	13	803	450	400	4,6	3,1	380	304	250	163	1,2233	91 €
OCEAN0803500BL	Blanco	13	803	500	450	4,9	3,3	414	331	272	177	1,227	94 €
OCEAN0803550BL	Blanco	13	803	550	500	5,2	3,5	450	359	294	191	1,2307	98 €
OCEAN0803600BL	Blanco	13	803	600	550	5,5	3,8	484	386	316	206	1,2344	116 €
OCEAN1188450BL	Blanco	20	1188	450	400	6,9	4,5	569	454	372	242	1,2339	127 €
OCEAN1188500BL	Blanco	20	1188	500	450	7,4	4,8	622	496	406	264	1,2356	131 €
OCEAN1188550BL	Blanco	20	1188	550	500	7,9	5,1	675	538	440	286	1,2373	138 €
OCEAN1188600BL	Blanco	20	1188	600	550	8,3	5,5	728	580	475	308	1,2391	152 €
OCEAN1420450BL	Blanco	28	1420	450	400	9,2	5,9	768	611	499	323	1,2496	175 €
OCEAN1420500BL	Blanco	28	1420	500	450	10	6,3	841	669	547	354	1,2491	178 €
OCEAN1420550BL	Blanco	28	1420	550	500	10,7	6,8	913	727	594	385	1,2486	181 €
OCEAN1703450BL	Blanco	35	1703	450	400	11,5	7,4	921	733	599	387	1,2518	223 €
OCEAN1703500BL	Blanco	35	1703	500	450	12,4	7,9	1008	802	655	424	1,2497	225 €
OCEAN1703550BL	Blanco	35	1703	550	500	13,4	8,4	1094	871	712	461	1,2477	228 €
OCEAN080350017TBL	Blanco	17	803	500	450	5,7	3,9	526	420	345	225	1,226	111 €
OCEAN123050025TBL	Blanco	25	1230	500	450	9	5,6	717	571	467	302	1,2486	143 €

* Impuestos no incluidos.

Serie Ocean - Negro y Cromado



FICHA TÉCNICA

Especificaciones técnicas

Código	Color	Nº tubos	Alto (mm)	Ancho (mm)	Entre ejes (mm)	Peso (Kg)	Agua (l)	$\Delta T_{60}^{\circ}\text{C}$ (w)	$\Delta T_{50}^{\circ}\text{C}$ (w)	$\Delta T_{42,5}^{\circ}\text{C}$ (w)	$\Delta T_{30}^{\circ}\text{C}$ (w)	exp. n	PVP*
OCEAN0803500NE	Negro	13	803	500	450	4,9	3,9	526	420	345	225	1,226	118 €
OCEAN0803550NE	Negro	13	803	550	500	5,2	4,3	571	456	374	244	1,228	121 €
OCEAN1188500NE	Negro	20	1188	500	450	7,4	4,8	622	496	406	264	1,2356	159 €
OCEAN1188550NE	Negro	20	1188	550	500	7,9	5,1	675	538	440	286	1,2373	163 €
OCEAN1420500NE	Negro	28	1420	500	450	10	6,3	841	669	547	354	1,2491	201 €
OCEAN1420550NE	Negro	28	1420	550	500	10,7	6,8	913	727	594	385	1,2486	205 €
OCEAN1703500NE	Negro	35	1703	500	450	12,4	7,9	1008	802	655	424	1,2497	251 €
OCEAN0803500CR	Cromado	13	803	500	450	4,9	3,3	292	235	194	129	1,1803	182 €
OCEAN0803550CR	Cromado	13	803	550	500	5,2	3,5	312	251	208	137	1,1856	189 €
OCEAN1188500CR	Cromado	20	1188	500	450	7,5	4,8	430	345	284	186	1,2049	251 €
OCEAN1188550CR	Cromado	20	1188	550	500	8	5,1	467	374	308	202	1,2086	272 €
OCEAN1420500CR	Cromado	28	1420	500	450	9,8	6,3	577	457	372	239	1,2754	341 €
OCEAN1420550CR	Cromado	28	1420	550	500	10,5	6,7	630	499	406	260	1,2764	388 €
OCEAN1703500CR	Cromado	35	1703	500	450	12,2	7,9	689	544	442	282	1,2895	406 €
OCEAN080350017TNE	Negro	17	803	500	450	5,7	3,9	526	420	345	225	122.603	131 €
OCEAN123050025TNE	Negro	25	1230	500	450	9	5,6	717	571	467	302	1,2486	163 €
OCEAN080350017TCR	Cromado	17	803	500	450	6	3,8	365	291	239	156	1,2329	218 €
OCEAN123050025TCR	Cromado	25	1230	500	450	8,8	5,6	494	392	320	206	1,2651	270 €

* Impuestos no incluidos.



Negro



Cromado

Serie Ocean - Antracita, Quartz y Oro



FICHA TÉCNICA

AQUABIT - TOALLEROS DE AGUA

Especificaciones técnicas

Código	Color	Nº tubos	Alto (mm)	Ancho (mm)	Entre ejes (mm)	Peso (Kg)	Agua (l)	$\Delta T60^{\circ}\text{C}$ (w)	$\Delta T50^{\circ}\text{C}$ (w)	$\Delta T42,5^{\circ}\text{C}$ (w)	$\Delta T30^{\circ}\text{C}$ (w)	exp. n	PVP*
OCEAN0803500AN	Antracita	13	803	500	450	5,7	3,9	526	420	345	225	1,226	153 €
OCEAN1188500AN	Antracita	20	1188	500	450	7,4	4,8	622	496	406	264	1,2356	175 €
OCEAN0803500QU	Quartz	13	803	500	450	5,7	3,9	526	420	345	225	1,226	153 €
OCEAN1188500QU	Quartz	20	1188	500	450	7,4	4,8	622	496	406	264	1,2356	175 €
OCEAN0803500GO	Oro	13	803	500	450	5,7	3,9	526	420	345	225	1,226	208 €
OCEAN1188500GO	Oro	20	1188	500	450	7,4	4,8	622	496	406	264	1,2356	304 €

* Impuestos no incluidos. Color Antracita disponible hasta fin de existencias.



Antracita



Quartz




Oro



Características

- Bastidor de acero al carbono.
- Pintura en polvo epoxi-poliéster.
- Tubos horizontales: 500x35x20 mm.
- Incluye 4 soportes pared regulables en profundidad (10 mm).
- Colectores laterales: dos tubos de 35x35 mm.
- Conexiones: 4xG1/2".
- Instalación izquierda/derecha.
- Incluye purgador de aire.
- Presión máxima 6 bar.
- Temperatura máxima 95 °C.
- Válido para instalación bitubo.
- Valvulería no incluida.

Gama de colores



Blanco



Negro



Cromado


Esquema



9 tubos
h 800



15 tubos
h 1200



Especificaciones técnicas

Código	Color	Nº tubos	Alto (mm)	Ancho (mm)	Entre ejes (mm)	Peso (Kg)	Agua (l)	ΔT60°C potencia (w)	ΔT50°C potencia (w)	ΔT42,5°C potencia (w)	ΔT30°C potencia (w)	exponente n	PVP *
BALI0800500BL	Blanco	9	800	500	50	7,77	3,96	428	341	278	180	1,2435	249 €
BALI1200500BL	Blanco	15	1200	500	50	12,54	6,33	692	551	450	291	1,2312	329 €
BALI0800500NE	Negro	9	800	500	50	7,77	3,96	428	341	278	180	1,2435	289 €
BALI1200500NE	Negro	15	1200	500	50	12,54	6,33	692	551	450	291	1,2312	339 €
BALI0800500CR	Cromado	9	800	500	50	7,77	3,96	358	285	233	150	1,2588	329 €
BALI1200500CR	Cromado	15	1200	500	50	12,54	6,33	579	461	376	243	1,2391	399 €

*Impuestos no incluidos. **Consultar disponibilidad.




FICHA TÉCNICA



Características

- Bastidor de acero al carbono.
- Pintura en polvo epoxi-poliéster.
- Tubos horizontales: 70x11x1,5 mm.
- Incluye 4 soportes pared regulables en profundidad.
- Colectores laterales: Ø 35x1,5 mm.
- Conexiones: 3xG1/2".
- Incluye purgador de aire.
- Presión máxima 4 bar.
- Temperatura máxima 90 °C.
- Válido para instalación monotubo y bitubo.
- Valvulería no incluida.

Gama de colores



Blanco




Cromado



Antracita

Esquema

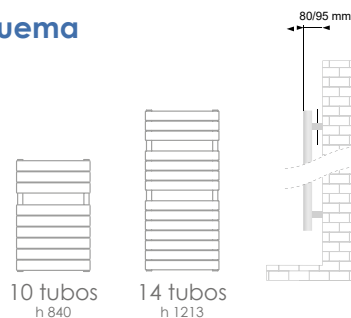

Especificaciones técnicas

Código	Color	Nº tubos	Alto (mm)	Ancho (mm)	Entre ejes (mm)	Peso (Kg)	Agua (l)	ΔT60°C potencia (w)	ΔT50°C potencia (w)	ΔT42,5°C potencia (w)	ΔT30°C potencia (w)	exponente n	PVP*
ATLAS0840500BL	Blanco	10	840	500	450	11,1	4	527	422	347	227	1,218	245 €
ATLAS1213500BL	Blanco	14	1213	500	450	14,9	5,7	738	590	484	316	1,2244	295 €
ATLAS0840500CR	Cromado	10	840	500	450	10,8	4,1	317	253	208	136	1,2201	375 €
ATLAS1213500CR	Cromado	14	1213	500	450	15,5	5,7	453	359	292	188	1,2738	475 €
ATLAS0840500AN	Antracita	10	840	500	450	11,1	4	527	422	347	227	1,218	265 €
ATLAS1213500AN	Antracita	14	1213	500	450	14,9	5,7	738	590	484	316	1,2244	325 €

*Impuestos no incluidos.




FICHA TÉCNICA

Características

- Bastidor de acero al carbono.
- Pintura en polvo epoxi-poliéster.
- Tubos horizontales: 50x10x1,5 mm.
- Incluye 3 soportes pared regulables en profundidad.
- Colectores laterales: 30x40x1,5 mm.
- Conexiones: 3xG1/2".
- Incluye purgador de aire.
- Presión máxima 4 bar.
- Temperatura máxima 90 °C.
- Válido para instalación monotubo y bitubo.
- Valvulería no incluida.

Gama de colores



Blanco



Cromado


Esquema



9 tubos
h 719



14 tubos
h 1150



Especificaciones técnicas

Código	Color	Nº Tubos	Alto (mm)	Ancho (mm)	Entre ejes (mm)	Peso (Kg)	Agua (l)	ΔT60°C potencia (w)	ΔT50°C potencia (w)	ΔT42,5°C potencia (w)	ΔT30°C potencia (w)	exponente n	PVP *
GALA0720500BL	Blanco	9	719	500	450	7	2,5	406	325	267	175	1,2165	168 €
GALA1150500BL	Blanco	14	1150	500	450	10,9	3,8	612	488	400	260	1,2371	237 €
GALA0720500CR	Cromado	9	719	500	450	6,9	2,5	255	203	167	108	1,2363	262 €
GALA1150500CR	Cromado	14	1150	500	450	10,9	3,8	377	300	246	159	1,2454	362 €


*Impuestos no incluidos.
Modelos con acabado cromado disponibles hasta fin de existencias.



Características

- Bastidor de acero al carbono.
- Pintura en polvo epoxi-poliéster.
- Tubos horizontales: 70x11x1,5 mm.
- Incluye 4 soportes pared.
- Colectores laterales: Ø 35x1,5 mm.
- Conexiones: 4xG1/2".
- Instalación vertical/horizontal.
- Incluye purgador de aire.
- Presión máxima 4 bar.
- Temperatura máxima 90 °C.
- Válido para instalación monotubo y bitubo.
- Valvulería no incluida.

Gama de colores




Blanco



Antracita

Esquema

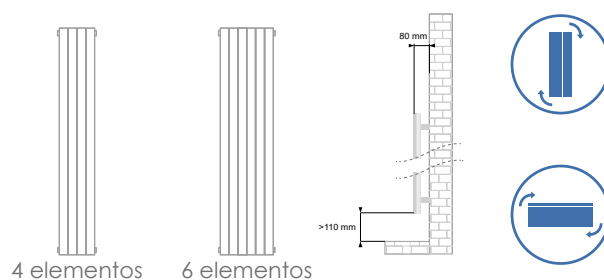

4 elementos

6 elementos

Especificaciones técnicas

Código	Color	Alto (mm)	Ancho (mm)	Entre ejes (mm)	Peso (Kg)	Agua (l)	ΔT60°C potencia (w)	ΔT50°C potencia (w)	ΔT42,5°C potencia (w)	ΔT30°C potencia (w)	exponente n	PVP*
OLIMPO1800309BL	Blanco	1800	309	1750	13,2	4,2	716	566	460	294	1,28546	339 €
OLIMPO1800459BL	Blanco	1800	459	1750	19,8	6,3	1072	848	689	440	1,28546	419 €
TOA0006213V00	Blanco	Soporte para colocación horizontal										29 €
OLIMPO1800309AN	Antracita	1800	309	1750	13,2	4,2	716	566	460	294	1,28546	359 €
OLIMPO1800459AN	Antracita	1800	459	1750	19,8	6,3	1072	848	689	440	1,28546	439 €
TOA0003214V00	Antracita	Soporte para colocación horizontal										29 €

*Impuestos no incluidos.**Necesario soporte especial para colocación en horizontal.

Kit válvulas

- Kit de válvulas.
- Medida: 1/2". Conexión: 1/2".
- Incluye adaptadores para tubo de cobre Ø15 y tubo multicapa Ø16x2 mm.



BLANCO
KITVALBL
PVP*: 42,00 €



CROMADO
KITVALCR
PVP*: 42,00 €



NEGRO
KITVALNE
PVP*: 42,00 €



ORO
KITVALGO
PVP*: 49,00 €

Kit cubretubos

- Incluye 2 tubos y 2 embellecedores.
- Incluye adaptadores para los diferentes diámetros.
- Embellecedor para cubrir los tubos del radiador.



BLANCO
CUBTOABL
PVP*: 10,50 €



CROMADO
CUBTOACR
PVP*: 10,50 €




NEGRO
CUBTOANE
PVP*: 10,50 €

Tapón

- Tapón ciego para toalleros.
- Direccional. 1/2".



CROMADO
TAPON-TOA
PVP*: 1,30 €



CROMADO
PURG-TOACR
PVP*: 1,50 €



BLANCO
PURG-TOABL
PVP*: 1,95 €

Purgadores

- Válvula de purga de aire manual para toalleros.
- Direccional. 1/2".

Colgadores

- Kit colgadores de toalla.
- Ideal para albornoces.
- COLTOABL, COLTOANE y COLTOACR compatibles con toalleros Ocean y Gala.



BLANCO
COLTOABL
PVP*: 24,00 € (2uds)



NEGRO
COLTOANE
PVP*: 24,00 € (2uds)



CROMADO
COLTOACR
PVP*: 30,00 € (2uds)

Soportes Ocean

- Regulables en profundidad.
- Incluye 4 unidades.



BLANCO
SOP-TOA
PVP*: 12,00 €



CROMADO
SOP-TOA CR
PVP*: 12,00 €



NEGRO
SOP-TOA NE
PVP*: 12,00 €

Control + Resistencia



CTOADNCBL400
CTOADNCBL700
PVP*: 85 €/95 €


Pieza en "T"

- Toalleros mixtos.
- Disponible en blanco.



BLANCO
TOAMIXBL
PVP*: 19,00 €

VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA

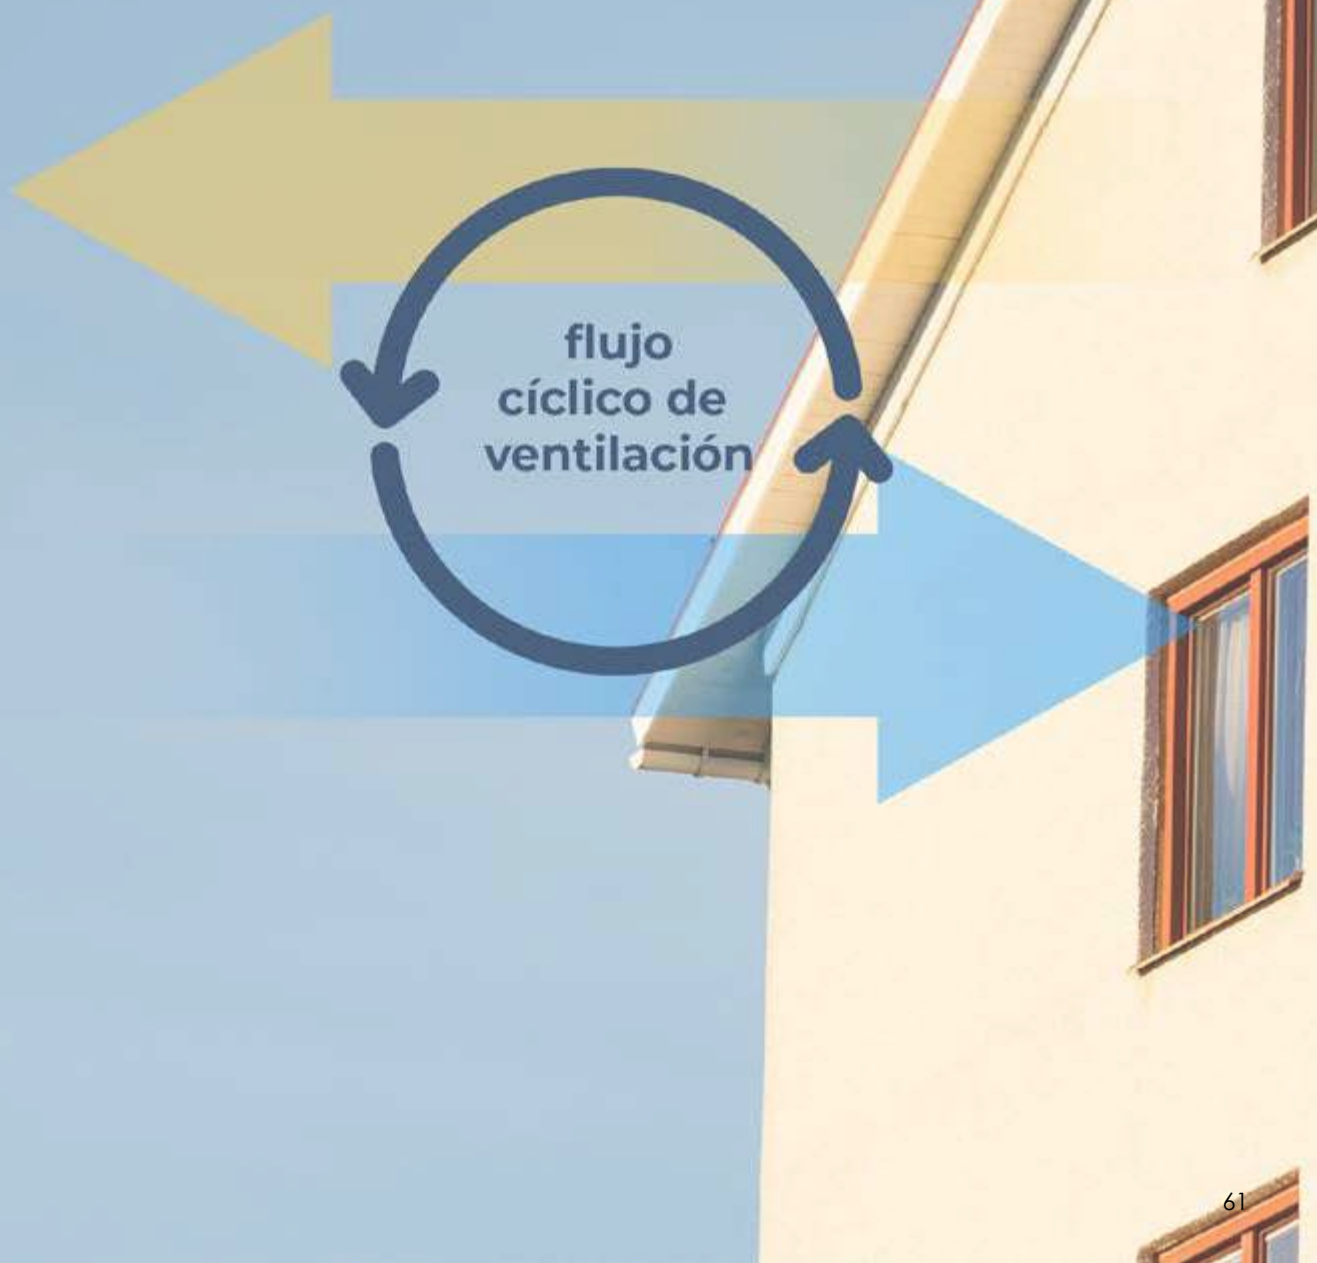

¿Qué es un recuperador de calor?

Es un sistema de ventilación que tiene una triple función:




Máximo control



Gestiona la calidad de tu aire



En tiempo real

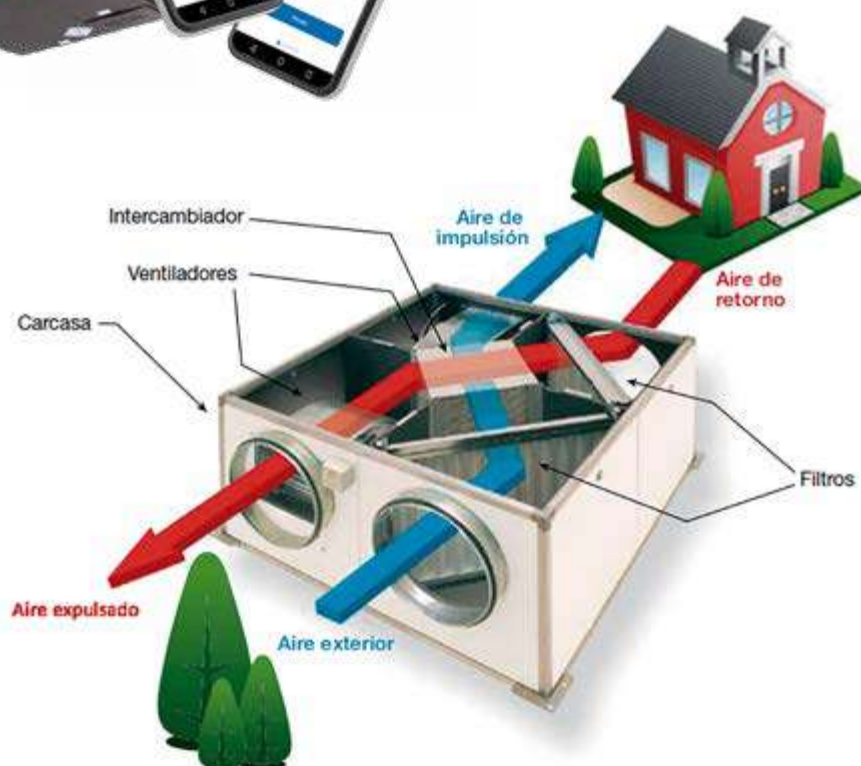

Gran ahorro en el proceso

Climatización del aire

Renovación del aire

Consigue una renovación completa del aire con un gran ahorro energético



Eficiencia energética

Niveles más altos de eficiencia de recuperación de energía. (>90%).



Filtración eficiente

Filtración de aire de alta eficiencia con ECOFILTRO.




Bajo consumo

Última tecnología para un consumo óptimo.



Desinfección e ionización

Sistema de desinfección activa antibacteriana con ionización negativa sin emisión de ozono.

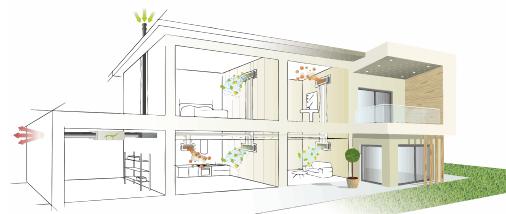

Gestiona la calidad del aire en la palma de tu mano



Silencioso

Equipado con sistemas de última generación para controlar la potencia sonora.

Caudal constante con el mínimo nivel sonoro.



Certificaciones

En los más altos estándares de calidad.




Uso doméstico y profesional

Unidades de recuperación de calor disponibles para uso doméstico y profesional.



Wi-Fi y APP

Regulación de Wi-Fi y APP para controlar de forma remota su instalación.

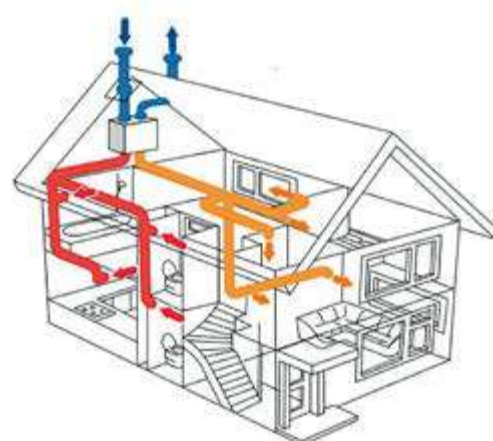

AIRPLUS060WI

NOVEDAD

Unidad de recuperación centralizada 60m³



Rendimientos de hasta el 97%



FICHA TÉCNICA



Función WiFi directo

Control de los ajustes del dispositivo a través de la aplicación Smart Life - Smart Living.



Modo ajustable

Control inteligente adaptado a la temperatura y el clima local a través de la app.



Clasificación energética

Gracias a su alto nivel de eficiencia reducen de forma drástica el consumo de energía.



Plug&Play

La unidad cuenta con conectores rápidos que permiten una instalación y puesta en marcha rápidas y sencillas.

Características

- Unidad de recuperación de calor de flujo reversible con intercambiador de calor cerámico de eficiencia superior al 97%.
- Altamente silenciosa.
- No requiere drenaje de condensado.
- Motor EC con rodamientos de bolas para bajo consumo y larga vida útil.
- Filtro de alta eficiencia G3.
- Filtro de alta eficiencia F7 opcional.
- Puede cambiar la velocidad del ventilador de la unidad, con un total de 3 velocidades.
- Control de velocidad con sensor de humedad integrado.
- Modo de funcionamiento ajustable mediante control remoto o aplicación.

Características técnicas

Tensión	100 V~240 V AC / 50-60 Hz		
Potencia absorbida (W)	6	7	7,8
Corriente (A)	0,04	0,05	0,06
Caudal de aire (con filtro F7) en modo regeneración [m³/h]	20/11,8	40/23,5	50/29,4
Caudal máximo en modo Boost (con filtro F7) [m³/h]	60/35,3		
Presión sonora** [dBA]	32,7		
Eficiencia	Hasta 97 %		
Temperatura de funcionamiento	-20 ~ 50 °C		
Grado de protección	IPX4		
Revoluciones (rpm)	2200 (máx)		
Filtro (estándar)	Filtro G3		
Precio (IVA no incluido)	495 €		

* La superficie es aproximada y depende de factores como la altura de la estancia.

** Datos registrados a 1 m de distancia.

AIRPLUS160

Unidad de recuperación centralizada 160m³



RDB

Motor EC



La unidad está equipada con motores EC, que ofrecen una mayor eficiencia, modulación de la velocidad y consumen menos energía.

Alto rendimiento



Gran eficiencia de recuperación térmica de hasta el 88,7%.

Clasificación energética



Gracias a su alto nivel de eficiencia reducen de forma drástica el consumo de energía.

Sistema canalizado



Adecuadas para dar servicio a la vivienda mediante un sistema de conductos de techo.

Características

- Recuperador de calor de tipo contracorriente fabricado íntegramente en PPE.
- Estructura autoportante estanca de HMPEPS provista de sistema de extracción, filtros y drenaje de la condensación.
- Ventilador con motor EC sin escobillas.
- Equipada con celdas filtrantes corrugadas de fibra sintética clase G4.
- Instalación horizontal.
- Bajo consumo.
- Incluye regulador de velocidad RDB. Requiere cableado.
- Eficiencia térmica de 88,7%.
- Filtro de eficiencia F7 opcional.


Características técnicas

Flujo de aire nominal (m ³ /h)	160
Presión estática útil (pa)	100
Datos para cada ventilador	
Potencia nominal (W)	27
Revoluciones (rpm)	3700
Corriente nominal (A)	0.27
Alimentación (V/Hz)	230V~ 50 Hz
Velocidad	1
Potencia de sonido (dB(A))	49
Filtros suministrados	1
Clase de filtración EN 779	G4 ISO Coarse >65%
Precio (IVA no incluido)	1.355 €

* La superficie es aproximada y depende de factores como la altura de la estancia.

AIRPLUS190WI

NOVEDAD

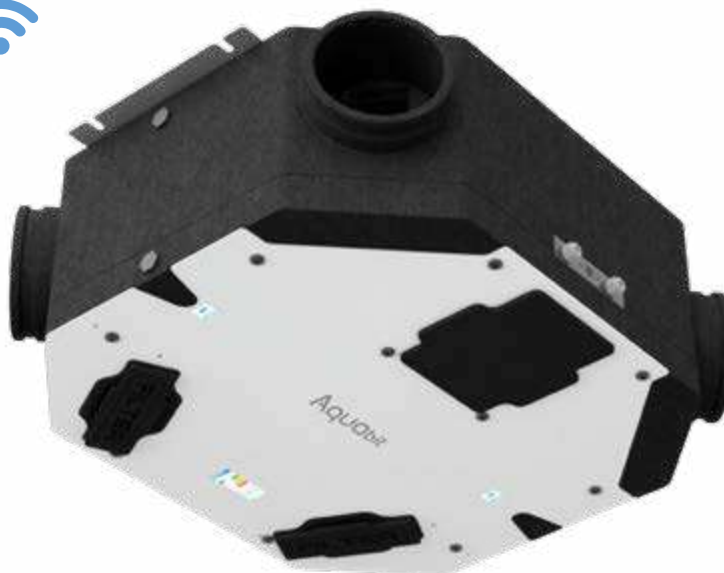Unidad de recuperación centralizada 190m³

VMC4BRF

Función WiFi



Control de los ajustes del equipo a través de un dispositivo inteligente. Se necesita el accesorio VMCAPPRF (no incluido) para usar esta función.

Alto rendimiento



Gran eficiencia de recuperación térmica de hasta el 80,5%.

Clasificación energética



Gracias a su alto nivel de eficiencia reducen de forma drástica el consumo de energía.

Sistema canalizado



Adecuadas para dar servicio a la vivienda mediante un sistema de conductos de techo y de pared.

Características

- Unidad centralizada de recuperación de calor doméstico con control plug-and-play ultraeficiente incluido. Bypass automático incluido. Instalación horizontal, vertical, derecha e izquierda. Ventiladores de flujo constante. Control de humedad de serie con sensor interno.
- Unidad de recuperación de calor: De contracorriente, fabricada íntegramente en plástico.
- Estructura: Autoportante, sellada, con sistema de extracción de filtro y drenaje de condensado. Panel frontal de chapa metálica prelacada.
- Drenaje de condensado. Panel frontal de chapa metálica prelacada.
- Ventiladores: Centrífugos de entrada simple, de álabes curvados hacia adelante, con motor EC sin escobillas y flujo constante.
- Filtros: Las unidades incorporan de serie filtros corrugados de fibra sintética clase G4, con una eficiencia opcional F7 para aire exterior.

Características técnicas

Flujo de aire nominal (m ³ /h)	190
Presión estática útil (pa)	100
Datos para cada ventilador	
Potencia nominal (W)**	100
Revoluciones (rpm)	1700
Corriente nominal (A)**	1
Alimentación (V/Hz)	230V~ 50 Hz
Velocidad	3+(1 booster)
Potencia de sonido (dB(A))	48
Filtros suministrados	1
Clase de filtración EN 779	G4 ISO Coarse >65%
Precio (IVA no incluido)	1895 €

* La superficie es aproximada y depende de factores como la altura de la estancia.
**Datos limitados con control eléctrico.

AIRPLUS320WI

Unidad de recuperación centralizada 320m³



VMC4BRF

Función WiFi



Control de los ajustes del equipo a través de un dispositivo inteligente. Se necesita el accesorio VMCAPPRF (no incluido) para usar esta función.

Alto rendimiento



Gran eficiencia de recuperación térmica de hasta el 88,2%.

Clasificación energética



Gracias a su alto nivel de eficiencia reducen de forma drástica el consumo de energía.

Plug&Play



La unidad cuenta con conectores rápidos que permiten una instalación y puesta en marcha rápidas y sencillas.

Características

- Recuperador de calor de tipo contracorriente.
- Estructura autoportante estanca provista de sistema de extracción, filtros y drenaje de la condensación.
- Carcasa exterior fabricada en acero pre-pintado con aislamiento sonoro.
- Sello EPP independiente.
- Ventilador con motor EC sin escobillas.
- Las unidades están equipadas de serie con celdas filtrantes corrugadas de fibra sintética clase G4.
- Instalación horizontal/vertical.
- Bajo consumo.
- By-Pass automático incluido.
- Configuración Wireless.
- Incluye control de velocidad VMC4BRF.
- Compatible con control de humedad, CO2 y Mod-bus.
- Eficiencia 88,2%.
- Filtro de eficiencia F7 opcional.

Características técnicas

Flujo de aire nominal (m ³ /h)	320
Presión estática útil (pa)	100
Datos para cada ventilador	
Potencia nominal (W)	83
Revoluciones (rpm)	3200
Corriente nominal (A)	0.75
Alimentación (V/Hz)	230V~ 50 Hz
Velocidad	3+(1 booster)
Potencia de sonido (dB(A))	48
Filtros suministrados	1
Clase de filtración EN 779	G4 ISO Coarse >65%
Precio (IVA no incluido)	2.395 €

* La superficie es aproximada y depende de factores como la altura de la estancia.

AIRPLUS350WI

Unidad de recuperación centralizada 350m³

NOVEDAD



VMC4BRF

Función WiFi



Control de los ajustes del equipo a través de un dispositivo inteligente. Se necesita el accesorio VMCAPPRF (no incluido) para usar esta función.

Alto rendimiento



Gran eficiencia de recuperación térmica de hasta el 85,4%.

Clasificación energética



Gracias a su alto nivel de eficiencia reducen de forma drástica el consumo de energía.

Plug&Play



La unidad cuenta con conectores rápidos que permiten una instalación y puesta en marcha rápidas y sencillas.

Características

- Unidad centralizada de recuperación de calor doméstico con control plug-and-play ultraeficiente incluido y bypass automático incluido.
- Unidad de recuperación de calor: De contracorriente, fabricada íntegramente en plástico.
- Estructura: Autoportante, sellada en EPP con carcasa exterior de acero, con sistema de extracción de filtro y drenaje de condensado.
- Ventiladores: Ventiladores enchufables con motores EC sin escobillas.
- Filtros: Las unidades incorporan de serie celdas filtrantes de fibra sintética corrugada de clase G4, con una eficiencia opcional de F7 para aire exterior.

Características técnicas

Flujo de aire nominal (m ³ /h)	350
Presión estática útil (pa)	100
Datos para cada ventilador	
Potencia nominal** (W)	84
Corriente nominal (A)	0.75
Alimentación (V/Hz)	230V~ 50 Hz
Velocidad	3+(1 booster)
Potencia de sonido (dB(A))	57
Filtros suministrados	1
Clase de filtración EN 779	G4 ISO Coarse >65%
Precio (IVA no incluido)	2495 €

* La superficie es aproximada y depende de factores como la altura de la estancia.

** Potencia instalada controlada electrónicamente

Gama industrial

Unidades de recuperación centralizada industriales

NOVEDAD



FICHA TÉCNICA

Gama industrial



Diseñadas para aplicaciones industriales y profesionales, con prestaciones adaptadas a instalaciones de mayor capacidad y exigencia.

Alto rendimiento



Gran eficiencia de recuperación térmica de hasta el 81,7%.

Motor EC



Equipados con motores EC (AIRPLUS-EC), que ofrecen una mayor eficiencia, modulación de la velocidad y consumen menos energía.

Sistema canalizado



Adecuadas para dar servicio a la vivienda mediante un sistema de conductos de techo y de pared.

Características

- Recuperador de calor: de contracorriente, fabricado íntegramente en aluminio. Junto a él hay una bandeja para el drenaje de la condensación.
- Estructura: el bastidor portante está fabricado con perfiles de aluminio y paneles sándwich insonorizantes. Las unidades están provistas de paneles desmontables para acceder al interior y realizar las operaciones de mantenimiento ordinario y extraordinario.
- Ventiladores: de tipo centrífugo de doble aspiración con motor eléctrico acoplado directamente. Los motores tienen 3 velocidades, mientras que los impulsores están equilibrados tanto estática como dinámicamente para reducir al mínimo las vibraciones y el ruido.
- Filtros: las unidades están equipadas de serie con celdas filtrantes onduladas de fibra sintética de clase G4, bastidor de acero galvanizado y rejillas de protección de alambre de acero galvanizado electrosoldado.

Modelos	Eficiencia térmica (%)	Potencia nominal (W)	Flujo de aire nominal (mc/h)
AIRPLUS1000	81,6	373	1000
AIRPLUS1500	81,3	373	1500
AIRPLUS2000	81,3	373	2000
AIRPLUS2500	81,5	550	2500
AIRPLUS3500	80,6	750	3500
AIRPLUS0700EC	79,3	113	700
AIRPLUS1000EC	81,6	207	1000
AIRPLUS2000EC	80,7	1050	2000
AIRPLUS3500EC	81,7	1050	3500
AIRPLUS4500EC	81,3	2000	4500

Modelos de la gama industrial disponibles bajo pedido..

Plenum de 4, 6 y 10 tomas

Plenum de distribución multidireccional fabricado en hoja galvanizada con aislamiento acústico interno. Posibilidad de cambiar la posición de suministro de aire (frontal/superior) en el sitio.

Tomas de diámetro 75/90 mm completas de compuerta de calibración con control de palanca externa (PLUG).

Plenum de 4 y 6 tomas incluye 2 tapas de sellado. Plenum 10 tomas incluye 3 tapas de sellado.



Plenum 4 tomas
VMCPLE04
PVP*: 169 €/ud



Plenum 6 tomas
VMCPLE06
PVP*: 199 €/ud



Plenum 10 tomas
VMCPLE10
PVP*: 269 €/ud

Plenum VMCUNIVERSE

NOVEDAD

Plenum de 4 tomas de distribución multidireccional con capacidad para ampliación a 8 tomas con accesorio VMCPLUGR. Fabricado en plástico antibacteriano con opción de insertar un divisor insonorizado.

Incluye 4 conexiones para manguera corrugada de 75/90 mm con válvula de diafragma (PLUGR) y 4 tapones de sellado.



Plenum de 4 tomas
VMCUNIVERSE
PVP*: 169 €/ud



Toma de ampliación
VMCPLUGR
PVP*: 23,50 €/ud

Toma VMCPLUGR

VMCPLUGR: Conexión para manguera corrugada VMC de 75/90 mm con regulador de flujo de aire. Compatible con plenum UNIVERSE para aumento del número de tomas.

Tubo flexible de PVC Manguito de unión Rejilla exterior

Tubo flexible de PVC Ø160mm aislado por una capa de poliéster esp. 25mm (paquete de 10 mts).

Manguito de unión flexible corrugada de Ø75mm para tubo.

Rejilla exterior con red antipájaros, en aluminio RAL 9003 Ø160mm.



VMCTUB160
PVP*: 119 €



VMCMAN75
PVP*: 6,50 €/ud



VMCREJEXT160
PVP*: 24 €/ud

Válvula de aspiración y adaptador

Válvula de aspiración y de impulso regulables. Diseñada para instalación en techo o en pared.

Adaptador de plástico para paneles de yeso. Compatible con rejillas exteriores VCMFULL80 y VCMFULL125.



VMCFULL80
Ø 80 mm
PVP*: 12 €/ud



VMCFULL125
Ø 125 mm
PVP*: 19 €/ud



VMCCWFP80
Ø 80 mm x L 100 mm
PVP*: 8 €/ud



VMCCWFP125
Ø 125 mm x L 100 mm
PVP*: 11 €/ud

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.



CONTROLES



Control estándar



Control estándar



Control avanzado



Control de la humedad relativa



Control de CO₂



Panel de control con pantalla táctil



Centralita para control WiFi

Código	VCMRDB**	VMC4BRF	VMCDSPRF	VMCRHRF	VMCCO2RF	VMCTSMART	VMCAPPRF
Control de velocidad		✓	✓	✓	✓	✓	✓
By - Pass			✓				
Filtro obstruido		✓	✓	✓	✓	✓	
Control de humedad				✓		✓	✓
Control CO ₂					✓	✓	
Función Boost		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ajuste de velocidad	✓		✓	✓	✓	✓	
On/Off	✓		✓	✓	✓	✓	
Alarmas puntuales		✓	✓	✓	✓	✓	
Precio*	129 €	189 €	259 €	239 €	499 €	699 €	369 €

FILTROS



VMCKFIRUCTSEVO
(4 uds.)

VMCFTRLET23
(2 uds.)

VMCKFTR050A
(2 uds.)

VMCKFTR062A
(2 uds.)

VMCFTRSV34
(2 uds.)

AIRPLUS060WI	✓				
AIRPLUS160		✓			
AIRPLUS190WI			✓		
AIRPLUS320WI				✓	
AIRPLUS350WI					✓
Precio*	24 €	59 €	64 €	69 €	89 €

* Impuestos no incluidos.

**Compatible solo con el modelo AIRPLUS160.

TERMOS ELÉCTRICOS



Aquabit

Termos Eléctricos



ENTRADA DE AGUA
ANTIBACTERIANA AG+



DEPÓSITO CON
ESMALTADO Ti+



GRADO DE
PROTECCIÓN IPX4



ANTIBACTERIANO
CERTIFICADO AL 99,99%



5 AÑOS DE GARANTÍA
DEL DEPÓSITO



ANTIÓXIDO, CORROSIÓN
O INCRUSTACIONES



VÁLVULA
DE SEGURIDAD



PROTECCIÓN CONTRA
EL SOBRECALENTAMIENTO

La innovadora capa de esmalte de zafiro hace que el tanque de agua sea más duradero, resistiendo eficazmente la corrosión y el óxido y evitando la acumulación de cal, lo que garantiza una experiencia de uso superior.

Con resistencia esmaltada Ti+ SUS316L anticorrosión y muy resistente a la descamación, manteniendo el mejor rendimiento térmico.

Válvula de entrada fabricada en cobre antibacteriano con sistema de seguridad, integrada con válvula de liberación de presión, la válvula de entrada activa el recorrido antibacteriano del agua.

Entrada de agua con sistema antibacteriano AG+. Los iones Ag+ inhiben de manera constante el crecimiento de bacterias en el agua.



Ánodo de magnesio

Varilla de magnesio de larga duración.

Hasta 5 años de vida útil, 4 veces más que la de la varilla de magnesio general del mercado.

Equipada con módulos de resistencia exclusivos y recubierta de material PP antibacteriano.

- Capa de acero de descarbonización de alto nivel.
- Capa de adherencia de micropolvo.
- Capa de esmalte zafiro Ti+ sintetizado a alta temperatura.



TAC

Termo Eléctrico Long Life+

AQUABIT - TERMOS ELÉCTRICOS

Nuestro calentador de agua eléctrico dispone de múltiples protecciones contra el sobrecalentamiento, la alta presión, las filtraciones de agua... lo que garantiza un uso seguro y duradero.




FICHA TÉCNICA



Materiales anticorrosivos

CARACTERÍSTICAS

- Depósito de larga duración, con esmalte Ti+ incorporado.
- Resistencia de acero inoxidable con esmalte Ti+.
- Instalación vertical sencilla.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Protección contra calentamiento en seco.
- Protección contra alta presión.
- Cuerpo resistente al agua IPX4.
- Válvula de entrada de cobre antibacteriana.
- Sistema de entrada de agua antibacteriana Ag+.
- Modo antibacteriano de alta temperatura a 80 °C.
- Indicador y controlador de la temperatura.

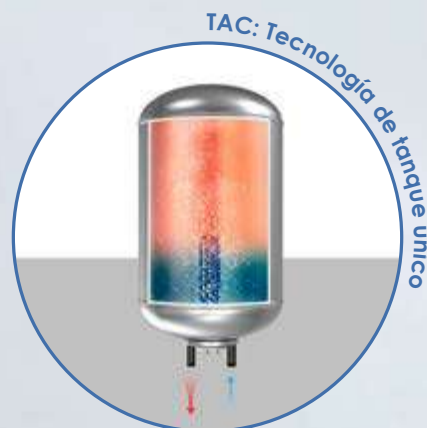



MODELOS	TAC030	TAC050	TAC080	TAC100
Capacidad (L)	30	50	80	100
Potencia (W)	1500			
Voltaje (V) / Frecuencia (Hz)	220-240 ~ 50/60			
Corriente (A)	6,52			
Rango de temperatura (°C)	30 - 75			
Presión máxima de trabajo (MPa)	0,7			
Grado de protección	IPX4			
Clasificación energética	C			
Temperatura máxima (°C)	82			
Espesor del material (mm)	1,8			
Tipo de recubrimiento	Esmalte			
Dimensiones del ánodo (mm)	150xØ16		300xØ20	
Tipo de resistencia	Acero Inoxidable SUS316L con esmalte de titanio Ti+			
Longitud del cable de alimentación (m)	1,5			
Conexiones	G1/2"			
Espesor medio del aislamiento (mm)	20	22,5	20	20
Dimensiones netas (Al x Ø mm)	594xØ340	760xØ385	809xØ450	974xØ450
Peso neto (kg)	14,8	18,7	26,3	30,6
Nº de personas	1-2	2-3	2-4	3-5
PRECIO (IVA no incluido)	139 €	159 €	189 €	219 €

* 3 años de garantía total, 5 años de garantía del depósito. No incluye mano de obra ni desplazamiento. Sujeta a revisión anual del ánodo.



Instalación vertical



Depósito esmaltado zafiro Ti+



Resistencia esmaltada zafiro Ti+



Indicador y controlador de la temperatura

Entrada de agua antibacteriana



Tecnología antibacteriana



Válvula de entrada de cobre

Los iones Ag⁺ inhiben de manera constante el crecimiento de bacterias en el agua.



TAC DUPLO SMART

Termo Doble Tanque Long Life+

MODO INTELIGENTE (iECO): AHORRA ENERGÍA SIN DARTE CUENTA

Al aprender tus hábitos de ducha en 7 días, el chip inteligente enseña al termo a preparar el agua caliente a la temperatura exacta solo cuando la necesitas. Menos calentamiento repetitivo, menos energía desperdiciada: solo tienes que cambiar al modo iECO.

Su función inteligente permite un uso eficiente de la energía y un calentamiento del agua más rápido que en otros modelos del mercado




FICHA TÉCNICA



Agua caliente siempre con un consumo mínimo de energía

CARACTERÍSTICAS

- Depósito de larga duración, con esmalte Ti+ incorporado.
- Elemento calefactor de esmalte Ti+.
- Pantalla grande: visión clara y control sencillo.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Protección contra calentamiento en seco.
- Protección contra alta presión.
- Cuerpo resistente al agua IPX4.
- Válvula de entrada de cobre antibacteriana.
- Sistema de entrada de agua antibacteriana Ag+.
- Modo antibacteriano de alta temperatura a 80 °C.
- Modo de calefacción de tanque único / tanque doble.
- Indicador y controlador de la temperatura.

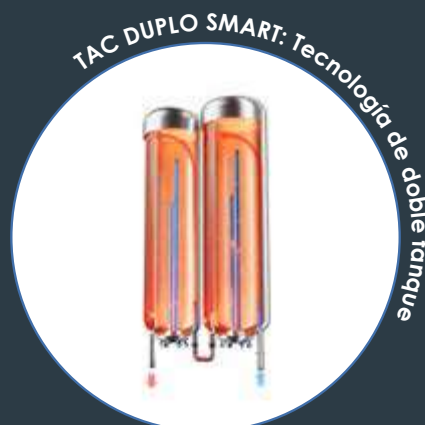



MODELOS	TACDT080	TACDT100
Capacidad (L)	74	93
Potencia (W)	2000	
Voltaje (V) / Frecuencia (Hz)	220-240 ~ 50/60	
Corriente (A)	8,69	
Rango de temperatura (°C)	30 - 75	
Presión máxima de trabajo (MPa)	0,75	
Grado de protección	IPX4	
Clasificación energética	B	
Temperatura máxima (°C)	101	
Espesor del material (mm)	1,8	
Tipo de recubrimiento	Esmalte	
Dimensiones del ánodo (mm)	300xØ20 (x2)	
Tipo de resistencia	Acero Inoxidable SUS316L con esmalte de titanio Ti+	
Longitud del cable de alimentación (m)	1,5	
Conexiones	G1/2"	
Espesor medio del aislamiento (mm)	18	18
Dimensiones netas (Al x An x Pr mm)	876 x 570 x 300	1066 x 570 x 300
Peso neto (kg)	32,64	39,3
Nº de personas	2-4	3-5
PRECIO (IVA no incluido)	349 €	370 €

* 3 años de garantía total, 5 años de garantía del depósito. No incluye mano de obra ni desplazamiento. Sujeta a revisión anual del ánodo. Consultar disponibilidad.



Instalación vertical y horizontal



Diseño ultrafino



Tanque esmaltado zafiro Ti+



Resistencia esmaltada zafiro Ti+



Indicador y controlador de temperatura digital



Consumo hasta 23% más eficiente

Entrada de agua antibacteriana



Entrada de agua antibacteriana



Válvula de entrada de cobre

Los iones Ag⁺ inhiben de manera constante el crecimiento de bacterias en el agua.



BOMBAS DE CALOR ACS





Bombas de calor ACS

Agua caliente sanitaria de última generación

Las bombas de calor ACS Aquabit son un sistema avanzado y eficiente que utiliza principios de termodinámica para proporcionar agua caliente de manera económica y respetuosa con el medio ambiente, reduciendo considerablemente las emisiones de CO₂. Una solución eficiente y sostenible para sus necesidades de agua caliente sanitaria. Utilizando energía renovable de origen aerotérmico, estas bombas cuentan con capacidades de almacenamiento que van de 110 a 500 litros, adaptándose perfectamente a una amplia variedad de aplicaciones, desde viviendas pequeñas hasta locales comerciales y oficinas.

Este sistema proporciona agua caliente sanitaria a un coste significativamente menor que las tecnologías tradicionales, además al ser equipos Plug&Play permiten una instalación muy rápida y sencilla lo que lo convierte en una opción ideal para renovar instalaciones existentes.

Con componentes de gran calidad, nuestras bombas de calor tienen una altísima eficiencia, permitiéndote calentar agua caliente sanitaria (ACS) a un coste muy bajo, que se puede maximizar con la programación de tarifas reducidas en un sistema bi-horario.

Con dos gamas de producto: Dúplex ECO y Dúplex PRO, completamente pensadas para las necesidades de cada usuario. Conectividad wifi integrada en toda la gama Dúplex sin necesidad de incorporar otros accesorios.



BAJAS EMISIONES CO₂



FÁCIL INSTALACIÓN
PLUG&PLAY



COMPATIBLE CON
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS



SISTEMA ANTILEGIONELA



Bombas de calor ACS

¿Cómo funcionan?

Una bomba de calor para agua caliente sanitaria (ACS) funciona extrayendo energía térmica y utilizando esa energía para calentar el agua que se almacena en un depósito para su uso doméstico o comercial. Este proceso se realiza de manera eficiente y con un menor consumo de energía en comparación con los sistemas de calentamiento de agua tradicionales.



1. Captación de energía:

La bomba de calor capta energía térmica del entorno. En el caso de una bomba de calor aerotérmica, el calor se extrae del aire exterior, incluso en condiciones de frío.



2. Compresión del refrigerante:

El calor captado calienta un fluido refrigerante que circula dentro del sistema. Este refrigerante se evapora al absorber el calor y se convierte en gas. El gas refrigerante es luego comprimido por un compresor, lo que aumenta aún más su temperatura.



3. Transferencia de calor:

El gas caliente pasa a través de un intercambiador de calor, donde transfiere su energía térmica al agua almacenada en un tanque o depósito. Durante este proceso, el gas se enfría y condensa, volviendo a su estado líquido.




4. Ciclo de refrigerante:

Una vez que el refrigerante se ha enfriado y condensado, pasa por una válvula de expansión donde se reduce su presión y temperatura, volviendo a su estado inicial. El refrigerante está ahora listo para comenzar de nuevo el ciclo.



5. Distribución del agua caliente:

El agua caliente almacenada en el depósito está lista para ser utilizada en aplicaciones domésticas o comerciales, como duchas, grifos, o calefacción por suelo radiante.

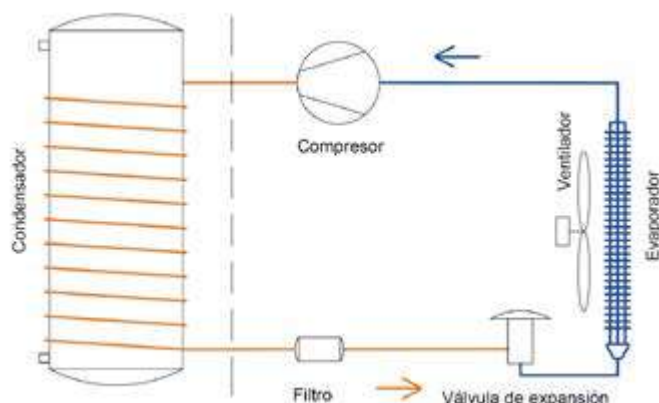

Ahorro de
hasta un 75%

En la factura energética
respecto a los termos
eléctricos.

Ventajas

- Alta eficiencia: las bombas de calor ACS son mucho más eficientes que los calentadores de agua eléctricos o de gas, ya que utilizan energía renovable del entorno.
- Menor consumo energético: pueden generar hasta cuatro veces más energía calorífica de la que consumen en electricidad.
- Sostenibilidad: reducen las emisiones de carbono y ayudan a disminuir el impacto ambiental.
- Agua de calidad: se considera una de las mejores soluciones para garantizar el estado óptimo de agua para uso sanitario ya que impiden el desarrollo de hongos y bacterias.



COP

El índice COP (Coefficient of performance o Coeficiente de rendimiento) es una relación entre la energía que entra en el equipo y el calor que genera. Si la unidad emplea en calentar el agua 1,5 kW y está consumiendo 0,5 kW, el COP será $1,5/0,5 = 3,0$.

Nuestras bombas de calor alcanzan un COP de hasta 4. Esto significa que se consiguen 4 kW de potencia calorífica por cada 1 kW de potencia consumida por el producto reduciendo así la huella de carbono. Es decir, con tan solo 1kW de energía se pueden obtener hasta 3 kW de calor de energía gratuita.

Depósito ECO+: modelo suelo con serpentín (CS) y sin serpentín (SS)



150, 200, 300 y 500l.

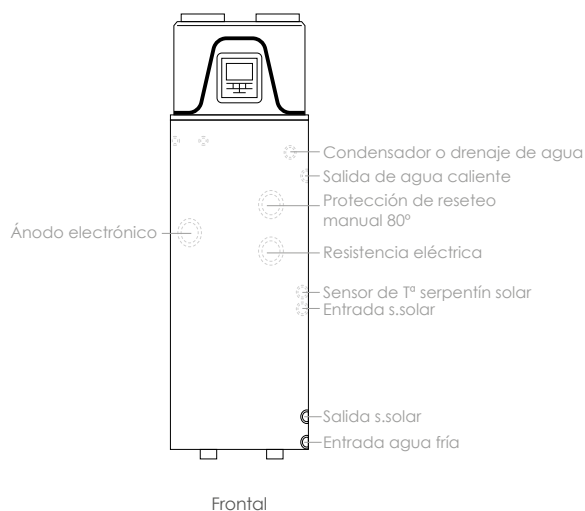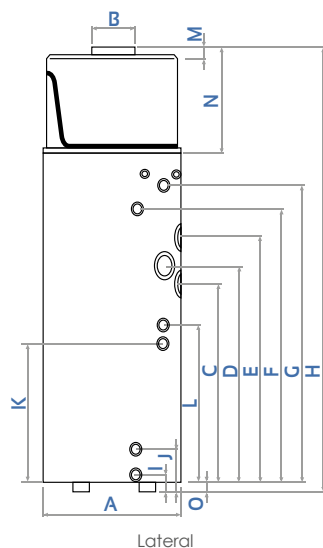

COTA (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
ACSDUPE150SS	Ø560	177	600	700	775	800	945	1550	32.5	218	478	575	40	445	35
ACSDUPE200SS			800	870	975	1025	1125	1745		235	505	615			
ACSDUPE300CS	Ø600		850	930	1050	1170	1270	1890							
ACSDUPE300SS			1000	1200	1328	1520	1635	2255							
ACSDUPE500CS	Ø700										280	700	800		

Depósito PRO: modelo suelo con serpentín (CS) y sin serpentín (SS) 200 y 300l.

Monoblock Neotherm: modelo exterior suelo monofásico y trifásico (T) 10, 12 y 16 kW.

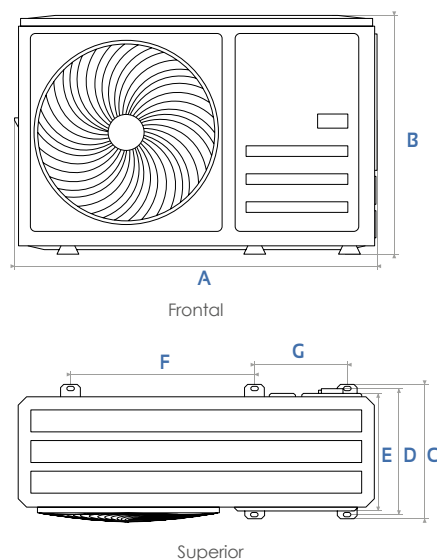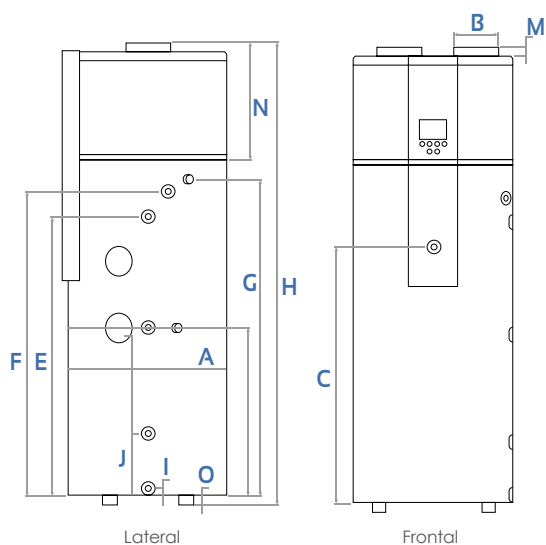

COTA (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
ACSDUPE200SS	Ø560	177	800	870	975	1125	1225	1745	32.5	218	478	575	40	445	35
ACSDUPE300CS	Ø600		947	1030	1150	1270	1370	1990		235	855				
ACSDUPE300SS															

COTA (mm)	A	B	C	D	E	F	G
NEOTHERM10	1293	860	495	462	432	675	341
NEOTHERM12							
NEOTHERM16							
NEOTHERM16T							

ACS ECO+ Duplex

NOVEDAD

Bomba de calor Wi-Fi

AQUABIT - BOMBAS DE CALOR ACS

La construcción en acero dúplex ofrece resistencia inigualable frente a la corrosión, ideal para ambientes agresivos como zonas costeras o con alta humedad, donde los depósitos convencionales sufren deterioros prematuros. Su estructura aporta una robustez mecánica y térmica que prolonga significativamente la durabilidad del equipo, reduciendo el mantenimiento a largo plazo.

Nuestra bomba ofrece conectividad inteligente, modos antilegionela y funcionamiento silencioso, con el valor añadido de una resistencia muy buena frente al desgaste, lo que permite disfrutar de altas prestaciones sin comprometer la fiabilidad.



A

A⁺

Compatible con:



App TUYA



App SmartLife,
Smart Living

Control por voz:



amazon alexa



Google Home



Anclaje a suelo



Eficiencia energética y resistencia

CARACTERÍSTICAS

- Wifi.
- Programación.
- Modos auto, eco.
- Modo calefacción eléctrica.
- Modo calefacción + ventilación.
- Función antihielo.
- Temporizador.
- Ajuste de temperatura.
- Bloqueo.
- Función Antilegionela.
- Visualización del volumen de agua caliente.
- Visualizador de temperatura.
- Visualizador de reloj/temporizador.
- Compatible con sistemas fotovoltaicos.





MODELOS	ACSDUPE150SS	ACSDUPE200SS	ACSDUPE300SS	ACSDUPE300CS	ACSDUPE500CS**
Capacidad (L)	150	200	300	300	500
Eficiencia energética	A+			A	
Potencia nom. de entrada por bomba de calor (W)	210	365	365	365	960
Potencia máxima de entrada (W)	1800	2050			2550
Protección (Anticorrosión)	Ánodo electrónico				
Presión máxima (MPa)	1				
Presión nominal del tanque (MPa)	0,6				
Calefacción eléctrica (kW)	1,5				
Tipo / Peso de refrigerante (Kg)	R290/0,15			R454c/0,64	
Presión máxima de trabajo de refrigerante (MPa)	1,2/3,2				
Tensión / Frecuencia nominal (V/Hz)	220-240 ~ 50				
COP 20°/15	4,76	4,11			4,17
SCOP (14/13 °C) EN16147 (W/W)	4,017	4,194			3,3
COP DHW (COP a 7°C EN16147) SCOP (7/6 °C) EN16147 (W/W)	3,223	3,037	3,241		2,794
Consumo de energía anual (kWh/año)	765	811	1272	1272	1928
Consumo de energía (kW) @ 14°C	1,5			3,8	
Entrada de energía de reserva (W)	24	27	17		41
GWP	3			146	
Pérdida de calor (kWh/24h)	1,44	1,608	1,012		2,448
Temperatura máxima de salida de agua (°C)	65				
Rango de temperatura ambiente del aire (°C)	-7~45 (Solo bomba de calor) -20~60 (Con calentador eléctrico)			-10~45 (Solo bomba de calor) -20~60 (Con calentador eléctrico)	
Nivel de potencia acústica (dB (A))	45	49			53
Grado IP	IPX1				
Ciclo para el roscado	Salida de drenaje de condensado/Entrada y salida de agua: G1/2" F	Salida de drenaje de condensado: G1/2"F Entrada y salida de agua: G3/4" F	Salida de drenaje de condensado: G1/2" F Entrada y salida de agua: G3/4" F Entrada y salida de agua solar: G3/4" F		
Diámetro de la conexión del conducto de aire (mm)	122	177			
Longitud máxima del conducto de aire (m)	3	7			
Conexión de entrada y salida de agua	G1/2" F	G3/4" F			
Dimensiones del producto (mm)	1560 x Ø560	1745 x Ø560	1890 x Ø600		2253 x Ø700
Dimensiones del embalaje (mm)	1660 x 640 x 580	1750 x 630 x 570	1900 x 650 x 650		2368 x 745 x 745
Peso Neto (Kg)	61	69	75	78	130
Peso Bruto (Kg)	65	73	77	80	142
Peso con tanque lleno (Kg)	206	264	352	355	630
Volumen máximo de agua caliente utilizable entre 40°C a 55°C ajustado (L)	209	277	377		522
CO2 Equivalente (T)	0,00045			0,093	
Intensidad máxima (A)	8,3	9,3			12,8
Potencia de entrada de reserva (W)	6	7			
Ajuste de temperatura por defecto (°C)	55				
Rango de ajuste de la temperatura del agua (°C)	35 ~ 70				
PRECIO (IVA no incluido)	1695 €	1995 €	2295 €	2495 €	4295 €

*Serpentín solar incluido en los modelos ACSDUPE300CS y ACSDUPE500CS.

**Consultar disponibilidad.



Acero Duplex

Compatible con
sistemas fotovoltaicos

Ánodo electrónico



Incluye serpentín solar*



Sistema antiflegionela



Modos auto y eco



Programación



Función antihielo

ACS PRO-Duplex

NOVEDAD

Bomba de calor Wi-Fi

El acero duplex es conocido por su alta resistencia a la corrosión, lo que lo convierte en la elección ideal ya sea en zonas costeras o en áreas con humedad, este material garantiza que tu bomba de calor mantenga su rendimiento durante mucho más tiempo.

Durabilidad extendida: Gracias a su estructura de doble fase (austenítica y ferrítica), el acero duplex es más resistente al desgaste mecánico y térmico, su vida útil se incrementa significativamente, lo que reduce la necesidad de mantenimiento constante.

Alta resistencia estructural: El acero duplex ofrece una excelente resistencia a la presión y a las temperaturas extremas, lo que mejora la fiabilidad y eficiencia operativa de la bomba de calor.

Eficiencia energética: Las bombas de calor de acero duplex no solo son resistentes, sino también extremadamente eficientes. Permiten un rendimiento óptimo con menor consumo de energía, lo que se traduce en un ahorro significativo en tus facturas de electricidad.



FICHA TÉCNICA

Compatible con:



App TUYA

App SmartLife,
Smart Living

Control por voz:



amazon alexa



Google Home



Anclaje a suelo

A⁺

Eficiencia que conecta contigo

CARACTERÍSTICAS

- Wifi.
- Programación.
- Modos auto, eco.
- Modo calefacción eléctrica.
- Modo calefacción + ventilación.
- Función antihielo.
- Temporizador.
- Ajuste de temperatura.
- Bloqueo.
- Función Antilegionela.
- Visualización del volumen de agua caliente.
- Visualizador de temperatura.
- Visualizador de reloj/temporizador.
- Compatible con sistemas fotovoltaicos.





MODELOS	ACSDUP200AESS	ACSDUP300AESS	ACSDUP300AECS
Capacidad (L)	200	300	
Eficiencia energética		A+	
Potencia nominal de entrada por bomba de calor (W)		365	
Potencia máxima de entrada (W)		2050	
Protección (Anticorrosión)		Ánodo electrónico	
Presión máxima (MPa)		1	
Presión nominal del tanque (MPa)		0,6	
Calefacción eléctrica (kW)		1,5	
Tipo / Peso de refrigerante (Kg)		R290/0,15	
Presión máxima de trabajo de refrigerante (MPa)		1.2/3.2	
Tensión / Frecuencia nominal (V/Hz)		220-240 ~ 50	
COP 20°/15		4,11	
SCOP (14/13 °C) EN16147 (W/W)		4,194	
COP DHW (COP a 7°C EN16147) SCOP (7/6 °C) EN16147 (W/W)	3,037		3,241
Consumo de energía anual (kWh/año)	811		1272
Consumo de energía (kW) @14°C		1.5	
Entrada de energía de reserva (W)	27		17
GWP		3	
Pérdida de calor (kWh/24h)	1,608		1,012
Temperatura máxima de salida de agua (°C)		65	
Rango de temperatura ambiente del aire (°C)		-7~45 (Solo bomba de calor) -20~60 (Con calentador eléctrico)	
Nivel de potencia acústica (dB (A))		49	
Grado IP		IPX1	
Ciclo para el roscado		20	
Diámetro de la conexión del conducto de aire (mm)		177	
Longitud máxima del conducto de aire (m)		7	
Conexión de entrada y salida de agua		G3/4" F	
Dimensiones del producto (mm)	1745 x Ø560		1990 x Ø600
Dimensiones del embalaje (mm)	1750 x 630 x 570		2000 x 650 x 650
Peso Neto (Kg)	71	78	81
Peso Bruto (Kg)	76	83	86
Peso con tanque lleno (Kg)	271	378	381
Volumen máximo de agua caliente utilizable entre 40°C a 55°C ajustado (L)	277		377
CO2 Equivalente (T)		0,00045	
Intensidad máxima (A)		9.3	
Potencia de entrada de reserva (W)		7	
Ajuste de temperatura por defecto (°C)		55	
Rango de ajuste de la temperatura del agua (°C)		35 ~ 70	
PRECIO (IVA no incluido)	2295 €	2595 €	2795 €

*Serpentín solar incluido en el modelo ACSDUP300AECS.



Acero Duplex



Compatible con
sistemas fotovoltaicos



Ánodo electrónico



Incluye serpentín solar*



Sistema antifilejonele



Modos auto y eco



Programación



Función antihielo

MONOBLOCK NEOTHERM

Bomba de Calor Monoblock R290 Tri-thermal

La nueva bomba de calor Neotherm combina alta eficiencia, potencia y respeto por el medio ambiente. Gracias a su refrigerante natural R290, reduce al mínimo el impacto ambiental y ofrece un rendimiento sobresaliente incluso en los inviernos más fríos.

Con capacidad de generar agua caliente hasta 80 °C y un SCOP de hasta 5,33, garantiza el máximo confort con un menor consumo energético. Además, su diseño

modular permite instalar varias unidades en cascada para cubrir desde hogares hasta grandes edificios, siempre con la misma fiabilidad y eficiencia.

Su avanzada tecnología de control inteligente permite gestionar el sistema desde el móvil, ajustar la temperatura por zonas y disfrutar de un consumo optimizado en todo momento. Y gracias a su diseño, no sólo aporta confort, sino también estilo y modernidad a cualquier espacio.



FICHA TÉCNICA



Compatible con:



Compatible con la app TSmart

Eficiencia, sostenibilidad y diseño de vanguardia: todo en uno

CARACTERÍSTICAS


- Wifi.
- Control de temperatura de 3 zonas.
- Ultra Silenciosa.
- Temperatura máxima de funcionamiento (LWT) 80 °C.
- Función antiflegionela.
- 6 Niveles de protección antihielo.
- Gas R290.
- Ahorro de energía.
- Plataforma OTA+IoT.
- Controlador incluido.



Ahorro de energía




Plataforma OTA+IoT



Control de temperatura de tres zonas



Ultrasilencioso



Temperatura máxima del agua 80°C




Sistema antilegionela



6 niveles de protección antihielo

MODELO		NEOTHERM10	NEOTHERM12	NEOTHERM16	NEOTHERM16T
Fuente de alimentación		220-240V 1N~50Hz			370-415V 3N~50Hz
Capacidad de refrigeración (kW)		10	12	16	16
Potencia de entrada de refrigeración (kW)		2,17	2,65	4,2	4,2
Capacidad de calentamiento		9,50kW+3kW (calentador de respaldo)	12kW+3kW (calentador de respaldo)	15kW+3kW (calentador de respaldo)	15kW+9kW (calentador de respaldo)
A7W35 Calefacción	Capacidad (kW)	9,50	12,00	15,00	
	Entrada nominal (kW)	2,07	2,50	3,49	
	COP	4,60	4,80	4,30	
A7W55 Calefacción	Capacidad (kW)	9,50	12,00	15,00	
	Entrada nominal (kW)	3,06	3,76	5,17	
	COP	3,10	3,19	2,90	
Potencia de entrada de calefacción (kW)		2,07	2,5	3,4	
Potencia nominal de entrada (IEC/EN60334)		3,6kW+3kW	5,4kW+3kW	6,2kW+3kW	6,2kW+9kW
Potencia nominal de entrada del calentador de respaldo (kW)		3			9
Presión de agua nominal (MPa)			0.1-0.3		
Tipo de refrigerante			R290		
Cantidad de refrigerante (Kg)		1,1	1,25		
GWP			3		
Nivel de sonido (dB)		61	64	69	
Presión máxima admisible (MPa)			3.21		
Clase de resistencia al aire libre			IPX4		
Dimensiones (mm)			1293 x 860 x 495		
Peso neto (Kg)		104	117	129	
PRECIO (IVA NO INCLUIDO)		4295 €	4595 €	5395 €	5595 €

Consultar disponibilidad.



Neotherm Monoblock Tri-thermal es un sistema integrado que proporciona calefacción y refrigeración, así como agua caliente sanitaria, ofreciendo una solución completa durante todo el año que puede reemplazar calderas tradicionales de gas o petróleo.

EVconfort

Climatización
y ventilación



SIROCO

Deshumidificador



Características

- Deshumidificador portátil con control de humedad.
- Capacidad de deshumidificación de 12, 16 y 20 litros según modelo.
- Control Digital mediante Touch Pad y LED Display.
- 2 velocidades de funcionamiento.
- Temporizador (1 a 24h).
- Modo Inteligente (ajuste y control automático de la humedad).
- Función automática defrost.
- Función continua (modo secado de ropa).
- Alarma y auto stop por llenado.
- Gas ecológico R290.
- Filtro de aire lavable.
- Posibilidad de drenaje continuo**.
- Fácil manejo.
- Eficaz para quitar la humedad, el moho y reducir las alergias.
- Asa de transporte y ruedas móviles 3D.

*El aparato cuenta con un filtro que atrapa polvo y pequeña suciedad y que hay que limpiar aproximadamente cada dos semanas.

** Mediante tubo de PVC NO incluido.

Modelos

Código	Medidas (mm)	Peso (Kg)	Capacidad de extracción (l/d)	Alcance máximo (m²)**	Capacidad del depósito (l)	Potencia (W)	Nivel sonoro máximo (dB)	PVP*
DESH12	414 x 256 x 205	8,1	12	25	3,2	190	47	149 €
DESH16	414 x 256 x 205	9,0	16	30	3,2	240	47	189 €
DESH20	500 x 310 x 235	10,6	20	35	5,5	380	47	219 €

Disponible hasta fin de existencias.

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.

**El alcance depende de factores cómo el aislamiento, orientación, tipo de planta...



FICHA TÉCNICA

DUNA

NOVEDAD

Deshumidificador



Características

- Deshumidificador portátil con control de humedad.
- Capacidad de deshumidificación de 12, 20 y 30 litros según modelo.
- Tanque extraíble.
- Control Digital mediante Touch Pad y LED Display.
- Luz LED indicadora del nivel de humedad.
- 2 velocidades de funcionamiento.
- Temporizador (1 a 24h).
- Modo Inteligente (ajuste y control automático de la humedad).
- Función automática defrost.
- Función continua (modo secado de ropa).
- Alarma y auto stop por llenado.
- Gas ecológico R290.
- Filtro de aire lavable.
- Posibilidad de drenaje continuo (tubo de drenaje incluido).
- Fácil manejo.
- Eficaz para quitar la humedad, el moho y reducir las alergias.
- Asa de transporte y ruedas móviles 3D.

*El aparato cuenta con un filtro que atrapa polvo y pequeña suciedad y que hay que limpiar aproximadamente cada dos semanas.

Modelos

Código	Medidas (mm)	Peso (Kg)	Capacidad de extracción (l/d)	Alcance máximo (m²)**	Capacidad del depósito (l)	Potencia (W)	Nivel sonoro máximo (dB)	PVP*
DESH12DUN	280 x 185 x 482	9,5	12	18	2,1	300	40	159 €
DESH20DUN	370 x 220 x 600	12	20	30	6,5	440	42	229 €
DESH30DUN	370 x 220 x 600	14	30	45	6,5	480	42	299 €

Disponible a partir de diciembre 2026.
 * Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.
 **El alcance depende de factores cómo el aislamiento, orientación, tipo de planta...



EOLO

Climatizador evaporativo
ionizador 3 en 1



Características

- 3 en 1: Enfriador de aire, purificador de aire y humidificador.
- Con tecnología avanzada de ionización: ambiente más fresco y purificado.
- 3 opciones de velocidad: baja/media/alta.
- 3 modos: normal, natural, noche.
- Función temporizador (7,5 h).
- Función enfriamiento.
- Pantalla LED.
- Filtro de aire lavable.
- Oscilación horizontal automática.
- Ajuste manual del flujo de aire vertical.
- Llenado de agua superior.
- Incluye 4 bloques de hielo.
- Asa y ruedas 3d.
- Mando a distancia.
- Capacidad de depósito de agua: 12 L.
- Nivel sonoro máximo: 52,5 dB.
- Potencia 80 W.
- Alcance recomendado: 15 - 20 m².



MANDO INCLUIDO

Modelos

Código	Medidas (mm)	Peso (Kg)	Capacidad depósito (l)	Caudal (m3/h)	Velocidad máxima de aire (m/s)	Potencia (w)	PVP*
EOLO12	720 x 290 x 280	5,2	12	600	7,5	80	99 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.



FICHA TÉCNICA



NEVE

Aire acondicionado portátil
4 en 1 frío+calor WiFi**



Características

- Aire acondicionado portátil.
- Capacidad de enfriamiento: 12000 BTU - 3500 W - 3000 FG/H.
- Capacidad de calentamiento: 2700 W.
- WiFi.
- Pantalla LED.
- Modos: Refrigeración. Deshumidificador. Ventilador. Frío + Calor**.
- Modo automático.
- Alarma de tanque de agua lleno.
- Ajuste de la temperatura de 15 a 31 °C.
- 3 velocidades de ventilación.
- Modo noche.
- Función oscilación.
- Bloqueo del panel de control.
- Función temporizador 24 h.
- Gas refrigerante R290: No tóxico, sin gases nocivos y ecológico.
- Nivel sonoro máximo: 65 dB.
- Mando a distancia incluido.
- Kit de ventana corredera incluido.



Compatible con la app
SmartLife - Smart Living



WiFi**



MANDO INCLUIDO



KIT DE VENTANA
CORREDERA INCLUIDO

Modelos

Código	Medidas (mm)	Peso (Kg)	BTU / Frigorías	Flujo de aire interior (m3/h)	Capacidad enfriamiento / calentamiento (w)	Capacidad deshumidificación (l/h)	PVP*
NEVE09000WI	440 x 710 x 335	27	9000 / 2250	400	2600 / -	1,2	339 €
NEVE12000CWI	440 x 710 x 335	29,5	12000 / 3000	400	3500 / 2700	1,2	439 €
ACPS_WINDFOLDKIT	-	0,22	-	-	-	-	20 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.

**Funciones/características disponibles solo en el modelo NEVE1200CWI.



FICHA TÉCNICA

HELIX

Ventilador de suelo
con estética industrial



Características

- Ventilador de suelo en aluminio y acero.
- Aspas de aluminio lacado negro.
- Estética industrial.
- Control mecánico.
- 3 velocidades.
- 3 aspas.
- Dimensiones de las hojas 350 mm (HELIX050) y 400 mm (HELIX090).
- Ángulo ajustable verticalmente 360°.
- Asa posterior.
- Rejilla protectora delantera y trasera en metal.
- Motor con limitador térmico de seguridad.
- Base antideslizante.

Modelos


Código	Medidas (mm)	Peso (Kg)	Caudal de aire máximo (m3/h)	Nivel sonoro máximo (dB)	Alcance recomendado (m2)	Potencia (w)	PVP*
HELIX050	470 x 450 x 190	2,8	3078	60	10	50	35 €
HELIX090	550 x 510 x 220	4,0	3666	59	15	90	45 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.



VENTO

Ventilador de tambor industrial de alta potencia

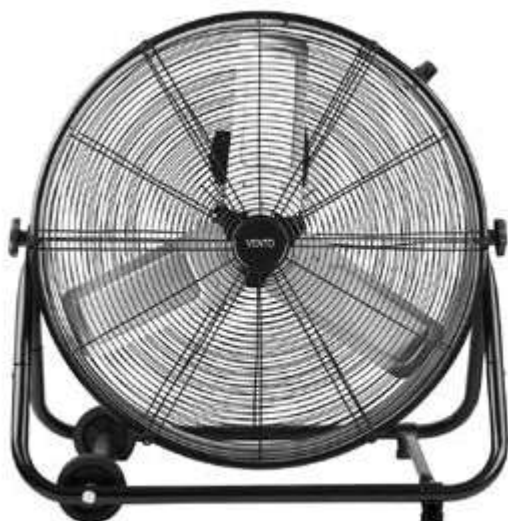

Características

- Ventilador industrial de suelo en aluminio y acero.
- Aspas de aluminio.
- Alta potencia.
- Control mecánico.
- 3 velocidades.
- 3 aspas.
- Ángulo ajustable verticalmente.
- Asa lateral.
- Rejilla protectora delantera y trasera en metal.
- Motor con limitador térmico de seguridad.
- Base antideslizante.
- Ruedas.

Modelos

Código	Medidas (mm)	Peso (Kg)	Caudal de aire máximo (m3/h)	Nivel sonoro máximo (dB)	Alcance recomendado (m2)	Potencia (w)	PVP*
VENTO180	880 x 810 x 225	10,6	9832	59,8	20	180	109 €
VENTO240	860 x 850 x 415	11,7	10473	70,5	25	240	149 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.



¿Nos conoces?

Web y RRSS



Descubre todo lo que tenemos para ti en EVConfort

Web oficial:

En www.evconfort.com encontrarás nuestras últimas novedades, fichas de producto y toda la información técnica que necesites.



Podrás consultar nuestra amplia gama de productos (emisores, toalleros eléctricos, calefactores, aires acondicionados, ventiladores, etc), además de los productos Aquabit (emisores de baja temperatura, toalleros de agua, termos eléctricos y bombas de calor ACS).



Tarifa completa 2026/27:

Los precios indicados en este catálogo pueden estar sujetos a cambios. Consulta la tarifa vigente a través del enlace.


Mantente conectado y descubre cómo sacar el mejor rendimiento a cada solución EV Confort

LinkedIn:

Síguenos para conocer más sobre nuestra empresa y mantenerte al día de las noticias y lanzamientos.

YouTube:

En nuestro canal [@ev_confort](https://www.youtube.com/@ev_confort) encontrarás vídeos prácticos y tutoriales que te guiarán en la configuración e instalación de nuestros productos.

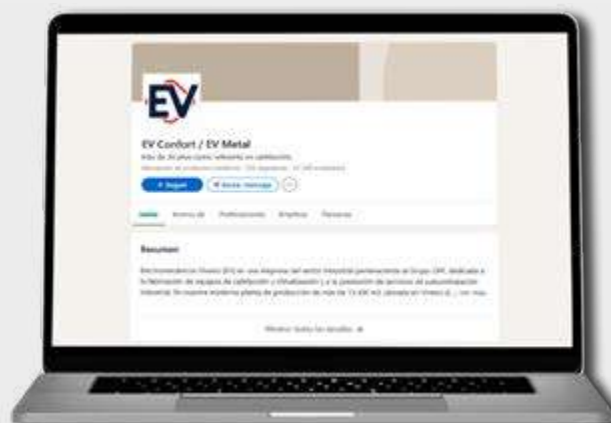

¿Necesitas más información o ayuda?

Ponte en contacto con nosotros a través de los siguientes canales:

- Atención general:  comercial@evconfort.com  +34 982 57 00 11
- Asistencia técnica (SAT):  sat@evconfort.com  +34 902 99 66 28

EVconfort Aquabit



Servicio de
Asistencia Técnica

sat@evconfort.com

ES: +34 902 99 66 28
PT: +351 253 098 285



Electromecánicos Viveiro, S.A.U
CENTRAL Y FÁBRICA
Landrove, s/n.
27866 Viveiro (Lugo)
comercial@evconfort.com
T: +34 982 57 00 11

www.evconfort.com

Distribuidor: