

# VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA



Conductos y componentes para  
**ventilación mecánica controlada**

## aeroplast

Bienestar que ahorra



# 2026

2ª EDICIÓN

# Índice

SOBRE  
NOSOTROS

3

SISTEMA  
DE DOBLE FLUJO  
CON RECUPERA-  
DOR DE CALOR

6

SISTEMA  
SIMPLE  
FLUJO

23

CONDUCTOS  
AISLANTES ISOL+

28

SISTEMA  
DESCENTRALIZA-  
DO

31

SISTEMA DOBLE  
FLUJO TERCIARIO

33

CONDUCTOS Y  
ACCESORIOS PVC

37

DESCATALOGA-  
DOS

44

CONDICIONES  
DE  
VENTA

47

## Sobre nosotros

Fig, S.L. nace en 1966 y en pocos años se especializa en la fabricación de conductos para la evacuación de humos de calderas y calentadores de gas y gasoil.

Somos la única empresa nacional que puede ofrecer calidad y seguridad O.E.M. Esto significa que nuestros conductos de evacuación, además de estar homologados y conforme a la normativa vigente, son equivalentes en calidad y seguridad a los ofrecidos por los fabricantes de aparatos.

Tantos años trabajando en este campo nos han permitido acumular los conocimientos necesarios para poder ofrecer un servicio gratuito de asesoría para el cálculo y la realización de instalaciones correctas de conductos de evacuación de humos, según los aparatos elegidos y las condiciones de instalación.

## Confort acústico de nuestro sistema de distribución de aire por conductos y con colectores de foam



En el mundo de la ventilación mecánica controlada (VMC) de uso doméstico, la salubridad del ambiente y el confort acústico se ha convertido en una prioridad. El ruido constante de los sistemas VMC puede afectar la calidad de vida y el bienestar de las personas.

Entendiendo esta necesidad, hemos desarrollado una innovadora solución: la distribución del aire de estos sistemas a través de nuestros componentes realizados en FOAM, diseñados para ofrecer un aislamiento acústico superior a la vez que aseguramos una mayor higiene.

Hemos realizado ensayos acústicos comparativos entre nuestras cajas de FOAM y otras soluciones en material termoplástico y con tubo semirrígido. Los resultados fueron concluyentes: las cajas en FOAM superaron significativamente a las otras soluciones, reduciendo el ruido de manera notable y creando un ambiente mucho más silencioso y confortable.

**El secreto de un hogar saludable está en el  
aire que respiras**



# Red comercial

Contamos con una amplia red comercial que abarca todo el territorio peninsular. Un grupo de profesionales que pueden asesorarte y dar solución a los problemas que resulte de la planificación, diseño o montaje de una instalación.



## Cataluña

Sr. Alfonso Muñoz  
comercial@amcomercial.cat

## Aragón y Soria

Sr. José Luis Legaz  
figaragon@gmail.com

## Extremadura

Sr. Vicente Bermejo  
vicentebermejo@telefonica.net

## Andalucía

Sr. Juan Francisco Sánchez  
juanfransanchezgar@gmail.com

## Madrid y Castilla la Mancha

Sr. Juan Carlos de la Torre  
dlt@dlt-representa.es

## Valencia y Castellón

Sr. Germán Pastor  
g.pastor@cgac.es

## Galicia, Asturias y Portugal

Sr. David Marzoa  
dmrrepresentaciones@gmail.com

## Murcia

Sr. Juan José Zomeño  
zrepresentaciones@gmail.com

## Islas Baleares

Sr. Marc Comas  
comasch@gmail.com

## País Vasco, Navarra, Cantabria y Burgos

Sr. Juan Carlos Riveiro  
jcarlosriveiro17@gmail.com

## Alicante

Sr. Antonio Albaladejo  
aalbaladejobru@gmail.com

## Salamanca, Zamora, León, Valladolid, Palencia, Segovia y Ávila

Sr. Alberto Rodríguez  
alberto@dlt-representa.es

## Contacta con nosotros

### Oficinas centrales y fábrica

 Pol. El Borao nave 9D, 50172 Alfajarín, Zaragoza

 976 107 046


 [www.fig.es](http://www.fig.es)

 [fig@fig.es](mailto:fig@fig.es)

Búscanos en redes sociales FIG SL

 36  11  15



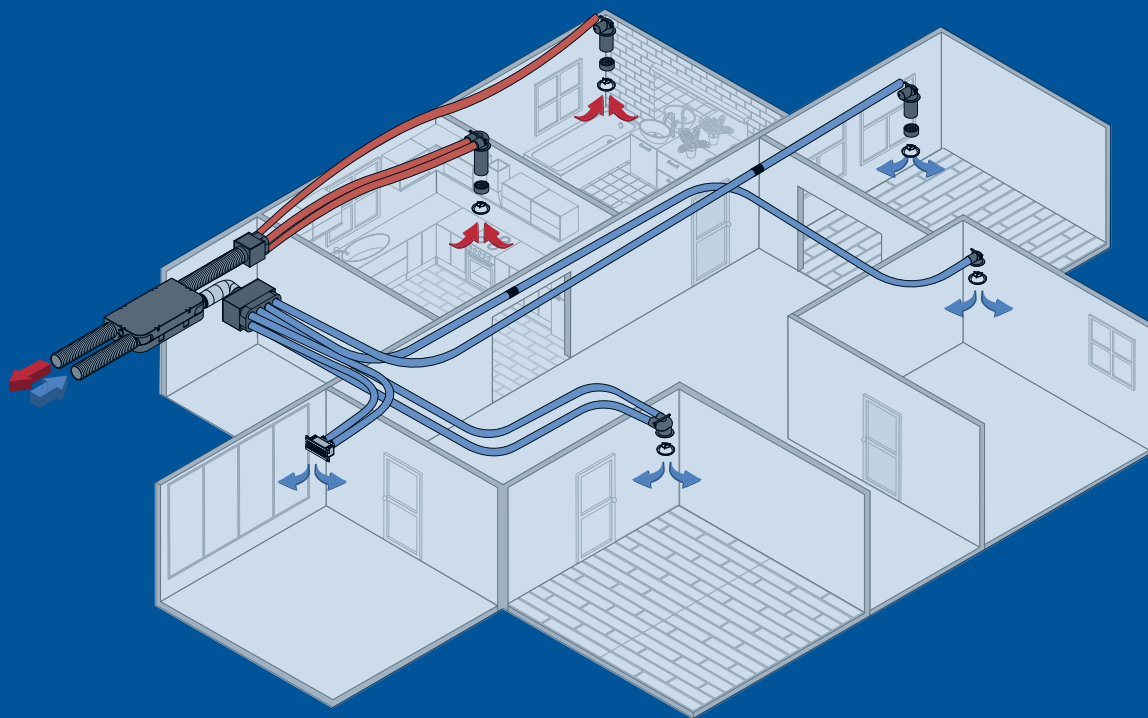

# SISTEMA DOBLE FLUJO CON RECUPERACIÓN DE CALOR

El sistema de **Doble Flujo** es la solución más completa y eficiente para garantizar una excelente calidad del aire interior en la vivienda, aportando un alto nivel de **confort térmico y acústico**.

Este sistema realiza de forma mecánica y simultánea la **extracción** del aire viciado desde las estancias húmedas (cocinas, baños, aseos, lavaderos...) y la **impulsión** de aire nuevo filtrado en las estancias secas (salones, comedores, dormitorios...). Todo ello a través de una red de conductos perfectamente distribuida por la vivienda. Su elemento clave es el **intercambiador de calor**, que permite recuperar más del 90 % de la energía del aire extraído sin mezclarlo con el aire limpio que entra. Esto significa que, en invierno, el aire frío del exterior se precalienta al pasar por el intercambiador, reduciendo notablemente las pérdidas energéticas por ventilación. En verano, si la vivienda dispone de climatización, el aire se preenfía, contribuyendo a mantener una temperatura agradable sin sobrecargar el sistema de refrigeración.

Al tratarse de un sistema totalmente controlado se eliminan corrientes de aire molestas, se reduce la entrada de ruido exterior y se filtran las impurezas del aire, mejorando notablemente la calidad ambiental y el confort en todos los espacios del hogar.

- Filtrado eficaz del aire nuevo, ideal para personas alérgicas o entornos urbanos.
- Ahorro energético significativo en calefacción y climatización.
- Aislamiento frente al ruido exterior y eliminación de corrientes de aire.
- Confort térmico y acústico elevado en todas las estancias de la vivienda.



Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso. Las dimensiones de las piezas son aproximadas, FIG S.L. no se hace responsable de problemas en la instalación de las mismas.

## UNIDADES DE VMC DOBLE FLUJO MODELO CIERZO

## cierzo

UNIDAD DE VMC DE DOBLE FLUJO CON RECUPERADOR DE CALOR

01



|                                    | Cierzo 150 | Cierzo 250 |
|------------------------------------|------------|------------|
| Caudal nominal (m³/h)              | 105        | 175        |
| Caudal máximo (m³/h)               | 150        | 250        |
| Nivel máx. potencia acústica dB(A) | 45         | 54         |
| Consumo máximo de energía (W)      | 126        | 160145     |
| Ø de los conductos                 | Ø160       |            |
| Peso (kg)                          | 22         |            |
| Tensión (V) - Frecuencia (Hz)      | 230 - 50   |            |
| Eficiencia (%)                     | 87,8       | 84,2       |



FICHA TÉCNICA

sensor  
filtrosbypass  
automáticocontrol  
opcional

| ITEM | CÓDIGO          | DESCRIPCIÓN                                                   | UD/VTA. | PVP        |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 01   | FIGCIERZO150STD | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo 150 m³/h CIERZO | 1       | 2.850,00 € |
|      | FIGCIERZO250STD | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo 250 m³/h CIERZO | 1       | 2.970,00 € |

## cierzo entálpica

UNIDAD DE VMC DE DOBLE FLUJO CON RECUPERADOR DE CALOR ENTÁLPICA

02



|                                    | Cierzo 150 ENT | Cierzo 250 ENT |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Caudal nominal (m³/h)              | 105            | 175            |
| Caudal máximo (m³/h)               | 150            | 250            |
| Nivel máx. potencia acústica dB(A) | 45             | 54             |
| Consumo máximo de energía (W)      | 126            | 145            |
| Ø de los conductos                 | Ø160           |                |
| Peso (kg)                          | 22             |                |
| Tensión (V) - Frecuencia (Hz)      | 230 - 50       |                |
| Eficiencia (%)                     | 85,2           | 81,7           |



FICHA TÉCNICA



modbus

sensor  
filtrosbypass  
automáticocontrol  
opcional

| ITEM | CÓDIGO          | DESCRIPCIÓN                                                             | UD/VTA. | PVP        |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 02   | FIGCIERZO150ENT | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo 150 m³/h CIERZO entálpica | 1       | 3.570,00 € |
|      | FIGCIERZO250ENT | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo 250 m³/h CIERZO entálpica | 1       | 3.800,00 € |

**03**


**Mando básico**  
COD: CIERZOCONTROLBASIC

**04**


**Mando avanzado**  
COD: FIGCIERZOCONTROL

**05**


**Filtro categoría G4**  
COD: CIERZOFILTROG4

**06**


**Filtro categoría F7**  
COD: CIERZOFILTROF7

**07**


**Batería de agua**  
COD: BATAGUA2,5KW  
COD: BATAGUA5KW

**08**


**Placa frontal para batería**  
COD: PLACABAT160

**09**


**Calentador**  
COD: CALENTA0,5KW  
COD: CALENTA0,75KW

**10**


**Módulo de deshumidificación**  
COD: CIERZODESHUMEC



FICHA TÉCNICA



FICHA TÉCNICA

| ITEM | CÓDIGO             | DESCRIPCIÓN                                                     | UD/VTA. | PVP        |
|------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 03   | CIERZOCONTROLBASIC | Mando básico para regular el caudal de la unidad CIERZO         | 1       | 135,00 €   |
| 04   | FIGCIERZOCONTROL   | Mando avanzado controlador de la unidad CIERZO                  | 1       | 210,00 €   |
| 05   | CIERZOFILTROG4     | Filtro categoría G4 para CIERZO / CIERZO ENTÁLPICA (2 unidades) | 2       | 57,00 €    |
| 06   | CIERZOFILTROF7     | Filtro categoría F7 para CIERZO / CIERZO ENTÁLPICA (2 unidades) | 2       | 80,00 €    |
| 07   | BATAGUA2,5KW       | Batería de agua para Cierzo 150 m³/h (2,5 kw)                   | 1       | 660,00 €   |
|      | BATAGUA5KW         | Batería de agua para recuperador Cierzo 200 m³/h (5 kw)         | 1       | 820,00 €   |
| 08   | PLACABAT160        | Placa frontal para batería de agua Ø160                         | 1       | 74,00 €    |
| 09   | CALENTA0,5KW       | Calentador 0,5w para Cierzo 150 m³/h Ø160                       | 1       | 910,00 €   |
|      | CALENTA0,75KW      | Calentador 0,75w para Cierzo 250 m³/h Ø160                      | 1       | 960,00 €   |
| 10   | CIERZODESHUMEC     | Módulo de deshumidificación isotérmica canalizable              | 1       | 4.100,00 € |

UNIDADES DE VMC DOBLE FLUJO MODELO **LEVANTE****levante basic**

UNIDAD DE VMC DE DOBLE FLUJO CON RECUPERADOR DE CALOR

11



|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Volumen del flujo de aire (m³/h) | 150         |
| Presión estática (Pa)            | 150         |
| Peso (Kg)                        | 5,5         |
| Potencia (W)                     | (2x) 28     |
| Tensión de funcionamiento        | 184~276 VCA |
| Caída de presión del aire (Pa)   | 33,56       |
| Eficiencia (%)                   | 94          |
| Ø de los conductos               | Ø125        |



FICHA TÉCNICA

control  
opcional

| ITEM | CÓDIGO          | DESCRIPCIÓN                                                  | UD/VTA. | PVP        |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 11   | LEVANTEBASIC260 | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo 150 m³/h basic | 1       | 1.700,00 € |

**levante top sf**

UNIDAD DE VMC DE DOBLE FLUJO CON RECUPERADOR DE CALOR

12



|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Volumen del flujo de aire (m³/h) | 150         |
| Presión estática (Pa)            | 150         |
| Peso (Kg)                        | 5,5         |
| Potencia (W)                     | (2x) 28     |
| Tensión de funcionamiento        | 184~276 VCA |
| Caída de presión del aire (Pa)   | 33,56       |
| Eficiencia (%)                   | 94          |
| Ø de los conductos               | Ø125        |

sensor  
filtrosbypass  
manualcontrol  
incluidocontrol  
humedad  
integrado

FICHA TÉCNICA

| ITEM | CÓDIGO       | DESCRIPCIÓN                                                                               | UD/VTA. | PVP        |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 12   | LEVANTETOPSF | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo 150 m³/h con bypass, alarma filtros y mando | 1       | 1.995,00 € |

# levante 380


UNIDAD DE VMC DE DOBLE FLUJO CON RECUPERADOR DE CALOR

13



|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Volumen del flujo de aire (m³/h) | 380         |
| Presión estática (Pa)            | 200         |
| Peso (Kg)                        | 5,5         |
| Potencia (W)                     | (2x) 28     |
| Tensión de funcionamiento        | 184~276 VCA |
| Caída de presión del aire (Pa)   | 33,56       |
| Eficiencia (%)                   | 94          |

FICHA TÉCNICA



| ITEM | CÓDIGO     | DESCRIPCIÓN                                           | UD/VTA. | PVP        |
|------|------------|-------------------------------------------------------|---------|------------|
| 13   | LEVANTE380 | Unidad de VMC de doble flujo Higrorregulable 380 m³/h | 1       | 2.650,00 € |

14



**Potenciometro**  
COD: LEVANTECONTROL

15



**Filtros LEVANTE BASIC y TOPSF**  
COD: FILTROLEVANTEF7

16



**Filtros LEVANTE380**  
COD: FILTROLEVANTE380

| ITEM | CÓDIGO             | DESCRIPCIÓN                                     | UD/VTA. | PVP      |
|------|--------------------|-------------------------------------------------|---------|----------|
| 14   | LEVANTECONTROL     | Potenciómetro para maquina Levante Basic        | 1       | 29,00 €  |
| 15   | FILTROLEVANTEF7    | Filtro de recambio F7 para máquinas Levante     | 2       | 145,00 € |
| 16   | FILTROLEVANTE380F7 | Filtro de recambio F7 para máquinas Levante 380 | 2       | 185,00 € |

## UNIDADES DE VMC DOBLE FLUJO MODELO BORA

## bora h

UNIDAD DE VMC DE DOBLE FLUJO CON RECUPERADOR DE CALOR HORIZONTAL

17



|                                       | Bora 180H | Bora 340H |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Caudal de aire (m³/h)                 | 177       | 300       |
| Presión estática (Pa)                 | 350       | 420       |
| Eficiencia (%)                        | 82        | 80        |
| Nivel de presión sonora a 3 m (dB(A)) | 50        | 53        |
| Peso (kg)                             | 20        | 23,5      |
| Salidas de aire (Ø mm.)               | 125       | 150       |



modbus

sensor  
filtrosbypass  
automáticocontrol  
incluidocontrol  
humedad

FICHA TÉCNICA BORA180H

FICHA TÉCNICA BORA340H

| ITEM | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                            | UD/VTA. | PVP        |
|------|----------|--------------------------------------------------------|---------|------------|
| 17   | BORA180H | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo 180 m³/h | 1       | 3.250,00 € |
|      | BORA340H | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo 340 m³/h | 1       | 3.600,00 € |

## bora v 280 - 400 - 550

UNIDAD DE VMC DE DOBLE FLUJO CON RECUPERADOR DE CALOR VERTICAL

18



|                                       | Bora V 280 | Bora V 400 | Bora V 550 |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| Caudal de aire (m³/h)                 | 270        | 363        | 520        |
| Presión estática (Pa)                 | 300        | 350        | 500        |
| Eficiencia (%)                        | 85         | 86         | 82         |
| Nivel de presión sonora a 3 m (dB(A)) | 24         | 26         | 34         |
| Peso (kg)                             | 21,4       | 34,5       | 44         |
| Salidas de aire (Ø mm.)               | 125        | 150        | 150        |



modbus

sensor  
filtrosbypass  
automáticocontrol  
incluidocontrol  
humedad

FICHA TÉCNICA BORA280V

FICHA TÉCNICA BORA400V

FICHA TÉCNICA BORA550V

| ITEM | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                                     | UD/VTA. | PVP        |
|------|----------|-----------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 18   | BORA280V | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo 280 m³/h vertical | 1       | 3.600,00 € |
|      | BORA400V | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo 400 m³/h vertical | 1       | 4.800,00 € |
|      | BORA550V | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo 550 m³/h vertical | 1       | 4.900,00 € |

19


**Filtros HP**

COD: FILTROS BORA180HG4  
COD: FILTROS BORA340HG4

20


**Filtros HP**

COD: FILTROS BORA280VG4  
COD: FILTROS BORA400VG4  
COD: FILTROS BORA550VG4

| ITEM | CÓDIGO             | DESCRIPCIÓN                        | UD/VTA. | PVP      |
|------|--------------------|------------------------------------|---------|----------|
| 19   | FILTROS BORA180HG4 | Filtros para BORA180H categoría G4 | 2       | 62,00 €  |
|      | FILTROS BORA340HG4 | Filtros para BORA340H categoría G4 | 2       | 62,00 €  |
| 20   | FILTROS BORA280VG4 | Filtros para BORA280V categoría G4 | 2       | 123,00 € |
|      | FILTROS BORA400VG4 | Filtros para BORA400V categoría G4 | 2       | 60,00 €  |
|      | FILTROS BORA550VG4 | Filtros para BORA550V categoría G4 | 2       | 60,00 €  |

## UNIDADES DE VMC DOBLE FLUJO MODELO HP

### hp 250

UNIDAD DE VMC DE DOBLE FLUJO CON RECUPERADOR DE CALOR HORIZONTAL

21



|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Caudal nominal (m³/h)              | 250              |
| Presión externa (Pa)               | 100              |
| Nivel máx. potencia acústica dB(A) | 34,5             |
| Eficiencia temp. (%)               | 73               |
| Eficacia entálpica - COOLING (%)   | 62 - 71          |
| Eficacia entálpica - HEATING (%)   | 65 - 73          |
| Tensión (V) - Frecuencia (Hz)      | 20-240 V - 50 Hz |
| Peso                               | 25               |
| Diámetro del conducto (mm)         | 144              |



FICHA TÉCNICA HP250



sensor  
filtros



bypass  
automático



control  
incluido



control  
humedad  
incluido



sensor  
CO2  
opcional



wifi  
opcional

| ITEM | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                                       | UD/VTA. | PVP        |
|------|----------|-------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 21   | HP250ENT | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo 250 m³/h horizontal | 1       | 2.950,00 € |

# hp 350-650-800-1000

UNIDAD DE VMC DE DOBLE FLUJO CON RECUPERADOR DE CALOR HORIZONTAL

22



|                                  | HP350ENT | HP650ENT | HP800ENT | HP1000ENT |
|----------------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| Caudal (m³/h)                    | 350      | 650      | 800      | 1000      |
| Presión externa (Pa)             | 160      | 120      | 150      | 170       |
| Eficacia entálpica - COOLING (%) | 71       | 66       | 70       | 71        |
| Eficacia entálpica - HEATING (%) | 72       | 69       | 71       | 73        |
| Eficiencia temp. (%)             | 80       | 77       | 79       | 80        |
| Ruido (dB(A))                    | 34,5     | 39       | 44,5     | 50        |
| Potencia eléctrica (W)           | 140      | 252      | 335      | 420       |
| Peso (kg)                        | 30       | 33       | 48       | 54        |
| Diámetro del conducto (mm)       | 150      | 200      | 250      | 250       |



sensor  
filtros



bypass  
automático



control  
incluido



control  
humedad  
incluido



sensor  
CO2  
opcional



wifi  
opcional

| ITEM | CÓDIGO    | DESCRIPCIÓN                                                        | UD/VTA. | PVP        |
|------|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 22   | HP350ENT  | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo 350 m³/h             | 1       | 3.290,00 € |
|      | HP650ENT  | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo 650 m³/h             | 1       | 4.250,00 € |
|      | HP800ENT  | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo 800 m³/h horizontal  | 1       | 5.000,00 € |
|      | HP1000ENT | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo 1000 m³/h horizontal | 1       | 5.745,00 € |

23



## Filtros HP

COD: HP250ENTFILTROF7

COD: HP350ENTFILTROF7

COD: HP650ENTFILTROF7

COD: HP800ENTFILTROF7

COD: HP1000ENTFILTROF7



FICHA TÉCNICA HP350



FICHA TÉCNICA HP650



FICHA TÉCNICA HP800



FICHA TÉCNICA HP1000

| ITEM | CÓDIGO            | DESCRIPCIÓN                        | UD/VTA. | PVP      |
|------|-------------------|------------------------------------|---------|----------|
| 23   | HP250ENTFILTROF7  | Filtro para HP250ENT categoría F7  | 2       | 150,00 € |
|      | HP350ENTFILTROF7  | Filtro para HP350ENT categoría F7  | 2       | 303,00 € |
|      | HP650ENTFILTROF7  | Filtro para HP650ENT categoría F7  | 2       | 658,00 € |
|      | HP800ENTFILTROF7  | Filtro para HP800ENT categoría F7  | 2       | 810,00 € |
|      | HP1000ENTFILTROF7 | Filtro para HP1000ENT categoría F7 | 2       | 870,00 € |

# UNIDADES DE VMC DOBLE FLUJO MODELO SIROCO - VAY

## siroco

UNIDAD DE VMC DE DOBLE FLUJO CON RECUPERADOR DE CALOR ENTÁLPICO

24



FICHA TÉCNICA SIROCO

|                             | Siroco 180 | Siroco 300 |
|-----------------------------|------------|------------|
| Caudal de aire (m³/h)       | 180        | 300        |
| Presión estática (Pa)       | 540        | 410        |
| Eficiencia (%)              | 77-96      | 84-96      |
| Consumo máx. de energía (W) | 107        | 142        |
| Peso (kg)                   | 25         | 49,3       |
| Salidas de aire (Ø mm.)     | 125        | 150        |



| ITEM | CÓDIGO       | DESCRIPCIÓN                                               | UD/VTA. | PVP        |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------|---------|------------|
| 24   | SIROCO180ENT | Unidad de VMC de doble flujo ENTÁLPICA DE 180 m³/h SIROCO | 1       | 2.204,48 € |
|      | SIROCO300ENT | Unidad de VMC de doble flujo ENTÁLPICA DE 180 m³/h SIROCO | 1       | 2.795,00 € |

## vay 500

UNIDAD DE VMC DE DOBLE FLUJO CON RECUPERADOR DE CALOR ENTÁLPICO

25



FICHA TÉCNICA VAY500ENT

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Caudal de aire (m³/h)       | 500   |
| Presión estática (Pa)       | 297   |
| Eficiencia (%)              | 77-96 |
| Consumo máx. de energía (W) | 323   |
| Peso (kg)                   | 41    |
| Salidas de aire (Ø mm.)     | 200   |



| ITEM | CÓDIGO    | DESCRIPCIÓN                                            | UD/VTA. | PVP        |
|------|-----------|--------------------------------------------------------|---------|------------|
| 25   | VAY500ENT | Unidad de VMC de doble flujo ENTÁLPICA DE 500 m³/h VAY | 1       | 1.991,00 € |

# vay 1000 - 1500 - 2000

UNIDAD DE VMC DE DOBLE FLUJO CON RECUPERADOR DE CALOR ENTÁLPICO

26



|                             | VAY1000   | VAY1500   | VAY2000   |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Caudal de aire (m³/h)       | 1000      | 1500      | 2000      |
| Presión estática (Pa)       | 356       | 500       | 600       |
| Eficiencia (%)              | 77-96     | 77-96     | 77-96     |
| Consumo máx. de energía (W) | 604       | 800       | 1323      |
| Peso (kg)                   | 72        | 119       | 130       |
| Salidas de aire (□ mm.)     | 230 x 270 | 280 x 320 | 300 x 370 |



FICHA TÉCNICA VAY1000/1500/2000ENT



sensor  
filtros



bypass  
automático



control  
incluido



wifi

| ITEM | CÓDIGO     | DESCRIPCIÓN                                             | UD/VTA. | PVP        |
|------|------------|---------------------------------------------------------|---------|------------|
| 26   | VAY1000ENT | Unidad de VMC de doble flujo ENTÁLPICA DE 1000 m³/h VAY | 1       | 2.763,00 € |
|      | VAY1500ENT | Unidad de VMC de doble flujo ENTÁLPICA DE 1500 m³/h VAY | 1       | 3.900,00 € |
|      | VAY2000ENT | Unidad de VMC de doble flujo ENTÁLPICA DE 2000 m³/h VAY | 1       | 4.690,00 € |

27



**Mando avanzado SIROCO**  
COD: SIROCOCONTROLPLUS

28



**Mando avanzado VAY**  
COD: VAYCONTROLPLUS

| ITEM | CÓDIGO            | DESCRIPCIÓN                        | UD/VTA. | PVP      |
|------|-------------------|------------------------------------|---------|----------|
| 27   | SIROCOCONTROLPLUS | Mando avanzado de la unidad SIROCO | 1       | 760,00 € |
| 28   | VAYCONTROLPLUS    | Mando avanzado de la unidad VAY    | 1       | 352,00 € |

# DISTRIBUCIÓN DE AIRE, MÓDULOS Y ACCESORIOS

En el mundo de la Ventilación Mecánica Controlada (VMC), donde la salubridad y el confort acústico son imprescindibles, FIG innova con sus cajas de distribución en FOAM. Diseñadas para eliminar el ruido molesto de este tipo de instalaciones, garantizan un aislamiento acústico superior, mayor higiene y un flujo de aire óptimo, cumpliendo las exigencias del CTE.

Además, el FOAM destaca por su bajo peso que simplifica el montaje por una sola persona en falsos techos, su impermeabilidad que previene condensaciones, y su capacidad como aislante térmico y atenuador acústico. Estas características reducen vibraciones y propagación sonora, optimizando el rendimiento global del sistema. Adaptables a tubos semirrígidos Ø75 y Ø90 mm en la misma caja, con múltiples salidas, diferentes formas y dimensiones para que puedan encajar en cualquier instalación.

29



**Caja pentagonal FOAM**  
COD: CD4x7590ø100PFv2

30



**Caja cuadrada FOAM**  
COD: CD6x7590ø125CFv2

31



**Caja pentagonal FOAM**  
COD: CD8x7590ø125PFv2



FICHA TÉCNICA



Las cajas de FOAM se suministran con los medios adecuados para su soportación al techo. También se suministran completamente tapadas para evitar la entrada de suciedad durante el transporte o durante el almacenamiento en obra antes de la instalación del sistema.

32



**Caja de FOAM con 4 salidas**  
COD: CD4x7590ø160FOAMV4

33



**Caja de FOAM con 6 salidas**  
COD: CD6x7590ø160FOAMV4

34



**Caja de FOAM con 8 salidas**  
COD: CD8x7590ø160FOAMV4

35



**Caja de FOAM con 10 salidas**  
COD: CD10x7590ø160FOAMV4

36



**Caja cuadrada EPP**  
COD: CD6X75Ø125EPP

37



**Adaptador entrada cajas**  
COD: 160150ADAPTFOAM  
COD: 160125ADAPTFOAM

38



**Tapón para caja de distribución**  
COD: TAPON75FOAM  
COD: TAPON90FOAM

39



**Tapón de registro**  
COD: TAPONREGISTRO

| ITEM | CÓDIGO              | DESCRIPCIÓN                                                       | UD/VTA. | PVP      |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 29   | CD4x7590ø100PFv2    | Caja pentagonal FOAM. 4 salidas de Ø75/Ø90, entrada Ø100          | 1       | 96,00 €  |
| 30   | CD6x7590ø125CFv2    | Caja cuadrada FOAM. 6 salidas de Ø75/Ø90, entrada Ø125            | 1       | 111,00 € |
| 31   | CD8x7590ø125PFv2    | Caja pentagonal FOAM. 8 salidas de Ø75/Ø90, entrada Ø125          | 1       | 156,00 € |
| 32   | CD4x7590ø160FOAMv4  | Caja de FOAM con 4 salidas de Ø75/Ø90, entrada Ø160               | 1       | 110,00 € |
| 33   | CD6x7590ø160FOAMv4  | Caja de FOAM con 6 salidas de Ø75/Ø90, entrada Ø160               | 1       | 140,00 € |
| 34   | CD8x7590ø160FOAMv4  | Caja de FOAM con 8 salidas de Ø75/Ø90, entrada Ø160               | 1       | 160,00 € |
| 35   | CD10x7590ø160FOAMv4 | Caja de FOAM con 10 salidas de Ø75/Ø90, entrada Ø160              | 1       | 200,00 € |
| 36   | CD6X75Ø125EPP       | Caja de EPS con 6 bocas Ø75, entrada Ø125                         | 1       | 172,00 € |
| 37   | 160150DAPTFOAM      | Adaptador entrada cajas Ø160 a Ø150                               | 1       | 2,10 €   |
|      | 160125ADAPTFOAM     | Adaptador entrada a cajas Ø160 a Ø125                             | 1       | 2,30 €   |
| 38   | TAPON75FOAM         | Tapón para caja de distribución de FOAM Ø75                       | 1       | 6,00 €   |
|      | TAPON90FOAM         | Tapón para caja de distribución de FOAM Ø90                       | 1       | 6,00 €   |
| 39   | TAPONREGISTRO       | Tapón de registro para limpieza e inspección de las cajas de FOAM | 1       | 5,00 €   |




Nuestras cajas de FOAM están preparadas para los dos diámetros de tubo flexible del mercado Ø75 y Ø90 mm.

Tabién existe la posibilidad de incorporar en todos los modelos de cajas de FOAM un tapón de registro

**39** para la limpieza de las cajas.

En caso de querer estas cajas con registro deberá de hacerlo constar en una nota en el pedido.

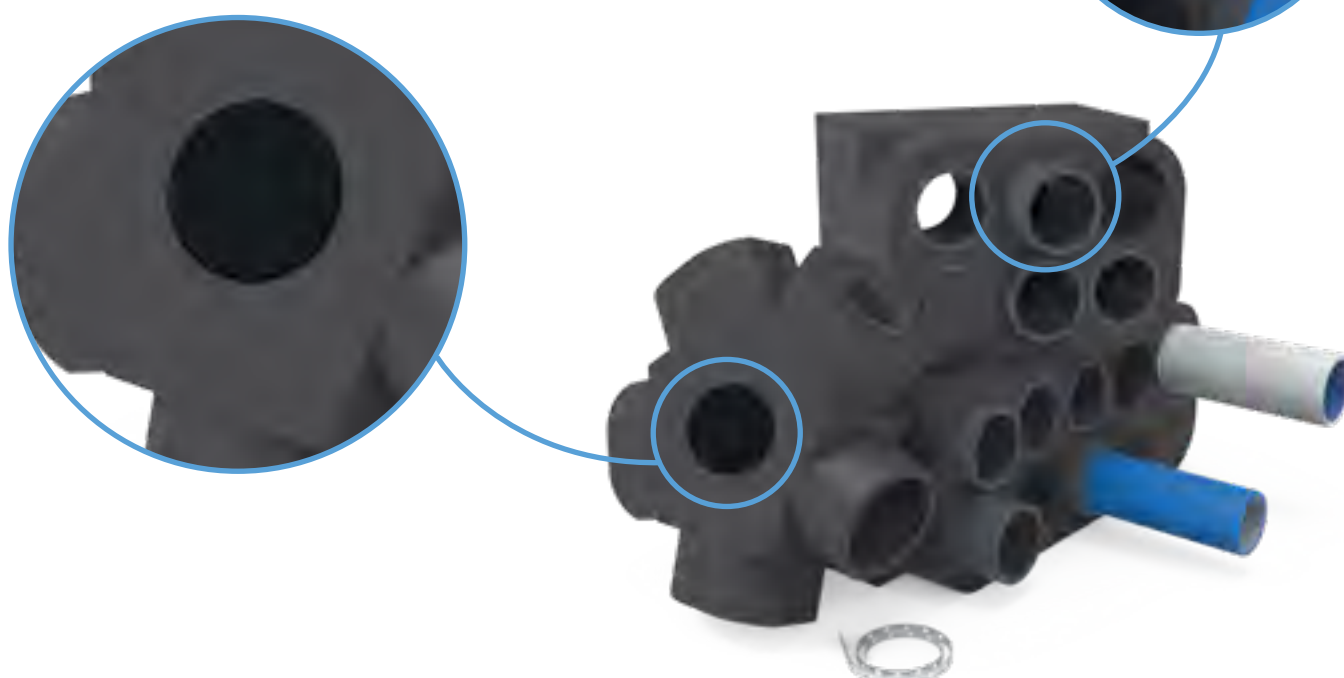

# CONDUCTOS SEMIRRIGIDOS

40



FICHA TÉCNICA

**Tubo semirrígido para distribución de aire blanco**

COD: 75VMCFLEX  
COD: 90VMCFLEX

41



**Tubo semirrígido para distribución de aire otro color**

COD: 75VMCFLEX-A  
COD: 90VMCFLEX-A

42



FICHA TÉCNICA

**Codo de 90° para tubo semirrígido**

COD: CODO90X75  
COD: CODO90X90



Preferencia de color en el tubo semirrígido sujeta a disponibilidad (el color no afecta a las propiedades físicas del tubo).  
En pedidos que sean exclusivamente de tubo semirrígido, la cantidad mínima del pedido será de 3 palets.

43



FICHA TÉCNICA

**Manguito de conexión para tubo semirrígido**

COD: MTT75  
COD: MTT90

44



FICHA TÉCNICA

**Abrazadera sujeción tubo**

COD: 75ABRVMC  
COD: 90ABRVMC

45



**Juntas**

COD: JT75  
COD: JT90

46



**Cortatubo**

COD: 75CORTATUBO

| ITEM | CÓDIGO      | DESCRIPCIÓN                                                                | Ø      | UD/VTA.         | PVP      |
|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------|
| 40   | 75VMCFLEX   | Tubo semirrígido para distribución de aire Ø75 blanco (en rollo 50 m.)     | 75 mm. | 1 rollo (50 m.) | 250,00 € |
|      | 90VMCFLEX   | Tubo semirrígido para distribución de aire Ø90 blanco (en rollo 50 m.)     | 90 mm. | 1 rollo (50 m.) | 322,00 € |
| 41   | 75VMCFLEX-A | Tubo semirrígido para distribución de aire Ø75 otro color (en rollo 50 m.) | 75 mm. | 1 rollo (50 m.) | 250,00 € |
|      | 90VMCFLEX-A | Tubo semirrígido para distribución de aire Ø90 otro color (en rollo 50 m.) | 90 mm. | 1 rollo (50 m.) | 322,00 € |
| 42   | CODO90X75   | Codo 90° para tubo semirrígido Ø75                                         | 75 mm. | 1               | 22,00 €  |
|      | CODO90X90   | Codo 90° para tubo semirrígido Ø90                                         | 90 mm. | 1               | 25,00 €  |
| 43   | MTT75       | Manguito de conexión para tubo semirrígido Ø75                             | 75 mm. | 1               | 3,45 €   |
|      | MTT90       | Manguito de conexión para tubo semirrígido Ø90                             | 90 mm. | 1               | 4,30 €   |
| 44   | 75ABRVMC    | Abrazadera sujeción de tubo semirrígido Ø75 a pared o techo                | 75 mm. | 1               | 0,90 €   |
|      | 90ABRVMC    | Abrazadera sujeción de tubo semirrígido Ø90 a pared o techo                | 90 mm. | 1               | 1,10 €   |
| 45   | JT75        | Juntas Ø75                                                                 | 75 mm. | 1               | 0,43 €   |
|      | JT90        | Juntas Ø90                                                                 | 90 mm. | 1               | 0,51 €   |
| 46   | 75CORTATUBO | Cortatubo para tubo semirrígido Ø75                                        | 75 mm. | 1               | 5,50 €   |

47



Terminal pared / techo Ø75/Ø90  
COD: SCY1x7590

48



Terminal pared / techo Ø75/Ø90  
COD: STL1x7590

49



Terminal pared / techo Ø75/Ø90  
COD: SCY2x7590



FICHA TÉCNICA

50



Terminal pared / techo Ø75/Ø90  
COD: STL2x7590

51



Casquillo para adaptar tubo  
semirrígido  
COD: 75INSERTSCY

52



Tapón  
COD: TP90

| ITEM | CÓDIGO      | DESCRIPCIÓN                                                                | UD/VTA. | PVP     |
|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 47   | SCY1x7590   | Terminal pared / techo Ø75/Ø90 para montaje en placa de yeso               | 1       | 12,50 € |
| 48   | STL1x7590   | Terminal techo Ø75/90 (larga 300 mm.) para montaje en placa de yeso        | 1       | 26,00 € |
| 49   | SCY2x7590   | Terminal pared / techo (2x)Ø75/Ø90 para montaje en placa de yeso           | 1       | 26,00 € |
| 50   | STL2x7590   | Terminal techo (2x)Ø75/Ø90 (larga 300 mm.) para montaje en placa de yeso   | 1       | 31,00 € |
| 51   | 75INSERTSCY | Casquillo para adaptar tubo semirrígido de Ø90 a Ø75 para salidas de techo | 1       | 4,00 €  |
| 52   | TP90        | Tapón para bocas terminales pared / techo                                  | 1       | 3,40 €  |

# REGULACIÓN DE CAUDAL Y SILENCIADOR

53



FICHA TÉCNICA

**Regulador de caudal**  
COD: 125REGUL

54



FICHA TÉCNICA

**Regulador de caudal ajustable**  
COD: 15/50Ø100REGAUTO  
COD: 15/50Ø125REGAUTO  
COD: 50/100Ø125REGAUTO

55



**Regulador de caudal ajustable**  
COD: 15/50Ø125REGAUTOPLENUM  
COD: 50/100Ø125REGAUTOPLENUM

\*para salidas de techo STL1x7590 y STL2x7590

56



FICHA TÉCNICA

**Regulador de caudal de anillos**  
COD: AR75  
COD: AR90

57



FICHA TÉCNICA

**Regulador de caudal**  
COD: METROVENT

58



FICHA TÉCNICA

**Silenciador flexible**  
COD: 127SILFLEX  
COD: 160SILFLEX

| ITEM | CÓDIGO                  | DESCRIPCIÓN                                                              | UD/VTA. | PVP     |
|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 53   | 125REGUL                | Regulador de caudal circular para salidas a techo y pared largas Ø125    | 1       | 3,50 €  |
| 54   | 15/50Ø100REGAUTO        | Regulador de caudal ajustable para salidas a techo y pared 15 - 50 m3/h  | 1       | 33,00 € |
|      | 15/50Ø125REGAUTO        | Regulador de caudal ajustable para salidas a techo y pared 15 - 50 m3/h  | 1       | 37,00 € |
|      | 50/100Ø125REGAUTO       | Regulador de caudal ajustable para salidas a techo y pared 50 - 100 m3/h | 1       | 38,00 € |
| 55   | 15/50Ø125REGAUTOPLENUM  | Regulador de caudal ajustable para salidas a techo y pared 15 - 50 m3/h  | 1       | 37,00 € |
|      | 50/100Ø125REGAUTOPLENUM | Regulador de caudal ajustable para salidas a techo y pared 50 - 100 m3/h | 1       | 38,00 € |
| 56   | AR75                    | Regulador de caudal de anillos para tubo semirrígido de Ø75              | 1       | 2,00 €  |
|      | AR90                    | Regulador de caudal de anillos para tubo semirrígido de Ø90              | 1       | 2,00 €  |
| 57   | METROVENT75             | Regulador de caudal circular para tubo semirrígido Ø75 mm.               | 1       | 43,50 € |
| 58   | 127SILFLEX              | Silenciador flexible Ø127 de 1000 mm.                                    | 1       | 11,40 € |
|      | 160SILFLEX              | Silenciador flexible Ø160 de 1000 mm.                                    | 1       | 13,45 € |

# BOCAS, REJILLAS Y OTROS ACCESORIOS

59


 FICHA TÉCNICA

**Bocas de extracción e impulsión**

COD: VSE100  
 COD: VSE125  
 COD: VSE100MET  
 COD: VSE125MET

60


 FICHA TÉCNICA

**Rejilla decorativa**

COD: REJDECBLANCOBR

61


**Rejilla decorativa**

COD: REJDECBLANCOMT

62


**Rejilla decorativa**

COD: REJDECNEGROMT

63


**Rejilla decorativa**

COD: REJDECGRISMT

64


**Difusor de perfume**

COD: DIFUSORPERFUME

65


**Sifón**

COD: SIFON5


| ITEM | CÓDIGO         | DESCRIPCIÓN                                                                                  | UD/VTA. | PVP        |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 59   | VSE100         | Bocas de extracción e impulsión Ø100 plásticas                                               | 1       | 5,30 €     |
|      | VSE125         | Bocas de extracción e impulsión Ø125 plásticas                                               | 1       | 9,65 €     |
|      | VSE100MET      | Bocas de extracción e impulsión Ø100 metálicas                                               | 1       | 12,00 €    |
|      | VSE125MET      | Bocas de extracción e impulsión Ø125 metálicas                                               | 1       | 16,00 €    |
| 60   | REJDECBLANCOBR | Rejilla decorativa 175*175 en plexiglas con soporte, blanco brillo para salida Ø125          | 1       | 23,00 €    |
| 61   | REJDECBLANCOMT | Rejilla decorativa 175*175 en plexiglas con soporte, blanco mate para salida Ø125 (pintable) | 1       | 36,50 €    |
| 62   | REJDECNEGROMT  | Rejilla decorativa 175*175 en plexiglas con soporte, negro mate para salida Ø125             | 1       | 40,00 €    |
| 63   | REJDECGRISMT   | Rejilla decorativa 175*175 en plexiglas con soporte, gris mate                               | 1       | 36,50 €    |
| 64   | DIFUSORPERFUME | Dispositivo difusor de perfume para ambiente                                                 | 1       | 1.000,00 € |
| 65   | SIFON5         | Sifón para evacuación de condensados                                                         | 1       | 25,00 €    |



Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso.  
 Las dimensiones de las piezas son aproximadas, FIG S.L. no se hace responsable de problemas en la instalación de las mismas.


# CAJAS DE PARED CON REJILLA O DIFUSOR

66



**Caja de pared con difusor**  
COD: SP1x7590REJDEC

67



**Caja de pared con rejilla**  
COD: SP1x7590REJSTD

68



**Manguito extra**  
COD: MANGUITO7590REJPVC

| ITEM | CÓDIGO             | DESCRIPCIÓN                                                                    | UD/VTA. | PVP     |
|------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 66   | SP1x7590REJDEC     | Caja de pared para difusor con 5 entradas de Ø75/Ø90 (difusor incluido)        | 1       | 36,00 € |
| 67   | SP1x7590REJSTD     | Caja de pared para rejilla con 5 entradas de Ø75/Ø90 (rejilla incluido)        | 1       | 33,80 € |
| 68   | MANGUITO7590REJPVC | Manguito extra de Ø75/Ø90 para caja de pared (SP1x7590REJDEC / SP1x7590REJSTD) | 1       | 5,30 €  |

**METROVENT** es un dispositivo de medición y control integrado para la regulación del flujo de aire en ventilación mecánica controlada.

Se instala de forma permanente, tanto en impulsión como en extracción, a lo largo de los conductos Ø75, para leer rápidamente los caudales de aire y facilitar las operaciones de ajuste y equilibrado de la red de aire.

Se puede ajustar el caudal correcto en cualquier punto del conducto independientemente de las pérdidas de presión del propio conducto.

## Regulación del caudal

Está equipado con una válvula de mariposa, ubicada en la parte inferior de la turbina (para no interferir con la medición).

Esta válvula se ajusta con un destornillador plano para actuar directamente sobre el caudal hasta obtener el valor correcto.





## Funcionamiento

Se instala a lo largo del conducto de ventilación Ø75. Utiliza un método de medición de turbina mecánica innovador y patentado.

Cuando la turbina es golpeada por el flujo de aire que fluye en el conducto, genera un momento angular, proporcional al flujo, equilibrado por la acción del resorte.

El resultado es un movimiento de la turbina desde su posición de reposo a una nueva posición de equilibrio, proporcional al caudal que fluye en el conducto. La turbina da una lectura inmediata en m³/h del caudal de aire que fluye en el conducto.

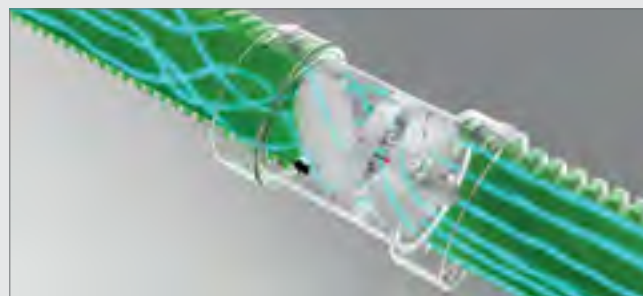

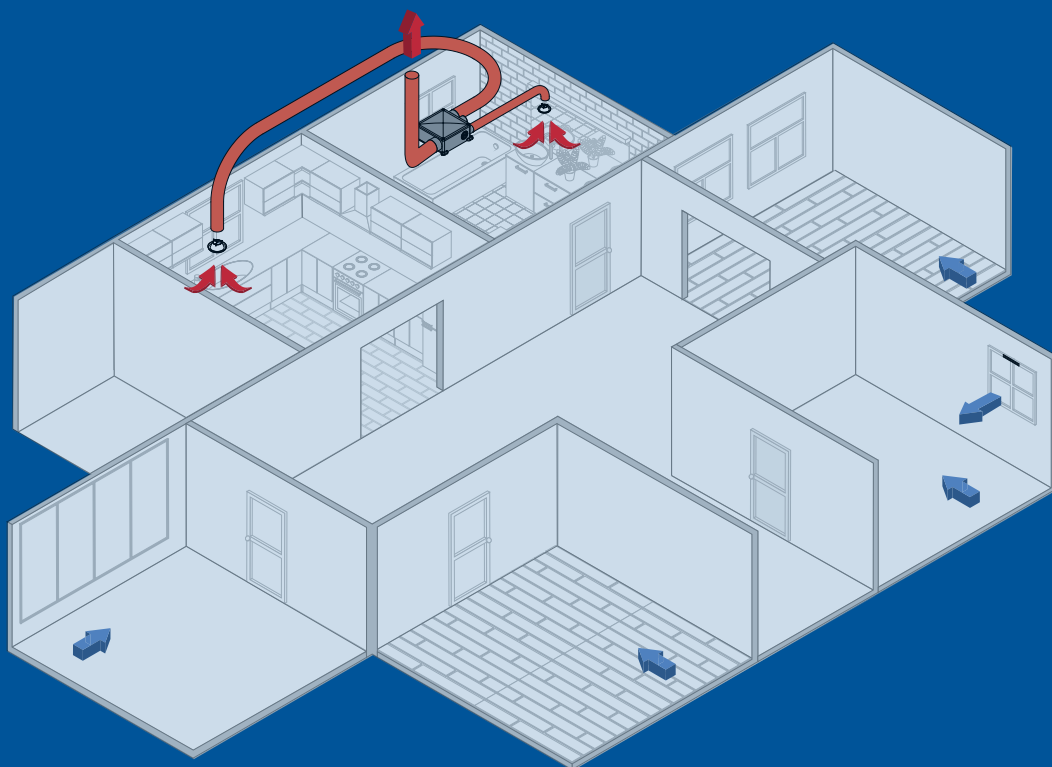

# SISTEMA SIMPLE FLUJO

El sistema de **Simple Flujo** es un sistema diseñado para garantizar una renovación continua del aire interior en las viviendas, mejorando el confort y la calidad del aire de forma sencilla, eficaz y económica. Este sistema **extrae el aire viciado** de las estancias húmedas -como cocinas, baños y aseos- a través de bocas de extracción conectadas a una unidad de ventilación. El aire es conducido al exterior mediante una red de conductos.

Al mismo tiempo, el aire nuevo entra en la vivienda a través de entradas de aire colocadas generalmente sobre las ventanas de las estancias secas, como salones, dormitorios o comedores. Gracias a la depresión generada por el ventilador, se favorece un flujo de aire natural y continuo **desde las zonas secas hacia las húmedas**.

Este sistema funciona de forma autónoma y constante, sin necesidad de ajustes por parte del usuario, lo que lo convierte en una solución ideal tanto para obra nueva como para proyectos de renovación.

- Renovación continua del aire interior, las 24 horas del día.
- Circulación natural y eficaz del aire, de estancias secas a húmedas.
- Mejora del confort y del ambiente interior, especialmente en zonas húmedas.
- Instalación sencilla y mantenimiento reducido.
- Sistema accesible y de bajo coste, ideal para viviendas colectivas.



Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso. Las dimensiones de las piezas son aproximadas, FIG S.L. no se hace responsable de problemas en la instalación de las mismas.

# UNIDADES DE VMC SIMPLE FLUJO Y ACCESORIOS

## alisio lc

EXTRACTOR DE VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA AUTORREGULABLE

69



FICHA TÉCNICA

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Caudal máximo (m³/h)          | 200                |
| Presión estática (Pa)         | 128                |
| Potencia (W)                  | 32                 |
| Consumo (A)                   | 0.12               |
| Peso (kg)                     | 4.5                |
| Tensión (V) - Frecuencia (Hz) | 230 - 50           |
| Velocidad (r.p.m)             | 1348               |
| Ruido (dB)                    | 40                 |
| Ø bocas (mm.)                 | (2x) Ø75 (2x) Ø125 |

| ITEM | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                      | UD/VTA. | PVP      |
|------|----------|--------------------------------------------------|---------|----------|
| 69   | ALISIOLC | Unidad VMC simple flujo Autorregulable ALISIO LC | 1       | 300,00 € |

## kit sf

KIT DE VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA DE SIMPLE FLUJO

70



| ITEM | CÓDIGO      | DESCRIPCIÓN                                                                             | UD/VTA. | PVP      |
|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 70   | KITSFALISIO | KIT de simple flujo formado por Alisio LC, tubos flexibles de PVC y bocas de extracción | 1       | 480,00 € |

## alisio auto

EXTRACTOR DE VMC AUTORREGULABLE CON 3 VELOCIDADES

71



FICHA TÉCNICA

|                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Caudal máximo (m³/h)          | 330                                                   |
| Potencia (W)                  | 40 ~ 100                                              |
| Peso (kg)                     | 3,80                                                  |
| Tensión (V) - Frecuencia (Hz) | 230 - 50                                              |
| Ruido (dB)                    | 40                                                    |
| Ø bocas (mm.)                 | (2x) Ø125<br>(4x) Ø75<br>(1x) Ø160 salida al exterior |

| ITEM | CÓDIGO     | DESCRIPCIÓN                                   | UD/VTA. | PVP      |
|------|------------|-----------------------------------------------|---------|----------|
| 71   | ALISIOAUTO | Unidad VMC simple flujo Autorregulable ALISIO | 1       | 390,00 € |

72



Conmutador para alisio auto  
COD: ALISIOAUTOCONM

73



Bocas de extracción  
COD: VSE80ALISIO  
COD: VSE125ALISIO

74



Entradas de aire acústicas  
COD: 22REJISOLA  
COD: 30REJISOLA  
COD: 45REJISOLA

| ITEM | CÓDIGO         | DESCRIPCIÓN                                                 | UD/VTA. | PVP     |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 72   | ALISIOAUTOCONM | Selector de tres velocidades para ALISIO AUTO               | 1       | 89,00 € |
| 73   | VSE80ALISIO    | Bocas de extracción Ø80 para unidad de simple flujo ALISIO  | 1       | 18,80 € |
|      | VSE125ALISIO   | Bocas de extracción Ø125 para unidad de simple flujo ALISIO | 1       | 25,50 € |
| 74   | 22REJISOLA     | Entradas de aire acústicas autorregulables de 22 m³/h       | 1       | 27,30 € |
|      | 30REJISOLA     | Entradas de aire acústicas autorregulables de 30 m³/h       | 1       | 28,30 € |
|      | 45REJISOLA     | Entradas de aire acústicas autorregulables de 45 m³/h       | 1       | 29,00 € |

## alisio higo

EXTRACTOR DE VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA HIGRORREGULABLE

75



FICHA TÉCNICA

|                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Caudal máximo (m³/h)          | 310                                                   |
| Potencia (W)                  | 30 ~ 101                                              |
| Peso (kg)                     | 3,80                                                  |
| Tensión (V) - Frecuencia (Hz) | 230 - 50                                              |
| Ruido (dB)                    | 47                                                    |
| Ø bocas (mm.)                 | (2x) Ø125<br>(4x) Ø75<br>(1x) Ø160 salida al exterior |

| ITEM | CÓDIGO      | DESCRIPCIÓN                                   | UD/VTA. | PVP      |
|------|-------------|-----------------------------------------------|---------|----------|
| 75   | ALISIOHIGRO | Unidad VMC simple flujo Higorregulable ALISIO | 1       | 492,00 € |



Los extractores de ventilación mecánica controlada ALISIOAUTO y ALISIOHIGRO están diseñados para poder utilizar el tubo semirrígido de Ø75 en las bocas destinadas a baños y aseos.

**76**


**Conmutador para alisio higro**  
COD: ALISIOHIGROCONM

**77**


**Rejilla higrorregulable**  
COD: REJISOLAHIGRO

**78**


**Rejilla higrorregulable**  
COD: BOCAHIGRO40  
COD: BOCAHIGRO50  
COD: BOCAHIGRO60  
COD: BOCAHIGRO75

**79**


**Adaptador para unir tubo flexible**  
COD: TRIDENTE80

| ITEM | CÓDIGO          | DESCRIPCIÓN                                                    | UD/VTA. | PVP      |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 76   | ALISIOHIGROCONM | Selector de velocidad de funcionamiento (10) para ALISIO HIGRO | 1       | 106,00 € |
| 77   | REJISOLAHIGRO   | Entradas de aire de ventana higrorregulables                   | 1       | 43,50 €  |
| 78   | BOCAHIGRO40     | Rejilla de extracción con sensor de humedad (40 m³/h)          | 1       | 72,00 €  |
|      | BOCAHIGRO50     | Rejilla de extracción con sensor de humedad (50 m³/h)          | 1       | 81,00 €  |
|      | BOCAHIGRO60     | Rejilla de extracción con sensor de humedad (60 m³/h)          | 1       | 81,00 €  |
|      | BOCAHIGRO75     | Rejilla de extracción con sensor de humedad (75 m³/h)          | 1       | 88,00 €  |
| 79   | TRIDENTE80      | Adaptador para unir tubo flexible Ø80 con boca de Ø125         | 1       | 13,00 €  |

## inline

VENTILADOR CENTRÍFUGO DE CONDUCTO DE BAJO CONSUMO

**80**


|                        | 100INLINE   | 125INLINE   | 160INLINE   | 200INLINE |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| Caudal nominal (m³/h)  | 145 / 187   | 220 / 280   | 405 / 520   | 1080      |
| Vel. de rotación (RPM) | 2180 / 2385 | 1950 / 2455 | 1680 / 2460 | 2380      |
| Intensidad (A)         | 0,11 / 0,21 | 0,18 / 0,27 | 0,17 / 0,27 | 0,48      |
| Potencia (W)           | 21 / 33     | 23 / 27     | 30 / 60     | 108       |
| Ø Conductos            | 100         | 125         | 160         | 200       |



FICHA TÉCNICA

| ITEM | CÓDIGO    | DESCRIPCIÓN                                                                          | UD/VTA. | PVP      |
|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 80   | 100INLINE | Ventilador centrífugo de conducto de bajo consumo Ø100 con sistema de montaje rápido | 1       | 93,00 €  |
|      | 125INLINE | Ventilador centrífugo de conducto de bajo consumo Ø125 con sistema de montaje rápido | 1       | 103,00 € |
|      | 160INLINE | Ventilador centrífugo de conducto de bajo consumo Ø160 con sistema de montaje rápido | 1       | 136,00 € |
|      | 200INLINE | Ventilador centrífugo de conducto de bajo consumo Ø200 con sistema de montaje rápido | 1       | 150,00 € |

# CONDUCTOS FLEXIBLES Y ACCESORIOS

81



**Tubo flexible de PVC**

COD: 80FLEXPVC  
COD: 127FLEXPVC  
COD: 160FLEXPVC

82



**Tubo flexible de PVC aislado**

COD: 80FLEXPVCAISL  
COD: 127FLEXPVCAISL  
COD: 160FLEXPVCAISL

83



**Collarín de soporte a la pared**

COD: 127ADAPFLEXALU  
COD: 160ADAPFLEXALU

84



**Abrazadera sin fin**

COD: 80ABRSF  
COD: 125ABRSF

85



**Rejilla para paso de puertas**

COD: RPASO480x98

| ITEM | CÓDIGO         | DESCRIPCIÓN                          | Ø       | LONG.        | UD/VTA.   | PVP     |
|------|----------------|--------------------------------------|---------|--------------|-----------|---------|
| 81   | 80FLEXPVC      | Tubo flexible de PVC de Ø80          | 80 mm.  | 10 m.        | 1 (10 m.) | 23,00 € |
|      | 127FLEXPVC     | Tubo flexible de PVC de Ø127         | 127 mm. | 10 m.        | 1 (10 m.) | 32,00 € |
|      | 160FLEXPVC     | Tubo flexible de PVC de Ø160         | 160 mm. | 10 m.        | 1 (10 m.) | 39,50 € |
| 82   | 80FLEXPVCAISL  | Tubo flexible de PVC aislado de Ø80  | 80 mm.  | 10 m.        | 1 (10 m.) | 50,00 € |
|      | 127FLEXPVCAISL | Tubo flexible de PVC aislado de Ø127 | 127 mm. | 10 m.        | 1 (10 m.) | 82,00 € |
|      | 160FLEXPVCAISL | Tubo flexible de PVC aislado de Ø160 | 160 mm. | 10 m.        | 1 (10 m.) | 96,00 € |
| 83   | 127ADAPFLEXALU | Collarín de soporte a la pared Ø125  | 127 mm. | 1            | 1         | 6,30 €  |
|      | 160ADAPFLEXALU | Collarín de soporte a la pared Ø160  | 160 mm. | 1            | 1         | 7,50 €  |
| 84   | 80ABRSF        | Abrazadera sin fin metálica Ø80      |         |              | 1         | 1,55 €  |
|      | 125ABRSF       | Abrazadera sin fin metálica Ø127     |         |              | 1         | 2,15 €  |
| 85   | RPASO480x98    | Rejilla para paso de puertas         |         | 450 x 90 mm. | 1         | 17,40 € |



# CONDUCTOS AISLANTES ISOL+

En las instalaciones de ventilación, el uso de conductos aislados es esencial para minimizar las pérdidas de calor y evitar la condensación en los conductos. Cuando el aire insuflado es más frío que el ambiente, pueden generarse condensaciones que afectan el rendimiento; por ello, es fundamental optar por sistemas de conductos aislados.

Nuestro sistema ISOL+ cuenta con un aislamiento superior, lo que garantiza una pérdida mínima de calor. Sus conexiones están diseñadas especialmente para evitar puentes térmicos, mejorando así la eficiencia.

En FIG, ofrecemos una gama completa de conductos aislados en varios diámetros y con una gran variedad de accesorios, todos fáciles de instalar y mantener.

## Beneficios principales

- Aislamiento y reducción de ruido: minimiza el impacto acústico en el sistema.
- Baja pérdida de carga: superficie interior lisa que facilita el flujo de aire.
- Material ligero y resistente: fácil de recortar, resistente a golpes y a la corrosión.
- Conexión sin adhesivos: conexión mecánica que facilita el montaje y desmontaje.
- Fácil de limpiar y sin necesidad de herramientas: diseño que permite un montaje rápido y sin complicaciones.
- Estos conductos aislados ofrecen una solución integral y eficiente para cualquier sistema de ventilación, proporcionando un rendimiento óptimo y durabilidad en cada instalación.



Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso. Las dimensiones de las piezas son aproximadas, FIG S.L. no se hace responsable de problemas en la instalación de las mismas.

## CONDUCTOS ISOL+

86

**Tubo aislante FOAM**

COD: 125-2000FOAM  
 COD: 160-2000FOAM  
 COD: 180-2000FOAM  
 COD: 200-2000FOAM

87

**Codo 90° aislante FOAM**

COD: 125-90FOAM  
 COD: 160-90FOAM  
 COD: 180-90FOAM  
 COD: 200-90FOAM

88

**Codo de 45° FOAM**

COD: 125-45FOAM  
 COD: 160-45FOAM  
 COD: 180-45FOAM  
 COD: 200-45FOAM

89

**Codo 30° aislante FOAM**

COD: 125-30FOAM  
 COD: 160-30FOAM  
 COD: 180-30FOAM  
 COD: 200-30FOAM

90

**Te aislante FOAM**

COD: 125TE90FOAM  
 COD: 160TE90FOAM  
 COD: 180TE90FOAM  
 COD: 200TE90FOAM

91

**Abrazadera plástica**

COD: 125ABRFOAM  
 COD: 160ABRFOAM  
 COD: 180ABRFOAM

92

**KIT unión FOAM**

COD: 200KITUNIONFOAM

93

**Rejilla salida pared**

COD: 125DFHREJAL  
 COD: 160DFHREJAL  
 COD: 180DFHREJAL  
 COD: 200DFHREJAL

94

**Rejilla salida pared blanca\***

COD: 125DFHREJALB  
 COD: 160DFHREJALB  
 COD: 180DFHREJALB  
 COD: 200DFHREJALB

95

**Rejilla de aspiración**

COD: 125REJINOXASP  
 COD: 160REJINOXASP  
 COD: 180REJINOXASP  
 COD: 200REJINOXASP

96

**Deflector vertical**


COD: 125DFVMC  
 COD: 160DFVMC  
 COD: 200DFVMC

| ITEM | CÓDIGO       | DESCRIPCIÓN                                 | Ø int | UD/VTA. | PVP     |
|------|--------------|---------------------------------------------|-------|---------|---------|
| 86   | 125-2000FOAM | Tubo aislante FOAM Øinterior 125 (2.000 mm) | 125   | 1       | 54,00 € |
|      | 160-2000FOAM | Tubo aislante FOAM Øinterior 160 (2.000 mm) | 160   | 1       | 65,00 € |
|      | 180-2000FOAM | Tubo aislante FOAM Øinterior 180 (2.000 mm) | 180   | 1       | 72,00 € |
|      | 200-2000FOAM | Tubo aislante FOAM Øinterior 200 (2.000 mm) | 200   | 1       | 74,00 € |
| 87   | 125-90FOAM   | Codo 90° aislante FOAM Øinterior 125        | 125   | 1       | 11,00 € |
|      | 160-90FOAM   | Codo 90° aislante FOAM Øinterior 160        | 160   | 1       | 19,50 € |

\*consultar otros colores

| ITEM | CÓDIGO          | DESCRIPCIÓN                                     | Ø int | UD/VTA. | PVP     |
|------|-----------------|-------------------------------------------------|-------|---------|---------|
| 87   | 180-90FOAM      | Codo 90° aislante FOAM Øinterior 180            | 180   | 1       | 21,00 € |
|      | 200-90FOAM      | Codo 90° aislante FOAM Øinterior 200            | 200   | 1       | 22,00 € |
| 88   | 125-45FOAM      | Codo 45° aislante FOAM Øinterior 125            | 125   | 1       | 9,50 €  |
|      | 160-45FOAM      | Codo 45° aislante FOAM Øinterior 160            | 160   | 1       | 14,00 € |
|      | 180-45FOAM      | Codo 45° aislante FOAM Øinterior 180            | 180   | 1       | 15,00 € |
|      | 200-45FOAM      | Codo 45° aislante FOAM Øinterior 200            | 200   | 1       | 18,00 € |
| 89   | 125-30FOAM      | Codo 30° aislante FOAM Øinterior 125            | 125   | 1       | 10,00 € |
|      | 160-30FOAM      | Codo 30° aislante FOAM Øinterior 160            | 160   | 1       | 11,00 € |
|      | 180-30FOAM      | Codo 30° aislante FOAM Øinterior 180            | 180   | 1       | 13,00 € |
|      | 200-30FOAM      | Codo 30° aislante FOAM Øinterior 200            | 200   | 1       | 15,00 € |
| 90   | 125TE90FOAM     | Te aislante FOAM Øinterior 125                  | 125   | 1       | 18,00 € |
|      | 160TE90FOAM     | Te aislante FOAM Øinterior 160                  | 160   | 1       | 26,00 € |
|      | 180TE90FOAM     | Te aislante FOAM Øinterior 180                  | 180   | 1       | 29,00 € |
|      | 200TE90FOAM     | Te aislante FOAM Øinterior 200                  | 200   | 1       | 29,00 € |
| 91   | 125ABRFOAM      | Abrazadera plástica FOAM Ø125                   | 125   | 1       | 7,00 €  |
|      | 160ABRFOAM      | Abrazadera plástica FOAM Ø160                   | 160   | 1       | 8,60 €  |
|      | 180ABRFOAM      | Abrazadera plástica FOAM Ø180                   | 180   | 1       | 10,00 € |
| 92   | 200KITUNIONFOAM | KIT unión FOAM Ø200                             | 200   | 1       | 12,60 € |
| 93   | 125DFHREJAL*    | Rejilla salida pared Ø125                       | 125   | 1       | 13,70 € |
|      | 160DFHREJAL     | Rejilla salida pared Ø160                       | 160   | 1       | 14,50 € |
|      | 180DFHREJAL     | Rejilla salida pared Ø180                       | 180   | 1       | 17,90 € |
|      | 200DFHREJAL     | Rejilla salida pared Ø200                       | 200   | 1       | 20,00 € |
| 94   | 125DFHREJALB*   | Rejilla salida pared Ø125 blanca                | 125   | 1       | 16,70 € |
|      | 160DFHREJALB    | Rejilla salida pared Ø160 blanca                | 160   | 1       | 17,50 € |
|      | 180DFHREJALB    | Rejilla salida pared Ø180 blanca                | 180   | 1       | 21,50 € |
|      | 200DFHREJALB    | Rejilla salida pared Ø200 blanca                | 200   | 1       | 22,50 € |
| 95   | 125REIINOXASP   | Rejillas de aspiración de acero inoxidable Ø125 | 125   | 1       | 16,80 € |
|      | 160REIINOXASP   | Rejillas de aspiración de acero inoxidable Ø160 | 160   | 1       | 18,00 € |
|      | 180REIINOXASP   | Rejillas de aspiración de acero inoxidable Ø180 | 180   | 1       | 25,00 € |
|      | 200REIINOXASP   | Rejillas de aspiración de acero inoxidable Ø200 | 200   | 1       | 27,00 € |
| 96   | 125DFVMC        | Deflector vertical de salida Ø125               | 125   | 1       | 35,00 € |
|      | 160DFVMC        | Deflector vertical de salida Ø160               | 160   | 1       | 37,00 € |
|      | 200DFVMC        | Deflector vertical de salida 200                | 180   | 1       | 42,00 € |

\*consultar otros colores

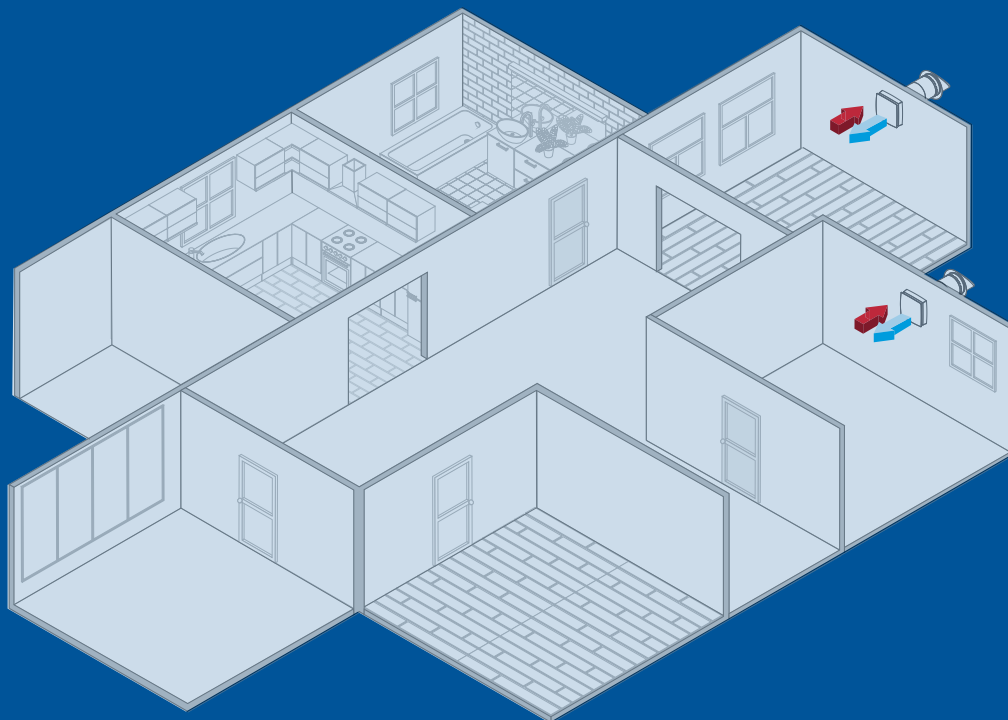

# SISTEMA DESCENTRALIZADO

Pensado para proyectos donde la instalación de un sistema de VMC completo no sea viable -especialmente en obras de rehabilitación o en viviendas con limitaciones de espacio-, el sistema de ventilación descentralizada con recuperación de calor representa una solución versátil, eficiente y de rápida implementación.

Esta propuesta consiste en instalar recuperadores descentralizados en las estancias secas, como dormitorios o salones. Estos dispositivos renuevan el aire interior de forma continua, recuperando gran parte del calor del aire expulsado y reduciendo así las pérdidas energéticas sin necesidad de una red de conductos.

A diferencia de los sistemas centralizados, cada unidad descentralizada se instala directamente en la pared de la estancia que necesita ventilación, lo que elimina la necesidad de grandes intervenciones. Su diseño compacto y su conducto de pequeño diámetro permiten una instalación sencilla y limpia, ideal para reformas o viviendas existentes.

El sistema debe complementarse con equipos de extracción tradicionales en las zonas húmedas (baños, cocinas, lavaderos...).



Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso.  
Las dimensiones de las piezas son aproximadas, FIG S.L. no se hace responsable de problemas en la instalación de las mismas.

# UNIDADES DE VMC DESCENTRALIZADAS

## vento eco

UNIDADES DE VMC DE DOBLE FLUJO INDIVIDUAL (DESCENTRALIZADA)

97



FICHA TÉCNICA

|                                                  |       | VENTOECO30               | VENTOECO60  |
|--------------------------------------------------|-------|--------------------------|-------------|
| Eficiencia térmica del recuperador               | %     | 74                       |             |
| Caudal máximo a 0 Pa                             | m³/h  | 25                       | 60          |
| Potencia eléctrica al caudal máximo              | W     | 2,6                      | 3,8         |
| Nivel de potencia sonora (LWA)                   | dB(A) | 35                       | 38          |
| Caudal de referencia                             | m³/h  | 17                       | 41          |
| Diferencia de presión de referencia              | Pa    | 10                       |             |
| Tipo de control                                  |       | Control manual (sin DCV) |             |
| Caudal de aire a distintas velocidades           | m³/h  | 25/15/10                 | 60/40/20    |
| Consumo eléctrico a distintas velocidades        | W     | 2,6/1,7/1,2              | 3,8/2,3/1,4 |
| Presión sonora a 3 m (1) a distintas velocidades | dB(A) | 29/15/10                 | 26/18/10    |
| Eficiencia térmica a distintas velocidades       | %     | 70/74,3/82               |             |
| Temperatura ambiente máxima                      | °C    | -20 ÷ +50                |             |
| Grado de protección IP                           |       | X4                       |             |

| ITEM | CÓDIGO     | DESCRIPCIÓN                                                        | UD/VTA. | PVP      |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 97   | VENTOECO30 | Unidad de ventilación mecánica descentralizada 30 m³/h VENTO BASIC | 1       | 380,00 € |
|      | VENTOECO60 | Unidad de ventilación mecánica descentralizada 60 m³/h VENTO BASIC | 1       | 395,00 € |

## vento expert

UNIDADES DE VMC DE DOBLE FLUJO INDIVIDUAL (DESCENTRALIZADA)

98



FICHA TÉCNICA

|                                           |       | VENTOEXPERT30               | VENTOEXPERT60  |
|-------------------------------------------|-------|-----------------------------|----------------|
| Eficiencia térmica del recuperador        | %     | 74                          |                |
| Caudal máximo a 0 Pa                      | m³/h  | 25                          | 60             |
| Potencia eléctrica al caudal máximo       | W     | 4                           | 7              |
| Nivel de potencia sonora (LWA)            | dB(A) | 39                          | 40             |
| Caudal de referencia                      | m³/h  | 18                          | 41             |
| Diferencia de presión de referencia       | Pa    | 10                          |                |
| Tipo de control                           |       | Control de la demanda local |                |
| Caudal de aire a distintas velocidades    | m³/h  | 25/21/17/14/10              | 60/50/40/30/20 |
| Consumo eléctrico a distintas vel.        | W     | 4/3,5/3/2,5/2,5             | 7/5/4/3/2,5    |
| Presión sonora a 3 m (1) a distintas vel. | dB(A) | 27/23/18/14/9               | 29/24/20/14/10 |
| Eficiencia térmica a distintas vel.       | %     | 70/72/74/78/82              |                |
| Temperatura ambiente máxima               | °C    | -20 ÷ +50                   |                |
| Grado de protección IP                    |       | X4                          |                |

| ITEM | CÓDIGO        | DESCRIPCIÓN                                                         | UD/VTA. | PVP      |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 98   | VENTOEXPERT30 | Unidad de ventilación mecánica descentralizada 30 m³/h VENTO EXPERT | 1       | 690,00 € |
|      | VENTOEXPERT60 | Unidad de ventilación mecánica descentralizada 60 m³/h VENTO EXPERT | 1       | 710,00 € |

# SISTEMA DOBLE FLUJO TERCIARIO

Los edificios del sector terciario -como oficinas, comercios, restaurantes, centros educativos, instalaciones sanitarias y otros espacios de uso colectivo- requieren soluciones de ventilación más robustas y adaptadas a su nivel de ocupación, actividad y exigencias normativas.

Un sistema de ventilación mecánica terciario está diseñado para garantizar una renovación continua y controlada del aire interior, asegurando tanto el confort térmico y acústico como el cumplimiento de los estándares de calidad del aire establecidos por la normativa vigente (CTE, RITE...).

Estos sistemas se configuran a medida según el uso y las dimensiones del espacio, e incluyen normalmente:

- Unidades de tratamiento de aire (UTA) con recuperación de calor para mejorar la eficiencia energética.
- Red de conductos dimensionada para cubrir grandes volúmenes y múltiples zonas.
- Filtros de alta eficiencia para mejorar la calidad del aire y proteger frente a contaminantes.
- Sistemas de control y regulación que ajustan el caudal de aire según la ocupación o la calidad del aire detectada (CO<sub>2</sub>, humedad, VOCs...).

Además, estos sistemas pueden integrarse fácilmente con otras instalaciones del edificio, como climatización, calefacción o sistemas domóticos, favoreciendo una gestión global y eficiente del confort ambiental.



Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso.  
Las dimensiones de las piezas son aproximadas, FIG S.L. no se hace responsable de problemas en la instalación de las mismas.

# UNIDADES DE VMC USO Terciario

## ur horizontal 800 - 1200 - 1800 - 2200 - 2800 - 3400 - 4200 - 5200 - 6500

RECUPERADOR DE CALOR DE ALTA EFICIENCIA PARA USO Terciario

99



|                       | 800            | 1200 | 1800 | 2200 | 2800 | 3400 | 4200 | 5200 | 6500 |
|-----------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Potencia (W)          | 186            | 529  | 899  | 944  | 990  | 1010 | 2030 | 1880 | 2350 |
| Intensidad (A)        | 1,5            | 2,3  | 3,9  | 4,0  | 4,4  | 4,4  | 8,6  | 8,0  | 3,5  |
| Tensión               | 230V/I 50/60Hz |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Peso (kg)             | 72             | 82   | 130  | 180  | 195  | 255  | 270  | 300  | 350  |
| Caudal nominal (m³/h) | 600            | 1200 | 1600 | 2100 | 2400 | 3100 | 4300 | 4800 | 6300 |
| Eficiencia (%)        | 73,8           | 74,0 | 73,5 | 73,4 | 73,1 | 75,5 | 74,7 | 75,1 | 75,4 |

| ITEM | CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                                                                                    | UD/VTa. | PVP         |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 99   | UR800H  | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 800 m³/h horizontal  | 1       | 6.024,00 €  |
|      | UR1200H | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 1200 m³/h horizontal | 1       | 8.341,00 €  |
|      | UR1800H | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 1800 m³/h horizontal | 1       | 9.987,00 €  |
|      | UR2200H | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 2200 m³/h horizontal | 1       | 11.341,00 € |
|      | UR2800H | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 2800 m³/h horizontal | 1       | 11.874,00 € |
|      | UR3400H | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 3400 m³/h horizontal | 1       | 15.502,00 € |
|      | UR4200H | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 4200 m³/h horizontal | 1       | 17.561,00 € |
|      | UR5200H | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 5200 m³/h horizontal | 1       | 19.000,00 € |
|      | UR6500H | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 6500 m³/h horizontal | 1       | 22.000,00 € |



Estos productos se suministran bajo pedido. Consulte plazos de entrega.

# ur vertical 800 - 1200 - 1800 - 2200 - 2800 - 3400 - 4200 - 5200 - 6500

RECUPERADOR DE CALOR DE ALTA EFICIENCIA PARA USO TERCIARIO

100



|                          | 800            | 1200 | 1800 | 2200 | 2800 | 3400 | 4200 | 5200 | 6500 |
|--------------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Potencia (W)             | 186            | 529  | 899  | 944  | 990  | 1010 | 2030 | 1880 | 2350 |
| Intensidad (A)           | 1,5            | 2,3  | 3,9  | 4,0  | 4,4  | 4,4  | 8,6  | 8,0  | 3,5  |
| Tensión                  | 230V/I 50/60Hz |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Peso (kg)                | 72             | 82   | 130  | 180  | 195  | 255  | 270  | 300  | 350  |
| Caudal nominal (m³/h)    | 600            | 1200 | 1600 | 2100 | 2400 | 3100 | 4300 | 4800 | 6300 |
| Eficiencia (%)           | 73,8           | 74,0 | 73,5 | 73,4 | 73,1 | 75,5 | 74,7 | 75,1 | 75,4 |
| Presión sonora 3 m. (dB) | 47,4           | 53,2 | 54,4 | 56,9 | 58,0 | 57,3 | 61,8 | 62,9 | 63,1 |

| ITEM | CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                                                                                  | UD/VT.A. | PVP         |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 100  | UR800V  | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 800 m³/h vertical  | 1        | 6.630,72 €  |
|      | UR1200V | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 1200 m³/h vertical | 1        | 9.161,63 €  |
|      | UR1800V | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 1800 m³/h vertical | 1        | 10.976,92 € |
|      | UR2200V | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 2200 m³/h vertical | 1        | 12.451,00 € |
|      | UR2800V | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 2800 m³/h vertical | 1        | 13.051,00 € |
|      | UR3400V | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 3400 m³/h vertical | 1        | 17.026,16 € |
|      | UR4200V | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 4200 m³/h vertical | 1        | 19.280,00 € |
|      | UR5200V | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 5200 m³/h vertical | 1        | 20.800,00 € |
|      | UR6500V | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 6500 m³/h vertical | 1        | 24.000,00 € |



Estos productos se suministran bajo pedido. Consulte plazos de entrega.

# ACCESORIOS VMC USO **TERCIARIO**

**101**


**Sonda CO2**  
COD: CO2SONDAUR


**102**


**Mando externo control**  
COD: PCONTROLUR

**103**


**Batería de expansión**  
COD: BATEXPDIRURXXX

| ITEM | CÓDIGO          | DESCRIPCIÓN                             | UD/VTA. | PVP         |
|------|-----------------|-----------------------------------------|---------|-------------|
| 101  | CO2SONDAUR      | Sonda calidad aire y CO2                | 1       | 1.280,00 €  |
| 102  | PCONTROLUR      | Control caudal constante                | 1       | 2.000,00 €  |
| 103  | BATEXPDIRUR800  | Batería de expansión para Unidad UR800  | 1       | 2.400,00 €  |
|      | BATEXPDIRUR1200 | Batería de expansión para Unidad UR1200 | 1       | 2.550,00 €  |
|      | BATEXPDIRUR1800 | Batería de expansión para Unidad UR1800 | 1       | 2.750,00 €  |
|      | BATEXPDIRUR2200 | Batería de expansión para Unidad UR2200 | 1       | 3.150,00 €  |
|      | BATEXPDIRUR2800 | Batería de expansión para Unidad UR2800 | 1       | 3.200,00 €  |
|      | BATEXPDIRUR3400 | Batería de expansión para Unidad UR3400 | 1       | 7.300,00 €  |
|      | BATEXPDIRUR4200 | Batería de expansión para Unidad UR4200 | 1       | 7.900,00 €  |
|      | BATEXPDIRUR5200 | Batería de expansión para Unidad UR5200 | 1       | 8.900,00 €  |
|      | BATEXPDIRUR6500 | Batería de expansión para Unidad UR6500 | 1       | 10.000,00 € |

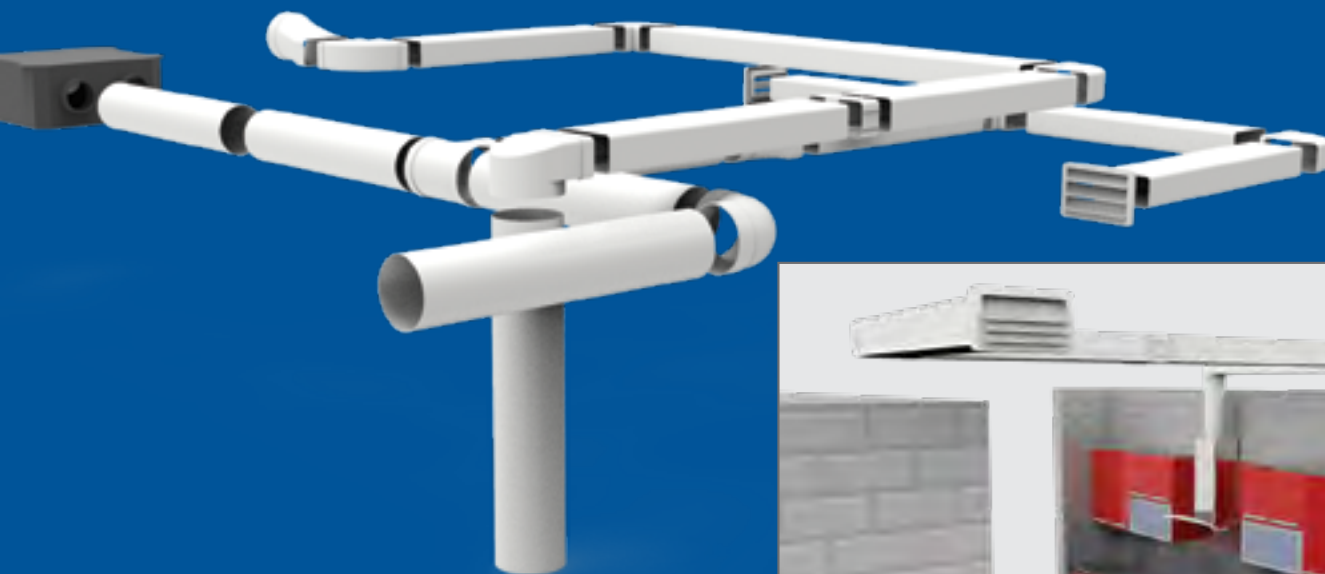

# CONDUCTOS Y ACCESORIOS PVC

Nuestros conductos de material termoplásticos están diseñados para ofrecer un flujo de aire óptimo y eficiente, gracias a su superficie interior totalmente lisa, ideal para maximizar el rendimiento en la conducción de aire y humo.

## Aplicaciones

- Ventilación Mecánica Controlada (VMC).
- Renovación de ventilación en baños.
- Ventilación en trasteros.
- Extracción de aire para campanas de cocina.
- Soluciones de aerotermia y bombas de calor aire-agua

Nuestros conductos y accesorios no requieren mantenimiento adicional, lo que garantiza una instalación duradera. Para sistemas de extracción en cocinas, recomendamos realizar limpiezas periódicas para asegurar la máxima eficiencia.

## Fácil Instalación y Estanqueidad Garantizada

El sistema modular permite una instalación rápida y flexible, adaptándose a las necesidades específicas de cada proyecto. La estanqueidad está asegurada por las paredes sólidas de los conductos y sus accesorios. Para mejorar la estanqueidad, se pueden sellar las uniones con silicona o rodearlas con cinta, proporcionando un sellado adicional y reforzado en la red de ventilación.




Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso. Las dimensiones de las piezas son aproximadas, FIG S.L. no se hace responsable de problemas en la instalación de las mismas.

# CONDUCTOS PVC



**Tubo rectangular**

COD: 110x55TR  
COD: 147x70TR  
COD: 170x90TR



**Tubo rectangular**

COD: 110x55x3000TR  
COD: 147x70x3000TR  
COD: 170x90x3000TR



**Tubo redondo**

COD: 100TC  
COD: 120TC  
COD: 150TC



**Tubo redondo**

COD: 100x3000TC  
COD: 120x3000TC  
COD: 150x3000TC



**Codo 90° rectangular vertical**

COD: 110x55-90CRV  
COD: 147x70-90CRV  
COD: 170x90-90CRV



**Codo 90° rectangular horizontal**

COD: 110x55-90CRH  
COD: 147x70-90CRH  
COD: 170x90-90CRH



**Codo 45° rectangular horizontal**

COD: 110x55-45CRH  
COD: 147x70-45CRH  
COD: 170x90-45CRH



**Codo 90° redondo**

COD: 100-90CC  
COD: 120-90CC



**Codo 45° redondo**

COD: 100-45CC  
COD: 120-45CC



**Codo 90° mixto**

COD: 110x55a100-90CM  
COD: 147x70a120-90CM  
COD: 170x90a150-90CM



**Empalme mixto**

COD: 110x55a100MM  
COD: 147x70a120MM  
COD: 170x90a150MM



**Empalme pared mixto**

COD: 110x55a100MPPM

| ITEM | CÓDIGO        | DESCRIPCIÓN                            | UD/CAJA | PVP     |
|------|---------------|----------------------------------------|---------|---------|
| 104  | 110x55TR      | Tubo rectangular de PVC de 110x55      | 16      | 17,60 € |
|      | 147x70TR      | Tubo rectangular de PVC de 147x70      | 12      | 25,21 € |
|      | 170x90TR      | Tubo rectangular de PVC de 170x90      | 8       | 41,55 € |
| 105  | 110x55x3000TR | Tubo rectangular de PVC de 110x55x3000 | 16      | 38,00 € |
|      | 147x70x3000TR | Tubo rectangular de PVC de 147x70x3000 | 12      | 54,00 € |
|      | 170x90x3000TR | Tubo rectangular de PVC de 170x90x3000 | 8       | 89,00 € |

| ITEM | CÓDIGO          | DESCRIPCIÓN                                      | UD/CAJA | PVP     |
|------|-----------------|--------------------------------------------------|---------|---------|
| 106  | 100TC           | Tubo redondo de PVC de Ø100                      | 12      | 17,62 € |
|      | 120TC           | Tubo redondo de PVC de Ø120                      | 8       | 25,21 € |
|      | 150TC           | Tubo redondo de PVC de Ø150                      | 8       | 36,05 € |
| 107  | 100x3000TC      | Tubo redondo de PVC de Ø100x3000                 | 12      | 36,47 € |
|      | 120x3000TC      | Tubo redondo de PVC de Ø120x3000                 | 8       | 52,16 € |
|      | 150x3000TC      | Tubo redondo de PVC de Ø150x3000                 | 8       | 74,60 € |
| 108  | 110x55-90CRV    | Codo 90° rectangular vertical de PVC de 110x55   | 50      | 2,74 €  |
|      | 147x70-90CRV    | Codo 90° rectangular vertical de PVC de 147x70   | 30      | 6,33 €  |
|      | 170x90-90CRV    | Codo 90° rectangular vertical de PVC de 170x90   | 15      | 15,02 € |
| 109  | 110x55-90CRH    | Codo 90° rectangular horizontal de PVC de 110x55 | 50      | 2,92 €  |
|      | 147x70-90CRH    | Codo 90° rectangular horizontal de PVC de 147x70 | 30      | 6,91 €  |
|      | 170x90-90CRH    | Codo 90° rectangular horizontal de PVC de 170x90 | 15      | 20,12 € |
| 110  | 110x55-45CRH    | Codo 45° rectangular horizontal de PVC de 110x55 | 50      | 3,06 €  |
|      | 147x70-45CRH    | Codo 45° rectangular horizontal de PVC de 147x70 | 30      | 6,61 €  |
|      | 170x90-45CRH    | Codo 45° rectangular horizontal de PVC de 170x90 | 15      | 25,36 € |
| 111  | 100-90CC        | Codo 90° redondo de PVC de Ø100                  | 50      | 4,67 €  |
|      | 120-90CC        | Codo 90° redondo de PVC de Ø120                  | 30      | 6,53 €  |
| 112  | 100-45CC        | Codo 45° redondo de PVC de Ø100                  | 50      | 4,88 €  |
|      | 120-45CC        | Codo 45° redondo de PVC de Ø120                  | 30      | 7,04 €  |
| 113  | 110x55a100-90CM | Codo 90° mixto de PVC de Ø100 a 110x55           | 50      | 2,98 €  |
|      | 147x70a120-90CM | Codo 90° mixto de PVC de Ø120 a 147x70           | 30      | 6,31 €  |
|      | 170x90a150-90CM | Codo 90° mixto de PVC de Ø150 a 170x90           | 15      | 15,83 € |
| 114  | 110x55a100MM    | Empalme mixto de PVC de Ø100 a 110x55            | 50      | 3,79 €  |
|      | 147x70a120MM    | Empalme mixto de PVC de Ø120 a 147x70            | 30      | 7,16 €  |
|      | 170x90a150MM    | Empalme mixto de PVC de Ø150 a 170x90            | 15      | 20,12 € |
| 115  | 110x55a100MPM   | Empalme pared mixto de PVC de Ø100 a 110x55      | 50      | 2,87 €  |



**Empalme pared rectangular**

COD: 110x55MPR  
COD: 147x70MPR



**Empalme pared redondo**

COD: 100MPC  
COD: 120MPC



**Empalme rectangular**

COD: 110x55MR  
COD: 147x70MR  
COD: 170x90MR



**Empalme redondo**

COD: 100MC  
COD: 120MC  
COD: 150MC



**Te tres bocas rectangular**

COD: 110x55TERH  
COD: 147x70TERH  
COD: 170x90TERH



**Te tres bocas redonda**

COD: 100TEC  
COD: 120TEC  
COD: 150TEC



**Te mixta rectangular vertical**

COD: 110x55a100TEMV



**Aro reductor**

COD: 10080RC  
COD: 125100RC



**Adaptador campana**

COD: 125120AC  
COD: 150120AC



**Conversor tubo rectangular**

COD: 147x70a110x55RR  
COD: 170x90a147x70RR



**Abrazadera rectangular plana**

COD: 110x55ABRRH  
COD: 147x70ABRRH



**Abrazadera rectangular canto**

COD: 110x55ABRRV

| ITEM | CÓDIGO    | DESCRIPCIÓN                                | UD/CAJA | PVP    |
|------|-----------|--------------------------------------------|---------|--------|
| 116  | 110x55MPR | Empalme pared rectangular de PVC de 110x55 | 50      | 3,37 € |
|      | 147x70MPR | Empalme pared rectangular de PVC de 147x70 | 30      | 5,27 € |
| 117  | 100MPC    | Empalme pared redondo de PVC de Ø100       | 50      | 3,30 € |
|      | 120MPC    | Empalme pared redondo de PVC de Ø120       | 30      | 5,27 € |

| ITEM | CÓDIGO          | DESCRIPCIÓN                                          | UD/CAJA | PVP     |
|------|-----------------|------------------------------------------------------|---------|---------|
| 118  | 110x55MR        | Empalme rectangular de PVC de 110x55                 | 50      | 1,68 €  |
|      | 147x70MR        | Empalme rectangular de PVC de 147x70                 | 30      | 3,37 €  |
|      | 170x90MR        | Empalme rectangular de PVC de 170x90                 | 15      | 10,18 € |
| 119  | 100MC           | Empalme redondo de PVC de Ø100                       | 50      | 1,66 €  |
|      | 120MC           | Empalme redondo de PVC de Ø120                       | 30      | 2,99 €  |
|      | 150MC           | Empalme redondo de PVC de Ø150                       | 15      | 10,18 € |
| 120  | 110x55TERH      | Te tres bocas rectangular de PVC de 110x55           | 50      | 9,59 €  |
|      | 147x70TERH      | Te tres bocas rectangular de PVC de 147x70           | 30      | 25,20 € |
|      | 170x90TERH      | Te tres bocas rectangular de PVC de 170x90           | 15      | 54,55 € |
| 121  | 100TEC          | Te tres bocas redonda de PVC de Ø100                 | 25      | 17,12 € |
|      | 120TEC          | Te tres bocas redonda de PVC de Ø120                 | 24      | 25,20 € |
|      | 150TEC          | Te tres bocas redonda de PVC de Ø150                 | 12      | 54,55 € |
| 122  | 110x55a100TEMV  | Te mixta rectangular vertical de PVC de Ø100 a       | 50      | 9,59 €  |
| 123  | 10080RC         | Aro reductor salida de PVC de Ø100 a Ø80             | 50      | 3,92 €  |
|      | 125100RC        | Aro reductor salida de PVC de Ø125 a Ø100            | 30      | 2,93 €  |
| 124  | 125120AC        | Adaptador campana de PVC de Ø125 a Ø120              | 30      | 3,07 €  |
|      | 150120AC        | Adaptador campana de PVC de Ø150 a Ø120              | 30      | 7,68 €  |
| 125  | 147x70a110x55RR | Conversor tubo rectangular de PVC de 147x70 a 110x55 | 30      | 15,43 € |
|      | 170x90a147x70RR | Conversor tubo rectangular de PVC de 170x90 a 147x70 | 15      | 19,16 € |
| 126  | 110x55ABRRH     | Abrazadera rectangular plana de PVC de 110x55        | 50      | 2,45 €  |
|      | 147x70ABRRH     | Abrazadera rectangular plana de PVC de 147x70        | 30      | 2,81 €  |
| 127  | 110x55ABRRV     | Abrazadera rectangular canto de PVC de 110x55        | 50      | 2,81 €  |

**128**

**Abrazadera redonda**

COD: 100ABRC  
COD: 120ABRC

**129**

**Rejilla exterior para TC**

COD: 100REC  
COD: 120REC

**130**

**Rejilla exterior para TR**

COD: 110x55RER  
COD: 140x70RER

**131**

**Embellecedor pared para TC**

COD: 100EPC  
COD: 120EPC

**132**

**Embellecedor pared para TR**

COD: 110x55EPR  
COD: 147x70EPR

**133**

**Ventanilla exterior para TC**

COD: 100VACM  
COD: 120VACM  
COD: 150VACM

**134**

**Ventanilla exterior para TR**

COD: 110x55VAR  
COD: 147x70VAR

**135**

**Rejilla aspiración**

COD: 100REJASPIR5  
COD: 120REJASPIR5  
COD: 150REJASPIR5

**136**


**Rejilla salida pared**

COD: 100DFHREJAL  
COD: 120DFHREJAL  
COD: 150DFHREJAL

**137**

**Rejillas de aspiración**

COD: 100REJINOXASP  
COD: 120REJINOXASP  
COD: 150REJINOXASP

**138**

**Regulador de caudal circular**

COD: 100REGUL  
COD: 120REGUL  
COD: 150REGUL

**139**

**Regulador de caudal rectangular**

COD: 110x55REGUL  
COD: 147x70REGUL  
COD: 170x90REGUL

| ITEM | CÓDIGO    | DESCRIPCIÓN                                             | UD/CAJA. | PVP    |
|------|-----------|---------------------------------------------------------|----------|--------|
| 128  | 100ABRC   | Abrazadera redonda de PVC de Ø100                       | 50       | 2,45 € |
|      | 120ABRC   | Abrazadera redonda de PVC de Ø120                       | 30       | 3,24 € |
| 129  | 100REC    | Rejilla exterior para tubo circularde PVC de Ø100       | 50       | 6,40 € |
|      | 120REC    | Rejilla exterior para tubo circular de PVC de Ø120      | 30       | 8,08 € |
| 130  | 110x55RER | Rejilla exterior para tubo rectangular de PVC de 110x55 | 50       | 6,40 € |
|      | 140x70RER | Rejilla exterior para tubo rectangular de PVC de 147x70 | 30       | 8,08 € |

| ITEM | CÓDIGO        | DESCRIPCIÓN                                                | UD/CAJA. | PVP     |
|------|---------------|------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 131  | 100EPC        | Embellecedor pared para tubo circular de PVC de Ø100       | 50       | 2,00 €  |
|      | 120EPC        | Embellecedor pared para tubo circular de PVC de Ø120       | 30       | 2,89 €  |
| 132  | 110x55EPR     | Embellecedor pared para tubo rectangular de PVC de 110x55  | 50       | 2,00 €  |
|      | 147x70EPR     | Embellecedor pared para tubo rectangular de PVC de 147x70  | 30       | 3,08 €  |
| 133  | 100VACM       | Ventanilla exterior para tubo circular de PVC de Ø100      | 50       | 4,35 €  |
|      | 120VACM       | Ventanilla exterior para tubo circular de PVC de Ø120      | 30       | 7,04 €  |
|      | 150VACM       | Ventanilla exterior para tubo circular de PVC de Ø150      | 15       | 14,08 € |
| 134  | 110x55VAR     | Ventanilla exterior para tubo rectangular de PVC de 110x55 | 50       | 4,35 €  |
|      | 147x70VAR     | Ventanilla exterior para tubo rectangular de PVC de 147x70 | 30       | 8,43 €  |
| 135  | 100REJASPIR5  | Rejilla aspiración de Ø100                                 | 1        | 20,00 € |
|      | 120REJASPIR5  | Rejilla aspiración de Ø120                                 | 1        | 22,00 € |
|      | 150REJASPIR5  | Rejilla aspiración de Ø150                                 | 1        | 24,80 € |
| 136  | 100DFHREJAL   | Rejilla salida pared Ø100                                  | 1        | 7,50 €  |
|      | 120DFHREJAL   | Rejilla salida pared Ø120                                  | 1        | 7,50 €  |
|      | 150DFHREJAL   | Rejilla salida pared Ø150                                  | 1        | 13,50 € |
| 137  | 100REJINOXASP | Rejillas de aspiración de acero inoxidable Ø100            | 1        | 9,60 €  |
|      | 120REJINOXASP | Rejillas de aspiración de acero inoxidable Ø120            | 1        | 11,00 € |
|      | 150REJINOXASP | Rejillas de aspiración de acero inoxidable Ø150            | 1        | 15,00 € |
| 138  | 100REGUL      | Regulador de caudal circular para salidas de Ø100          | 1        | 2,50 €  |
|      | 120REGUL      | Regulador de caudal circular para salidas de Ø120          | 1        | 3,20 €  |
|      | 150REGUL      | Regulador de caudal circular para salidas de Ø150          | 1        | 4,50 €  |
| 139  | 110x55REGUL   | Regulador rectangular de caudal de 110x55                  | 1        | 2,10 €  |
|      | 147x70REGUL   | Regulador rectangular de caudal de 147x70                  | 1        | 3,50 €  |
|      | 170x90REGUL   | Regulador rectangular de caudal de 170x90                  | 1        | 5,00 €  |

DESCATALOGADOS  
OUTLET  
**ÚLTIMAS UNIDADES**

Consultar disponibilidad  
Solicitar oferta

## PRODUCTOS OUTLET

A



**Recuperador Reneo**  
COD: RNEO100  
COD: RNEO100E

B



**Recuperador individual**  
COD: VENTOECO

C



**Extractor de simple flujo**  
COD: ALISIOCOMPACT

D



**Tubo flexible de aluminio**  
COD: 80FLEXALU  
COD: 127FLEXALU  
COD: 160FLEXALU

E



**Tubo flexible de aluminio y PE aislado**  
COD: 127FLEXALUAISL

F



**Válvula motorizada**  
COD: 125VALMOT230  
COD: 150VALMOT230  
COD: 200VALMOT230  
COD: MOTORVALVULA230

G



**Silenciador Ø160 rígido**  
COD: 160SILRIG

H



**Cajas metálicas con 6 bocas**  
COD: CD6x75ø160  
COD: CD6x90ø160

I



**Cajas metálicas con 8 bocas**  
COD: CD8x75ø160  
COD: CD8x90ø160

J



**Cajas metálicas con 10 bocas**  
COD: CD10x75ø160

K



**Salida de techo con 1 entrada**  
COD: ST1x75C  
COD: ST1x90C

L




**Salida de techo con 2 entradas**  
COD: ST2x75C  
COD: ST2x90C

M



**Salida de pared con 1 entrada**  
COD: SP1x75C  
COD: SP1x90C

N



**Salida de pared con 2 entradas**  
COD: SP2x90C

O



**Salida horizontal 50\*220**  
COD: SP2x75RSLIM

P



**Salida horizontal rectangular**  
COD: SP2x75RREJ  
COD: SP2x90RREJ



**Tubo aislante EPS**  
 COD: 125-2000EPS  
 COD: 160-2000EPS  
 COD: 200-2000EPS



**Codo 90° aislante EPS**  
 COD: 125-90EPS  
 COD: 160-90EPS  
 COD: 200-90EPS



**Codo de 45° aislante EPS**  
 COD: 125-45EPS  
 COD: 160-45EPS  
 COD: 200-45EPS



**Codo 30° aislante EPS**  
 COD: 125-30EPS  
 COD: 160-30EPS  
 COD: 200-30EPS



**Te aislante EPS**  
 COD: 125TE90EPS  
 COD: 160TE90EPS  
 COD: 200TE90EPS

## CONDICIONES DE VENTA

## Características

FIG, S.L., se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin previo aviso.

## Forma de pago

Pago a 60 días fecha factura. Toda mercancía es propiedad de FIG, S.L., hasta que no se haya hecho efectivo su cobro total conforme factura.

## Portes

Se enviará a portes pagados los pedidos por un importe neto superior a 600 euros (en envíos peninsulares y salvo en pedidos exclusivamente de tubo semirrigido en los que se estudiara cada caso). Envíos a Baleares portes pagados para pedidos por un importe neto superior a 1800 euros. Si el cliente desea modalidades de transporte diferentes a las elegidas por FIG, S.L., el envío se realizará a portes debidos.

Consultar envíos a Ceuta, Melilla, Canarias y Europa.

Se recomienda comprobar el perfecto estado de los precintos y embalajes al recibir la mercancía, en caso de anomalías hacerlo constar en albarán de entrega de transporte, comunicando por escrito dichas anomalías a FIG, S.L., en un plazo máximo de 24 horas desde la recepción del envío.

## Portes unidades VMC Terciario

Portes a Península pagados a partir de 5000 € netos, portes a obra con acceso a trailer, sin descargas, ni acarreos, ni camión pequeño, ni plataforma.

Se recomienda comprobar el perfecto estado de los precintos y embalajes al recibir la mercancía, en caso de anomalías hacerlo constar en albarán de entrega de transporte, comunicando por escrito dichas anomalías a FIG, S.L., en un plazo máximo de 24 horas desde la recepción del envío.

## Garantía

Todos nuestro productos están garantizados contra defectos de material o fabricación.

La garantía cubre el cambio o reparación de las piezas defectuosas (previa inspección de las mismas por FIG, S.L.) así como los portes que se originen, siempre y cuando los defectos no sean causados por un uso anormal.

## Litigio

Toda reclamación deberá notificarse por escrito a FIG, S.L., en un plazo de 24 horas a partir de la recepción de material.

FIG, S.L., en caso de necesidad de competencias jurídicas se someterá expresamente a los Tribunales de Zaragoza.

## Devolución de mercancía

En ningún caso se aceptarán devoluciones sin previa autorización de FIG, S.L. No se admitirán devoluciones de piezas fabricadas según diseño del cliente. Las devoluciones se aceptarán a portes pagados. Todas las devoluciones deberán ir acompañadas de fotocopia de la factura original. FIG, S.L., se reserva el derecho a examinar la mercancía devuelta, que para ser aceptada deberá estar en las mismas condiciones en que fue remitida al cliente (piezas y embalaje). En caso de producirse una devolución se generará una nota de cargo de un 10 % del valor neto en concepto de gastos derivados de la manipulación, recuento e inspección del producto devuelto.



Conductos y componentes para  
**evacuación y ventilación**

aeroplast

FIG

Polígono El Borao Norte, nave 9D

50172, Alfajarín

Zaragoza, España

[www.fig.es](http://www.fig.es)