



JUNIO 2026.3° LITE

K-FLEX®

LISTA DE PRECIOS





L'ISOLANTE K-FLEX ESPAÑA

OFICINA PRINCIPAL Y CENTRO LOGÍSTICO

CENTRO LOGÍSTICO

► **MADRID**

Rio Odiel, 2 Nave II Pol. Ind. C.L.A.
28906 Getafe (MADRID)
916 768 937
info@k-flex.es
www.k-flex.com/es

► **Ramón Martínez Méndez**

DIRECTOR COMERCIAL
629 446 303
rmartinez@k-flex.es

► **Albert Guillén Martín**

DELEGADO COMERCIAL
CATALUÑA, BALEARES Y ANDORRA
672 746 144
aguillen@k-flex.es

DEPARTAMENTO TÉCNICO

► **Alberto Corbin Vila**

ASESOR TÉCNICO
670 972 101
acorbin@k-flex.es

DELEGADOS COMERCIALES

► **Antonio Castelo Silveira**

GALICIA
670 460 136
antonio@acastelo.com

► **Luis Ignacio Martín Santibáñez**

PAÍS VASCO, CANTABRIA, ASTURIAS,
NAVARRA, BURGOS, SORIA Y LA RIOJA
629 406 084
info@rpmartin.es

► **Carlos Esteve López**

CASTELLÓN Y VALENCIA
629 148 822
pedidos@carlosesteve.es

► **Rogelio Andrés Honorato**

CASTILLA Y LEÓN
649 195 161
r.andres2@cgac.es

► **Oscar Chimeno Pérez**

ARAGÓN
627 946 941
oscar@chimenosistemas.com

► **Carlos Aparicio Coloma**

ALICANTE Y MURCIA
650 656 786
carlos@aparicio.biz

► **Gabriel Oliveira**

PORTUGAL
+351 962 416 992
gabriol@sapo.pt

► **Francisco Santos Díaz**

MADRID
670 711 065
fsantos.representaciones@gmail.com

► **Juan Luis Tejeiro Barrionuevo**

ANDALUCÍA
609 512 812
kflex@condiziodata.com

► **Francisco Correa Fuentes**

ISLAS CANARIAS
629 174 024
franciscocorrea@primercodigo.es

► **Pedro Palacios Segura**

CASTILLA LA MANCHA Y
EXTREMADURA
616 949 569
pedropalaciosriopar@gmail.com

ATENCIÓN AL CLIENTE

► **PEDIDOS:** pedidos@k-flex.es

► **INFORMACIÓN:** info@k-flex.es

► **David Crespo Alonso**

673 655 177
dcrespo@k-flex.es

► **Noelia T. San Martín**

637 092 764
Noelia.t@k-flex.es

► **Yolanda Sacedo**

667 482 084
ysacedo@k-flex.es

► **Migdalia Vázquez**

667 113 484
mvasquez@k-flex.es

► **Daniel González Pérez**

670 503 388
dgonzalez@k-flex.es

► **Francisco Martín**

661 682 967
fmartin@k-flex.es

INDICE

K-FLEX® ST	4 - 13
K-FLEX® ST DUCT	14 - 15
K-FLEX® S2	16 - 17
K-FLEX® S1	18 - 19
K-FLEX® SOLAR HT y SOLAR R	20 - 24
K-FLEX® PRODUCTOS VARIOS	25 - 27

Los siguientes productos se incluyen en la tarifa completa:

K-FLEX® SRC-ECO /SRC

K-FLEX® ST FRIGO

K-FLEX® EC/H y EC/R

K-FLEX® COLOR SYSTEM

K-FLEX® K-ROCK

K-FLEX® AL CLAD / IN CLAD / IC CLAD

K-FLEX® PE / FONOMETAL

K-FLEX® R90

K-FLEX® SOLID

K-FLEX® K-BOX

K-FLEX® K-FONIK

K-FLEX® CINTAS (ALUMINIO / REFORZADA / PVC / ANTICONDENSACIÓN / ...)

K-FLEX® ACCESORIOS (PVC / ALUMINIO / PINTIRAS / ADHESIVOS / CUCHILLOS / ...)

K-FLEX® SOPORTES

Está disponible para su descarga en internet las tarifas de los productos K-FLEX®:



K-FLEX® CATÁLOGO y LISTA DE PRECIOS

ABRIL 2026 2ª



K-FLEX® LISTA DE PRECIOS RESUMEN

ABRIL 2026 2ª



K-FLEX® TUBERÍA MULTICAPA Y ACCESORIOS - LISTA DE PRECIOS

MAYO 2026.3ª

DATOS TÉCNICOS



K-FLEX® ST ▶ DATOS TÉCNICOS

▼ Propiedad ▼	▼ Valor ▼	▼ Método de prueba ▼
Rango de temperatura de trabajo	K-FLEX® ST (Tubos) desde -165°C* a +110°C K-FLEX® ST/SK (Tubos) desde -40°C a +85°C K-FLEX® ST (Plancha) desde -165°C* a +85°C K-FLEX® ST (Plancha adh.) desde -40°C a +85°C	EN 14706 EN 14707
Conductividad térmica λ W/(m•K)	Espesores ≤ 25mm (Tubos y planchas) $\lambda_{0^\circ\text{C}} \leq 0,033$ $\lambda_{10^\circ\text{C}} \leq 0,034$ $\lambda_{40^\circ\text{C}} \leq 0,037$ Espesores > 25mm (Tubos y planchas) $\lambda_{0^\circ\text{C}} \leq 0,036$ $\lambda_{10^\circ\text{C}} \leq 0,037$ $\lambda_{40^\circ\text{C}} \leq 0,040$	EN 12667 EN ISO 8497
Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ)	≥ 10000 ≥ 7000	EN 12086
Reacción al fuego (Euroclases)	Tubos: B _s -s2,d0 Plancha: B _s -s3,d0 Cintas: B-s2,d0	EN 13501-1
Factor de liberación de sustancias corrosivas	pH neutro (7)	EN 13468
Datos ecológicos	Libre CFC, HCFC	
Permeabilidad al agua	WS01	EN 13472
Industria Naval	CE-MARINE (Bureau Veritas) ABS - DNV LR	
Industria ferroviaria	K-FLEX® ST: R1-HL1, HL2 K-FLEX® ST ALU: R1-HL1, HL2, HL3	EN 45545-2: 2013
Protección microbiana	Sin crecimiento fúngico ni bacteriano	DIN EN ISO 846 VDI 6022 ASTM G-21 ASTM E 2180

* Para aplicaciones por debajo de -50°C, póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.
K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar datos y requisitos técnicos sin previo aviso.

Otros datos de interés:

DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTOS (DAP/EPD)


Certificación **KEYMARK**

K-FLEX® ST está certificado con el **INDOOR AIR COMFORT GOLD** de Eurofins, cumple con los requisitos de Contenido de Orgánicos Volátiles (COV) para proyectos **LEED**, **BREEAM**, **WELL**, **DGNB**.

El producto cumple con los requisitos de **ECO-BAU** y **MINERGIE-ECO** con respecto a los requisitos ecológicos y de salud y recibe la calificación "BASE".

Consultar los valores técnicos específicos de cada producto en las "Declaraciones de Prestaciones" que encontrarán en la zona de descarga de nuestra web www.kflexs.com.

Tolerancias dimensionales de acuerdo a EN 14304.



K-FLEX® ST ▶ TUBOS AISLANTES FLEXIBLES DE 2 M. DE LONGITUD - EUROCLASE B_L-S2, D0

TIPOS DE TUBERÍAS													
COBRE		ACERO		PLÁSTICO		ESPESOR 6 MM				ESPESOR 9 MM			
Ø (mm)	Ø ext. pulg.	DN	Ø ext. (mm)	Ø ext. pulg.	Ø ext. (mm)	Dimensión (mm)	Código	m/Caja	Precio €/ml	Dimensión (mm)	Código	m/Caja	Precio €/ml
6	1/4"					6 × 6	06006005508	496	0,68	9 × 6	09006005508	352	1,00
8	5/16"					6 × 8	06008005508	432	0,74	9 × 8	09008005508	300	1,06
10	3/8"	6	10,2	1/8"		6 × 10	06010005508	364	0,77	9 × 10	09010005508	266	1,10
12	1/2"					6 × 12	06012005508	316	0,87	9 × 12	09012005508	234	1,13
15	5/8"	8	13,5	1/4"	16	6 × 15	06015005508	266	0,98	9 × 15	09015005508	192	1,19
18	3/4"	10	17,2	3/8"		6 × 18	06018005508	220	1,23	9 × 18	09018005508	166	1,40
					20	6 × 20	06020005508	180	1,43	9 × 20	09020005508	136	1,45
22	7/8"	15	21,3	1/2"		6 × 22	06022005508	180	1,54	9 × 22	09022005508	136	1,49
25	1"				25	6 × 25	06025005508	152	1,75	9 × 25	09025005508	108	1,73
28	1" 1/8	20	26,9	3/4"		6 × 28	06028005508	130	1,91	9 × 28	09028005508	98	1,87
					32	6 × 32	06032005508	112	Bajo pedido	9 × 32	09032005508	76	2,22
35	1" 3/8	25	33,7	1"		6 × 35	06035005508	100	2,50	9 × 35	09035005508	76	2,33
			40		40					9 × 40	09040005508	60	2,76
42	1" 5/8	32	42,4	1" 1/4		6 × 42	06042005508	90	2,90	9 × 42	09042005508	60	2,98
	1" 7/8	40	48,3	1" 1/2						9 × 48	09048005508	50	3,66
			51		50					9 × 50	09050005508	50	4,30
54	2" 1/8		54							9 × 54	09054005508	46	4,33
	2" 3/8	50	60,3	2"						9 × 60	09060005508	46	5,01
64			63,5		63					9 × 64	09064005508	46	5,33
	2" 5/8									9 × 67	09067005508	46	5,67
70			70							9 × 70	09070005508	40	6,00
76	3"	65	76,1	2" 1/2	75					9 × 76	09076005508	40	6,14
80	3" 1/8									9 × 80	09080005508	36	7,11
89	3" 1/2	80	88,9	3"	90					9 × 89	09089005508	36	7,67
	4"	90	101,6	3" 1/2	100					9 × 102	09102005508	22	9,90
					110					9 × 110	09110005508	22	10,76
114	4" 1/2	100	114,3	4"						9 × 114	09114005508	22	11,07
			127		125					9 × 125	09125005508	20	13,52
133			133							9 × 133	09133005508	16	14,94
		125	139,7	5"						9 × 140	09140005508	16	15,18
159			159		160					9 × 160	09160005508	16	18,41
		150	168,3	6"						9 × 170	09170005508	6	19,90

Tolerancias para Tubos K-FLEX® ST: Longitud: +/- 1,5%

Ø interno: hasta 100 mm. entre +1 y +4 mm., mayores de 100 mm. entre +1 y +6 mm.

Espesores: 9 y 13 mm. +/- 1,5 mm., 19 y 25 mm. +/- 2,5 mm. 32, 40 y 50 mm. +/- 3 mm.


Las cajas con contenido total mayor de 20 metros, podrán contener hasta el 10% de tubos de 1 metro de largo (en lugar de los tubos estándar de 2 m.)

Las cajas con contenido total inferior de 20 metros, podrán contener indistintamente tubos de 1 m. y de 2 m.

Existen otros espesores y diámetros disponibles bajo pedido específico.

* Consultar precio, contenido, cantidad mínima

Consultar disponibilidad y cantidades mínimas a suministrar.


K-FLEX® ST ▶ TUBOS AISLANTES FLEXIBLES DE 2 M. DE LONGITUD - EUROCLASE B_L-S2, D0
TIPOS DE TUBERÍAS

COBRE		ACERO		PLÁSTICO		ESPESOR 13 MM			ESPESOR 19 MM				
Ø (mm)	Ø ext. pulg.	DN	Ø ext. (mm)	Ø ext. pulg.	Ø ext. (mm)	Dimensión (mm)	Código	m/Caja	Precio €/ml	Dimensión (mm)	Código	m/Caja	Precio €/ml
6	1/4"					13 x 6	13006005508	200	1,78	19 x 6	19006005508	100	3,71
8	5/16"					13 x 8	13008005508	200	1,91	19 x 8	19008005508	98	3,81
10	3/8"	6	10,2	1/8"		13 x 10	13010005508	172	1,91	19 x 10	19010005508	98	3,86
12	1/2"					13 x 12	13012005508	162	2,03	19 x 12	19012005508	88	3,97
15	5/8"	8	13,5	1/4"	16	13 x 15	13015005508	136	2,16	19 x 15	19015005508	78	4,20
18	3/4"	10	17,2	3/8"		13 x 18	13018005508	118	2,38	19 x 18	19018005508	72	4,59
					20	13 x 20	13020005508	98	2,55	19 x 20	19020005508	66	4,60
22	7/8"	15	21,3	1/2"		13 x 22	13022005508	98	2,66	19 x 22	19022005508	64	4,62
25	1"				25	13 x 25	13025005508	80	3,19	19 x 25	19025005508	50	5,09
28	1" 1/8	20	26,9	3/4"		13 x 28	13028005508	78	3,42	19 x 28	19028005508	48	5,57
					32	13 x 32	13032005508	58	3,94	19 x 32	19032005508	36	6,55
35	1" 3/8	25	33,7	1"		13 x 35	13035005508	58	4,16	19 x 35	19035005508	36	6,62
			40		40	13 x 40	13040005508	48	4,55	19 x 40	19040005508	32	7,87
42	1" 5/8	32	42,4	1" 1/4		13 x 42	13042005508	48	4,62	19 x 42	19042005508	32	7,90
	1" 7/8	40	48,3	1" 1/2		13 x 48	13048005508	40	4,97	19 x 48	19048005508	24	9,70
			51		50	13 x 50	13050005508	34	5,38	19 x 50	19050005508	24	9,98
54	2" 1/8		54			13 x 54	13054005508	34	5,47	19 x 54	19054005508	24	10,38
	2" 3/8	50	60,3	2"		13 x 60	13060005508	32	6,43	19 x 60	19060005508	22	12,37
64			63,5		63	13 x 64	13064005508	30	7,05	19 x 64	19064005508	18	13,25
	2" 5/8					13 x 67	13067005508	26	7,45	19 x 67	19067005508	18	14,38
70			70							19 x 70	19070005508	18	15,15
76	3"	65	76,1	2" 1/2	75	13 x 76	13076005508	26	8,56	19 x 76	19076005508	18	15,50
80	3" 1/8					13 x 80	13080005508	24	9,87	19 x 80	19080005508	14	17,49
89	3" 1/2	80	88,9	3"	90	13 x 89	13089005508	24	10,60	19 x 89	19089005508	14	17,85
	4"	90	101,6	3" 1/2	100	13 x 102	13102005508	16	13,44	19 x 102	19102005508	14	24,73
					110	13 x 110	13110005508	16	Bajo pedido	19 x 110	19110005508	12	27,27
114	4" 1/2	100	114,3	4"		13 x 114	13114005508	16	15,44	19 x 114	19114005508	12	27,82
			127		125	13 x 125	13125005508	12	17,39	19 x 125	19125005508	10	30,72
133			133			13 x 133	13133005508	12	18,54	19 x 133	19133005508	8	32,58
		125	139,7	5"		13 x 140	13140005508	12	19,43	19 x 140	19140005508	8	32,86
159			159		160	13 x 160	13160005508	12	27,57	19 x 160	19160005508	8	41,88
		150	168,3	6"		13 x 170	13170005508	12	30,92	19 x 170	19170005508	6	43,54

Tolerancias para Tubos K-FLEX® ST: Longitud: +/- 1,5%

Ø interno: hasta 100 mm. entre +1 y +4 mm., mayores de 100 mm. entre +1 y +6 mm.

Espesores: 9 y 13 mm. +/- 1,5 mm., 19 y 25 mm. +/- 2,5 mm. 32, 40 y 50 mm. +/- 3 mm.


Las cajas con contenido total mayor de 20 metros, podrán contener hasta el 10% de tubos de 1 metro de largo (en lugar de los tubos estándar de 2 m.)

Las cajas con contenido total inferior de 20 metros, podrán contener indistintamente tubos de 1 m. y de 2 m.

Existen otros espesores y diámetros disponibles bajo pedido específico.

* Consultar precio, contenido, cantidad mínima

Consultar disponibilidad y cantidades mínimas a suministrar.



K-FLEX® ST ▶ TUBOS AISLANTES FLEXIBLES DE 2 M. DE LONGITUD - EUROCLASE B_L-S2, D0

TIPOS DE TUBERÍAS						ESPESOR 25 MM				ESPESOR 32 MM			
COBRE		ACERO		PLÁSTICO									
Ø (mm)	Ø ext. pulg.	DN	Ø ext. (mm)	Ø ext. pulg.	Ø ext. (mm)	Dimensión (mm)	Código	m/Caja	Precio €/ml	Dimensión (mm)	Código	m/Caja	Precio €/ml
10	3/8"	6	10,2	1/8"		25 x 10	25010005508	60	6,90				
12	1/2"					25 x 12	25012005508	54	6,91	32 x 12	32012005508	40	10,56
15	5/8"	8	13,5	1/4"	16	25 x 15	25015005508	52	6,92	32 x 15	32015005508	36	10,65
18	3/4"	10	17,2	3/8"		25 x 18	25018005508	50	6,93	32 x 18	32018005508	32	10,84
					20	25 x 20	25020005508	42	7,10	32 x 20	32020005508	32	11,25
22	7/8"	15	21,3	1/2"		25 x 22	25022005508	42	7,25	32 x 22	32022005508	32	11,58
25	1"				25	25 x 25	25025005508	40	7,78	32 x 25	32025005508	24	12,00
28	1" 1/8	20	26,9	3/4"		25 x 28	25028005508	40	8,31	32 x 28	32028005508	24	12,97
					32	25 x 32	25032005508	24	9,12	32 x 32	32032005508	22	13,78
35	1" 3/8	25	33,7	1"		25 x 35	25035005508	24	9,37	32 x 35	32035005508	22	13,84
			40		40	25 x 40	25040005508	22	11,61	32 x 40	32040005508	16	14,48
42	1" 5/8	32	42,4	1" 1/4		25 x 42	25042005508	22	12,24	32 x 42	32042005508	16	14,89
	1" 7/8	40	48,3	1" 1/2		25 x 48	25048005508	18	14,38	32 x 48	32048005508	14	16,36
			51		50	25 x 50	25050005508	18	14,89	32 x 50	32050005508	12	17,05
54	2" 1/8		54			25 x 54	25054005508	16	15,67	32 x 54	32054005508	12	17,61
	2" 3/8	50	60,3	2"		25 x 60	25060005508	12	16,86	32 x 60	32060005508	10	18,76
64			63,5		63	25 x 64	25064005508	12	17,74	32 x 64	32064005508	10	20,17
	2" 5/8					25 x 67	25067005508	12	18,68	32 x 67	32067005508	10	20,99
70			70			25 x 70	25070005508	12	19,64	32 x 70	32070005508	8	21,74
76	3"	65	76,1	2" 1/2	75	25 x 76	25076005508	10	20,50	32 x 76	32076005508	8	21,87
80	3" 1/8					25 x 80	25080005508	8	21,97	32 x 80	32080005508	8	22,99
89	3" 1/2	80	88,9	3"	90	25 x 89	25089005508	8	23,59	32 x 89	32089005508	8	25,30
	4"	90	101,6	3" 1/2	100	25 x 102	25102005508	6	29,77	32 x 102	32102005508	6	31,83
					110	25 x 110	25110005508	6	31,61	32 x 110	32110005508	6	32,77
114	4" 1/2	100	114,3	4"		25 x 114	25114005508	6	32,79	32 x 114	32114005508	6	33,74
			127		125	25 x 125	25125005508	6	35,74	32 x 125	32125005508	6	37,19
133			133			25 x 133	25133005508	4	37,58	32 x 133	32133005508	4	40,07
		125	139,7	5"		25 x 140	25140005508	4	38,07	32 x 140	32140005508	4	40,79
159			159		160	25 x 160	25160005508	4	46,96	32 x 160	32160005508	4	50,22
		150	168,3	6"		25 x 170	25170005508	4	51,37	32 x 170	32170005508	4	54,98

Tolerancias para Tubos K-FLEX® ST: Longitud: +/- 1,5%

Ø interno: hasta 100 mm. entre +1 y +4 mm., mayores de 100 mm. entre +1 y +6 mm.

Espesores: 9 y 13 mm. +/- 1,5 mm., 19 y 25 mm. +/- 2,5 mm. 32, 40 y 50 mm. +/- 3 mm.


Las cajas con contenido total mayor de 20 metros, podrán contener hasta el 10% de tubos de 1 metro de largo (en lugar de los tubos estándar de 2 m.)

Las cajas con contenido total inferior de 20 metros, podrán contener indistintamente tubos de 1 m. y de 2 m.

Existen otros espesores y diámetros disponibles bajo pedido específico.

* Consultar precio, contenido, cantidad mínima

Consultar disponibilidad y cantidades mínimas a suministrar.

K-FLEX® ST ▶ TUBOS AISLANTES FLEXIBLES DE 2 M. DE LONGITUD - EUROCLASE B_L-S2, D0

TIPOS DE TUBERÍAS						ESPESOR 40 MM				ESPESOR 50 MM			
COBRE		ACERO		PLÁSTICO									
Ø (mm)	Ø ext. pulg.	DN	Ø ext. (mm)	Ø ext. pulg.	Ø ext. (mm)	Dimensión (mm)	Código	m/Caja	Precio €/ml	Dimensión (mm)	Código	m/Caja	Precio €/ml
6	1/4"					40 x 6	40006005508	24	19,71				
10	3/8"	6	10,2	1/8"		40 x 10	40010005508	24	21,10				
12	1/2"					40 x 12	40012005508	24	21,82				
15	5/8"	8	13,5	1/4"	16	40 x 15	40015005508	22	22,87				
18	3/4"	10	17,2	3/8"		40 x 18	40018005508	22	23,14				
22	7/8"	15	21,3	1/2"		40 x 22	40022005508	22	24,22	50 x 22	50022005508	12	51,80
25	1"				25	40 x 25	40025005508	16	25,45	50 x 25	50025005508	10	54,43
28	1" 1/8	20	26,9	3/4"		40 x 28	40028005508	16	27,21	50 x 28	50028005508	10	55,67
					32	40 x 32	40032005508	16	28,72	50 x 32	50032005508	8	57,43
35	1" 3/8	25	33,7	1"		40 x 35	40035005508	16	29,85	50 x 35	50035005508	8	58,58
			40		40	40 x 40	40040005508	16	31,51	50 x 40	50040005508	8	59,06
42	1" 5/8	32	42,4	1" 1/4		40 x 42	40042005508	16	32,16	50 x 42	50042005508	8	59,54
	1" 7/8	40	48,3	1" 1/2		40 x 48	40048005508	12	36,64	50 x 48	50048005508	8	62,59
			51		50	40 x 50	40050005508	10	37,69	50 x 50	50050005508	8	Bajo pedido
54	2" 1/8		54			40 x 54	40054005508	10	39,80	50 x 54	50054005508	8	63,71
	2" 3/8	50	60,3	2"		40 x 60	40060005508	10	41,07	50 x 60	50060005508	8	65,33
64			63,5		63	40 x 64	40064005508	10	41,88	50 x 64	50064005508	6	66,52
76	3"	65	76,1	2" 1/2	75	40 x 76	40076005508	10	42,39	50 x 76	50076005508	6	70,08
80	3" 1/8					40 x 80	40080005508	10	43,60	50 x 80	50080005508	4	71,59
89	3" 1/2	80	88,9	3"	90	40 x 89	40089005508	10	43,74	50 x 89	50089005508	6	74,78
	4"	90	101,6	3" 1/2	100	40 x 102	40102005508	8	45,92	50 x 102	50102005508	4	84,20
					110	40 x 110	40110005508	6	47,05	50 x 110	50110005508	4	92,31
114	4" 1/2	100	114,3	4"		40 x 114	40114005508	6	47,21	50 x 114	50114005508	4	95,04
			127		125	40 x 125	40125005508	6	51,37	50 x 125	50125005508	4	104,78
133			133			40 x 133	40133005508	6	52,92	50 x 133	50133005508	4	109,42
		125	139,7	5"		40 x 140	40140005508	6	54,09	50 x 140	50140005508	2	113,09
159			159		160	40 x 160	40160005508	4	72,56	50 x 160	50160005508	2	135,74
		150	168,3	6"		40 x 170	40170005508	4	76,39	50 x 170	50170005508	2	145,91

Precios espesor 60 mm en la página 36.

Tolerancias para Tubos K-FLEX® ST: Longitud: +/- 1,5%

Ø interno: hasta 100 mm. entre +1 y +4 mm., mayores de 100 mm. entre +1 y +6 mm.

Espesores: 9 y 13 mm. +/- 1,5 mm., 19 y 25 mm. +/- 2,5 mm. 32, 40 y 50 mm. +/- 3 mm.

Las cajas con contenido total mayor de 20 metros, podrán contener hasta el 10% de tubos de 1 metro de largo (en lugar de los tubos estándar de 2 m.)

Las cajas con contenido total inferior de 20 metros, podrán contener indistintamente tubos de 1 m. y de 2 m.

Existen otros espesores y diámetros disponibles bajo pedido específico.

* Consultar precio, contenido, cantidad mínima

Consultar disponibilidad y cantidades mínimas a suministrar.

R.I.T.E. - REGLAMENTO DE INSTALACIONES

K-FLEX® R.I.T.E. ▶ TEMPERATURA MÍNIMA DEL FLUIDO > 0 °C A 10 °C - EUROCLASE B_L-S2, D0

TIPOS DE TUBERÍAS						INTERIOR DE LOS EDIFICIOS				EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS			
COBRE	ACERO			PLÁSTICO									
Ø (mm)	Ø ext. pulg.	DN	Ø ext. (mm)	Ø ext. pulg.	Ø ext. (mm)	Dimensión (mm)	Código	m/Caja	Precio €/ml	Dimensión (mm)	Código	m/Caja	Precio €/ml
6	1/4"					19 x 6	19006005508	100	3,71	40 x 6	40006005508	24	19,71
8	5/16"					19 x 8	19008005508	98	3,81				
10	3/8"	6	10,2	1/8"		19 x 10	19010005508	98	3,86	40 x 10	40010005508	24	21,10
12	1/2"					19 x 12	19012005508	88	3,97	40 x 12	40012005508	24	21,82
15	5/8"	8	13,5	1/4"	16	19 x 15	19015005508	78	4,20	40 x 15	40015005508	22	22,87
18	3/4"	10	17,2	3/8"		19 x 18	19018005508	72	4,59	40 x 18	40018005508	22	23,14
					20	19 x 20	19020005508	66	4,60				
22	7/8"	15	21,3	1/2"		25 x 22	25022005508	42	7,25	40 x 22	40022005508	22	24,22
25	1"				25	25 x 25	25025005508	40	7,78	40 x 25	40025005508	16	25,45
28	1" 1/8	20	26,9	3/4"		25 x 28	25028005508	40	8,31	40 x 28	40028005508	16	27,21
					32	25 x 32	25032005508	24	9,12	40 x 32	40032005508	16	28,72
35	1" 3/8	25	33,7	1"		25 x 35	25035005508	24	9,37	40 x 35	40035005508	16	29,85
			40		40	25 x 40	25040005508	22	11,61	50 x 40	50040005508	8	59,06
42	1" 5/8	32	42,4	1" 1/4		25 x 42	25042005508	22	12,24	50 x 42	50042005508	8	59,54
	1" 7/8	40	48,3	1" 1/2		25 x 48	25048005508	18	14,38	50 x 48	50048005508	8	62,59
			51		50	25 x 50	25050005508	18	14,89	50 x 51	50051005508	8	62,98
54	2" 1/8		54			25 x 54	25054005508	16	15,67	50 x 54	50054005508	8	63,71
	2" 3/8	50	60,3	2"		25 x 60	25060005508	12	16,86	50 x 60	50060005508	8	65,33
64			63,5		63	25 x 64	25064005508	12	17,74	50 x 64	50064005508	6	66,52
	2" 5/8									50 x 67	50067005508	6	67,61
70			70			25 x 70	25070005508	12	19,64	50 x 70	50070005508	6	68,56
76	3"	65	76,1	2" 1/2	75	25 x 76	25076005508	10	20,50	50 x 76	50076005508	6	70,08
80	3" 1/8					25 x 80	25080005508	8	21,97	50 x 80	50080005508	4	71,59
89	3" 1/2	80	88,9	3"	90	25 x 89	25089005508	8	23,59	50 x 89	50089005508	6	74,78
	4"	90	101,6	3" 1/2	100	40 x 102	40102005508	8	45,92	60 x 102	60102005508	4	121,00
					110	40 x 110	40110005508	6	47,05	60 x 110	60110005508M4	4	128,52
114	4" 1/2	100	114,3	4"		40 x 114	40114005508	6	47,21	60 x 114	60114005508M4	4	129,21
			127		125	40 x 125	40125005508	6	51,37	60 x 125	60125005508	4	142,59
133			133			40 x 133	40133005508	6	52,92				
		125	139,7	5"		40 x 140	40140005508	6	54,09	60 x 140	60140005508	2	152,65
159			159		160	40 x 160	40160005508	4	72,56	60 x 160	60160005508	2	169,26
		150	168,3	6"		40 x 170	40170005508	4	76,39	60 x 170	60170005508	2	173,08

K-FLEX® ST espesor 25 mm, es totalmente equivalente a 30 mm de RITE

Tolerancias para Tubos K-FLEX® ST: Longitud: +/- 1,5%

Ø interno: hasta 100 mm. entre +1 y +4 mm., mayores de 100 mm. entre +1 y +6 mm.

Espesores: 9 y 13 mm. +/- 1,5 mm., 19 y 25 mm. +/- 2,5 mm. 32, 40 y 50 mm. +/- 3 mm.

Las cajas con contenido total mayor de 20 metros, podrán contener hasta el 10% de tubos de 1 metro de largo (en lugar de los tubos estándar de 2 m.)

Las cajas con contenido total inferior de 20 metros, podrán contener indistintamente tubos de 1 m. y de 2 m.

Existen otros espesores y diámetros disponibles bajo pedido específico.

* Consultar precio, contenido, cantidad mínima

Consultar disponibilidad y cantidades mínimas a suministrar.

R.I.T.E. - REGLAMENTO DE INSTALACIONES

K-FLEX® R.I.T.E. ▶ CIRCUITOS FRIGORÍFICOS PARA CLIMATIZACIÓN - EUROCLASE B _L -S2, D0													
TIPOS DE TUBERÍAS						INTERIOR DE LOS EDIFICIOS				EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS			
COBRE		ACERO		PLÁSTICO									
Ø (mm) ▼	Ø ext. pulg. ▼	DN ▼	Ø ext. (mm) ▼	Ø ext. pulg. ▼	Ø ext. (mm) ▼	Dimensión (mm) ▼	Código ▼	m/Caja ▼	Precio €/ml ▼	Dimensión (mm) ▼	Código ▼	m/Caja ▼	Precio €/ml ▼
6	1/4"					9 × 6	09006005508	352	1,00	13 × 6	13006005508	200	1,78
8	5/16"					9 × 8	09008005508	300	1,06	13 × 8	13008005508	200	1,91
10	3/8"	6	10,2	1/8"		9 × 10	09010005508	266	1,10	13 × 10	13010005508	172	1,91
12	1/2"					9 × 12	09012005508	234	1,13	13 × 12	13012005508	162	2,03
15	5/8"	8	13,5	1/4"	16	13 × 15	13015005508	136	2,16	19 × 15	19015005508	78	4,20
18	3/4"	10	17,2	3/8"		13 × 18	13018005508	118	2,38	19 × 18	19018005508	72	4,59
					20	13 × 20	13020005508	98	2,55	19 × 20	19020005508	66	4,60
22	7/8"	15	21,3	1/2"		13 × 22	13022005508	98	2,66	19 × 22	19022005508	64	4,62
25	1"				25	13 × 25	13025005508	80	3,19	19 × 25	19025005508	50	5,09
28	1" 1/8	20	26,9	3/4"		19 × 28	19028005508	48	5,57	25 × 28	25028005508	40	8,31
					32	19 × 32	19032005508	36	6,55	25 × 32	25032005508	24	9,12
35	1" 3/8	25	33,7	1"		19 × 35	19035005508	36	6,62	25 × 35	25035005508	24	9,37
			40		40	25 × 40	25040005508	22	11,61	40 × 40	40040005508	16	31,51
42	1" 5/8	32	42,4	1" 1/4		25 × 42	25042005508	22	12,24	40 × 42	40042005508	16	32,16
	1" 7/8	40	48,3	1" 1/2		25 × 48	25048005508	18	14,38	40 × 48	40048005508	12	36,64
K-FLEX® ST espesor 25 mm, es totalmente equivalente a 30 mm de RITE													
Tolerancias para Tubos K-FLEX® ST: Longitud: +/- 1,5%													
Ø interno: hasta 100 mm. entre +1 y +4 mm., mayores de 100 mm. entre +1 y +6 mm.													
Espesores: 9 y 13 mm. +/- 1,5 mm., 19 y 25 mm. +/- 2,5 mm. 32, 40 y 50 mm. +/- 3 mm.													
Las cajas con contenido total mayor de 20 metros, podrán contener hasta el 10% de tubos de 1 metro de largo (en lugar de los tubos estándar de 2 m.)													
Las cajas con contenido total inferior de 20 metros, podrán contener indistintamente tubos de 1 m. y de 2 m.													
Existen otros espesores y diámetros disponibles bajo pedido específico.													
* Consultar precio, contenido, cantidad mínima													
Consultar disponibilidad y cantidades mínimas a suministrar.													

K-FLEX® R.I.T.E. ▶ AISLAMIENTO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS QUE TRANSPORTAN ACS - EUROCLASE B _L -S2, D0													
TIPOS DE TUBERÍAS						INTERIOR DE LOS EDIFICIOS				EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS			
COBRE		ACERO		PLÁSTICO									
Ø (mm) ▼	Ø ext. pulg. ▼	DN ▼	Ø ext. (mm) ▼	Ø ext. pulg. ▼	Ø ext. (mm) ▼	Dimensión (mm) ▼	Código ▼	m/Caja ▼	Precio €/ml ▼	Dimensión (mm) ▼	Código ▼	m/Caja ▼	Precio €/ml ▼
15	5/8"	8	13,5	1/4"	16	25 × 15	25015005508	52	6,92	40 × 15	40015005508	22	22,87
18	3/4"	10	17,2	3/8"		25 × 18	25018005508	50	6,93	40 × 18	40018005508	22	23,14
					20	25 × 20	25020005508	42	7,10				
22	7/8"	15	21,3	1/2"		25 × 22	25022005508	42	7,25	40 × 22	40022005508	22	24,22
25	1"				25	25 × 25	25025005508	40	7,78	40 × 25	40025005508	16	25,45
28	1" 1/8	20	26,9	3/4"		25 × 28	25028005508	40	8,31	40 × 28	40028005508	16	27,21
					32	25 × 32	25032005508	24	9,12	40 × 32	40032005508	16	28,72
35	1" 3/8	25	33,7	1"		25 × 35	25035005508	24	9,37	40 × 35	40035005508	16	29,85
			40		40	32 × 40	32040005508	16	14,48	40 × 40	40040005508	16	31,51
42	1" 5/8	32	42,4	1" 1/4		32 × 42	32042005508	16	14,89	40 × 42	40042005508	16	32,16
	1" 7/8	40	48,3	1" 1/2		32 × 48	32048005508	14	16,36	40 × 48	40048005508	12	36,64
			51		50	32 × 50	32050005508	12	17,05	40 × 50	40050005508	10	37,69
54	2" 1/8		54			32 × 54	32054005508	12	17,61	40 × 54	40054005508	10	39,80
	2" 3/8	50	60,3	2"		32 × 60	32060005508	10	18,76	40 × 60	40060005508	10	41,07
64			63,5		63	32 × 64	32064005508	10	20,17	40 × 64	40064005508	10	41,88
76	3"	65	76,1	2" 1/2	75	32 × 76	32076005508	8	21,87	50 × 76	50076005508	6	70,08
89	3" 1/2	80	88,9	3"	90	32 × 89	32089005508	8	25,30	50 × 89	50089005508	6	74,78
K-FLEX® ST espesor 25 mm, es totalmente equivalente a 30 mm de RITE													
Tolerancias para Tubos K-FLEX® ST: Longitud: +/- 1,5%													
Ø interno: hasta 100 mm. entre +1 y +4 mm., mayores de 100 mm. entre +1 y +6 mm.													
Espesores: 9 y 13 mm. +/- 1,5 mm., 19 y 25 mm. +/- 2,5 mm. 32, 40 y 50 mm. +/- 3 mm.													
Las cajas con contenido total mayor de 20 metros, podrán contener hasta el 10% de tubos de 1 metro de largo (en lugar de los tubos estándar de 2 m.)													
Las cajas con contenido total inferior de 20 metros, podrán contener indistintamente tubos de 1 m. y de 2 m.													
Existen otros espesores y diámetros disponibles bajo pedido específico.													
* Consultar precio, contenido, cantidad mínima													
Consultar disponibilidad y cantidades mínimas a suministrar.													

R.I.T.E. - REGLAMENTO DE INSTALACIONES

K-FLEX® R.I.T.E. ▶ TEMPERATURA MÁXIMA DEL FLUIDO DE 40 °C A 60 °C - EUROCLASE B_L-S2, D0

TIPOS DE TUBERÍAS						INTERIOR DE LOS EDIFICIOS				EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS			
COBRE		ACERO		PLÁSTICO									
Ø (mm)	Ø ext. pulg.	DN	Ø ext. (mm)	Ø ext. pulg.	Ø ext. (mm)	Dimensión (mm)	Código	m/Caja	Precio €/ml	Dimensión (mm)	Código	m/Caja	Precio €/ml
6	1/4"					19 x 6	19006005508	100	3,71				
8	5/16"					19 x 8	19008005508	98	3,81				
10	3/8"	6	10,2	1/8"		19 x 10	19010005508	98	3,86				
12	1/2"					19 x 12	19012005508	88	3,97	25 x 12	25012005508	54	6,91
15	5/8"	8	13,5	1/4"	16	19 x 15	19015005508	78	4,20	32 x 15	32015005508	36	10,65
18	3/4"	10	17,2	3/8"		19 x 18	19018005508	72	4,59	32 x 18	32018005508	32	10,84
					20	19 x 20	19020005508	66	4,60	32 x 20	32020005508	32	11,25
22	7/8"	15	21,3	1/2"		25 x 22	25022005508	42	7,25	32 x 22	32022005508	32	11,58
25	1"				25	25 x 25	25025005508	40	7,78	32 x 25	32025005508	24	12,00
28	1" 1/8	20	26,9	3/4"		25 x 28	25028005508	40	8,31	32 x 28	32028005508	24	12,97
					32	25 x 32	25032005508	24	9,12	32 x 32	32032005508	22	13,78
35	1" 3/8	25	33,7	1"		25 x 35	25035005508	24	9,37	32 x 35	32035005508	22	13,84
			40		40	25 x 40	25040005508	22	11,61	40 x 40	40040005508	16	31,51
42	1" 5/8	32	42,4	1" 1/4		25 x 42	25042005508	22	12,24	40 x 42	40042005508	16	32,16
	1" 7/8	40	48,3	1" 1/2		25 x 48	25048005508	18	14,38	40 x 48	40048005508	12	36,64
			51		50	25 x 50	25050005508	18	14,89	40 x 50	40050005508	10	37,69
54	2" 1/8		54			25 x 54	25054005508	16	15,67	40 x 54	40054005508	10	39,80
	2" 3/8	50	60,3	2"		25 x 60	25060005508	12	16,86	40 x 60	40060005508	10	41,07
64			63,5		63	25 x 64	25064005508	12	17,74	40 x 64	40064005508	10	41,88
	2" 5/8					25 x 67	25067005508	12	18,68				
70			70			25 x 70	25070005508	12	19,64				
76	3"	65	76,1	2" 1/2	75	25 x 76	25076005508	10	20,50	40 x 76	40076005508	10	42,39
80	3" 1/8					25 x 80	25080005508	8	21,97	40 x 80	40080005508	10	43,60
89	3" 1/2	80	88,9	3"	90	25 x 89	25089005508	8	23,59	40 x 89	40089005508	10	43,74
	4"	90	101,6	3" 1/2	100	25 x 102	25102005508	6	29,77	40 x 102	40102005508	8	45,92
					110	25 x 110	25110005508	6	31,61	40 x 110	40110005508	6	47,05
114	4" 1/2	100	114,3	4"		25 x 114	25114005508	6	32,79	40 x 114	40114005508	6	47,21
			127		125	25 x 125	25125005508	6	35,74	40 x 125	40125005508	6	51,37
133			133			25 x 133	25133005508	4	37,58	40 x 133	40133005508	6	52,92
		125	139,7	5"		25 x 140	25140005508	4	38,07	40 x 140	40140005508	6	54,09
159			159		160	32 x 160	32160005508	4	50,22	40 x 160	40160005508	4	72,56
		150	168,3	6"		32 x 170	32170005508	4	54,98	40 x 170	40170005508	4	76,39

K-FLEX® ST espesor 25 mm, es totalmente equivalente a 30 mm de RITE

Tolerancias para Tubos K-FLEX® ST: Longitud: +/- 1,5%

Ø interno: hasta 100 mm. entre +1 y +4 mm., mayores de 100 mm. entre +1 y +6 mm.

Espesores: 9 y 13 mm. +/- 1,5 mm., 19 y 25 mm. +/- 2,5 mm. 32, 40 y 50 mm. +/- 3 mm.

Las cajas con contenido total mayor de 20 metros, podrán contener hasta el 10% de tubos de 1 metro de largo (en lugar de los tubos estándar de 2 m.)

Las cajas con contenido total inferior de 20 metros, podrán contener indistintamente tubos de 1 m. y de 2 m.

Existen otros espesores y diámetros disponibles bajo pedido específico.

* Consultar precio, contenido, cantidad mínima

Consultar disponibilidad y cantidades mínimas a suministrar.

R.I.T.E. - REGLAMENTO DE INSTALACIONES

K-FLEX® R.I.T.E. ▶ TEMPERATURA MÁXIMA DEL FLUIDO DE 60 °C A 100 °C - EUROCLASE B_L-S2, D0

TIPOS DE TUBERÍAS						INTERIOR DE LOS EDIFICIOS				EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS			
COBRE	ACERO			PLÁSTICO									
Ø (mm) ▼	Ø ext. pulg. ▼	DN ▼	Ø ext. (mm) ▼	Ø ext. pulg. ▼	Ø ext. (mm) ▼	Dimensión (mm) ▼	Código ▼	m/Caja ▼	Precio €/ml ▼	Dimensión (mm) ▼	Código ▼	m/Caja ▼	Precio €/ml ▼
6	1/4"					19 x 6	19006005508	100	3,71				
8	5/16"					19 x 8	19008005508	98	3,81				
10	3/8"	6	10,2	1/8"		19 x 10	19010005508	98	3,86				
12	1/2"					19 x 12	19012005508	88	3,97	25 x 12	25012005508	54	6,91
15	5/8"	8	13,5	1/4"	16	19 x 15	19015005508	78	4,20	32 x 15	32015005508	36	10,65
18	3/4"	10	17,2	3/8"		19 x 18	19018005508	72	4,59	32 x 18	32018005508	32	10,84
					20	19 x 20	19020005508	66	4,60	32 x 20	32020005508	32	11,25
22	7/8"	15	21,3	1/2"		25 x 22	25022005508	42	7,25	32 x 22	32022005508	32	11,58
25	1"				25	25 x 25	25025005508	40	7,78	32 x 25	32025005508	24	12,00
28	1" 1/8	20	26,9	3/4"		25 x 28	25028005508	40	8,31	32 x 28	32028005508	24	12,97
					32	25 x 32	25032005508	24	9,12	32 x 32	32032005508	22	13,78
35	1" 3/8	25	33,7	1"		25 x 35	25035005508	24	9,37	32 x 35	32035005508	22	13,84
			40		40	25 x 40	25040005508	22	11,61	40 x 40	40040005508	16	31,51
42	1" 5/8	32	42,4	1" 1/4		25 x 42	25042005508	22	12,24	40 x 42	40042005508	16	32,16
	1" 7/8	40	48,3	1" 1/2		25 x 48	25048005508	18	14,38	40 x 48	40048005508	12	36,64
			51		50	25 x 50	25050005508	18	14,89	40 x 50	40050005508	10	37,69
54	2" 1/8		54			25 x 54	25054005508	16	15,67	40 x 54	40054005508	10	39,80
	2" 3/8	50	60,3	2"		25 x 60	25060005508	12	16,86	40 x 60	40060005508	10	41,07
64			63,5		63	25 x 64	25064005508	12	17,74	40 x 64	40064005508	10	41,88
	2" 5/8					25 x 67	25067005508	12	18,68				
70			70			25 x 70	25070005508	12	19,64				
76	3"	65	76,1	2" 1/2	75	25 x 76	25076005508	10	20,50	40 x 76	40076005508	10	42,39
80	3" 1/8					25 x 80	25080005508	8	21,97	40 x 80	40080005508	10	43,60
89	3" 1/2	80	88,9	3"	90	25 x 89	25089005508	8	23,59	40 x 89	40089005508	10	43,74
	4"	90	101,6	3" 1/2	100	40 x 102	40102005508	8	45,92	50 x 102	50102005508	4	84,20
					110	40 x 110	40110005508	6	47,05	50 x 110	50110005508	4	92,31
114	4" 1/2	100	114,3	4"		40 x 114	40114005508	6	47,21	50 x 114	50114005508	4	95,04
			127		125	40 x 125	40125005508	6	51,37	50 x 125	50125005508	4	104,78
133			133			40 x 133	40133005508	6	52,92	50 x 133	50133005508	4	109,42
		125	139,7	5"		40 x 140	40140005508	6	54,09	50 x 140	50140005508	2	113,09
159			159		160	40 x 160	40160005508	4	72,56	50 x 160	50160005508	2	135,74
		150	168,3	6"		40 x 170	40170005508	4	76,39	50 x 170	50170005508	2	145,91

K-FLEX® ST espesor 25 mm, es totalmente equivalente a 30 mm de RITE

Tolerancias para Tubos K-FLEX® ST: Longitud: +/- 1,5%

Ø interno: hasta 100 mm. entre +1 y +4 mm., mayores de 100 mm. entre +1 y +6 mm.

Espesores: 9 y 13 mm. +/- 1,5 mm., 19 y 25 mm. +/- 2,5 mm. 32, 40 y 50 mm. +/- 3 mm.

Las cajas con contenido total mayor de 20 metros, podrán contener hasta el 10% de tubos de 1 metro de largo (en lugar de los tubos estándar de 2 m.)

Las cajas con contenido total inferior de 20 metros, podrán contener indistintamente tubos de 1 m. y de 2 m.

Existen otros espesores y diámetros disponibles bajo pedido específico.

* Consultar precio, contenido, cantidad mínima

Consultar disponibilidad y cantidades mínimas a suministrar.



K-FLEX® ST ▶ PLANCHAS EN ROLLO ANCHO 1000 - EUROCLASE B-S3, D0

ESTÁNDAR				ADHESIVA		
Espesor (mm)	Ancho (mm)	m²/Caja	Código	Precio €/m²	Código	Precio €/m²
3	1000	60	80003210107C	18,62	80103210107C	27,98
6	1000	30	80006210107C	26,99	80106210107C	38,66
10	1000	20	80010210107C	37,71	80110210107C	47,21
13	1000	14	80013210107CPL	47,90	80113210107CPL	57,92
19	1000	10	80019210107CPL	59,45	80119210107CPL	70,76
25	1000	8	80025210107CPL	69,23	80125210107CPL	81,68
32	1000	6	80032210107CPL	90,16	80132210107CPL	101,70
40	1000	4	80040210107CPL	111,97	80140210107CPL	131,83
50	1000	4	80050210107CPL	181,53	80150210107CPL	194,05
60 *	1000	4	80060210107	257,94	80160210107	Bajo pedido

Certificado KEYMARK para planchas en los espesores de 3 a 50 mm.


Disponible en hojas de 2 mt. x 1 mt. con el mismo precio

*Reacción al fuego pendiente de determinar.

Consultar disponibilidad y cantidades mínimas a suministrar.

K-FLEX® ST ▶ PLANCHAS ALU EN ROLLO ANCHO 1000 - EUROCLASE C-S3, D0

ESTÁNDAR				ADHESIVA		
Espesor (mm)	Ancho (mm)	m²/Caja	Código	Precio €/m²	Código	Precio €/m²
6	1000	30	80606000108	48,27	80306000108	57,49
10	1000	20	80610000108	56,59	80310000108	66,17
13	1000	14	80613000108	63,81	80313000108	73,90
19	1000	10	80619000108	75,98	80319000108	86,54
25	1000	8	80625000108	88,87	80325000108	99,87
32	1000	6	80632000108	110,59	80332000108	122,24
40	1000	4	80640000108	150,92	80340000108	163,01
50	1000	4	80650000108	203,24	80350000108	215,85




K-FLEX® ST ▶ CINTA ADHESIVA - EUROCLASE B-S2, D0

Ancho (mm)	Espesor (mm)	Largo (m)	Rollos/caja	Código	Precio €/rollo
50	3	10	24	850NS020100	22,56
50	3	15	12	850NS020050	32,14
50	3	30	12	850NS020119	62,63
75	3	15	8	850NS020237	43,65
100	3	15	6	850NS020068	61,91

Cara adhesiva con película protectora. Suministro: en cajas.

Consultar disponibilidad y cantidades mínimas a suministrar.

ACCESORIOS



K-FLEX® ACCESORIOS ▶ ADHESIVO K-414

Bote (litros)	Botes/caja	Código	Precio €/Bote
0,5	20	850CL020002	22,81
0,8	20	850CL020003	27,29
2,6	6	850CL020004	78,79

Consultar disponibilidad y cantidades mínimas a suministrar.

DATOS TÉCNICOS



K-FLEX® ST DUCT ▶ DATOS TÉCNICOS			
▼ Propiedad ▼	▼ Valor ▼		▼ Método de prueba ▼
Rango de temperatura de trabajo	Desde -40 °C* a +85 °C		EN 14706 EN 14707
Conductividad térmica λ W/(m•K)	Espesores 3 - 25mm	Espesores 26 - 50 mm	EN 12667
	λ0°C ≤ 0,033	λ0°C ≤ 0,036	
	λ10°C ≤ 0,034	λ10°C ≤ 0,037	
	λ40°C ≤ 0,037	λ40°C ≤ 0,040	
Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ)	≥ 7000		EN 12086
Reacción al fuego (Euroclases)	K-FLEX® ST DUCT: B-s3,d0 K-FLEX® ST DUCT ALU: C-s3,d0 K-FLEX® ST DUCT COLOR: C-s3,d0 K-FLEX® ST DUCT AL CLAD: D-s3,d0 K-FLEX® KRAFT: E		EN 13501-1
Factor de liberación de sustancias corrosivas	pH neutro (7)		EN 13468
Datos ecológicos	Libre CFC, HCFC		
Permeabilidad al agua	WS01		EN 13472
Protección microbiana	Sin crecimiento fúngico ni bacteriano		DIN EN ISO 846 VDI 6022 ASTM G-21 ASTM E 2180
* Para aplicaciones por debajo de -50°C, póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.			
K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar datos y requisitos técnicos sin previo aviso.			

Otros datos de interés:

Consultar los valores técnicos específicos de cada producto en las “Declaraciones de Prestaciones” que encontrarán en la zona de descarga de nuestra web www.kflex.com/es.

Tolerancias dimensionales de acuerdo a EN 14304.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Capa adhesiva

Recubrimiento removible

Espuma elastomérica K-FLEX®

ACABADOS:

ALUMINIO

COLOR

AL CLAD

KRAFT



K-FLEX® ST DUCT ▶ PLANCHAS AUTOADHESIVAS EN ROLLO ANCHO 1500 - EUROCLASE B-S3, D0

Espesor ▼ (mm) ▼	Ancho ▼ (mm) ▼	m²/Caja ▼	Código ▼	Precio ▼ €/m² ▼
6	1500	45	80106005316	23,95
8	1500	37,5	80108005316	31,74
10	1500	30	80110005316	32,39
12	1500	22,5	80112005316	39,73
15	1500	18	80115005316	46,03
20	1500	15	80120005316	47,01
30	1500	9	80130005316	64,61

K-FLEX® ST DUCT ALU ▶ PLANCHAS AUTOADHESIVAS EN ROLLO ANCHO 1500 - EUROCLASE C-S3, D0

Espesor ▼ (mm) ▼	Ancho ▼ (mm) ▼	m²/Caja ▼	Código ▼	Precio ▼ €/m² ▼
6	1500	45	80806005316	45,64
8	1500	37,5	80808005316	51,52
10	1500	30	80810005316	55,06
12	1500	22,5	80812005316	60,77
15	1500	18	80815005316	68,81
20	1500	15	80820005316	73,23
30	1500	9	80830005316	97,58

K-FLEX® ST DUCT KRAFT ▶ PLANCHAS AUTOADHESIVAS EN ROLLO ANCHO 1500

Espesor ▼ (mm) ▼	Ancho ▼ (mm) ▼	m²/Caja ▼	Código ▼	Precio ▼ €/m² ▼
10	1500	30	80810215316KF	49,23
20	1500	15	80820215316KF	66,21
30	1500	9	80830215316KF	87,70

K-FLEX® ST DUCT COLOR ▶ PLANCHAS AUTOADHESIVAS EN ROLLO ANCHO 1500 - EUROCLASE C-S3, D0

Espesor ▼ (mm) ▼	Ancho ▼ (mm) ▼	m²/Caja ▼	Código ▼	Precio ▼ €/m² ▼
6	1500	45	80106215316G1	37,17
8	1500	37,5	80108215316G1	44,55
10	1500	30	80110215316G1	45,66
12	1500	22,5	80112215316G1	52,96
15	1500	18	80115215316G1	61,13
20	1500	15	80120215316G1	62,49
30	1500	9	80130215316G1	81,75

K-FLEX® ST DUCT AL CLAD ▶ PLANCHAS AUTOADHESIVAS EN ROLLO ANCHO 1500 - EUROCLASE D-S3, D0

Espesor ▼ (mm) ▼	Ancho ▼ (mm) ▼	m²/Caja ▼	Código ▼	Precio ▼ €/m² ▼
6	1500	45	80806005316CL	62,59
8	1500	37,5	80808005316CL	67,23
10	1500	30	80810005316CL	70,57
12	1500	22,5	80812005316CL	76,22
15	1500	18	80815005316CL	82,95
20	1500	15	80820005316CL	87,27
30	1500	9	80830005316CL	111,64

Tolerancias en la planchas en rollos y hojas K-FLEX®:

Longitud: + 5% - 1,5% Ancho: +/- 2%

Espesores: 6 mm +/- 1 mm; de 9 a 19 mm +/- 1,5 mm; de 25 en adelante +/- 2 mm

Consultar precio, contenido, disponibilidad y cantidades mínimas a suministrar.

Color Rojo + 30%

DATOS TÉCNICOS



ESTE PRODUCTO
SÓLO SE FABRICA
BAJO PEDIDO

K-FLEX® S2 ▶ DATOS TÉCNICOS

▼ Propiedad ▼	▼ Valor ▼	▼ Método de prueba ▼
Rango de temperatura de trabajo	Desde -40°C a +85°C	EN 14706 EN 14707
Conductividad térmica λ W/(m•K)	0°C = 0,036 +40°C = 0,040	EN 12667 EN ISO 8497
Factor de liberación de sustancias corrosivas	pH neutro (7)	EN 13468
Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ)	≥ 7000	EN 12086
Reacción al fuego (Euroclase)	Euroclase B-s2,d0	EN 13501-1
Datos ecológicos	Sin CFC ni HCFC	

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar datos y requisitos técnicos sin previo aviso.

GAMA DE PRODUCTOS

K-FLEX® S2 ▶ GAMA DE PRODUCTOS

	▼ Espesores ▼	▼ Altura ▼
K-FLEX® S2 - Planchas	19-25-32 mm	1000 mm
K-FLEX® S2 - Planchas adhesivas	19-25-32 mm	1000 mm

El producto cumple con los requisitos de ECO-BAU y MINERGIE-ECO con respecto a los requisitos ecológicos y de salud y recibe la calificación "ECO-BASE".


DESCRIPCIÓN

Las planchas K-FLEX® S2 ofrecen la flexibilidad habitual del aislamiento K-FLEX® ST, pero con una baja emisión de humo, s2.

K-FLEX® S2 ▶ PLANCHAS EN ROLLO ANCHO 1000 - EUROCLASE B-S2, D0				
Espesor ▼ (mm) ▼	Ancho ▼ (mm) ▼	m²/Caja ▼	Código ▼	Precio ▼ €/m² ▼
19	1000	6	800192101S2B	120,01
25	1000	4	800252101S2B	158,29
32	1000	3	800322101S2B	189,17
K-FLEX® S2 ▶ PLANCHAS ADHESIVA EN ROLLO ANCHO 1000 - EUROCLASE B-S2, D0				
Espesor ▼ (mm) ▼	Ancho ▼ (mm) ▼	m²/Caja ▼	Código ▼	Precio ▼ €/m² ▼
19	1000	6	801192101S2B	159,54
25	1000	4	801252101S2B	182,45
32	1000	3	801322101S2B	216,93

Tolerancias en la planchas en rollos y hojas K-FLEX®:
 Longitud: + 5% - 1,5% Ancho: +/- 2%
 Espesores: 6 mm +/- 1 mm; de 9 a 19 mm +/- 1,5 mm; de 25 en adelante +/- 2 mm
 Consultar precio, contenido, disponibilidad y cantidades mínimas a suministrar.

ACCESORIOS



Para completar el sistema de aislamiento, se encuentran disponibles otros productos como coquillas precortadas o cerradas, soportes, cintas, abrazaderas, etc..




K-FLEX® CATÁLOGO y LISTA DE PRECIOS

ABRIL 2026 2ª

DATOS TÉCNICOS

ESTE PRODUCTO
SÓLO SE FABRICA
BAJO PEDIDO

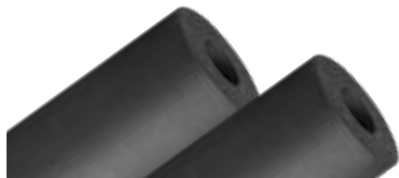

K-FLEX® S1 ▶ DATOS TÉCNICOS

▼ Propiedad ▼	▼ Valor ▼	▼ Método de prueba ▼
Rango de temperatura de trabajo	de -165°C* a +110°C	EN 14706 EN 14707
Conductividad térmica λ W/(m•K)	-20°C = 0,038 0°C = 0,040 +20°C = 0,042 +40°C = 0,044	EN 12667 EN ISO 8497
Factor de liberación de sustancias corrosivas	pH neutro (7)	EN 13468
Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ)	≥ 7000	EN 12086
Reacción al fuego (Euroclase)	Euroclase B _s -s1, d0	EN 13501-1
Datos ecológicos	Sin CFC ni HCFC	

*Para aplicaciones industriales, el producto puede aplicarse hasta -198°C; para aplicaciones por debajo de -40°C, póngase en contacto con nuestro departamento técnico.

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar datos y requisitos técnicos sin previo aviso.

GAMA DE PRODUCTO

K-FLEX® S1 ▶ GAMA DE PRODUCTOS

	▼ Longitud ▼	▼ Espesores ▼	▼ Diámetros ▼
K-FLEX® S1 - Tubos	2 m	9-13-19-25-32 mm	desde 6 a 114 mm

DESCRIPCIÓN

En lo que respecta a los aislamientos, la seguridad es tan importante como el rendimiento, por lo que la clasificación de reacción al fuego de un producto es un aspecto crucial, especialmente para aquellos materiales que estén expuestos a unas exigencias máximas. Para afrontar dichos requisitos y ofrecer una mayor seguridad frente a un incendio, hemos desarrollado **K-FLEX® S1**, la coquilla de espuma elastomérica flexible con clasificación **B_s-s1, d0**.

Ya que en un incendio el humo suele ser el principal causante de los mayores problemas de seguridad, se hace necesario el uso de materiales que cumplan estrictas normas de seguridad para evitar la propagación de las llamas y reducir las emisiones de humo. En caso de incendio, **K-FLEX® S1** favorece el paso de las personas, gracias a su baja densidad de humos emitidos favoreciendo una huida más segura.

ACCESORIOS

Para completar la gama del aislamiento con baja densidad de humos K-FLEX® S1, recomendamos el uso de la gama de productos K-FLEX® SRC-ECO y SRC, planchas K-FLEX® S2 y K-FLEX® R90.

K-FLEX® S1 ▶ TUBOS AISLANTES DE 2 M DE LONGITUD - EUROCLASE B_s-S1, D0

TUBERÍA DE COBRE			TUBERÍA DE ACERO		ESPESOR 9 MM			
Ø Externo ▼ (mm) ▼	Ø Nominal ▼ DN ▼	▼ Pulgadas ▼	Ø Externo ▼ (mm) ▼	Ø Nominal ▼ DN ▼	Medida ▼ (mm) ▼	▼ Código ▼	▼ m/Caja ▼	Precio ▼ €/m ▼
12	1/2"				9 x 12	090122155S1	234	7,37
15	5/8"	8	13,5	1/4"	9 x 15	090152155S1	192	7,63
18	3/4"	10	17,2	3/8"	9 x 18	090182155S1	166	8,07
22	7/8"	15	21,3	1/2"	9 x 22	090222155S1	136	8,55
28	1" 1/8	20	26,9	3/4"	9 x 28	090282155S1	98	9,12
35	1" 3/8	25	33,7	1"	9 x 35	090352155S1	76	10,42
42	1" 5/8	32	42,4	1" 1/4	9 x 42	090422155S1	60	11,49
	1" 7/8	40	48,3	1" 1/2	9 x 48	090482155S1	50	12,55
54	2" 1/8		54		9 x 54	090542155S1	46	13,51
	2" 3/8	50	60,3	2"	9 x 60	090602155S1	46	14,94
64			63,5		9 x 64	090642155S1	46	17,28
76	3"	65	76,1	2" 1/2	9 x 76	090762155S1	40	18,74
89	3" 1/2	80	88,9	3"	9 x 89	090892155S1	36	20,21

K-FLEX® S1 ▶ TUBOS AISLANTES DE 2 M DE LONGITUD - EUROCLASE B_L-S1, D0

TUBERÍA DE COBRE			TUBERÍA DE ACERO			ESPESOR 13 MM		
Ø Externo ▼ (mm) ▼	Ø Nominal ▼ DN ▼	▼ Pulgadas ▼	Ø Externo ▼ (mm) ▼	Ø Nominal ▼ DN ▼	Medida ▼ (mm) ▼	▼ Código ▼	▼ m/Caja ▼	Precio ▼ €/m ▼
6	1/4"				13 x 6	130062155S1	200	7,42
10	3/8"	6	10,2	1/8"	13 x 10	130102155S1	172	7,93
12	1/2"				13 x 12	130122155S1	162	8,34
15	5/8"	8	13,5	1/4"	13 x 15	130152155S1	136	8,88
18	3/4"	10	17,2	3/8"	13 x 18	130182155S1	118	9,66
22	7/8"	15	21,3	1/2"	13 x 22	130222155S1	98	9,97
28	1" 1/8	20	26,9	3/4"	13 x 28	130282155S1	78	11,05
35	1" 3/8	25	33,7	1"	13 x 35	130352155S1	58	12,51
42	1" 5/8	32	42,4	1" 1/4	13 x 42	130422155S1	48	15,15
	1" 7/8	40	48,3	1" 1/2	13 x 48	130482155S1	40	16,33
54	2" 1/8		54		13 x 54	130542155S1	34	18,17
	2" 3/8	50	60,3	2"	13 x 60	130602155S1	32	20,44
64			63,5		13 x 64	130642155S1	30	22,72
76	3"	65	76,1	2" 1/2	13 x 76	130762155S1	26	25,53
89	3" 1/2	80	88,9	3"	13 x 89	130892155S1	24	28,80
TUBERÍA DE COBRE			TUBERÍA DE ACERO			ESPESOR 19 MM		
Ø Externo ▼ (mm) ▼	Ø Nominal ▼ DN ▼	▼ Pulgadas ▼	Ø Externo ▼ (mm) ▼	Ø Nominal ▼ DN ▼	Medida ▼ (mm) ▼	▼ Código ▼	▼ m/Caja ▼	Precio ▼ €/m ▼
10	3/8"	6	10,2	1/8"	19 x 10	190102155S1	98	14,53
12	1/2"				19 x 12	190122155S1	88	15,45
15	5/8"	8	13,5	1/4"	19 x 15	190152155S1	78	16,32
18	3/4"	10	17,2	3/8"	19 x 18	190182155S1	72	16,59
22	7/8"	15	21,3	1/2"	19 x 22	190222155S1	64	18,85
28	1" 1/8	20	26,9	3/4"	19 x 28	190282155S1	48	20,55
35	1" 3/8	25	33,7	1"	19 x 35	190352155S1	36	22,75
42	1" 5/8	32	42,4	1" 1/4	19 x 42	190422155S1	32	26,56
	1" 7/8	40	48,3	1" 1/2	19 x 48	190482155S1	24	27,75
54	2" 1/8		54		19 x 54	190542155S1	24	36,02
	2" 3/8	50	60,3	2"	19 x 60	190602155S1	22	40,11
64			63,5		19 x 64	190642155S1	18	43,95
76	3"	65	76,1	2" 1/2	19 x 76	190762155S1	18	44,73
89	3" 1/2	80	88,9	3"	19 x 89	190892155S1	14	48,49
TUBERÍA DE COBRE			TUBERÍA DE ACERO			ESPESOR 25 MM		
Ø Externo ▼ (mm) ▼	Ø Nominal ▼ DN ▼	▼ Pulgadas ▼	Ø Externo ▼ (mm) ▼	Ø Nominal ▼ DN ▼	Medida ▼ (mm) ▼	▼ Código ▼	▼ m/Caja ▼	Precio ▼ €/m ▼
15	5/8"	8	13,5	1/4"	25 x 15	250152155S1	52	23,89
18	3/4"	10	17,2	3/8"	25 x 18	250182155S1	50	23,95
22	7/8"	15	21,3	1/2"	25 x 22	250222155S1	42	25,56
28	1" 1/8	20	26,9	3/4"	25 x 28	250282155S1	40	27,66
35	1" 3/8	25	33,7	1"	25 x 35	250352155S1	24	31,20
42	1" 5/8	32	42,4	1" 1/4	25 x 42	250422155S1	22	34,77
	1" 7/8	40	48,3	1" 1/2	25 x 48	250482155S1	18	38,62
54	2" 1/8		54		25 x 54	250542155S1	16	40,82
	2" 3/8	50	60,3	2"	25 x 60	250602155S1	12	46,59
64			63,5		25 x 64	250642155S1	12	57,59
76	3"	65	76,1	2" 1/2	25 x 76	250762155S1	10	66,35
89	3" 1/2	80	88,9	3"	25 x 89	250892155S1	8	72,39
TUBERÍA DE COBRE			TUBERÍA DE ACERO			ESPESOR 32 MM		
Ø Externo ▼ (mm) ▼	Ø Nominal ▼ DN ▼	▼ Pulgadas ▼	Ø Externo ▼ (mm) ▼	Ø Nominal ▼ DN ▼	Medida ▼ (mm) ▼	▼ Código ▼	▼ m/Caja ▼	Precio ▼ €/m ▼
15	5/8"	8	13,5	1/4"	32 x 15	320152155S1	36	31.10
18	3/4"	10	17,2	3/8"	32 x 18	320182155S1	32	31.14
22	7/8"	15	21,3	1/2"	32 x 22	320222155S1	32	33.24
28	1" 1/8	20	26,9	3/4"	32 x 28	320282155S1	24	35.98
35	1" 3/8	25	33,7	1"	32 x 35	320352155S1	22	40.58
42	1" 5/8	32	42,4	1" 1/4	32 x 42	320422155S1	16	45.24
	1" 7/8	40	48,3	1" 1/2	32 x 48	320482155S1	14	49.48
54	2" 1/8		54		32 x 54	320542155S1	12	52.30
	2" 3/8	50	60,3	2"	32 x 60	320602155S1	10	53.63
64			63,5		32 x 64	320642155S1	10	63.38
76	3"	65	76,1	2" 1/2	32 x 76	320762155S1	8	69.72
89	3" 1/2	80	88,9	3"	32 x 89	320892155S1	8	76.06
114	4" 1/2	100	114,3	4"	32 x 114	321142155S1	6	111.17

Tolerancias para Tubos K-FLEX® S1: Longitud: +/- 1,5%

o interno: hasta 100 mm. entre +1 y +4 mm., mayores de 100 mm. entre +1 y +6 mm.

Espesores: 9 y 13 mm. +/- 1,5 mm., 19 y 25 mm. +/- 2,5 mm. 32, 40 y 50 mm. +/- 3 mm.

Las cajas con contenido total mayor de 20 metros, podrán contener hasta el 10% de tubos de 1 metro de largo (en lugar de los tubos estandar de 2 m.)

Las cajas con contenido total inferior de 20 metros, podrán contener indistintamente tubos de 1 m. y de 2 m.

Consultar precio, contenido, cantidad mínima

Consultar disponibilidad y cantidades mínimas a suministrar.

DATOS TÉCNICOS



K-FLEX® SOLAR HT ► DATOS TÉCNICOS

▼ Propiedad ▼	▼ Valor ▼	▼ Método de prueba ▼
Rango de temperatura de trabajo	K-FLEX® SOLAR HT (Tubos) desde -40°C a +150°C	EN 14706
	K-FLEX® SOLAR HT (Plancha) desde -40°C a +150°C	EN 14707
	K-FLEX® SOLAR HT (Cinta) desde -40°C a +85°C	
Conductividad térmica λ W/(m•K)	$\lambda_{0^\circ\text{C}} \leq 0,040$	EN 12667
	$\lambda_{10^\circ\text{C}} \leq 0,041$	EN ISO 8497
	$\lambda_{40^\circ\text{C}} \leq 0,044$	
Reacción al fuego (Euroclases)	E	EN 13501-1
Factor de liberación de sustancias corrosivas	pH neutro (7)	EN 13468
Datos ecológicos	Libre CFC, HCFC	
Permeabilidad al agua	WS01	EN 13472
K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar datos y requisitos técnicos sin previo aviso.		

Otros datos de interés:

DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTOS (DAP/EPD, ACV/LCA): N°: EPD-S-P-01947 (UNE ISO 14025 & EN 15804:2012+A2:2019)

Consultar los valores técnicos específicos de cada producto en las “Declaraciones de Prestaciones” que encontrarán en la zona de descarga de nuestra web www.kflexsystem.com.


Tolerancias dimensionales de acuerdo a EN 14304.

INFORMACIÓN GENERAL

El aislamiento K-FLEX® SOLAR HT, es un caucho elastomérico con base EPDM (Monómero etileno-propileno-dieno) que tiene unas excelentes propiedades mecánicas y es idóneo para aplicaciones de alta temperatura, a la vez que tiene una buena resistencia a los rayos UV. Una solución racional e idónea para instalaciones solares térmicas y procesos industriales hasta 150°C. Un nuevo y revolucionario diseño de caja, ofrece unas ventajas prácticas y económicas, para su uso y distribución.



Aislamiento para alta temperatura



K-FLEX® SOLAR HT ▶ TUBOS AISLANTES FLEXIBLES DE 2 M. DE LONGITUD - EUROCLASE E

TIPOS DE TUBERÍAS													
						ESPESOR 9 MM				ESPESOR 13 MM			
COBRE	ACERO			PLÁSTICO									
Ø (mm)	Ø ext. pulg.	DN	Ø ext. (mm)	Ø ext. pulg.	Ø ext. (mm)	Dimensión (mm)	Código	m/Caja	Precio €/ml	Dimensión (mm)	Código	m/Caja	Precio €/ml
10	3/8"	6	10,2	1/8"						13 x 10	13010215526	140	5,96
12	1/2"					9 x 12	09012215526	172	4,30	13 x 12	13012215526	130	6,20
15	5/8"	8	13,5	1/4"	16	9 x 15	09015215526	144	4,45	13 x 15	13015215526	112	6,52
18	3/4"	10	17,2	3/8"		9 x 18	09018215526	130	4,82	13 x 18	13018215526	98	6,89
22	7/8"	15	21,3	1/2"		9 x 22	09022215526	108	5,28	13 x 22	13022215526	84	7,92
28	1" 1/8	20	26,9	3/4"		9 x 28	09028215526	92	6,50	13 x 28	13028215526	64	9,99
35	1" 3/8	25	33,7	1"		9 x 35	09035215526	58	8,29	13 x 35	13035215526	50	11,94
42	1" 5/8	32	42,4	1" 1/4		9 x 42	09042215526	50	10,24	13 x 42	13042215526	40	13,22
	1" 7/8	40	48,3	1" 1/2		9 x 48	09048215526	40	11,00	13 x 48	13048215526	32	14,16
54	2" 1/8		54			9 x 54	09054215526	38	13,01	13 x 54	13054215526	32	16,48
	2" 3/8	50	60,3	2"		9 x 60	09060215526	32	14,08	13 x 60	13060215526	28	17,78
64			63,5		63	9 x 64	09064215526	46	15,97	13 x 64	13064215526	30	18,94
76	3"	65	76,1	2" 1/2	75	9 x 76	09076215526	26	19,00	13 x 76	13076215526	24	25,06
89	3" 1/2	80	88,9	3"	90	9 x 89	09089215526	20	20,80	13 x 89	13089215526	18	28,03
TIPOS DE TUBERÍAS													
						ESPESOR 19 MM				ESPESOR 25 MM			
COBRE	ACERO			PLÁSTICO									
Ø (mm)	Ø ext. pulg.	DN	Ø ext. (mm)	Ø ext. pulg.	Ø ext. (mm)	Dimensión (mm)	Código	m/Caja	Precio €/ml	Dimensión (mm)	Código	m/Caja	Precio €/ml
12	1/2"					19 x 12	19012215526	80	10,67	25 x 12	25012215526	50	16,00
15	5/8"	8	13,5	1/4"	16	19 x 15	19015215526	64	11,23	25 x 15	25015215526	50	16,71
18	3/4"	10	17,2	3/8"		19 x 18	19018215526	58	11,76	25 x 18	25018215526	42	17,26
22	7/8"	15	21,3	1/2"		19 x 22	19022215526	64	12,88	25 x 22	25022215526	36	17,97
28	1" 1/8	20	26,9	3/4"		19 x 28	19028215526	48	15,73	25 x 28	25028215526	32	20,25
35	1" 3/8	25	33,7	1"		19 x 35	19035215526	36	17,45	25 x 35	25035215526	24	21,95
42	1" 5/8	32	42,4	1" 1/4		19 x 42	19042215526	32	19,51	25 x 42	25042215526	24	25,06
	1" 7/8	40	48,3	1" 1/2		19 x 48	19048215526	24	23,15	25 x 48	25048215526	20	30,46
54	2" 1/8		54			19 x 54	19054215526	18	25,80	25 x 54	25054215526	18	34,34
	2" 3/8	50	60,3	2"		19 x 60	19060215526	16	28,41	25 x 60	25060215526	18	37,84
64			63,5		63	19 x 64	19064215526	18	32,19	25 x 64	25064215526	14	39,67
76	3"	65	76,1	2" 1/2	75	19 x 76	19076215526	18	38,25	25 x 76	25076215526	12	45,16
89	3" 1/2	80	88,9	3"	90	19 x 89	19089215526	16	42,21	25 x 89	25089215526	12	54,50

Tolerancias para tubos K-FLEX®:

Longitud: +/- 1,5%

Ø interno: hasta 100 mm. entre +1 y +4 mm., mayores de 100 mm. entre +1 y +6 mm.

Espesores: 9 y 13 mm. +/- 1,5 mm., 19 y 25 mm. +/- 2,5 mm. 32, 40 y 50 mm. +/- 3 mm.

Las cajas con contenido total mayor de 20 metros, podrán contener hasta el 10% de tubos de 1 metro de largo (en lugar de los tubos estándar de 2 m.).

Las cajas con contenido total inferior de 20 metros, podrán contener indistintamente tubos de 1 ó 2 m.

Consultar otros espesores y diámetros disponibles bajo pedido.

Consultar precio, contenido, disponibilidad y cantidades mínimas a suministrar.

K-FLEX® SOLAR HT ▶ TUBOS AISLANTES FLEXIBLES DE 2 M. DE LONGITUD - EUROCLASE E													
TIPOS DE TUBERÍAS						ESPESOR 32 MM				ESPESOR 40 MM			
COBRE		ACERO		PLÁSTICO									
Ø (mm) ▼	Ø ext. pulg. ▼	DN ▼	Ø ext. (mm) ▼	Ø ext. pulg. ▼	Ø ext. (mm) ▼	Dimensión (mm) ▼	Código ▼	m/Caja ▼	Precio €/ml ▼	Dimensión (mm) ▼	Código ▼	m/Caja ▼	Precio €/ml ▼
15	5/8"	8	13,5	1/4"	16	32 x 15	32015215526	36	21,84				
18	3/4"	10	17,2	3/8"		32 x 18	32018215526	32	22,06				
22	7/8"	15	21,3	1/2"		32 x 22	32022215526	32	22,87	40 x 22	40022215526	22	45,87
25	1"				25	32 x 25	32025215526	24	23,64				
28	1" 1/8	20	26,9	3/4"		32 x 28	32028215526	24	24,40	40 x 28	40028215526	16	48,80
35	1" 3/8	25	33,7	1"		32 x 35	32035215526	22	27,53	40 x 35	40035215526	16	53,92
42	1" 5/8	32	42,4	1" 1/4		32 x 42	32042215526	16	33,67	40 x 42	40042215526	16	59,34
	1" 7/8	40	48,3	1" 1/2		32 x 48	32048215526	14	43,10	40 x 48	40048215526	12	67,36
54	2" 1/8		54			32 x 54	32054215526	12	49,73	40 x 54	40054215526	10	73,74
	2" 3/8	50	60,3	2"		32 x 60	32060215526	10	54,09				
64			63,5		63	32 x 64	32064215526	10	58,16	40 x 64	40064215526	10	84,12
76	3"	65	76,1	2" 1/2	75	32 x 76	32076215526	8	65,44				
89	3" 1/2	80	88,9	3"	90	32 x 89	32089215526	8	74,87				
						32 x 108	32108215526	6	88,59				
114	4" 1/2	100	114,3	4"		32 x 114	32114215526	6	92,77				
Tolerancias para tubos K-FLEX®: Longitud: +/- 1,5% Ø interno: hasta 100 mm. entre +1 y +4 mm., mayores de 100 mm. entre +1 y +6 mm. Espesores: 9 y 13 mm. +/- 1,5 mm., 19 y 25 mm. +/- 2,5 mm. 32, 40 y 50 mm. +/- 3 mm. Las cajas con contenido total mayor de 20 metros, podrán contener hasta el 10% de tubos de 1 metro de largo (en lugar de los tubos estándar de 2 m.). Las cajas con contenido total inferior de 20 metros, podrán contener indistintamente tubos de 1 ó 2 m. Consultar otros espesores y diámetros disponibles bajo pedido. Consultar precio, contenido, disponibilidad y cantidades mínimas a suministrar.													



K-FLEX® SOLAR HT ▶ PLANCHAS EN ROLLO ANCHO 1000 - EUROCLASE E				
Espesor (mm) ▼	Ancho (mm) ▼	m²/Caja ▼	Código ▼	Precio €/m² ▼
10	1000	20	80010210126C	67,13
13	1000	14	80013210126C	79,36
19	1000	10	80019210126C	104,32
25	1000	8	80025210126C	118,37
32	1000	6	80032210126C	151,89
Tolerancias en la planchas en rollos y hojas K-FLEX®: Longitud: + 5% - 1,5% Ancho: +/- 2% Espesores: 6 mm +/- 1 mm; de 9 a 19 mm +/- 1,5 mm; de 25 en adelante +/- 2 mm Consultar precio, contenido, disponibilidad y cantidades mínimas a suministrar.				




K-FLEX® SOLAR HT ▶ CINTA ADHESIVA - EUROCLASE E					
Ancho (mm) ▼	Espesor (mm) ▼	Largo (m) ▼	Rollos/caja ▼	Código ▼	Precio €/rollo ▼
50	3	15	12	850NS020202	92,37

ACCESORIOS



K-FLEX® SOLAR HT ▶ ADHESIVO ALTA TEMPERATURA			
Gramos/bote ▼	Botes/caja ▼	Código ▼	Precio €/bote ▼
450	20	850CL020019	31,23
660	20	850CL020018	37,57
2.200	6	850CL020017	108,46
El suministro del adhesivo, se realiza en cajas completas.			

DATOS TÉCNICOS



K-FLEX® SOLAR R ▶ DATOS TÉCNICOS

▼ Propiedad ▼	▼ Valor ▼	▼ Método de prueba ▼
Rango de temperatura de trabajo	Desde -40°C a +150°C	EN 14706 EN 14707
Conductividad térmica λ W/(m•K)	$\lambda_{0^\circ\text{C}} \leq 0,040$ $\lambda_{10^\circ\text{C}} \leq 0,041$ $\lambda_{40^\circ\text{C}} \leq 0,044$	EN 12667 EN ISO 8497
Reacción al fuego (Euroclases)	E	EN 13501-1
Factor de liberación de sustancias corrosivas	pH neutro (7)	EN 13468
Datos ecológicos	Libre CFC, HCFC	
Permeabilidad al agua	WS01	EN 13472
K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar datos y requisitos técnicos sin previo aviso.		

Otros datos de interés:

Consultar los valores técnicos específicos de cada producto en las “Declaraciones de Prestaciones” que encontrarán en la zona de descarga de nuestra web www.kflexsystem.com.

Tolerancias dimensionales de acuerdo a EN 14304.

Este producto tiene un excelente comportamiento a los rayos UV.

INFORMACIÓN GENERAL

La solución idónea para aislar las instalaciones de energía solar térmica, líneas de vapor de baja presión y diferentes procesos industriales con alta temperatura, todos expuestos a la intemperie.

K-FLEX® SOLAR R está disponible en tubos y rollos y en colores blanco y negro.

K-FLEX® SOLAR R ▶ GAMA DE PRODUCTOS

	ESPESOR DE AISLAMIENTO	DIÁMETRO TUBERÍA							LONGITUD
		12 MM	15 MM	18 MM	22 MM	28 MM	35 MM	42 MM	
K-FLEX® SOLAR R Standard carton	14 mm	•	•	•	•	•	•	•	2 m
K-FLEX® SOLAR R Standard carton	20 mm	•	•	•	•	•	•	•	2 m
K-FLEX® SOLAR R Standard carton	25 mm	•	•	•	•	•	•	•	2 m
K-FLEX® SOLAR R Standard carton	32 mm		•	•	•	•	•		2 m



K-FLEX® SOLAR R ► TUBOS CON REVESTIMIENTO UV - EUROCLASE E

TIPOS DE TUBERÍAS

COBRE						ACERO			PLÁSTICO			ESPESOR 14 MM				ESPESOR 20 MM			
Ø (mm)	Ø ext. pulg.	DN	Ø ext. (mm)	Ø ext. pulg.	Ø ext. (mm)	Dimensión (mm)	Código	m/Caja	Precio €/ml	Dimensión (mm)	Código	m/Caja	Precio €/ml						
12	1/2"					14 x 12	14012217526KR	130	9,43	20 x 12	20012217526KR	72	12,09						
15	5/8"	8	13,5	1/4"	16	14 x 15	14015217526KR	112	9,96	20 x 15	20015217526KR	64	12,23						
18	3/4"	10	17,2	3/8"		14 x 18	14018217526KR	98	10,58	20 x 18	20018217526KR	58	13,33						
22	7/8"	15	21,3	1/2"		14 x 22	14022217526KR	84	11,67	20 x 22	20022217526KR	50	14,56						
28	1" 1/8	20	26,9	3/4"		14 x 28	14028217526KR	64	14,56	20 x 28	20028217526KR	40	17,66						
35	1" 3/8	25	33,7	1"		14 x 35	14035217526KR	50	17,11	20 x 35	20035217526KR	32	19,56						
42	1" 5/8	32	42,4	1" 1/4		14 x 42	14042217526KR	40	18,97	20 x 42	20042217526KR	24	21,83						

TIPOS DE TUBERÍAS

COBRE						ACERO			PLÁSTICO			ESPESOR 13 MM				ESPESOR 19 MM			
Ø (mm)	Ø ext. pulg.	DN	Ø ext. (mm)	Ø ext. pulg.	Ø ext. (mm)	Dimensión (mm)	Código	m/Caja	Precio €/ml	Dimensión (mm)	Código	m/Caja	Precio €/ml						
12	1/2"					25 x 12	25012217526KR	48	18,28										
15	5/8"	8	13,5	1/4"	16	25 x 15	25015217526KR	46	19,12	32 x 15	32015217526KR	22	24,98						
18	3/4"	10	17,2	3/8"		25 x 18	25018217526KR	40	19,75	32 x 18	32018217526KR	22	25,28						
22	7/8"	15	21,3	1/2"		25 x 22	25022217526KR	36	20,59	32 x 22	32022217526KR	22	26,22						
28	1" 1/8	20	26,9	3/4"		25 x 28	25028217526KR	32	23,11	32 x 28	32028217526KR	16	27,99						
35	1" 3/8	25	33,7	1"		25 x 35	25035217526KR	24	25,09										

Tolerancias para tubos SOLAR R K-FLEX®:

Longitud: +/- 1,5%

Ø interno: hasta 100 mm desde +1 hasta +4 mm.

Espesores: 6 mm: +/-1 mm, 9 y 13 mm +/-1,5 mm, 19 y 25 mm +/-2,5 mm, 35 mm +/-3 mm.

El espesor indicado, se refiere al espesor total de aislamiento más el revestimiento.

Códigos acabado en KR color negro y KB color blanco

Consultar disponibilidad y cantidades mínimas a suministrar.

ACCESORIOS

Cinta de vinilo, de gran resistencia a la tracción que puede utilizarse para tapar las uniones transversales y longitudinales especialmente con el material K-FLEX® SOLAR R y K-FLEX® EC/R (consultar el Departamento Técnico).




K-FLEX® CINTAS ► VINILO 764

Color	Longitud (m)	Ancho (mm)	Rollos/caja	Código	Precio €/rollo
Blanco	33	50	24	850CG020220	29,43
Negro	33	50	24	850CG020221	29,43


Consultar disponibilidad, cantidades mínimas a suministrar y confirmar el precio de venta.

Se encuentran disponibles también los siguientes productos K-FLEX®:

K-FLEX® ECO

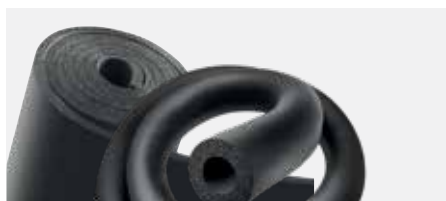

K-FLEX® EC/R

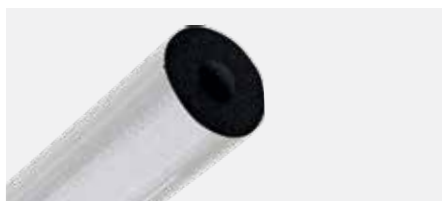

K-FLEX® EC/H



K-FLEX® SRC-ECO y SRC




K-FLEX® ST/SK



K-FLEX® ST FRIGO



K-FLEX® R90



K-FLEX® K-BOX



K-FLEX® SOLAR R




K-FLEX® COLOR SYSTEM




K-FLEX® PE




K-FLEX® K-ROCK

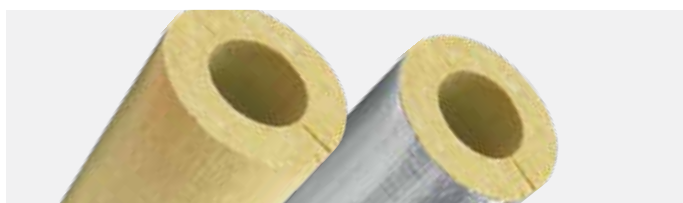


K-FLEX® AL CLAD SYSTEM

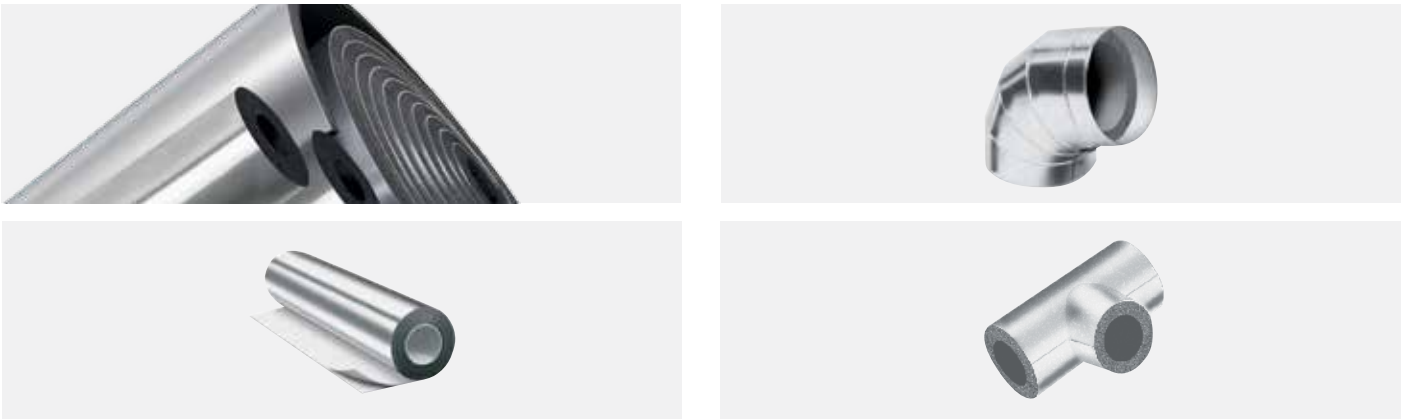

K-FLEX® IN & IC CLAD SYSTEM

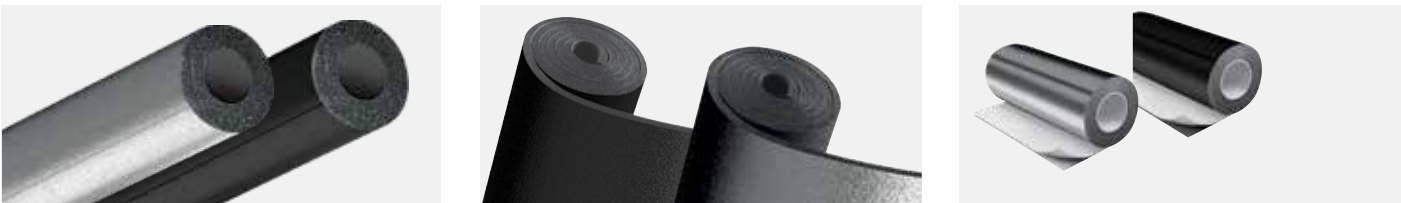

K-FLEX® K-FONIK SYSTEM

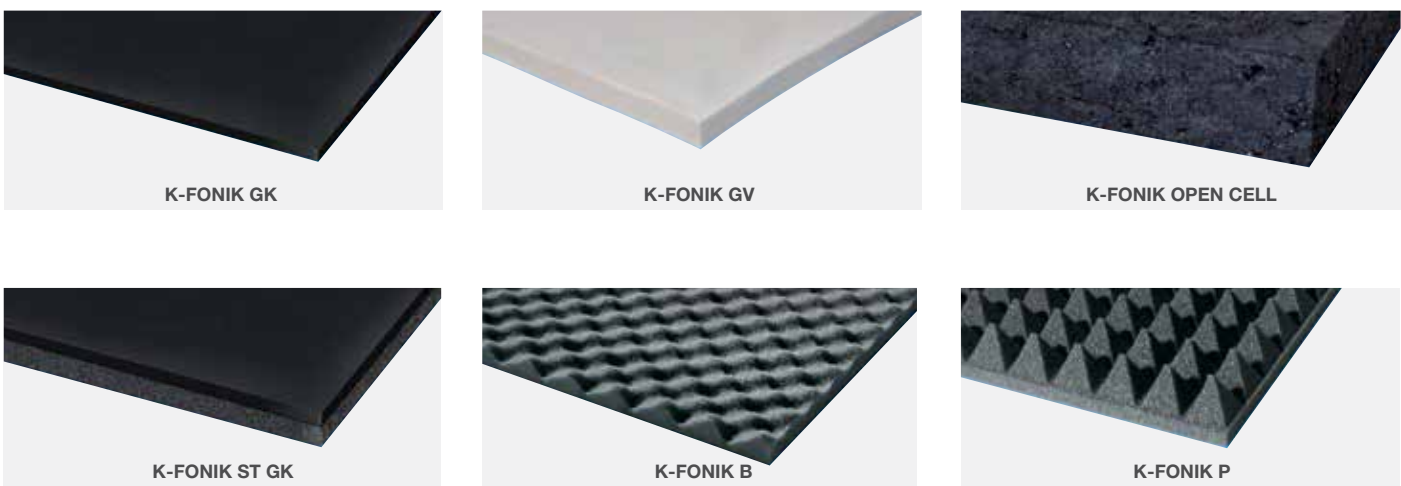

K-FLEX® CINTAS



ALU AA CW



CINTA AMERICANA



BUTILICA



PVC



ECO, ST y SOLAR HT



COLOR

K-FLEX® ACCESORIOS



PACK RS 590



BLECH MT-CU



K-FINISH



ADHESIVOS K-414, K-414+, K-420 y Alta temperatura



SOPORTES AISLANTES



HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN Y CORTE

Está disponible para su descarga en internet las tarifas de los productos K-FLEX®:



K-FLEX® CATÁLOGO y
LISTA DE PRECIOS -
ABRIL 2026 2ª



K-FLEX® LISTA DE
PRECIOS RESUMEN -
ABRIL 2026 2ª



K-FLEX® TUBERÍA
MULTICAPA Y
ACCESORIOS - LISTA
DE PRECIOS - MAYO
2026.3ª

CONTACTO

GENERAL

T 916 776 320

E info@k-flex.es

www.kflex.com

MADRID

C/ Río Odiel, 2 Nave II

Centro Logístico de

Abastecimiento (C.L.A.)

28906 Getafe (MADRID)

T +34 916 768 937

📷 f in



INNOVAMOS PARA CREAR
LUGARES MÁS EFICIENTES,
SEGUROS Y CONFORTABLES
EN TODO EL MUNDO

© K-FLEX®. ES_PLUST-LITE_0626
K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.