




MAYO 2026-3^a

K-FLEX® TUBERÍA MULTICAPA Y ACCESORIOS

LISTA DE PRECIOS

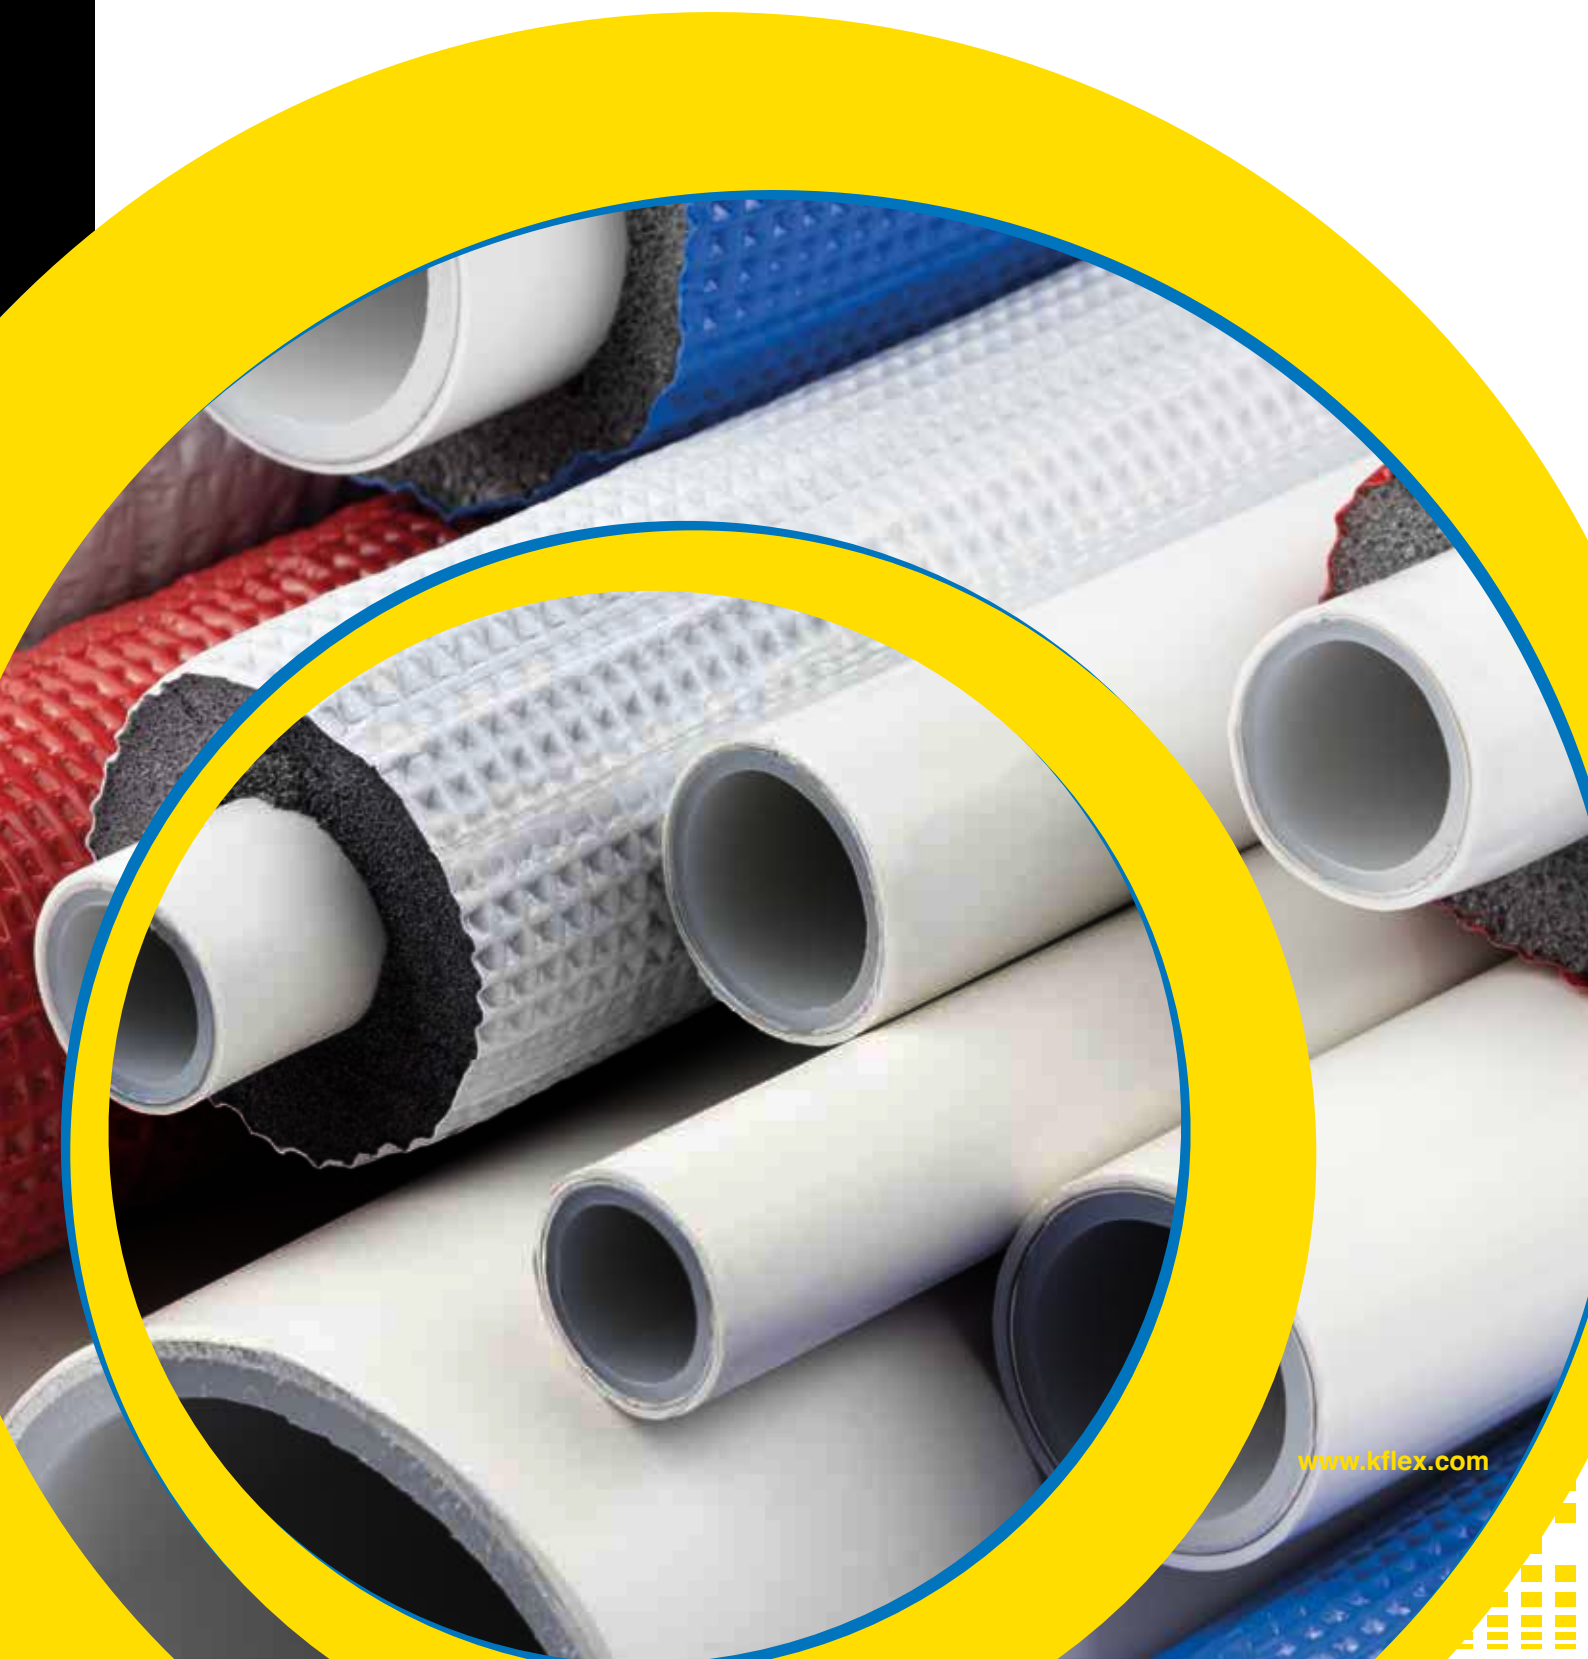



K-FLEX® SOLID

TUBERÍA MULTICAPA PARA CALEFACCIÓN
Y AGUA CALIENTE SANITARIA

K-FLEX® PRESS FITTINGS

EL AJUSTE PERFECTO PARA UNA AMPLIA GAMA
DE APLICACIONES, PARA SISTEMAS
DE CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA

INTRODUCCIÓN

La tubería multicapa K-FLEX® SOLID es la solución diseñada por K-FLEX para ofrecer la máxima durabilidad y eficiencia en instalaciones de calefacción, fontanería y agua fría. Con un núcleo interior de aluminio, soldado longitudinalmente a tope, garantiza un espesor de pared homogéneo y completamente hermético al oxígeno, evitando la corrosión y prolongando la vida útil del sistema.

También está disponible con aislamiento de polietileno en colores K-FLEX® SOLID PE COLOR (rojo y azul). Esta solución, combina resistencia, flexibilidad y una excelente protección frente a agentes externos, convirtiéndose en una opción ideal para aplicaciones tanto domésticas como industriales.

El método básico para la conexión de tuberías multicapa PERT-AL-PERT y EVOH-PERT fabricadas por K-FLEX® consiste en utilizar accesorios prensados de latón, un material resistente a la corrosión y conforme a los estrictos requisitos de higiene establecidos en la directiva europea 4MS Common Approach.

La gama incluye accesorios de todo tipo, tanto internos como de transición, equipados con roscas que permiten la instalación de válvulas, contadores de agua y otros dispositivos, así como la conexión con tuberías de distintos materiales.

Los accesorios prensados K-FLEX® se emplean principalmente en instalaciones de:

- ▶ Agua corriente (fría y caliente);
- ▶ Sistemas de calefacción de todo tipo, incluida la calefacción tecnológica;
- ▶ Agua refrigerada.

Ventajas del sistema prensado:

La conexión mediante accesorios prensados ofrece una solución sencilla, rápida y fiable para este tipo de instalaciones.

Una unión correctamente realizada es inseparable, ya que la tubería queda firmemente fijada a presión en el perfil del accesorio.

La estanqueidad está garantizada por dos juntas tóricas situadas en el cuerpo del accesorio.

Para la instalación de los accesorios de prensado K-FLEX®, pueden emplearse las mordazas de prensado tipo U más comunes del mercado.

Documentación técnica

Las instrucciones detalladas de instalación de las tuberías y accesorios K-FLEX® están disponibles en el catálogo del sistema, publicado por separado.

Los gráficos de a continuación muestran el esquema de las conexiones correspondientes a cada uno de los perfiles de mordazas mencionados.



SISTEMA PRESSFITING

TIPO U

Lista de precios





K-FLEX® SOLID

DESCRIPCION


K-FLEX® SOLID es una tubería multicapa disponible de una amplia gama de diámetros que van desde 16 a 63 mm. Fabricadas con PE-RT II / AL / PE-RT II, tiene una alta resistencia a altas temperaturas y presiones.

PRESENTACIÓN

Tubos en rollos o en barra.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- ▶ 5 capas: PE-RT II / Adhesivo / Aluminio / Adhesivo / PE-RT II.
- ▶ Núcleo interior de aluminio soldado longitudinalmente a tope con un espesor de pared homogéneo y hermético al oxígeno.

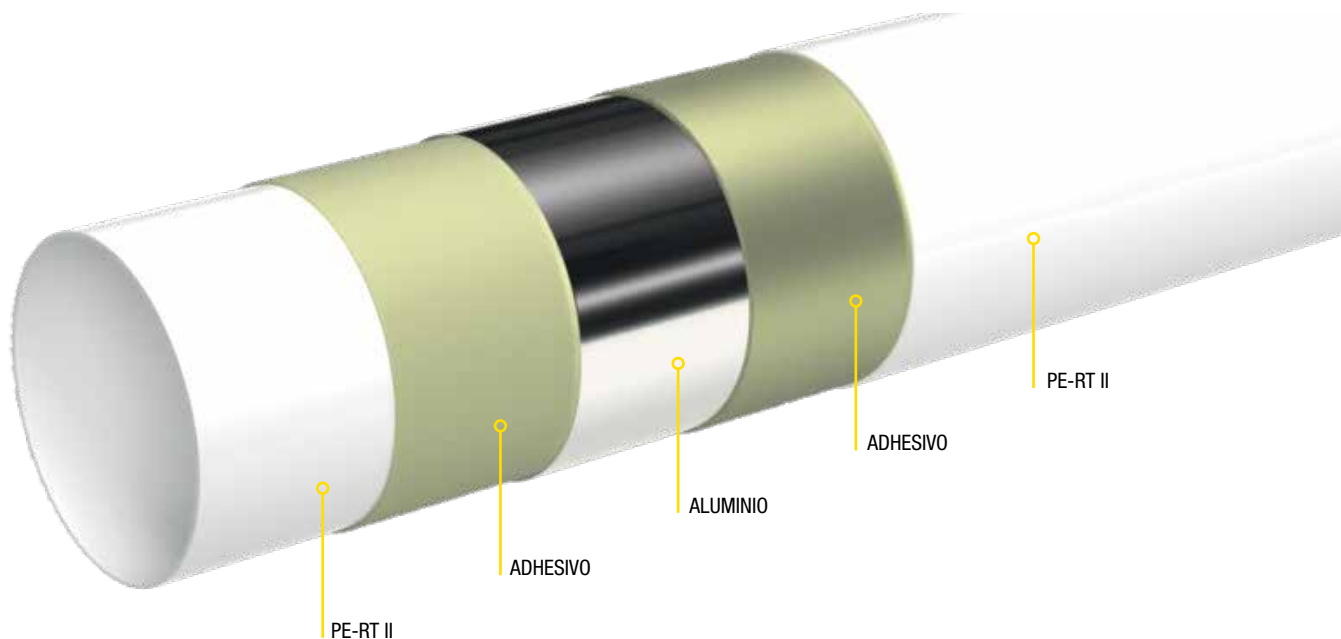

VENTAJAS

- ▶ Resistente a temperatura y presión
- ▶ Resistente al desgaste
- ▶ No se corroe
- ▶ Mantiene la forma
- ▶ Ligero y manejable
- ▶ Reducción de ruido
- ▶ Baja dilatación térmica

APLICACIONES

K-FLEX® SOLID es idóneo para todo tipo de instalaciones: calefacción y ACS. Las tuberías pueden quedar vistas u ocultas. Estas tuberías se pueden colocar tanto en nueva instalación como en reposición.

DATOS TÉCNICOS

K-FLEX® SOLID ▶ DATOS TÉCNICOS

Propiedad ▼	Valor ▼	Método de prueba ▼
Dimensiones	16 x 2.0 mm 20 x 2.0 mm 32 x 3.0 mm	40 x 3.5 mm 50 x 4.0 mm 63 x 4.5 mm
Volumen de agua	0,113 l/m (16mm) 0,201 l/m (20mm) 0,531 l/m (32mm)	0,843 l/m (40mm) 1,384 l/m (50mm) 2,289 l/m (63mm)
Material	PE-RT II / AL / PE-RT II	
Rango de aplicación	Calefacción y agua caliente sanitaria para el sector civil e industrial.	
Fluido	Agua potable	
Características geométricas	Dimensiones de acuerdo a: EN 21003-2:2009+A1:2011, pt. 6.2	
Características mecánicas	Tmax 95°C – Pmax 10 Bar	De acuerdo a EN 21003-2:2009+A1:2011
Apariencia	De acuerdo a EN 21003-2:2009+A1:2011, pt. 5.1	
Impacto en la calidad del agua	Potabilidad según DM174 06/04/2002 GU n° 166 17/07/2004 todos	
Presencia de HCFC - CFC	Ausente	
Almacenaje	Evitar la exposición prolongada a la luz solar directa	
Radio de curvatura mínimo	5 veces el diámetro exterior	

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar datos y requisitos técnicos sin previo aviso.


GAMA DE PRODUCTOS

K-FLEX® SOLID ▶ GAMA DE PRODUCTOS

	Longitud ▼	Aislamiento ▼	Diámetros ▼
K-FLEX® SOLID - Tubos	3-50-100-200-400 m	-	desde 16 a 32 mm
K-FLEX® SOLID COLOR- Tubo preaislado	25-50 m	6-9 mm	desde 16 a 32 mm

K-FLEX® SOLID ▶ TUBO

Diámetros ▼ (mm) ▼	Longitud ▼ (m) ▼	Color ▼	Código ▼	Precio ▼ €/ml ▼
16x2,0	Rollo 100	Blanco	26D1111100AA9D6	1,02
16x2,0	Rollo 200	Blanco	26D1111100AAD6	1,02
16x2,0	Rollo 400	Blanco	26D1111100ABD6	1,02
16x2,0	Barra 3 (57 m/fardo)	Blanco	26D1111100AARD4	1,11
20x2,0	Rollo 100	Blanco	26D1161100CA9D6	1,42
20x2,0	Barra 3 (39 m/fardo)	Blanco	26D1161100CARD4	1,55
25x2,5	Rollo 50	Blanco	26D1171100DB7D6	2,48
25x2,5	Barra 3 (120 m/fardo)	Blanco	26D1171100DBRDF	2,72
32x3,0	Rollo 50	Blanco	26D1131100FC7D6	3,87
32x3,0	Barra 3 (75 m/fardo)	Blanco	26D1131100FCRDF	4,26
40x3,5	Barra 3 (18 m/fardo)	Blanco	26D1141100GGR0F	14,38
50x4,0	Barra 3 (13 m/fardo)	Blanco	26D1181100HDR0F	19,84
63x4,5	Barra 3 (7 m/fardo)	Blanco	26D1191100IER0F	29,59

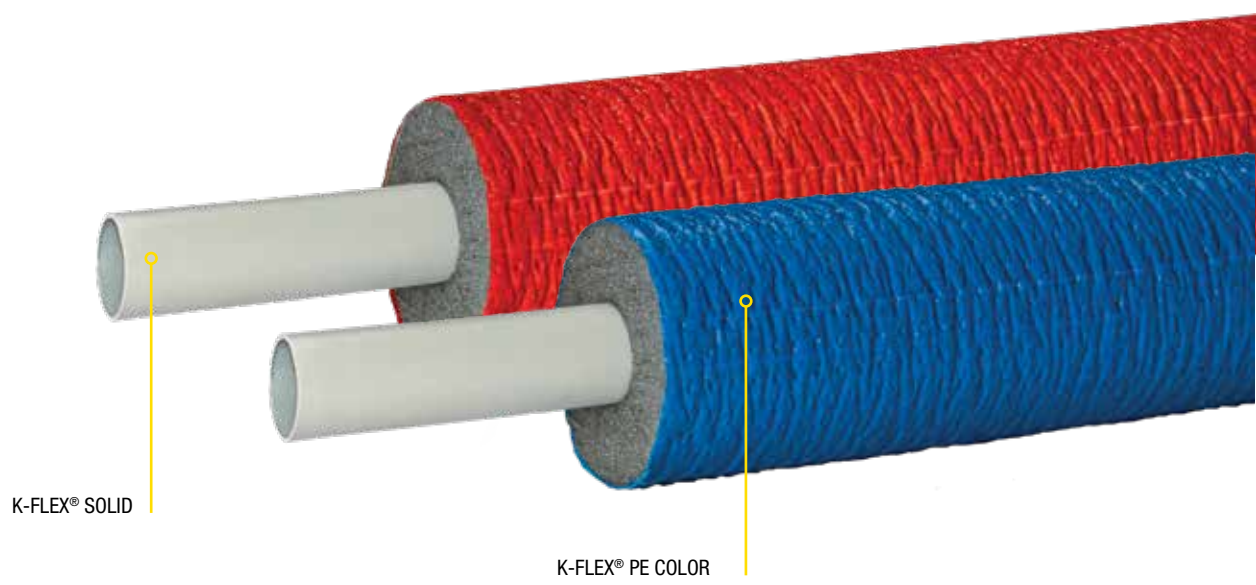

DESCRIPCIÓN

Tubería multicapa **K-FLEX® SOLID** combinada con un aislamiento de polietileno y recubierto de polietileno coextrusionado en colores rojo y azul: **K-FLEX® PE COLOR**.
El aislamiento es una coquilla en formato de rollo de Polietileno K-FLEX® de célula cerrada y acabado exterior en polietileno coextrusionado, específicamente diseñados para aquellas instalaciones donde se requiera una protección mecánica.
El aislamiento **K-FLEX® PE COLOR** está ensayado de acuerdo con la norma Europea de reacción al fuego EN 13501-1.
La tubería multicapa con aislamiento PE **K-FLEX® SOLID COLOR** ha sido diseñado para sistemas vistos de calefacción, suministro de agua fría y agua caliente, aire acondicionado, equipos OEM y aplicaciones bajo suelo.
El espesor del aislamiento para los diámetros de tubería de 16 y 20 mm es de 6 mm y para los diámetros de 25 y 32 mm el espesor es de 10 mm..

DATOS TÉCNICOS

K-FLEX® PE COLOR ▶ DATOS TÉCNICOS		
▼ Propiedad ▼	▼ Valor ▼	▼ Método de prueba ▼
Rango de temperatura de trabajo	+100°C	EN 14707
Conductividad térmica λ W/(m•K)	+10 °C = 0,036 +40 °C = 0,040	EN ISO 8497
Prevención de la corrosión	pH neutral (7)	
Reacción al fuego (Euroclases)	D _L -s1, d0	EN 13501-1
Datos ecológicos	Sin CFCs ni HCFCs	
K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar datos y requisitos técnicos sin previo aviso.		

K-FLEX® SOLID COLOR ▶ TUBO AISLADO					
Diametros ▼ (mm) ▼	Longitud ▼ (mt) ▼	▼ Color ▼	▼ Código ▼	Espesor aislamiento ▼ (mm) ▼	Precio ▼ €/ml ▼
16x2,0	Rollo 50	Azul	26D11111AHAA7DB	6	1,75
16x2,0	Rollo 50	Rojo	26D11111AEAA7DB	6	1,75
20x2,0	Rollo 50	Azul	26D11611AHCA7DB	6	2,32
20x2,0	Rollo 50	Rojo	26D11611AECA7DB	6	2,32
25x2,5	Rollo 25	Azul	26D11711ADDB6DB	10	3,81
25x2,5	Rollo 25	Rojo	26D11711AADB6DB	10	3,81
32x3	Rollo 25	Azul	26D11311ADFC6DB	10	5,89
32x3	Rollo 25	Rojo	26D11311AAFC6DB	10	5,89



K-FLEX® - EMPALME IGUAL LATÓN

K-FLEX® K-FITTING B - EMPALME IGUAL LATÓN ▶

▼ Tubería ▼	▼ Código ▼	▼ Uds./Caja ▼	Precio ▼ €/Ud. ▼
16 mm	86MLBR1A010100P	75 pcs.	1,84
20 mm	86MLBR1A020200P	50 pcs.	2,71
25 mm	86MLBR1A030300P	35 pcs.	4,72
32 mm	86MLBR1A040400P	25 pcs.	7,30
40 mm	86MLAA1A101000P	1 pc.	22,55
50 mm	86MLAA1A111100P	1 pc.	31,06
63 mm	86MLAA1A121200P	1 pc.	67,32



K-FLEX® - EMPALME REDUCIDO LATÓN

K-FLEX® K-FITTING B - EMPALME REDUCIDO LATÓN ▶

▼ Tubería ▼	▼ Código ▼	▼ Uds./Caja ▼	Precio ▼ €/Ud. ▼
20 x 16 mm	86MLBS1A020100P	55 pcs.	2,33
25 x 16 mm	86MLBS1A030100P	45 pcs.	3,36
25 x 20 mm	86MLBS1A030200P	40 pcs.	3,76
32 x 16 mm	86MLBS1A040100P	35 pcs.	4,83
32 x 20 mm	86MLBS1A040200P	28 pcs.	5,46
32 x 25 mm	86MLBS1A040300P	25 pcs.	6,31
40 x 25 mm	86MLAB1A100300P	1 Pc.	16,72
40 x 32 mm	86MLAB1A100400P	1 Pc.	18,13
50 x 32 mm	86MLAB1A110400P	1 Pc.	23,66
50 x 40 mm	86MLAB1A111000P	1 Pc.	27,75
63 x 50 mm	86MLAB1A121100P	1 Pc.	51,14



K-FLEX® - RACOR MACHO LATÓN

K-FLEX® K-FITTING B - RACOR MACHO LATÓN ►

▼ Tubería ▼	▼ Código ▼	▼ Uds./Caja ▼	Precio ▼ €/Ud. ▼
16 mm x 3/8"	86MLBT1A012500P	80 pcs.	1,83
16 mm x 1/2"	86MLBT1A010500P	80 pcs.	2,32
16 mm x 3/4"	86MLBT1A010700P	70 pcs.	2,73
20 mm x 1/2"	86MLBT1A020500P	65 pcs.	2,67
20 mm x 3/4"	86MLBT1A020700P	55 pcs.	3,38
25 mm x 3/4"	86MLBT1A030700P	45 pcs.	4,31
25 mm x 1"	86MLBT1A030600P	35 pcs.	6,15
32 mm x 1"	86MLBT1A040600P	28 pcs.	7,26
40 mm x 1 1/4"	86MLAC1A100800P	1 Pc.	19,23
50 mm x 1 1/2"	86MLAC1A111400P	1 Pc.	26,67
50 mm x 2"	86MLAC1A111500P	1 Pc.	33,41
63 mm x 2"	86MLAC1A121500P	1 Pc.	50,06



K-FLEX® - RACOR HEMBRA LATÓN

K-FLEX® K-FITTING B - RACOR HEMBRA LATÓN ►

▼ Tubería ▼	▼ Código ▼	▼ Uds./Caja ▼	Precio ▼ €/Ud. ▼
16 mm x 1/2"	86MLBU1A010500P	65 pcs.	2,29
20 mm x 1/2"	86MLBU1A020500P	55 pcs.	2,68
20 mm x 3/4"	86MLBU1A020700P	48 pcs.	3,89
25 mm x 3/4"	86MLBU1A030700P	40 pcs.	4,42
25 mm x 1"	86MLBU1A030600P	32 pcs.	5,54
32 mm x 1"	86MLBU1A040600P	22 pcs.	6,78
40 mm x 1 1/4"	86MLAD1A100800P	1 Pc.	18,53
50 mm x 1 1/2"	86MLAD1A111400P	1 Pc.	24,06
50 mm x 2"	86MLAD1A111500P	1 Pc.	30,66
63 mm x 2"	86MLAD1A121500P	1 Pc.	47,45



K-FLEX® - RACOR LOCO LATÓN

K-FLEX® K-FITTING B - RACOR LOCO LATÓN ▶

▼ Tubería ▼	▼ Código ▼	▼ Uds./Caja ▼	Precio ▼ €/Ud. ▼
16 mm x 1/2"	86MLBV1A010500P	70 pcs.	2,85
16 mm x 3/4"	86MLBV1A010700P	60 pcs.	3,97
20 mm x 1/2"	86MLBV1A020500P	55 pcs.	3,44
20 mm x 3/4"	86MLBV1A020700P	55 pcs.	4,48
25 mm x 3/4"	86MLBV1A030700P	35 pcs.	5,25
25 mm x 1"	86MLBV1A030600P	30 pcs.	7,59
32 mm x 1"	86MLBV1A040600P	22 pcs.	8,92
40 mm x 1 1/2"	86MLAE1A101400P	1 Pc.	30,16
50 mm x 2"	86MLAE1A111500P	1 Pc.	45,07
63 mm x 2"	86MLAE1A121500P	1 Pc.	68,33



K-FLEX® - CODO LATÓN

K-FLEX® K-FITTING B - CODO LATÓN ▶

▼ Tubería ▼	▼ Código ▼	▼ Uds./Caja ▼	Precio ▼ €/Ud. ▼
16 mm	86MLBW1A010100P	55 pcs.	2,63
20 mm	86MLBW1A020200P	45 pcs.	3,67
25 mm	86MLBW1A030300P	28 pcs.	6,17
32 mm	86MLBW1A040400P	18 pcs.	10,05
40 mm	86MLAF1A101000P	1 Pc.	29,96
50 mm	86MLAF1A111100P	1 Pc.	44,13
63 mm	86MLAF1A121200P	1 Pc.	91,82



K-FLEX® - CODO MACHO LATÓN

K-FLEX® K-FITTING B - CODO MACHO LATÓN ►

▼ Tubería ▼	▼ Código ▼	▼ Uds./Caja ▼	Precio ▼ €/Ud. ▼
16 mm x 1/2"	86MLBX1A010500P	55 pcs.	2,56
20 mm x 1/2"	86MLBX1A020500P	50 pcs.	3,18
20 mm x 3/4"	86MLBX1A020700P	45 pcs.	3,88
25 mm x 3/4"	86MLBX1A030700P	32 pcs.	5,10
32 mm x 1"	86MLBX1A040600P	20 pcs.	8,97
40 mm x 1 1/4"	86MLAG1A100800P	1 Pc.	26,04



K-FLEX® - CODO HEMBRA LATÓN

K-FLEX® K-FITTING B - CODO HEMBRA LATÓN ►

▼ Tubería ▼	▼ Código ▼	▼ Uds./Caja ▼	Precio ▼ €/Ud. ▼
16 mm x 1/2"	86MLBY1A010500P	55 pcs.	3,03
16 mm x 3/4"	86MLBY1A010700P	45 pcs.	3,56
20 mm x 1/2"	86MLBY1A020500P	45 pcs.	3,60
20 mm x 3/4"	86MLBY1A020700P	38 pcs.	4,16
25 mm x 3/4"	86MLBY1A030700P	25 pcs.	5,96
32 mm x 1"	86MLBY1A040600P	20 pcs.	9,38
40 mm x 1 1/2"	86MLAH1A101400P	1 Pc.	26,10



K-FLEX® - CODO HEMBRA LOCO LATÓN

K-FLEX® K-FITTING B - CODO HEMBRA LOCO LATÓN ▶

▼ Tubería ▼	▼ Código ▼	▼ Uds./Caja ▼	Precio ▼ €/Ud. ▼
20 mm x 3/4"	86MLCF1A020700P	38 pcs.	6,09
25 mm x 3/4"	86MLCF1A030700P	25 pcs.	6,88



K-FLEX® - TE IGUAL LATÓN

K-FLEX® K-FITTING B - TE IGUAL LATÓN ▶

▼ Tubería ▼	▼ Código ▼	▼ Uds./Caja ▼	Precio ▼ €/Ud. ▼
16 mm	86MLBZ1A010101P	40 pcs.	3,42
20 mm	86MLBZ1A020202P	30 pcs.	5,18
25 mm	86MLBZ1A030303P	20 pcs.	8,53
32 mm	86MLBZ1A040404P	10 pcs.	14,05
40 mm	86MLAJ1A101010P	1 Pc.	41,55
50 mm	86MLAJ1A111111P	1 Pc.	58,58
63 mm	86MLAJ1A121212P	1 Pc.	124,79



K-FLEX® - TE REDUCIDA LATÓN

K-FLEX® K-FITTING B - TE REDUCIDA LATÓN ►

▼ Tubería ▼	▼ Código ▼	▼ Uds./Caja ▼	Precio ▼ €/Ud. ▼
16 x 20 x 16 mm	86MLCA1A010201P	35 pcs.	4,09
20 x 16 x 16 mm	86MLCA1A020101P	35 pcs.	4,14
20 x 16 x 20 mm	86MLCA1A020102P	35 pcs.	4,52
20 x 20 x 16 mm	86MLCA1A020201P	35 pcs.	4,66
20 x 25 x 20 mm	86MLCA1A020302P	25 pcs.	6,24
25 x 16 x 20 mm	86MLCA1A030102P	25 pcs.	5,85
25 x 16 x 25 mm	86MLCA1A030103P	25 pcs.	6,74
25 x 20 x 16 mm	86MLCA1A030201P	25 pcs.	6,29
25 x 20 x 20 mm	86MLCA1A030202P	25 pcs.	6,37
25 x 20 x 25 mm	86MLCA1A030203P	20 pcs.	7,45
25 x 25 x 25 mm			10,88
32 x 25 x 25 mm			15,88
40 x 25 x 40 mm	86MLAK1A100310P	1 Pc.	31,53
40 x 32 x 40 mm	86MLAK1A100410P	1 Pc.	34,48
50 x 25 x 50 mm	86MLAK1A110311P	1 Pc.	42,26
50 x 32 x 50 mm	86MLAK1A110411P	1 Pc.	45,91
50 x 40 x 50 mm	86MLAK1A111011P	1 Pc.	52,14
63 x 40 x 63 mm	86MLAK1A121012P	1 Pc.	94,63
63 x 50 x 63 mm	86MLAK1A121112P	1 Pc.	101,87



K-FLEX® - TE HEMBRA LATÓN

K-FLEX® K-FITTING B - TE HEMBRA LATÓN ►

▼ Tubería ▼	▼ Código ▼	▼ Uds./Caja ▼	Precio ▼ €/Ud. ▼
16 mm x 1/2"	86MLCC1A010501P	40 pcs.	4,42
20 mm x 1/2"	86MLCC1A020502P	35 pcs.	5,59
25 mm x 3/4"	86MLCC1A030703P	16 pcs.	8,84
32 mm x 1"	86MLCC1A040604P	14 pcs.	14,12
40 mm x 3/4"	86MLAM1A100710P	1 Pc.	33,31
50 mm x 1"	86MLAM1A110611P	1 Pc.	42,73
63 mm x 1"	86MLAM1A120612P	1 Pc.	84,48



K-FLEX® - CODO PLACA LATÓN

K-FLEX® K-FITTING B - CODO PLACA LATÓN ▶

▼ Tubería ▼	▼ Código ▼	▼ Uds./Caja ▼	Precio ▼ €/Ud. ▼
16 mm x 1/2"	86MLCD1A010500P	32 pcs.	4,92
20 mm x 1/2"	86MLCD1A020500P	28 pcs.	5,23



K-FLEX® - TAPÓN LATÓN

K-FLEX® K-FITTING B - TAPÓN LATÓN ▶

▼ Tubería ▼	▼ Código ▼	▼ Uds./Caja ▼	Precio ▼ €/Ud. ▼
16 mm	86MLCE1A260000P	85 pcs.	1,43
20 mm	86MLCE1A270000P	75 pcs.	2,18

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LOS ACCESORIOS MULTICAPA K-FLEX®

1. SISTEMA K-FLEX®

Las tuberías y accesorios del sistema MULTICAPA de K-FLEX®, disponibles en diámetros de 16 a 63 mm, son uno de los productos tecnológicamente más avanzados del mercado para la instalación de sistemas de agua y calefacción en interiores.

El sistema de instalación K-FLEX®, gracias a su universalidad, puede utilizarse en instalaciones de:

- ACS (agua caliente y fría);
- calefacción por radiadores;
- calefacción de superficie (suelo radiante, pared radiante, etc).

Parámetros máximos de funcionamiento del sistema de instalación K-FLEX®:

- agua fría: 20°C/10 bar,
- agua caliente sanitaria: 60°C/10 bar con protección contra la legionela,
- instalaciones de calefacción central: 90°C/6 bar; 95°C/3 bar.

2. TÉCNICA DE CONEXIÓN CON ACCESORIOS A PRESIÓN



CORTE.

Corte la tubería a la longitud deseada con un cortatubos u otra herramienta recomendada, perpendicular al eje de la tubería. No interrumpa el corte de la tubería, ya que esto producirá rebaba o incisiones que pueden reducir su durabilidad.



CALIBRACIÓN DE LA TUBERÍA.

Calibre la tubería con una herramienta especial. El calibrado es fundamental, ya que evita que las juntas tóricas del accesorio se desplacen o dañen y permite restaurar la forma original de la tubería, ligeramente deformada por el corte. Gracias a esto, el extremo de la tubería se ensancha ligeramente y facilita la instalación del accesorio.



COLOCACIÓN.

Introduzca el tubo en el accesorio, entre el anillo de acero inoxidable y el cuerpo de la pieza, hasta que la pared blanca del tubo aparezca en todas las ventanas de inspección.



PRENSADO.

Presione la unión con una herramienta de prensado manual, eléctrica, equipada con mordazas de sujeción tipo U.



CONEXIÓN.

Una conexión a presión correctamente realizada es inseparable, ya que la tubería se presiona mecánicamente (empuja) con gran fuerza en la muesca del cuerpo del accesorio. Las tuberías y accesorios conectados mediante esta técnica pueden instalarse en soleras o en paredes bajo yeso. Sin embargo, es importante recordar que, al instalar tuberías y accesorios en suelos o paredes, se recomienda encarecidamente utilizar un aislamiento térmico adecuado para el tipo de instalación.



OBSERVACIONES:

- ▶ Siga todas las recomendaciones descritas en este manual.
- ▶ Los trabajos relacionados con el montaje de tuberías y accesorios deben realizarse únicamente a temperaturas superiores a 0 °C (tramos rectos de tuberías) y 5 °C (conexiones). Antes de cualquier trabajo de montaje, mantenga las tuberías a una temperatura de 10 °C durante al menos 4 horas.
- ▶ Las tuberías solo pueden cortarse perpendicularmente al eje, utilizando tijeras especiales para cortatubos u otra herramienta recomendada. Un corte bien realizado debe garantizar un ajuste uniforme de la pared de la tubería al accesorio en toda su circunferencia. No se debe interrumpir el corte de la tubería, ya que esto provocará rebabas o incisiones que pueden reducir la durabilidad de la tubería y un ajuste imperfecto del la pieza.
- ▶ Calibre el extremo de la tubería utilizando un calibre-escariador.
- ▶ Para la herramienta de prensado eléctrica, antes de comenzar a trabajar, prepárela de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por el fabricante de esta, de modo que al intentar cerrar las mordazas sin el accesorio, estas cierren completamente.

Las juntas prensadas (no separables) se pueden utilizar para la instalación de tuberías en rozas de pared y solados.

Las conexiones prensadas solo deben realizarse con mordazas tipo U.

Las conexiones atornilladas solo se pueden utilizar en lugares visibles; se prohíbe la colocación de conexiones bajo el yeso o en el solado.

A pesar de que no se recomienda mezclar diferentes sistemas de unión, al realizar conexiones con accesorios prensados roscados, con otros conectores o dispositivos, asegúrese de que las dimensiones y los tipos de rosca coincidan con las normas especificadas en el punto 7.1.4 de la norma EN ISO 21003, parte 3 - Accesorios. Si se detectan diferencias, es necesario utilizar adaptadores de transición que permitan cambiar de un tipo de rosca a otro manteniendo la conformidad dimensional.

Contacte con el Dpto. Tco. de K-FLEX® la compatibilidad de nuestros productos con otras marcas.

CONTACTO

GENERAL

T 916 776 320

E info@k-flex.es

www.kflex.com

MADRID

C/ Río Odiel, 2 Nave II

Centro Logístico de

Abastecimiento (C.L.A.)

28906 Getafe (MADRID)

T +34 916 768 937

📷 f in



INNOVAMOS PARA CREAR
LUGARES MÁS EFICIENTES,
SEGUROS Y CONFORTABLES
EN TODO EL MUNDO