

Junio
2025
Tarifa



Climatización, Aeroterminia y ACS



Giatsu se reserva el derecho de modificar los modelos y datos técnicos sin previo aviso.
La información contenida en esta guía es válida a reserva de errores tipográficos o de impresión.

Para más información, consulte nuestro sitio web **www.giatsu.com**

Para estar al día de las novedades de Giatsu, síganos en nuestras redes sociales.

    **giatsu.com**



Gia Group es una empresa global con raíces españolas, líder en soluciones de climatización, aerotermia y agua caliente sanitaria.

Nuestra misión es mejorar la calidad de vida a través de tecnologías innovadoras, accesibles y sostenibles, adaptadas a las necesidades de un entorno en constante evolución.

**Climatización / Aerotermia / ACS
Profesional.**

2025

GIA Group opera en toda Europa



 Oficina central

 Delegación España

 Delegación Portugal

 Centro logístico

 Delegación Francia

 Delegación Italia

Oficinas centrales situadas en **Barcelona, España**.

Operamos en más de 35 países, con filiales en **España, Italia, Francia y Portugal**.

5 centros logísticos en España con más de **18.000 m²**,

2 centros logísticos en **Portugal** y **2 centros** logísticos en **Italia**.

Un total de más de **48.000 m²** para dar un servicio premium a nuestros clientes.



Índice



Gama Home	6-7	Gama Chiller	30-31
Gama Multi	8-10	Gama Industrial	32-39
Gama Office	11-17	Gama Aqua	40-42
Gama Big Duct	18	Gama Controles	43-44
Gama Portable	19	Gama Accesorios	45
Gama HPWH	21-29	Condiciones de Venta	46-48

Gama Home

Conjuntos split 1x1

R-32



Según modelo

Protección
Golden
Fin

Temporizador
24h

Modo
noche

Deshumi-
dificador

Desagüe
por ambos
lados

Detector de
fuga (EC)

Flujo de
aire 3D



Modelo	Capacidad kW	Clasificación energética frío/calor	Longitud máx./Desnivel máx. m	PVP
AROMA PLUS - NEW				
GIA-S09ARPLUS-R32	2,6	A+++ A++	25/10	590 €
GIA-S12ARPLUS-R32	3,5	A+++ A++	25/10	630 €
GIA-S18ARPLUS-R32	5,2	A+++ A++	30/20	1.205 €
GIA-S24ARPLUS-R32	7,1	A+++ A++	50/25	1.500 €

R-32



Según modelo

Protec-
ción
Golden
Fin

Tempo-
rizador
24h

Modo
noche

Deshu-
midifica-
dor

Desagüe
por ambos
lados

Detector de
fuga (EC)

Función
I Feel

Auto-
diagnós-
tico



Modelo	Capacidad kW	Clasificación energética frío/calor	Longitud máx./Desnivel máx. m	PVP
AROMA 2E				
GIA-S09AR2E-R32	2,6	A++ // A+	25/10	535 €
GIA-S12AR2E-R32	3,5	A++ // A+	25/10	555 €
GIA-S18AR2E-R32	5,2	A++ // A+	30/20	1.110 €
GIA-S24AR2E-R32	7,1	A++ // A+	50/25	1.425 €



Según modelo

Protección
Golden
Fin

Botón
Turbo

Temporizador
24h

Modo
silencioso

Función
I Feel

Auto-restart

Auto-limpieza



Modelo	Capacidad kW	Clasificación energética frío//calor	Longitud máx./ Desnivel máx. m	PVP
SAKURA B				
GIA-S09SAKUB-R32	2,6	A++ // A+	20/15	475 €
GIA-S12SAKUB-R32	3,5	A++ // A+	20/15	495 €
GIA-S18SAKUB-R32	5,2	A++ // A+	25/15	980 €
GIA-S24SAKUB-R32	7,1	A++ // A+	25/15	1.255 €



Display
LED

Modo frío y
calor

Sin unidad
externa

Diseño
compacto

Cuerpo entero
de metal

Swing



Modelo	Capacidad kW	Clasificación energética frío//calor	Longitud máx./ Desnivel máx. m	PVP
IKALA				
GIA-AAM35DA-R290	3,5	A // A+	-	1.755 €

Gama Multisplit

R-32

DC
inverter



Protección
Golden Fin



Mayor
eficiencia



Unidad interior
conectable

10 AÑOS
GARANTÍA
COMPRESOR



Modelo	Capacidad kW	Clasificación energética frío/calor	Unidades Conectables	PVP
IX41B2				
GIA-MO2-14IX41B2R32	4,1	A++// A	2x1	940 €
GIA-MO2-18IX41B2R32	5,2	A++ // A	2x1	1.105 €
GIA-MO3-18IX41B2R32	5,2	A++ // A	3x1	1.290 €
GIA-MO3-21IX41B2R32	6,1	A++ // A+	3x1	1.395 €
GIA-MO3-27IX41B2R32	8,0	A+ // A	3x1	1.580 €
GIA-MO4-28IX41B2R32	8,2	A++ // A	4x1	1.795 €
GIA-MO4-36IX41B2R32	10,5	A++ // A	4x1	2.260 €
GIA-MO5-42IX41B2R32	12,0	A++ // A	5x1	2.710 €

R-32



INCLUDED
Wi-Fi



Según modelo



Temporizador
24h



Auto-
diagnóstico



Función
anti-frío



Deshumidificador



Desagüe por
ambos lados



Detector de fuga
(EC)



Modelo	Capacidad kW	Presión sonora dB (A)	Diámetro de Tubería	PVP
SPLIT AROMA 2E				
GIA-MSI-07AR2ER32	2,0	37/32/24/21	1/4"-3/8"	135 €
GIA-MSI-09AR2ER32	2,6	37/32/25/21,5	1/4"-3/8"	145 €
GIA-MSI-12AR2ER32	3,5	39,5/35,5/25/21,5	1/4"-3/8"	155 €
GIA-MSI-18AR2ER32	5,2	42,5/36/26/20	1/4" - 1/2"	325 €
GIA-MSI-24AR2ER32	7,1	45/40,5/36/29,5	3/8" - 5/8"	425 €



R-32



160 Pa

Hasta 160 Pa

KOOLNOVA

AIRZONE



Multi posición
(según modelo)



Altura reducida




Contacto
ON/OFF y
alarma



Bomba de
condensados



Control
cableado con
programación
semanal



Modelo

Capacidad
kW

Presión sonora
dB (A)

Diámetro de
Tubería

PVP

CONDUCTO ADMIRA PLUS

GIA-MDI-09ADM2R32-WF	2,6	34/31/29	1/4" - 3/8"	415 €
GIA-MDI-12ADM2R32-WF	3,5	34/32/30	1/4" - 3/8"	425 €
GIA-MDI-18ADM2R32-WF	5,2	36,5/34/31	1/4" - 1/2"	435 €
GIA-MDI-24ADM2R32-WF	7,1	33,5/32,5/31	3/8" - 5/8"	465 €

R-32



Control
independiente
de lamas 60x60



Bomba de
condensados



Temporizador
24h



Contacto
ON/OFF y
alarma



Mando a
distancia



Modelo

Capacidad
kW

Presión sonora
dB (A)

Diámetro de
Tubería

PVP

CASSETTE ADMIRA PLUS

GIA-MC6-07ADM2R32-WF	2,0	39/37/35	1/4" - 3/8"	455 €
GIA-MC6-09ADM2R32-WF	2,6	40/37/34	1/4" - 3/8"	470 €
GIA-MC6-12ADM2R32-WF	3,5	42/38,5/31,5/25,5	1/4" - 3/8"	480 €
GIA-MC6-18ADM2R32-WF	5,2	44/41/31,5/25	1/4" - 1/2"	505 €
GIA-MC9-24ADM2R32-WF	7,1	45/42,5/37/27,5	3/8" - 5/8"	660 €

R-32



Según modelo



Contacto
ON/OFF y
alarma



Temporizador
24h



Mando a
distancia



Modelo

Capacidad
kW

Presión
sonora
dB (A)

Diámetro de
Tubería

PVP

SUELO-TECHO ADMIRA PLUS

GIA-MCF-18ADM2R32	5,2	44/41/37/24	1/4" - 1/2"	610 €
GIA-MCF-24ADM2R32	7,1	49,5/45,5/36,5/22,5	3/8" - 5/8"	715 €

Gama Multisplit



R-32



OPTIONAL



Flujo de aire 3D



Función
I Feel



Temporizador
24h



Mando a
distancia



Modelo	Capacidad kW	Presión sonora dB (A)	Diámetro de Tubería	PVP
CONSOLA ADMIRA PLUS				
GIA-MFI-09ADM2R32	2,6	36,5/33,5/27,5/22	1/4" - 3/8"	355 €
GIA-MFI-12ADM2R32	3,5	37/34/27/23	1/4" - 3/8"	365 €
GIA-MFI-16ADM2R32	4,6	41/38/32/26	1/4" - 1/2"	400 €



INCLUDED



Sistema de
recuperación



Smart Grid



Puerto
Modbus



Modo
Smart



Doble
sonda



Difusor multi
entrada de
agua



Desescarche
sin impacto en
Climatización



Anti-legionela



Modelo	Capacidad	Clasificación energética frío/calor	PVP
SISTEMA MULTISPLIT CON RECUPERACIÓN DE CALOR SR24			
GIA-R-27SR24R32A	-	-	3.455 €
Unidad interior - depósito ACS GIA-DI-27SR24R32A	190L	A+	1.330 €
Unidad exterior GIA-UO-27SR24R32A	8kW	A++ // A+++	2.125 €

*Compatible con todas las unidades interiores multisplit. Máximo 3 unidades + depósito de ACS



INCLUDED



Sistema de
recuperación



Smart Grid



Puerto
Modbus



Modo
Smart



Doble
sonda



Difusor multi
entrada de
agua



Desescarche
sin impacto en
Climatización



Anti-legionela



Modelo	Capacidad	Clasificación energética frío/calor	PVP
SISTEMA MULTISPLIT CON RECUPERACIÓN DE CALOR SR24			
GIA-R-27SR24D24A	-	-	3.920 €
Unidad interior - depósito ACS GIA-DI-27SR24R32A	190L	A+	1.330 €
GIA-MDI-24ADM2R32-WF	7,1	A++ // A+++	465 €
GIA-UO-27SR24R32A	8kW	A++ // A+++	2.125 €



R-32



160 Pa

Hasta 160 Pa

KOOLNOVA

AIRZONE



Protección Golden Fin



Multi posición (según modelo)



Control mediante cable con programación semanal



Bomba de condensado

10 AÑOS
GARANTÍA
COMPRESOR



Modelo	Capacidad kW	Clasificación energética frío/calor	Diámetro de Tubería	PVP
CONDUCTO ADMIRA PLUS				
GIA-D-09ADM2R32-WF	2,6	A++ // A+	1/4" - 3/8"	1.100 €
GIA-D-12ADM2R32-WF	3,5	A++ // A+	1/4" - 3/8"	1.225 €
GIA-D-18ADM2R32-WF	5,2	A++ // A+	1/4" - 1/2"	1.400 €
GIA-D-24ADM2R32-WF	7,1	A++ // A+	3/8" - 5/8"	1.620 €
GIA-D-30ADM2R32-WF	9,0	A++ // A+	3/8" - 5/8"	2.025 €
GIA-D-36ADM2R32-WF	10,5	A++ // A+	3/8" - 5/8"	2.350 €
GIA-D-42ADM2R32-WF	12,5	A++ // A+	3/8" - 5/8"	2.850 €
GIA-D-48ADM2R32-WF	14,0	A++ // A+	3/8" - 5/8"	3.305 €
Trifásico				
GIA-DT3-36ADM2R32-WF	10,5	A++ // A+	3/8" - 5/8"	2.600 €
GIA-DT3-48ADM2R32-WF	14,0	A++ // A+	3/8" - 5/8"	3.305 €
GIA-DT3-60ADM2R32-WF	16,0	A++ // A+	3/8" - 5/8"	3.575 €

Combinaciones para GIA-R-27SR24R32A

Tabla de combinaciones

Una unidad	Dos unidades			Tres unidades				
Depósito	Depósito+7	7+7	9+9	Depósito+7+12	Depósito+9+9	7+7+7	7+9+12	9+9+12
	Depósito+9	7+9	9+12	Depósito+7+18	Depósito+9+12	7+7+9	7+9+18	9+9+18
	Depósito+12	7+12	9+18	Depósito+7+24	Depósito+9+18	7+7+12	7+12+12	9+12+12
	Depósito+18	7+18	12+12	Depósito+12+12		7+7+18	7+12+18	9+12+18
	Depósito+24	7+24	12+18	Depósito+12+18		7+9+9	9+9+9	12+12+12
Cuatro unidades								
	Depósito+7+7+7			Depósito+7+9+12		Depósito+9+9+12		
	Depósito+7+7+9			Depósito+7+9+18		Depósito+9+9+18		
	Depósito+7+7+12			Depósito+7+12+12		Depósito+9+12+12		
	Depósito+7+7+18			Depósito+7+12+18		Depósito+9+12+18		
	Depósito+7+9+9			Depósito+9+9+9		Depósito+12+12+12		

Gama Office

R-32



160 Pa

Hasta 160 Pa

KOOLNOVA

AIRZONE



Protección
Golden Fin



Multi posición
(según modelo)



Control mediante cable
con programación
semanal




Bomba de
condensado

10 AÑOS
GARANTÍA
COMPRESOR




Modelo	Capacidad interior kW	Capacidad conjunto kW	Clasificación energética frío/calor	PVP
TWIN CONDUCTO ADMIRA PLUS				
GIA-2D18ADM2R32-WF	2x2,6	5,2	A++ // A+	2.070 €
GIA-2D24ADM2R32-WF	2x3,5	7,1	A++ // A+	2.090 €
GIA-2D36ADM2R32-WF	2x5,2	10,5	A++ // A+	2.655 €
Trifásico				
GIA-2D48ADM2R32-WFT3	2x7,1	14,0	A++ // A+	3.445 €
GIA-2D60ADM2R32-WFT3	2x9,0	16,0	A++ // A+	3.975 €

10 AÑOS
GARANTÍA
COMPRESOR



Modelo	Capacidad interior kW	Capacidad conjunto kW	Clasificación energética frío/calor	PVP
TRIPLE CONDUCTO ADMIRA PLUS				
GIA-3D27ADM2R32-WF	3x2,6	8,0	A++ // A+	3.115 €
GIA-3D36ADM2R32-WF	3x3,5	10,5	A++ // A+	3.145 €
Trifásico				
GIA-3D60ADM2R32-WFT3	3x5,2	16,0	A++ // A+	4.105 €

10 AÑOS
GARANTÍA
COMPRESOR



Modelo	Capacidad interior kW	Capacidad conjunto kW	Clasificación energética frío/calor	PVP
QUATTRO CONDUCTO ADMIRA PLUS				
Trifásico				
GIA-4D36ADM2R32-WFT3	4x2,6	10,5	A++ // A+	4.345 €
GIA-4D48ADM2R32-WFT3	4x3,5	14,0	A++ // A+	4.385 €



R-32



Altura reducida



Bomba de condensados



Drenaje condensado a ambos lados



Flexibilidad en la instalación



Mayor distancia frigorífica



Contacto on / off



Control cableado incluido



Auto-restart



Auto-limpieza



Modelo	Capacidad kW	Clasificación energética frío/calor	Diámetro de Tubería	PVP
CONDUCTO INSPIRA				
GIA-D-12INSPWF	3,5	A++ // A+	1/4" - 3/8"	1.080 €
GIA-D-18INSPWF	5,2	A++ // A+	1/4" - 3/8"	1.235 €
GIA-D-24INSPWF	7,1	A++ // A+	3/8" - 5/8"	1.430 €
GIA-D-28INSPWF	9,0	A++ // A+	3/8" - 5/8"	1.785 €
GIA-D-36INSPWF	10,5	A++ // A+	3/8" - 5/8"	2.070 €
Trifásico				
GIA-DT3-48INSPWF	14,0	A++ // A+	3/8" - 5/8"	2.510 €
GIA-DT3-60INSPWF	16,0	A++ // A+	3/8" - 5/8"	2.910 €

Confort inteligente y diseño eficiente

La serie de conductos **Inspira** destaca por su altura reducida desde **200 mm** y su flexibilidad en la instalación, con bomba de condensados de **1200 mm** de elevación, drenaje bilateral y Wifi integrado.



Gama Office

R-32



DC
inverter



Control independiente
de lamas 60x60



Protección
Golden Fin



Bomba de
condensado



Temporizador
24h




Contacto de
ON/OFF y
alarma



Mando a
distancia



Función
I Feel



Modelo	Capacidad kW	Clasificación energética frío/calor	Diámetro de Tubería	PVP
CASSETTE ADMIRA PLUS				
GIA-C6-09ADM2R32-WF	2,6	A++ // A+	1/4" - 3/8"	1.155 €
GIA-C6-12ADM2R32-WF	3,5	A++ // A+	1/4" - 3/8"	1.280 €
GIA-C6-18ADM2R32-WF	5,2	A++ // A+	1/4" - 1/2"	1.470 €
GIA-C9-24ADM2R32-WF	7,1	A++ // A+	3/8" - 5/8"	1.815 €
GIA-C9-30ADM2R32-WF	9,0	A++ // A+	3/8" - 5/8"	2.130 €
GIA-C9-36ADM2R32-WF	10,5	A++ // A+	3/8" - 5/8"	2.540 €
GIA-C9-42ADM2R32-WF	12	A++ // A+	3/8" - 5/8"	2.945 €
GIA-C9-48ADM2R32-WF	14,0	A++ // A+	3/8" - 5/8"	3.340 €
Trifásico				
GIA-C9T3-36ADM2R32WF	10,5	A++ // A+	3/8" - 5/8"	2.790 €
GIA-C9T3-48ADM2R32WF	14,0	A++ // A+	3/8" - 5/8"	3.340 €
GIA-C9T3-60ADM2R32WF	16,0	A++ // A+	3/8" - 5/8"	3.590 €



Modelo	Capacidad interior kW	Capacidad conjunto kW	Clasificación energética frío/calor	PVP
TWIN CASSETTE ADMIRA PLUS				
GIA-2C618ADM2R32-WF	2x2,6	5,2	A++ // A+	2.180 €
GIA-2C624ADM2R32-WF	2x3,5	7,1	A++ // A+	2.200 €
GIA-2C636ADM2R32-WF	2x5,2	10,5	A++ // A+	2.795 €
Trifásico				
GIA-2C948ADM2R32-WFT	2x7,1	14,0	A++ // A+	3.835 €
GIA-2C960ADM2R32-WFT	2x9,0	16,0	A++ // A+	4.185 €





R-32



DC
inverter



Control independiente
de lamas 60x60



Protección
Golden Fin



Bomba de
condensado



Temporizador
24h



Contacto de
ON/OFF y
alarma



Mando a
distancia



Función
I Feel

10 AÑOS
GARANTÍA
COMPRESOR



Modelo	Capacidad interior kW	Capacidad conjunto kW	Clasificación energética frío/calor	PVP
TRIPLE CASSETTE ADMIRA PLUS				
GIA-3C627ADM2R32-WF	3x2,6	8,0	A++ // A+	3.280 €
GIA-3C636ADM2R32-WF	3x3,5	10,5	A++ // A+	3.310 €
Trifásico				
GIA-3C960ADM2R32T3WF	3x5,2	16,0	A++ // A+	4.315 €

10 AÑOS
GARANTÍA
COMPRESOR



Modelo	Capacidad interior kW	Capacidad conjunto kW	Clasificación energética frío/calor	PVP
QUATTRO CASSETTE ADMIRA PLUS				
GIA-4C636ADM2R32T3WF	4x2,6	10,5	A++ // A+	4.565 €
GIA-4C648ADM2R32T3WF	4x3,5	14,0	A++ // A+	4.605 €

R-32



Flujo 360°



Bomba de
condensados



Mayor
distancia
frigorífica



Contacto
ON / OFF



Incluye control
remoto



Control cableado
opcional



Auto-restart



Auto-limpieza



Modelo	Capacidad kW	Clasificación energética frío/calor	Diámetro de Tubería	PVP
CASSETTE INSPIRA				
GIA-C6-12INSPWF	3,5	A++ // A+	1/4" - 3/8"	1.130 €
GIA-C6-18INSPWF	5,2	A++ // A+	1/4" - 3/8"	1.295 €
GIA-C9-24INSPWF	7,1	A++ // A+	3/8" - 5/8"	1.600 €
GIA-C9-36INSPWF	10,5	A++ // A+	3/8" - 5/8"	2.240 €
Trifásico				
GIA-C9T3-48INSPWF	14,0	A++ // A+	3/8" - 5/8"	2.595 €
GIA-C9T3-60INSPWF	16,0	A++ // A+	3/8" - 5/8"	2.940 €

Gama Office

R-32



OPTIONAL



Protección
Golden Fin



Temporizador
24h



Mando a
distancia



Contacto
on / off
y alarma



Función
I Feel



Modelo	Capacidad kW	Clasificación energética frío/calor	Diámetro de Tubería	PVP
SUELO-TECHO ADMIRA PLUS				
GIA-CF-18ADM2R32	5,2	A++ // A+	1/4" - 1/2"	1.575 €
GIA-CF-24ADM2R32	7,1	A++ // A+	3/8" - 5/8"	1.870 €
GIA-CF-30ADM2R32	9,0	A++ // A+	3/8" - 5/8"	2.405 €
GIA-CF-36ADM2R32	10,5	A++ // A+	3/8" - 5/8"	2.710 €
GIA-CF-42ADM2R32	12,0	A++ // A+	3/8" - 5/8"	3.140 €
GIA-CF-48ADM2R32	14,0	A++ // A+	3/8" - 5/8"	3.475 €
Trifásico				
GIA-CFT3-36ADM2R32	10,5	A++ // A+	3/8" - 5/8"	2.960 €
GIA-CFT3-48ADM2R32	14,0	A++ // A+	3/8" - 5/8"	3.475 €
GIA-CFT3-60ADM2R32	16,0	A++ // A+	3/8" - 5/8"	3.740 €

R-32



OPTIONAL



Protección
Golden Fin



Temporizador
24h



Mando a
distancia



Flujo de aire 3D



Contacto
on / off



Función
I Feel



Modelo	Capacidad interior kW	Capacidad conjunto kW	Clasificación energética frío/calor	PVP
TWIN SUELO-TECHO ADMIRA PLUS				
GIA-2CF36ADM2R32	2x5,2	10,5	A++ // A+	3.005 €
Trifásico				
GIA-2CF48ADM2R32T3	2x7,1	14,0	A++ // A+	3.945 €



Protección
Golden Fin



Mando a
distancia



Auto-
diagnóstico



Auto-restart



Función anti-
congelante



Función
I Feel



Modelo

Capacidad
kW

Clasificación
energética
frío/calor

Diámetro de
Tubería

PVP

COLUMNA ADMIRA PLUS

GIA-FS- 48ADM2	14,0	A++ // A+	3/8" - 5/8"	3.555 €
Trifásico				
GIA-FST3- 48ADM2	14,0	A++ // A+	3/8" - 5/8"	3.555 €



Protección
Golden Fin



Temporizador
24h



Mando a
distancia



Función
I Feel



Flujo de
aire 3D



Modelo

Capacidad
kW

Clasificación
energética
frío/calor

Diámetro de
Tubería

PVP

CONSOLA ADMIRA PLUS

GIA-F-09ADM2R32	2,6	A++ // A+	1/4" - 3/8"	1.040 €
GIA-F-12ADM2R32	3,5	A++ // A+	1/4" - 3/8"	1.165 €
GIA-F-18ADM2R32	5,2	A++ // A+	1/4" - 1/2"	1.365 €

Gama Big Duct



R-410A



200 Pa



Hasta 200 Pa

Ahorro de consumo
y espacio



Modelo	Capacidad kW	SEER	SCOP	PVP
IX49				
GIAC200IX49BDT3	20,0	6,50	4,30	5.895 €
GIAC224IX49BDT3	22,4	6,47	4,29	6.005 €
GIAC260IX49BDT3	26,0	8,34	4,32	6.520 €
GIAC280IX49BDT3	28,0	6,62	4,21	7.160 €
GIAC400IX49BDT3	40,0	6,31	4,17	13.260 €
GIAC450IX49BDT3	45,0	5,95	4,08	13.625 €
GIAC560IX49BDT3	56,0	5,52	3,97	15.610 €

R-32



250 Pa



Hasta 250 Pa

Control cableado con
programación semanal



Modelo	Capacidad kW	SEER	SCOP	PVP
IX54A				
GIA-BD-19IX54AR32	19,0	6,00	3,90	5.465 €
GIA-BD-23IX54AR32	23,0	5,82	3,90	5.670 €

R-410A



400 Pa



Hasta 400 Pa

Control cableado



Modelo	Capacidad kW	SEER	SCOP	PVP
IX56A - NEW				
GIA-BD-28IX56B	28,0	5,94	4,50	7.545 €
GIA-BD-33IX56B	33,5	6,35	4,06	9.915 €
GIA-BD-40IX56B	40,0	6,19	4,72	11.975 €
GIA-BD-45IX56B	45,0	6,05	4,83	13.310 €
GIA-BD-56IX56B	56,0	5,93	4,42	15.065 €
Mando (opcional)				
GIA-CC-WDC3-86S	Programación diaria			190 €
GIA-CC-86TSWFV12A	Programación semanal + Wifi			270 €

Gama Portable



Nivel de humedad ajustable



Función drenaje continuo



Depósito de agua extraíble



Diseño compacto



Temporizador 24h



2 velocidades de ventilación



Secado de ropa



Bloqueo para niños



Modelo	Capacidad de deshumidificación L/día	Área de aplicación m²	Dimensiones netas (LxAxP) mm	PVP
DESHUMIDIFICADOR				
GIA-DH-12DR	12	15~24	255x530x210	165 €



Nivel de humedad ajustable



Función drenaje continuo



Depósito de agua extraíble



Diseño compacto



Temporizador 24h



2 velocidades de ventilación



Secado de ropa



Bloqueo para niños



*Auto-swing



Modelo	Capacidad de deshumidificación L/día	Área de aplicación m²	Dimensiones netas (LxAxP) mm	PVP
DESHUMIDIFICADOR				
GIA-DH-20DR	20	24~40	330x534x310	240 €
GIA-DH-30DR	30	36~60	330x530x310	320 €
GIA-DH-50DR	50	60~100	330x530x325	385 €



Nivel de humedad ajustable



Función drenaje continuo



Depósito de agua extraíble



Diseño compacto



Temporizador 24h



2 velocidades de ventilación



Secado de ropa



Bloqueo para niños



*Auto-swing



**Función anti-hielo



Modelo	Capacidad de deshumidificación L/día	Área de aplicación m²	Dimensiones netas (LxAxP) mm	PVP
DESHUMIDIFICADOR				
GIA-DH-70DR	70	74~140	533x550x300	495 €



Una solución **eficiente y práctica** para aprovechar el calor residual de tu **aire acondicionado**



INCLUDED

Wifi
incluido




Sistema
Multisplit de
recuperación
de calor




Pasarela
Modbus

El sistema Multisplit con recuperación de calor es probablemente el sistema **más eficiente** del mercado en producción de **ACS**.

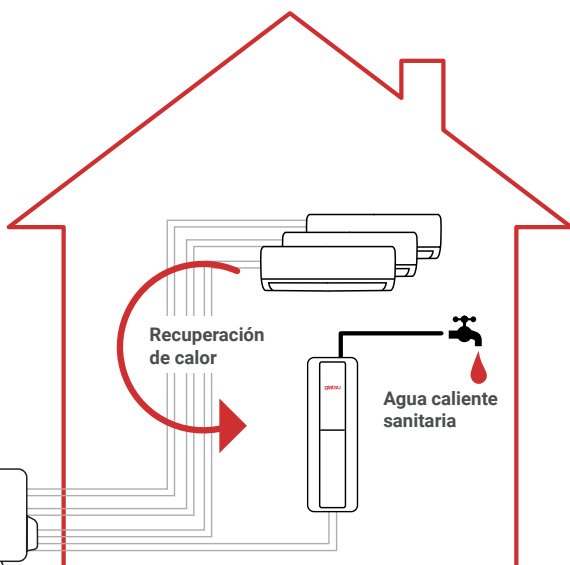

Recuperación de
calor de la unidad
exterior multi





Gama HPWH

- Producción ACS -



COP **3,8**
*Según modelo

R-290

R-134



*Según modelo



Función antilegionela



Compatible con energía solar fotovoltaica
Conexión PV (EVU)



Compatible con energía solar térmica (según modelo)



Ánodo electrónico



Pasarela Modbus



100L



120L
200L
300L



500L



Modelo

Capacidad
L

SCOP
(clima medio)

Posición

PVP

ACUMULADOR AEROTÉRMICO DE ACERO INOXIDABLE VAW 2

GIA-AT-100MR290A	100	2,61	Mural	1.650 €
GIA-AT-120MR290A	120	2,63	Mural	1.780 €
GIA-AT-200SR290A	200	2,92	Suelo	2.175 €
Con serpentín solar				
GIA-ATS-200SR290A	200	2,92	Suelo	2.245 €
GIA-ATS-300SR290A	300	3,11	Suelo	2.605 €
GIA-ATS-O-500VAWT	500	2,76	Suelo	4.245 €

R-290



Función antilegionela



Compatible con energía solar fotovoltaica
Conexión PV (EVU)



Flexibilidad para instalación en pared o suelo



Ánodo de magnesio anticorrosión



Máxima temperatura salida agua



Depósito de acero vitrificado



Sustituye calentador y termo



Pasarela Modbus



100L
160L



200L
300L



Modelo

Capacidad
L

SCOP
(clima medio)

Posición

PVP

ACUMULADOR AEROTÉRMICO VITRIFICADO VAV R290

GIA-AT-V100MR290A	100	2,73	Mural	1.275 €
GIA-AT-V160MR290A	160	2,86	Mural	1.620 €
GIA-AT-V200MR290A	200	2,95	Suelo	1.960 €
GIA-AT-V300MR290A	300	3,02	Suelo	2.165 €

Gama HPWH

- Multifunción -

R-290

75°

Temperatura
impulsión



8 Curvas de
control



Energía compatible
solar térmica
y fotovoltaica
Conexión PV (EVU)



Cascada



IoT



INCLUDED

T1
T2

Control 2
zonas



Modelo	Capacidad kW	Clasificación energética Frio//Calor	PVP
ECO-THERMAL MONOBLOCK R290			
GIA-EC70BEN7BP-R290	7,0	A+++//A++	4.845 €
GIA-EC90BEN7BP-R290	9,0	A+++//A++	5.000 €
GIA-EC120BEN7BP-R290	12,0	A+++//A++	6.030 €
GIA-EC160BEN7BP-R290	16,0	A+++//A++	7.365 €
Trifásico			
GIA-EC120BEN7BT3R290	12,0	A+++//A++	6.390 €
GIA-EC160BEN7BT3R290	16,0	A+++//A++	7.675 €

R-32



INCLUDED

65°

Temperatura
impulsión

SEER 8,77
18°

Según modelo

SCOP 5,05
35°

Según modelo



The Solar Keymark
CEN Keymark Scheme

Monoblock Plus



Modelo	Capacidad kW	Clasificación Energética Frio//Calor	SCOP 35°C	PVP
ECO-THERMAL MONOBLOCK R32				
GIA-EC40WEN8BP-R32	4,0	A+++//A++	4,96	4.020 €
GIA-EC60WEN8BP-R32	6,0	A+++//A++	5,05	4.120 €
GIA-EC80WEN8BP-R32	8,0	A+++//A++	4,62	4.330 €
GIA-EC100WEN8BP-R32	10,0	A+++//A++	4,86	4.740 €
GIA-EC120WEN8BP-R32	12,0	A+++//A++	4,65	5.460 €
GIA-EC140WEN8BP-R32 ¹	14,0	A+++//A++	4,56	5.720 €
GIA-EC160WEN8BP-R32	16,0	A+++//A++	4,65	6.080 €
Trifásico				
GIA-EC120WEN8BPT3R32	12,0	A+++//A++	4,65	5.665 €
GIA-EC140WEN8BPT3R32 ¹	14,0	A+++//A++	4,56	5.925 €
GIA-EC160WEN8BPT3R32	16,0	A+++//A++	4,65	6.695 €
ECO-THERMAL MONOBLOCK PLUS				
GIA-V18WD2RN8PLUS	18,0	A+++//A++	4,60	9.785 €
GIA-V22WD2RN8PLUS	22,0	A+++//A++	4,53	10.045 €
GIA-V26WD2RN8PLUS	26,0	A+++//A++	4,50	10.200 €
GIA-V30WD2RN8PLUS	30,0	A+++//A++	4,99	10.355 €

¹ Bajo pedido



R-32



Mayor eficiencia a bajas temperaturas



Rango de temperatura configurable



Smart Grid



Modelo	Capacidad kW	Clasificación Energética Frio//Calor	SCOP	PVP
ECO-THERMAL BIBLOCK MURAL				
GIA-K4BPMR32	4,0	A+++/A++	4,88	4.330 €
GIA-K8BPMR32	8,0	A+++/A++	4,61	4.745 €
GIA-K10BPMR32	10,0	A+++/A++	4,82	5.050 €
GIA-K12BPMR32	12,0	A+++/A++	4,70	5.775 €
GIA-K14BPMR32 ¹	14,0	A+++/A++	4,56	6.545 €
GIA-K16BPMR32	16,0	A+++/A++	4,56	6.855 €
Trifásico				
GIA-K12BPT3R32	12,0	A+++/A++	4,73	6.240 €
GIA-K14BPT3R32 ¹	14,0	A+++/A++	4,98	6.960 €
GIA-K16BPT3R32	16,0	A+++/A++	4,87	7.115 €

¹ Bajo pedido

R-32



Rango de temperatura configurable



Puerto Modbus



Función antilegionela



Modelo	Capacidad kW	Clasificación Energética Frio//Calor	Acumulador L	PVP
ECO-THERMAL BIBLOCK INTEGRADO				
GIA-V4WD2IT100/190	4,35	A+++/A++	190	7.275 €
GIA-V4WD2IT100/240	4,35	A+++/A++	240	8.035 €
GIA-V8WD2IT100/190	8,2	A+++/A++	190	7.575 €
GIA-V8WD2IT100/240	8,2	A+++/A++	240	8.335 €
GIA-V12WD2IT160/240	12,3	A+++/A++	240	9.735 €
GIA-V16WD2IT160/240	16,0	A+++/A++	240	10.040 €
Trifásico				
GIA-V16WD2RIT160/240	16,0	A+++/A++	240	10.295 €



Gama HPWH

- Multifunción -



Ánodo de magnesio anticorrosión



Aislamiento de poliuretano



Revestimiento vitrificado



Modelo	Capacidad L	Superficie serpentín m ²	Condiciones de diseño (depósito/serpentín)	PVP
*INTERACUMULADOR VITRIFICADO ASF				
GIA-IVSF-150ASF	150	1,4	10bar / 95°C	1.910 €
GIA-IVSF-200ASF	200	1,9	10bar / 95°C	2.115 €
GIA-IVSF-300ASF	300	3,3	10bar / 95°C	2.765 €
GIA-IVSF-500ASF	500	4,6	10bar / 95°C	3.790 €

* Bajo pedido

ECO-THERMAL

La solución térmica completa

- Una bomba de calor que marca un hito en la **eficiencia energética** y la **sostenibilidad**.
- La seguridad es una prioridad. Incluye **"Leak sensor"** que corta la corriente eléctrica si detecta una fuga.
- Refrigerante sostenible debido a su muy bajo valor de GWP.
- Baja carga de refrigerante.





Gama HPWH

- Unidad interior Fancoil -



Filtro
extraíble



Fácil
instalación



Control remoto



Válvula de
3 vías
(opcional)



2 tubos



Modelo	Capacidad kW	Caudal máximo de aire m³/h	Caudal de agua m³/h	PVP
FP FANCOIL SPLIT MURAL				
GIA-FP-27AA	2,7	510	0,61	500 €
GIA-FP-36AA	3,6	680	0,80	550 €
GIA-FP-45AA	4,5	850	0,95	640 €
GIA-FP-54AA	5,4	1020	1,08	705 €
GIA-FP-72AA	7,2	1360	1,39	785 €



Aire a 360°



4 salidas
de aire



Válvula de 3 vías
(opcional)



Diseño
compacto



Bomba de
condensados



Panel
desmontable



Control
remoto



2 tubos



Entrada de aire
fresco



Modelo	Capacidad kW	Caudal máximo de aire m³/h	Caudal de agua m³/h	PVP
*MKD-MKA FANCOIL CASSETTE 4 VÍAS				
GIA-MKD-V400	3,9	719	0,70	735 €
GIA-MKA-V750R	6,1	1229	1,10	865 €
GIA-MKA-V1200R	7,9	1581	1,44	1.035 €
GIA-MKA-V1500R	11,2	1871	1,96	1.080 €

* Hasta fin de existencias



Aire a 360°



4 salidas
de aire



Válvula de 3 vías
(opcional)



Diseño
compacto



Bomba de
condensado




Panel
desmontable



Control
remoto



2 tubos




Modelo	Capacidad kW	Caudal máximo de aire m³/h	Caudal de agua m³/h	PVP
AC FCASS FANCOIL CASSETTE 4 VÍAS				
GIA-FCASS-38AA	3,8	680	0,65	560 €
GIA-FCASS-58AA	5,8	1050	0,99	740 €
GIA-FCASS-75AA	7,5	1380	1,28	830 €
GIA-FCASS-110AA	11,01	2050	1,87	940 €



Gama HPWH

- Unidad interior Fancoil -



23,5 cm
en altura



Filtro extraíble



Fácil instalación



Control por cable
(opcional)



Válvula de 3 vías
(opcional)



2 tubos



Ventilador
AC Inverter



Modelo	Capacidad kW	Caudal máximo de aire m³/h	Conexiones	PVP
CONDUCTO DE MEDIA PRESIÓN AC - NEW				
GIA-FC-22AASD	2,2	340	D*	240 €
GIA-FC-22AASI	2,2	340	I**	240 €
GIA-FC-32AASD	3,2	510	D*	290 €
GIA-FC-32AASI	3,2	510	I**	290 €
GIA-FC-40AASD	4,0	680	D*	310 €
GIA-FC-40AASI	4,0	680	I**	310 €
GIA-FC-50AASD	5,0	850	D*	330 €
GIA-FC-50AASI	5,0	850	I**	330 €
GIA-FC-58AASD	5,8	1020	D*	360 €
GIA-FC-58AASI	5,8	1020	I**	360 €
GIA-FC-80AASD	8,0	1360	D*	540 €
GIA-FC-80AASI	8,0	1360	I**	540 €

* Derecha ** Izquierda



23,5 cm
en altura



Filtro extraíble



Fácil instalación



Control por cable
(opcional)



Válvula de 3 vías
(opcional)



2 tubos



Modelo	Capacidad kW	Caudal máximo de aire m³/h	Caudal de agua m³/h	PVP
*CONDUCTO DE MEDIA PRESIÓN FC				
GIA-FC-22DA	2,2	340	0,37	365 €
GIA-FC-32DA	3,2	510	0,55	415 €
GIA-FC-40DA	4,0	680	0,69	425 €
GIA-FC-50DA	5,0	850	0,86	445 €
GIA-FC-58DA	5,8	1020	0,99	465 €
GIA-FC-80DA	8,0	1360	1,37	725 €
GIA-FC-95DA	9,5	1700	1,63	740 €
GIA-FC-113DA	11,3	2040	1,94	790 €
GIA-FC-128DA	12,8	2380	2,19	825 €

* Hasta fin de existencias



Filtro extraíble



Fácil instalación



Control por cable
(opcional)



Válvula de 3 vías
(opcional)



2 tubos



Modelo	Capacidad kW	Caudal máximo de aire m³/h	Caudal de agua m³/h	PVP
*CONDUCTO DE ALTA PRESIÓN				
GIA-FCAP-72DA	7,2	1360	1,23	1.270 €
GIA-FCAP-90DA	9,0	1700	1,54	1.465 €
GIA-FCAP-108DA	10,8	2040	1,85	1.670 €
GIA-FCAP-126DA	12,6	2380	2,16	1.805 €
GIA-FCAP-144DA	14,4	2720	2,46	1.910 €
GIA-FCAP-162DA	16,2	3060	2,77	2.080 €
GIA-FCAP-180DA	18,0	3400	3,08	2.180 €
GIA-FCAP-216DA	21,6	4080	3,70	2.340 €

* Hasta fin de existencias



Filtro extraíble



Fácil instalación



Control por cable
(opcional)



Válvula de 3 vías
(opcional)



2 tubos



Multi
posición



Modelo	Capacidad kW	Caudal máximo de aire m³/h	Caudal de agua m³/h	PVP
SUELO-TECHO AC - NEW				
GIA-FST-27AA	2,7	510	0,46	420 €
GIA-FST-36AA	3,6	680	0,62	470 €
GIA-FST-45AA	4,5	850	0,77	530 €
GIA-FST-54AA	5,4	1020	0,93	550 €
GIA-FST-72AA	7,2	1360	1,23	760 €
GIA-FST-90AA	9,0	1700	1,54	840 €
GIA-FST-108AA	10,8	2040	1,85	890 €
GIA-FST-126AA	12,6	2380	2,16	950 €



Modelo	Capacidad kW	Caudal máximo de aire m³/h	Caudal de agua m³/h	PVP
*SUELO-TECHO DC				
GIA-FST-27DA	2,7	510	0,46	490 €
GIA-FST-36DA	3,6	680	0,62	540 €
GIA-FST-45DA	4,5	850	0,77	585 €
GIA-FST-54DA	5,4	1020	0,93	600 €
GIA-FST-72DA	7,2	1360	1,23	870 €
GIA-FST-90DA	9,0	1700	1,54	925 €
GIA-FST-108DA	10,8	2040	1,85	975 €
GIA-FST-126DA	12,6	2380	2,16	1.020 €

* Hasta fin de existencias



Gama HPWH

- Unidad interior Fancoil -



Multi posición



Filtro extraíble



Fácil instalación



Control por cable
(opcional)



Válvula de 3 vías
(opcional)



2 tubos



Modelo	Capacidad kW	Caudal máximo de aire m³/h	Caudal de agua m³/h	PVP
*SUELO-TECHO SIN CARCASA FSTSC				
GIA-FSTSC-27DA	2,7	510	0,46	425 €
GIA-FSTSC-36DA	3,6	680	0,62	465 €
GIA-FSTSC-45DA	4,5	850	0,77	510 €
GIA-FSTSC-54DA	5,4	1020	0,93	525 €
GIA-FSTSC-72DA	7,2	1360	1,23	780 €
GIA-FSTSC-90DA	9,0	1700	1,54	825 €
GIA-FSTSC-108DA	10,8	2040	1,85	875 €
GIA-FSTSC-126DA	12,6	2380	2,16	910 €

* Hasta fin de existencias



14,5 cm de
profundidad



Filtro extraíble



Fácil instalación




Control remoto



Válvula de 3 vías
(opcional)



2 tubos



Modelo	Capacidad kW	Caudal máximo de aire m³/h	Caudal de agua m³/h	PVP
SLIM SUELO FSS				
GIA-FSS-24DA	2,4	400	0,41	655 €
GIA-FSS-30DA	3,1	500	0,53	695 €
GIA-FSS-35DA	3,7	600	0,64	745 €



Modelo	PVP
KIT VÁLVULA PARA FANCOIL	
GIA-FCU3VKITF01	Kit válvula 3 vías 3/4* con actuador para fancoils 100 €



Gama HPWH

- Bomba para piscinas -



Amplio rango de funcionamiento Intercambiador en titanio Diseño compacto Temporizador 24h Control por cable



Modelo	Capacidad kW	Caudal de agua m³/h	Volumen de vaso recomendado m³/h	PVP
BASIC NEO				
GIA-BP07MDA	7,0	3	15-30	1.680 €
GIA-BP09MDA	9,0	4	20-40	1.805 €
GIA-BP14MDA	14,0	6	30-60	2.115 €
GIA-BP17MDA	17,0	7	40-70	2.320 €
GIA-BP21MDA	21,0	8	60-90	2.600 €
GIA-BP25MDA	25,0	10	80-110	3.200 €



Gama Chiller

R-32

DC
inverter



Kit hidráulico
incluido



Unidad modular



Smart Grid



Control cableado



Modelo	Capacidad kW	EER	SCOP	PVP
*MINI-CHILLER INVERTER				
GIA-MGCV7WD2N8B	7,4	3,15	3,80	4.990 €
GIA-MGCV9WD2N8B	9,0	2,90	3,65	5.400 €
GIA-MGCV12WD2N8B	11,6	3,10	3,70	6.320 €

*Hasta fin de existencias.

R-32

DC
inverter



Pasarela
Modbus



Instalación en
cascada



Rango de
temperatura
hasta 65°



Control
cableado



Modo
silencioso



Auto
quitanieves



Modelo	Capacidad kW	SEER	SCOP	PVP
CHILLER MODULAR DE ALTA TEMPERATURA				
Sin grupo				
GIA-CHS65MZT3HTA	65,0	5,00	3,40	22.500 €
GIA-CHS75MZT3HTA	75,0	5,00	3,40	23.500 €
GIA-CHS110MZT3HTA	110,0	4,80	3,25	37.500 €
GIA-CHS140MZT3HTA	140,0	4,80	3,25	40.500 €
Con grupo				
GIA-CHS65MGT3HTA	65,0	4,92	3,36	29.050 €
GIA-CHS75MGT3HTA	75,0	4,85	3,36	29.800 €

R-32

DC
inverter



Pasarela
Modbus



Instalación en
cascada



Control
cableado



Modelo	Capacidad kW	EER	COP	PVP
CHILLER				
Sin grupo				
GIA-MCSU90RN8LB	82,0	2,95	3,20	29.750 €
GIA-MCSU180RN8LB	164,0	2,93	3,16	62.000 €
Con grupo				
GIA-MCSU90MRN8LB	82,0	2,95	3,20	30.550 €



R-290

75°

Temperatura
impulsión



8 Curvas de
control



Energía compatible
solar térmica
y fotovoltaica
Conexión PV (EUV)



Resistencia
eléctrica



Cascada




IoT



INCLUDED

T1
T2

Control
2 zonas



Modelo	Capacidad kW	Clasificación energética Frío//Calor	PVP
ECO-THERMAL MONOBLOCK R290			
GIA-EC70BEN7BP-R290	7,0	A+++//A++	4.845 €
GIA-EC90BEN7BP-R290	9,0	A+++//A++	5.000 €
GIA-EC120BEN7BP-R290	12,0	A+++//A++	6.030 €
GIA-EC160BEN7BP-R290	16,0	A+++//A++	7.365 €
Trifásico			
GIA-EC120BEN7BT3R290	12,0	A+++//A++	6.390 €
GIA-EC160BEN7BT3R290	16,0	A+++//A++	7.675 €

R-32



INCLUDED

65°

Temperatura
impulsión

SEER
18°
8,77

Según modelo

SCOP
35°
5,05

Según modelo



The Solar Keymark
CEN Keymark Scheme



Monoblock Plus

Modelo	Capacidad kW	Clasificación Energética Frío//Calor	SCOP 35°C	PVP
ECO-THERMAL MONOBLOCK R32				
GIA-EC40WEN8BP-R32	4,0	A+++//A++	4,96	4.020 €
GIA-EC60WEN8BP-R32	6,0	A+++//A++	5,05	4.120 €
GIA-EC80WEN8BP-R32	8,0	A+++//A++	4,62	4.330 €
GIA-EC100WEN8BP-R32	10,0	A+++//A++	4,86	4.740 €
GIA-EC120WEN8BP-R32	12,0	A+++//A++	4,65	5.460 €
GIA-EC140WEN8BP-R32 ¹	14,0	A+++//A++	4,56	5.720 €
GIA-EC160WEN8BP-R32	16,0	A+++//A++	4,65	6.080 €
Trifásico				
GIA-EC120WEN8BPT3R32	12,0	A+++//A++	4,65	5.665 €
GIA-EC140WEN8BPT3R32 ¹	14,0	A+++//A++	4,56	5.925 €
GIA-EC160WEN8BPT3R32	16,0	A+++//A++	4,65	6.695 €
ECO-THERMAL MONOBLOCK PLUS				
GIA-V18WD2RN8PLUS	18,0	A+++//A++	4,60	9.785 €
GIA-V22WD2RN8PLUS	22,0	A+++//A++	4,53	10.045 €
GIA-V26WD2RN8PLUS	26,0	A+++//A++	4,50	10.200 €
GIA-V30WD2RN8PLUS	30,0	A+++//A++	4,19	10.355 €

¹ Bajo pedido



Gama Industrial

- VRF Exterior -

R-410A



13

Hasta 13 unidades conectables

130 %


Hasta 130% de potencias en unidades interiores

90 Pa

Presión estática



Diseño compacto



Modelo	Capacidad kW	SEER	SCOP	PVP
CENTRÍFUGA INVISIBLE				
Monofásica				
GIA-CEN2-10KOMP	10,0	6,52	4,20	5.500 €
GIA-CEN3-10KOMP	10,0	6,52	4,20	5.500 €
Trifásica				
GIA-CEN2-14KOMP	14,0	5,83	3,51	6.700 €
GIA-CEN2-16KOMP	16,0	5,56	3,51	6.950 €
*GIA-CEN-16KOMP	16,0	5,56	3,51	6.950 €
GIA-CEN2-22KOMP	22,0	5,14	3,47	10.100 €

* Hasta fin de existencias

R-410A



19

Hasta 19 unidades conectables

130 %

Hasta 130% de potencias en unidades interiores



Modelo	Capacidad kW	EER	COP	PVP
MINI VRF KM				
Monofásica				
GIAV080KOMP	8,0	3,08	3,40	2.020 €
GIAV100KOMP	10,0	3,33	3,55	2.470 €
GIAVN125KOMP	12,5	3,91	3,98	3.100 €
Trifásica				
GIAV180T3KOMP	18,0	3,47	3,98	4.170 €
GIAV200T3KOMP	20,0	3,38	4,11	4.750 €
GIAV224T3KOMP	22,4	3,32	4,27	5.010 €
GIAV335T3KOMP	33,5	3,54	4,17	6.780 €



R-410A



Hasta 53 unidades
conectables



Hasta 90 kW



Gran eficiencia
en calefacción y
refrigeración



Modelo	Capacidad kW	EER	COP	PVP
VRF KM				
GIAVN252T3KOMP	25,2	4,75	5,50	9.070 €
GIAVN280T3KOMP	28,0	4,50	5,38	9.340 €
GIAVN335T3KOMP	33,5	4,01	5,10	10.130 €
GIAVN615T3KOMP	61,5	3,70	4,11	15.100 €
GIAVN730T3KOMP	73,0	4,02	4,86	18.200 €
GIAVN785T3KOMP	78,5	3,92	4,73	18.500 €
GIAVN850T3KOMP	85,0	3,80	4,45	20.900 €
GIAVN900T3KOMP	90,0	3,63	4,11	21.200 €



Gama Industrial

- VRF Interior -



Swing horizontal



4 salidas de aire



Control remoto



Bomba de condensados



Entrada de aire fresco



Modelo	Capacidad kW	Presión sonora dB (A)	Dimensiones panel (LxAxP) mm	PVP
CASSETTE COMPACT 60x60				
GIA-22Q460KOMP2	2,2	21~32	650x30x650	800 €
GIA-28Q460KOMP2	2,8	22~34	650x30x650	830 €
GIA-36Q460KOMP2	3,6	27~38	650x30x650	840 €
GIA-45Q460KOMP2	4,5	27~38	650x30x650	860 €



Swing horizontal



4 salidas de aire



Control remoto



Bomba de condensados



Entrada de aire fresco



Modelo	Capacidad kW	Presión sonora dB (A)	Dimensiones panel (LxAxP) mm	PVP
CASSETTE 90x90				
GIA-56Q490KOMP2	5,6	32~39	950x50x950	950 €
GIA-71Q490KOMP2	7,1	35~39	950x50x950	970 €
GIA-90Q490KOMP2	9,0	37~41	950x50x950	1.040 €
GIA-100Q490KOMP	10,0	37~41	950x50x950	1.090 €
GIA-125Q490KOMP	12,5	37~41	950x50x950	1.140 €
GIA-140Q490KOMP	14,0	38~46	950x50x950	1.160 €
GIA-160Q490KOMP	16,0	38~46	950x50x950	1.200 €



Filtros
(opcional)



Función Anti-
congelación




Altura reducida



Auto-restart



Control cableado



Modelo	Capacidad kW	Presión sonora dB (A)	Dimensiones netas (LxAxP) mm	PVP
CONDUCTO DE BAJA PRESIÓN KM				
GIA-28CBKOMP2-50	2,8	30~40	814x210x467	620 €
GIA-36CBKOMP2-50	3,6	31~41	814x210x467	630 €
GIA-45CBKOMP2-50	4,5	31~41	814x210x467	780 €
GIA-56CBKOMP2-50	5,6	30~41	1010x210x467	820 €



Filtros



Función
Anti-hielo



Altura reducida




Auto-restart



Control cableado



Bomba de condensados
(opcional)



Modelo	Capacidad kW	Presión sonora dB (A)	Dimensiones netas (LxAxP) mm	PVP
CONDUCTO DE MEDIA PRESIÓN KM				
GIA-71CMKOMP	7,1	36~41	1209x260x680	880 €
GIA-71CMKOMP2	7,1	36~41	1209x260x680	880 €
GIA-100CMKOMP2	10,0	40~44	1445x260x680	1.110 €
GIA-120CMKOMP	12,0	40~44	1445x260x680	1.120 €
GIA-120CMKOMP2	12,0	40~44	1445x260x680	1.120 €
GIA-150CMKOMP	15,0	40~44	1445x260x680	1.130 €

200 Pa

Hasta 200 Pa de
presión



Filtros
(opcional) (según
modelo)



Función

Anti-congelación



Auto-restart



Control cableado



Bomba de condensados
(opcional)



Modelo	Capacidad kW	Presión sonora dB (A)	Dimensiones netas (LxAxP) mm	PVP
CONDUCTO DE ALTA PRESIÓN KM				
GIA-CA200KOMP2	20,0	45~53	1465x448x811	2.180 €
GIA-CA250KOMP2	25,0	45~54	1465x448x811	2.220 €
GIA-CA450KOMP2	45,0	60	2165x676x916	3.860 €



Gama Industrial

- VRF Interior -



LED

Display
LED



Control remoto



Función
Auto-Swing



Modelo	Capacidad kW	Presión sonora dB (A)	Dimensiones netas (LxAxP) mm	PVP
SPLIT MURAL				
GIA-22SPKOMP2	2,2	24~33	864x300x200	490 €
GIA-28SPKOMP2	2,8	24~33	864x300x200	510 €
GIA-36SPKOMP2	3,6	27~36	864x300x200	560 €
GIA-56SPKOMP2	5,6	32~42	972x320x215	600 €
GIA-71SPKOMP2	7,1	35~43	972x320x215	640 €
GIA-71SPKOMP	7,1	35~43	972x320x215	640 €

LED

Display
LED



Función
Auto-Swing



Flexibilidad de
instalación



Control remoto



Modelo	Capacidad kW	Presión sonora dB (A)	Dimensiones netas (LxAxP) mm	PVP
SUELO-TECHO				
GIA-90STKOMP	9,0	44~50	1245x680x240	1.090 €
GIA-140STKOMP2	14,0	45~52	1670x680x240	1.280 €
GIA-160STKOMP	16,0	45~52	1670x680x240	1.330 €



Gama Industrial

- Conjuntos -



R-410A



Diseño compacto



Auto-Swing horizontal



4 salidas de aire



Control cableado



Función anti-frío



Bomba de condensados



Entrada de aire fresco



Modelo	Capacidad kW	Dimensiones netas (U.E.) (LxAxP) mm	Dimensiones netas (U.I.) (LxAxP) mm	PVP
CONJUNTO DE CASSETTE CENTRÍFUGA INVISIBLE				
GIAC100Q490CEN2	10,0	1508x927x583	833x286x900	6.590 €
GIAC140Q490CEN2	14,0	1508x927x583	833x286x900	7.860 €
GIAC160Q490CEN2	16,0	1508x927x583	833x286x900	8.150 €

R-410A



Diseño compacto

LED

Display LED



Función Auto-Swing



Flexibilidad de instalación



Modelo	Capacidad kW	Dimensiones netas (U.E.) (LxAxP) mm	Dimensiones netas (U.I.) (LxAxP) mm	PVP
CONJUNTO DE SUELO-TECHO CENTRÍFUGA INVISIBLE				
GIAC90STCEN2	10,0	1508x927x583	1245x680x240	6.590 €
GIAC140STCEN2	14,0	1508x927x583	1670x680x240	7.980 €
GIAC160STCEN	16,0	1508x927x583	1670x680x240	8.280 €



Gama Industrial

- Conjuntos -



R-410A



Diseño compacto

LED

Display LED




Auto-swing



Display táctil multifuncional



Control Remoto



Modelo	Capacidad kW	Dimensiones netas (U.E.) (LxAxP) mm	Dimensiones netas (U.I.) (LxAxP) mm	PVP
CONJUNTO DE COLUMNA CENTRÍFUGA INVISIBLE				
GIAC160COLCEN	16,0	1508x927x583	613x1929x379	9.260 €



Filtros



Altura reducida





Auto-restart



Control cableado



Bomba de condensados (opcional)




Modelo	Capacidad kW	Dimensiones netas (U.E.) (LxAxP) mm	Dimensiones netas (U.I.) (LxAxP) mm	PVP
CONJUNTO DE CONDUCTO CENTRÍFUGA INVISIBLE				
Media presión				
GIAC100CMCEN2	10,0	1508x927x583	1445x260x680	6.610 €
GIAC140CMCEN2	14,0	1508x927x583	1445x260x680	7.830 €
GIAC150CMCEN2	16,0	1508x927x583	1445x260x680	8.080 €
Alta presión				
GIACCA200CMCEN2	22,0	2001x1656x675	1465x448x811	12.280 €
GIACCA220CMCEN2	22,0	2001x1656x675	1465x448x811	12.320 €




Gama Industrial

- Accesorios -

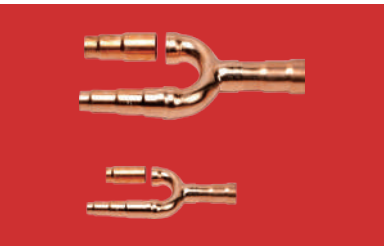

Modelo	Capacidad kW	PVP
DISTRIBUCIÓN AISLADO PARA UNIDADES INTERIORES		
FQZHN01D	< 16,6	85 €
FQZHN02D	16,6 a 33,0	105 €
FQZHN03D	33,0 a 66,0	125 €
FQZHN04D	66,0 a 92,0	165 €
FQZHN05D	92,0 a 135,0	505 €

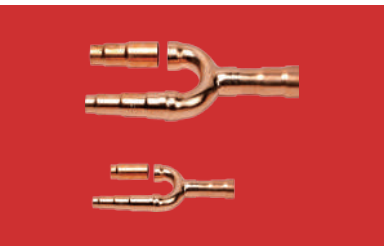

Modelo	Capacidad kW	PVP
DISTRIBUCIÓN AISLADO PARA UNIDADES EXTERIORES		
FQZHW02N1D	67,0 a 123,0	195 €
FQZHW03N1D	128,0 a 184,5	340 €
FQZHW04N1D	190,0 a 246,0	530 €



Modelo	Descripción	PVP
KIT CONEXIÓN UTA		
GIA-UTA-KIT	Kit conexión eléctrica UTA	260 €
GIA-UTA-V03	Conexión 2,2-8,0 kW	150 €
GIA-UTA-V07	Conexión 9,0-20,0 kW	250 €
GIA-UTA-V14	Conexión 22,4-40,0 kW	350 €
GIA-UTA-V22	Conexión 45,0-61,5 kW	450 €



Gama Aqua

- Termo eléctrico -



Modo Smart



Resistencia sumergida



Ánodo electrónico



Filtro anti-legionela



Función anti congelación



Protección contra sobrecalentamiento en seco



Aislamiento de poliuretano de alta densidad



Modelo	Capacidad L	Clasificación Energética	Tiempo de recuperación min	PVP
INTELLIGENT				
GIA-TV-030INT	30	B	26	265 €



Válvula de seguridad



Aislamiento de poliuretano de alta densidad



Instalación reversible



Ánodo de magnesio anticorrosión



Tanque esmaltado en polvo seco



Resistencia sumergida



Modelo	Capacidad L	Clasificación Energética	Tiempo de recuperación min	PVP
PISCIS				
GIA-TR-30PISC2	30	B	38	175 €
GIA-TR-50PISC2	50	B	66	210 €
GIA-TR-80PISC2	80	B	98	260 €
GIA-TR-100PISC2	100	B	122	285 €
GIA-TR-150PISC2	150	B	152	370 €



Resistencia sumergida



Manguitos electrolíticos



Temperatura ajustable



Protección contra sobrecalentamiento en seco



Tanque esmaltado en polvo seco



Aislamiento de poliuretano de alta densidad



Ánodo de magnesio anticorrosión XL



Modelo	Capacidad L	Clasificación Energética	Tiempo de recuperación min	PVP
VITAHEAT - NEW				
GIA-TV-30VITA	30	C	32	125 €
GIA-TV-50VITA	50	C	53	160 €
GIA-TV-80VITA	80	C	84	185 €
GIA-TV-100VITA	100	C	105	215 €



Gama Aqua

- Termo eléctrico y calentador -



Resistencia sumergida



Manguitos electrolíticos



Temperatura ajustable



Protección contra sobrecalentamiento en seco



Tanque esmaltado



Aislamiento de poliuretano de alta densidad



Ánodo de magnesio



Modelo	Capacidad L	Clasificación Energética	Tiempo de recuperación min	PVP
TERMO CUBIC				
GIA-TV-30CUB	30	B	35	156 €



Diseño slim



Sin llama piloto



Intercambiador de cobre libre de oxígeno



Kit salida de gas (incluido C13,C33 C53)

12 L/min

Gran Producción de ACS

LOW NOX 6x

Clase 6 NOx



Modelo	Caudal L/min	Clasificación Energética	Combustión	PVP
ROMBO 2 - NEW				
GIA-CLE-12ROM2GN	13,1	A	Cámara estanca	430 €
GIA-CLE-12ROM2GLP	13,1	A	Cámara estanca	430 €



Diseño slim



Sin llama piloto



Intercambiador de cobre libre de oxígeno



Kit salida de gas (incluido C13, C53)

12 L/min

Gran Producción de ACS

LOW NOX 6x

Clase 6 NOx



Modelo	Caudal L/min	Clasificación Energética	Combustión	PVP
ROMBO				
GIA-CLE-12NOXROGN	13	A	Cámara estanca	430 €
GIA-CLE-12NOXROGLP	13	A	Cámara estanca	430 €



Gama Aqua

- Calentador -



11
L/min

Gran Producción
de ACS



Sin llama piloto



Sensor de gas y
temperatura



Protección múltiple



Kit salida de gas
(incluido C12, C32)



Preparado para tiro
forzado (B22)



Display táctil
multifuncional

LOW NOX
5x

Clase 5 NOx



Modelo	Caudal L/min	Clasificación Energética	Combustión	PVP
DUAL				
GIA-CLE-11NOXDU2GN	13	A	Cámara estanca	390 €
GIA-CLE-11NOXDU2GLP	13	A	Cámara estanca	390 €

11
L/min

Gran
producción
de ACS



Sin llama
piloto



Diseño slim



Intercambiador
de cobre libre
de oxígeno



Sensor de
gases
y temperatura

LED

Display LED

LOW NOX
6x

Clase 6 NOx



Modelo	Caudal L/min	Clasificación Energética	Combustión	PVP
SUA - NEW				
GIA-CLA-11SUAGN	11	A	Cámara abierta	320 €
GIA-CLA-11SUAGLP	11	A	Cámara abierta	320 €

LED

Display Led



Sin llama piloto



Diseño slim



Múltiple
protección

11
L/min

Gran Producción
de ACS

14
L/min

Gran Producción
de ACS



Sensor de gases
y temperatura

LOW NOX
6x

Clase 6 NOx



Modelo	Caudal L/min	Clasificación Energética	Combustión	PVP
SENA				
GIA-CLA11NOXSENA2GN	11	A	Cámara abierta	290 €
GIA-CLA11NOXSENA2GLP	11	A	Cámara abierta	290 €

Gama Controles



Modelo	Descripción	PVP
Módulo Wifi		
USBWIFI06	Módulo Wifi para splits	25 €
USBWIFI01	Módulo Wifi para splits	25 €
USBWIFI-C2460	Módulo Wifi Cassette 24-60k	60 €



Modelo	Descripción	PVP
Módulo Wifi		
WIFIUFO	Conducto suelo/techo/cassette 12-18K	65 €



Modelo	Descripción	PVP
Módulo Wifi		
CONECTA+	Placa multifunción	60 €



Modelo	Descripción	PVP
CONTROLES FANCOIL		
GIA-CCF-702AWF	Control cableado fancoils DC. Wifi.	120 €
GIA-CCF-800A	Control cableado fancoils AC. Wifi.	110 €
GIA-CCF-801A	Control cableado fancoils AC. ModBus.	110 €



Modelo	Descripción	PVP
GAMA INDUSTRIAL (Sólo para Big Duct serie IX56)		
GIA-CC-86TSWFV12A	Control cableado programación semanal y Wifi V12A	270 €
GIA-CC-WDC3-86S	Programación diaria	190 €

Gama Controles



Modelo	Descripción	PVP
GAMA INDUSTRIAL		
GIA-CCTZ-013A	Control centralizado touch screen KOMP2	1.250 €



Modelo	Descripción	PVP
GAMA INDUSTRIAL		
GIA-CC-VTA07-WF	Conducto, suelo-techo, cassette 12-18K	205 €
GIA-ZKXCTA06TW	Control cableado individual para VRF 3/5 hilos	165 €



Modelo	Descripción	PVP
GAMA INDUSTRIAL		
GIA-SPD168	Interface BMS con pasarela modbus para gama VRF KM	355 €



Modelo	Descripción	PVP
GAMA INDUSTRIAL		
GIA-SPD184	Control centralizado hasta 100 interiores VRF	290 €



Modelo	Descripción	PVP
GAMAS HOME-MULTISPLIT-OFFICE		
GIA-KJR120N	Control cableado ADMIRA Plus	90 €

Accesorios

Accesorios para fancoil



Modelo	Descripción	PVP
ACCESORIOS PARA FANCOIL		
GIA-FSSLEG-A	Pies de apoyo fancoil serie FSS	35 €
GIA-FSTLEG-A	Pies de apoyo fancoil serie FST	30 €

Accesorios calentadores a gas estancos



Modelo	Descripción	PVP
ACCESORIOS PARA CALENTADORES A GAS ESTANCO		
GIACLSGBIF	Adaptador Biflujo 80/80 para calentadores	65 €
SGCLC11M	Salida Gases 60/100 para C. Estanco 11L, 12L y 14 L con toma de muestra de gases.	40 €

Bomba de condensados



Modelo	Descripción	PVP
BOMBA DE CONDENSADOS		
GIA18BCMINI2	Bomba condensados 18 l/h 5m	85 €

CONDICIONES DE VENTA

1. Condiciones generales

Las condiciones generales de venta descritas a continuación serán de aplicación para todas las ventas realizadas por **GIATSU** y se considerarán conocidas y aceptadas por el comprador al realizar su pedido, siendo éstas de total aplicación, salvo negación por parte **GIATSU**.

La adquisición, servicio de puesta en marcha y garantía de los equipos VRF estarán condicionadas al análisis del esquema de principio por parte del departamento de prescripción de Gia Group.

2. Aceptación de pedidos

Se considera pedido la recepción de documento escrito que incorpore Logo de empresa, Nombre Comercial o Razón Social, la descripción de los materiales solicitados y a poder ser con el precio acordado, referencia o N° de pedido o cualquier otro dato que pueda precisarse para su correcta validación en su proceso de aceptación de la factura. Todos estos deberán ser aceptados y firmados por el comprador y enviados a **GIATSU** por fax al número 933 904 205 o mediante e-mail (info@groupgia.com).

Las aceptaciones de pedidos quedan estrictamente limitadas a los suministros y/o prestaciones que figuran expresamente mencionadas en el documento.

No se admiten pedidos telefónicos.

Para pedidos de equipos que **GIATSU** no dispone en stock habitual y se tengan que solicitar y fabricar especialmente, deberá abonarse el 30% del total del presupuesto como reserva de garantía. Sin este pago de reserva **GIATSU** no tramitará ningún pedido.

3. Revocación de pedidos

GIATSU se reserva el derecho de anular pedidos pendientes de entrega cuando el comprador hubiese incumplido en su totalidad o parcialmente anteriores contratos/acuerdos.

Los pedidos aceptados no podrán ser anulados en los siguientes casos:

- Cuando se ha efectuado la expedición del pedido.
- Cuando tratándose de material de fabricación especial, este se hubiese comenzado a fabricar. (En estos casos el comprador renuncia a reclamar la devolución del 30 % del total del pedido).

4. Precios y envíos

En la tarifa se indica el PVP que es el Precio de Venta al Público sin IVA.

Los precios de venta indicados en la tarifa vigente de cada momento, incluye la entrega de los equipos desde nuestros centros logísticos a los almacenes del comprador, dirección de entrega indicada o a pie de obra sobre camión en toda la Península y Baleares. Los envíos a Canarias, Ceuta y Melilla quedan excluidos de portes y corren a cargo del solicitante.

GIATSU, se reserva el derecho de modificar los precios de su tarifa, debiendo en estos casos de notificarlo a los clientes.

GIATSU no se compromete, ni garantiza entregas de mercancías en horas concertadas en el día, ni entrega en domicilios particulares. Todas las entregas se realizarán en el día concertado durante el horario comercial.

5. Recepción de pedido

El cliente deberá revisar e inspeccionar el pedido en la entrega, disponiendo de 24 a 48 horas para poder realizar la reclamación formal por cualquier anomalía sufrida (tales como manipulación, falta o daños) Siempre y cuando haya realizado la pertinente reseña manuscrita en la boleta del transporte indicando

concretamente el daño o la falta.

Ante la ausencia de reservas válidas, se aplica la presunción de entrega conforme, con lo que no será aceptada ninguna reclamación.

Recordamos que los sellos o estampaciones no son válidos al igual que las anotaciones pendientes de revisión o salvo examen.

6. Envío de pedido

Se realizarán la entrega de los pedidos en un plazo medio de 72 horas excluidos festivos, sin perjuicio de lo que se indique en albarán/factura por pacto entre las partes. Los plazos de entrega son orientativos y ningún daño, interés, perjuicio, penalidad, multa o indemnización, serán reconocidos al comprador en caso de retraso, sea por el motivo que sea.

7. Condiciones de pago

El pago de los productos suministrados por **GIATSU** se realizará al contado mediante transferencia bancaria. En el caso que la compañía aseguradora conceda crédito al comprador, los plazos máximos de pago, serán los establecidos por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre y siempre acordados por **GIATSU**.

8. Devoluciones

GIATSU no admitirá devoluciones de mercancía suministrada y entregada, excepto en casos justificados y autorizados por **GIATSU**, donde es necesario que se encuentren en perfecto estado de conservación, embalaje y funcionamiento.

Será imprescindible la autorización escrita y numerada para la recepción de la mercancía en nuestras dependencias y los portes originados por la citada devolución, siempre serán a cargo del comprador.

Si una vez inspeccionado el material no cumple dichos requisitos se efectuará un demérito de su abono que podrá ser hasta el total del valor original facturado en el pedido.

9. Garantía

La presente garantía no afecta a los derechos que dispone el consumidor conforme al Real Decreto-ley 7/2021 del 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea con referencia a la defensa de los consumidores y demás normativas de aplicación.

Acorde a dicho decreto, Gestión Integral de Almacenes, S.L., garantiza al consumidor sus productos, durante un período de 3 años ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del material.

Salvo prueba en contra, durante los 2 primeros años, se presupone que las faltas de conformidad existían en el momento de la venta, a contar desde la fecha de instalación (realizada como máximo antes de transcurridos 6 meses desde su compra), o en su defecto a partir de la fecha de la factura de compra. A partir de estos 2 años las faltas de conformidad deben ser probadas por el consumidor.

La garantía es válida exclusivamente para los productos vendidos e instalados en el país de la compra.

El Servicio de Asistencia Técnica Autorizado por Gestión Integral de Almacenes S.L es el único validado para realizar las intervenciones durante el período de garantía. Cualquier otra intervención supondrá la pérdida de los derechos de garantía.

Tal como indica la legislación vigente, se debe realizar un mantenimiento anual de la instalación, siendo este imprescindible para conservar los derechos de garantía comercial.

En ningún caso están cubiertas las incidencias producidas por:

- Instalación incumpliendo la legislación vigente (RITE, de gases refrigerantes, electricidad, CTE).
- Dimensionado e instalación/montaje incumpliendo las instrucciones y recomendaciones escritas en este "Manual de instrucciones" u otros defectos de instalación y/o uso inadecuado (por ejemplo, instalación incorrecta del desagüe o no realización del vacío preceptivo en la instalación de gas refrigerante).
- Manipulación del producto por personal no autorizado.
- Uso de recambios no originales.
- Características agresivas del ambiente.
- Deterioros por condensaciones o por agentes atmosféricos, así como corrientes erráticas.
- Corrosiones por almacenamiento inadecuado.
- La falta de limpieza por parte del usuario y/o mantenimientos.
- Golpes en el transporte no efectuado a cargo de la empresa.

10. Puesta en marcha

La puesta en marcha es un servicio incluido en el precio de compra para los siguientes productos:

- Gama VRF Axial y Mini VRF, superiores a 25 kW, exceptuando las instalaciones 1x1.
- Gama VRF Centrifuga de 10kW, 14kW, 16kW y 22 kW, exceptuando las instalaciones 1x1
- Gama Aerotermia Eco-Thermal, Monoblock, Biblock y Biblock integrado.
- Gama Chillers, exceptuando las Mini Chillers

La puesta en marcha será efectuada por un técnico autorizado de GIA Group, y el período de garantía comenzará a contar a partir de la fecha de la puesta en marcha.

Por razones técnicas, las unidades se deberán poner en marcha dentro de los 3 meses siguientes a la entrega y/o facturación.

Los usuarios, también podrán contratar el servicio de puesta en marcha para cualquier equipo o sistema incluido en esta tarifa catálogo, mediante el abono del servicio a un SAT autorizado.

La puesta en marcha no implicará la aprobación total de la instalación por parte de GIA Group.

No se realizarán puestas en marcha en los siguientes casos:

- Equipos que NO tengan alimentación eléctrica definitiva.
- Instalaciones inacabadas, provisionales o de difícil acceso.
- En instalaciones de las que no hayamos recibido previamente la documentación necesaria.
- Cuando las características de la instalación no coincidan con los esquemas y documentación remitida con la solicitud de puesta en marcha.
- Aquellas instalaciones que no cumplan con la reglamentación y normativa vigente.

Para solicitar el servicio de puesta en marcha se deberá rellenar el Formulario de Solicitud de Asistencia Técnica disponible en la web de GIA Group.

<https://groupgia.com>

11. Impuestos y RAEE

Todos los impuestos que graven la venta de los productos **GIATSU** incluidos en esta tarifa de precios, según la legislación vigente, serán por cuenta del comprador.

GIATSU en cumplimiento del RD 110/2015, de 20 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de residuos, incluirá en sus precios finales, la ecotasa correspondiente a cada tipo de producto.

12. Ley aplicable y jurisdicción

Las condiciones generales de venta se entenderán por aceptadas por el comprador al realizar el pedido.

GIATSU y el comprador acuerdan que todo litigio cualquiera que sea su naturaleza, será sometido expresa e inequívocamente a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de Barcelona (España), si bien **GIATSU** podrá proceder judicialmente contra el comprador ante los tribunales de cualquier jurisdicción en la que éste resida o desarrolle su negocio.

¿Necesitas **recambio o asistencia técnica?**



Compra tu recambio
en nuestra tienda
online.



Formulario solicitud
asistencia técnica.

Giatsu se reserva el derecho de modificar los modelos y datos técnicos sin previo aviso.
La información contenida en esta guía es válida a reserva de errores tipográficos o de impresión.

Para más información, consulte nuestro sitio web **www.giatsu.com**

Para estar al día de las novedades de Giatsu, síganos en nuestras redes sociales.



GIAGroup

C. Can Cabanyes, 88
08403 Granollers
(Barcelona) - España

info@groupgia.com
www.giatsu.com

giatsu
Professional Comfort Solutions

■ MKT-538