

osmofilter®



*Consulta los precios, siempre actualizados, en la App Osmofilter.



TARIFA

PROFESIONAL v3.0.

EQUIPOS RESIDENCIALES

08	Equipos de ósmosis inversa Premium
48	Equipos de descalcificación Premium
64	Equipos de ósmosis inversa Basics
72	Fuentes dispensadoras Basics
84	Accesorios de ósmosis inversa
100	Filtración residencial

EQUIPOS INDUSTRIALES

110	Descalcificación industrial
119	Filtración industrial
132	Publicidad y anexos

TRATAMIENTO DE AGUA INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL



Con más de 15 años de experiencia en el sector, Osmofilter se sitúa entre las empresas punteras del sector del tratamiento de agua en España, tanto en el ámbito industrial como residencial.

Desde hace varios años la internacionalización se ha convertido en uno de los pilares de crecimiento más importantes para nosotros, llegando a exportar nuestros productos a más de 30 países.

La apuesta en inversión en I+D+i para nuestros procesos y productos con el fin de conseguir equipos más sostenibles con el medio ambiente y garantizando la máxima eficacia y eficiencia en su funcionamiento, ha sido, es y continuará siendo nuestra máxima.

Con tal de mejorar nuestros servicios y atención hacia nuestros clientes, en el año 2021 nos hemos trasladado a nuevas instalaciones de más de 6.000 m², donde los procesos de gestión han sido mejorados para aumentar nuestra eficacia.



+6.000 m²



+3.000
referencias en stock



Internacionalización



Formaciones



Fabricación propia



Certificados



Ingeniería



Innovación



www.osmofilter.com





LOGÍSTICA

Más de 6.000 m² de instalaciones. Mejora en los procesos de gestión y servicio para nuestros clientes.



NUEVA SEDE

Oficina, fabricación, logística, servicios técnicos, nuevos desarrollos.



EXPOSICIÓN

Showroom con más de 30 productos de todas las familias y canales.

INNOVACIÓN CONSTANTE EN EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS




TECNOLOGÍA PARA LA SOSTENIBILIDAD

Nuestro departamento I+D+i trabaja codo a codo con nuestros proveedores con el fin de desarrollar nuevos equipos más sostenibles con el medio ambiente, apostando por la innovación de producto con la tecnología más avanzada.

ASESORAMIENTO Y SOLUCIONES A PROYECTOS DE INGENIERÍA POR NUESTRO EQUIPO DE EXPERTOS

Osmofilter apoya a las ingenierías a través de su departamento técnico ofreciendo soluciones a las distintas problemáticas del tratamiento de agua. Fabricamos los equipos personalizados.

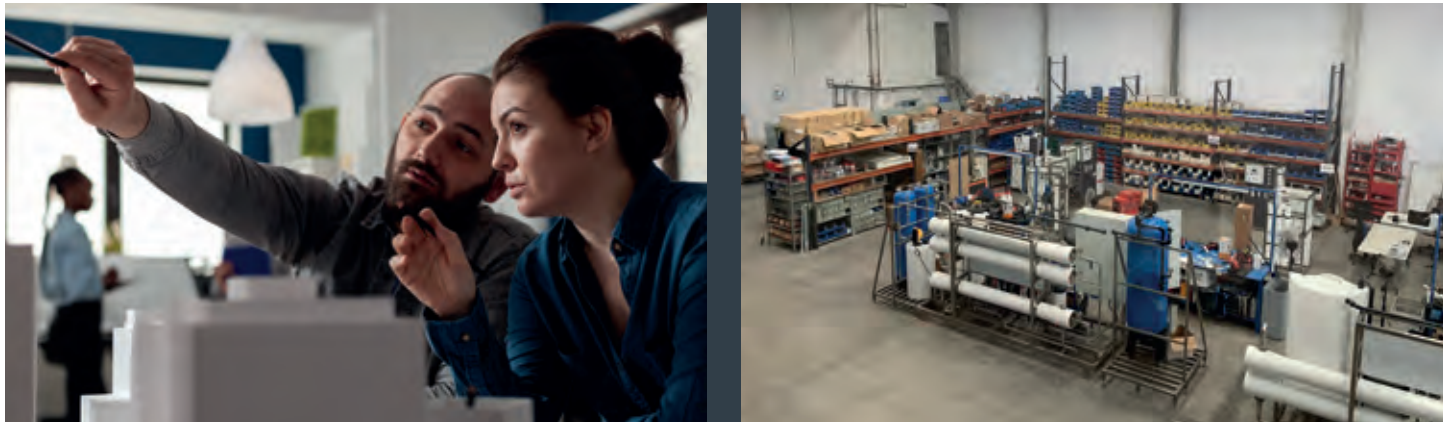

¿POR QUÉ TIENEN QUE CONFIAR EN NUESTRO SAT? 961 212 472



Soporte telefónico
al profesional



Técnicos cualificados




Atención rápida y eficaz



Servicio posventa

osmoacademy

FORMACIONES TÉCNICO-COMERCIAL A CLIENTES POR NUESTRO PERSONAL EXPERTO

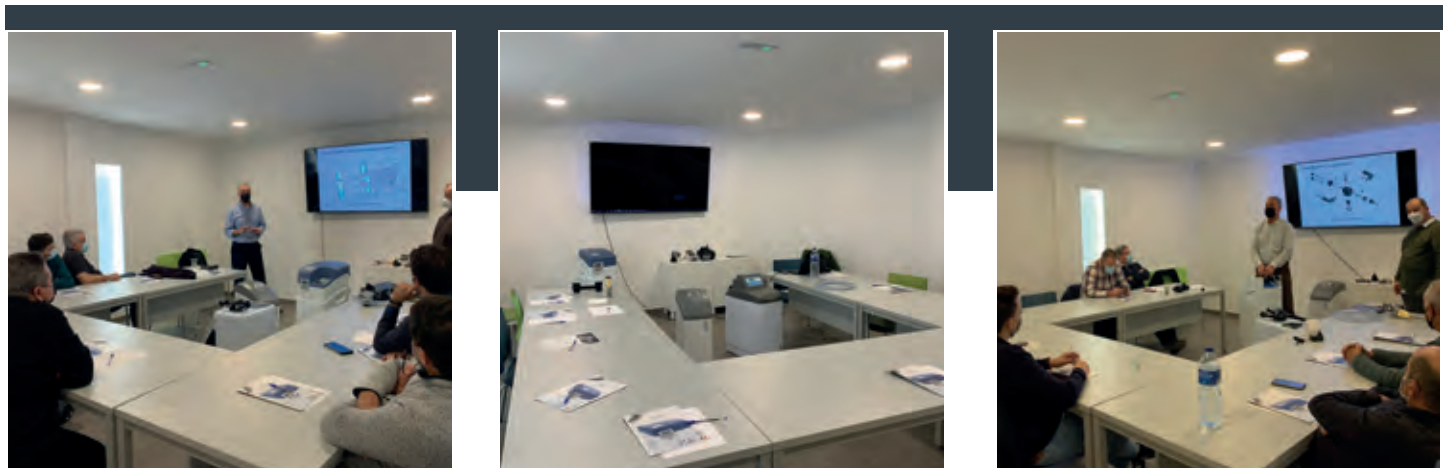



PREMIUM
ONLY FOR PROFESSIONALS

Productos específicos para instalador profesional que podrá adquirir exclusivamente en distribuidores Premium.

DISTRIBUCIÓN DE MARCAS EXCLUSIVAS



INDUSTRIAL
MADE FOR YOU

Desarrollamos tu proyecto a medida respaldado por nuestro equipo de expertos.

The background is a vibrant blue watercolor wash, with darker, more saturated blue at the top and lighter, turquoise and white tones at the bottom, creating a sense of depth and movement.

EQUIPOS RES

RESIDENTIA



SIDENCIALES

AL SYSTEMS

PREMIUM
ONLY FOR PROFESSIONALS

PUREFIVE



Grifo con válvula cerámica
Ceramic valve faucet



Depósito de 6 L.
6 L. tanks



Membrana 75GPD
75GPD membrane

Equipos domésticos / Domestic equipment
PUREFIVE / PUREFIVE

PUREFIVE


Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO1044	Ósmosis inversa modelo 5 etapas Purefive sin bomba R.O. 5 stages system Purefive without pump	A	185,64

Datos técnicos:

- Membrana de 75 GPD.
- Presión mínima de trabajo: 3 kg/cm²
- Conexión de entrada: ¼".
- Conexión de salida: ¼".
- Rechazo de sales: 97%.
- Prefiltro de sedimentos 5 micras.
- Prefiltro de carbón activo: CTO + CTO.
- Postfiltro de carbón GAC 10".
- Vasos con una junta tórica.
- Conexión rápida.
- Grifo con válvula cerámica.
- Depósito acumulador de 6 litros totales.
- Producción de 110 litros diarios.
- Condiciones de prueba: 500 ppm.
- Dimensiones:
 - Equipo: 425 x 120 x 355 mm.
 - Depósito: 400 x 255 mm.


Features:

- 75 GPD membrane.
- Working pressure: 3 kg/cm²
- Inlet connection: ¼".
- Outlet connection: ¼".
- Salt rejection: 97%.
- 5 microns sediment prefilter.
- Activated carbon prefilter: CTO+ CTO.
- Postfilter carbon GAC 10".
- Filter housing with O-ring.
- Quick connection.
- Ceramic valve faucet.
- Tank capacity: 6 liters.
- Production: 110 liters / day.
- Test conditions: 500 ppm.
- Dimensions:
 - Equipment: 425 x 120 x 355 mm.
 - Tank: 400 x 255 mm.

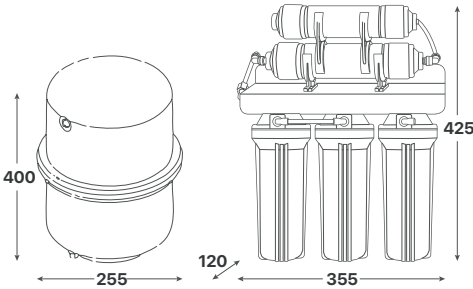

* Producto profesional de venta exclusiva en distribución Premium.
Professional product for exclusivity sales in Premium distribution.

* Dimensiones aproximadas en mm.
Approximate dimensions in mm.

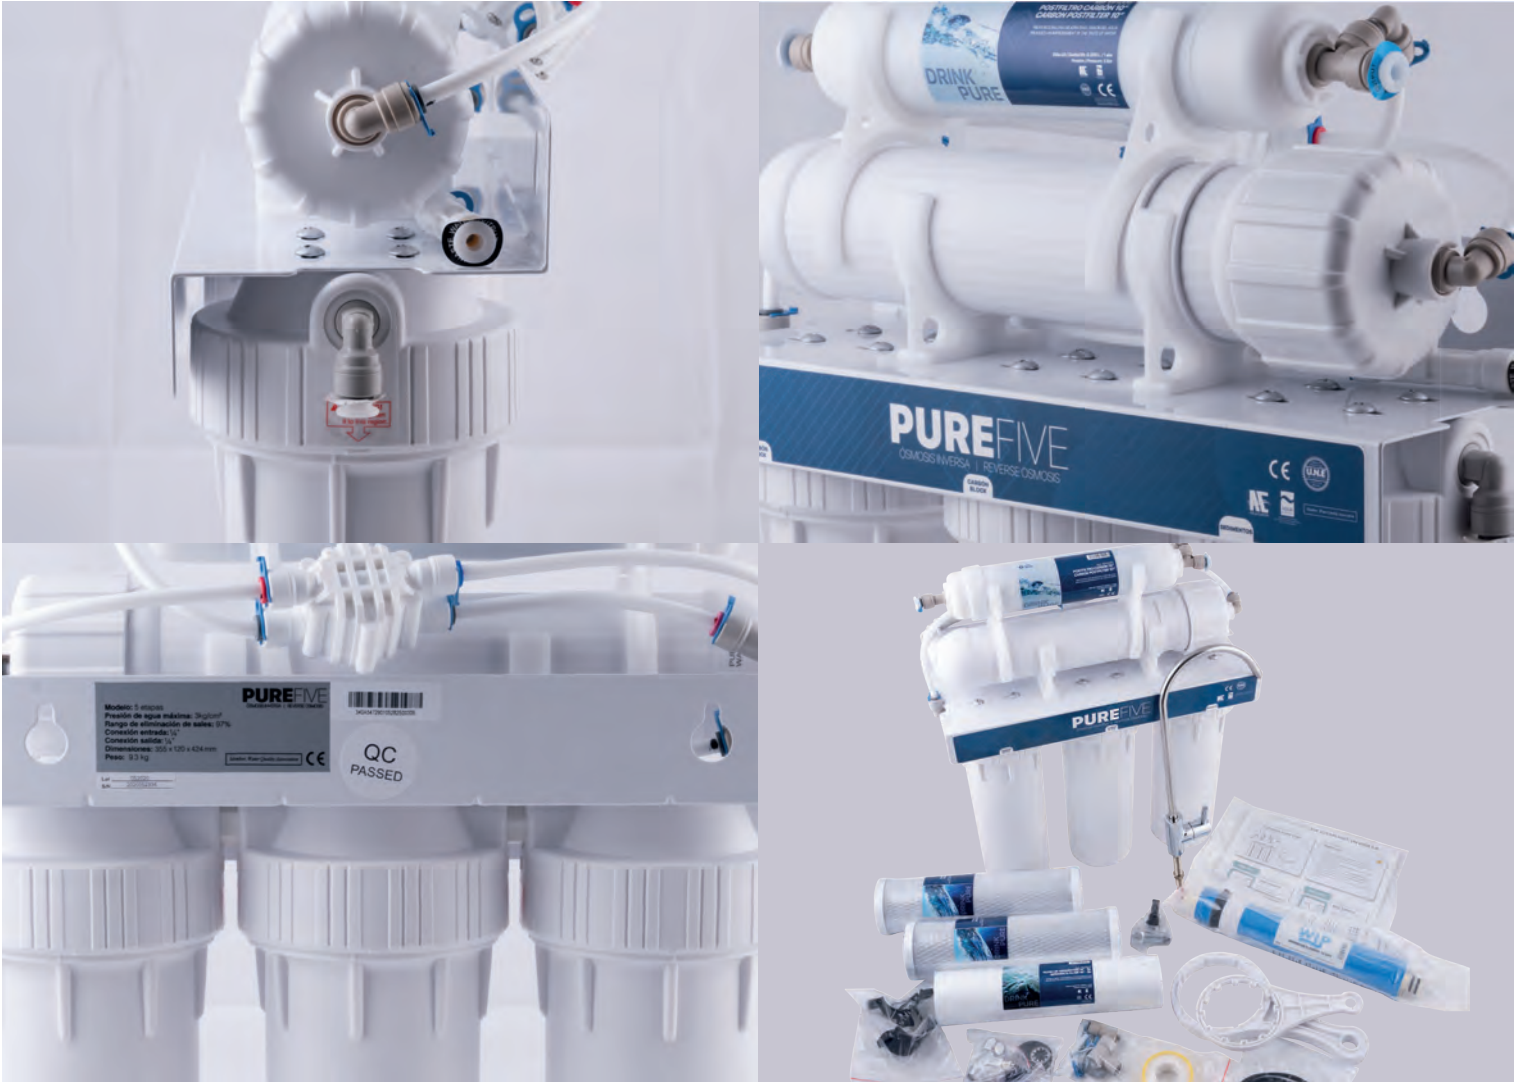



Accesorios y componentes / Accessories and components FILTROS / FILTERS

Ref.	Descripción / Description	Necesarios / Required	Cat.	€/uni.
FS1002	Filtro de polipropileno 10" (5 micras) (PP) 10" polypropylene filter (5 microns) (PP)	1 unidad 1 unit	A	2,65
FC2001	Cartucho carbón activo block 10" (CTO) 10" block activated carbon filter (CTO)	2 unidades 2 units	A	4,48
FP1006	Cartucho en línea post-carbón 10" 10" Inline post-carbon cartridge	1 unidad 1 unit	A	9,28



FS1002

FC2001

FP1006

MEMBRANA / MEMBRANE

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO4021	Membrana WIP de 75 GPD 75 GPD WIP membrane	A	23,46




DEPÓSITO / TANK

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
DO1003	Depósito presurizado (plástico) de 3,2 galones 3,2 gallons pressurized tank (plastic)	A	73,67



GRIFO / FAUCET


Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO5028	Grifo gama alta caño corto High-end short spout faucet	A	25,50



Accesorios y componentes opcionales / Optional accessories and components KITS DE FILTROS / FILTERS KITS

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
KIT005	Kit 3 filtros PP+CTO+CTO equipo 5 etapas 3 filters kit PP+CTO+CTO for 5 stages system	A	12,24




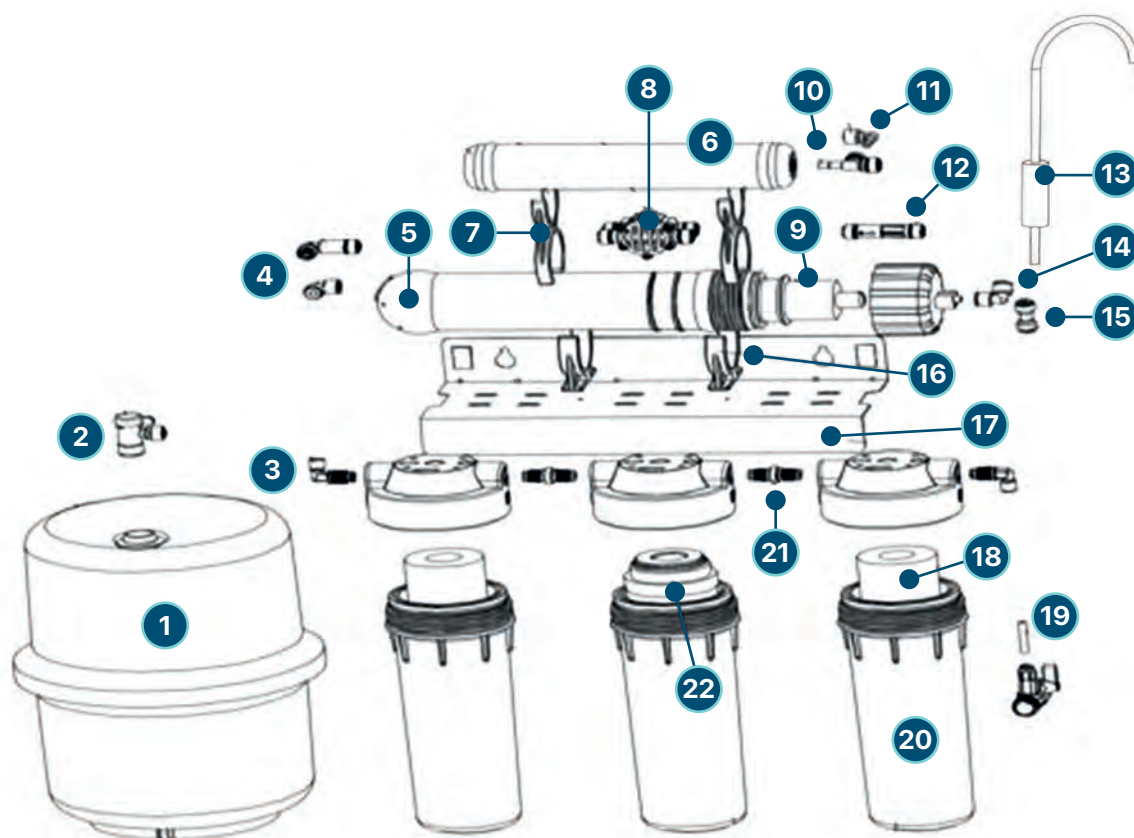

LISTA DE DESPIECE / SPARE PARTS LIST

Nº	Descripción / Description	Ref.	Cat.	€/uni.
1	Depósito 3,2 GAL. Calderín blanco plástico Reverse osmosis tank 3,2 GAL.	DO1003	A	73,67
2	Válvula codo depósito ¼" rápido ¼" rosca hembra Elbow valve for tank ¼" quick ¼" female screw	CR1035	A	5,84
3	Conector codo ¼" rápido ¼" rosca macho ¼" TR ¼" TR osmosis elbow 5 stage Pure5	CR1017	A	2,45
4	Conector codo antirretorno ¼" tubo ¼" tubo (mín. 5) Backflow elbow connector ¼" tube ¼" tube (min. 5)	RO2151	A	7,01
5	Portamembranas espiga ¼" ósmosis 5 etapas Membrane Holder Spike ¼" Osmosis 5 stages	RO6010	A	12,87
6	Cartucho en línea post-carbón Inline post-carbon cartridge	FP1006	A	9,28
7	Clip doble cartucho en línea 2"x2,5" Double clip 2"x2,5"	RO2009	A	1,23
8	Válvula 4 vías ¼" quick Shut off valve ¼" quick	RO2039	A	5,84
9	Membrana WIP 75 GPD WIP membrane 75 GPD	RO4021	A	23,46
10	Conector "T" ¼" quick ¼" quick ¼" espiga Tee connector ¼" quick ¼" quick ¼" stem	CR1047	A	2,08
11	Conector codo ¼" quick ¼" espiga Elbow connector ¼" quick ¼" stem	CR1043	A	1,10

Nº	Descripción / Description	Ref.	Cat.	€/uni.
12	Válvula limitadora 300CC ¼" tubo Limiting valve 300CC ¼" tube	RO2005	A	4,68
13	Grifo gama alta caño corto Small pipe faucet premium	RO5028	A	25,50
14	Conector codo ¼" quick ¼" quick Elbow connector ¼" quick ¼" quick	CR1022	A	2,69
15	Conector lineal ¼" quick ¼" quick Inline connector ¼" quick ¼" quick	CR1001	A	2,69
16	Clip cartucho línea 2,5" Single clip 2,5"	RO2012	A	1,23
17	Soporte metálico ósmosis 5 etapas Pure5 Metal support osmosis 5 stage Pure5	ST3321	A	11,69
18	Filtro de polipropileno 10" (5 micras) (PP) 10" polypropylene filter (5 microns) (PP)	FS1002	A	2,65
19	Tubo blanco ¼" NSF (rollo 50 m. indivisible) White tube ¼" (50m. indivisible roll)	RO2029	A	23,39
20	Portafiltro 10" - ¼" ósmosis 5 etapas Pure5 Filter holder 10" ¼" osmosis 5 stages Pure5	VF1062	A	13,79
21	Conector lineal ¼" Rosca Macho ¼" Rosca macho Inline connector ¼" male screw ¼" male screw	RO2027	A	1,58
22	Cartucho carbón activo block 10" (CTO) 10" block activated carbon filter (CTO)	FC2001	A	4,48

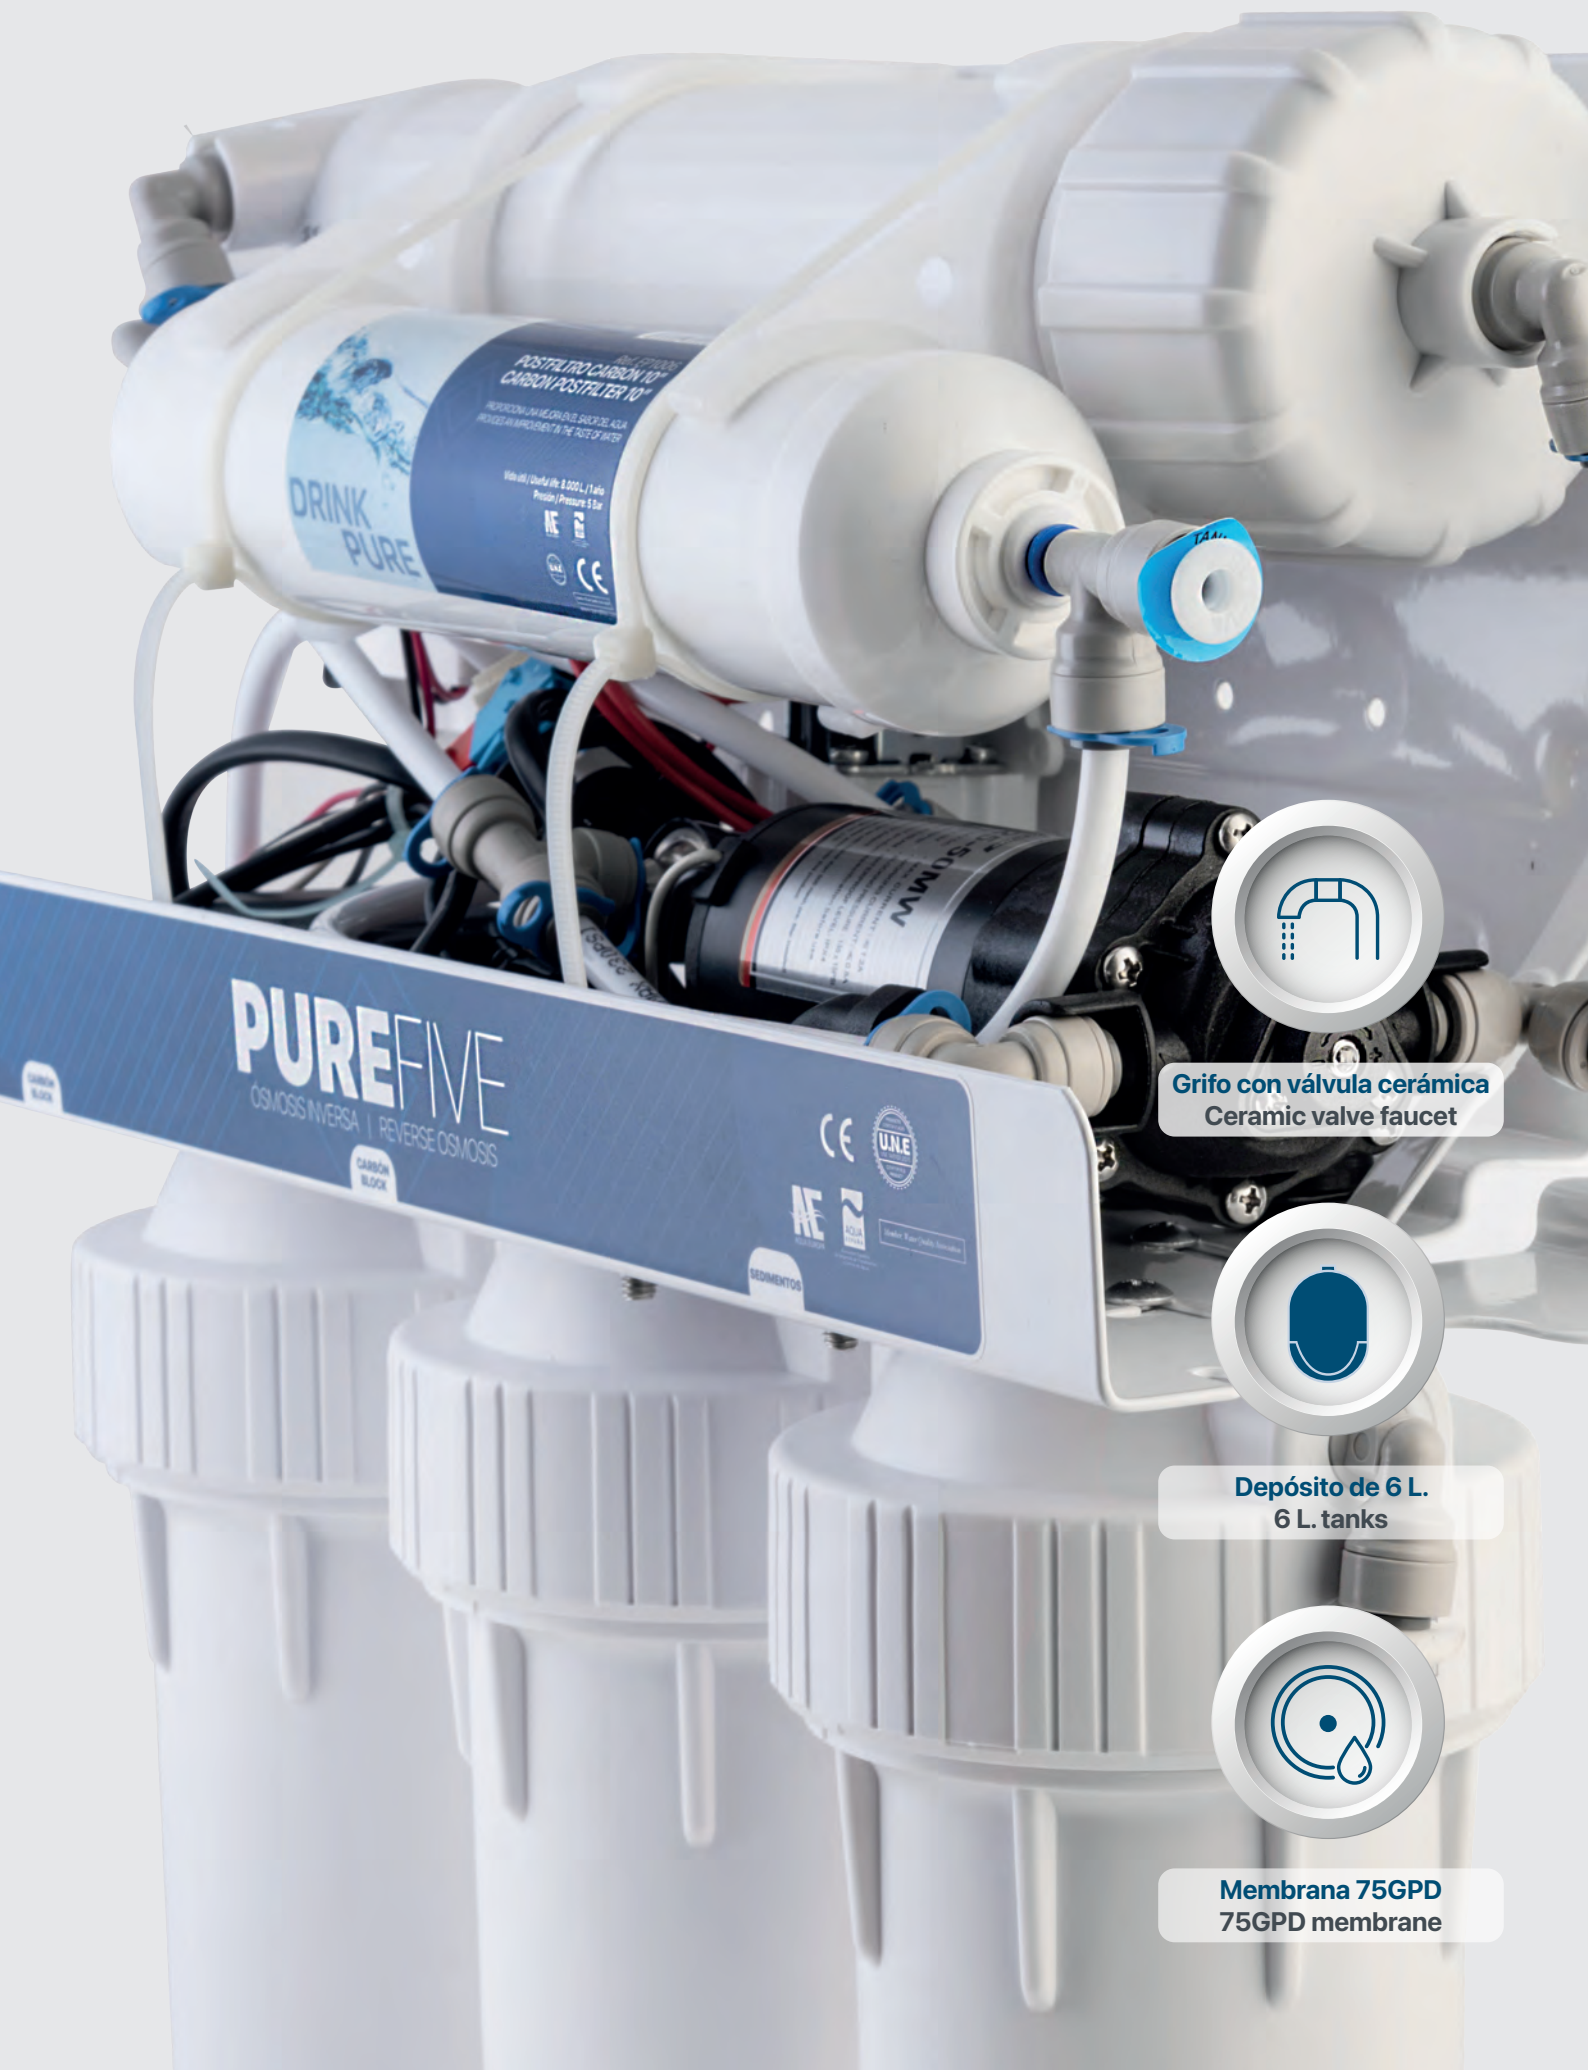

Grifo con válvula cerámica
Ceramic valve faucet



Depósito de 6 L.
6 L. tanks



Membrana 75GPD
75GPD membrane

Equipos domésticos / Domestic equipment
PUREFIVE / PUREFIVE

PUREFIVE

PREMIUM
ONLY FOR PROFESSIONALS


Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO1047	Ósmosis inversa modelo 5 etapas Purefive con bomba R.O. 5 stages system Purefive with pump	A	304,40

Datos técnicos:

- Membrana de 75 GPD.
- Presión mínima de trabajo: 3 kg/cm²
- Conexión de entrada: ¼".
- Conexión de salida: ¼".
- Rechazo de sales: 97%.
- Prefiltro de sedimentos 5 micras.
- Prefiltro de carbón activo: CTO + CTO.
- Postfiltro de carbón GAC 10".
- Vasos con una junta tórica.
- Conexión rápida.
- Grifo con válvula cerámica.
- Depósito acumulador de 6 litros totales.
- Producción de 110 litros diarios.
- Condiciones de prueba: 500 ppm.
- Dimensiones:
 - Equipo: 425 x 120 x 355 mm.
 - Depósito: 400 x 255 mm.


Features:

- 75 GPD membrane.
- Working pressure: 3 kg/cm²
- Inlet connection: ¼".
- Outlet connection: ¼".
- Salt rejection: 97%.
- 5 microns sediment prefilter.
- Activated carbon prefilter: CTO+ CTO.
- Postfilter carbon GAC 10".
- Filter housing with O-ring.
- Quick connection.
- Ceramic valve faucet.
- Tank capacity: 6 liters.
- Production: 110 liters / day.
- Test conditions: 500 ppm.
- Dimensions:
 - Equipment: 425 x 120 x 355 mm.
 - Tank: 400 x 255 mm.

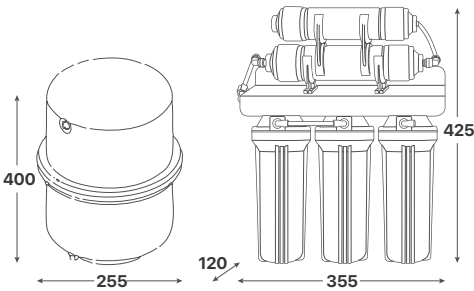

* Producto profesional de venta exclusiva en distribución Premium.
Professional product for exclusivity sales in Premium distribution.

* Dimensiones aproximadas en mm.
Approximate dimensions in mm.

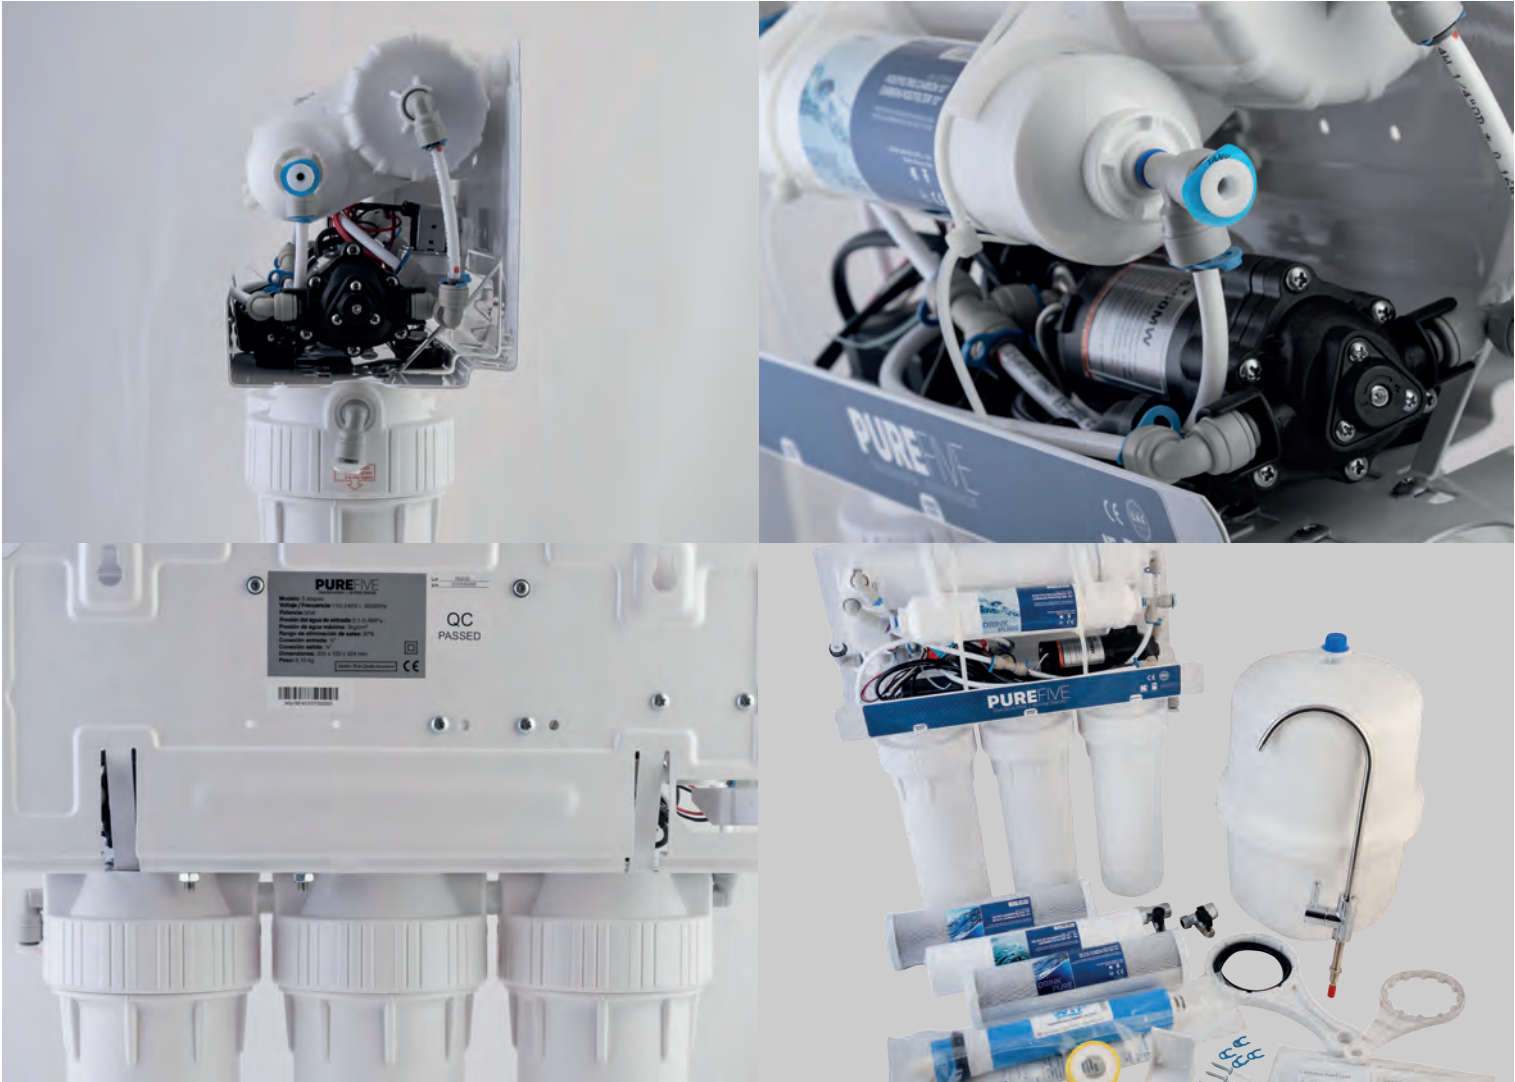



Accesorios y componentes / Accessories and components FILTROS / FILTERS

Ref.	Descripción / Description	Necesarios / Required	Cat.	€/uni.
FS1002	Filtro de polipropileno 10" (5 micras) (PP) 10" polypropylene filter (5 microns) (PP)	1 unidad 1 unit	A	2,65
FC2001	Cartucho carbón activo block 10" (CTO) 10" block activated carbon filter (CTO)	2 unidades 2 units	A	4,48
FP1006	Cartucho en línea post-carbón 10" Inline post-carbon cartridge 10"	1 unidad 1 unit	A	9,28



FS1002



FC2001



FP1006

MEMBRANA / MEMBRANE

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO4021	Membrana WIP de 75 GPD 75 GPD WIP membrane	A	23,46



DEPÓSITO / TANK

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
DO1003	Depósito presurizado (plástico) de 3,2 galones 3,2 gallons pressurized tank (plastic)	A	73,67



GRIFO / FAUCET


Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO5028	Grifo gama alta caño corto High-end short spout faucet	A	25,50



Accesorios y componentes opcionales / Optional accessories and components KITS DE FILTROS / FILTERS KITS

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
KIT005	Kit 3 filtros PP+CTO+CTO equipo 5 etapas 3 filters kit PP+CTO+CTO for 5 stages system	A	12,24



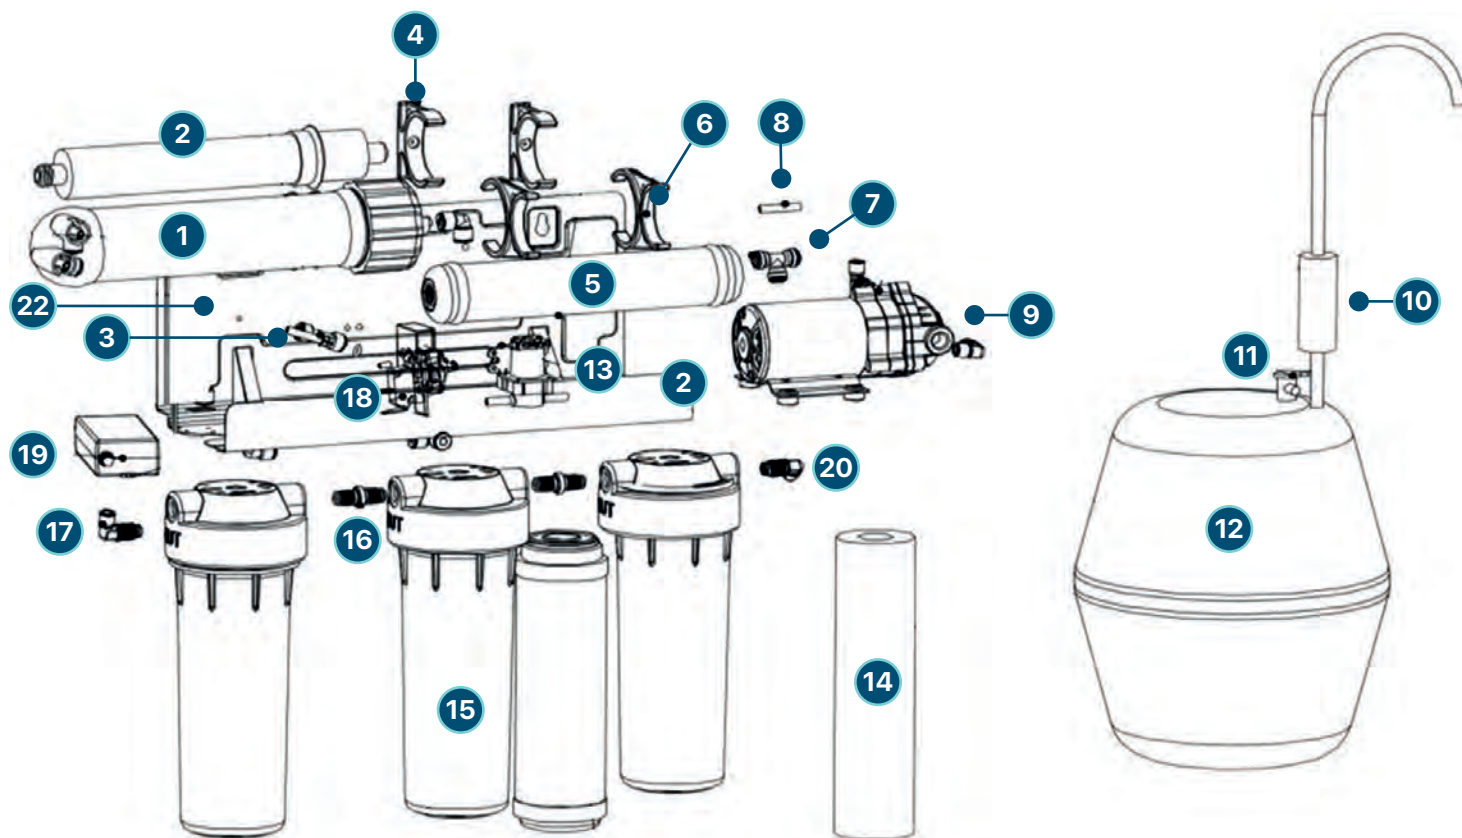

LISTA DE DESPIECE / SPARE PARTS LIST

Nº	Descripción / Description	Ref.	Cat.	€/uni.
1	Portamembranas espiga 1/4" ósmosis 5 etapas Membrane Holder Spike 1/4" Osmosis 5 stages Pure5	RO6010	A	12,87
2	Membrana WIP 75 GPD WIP membrane 75 GPD	RO4021	A	23,46
3	Conector "T" 1/4" quick 1/4" quick 1/4" espiga Tee connector 1/4" quick 1/4" quick 1/4" stem	CR1047	A	2,08
4	Clip cartucho línea 2,5" Single clip 2,5"	RO2012	A	1,23
5	Cartucho en línea post-carbón 10" Inline post-carbon cartridge 10"	FP1006	A	9,28
6	Clip doble cartucho línea 2,5" x 2,5" Double clip inline 2,5" x 2,5"	RO2010	A	1,52
7	Conector "T" 1/4" tubo 1/4" tubo 1/4" tubo Tee connector 1/4" tube 1/4" tube 1/4" tube	CR1038	A	2,69
8	Tubo blanco 1/4" NSF (rollo 50 m. indivisible) White tube 1/4" (50m. indivisible roll)	RO2029	A	23,39
9	Bomba presión 50-75 GPD 1,2 LPM 24VDC 1A Booster pump 50-75 GPD 1,2LPM 24VDC 1A	RO5056	A	76,02
10	Grifo gama alta caño corto Small pipe faucet premium	RO5028	A	25,50
11	Válvula codo depósito 1/4" rápido 1/4" rosca hembra Elbow valve for tank 1/4" quick 1/4" female screw	CR1035	A	5,84

Nº	Descripción / Description	Ref.	Cat.	€/uni.
12	Depósito 3,2 GAL. Calderín blanco plástico Reverse osmosis tank 3,2 GAL.	DO1003	A	73,67
13	Electroválvula corte 5 etapas Purefive Cut-off valve 5 stages Purefive	RO3047	A	21,04
14	Filtro de polipropileno 10" (5 micras) (PP) 10" polypropylene filter (5 microns) (PP)	FS1002	A	2,65
15	Portafiltro 10" - 1/4" ósmosis 5 etapas Pure5 Filter holder 10" 1/4" osmosis 5 stages Pure5	VF1062	A	13,79
16	Conector línea 1/4" Rosca Macho 1/4" Rosca macho Inline connector 1/4" male screw 1/4" male screw	RO2027	A	1,58
17	Conector codo 1/4" rápido 1/4" rosca macho 1/4" TR 1/4" TR osmosis elbow 5 stage Pure5	CR1017	A	2,45
18	Presostato alta 1/4" tubo High pressure switch 1/4" tube	RO2134	A	7,19
19	Transformador 100/240V 50/60Hz 24V DC 1,5A Transformer 100/240V 50/60Hz 24V. DC 1,5A	RO5059	A	25,72
20	Conector codo 1/4" quick 1/4" quick Elbow connector 1/4" quick 1/4" quick	CR1022	A	2,69
21	Electroválvula flushing 300 CC Purefive Flushing valve 300CC osmosis 5 stages purefive	RO3048	A	17,54
22	Soporte metálico Purefive con bomba Osmosis metal support 5 stages Purefive with pump	VF1063	A	17,54



Midea

RO
REVERSE OSMOSIS
FILTER

Operation conditions
Flow rate: 0.13L/min
Working pressure: 0.4-0.8Mpa
Temperature: 33-100°F (4-38°C)
Max purified water capacity: 7200L for
about 12-24 months
PH range: 5-10
Suggest using water: TDS below
350ppm

Notice:
1. Do not use with water that is
microbiologically unsafe or of unknown
quality without adequate disinfection
before or after the system.
2. Filter could not use in hot water
above 38°C.
3. Replace the filter for every 12-24
months and contact your local dealer
or place where you purchase.

Warranty:
The filter is warranted by a period
12-24 months.
Filters are warranted for defects
in material and workmanship only.
For replacement, contact your
local or place where you purchase.

Midea

C1
PRE CARBON
FILTER

Operation conditions
Flow rate: 3L/min
Working pressure: 0.1-0.4Mpa
Temperature: 33-100°F (4-38°C)
Max purified water capacity: 7200L for
about 6-12 months
PH range: 5-10
Suggest using water: TDS below
350ppm

Notice:
1. Do not use with water that is
microbiologically unsafe or of unknown
quality without adequate disinfection
before or after the system.
2. Filter could not use in hot water
above 38°C.
3. Replace the filter for every 6-12
months and contact your local dealer
or place where you purchase.

Warranty:
The filter is warranted by a period
6-12 months.
Filters are warranted for defects
in material and workmanship only.
For replacement, contact your
local or place where you purchase.

Midea

PP
SEDIMENT
FILTER

Operation conditions
Flow rate: 3L/min
Working pressure: 0.1-0.4Mpa
Temperature: 33-100°F (4-38°C)
Max purified water capacity: 3600L for
about 3-6 months
PH range: 5-10
Suggest using water: TDS below
350ppm

Notice:
1. Do not use with water that is
microbiologically unsafe or of unknown
quality without adequate disinfection
before or after the system.
2. Filter could not use in hot water
above 38°C.
3. Replace the filter for every 3-6
months and contact your local dealer
or place where you purchase.

Warranty:
The filter is warranted by a period
3-6 months.
Filters are warranted for defects
in material and workmanship only.
For replacement, contact your
local or place where you purchase.



Ultra silencioso
Ultra quiet



Depósito de 6 litros
6 L. tank



Filtros con toma rápida
Filters with quick-take

Equipos domésticos / Domestic equipment
ECO 7500 / ECO 7500

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO1142	Ósmosis inversa modelo 4 etapas ECO 7500 sin bomba R.O. 4 stages system ECO 7500 without pump	A	...,00

Datos técnicos:


- Membrana de 75 GPD.
- Presión mínima de trabajo: 3 kg/cm²
- Conexión de entrada: 1/4".
- Conexión de salida: 1/4".
- Rechazo de sales: 97%.
- Prefiltro de sedimentos 5 micras.
- Prefiltro de carbón activo: CTO + CTO.
- Postfiltro de carbón GAC 10".
- Vasos con una junta tórica.
- Conexión rápida.
- Grifo con válvula cerámica.
- Depósito acumulador de 6 litros totales.
- Producción de 110 litros diarios.
- Condiciones de prueba: 500 ppm.
- Dimensiones:
 - Equipo: 425 x 120 x 355 mm.
 - Depósito: 400 x 255 mm.

Features:

- ?? GPD
- Pressure pump
- 1.5A transformer
- Applicable water pressure: 0.2~0.69 Mpa
- Applicable water temperature: 4~38°C
- Applicable feed water: TDS ≤ 350 ppm
- 3 Gal. tank
- 10" filters
- Dimensions: 262 x 210 x 382 mm
- Weight: 3,90 kg



PREMIUM
ONLY FOR PROFESSIONALS

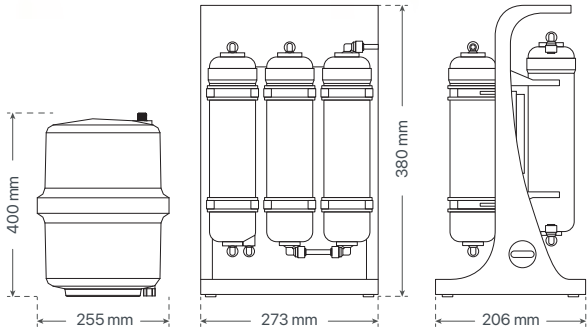

* Producto profesional de venta exclusiva en distribución Premium.
Professional product for exclusivity sales in Premium distribution.

* Dimensiones aproximadas en mm.
Approximate dimensions in mm.





Accesorios y componentes / Accessories and components

FILTROS / FILTERS

Ref.	Descripción / Description	Necesarios / Required	Cat.	€/uni.
...	Filtro de polipropileno 10" (5 micras) (PP) 10" polypropylene filter (5 microns) (PP)	1 unidad 1 unit	A	...
...	Cartucho carbón activo block 10" (CTO) 10" block activated carbon filter (CTO)	1 unidad 1 unit	A	...
...	Cartucho en línea post-carbón 10" Inline post-carbon cartridge 10"	1 unidad 1 unit	A	...

MEMBRANA / MEMBRANE

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO4021	Membrana WIP de 75 GPD 75 GPD WIP membrane	A	...





DEPÓSITO / TANK

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
DO1003	Depósito presurizado (plástico) de 3,2 galones 3,2 gallons pressurized tank (plastic)	A	...

GRIFO / FAUCET

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
...	Grifo gama alta caño corto High-end short spout faucet	A	...



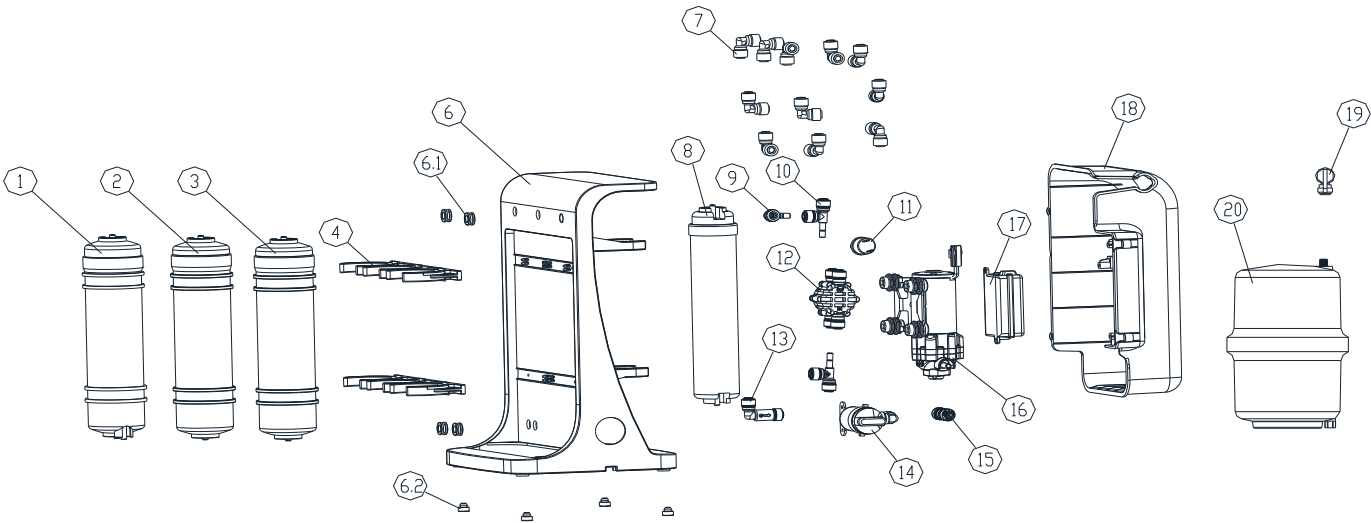

LISTA DE DESPIECE / SPARE PARTS LIST

Nº	Descripción / Description	Ref.	Cat.	€/uni.
1	...	...	A	...
2	...	...	A	...
3	...	...	A	...
4	...	...	A	...
5	...	...	A	...

Nº	Descripción / Description	Ref.	Cat.	€/uni.
6	...	...	A	...
7	...	...	A	...
8	...	...	A	...
9	...	...	A	...
10	...	...	A	...



Midea

RO
REVERSE OSMOSIS
FILTER

Operation conditions
Flow rate: 0.13L/min
Working pressure: 0.4-0.8Mpa
Temperature: 33-100°F (4-38°C)
Max purified water capacity: 7200L for
about 12-24 months
PH range: 5-10
Suggest using water: TDS below
350ppm

Notice:
1. Do not use with water that is
microbiologically unsafe or of unknown
quality without adequate disinfection
before or after the system.
2. Filter could not use in hot water
above 38°C.
3. Replace the filter for every 12-24
months and contact your local dealer
or place where you purchase.

Warranty:
The filter is warranted by a period
12-24 months.
Filters are warranted for defects
in material and workmanship only.
For replacement, contact your
local or place where you purchase.

Midea

C1
PRE CARBON
FILTER

Operation conditions
Flow rate: 3L/min
Working pressure: 0.1-0.4Mpa
Temperature: 33-100°F (4-38°C)
Max purified water capacity: 7200L for
about 6-12 months
PH range: 5-10
Suggest using water: TDS below
350ppm

Notice:
1. Do not use with water that is
microbiologically unsafe or of unknown
quality without adequate disinfection
before or after the system.
2. Filter could not use in hot water
above 38°C.
3. Replace the filter for every 6-12
months and contact your local dealer
or place where you purchase.

Warranty:
The filter is warranted by a period
6-12 months.
Filters are warranted for defects
in material and workmanship only.
For replacement, contact your
local or place where you purchase.

Midea

PP
SEDIMENT
FILTER

Operation conditions
Flow rate: 3L/min
Working pressure: 0.1-0.4Mpa
Temperature: 33-100°F (4-38°C)
Max purified water capacity: 3600L for
about 3-6 months
PH range: 5-10
Suggest using water: TDS below
350ppm

Notice:
1. Do not use with water that is
microbiologically unsafe or of unknown
quality without adequate disinfection
before or after the system.
2. Filter could not use in hot water
above 38°C.
3. Replace the filter for every 3-6
months and contact your local dealer
or place where you purchase.

Warranty:
The filter is warranted by a period
3-6 months.
Filters are warranted for defects
in material and workmanship only.
For replacement, contact your
local or place where you purchase.



Grifo cerámico
Ceramic faucet



Depósito de 6 litros
6 L. tank



Filtros con toma rápida
Filters with quick-take

Equipos domésticos / Domestic equipment
ECO 7500 / ECO 7500

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO1143	Ósmosis inversa modelo 4 etapas ECO 7500 con bomba R.O. 4 stages system ECO 7500 with pump	A	...,00

Datos técnicos:


- Membrana de 75 GPD
- Bomba de presión
- Transformador de 1.5A
- Presión de entrada:
 - Min: 1,5 bar
 - Max: 5 bar
- Temperatura de entrada:
 - Min 20°C
 - Max 40 °C
- TDS max: 2.000 ppm
- Depósito de 3 Gal.
- Filtros de 10"
- Válvula de 4 vías
- Tubing con conexión de ¼"
- Dimensiones: 360 x 190 x 210 mm
- Peso: 3.88 kg

Features:

- 75 GPD
- Pressure pump
- 1.5A transformer
- Applicable water pressure: 0.2~0.69 Mpa
- Applicable water temperature: 4~38°C
- Applicable feed water: TDS ≤ 350 ppm
- 3 Gal. tank
- 10" filters
- Dimensions: 262 x 210 x 382 mm
- Weight: 3,90 kg



PREMIUM
ONLY FOR PROFESSIONALS

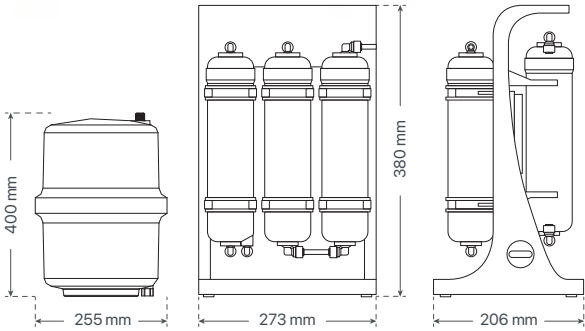

* Producto profesional de venta exclusiva en distribución Premium.
Professional product for exclusivity sales in Premium distribution.

* Dimensiones aproximadas en mm.
Approximate dimensions in mm.





Accesorios y componentes / Accessories and components

FILTROS / FILTERS

Ref.	Descripción / Description	Necesarios / Required	Cat.	€/uni.
FCS-22	Filtro de polipropileno 10" (5 micras) (PP) 10" polypropylene filter (5 microns) (PP)	1 unidad 1 unit	A	...,00
FCC-22	Cartucho carbón activo block 10" (CTO) 10" block activated carbon filter (CTO)	1 unidad 1 unit	A	...,00
FP1032	Cartucho en línea post-carbón 10" Inline post-carbon cartridge 10"	1 unidad 1 unit	A	...,00

FCS-22

FCC-22

FP1032

MEMBRANA / MEMBRANE

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO4021	Membrana WIP de 75 GPD 75 GPD WIP membrane	A	...




DEPÓSITO / TANK

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
DO1003	Depósito presurizado (plástico) de 3,2 galones 3,2 gallons pressurized tank (plastic)	A	...

GRIFO / FAUCET

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO5028	Grifo gama alta caño corto High-end short spout faucet	A	...



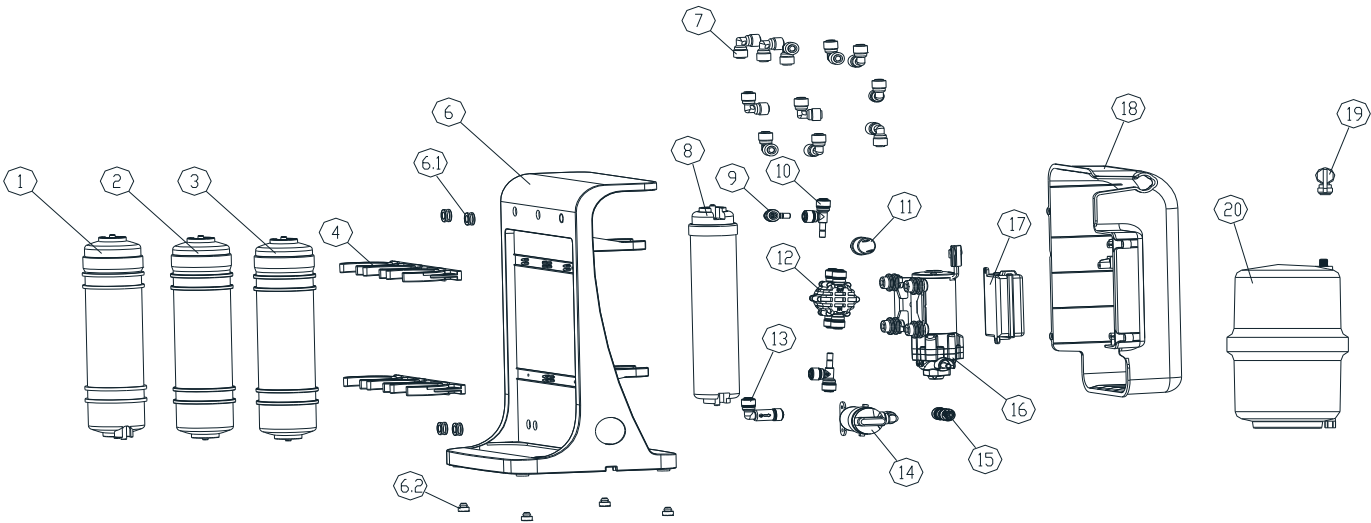

LISTA DE DESPIECE / SPARE PARTS LIST

Nº	Descripción / Description	Ref.	Cat.	€/uni.
1	...	...	A	...
2	...	...	A	...
3	...	...	A	...
4	...	...	A	...
5	...	...	A	...

Nº	Descripción / Description	Ref.	Cat.	€/uni.
6	...	...	A	...
7	...	...	A	...
8	...	...	A	...
9	...	...	A	...
10	...	...	A	...



Midea



Sin rechazo
No rejection



Filtro 4 en 1
4 in 1 filter



Membrana ultrafiltración
Ultrafiltration membrane

Equipos domésticos / Domestic equipment
ECO UF / ECO UF

ECO UF

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO1050	Equipo de flujo directo Eco UF Direct flow equipment Eco UF	A	220,32


Datos técnicos:

- Flujo de agua pura: 3,5 L/min
- Presión de agua interior: 0.1-0.4 MPa.
- Duración del filtro: 1 año recomendado.
- Recurso de agua adecuado para usar: agua de red.
- Dimensiones del sistema:
 - a. 352 mm | b. 136 mm | c. 250 mm
- Peso del sistema: 2,80 kg.

Features:

- Pure wate flow: 3,5 L/min
- Internal water pressure: 0.1-0.4 MPa
- Filter life: 1 year recommended
- Suitable water to use: Tap water
- Equipment dimensions:
 - a. 352 mm | b. 136 mm | c. 250 mm
- Equipment weight: 2,80 kg

PREMIUM
ONLY FOR PROFESSIONALS

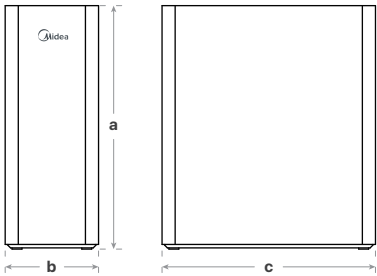

* Producto profesional de venta exclusiva en distribución Premium.
Professional product for exclusivity sales in Premium distribution.

* Dimensiones aproximadas en mm.
Approximate dimensions in mm.





Accesorios y componentes / Accessories and components MEMBRANA Y FILTRO / MEMBRANE AND FILTER

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO4080	Membrana ultrafiltración y filtro PCB Eco UF Ultrafiltration membrane and PCB filter Eco UF	A	66,33



RO4080

GRIFO / FAUCET

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO5028	Grifo gama alta caño corto Small pipe faucet premium	A	25,50




RO5028

PUBLICIDAD / PUBLICITY

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
FTO033	Díptico comercial Eco UF Eco UF commercial brochure	A	1,63
FTO037	Flyer Eco UF Eco UF Flyer	A	0,51



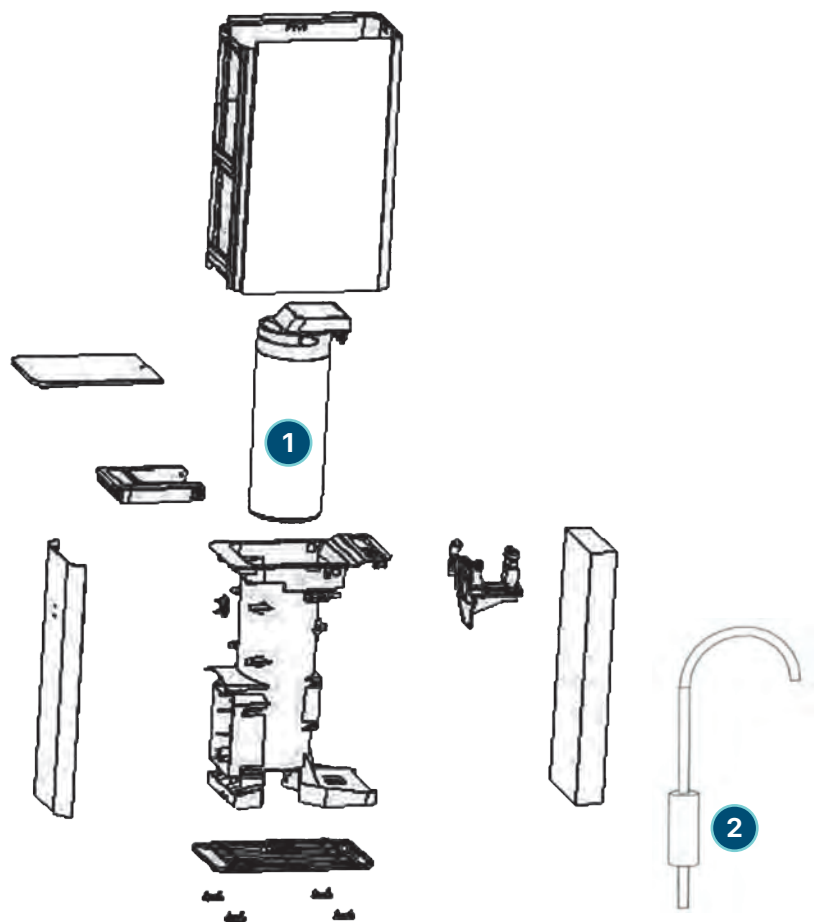

LISTA DE DESPIECE / SPARE PARTS LIST

Nº	Descripción / Description	Ref.	Cat.	€/uni.
1	Membrana ultrafiltración y filtro PCB Eco UF Ultrafiltration membrane and PCB filter Eco UF	RO4080	A	66,33

Nº	Descripción / Description	Ref.	Cat.	€/uni.
2	Grifo gama alta caño corto Small pipe faucet premium	RO5028	A	25,50

PPC



Sin rechazo
No rejection

UF



Membrana ultrafiltración
Ultrafiltration membrane

TC



Sistema ultra compacto
Ultrafiltration membrane

Equipos domésticos / Domestic equipment
XT23UF / XT23UF

XT23UF


Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO1084	Equipo de flujo directo XT23UF Direct flow equipment XT23UF	A	220,32

Datos técnicos:

- Producción: 1,5 L/min
- Membrana de ultrafiltración
- Composición de filtración: PPC + UF + TC
- Temperatura del agua: 5 - 38 °C
- Presión de agua de entrada: 0.1 - 0.4 MPa
- Grifo de gama alta
- Cambio de filtros muy sencillo
- Dimensiones del sistema:
a. 260 mm | b. 100 mm | c. 285 mm
- Peso del sistema: 5 kg

Features:

- Production: 1,5 L/min
- Ultrafiltration membrane
- Filtration composition: PPC + UF + TC
- Water temperature: 5 - 38 °C
- Water pressure inlet: 0.1 - 0.4 MPa
- High quality faucet
- Easy filter replacement
- Equipment dimensions:
a. 260 mm | b. 100 mm | c. 285 mm
- Equipment weight: 5 kg

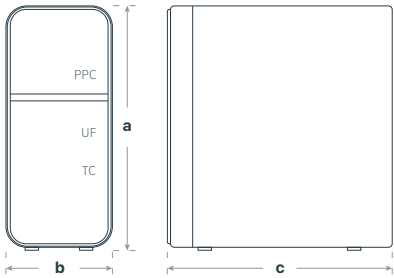

* Producto profesional de venta exclusiva en distribución Premium.
Professional product for exclusivity sales in Premium distribution.

* Dimensiones aproximadas en mm.
Approximate dimensions in mm.





Accesorios y componentes / Accessories and components MEMBRANA Y FILTRO / MEMBRANE AND FILTER

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO1098	Filtro encapsulado PPC PPC encapsulated filter	A	25,50
RO1099	Membrana encapsulada ultrafiltración Ultrafiltration encapsulated membrane	A	58,14
RO1100	Filtro encapsulado TC TC encapsulated filter	A	25,50



RO1098



RO1099



RO1100

GRIFO / FAUCET

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO5074	Grifo de gama alta caño corto (brillo) High-end faucet with short spout (glossy)	A	37,70




RO5074

PUBLICIDAD / PUBLICITY

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
FTO096	Díptico comercial XT23UF XT23UF commercial brochure	A	1,63



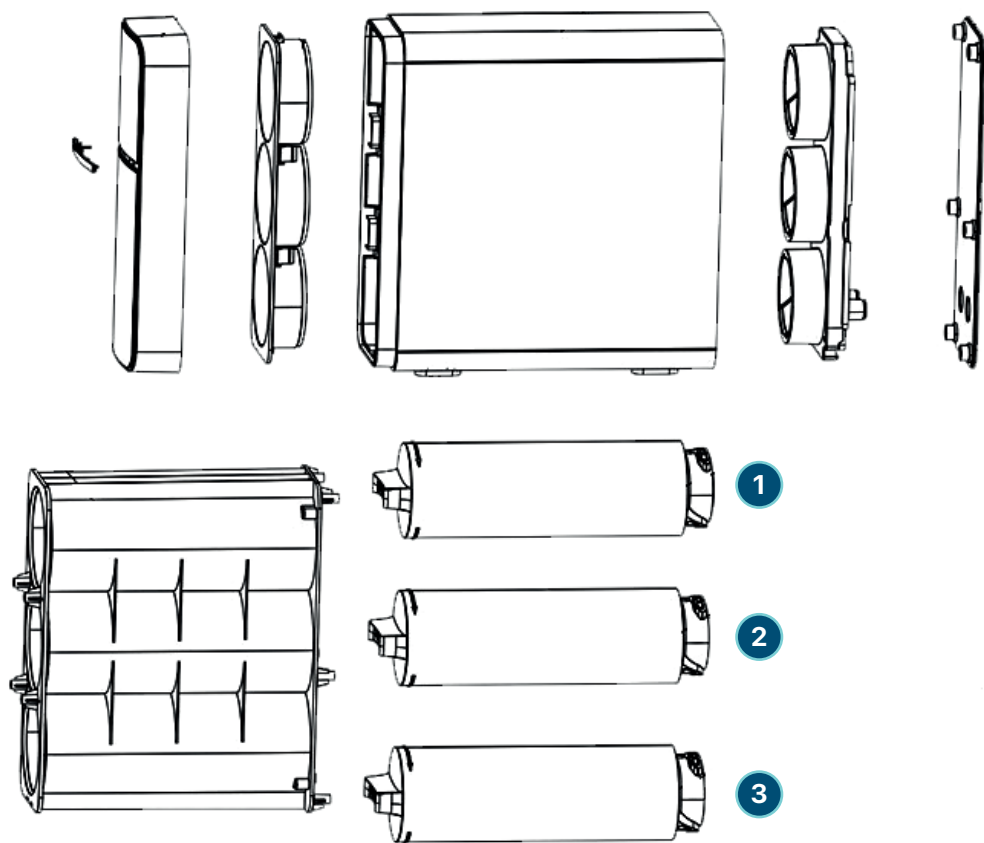

LISTA DE DESPIECE / SPARE PARTS LIST

Nº	Descripción / Description	Ref.	Cat.	€/uni.
1	Prefiltro sedimento y carbón (PPC) XT23UF Prefilter sediment and carbon (PPC) XT23UF	RO1098	A	25,50
2	Membrana Ultrafiltración XT23UF Ultrafiltration encapsulated membrane	RO1099	A	58,14

Nº	Descripción / Description	Ref.	Cat.	€/uni.
3	Filtro encapsulado TC TC encapsulated filter	RO1110	A	25,50

Midea®

5_{IN}1

Filtro 5 en 1
5 in 1 filter



Rechazo muy bajo
Very low rejection



Membrana ECO 600GPD
600GPD ECO membrane

Equipos domésticos / Domestic equipment
ECO6000 / ECO6000

ECO6000




Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
MI0005	Equipo de ósmosis flujo directo Midea ECO 6000 Direct flow osmosis system Midea ECO 6000	A	761,65

Datos técnicos:

- Membrana de 600 GPD.
- Más de 2.500 L/d.
- Producción: 1,75 L/min.
- Grifo de gama alta.
- Aviso de cambio de filtros y reset.
- Filtro PC de fácil recambio.
- Rechazo muy bajo: 1 : 0,6 L.
- Membrana RO de fácil recambio.
- Voltaje de entrada y salida: 220V-50Hz.
- Dimensiones: 406 x 155 x 305 mm.

Features:

- 600 GPD membrane.
- More than 2,500 L/d.
- Production: 1,75 L/min.
- High-end faucet.
- Filter change and reset warning.
- Easy to replace PC filter.
- Very low rejection: 1 : 0,6 L.
- Easy to replace RO membrane.
- Input and output voltage: 220V-50Hz.
- Dimensions: 406 x 155 x 305 mm.

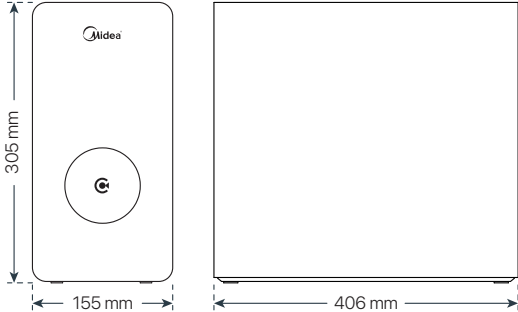

* Producto profesional de venta exclusiva en distribución Premium.
Professional product for exclusivity sales in Premium distribution.

* Dimensiones aproximadas en mm.
Approximate dimensions in mm.





Accesorios y componentes / Accessories and components

MEMBRANA Y FILTRO / MEMBRANE AND FILTER


Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO4098	Membrana y filtro PCB todo en uno flujo directo Midea ECO 6000 All-in-one membrane and PCB filter direct flow Midea ECO 6000	A	170,00



RO4098

GRIFO / FAUCET

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO5028	Grifo gama alta caño corto High-end short spout faucet	A	25,50




RO5028

PUBLICIDAD / PUBLICITY

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
FTO058	Díptico comercial ECO 6000 ECO 6000 commercial brochure	A	1,63



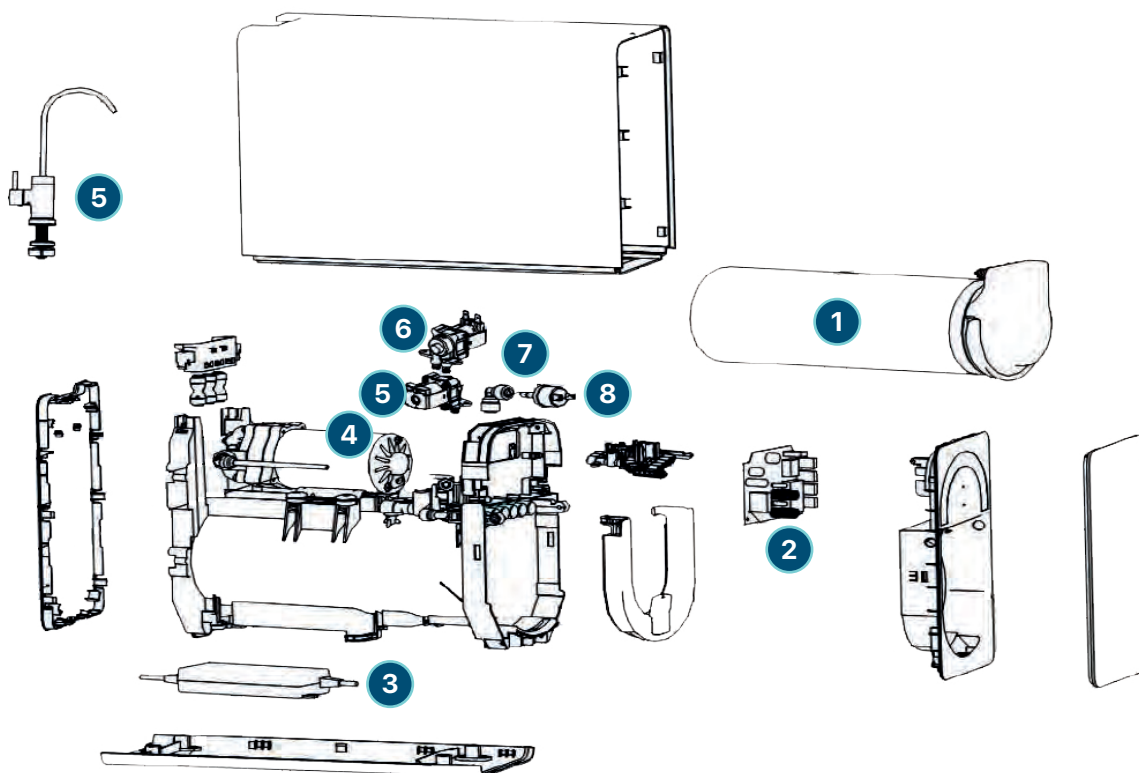

LISTA DE DESPIECE / SPARE PARTS LIST

Nº	Descripción / Description	Ref.	Cat.	€/uni.
1	Membrana y filtro PCB todo en uno ECO 6000 All-in-one membrane and PCB filter ECO 6000	RO4098	A	170,00
2	Placa control electrónico ECO 6000 Electronic control board ECO 6000	RO2173	A	37,13
3	Transformador 100/240V AC 50/60Hz 24V DC 4A Transformer 100/240V AC 50/60Hz 24V DC 4A	RO5045	A	47,94
4	Bomba 600GPD 2,5L/min 24V 2,8A 3/8" hembra Pump 600GPD 2,5L/min 24V 2,8A 3/8" female	RO5068	A	140,33

Nº	Descripción / Description	Ref.	Cat.	€/uni.
5	Grifo gama alta caño corto High-end short spout faucet	RO5028	A	25,50
6	Electroválvula flushing 650cc Solenoid valve flushing 650cc	RO3051	A	17,54
7	Electroválvula de corte Shut-off solenoid valve	RO3046	A	21,04
8	Presostato alta High pressure switch	RO3000	A	10,53

BLACK
BEAST

BLACK
BEAST

1000GPD



Rechazo muy bajo
Very low rejection



Aqua-stop incluido
Aqua-stop Included



Membrana ECO 1.000 GPD
1.000 GPD ECO membrane

Equipos domésticos / Domestic equipment
BLACK BEAST / BLACK BEAST

BLACK
BEAST


Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO1073	Equipo de flujo directo Black Beast 1.000 GPD Direct flow equipment Black Beast 1.000 GPD	A	855,78

Datos técnicos:

- Producción: 2,90 L/min.
- Membrana de 1.000 GPD.
- Rechazo muy bajo: 1:0,5L.
- Grifo de gama alta.
- Aqua-stop incluido.
- Cambio de filtros muy sencillo.
- Dimensiones del sistema:
a. 334 mm | b. 150 mm | c. 436 mm
- Peso del sistema: 8,70 kg.


Features:

- Production: 2,90 L/min.
- 1.000 GPD membrane.
- Very low rejection: 1:0,5L.
- High quality faucet.
- Aqua-stop included.
- Easy filter replacement.
- Equipment dimensions:
a. 334 mm | b. 150 mm | c. 436 mm
- Equipment weight: 8,70 kg.

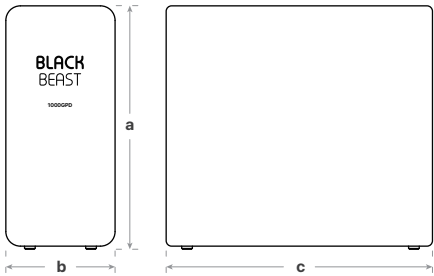

* Producto profesional de venta exclusiva en distribución Premium.
Professional product for exclusivity sales in Premium distribution.

* Dimensiones aproximadas en mm.
Approximate dimensions in mm.

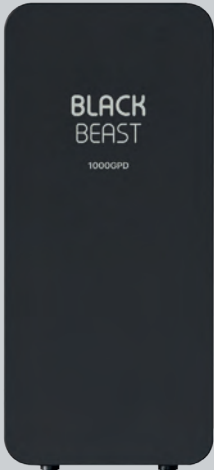



Accesorios y componentes / Accessories and components MEMBRANA Y FILTRO / MEMBRANE AND FILTER


Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO4076	Filtro encapsulado PPC bayoneta Black Beast PPC encapsulated Black Beast bayonet filter	A	84,86
RO4077	Membrana encapsulada ósmosis inversa 1.000 GPD bayoneta Black Beast 1.000 GPD encapsulated reverse osmosis membrane bayonet Black Beast	A	212,16



RO4076

GRIFO / FAUCET

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO5028	Grifo gama alta caño corto Small pipe faucet premium	A	25,50




RO5028

PUBLICIDAD / PUBLICITY

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
FTO082	Díptico comercial Black Beast Black Beast commercial brochure	A	1,63



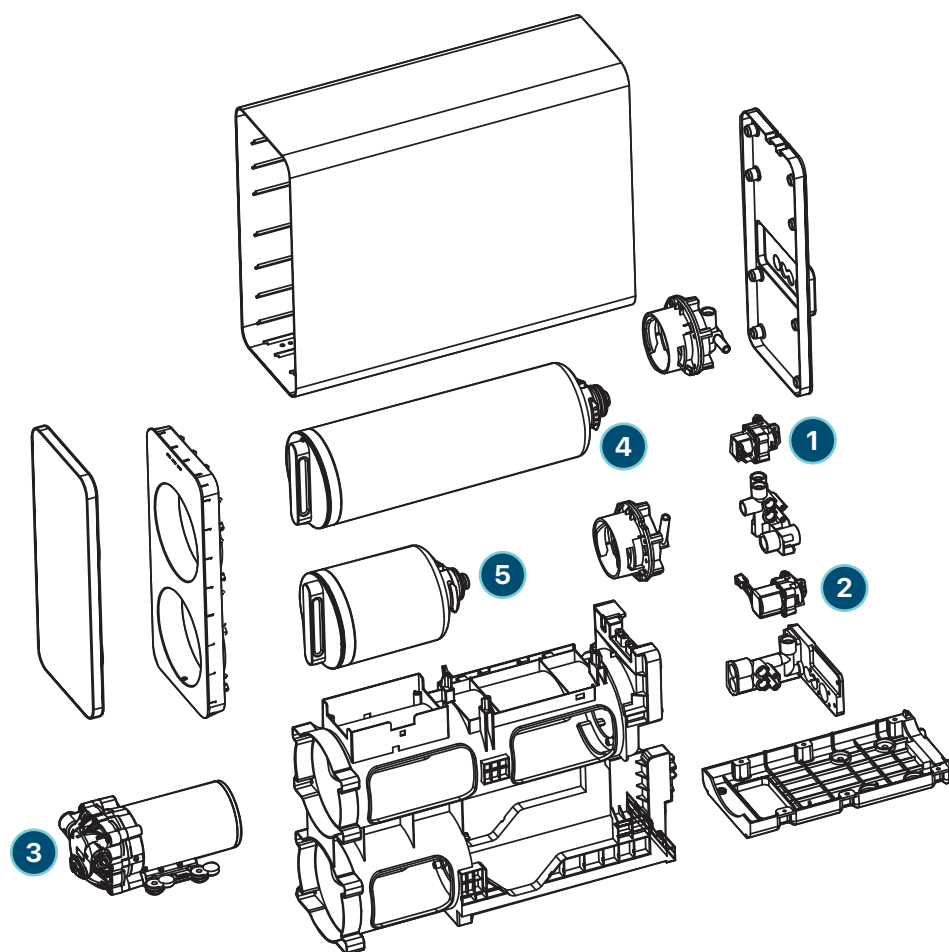

LISTA DE DESPIECE / SPARE PARTS LIST

Nº	Descripción / Description	Ref.	Cat.	€/uni.
1	Electroválvula de corte 36V DC 36V DC solenoid shut-off valve	RO2186	A	21,04
2	Electroválvula de flushing 1000mL/min 36V DC Flushing solenoid valve 1000mL/min 36V DC	RO2187	A	17,54
3	Bomba 4,3L/min 36V 3,5A 3/8" rosca hembra Pump 4,3L/min 36V 3,5A 3/8" female thread	RO5080	A	140,33
4	Filtro encapsulado PPC bayoneta Encapsulated PPC bayonet filter	RO4076	A	84,86
5	Membrana encapsulada 1.000 GPD bayoneta 1.000 GPD bayonet encapsulated membrane	RO4077	A	212,16

Nº	Descripción / Description	Ref.	Cat.	€/uni.
--	Presostato de alta Black Beast High pressure switch Black Beast	RO3000	A	10,53
--	Transformador 100/240V AC 50/60Hz - 36V DC Transformer 100/240V AC 50/60Hz - 36V DC	RO5081	A	66,53
--	Placa electrónica display Black Beast Black Beast electronic display board	RO2188	A	31,82
--	Placa control electrónico Black Beast Black Beast electronic control board	RO2189	A	35,01

PREMIUM
ONLY FOR PROFESSIONALS

QUANTUM
MEGA

QUANTUM
MEGA
Direct flow



Rechazo muy bajo
Very low rejection



Aqua-stop incluido
Aqua-stop Included



Membrana ECO 400 GPD
400 GPD ECO membrane

Equipos domésticos / Domestic equipment
QUANTUM MEGA / QUANTUM MEGA

QUANTUM
MEGA

PREMIUM
ONLY FOR PROFESSIONALS


Ref.	Descripción / Description	Cat. €/uni.
RO1072	Equipo de flujo directo Quantum Mega 400 GPD Direct flow equipment 400 GPD Quantum Mega	A 548,76

Datos técnicos:

- Producción: 1,5 L/min.
- Membrana de 400 GPD.
- Rechazo muy bajo: 1:0,5L.
- Grifo de gama alta.
- Aqua-stop incluido.
- Cambio de filtros muy sencillo.
- Dimensiones del sistema:
a. 334 mm | b. 150 mm | c. 436 mm
- Peso del sistema: 8,70 kg.


Features:

- Production: 1,5 L/min.
- 400 GPD membrane.
- Very low rejection: 1:0,5L.
- High quality faucet.
- Aqua-stop included.
- Easy filter replacement.
- Equipment dimensions:
a. 334 mm | b. 150 mm | c. 436 mm
- Equipment weight: 8,70 kg.

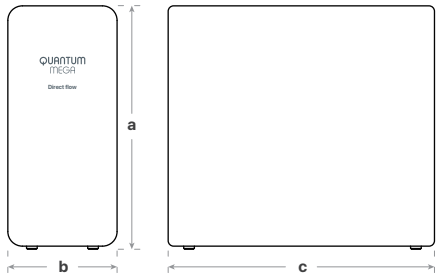

* Producto profesional de venta exclusiva en distribución Premium.
Professional product for exclusivity sales in Premium distribution.

* Dimensiones aproximadas en mm.
Approximate dimensions in mm.

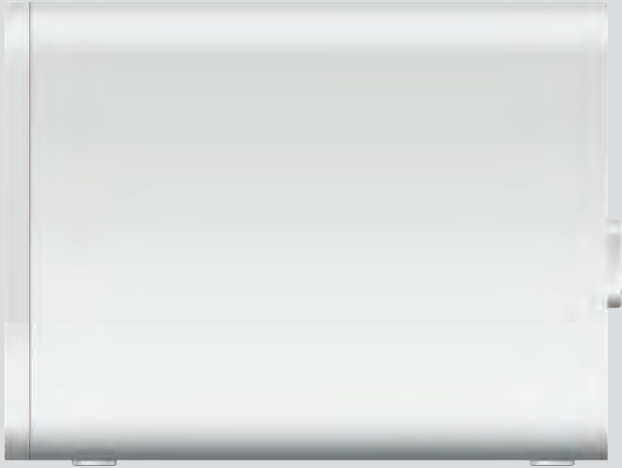



Accesorios y componentes / Accessories and components

MEMBRANA Y FILTRO / MEMBRANE AND FILTER

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO4076	Filtro encapsulado PCB bayoneta Quantum Mega PCB encapsulated Quantum Mega bayonet filter	A	84,86
RO4078	Membrana encapsulada ósmosis inversa 400GPD bayoneta Quantum Mega 600GPD encapsulated reverse osmosis membrane bayonet Quantum Mega	A	159,12



RO4076



RO4078

GRIFO / FAUCET

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO5028	Grifo gama alta caño corto Small pipe faucet premium	A	25,5




RO5028

PUBLICIDAD / PUBLICITY

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
FTO081	Díptico comercial Quantum Mega Quantum Mega commercial brochure	A	1,63



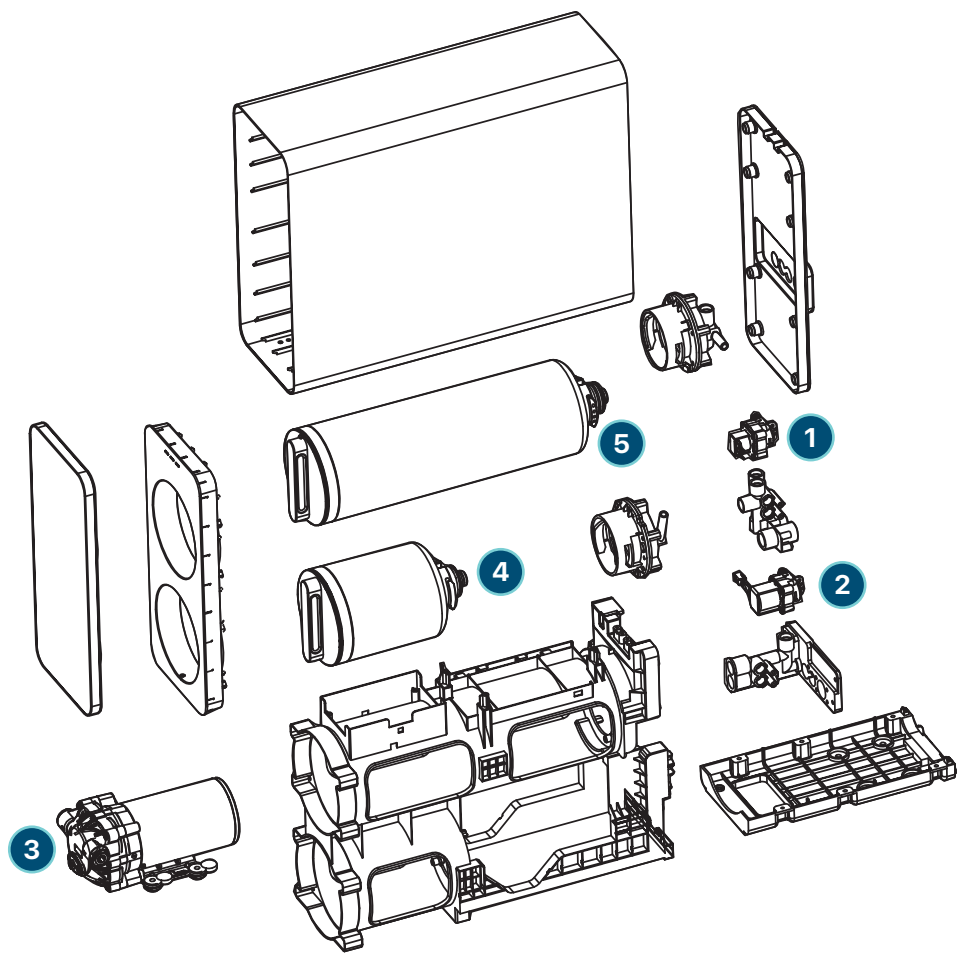

LISTA DE DESPIECE / SPARE PARTS LIST

Nº	Descripción / Description	Ref.	Cat.	€/uni.
1	Electroválvula de corte 24V DC 24V DC solenoid shut-off valve	RO3056	A	21,04
2	Electroválvula de flushing 600mL/min 24V DC Flushing solenoid valve 600mL/min 24V DC	RO3055	A	17,54
3	Bomba 600GPD 24V DC 3/8" rosca hembra Pump 600GPD 24V DC 3/8" female thread	RO5084	A	71,40
4	Filtro encapsulado PCB bayoneta Encapsulated PCB bayonet filter	RO4076	A	84,86
5	Membrana encapsulada 400GPD bayoneta 600GPD bayonet encapsulated membrane	RO4078	A	159,12

Nº	Descripción / Description	Ref.	Cat.	€/uni.
--	Presostato de alta Quantum Mega High pressure switch Quantum Mega	RO3000	A	10,53
--	Transformador 100/240V AC 50/60Hz 24V DC 4A Transformer 100/240V AC 50/60Hz 24V DC 4A	RO5083	A	36,60
--	Placa electrónica display Quantum Mega Quantum Mega electronic display board	RO2188	A	31,82
--	Placa control electrónico Quantum Mega Quantum Mega electronic control board	RO2189	A	35,01



Fácil instalación
Easy installation



Agua directa a demanda
Direct water on demand



Membrana 300 GPD (x2)
300 GPD membrane (x2)

Equipos domésticos / Domestic equipment
ULTRASLIM / ULTRASLIM


Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
MI0027	Equipo de ósmosis flujo directo Ultraslim 600 GPD Direct flow osmosis system Ultraslim 600 GPD	A	1.015,08

Datos técnicos:

- Membrana de 300 GPD (2 unidades)
- Entrada eléctrica: 100-240V / 50-60Hz.
- Potencia de consumo: 80W.
- Presión de agua de entrada: 1 a 4 bar
- Conexión de entrada: 3/8"
- Conexión de salida: 1/4"
- Conexión de rechazo: 1/4"
- Temperatura del agua: 4 ~38 °C
- Dimensiones:
 - a. 415 mm | b. 100 mm | c. 445 mm

Features:

- 300 GPD membrane (2 units).
- Electrical input: 110-240V / 50-60Hz.
- Power: 80W.
- Applicable water pressure: 1 - 4 bar
- Inlet connection: 3/8"
- Outlet connection: 1/4"
- Rejection connection: 1/4"
- Water temperature: 4 ~ 38 °C
- Dimensions:
 - a. 415 mm | b. 100 mm | c. 445 mm

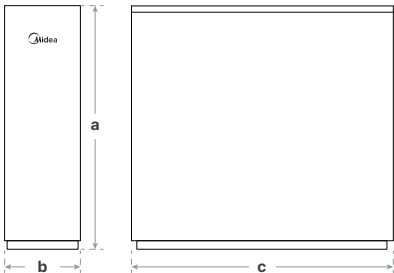

* Dimensiones aproximadas en mm.
Approximate dimensions in mm.





Accesorios y componentes / Accessories and components

MEMBRANA Y FILTRO / MEMBRANE AND FILTER


Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO4106	Filtro PCB flujo directo Ultraslim / Thin 800 Ultraslim / Thin 800 direct flow PCB filter	A	76,50
RO4105	Membrana 300GPD flujo directo Ultraslim Ultraslim 300GPD direct flow membrane	A	114,24

GRIFO / FAUCET

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO5028	Grifo gama alta caño corto Small pipe faucet premium	A	25,50

RO4106

RO4105




RO5028

PUBLICIDAD / PUBLICITY

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
FTO098	Díptico comercial Ultraslim Ultraslim commercial brochure	A	...




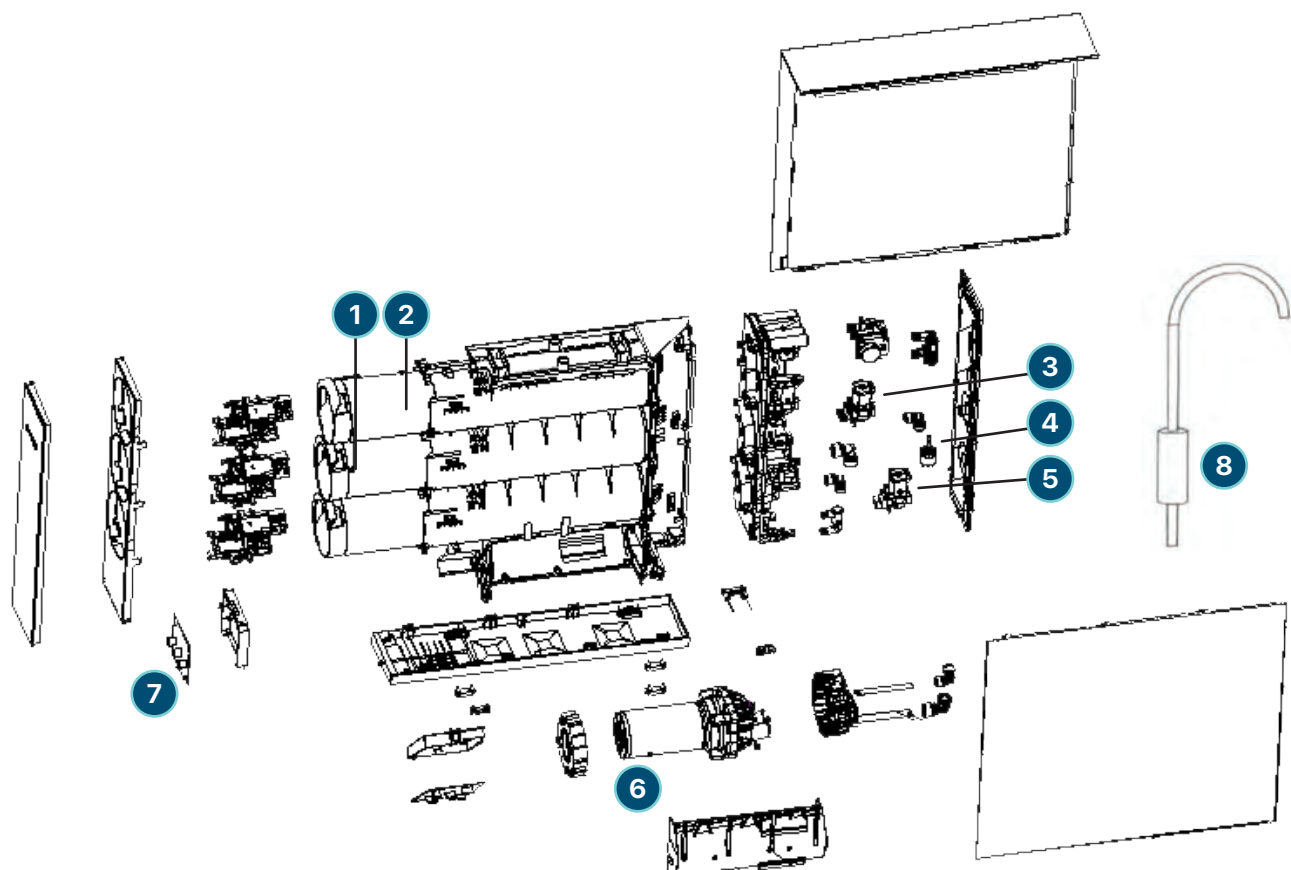

LISTA DE DESPIECE / SPARE PARTS LIST

Nº	Descripción / Description	Ref.	Cat.	€/uni.
1	Membrana 300GPD flujo directo Ultraslim Ultraslim 300GPD direct flow membrane	RO4105	A	114,24
2	Filtro PCB flujo directo Ultraslim / Thin 800 Ultraslim / Thin 800 direct flow PCB filter	RO4106	A	76,50
3	Electroválvula flushing 650cc Solenoid valve flushing 650cc	RO3051	A	17,54
4	Presostato de alta High pressure switch	RO4111	A	10,53

Nº	Descripción / Description	Ref.	Cat.	€/uni.
5	Electroválvula de corte Cut-off solenoid valve	RO4112	A	21,04
6	Bomba 2,5L/min 24V 2,8A 3/8" Rosca Hembra Pump 2,5L/min 24V 2,8A 3/8" Female thread	RO4110	A	127,50
7	Placa LED Indicador LED Indicator Board	RO4109	A	30,74
8	Grifo gama alta caño corto Small pipe faucet premium	RO5028	A	25,50

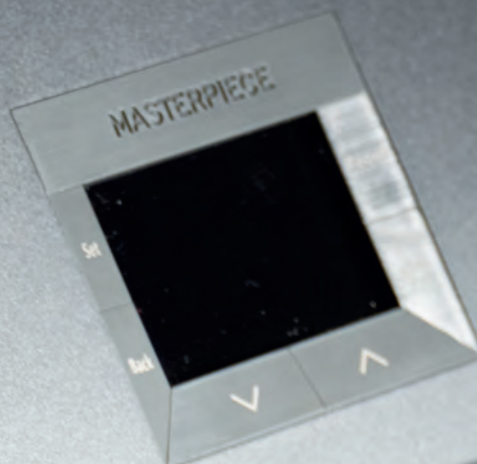

Válvula proporcional
Proportional valve



Bajo consumo de sal
Low salt consumption



By-pass multiposición
Multiposition by-pass

Equipos domésticos / Domestic equipment
HARMONY / HARMONY

HARMONY
water softener

PREMIUM
ONLY FOR PROFESSIONALS




Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
HA0013	Descalcificador Harmony 13 L. Harmony water softener 13 L.	A	901,68
HA0020	Descalcificador Harmony 20 L. Harmony water softener 20 L.	A	1.158,41

Datos técnicos:

- Material del cabinet: PE soplado de alta resistencia
- Litros de resina: 13 L. | 20 L.
- Conexión de 1"
- Botella de poliéster reforzada con fibra de vidrio.
- Válvula de disco cerámico.
- Temperatura de trabajo entre 2°C~35 °C.
- Resina monosférica de calidad alimentaria.
- Mezclador de dureza.
- Regeneración contracorriente.
- Display digital inteligente:
 - Hora del día.
 - Ciclo en curso.
 - Tiempo del ciclo restante.
 - Volumen restante.
- Dimensiones (mm):
 - 13L. a: 835 | b: 270 | c: 455.
 - 20L. a: 1.116 | b: 270 | c: 455.

Features:

- Cabinet material: High PE blown strength.
- Liters of resin: 13 L. | 20 L.
- 1" connection.
- Fiberglass reinforced polyester bottle.
- Ceramic disc valve.
- Working temperature between 2°C ~ 35°C.
- Resin monospheric food grade.
- Hardness mixer.
- Countcurrent regeneration.
- Smart digital display:
 - Time of the day.
 - In progress cycle.
 - Remaining cycle time.
 - Remaining volume.
- Dimensions (mm):
 - 13L. a: 835 | b: 270 | c: 455.
 - 20L. a: 1.116 | b: 270 | c: 455.



* Dimensiones aproximadas en mm
* Approximate dimensions in mm

* Producto profesional de venta exclusiva en distribución Premium.
Professional product for exclusivity sales in Premium distribution.





Accesorios y componentes / Accessories and components
FILTRO / FILTER

Ref.	Descripción / Description	Necesarios / Required	Cat.	€/uni.
FH1003	Cartucho bobinado 10" 50 micras (opcional) String wound filter 10" 50 microns (optional)	1 unidad 1 unit	A	3,71
FH1008	Cartucho bobinado 10" 20 micras (opcional) String wound filter 10" 20 microns (optional)	1 unidad 1 unit	A	3,71



PORTAFILTRO / FILTER HOUSING


Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
VF1016	Portafiltro 10" ¾" 3P transparente (opcional) Filter housing 10" ¾" 3P clear (optional)	A	25,50
VF1017	Portafiltro 10" 1" 3P transparente (opcional) Filter housing 10" 1" 3P clear (optional)	A	26,52



PUBLICIDAD / PUBLICITY

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
FTO048	Díptico comercial Harmony Harmony commercial brochure	A	1,63



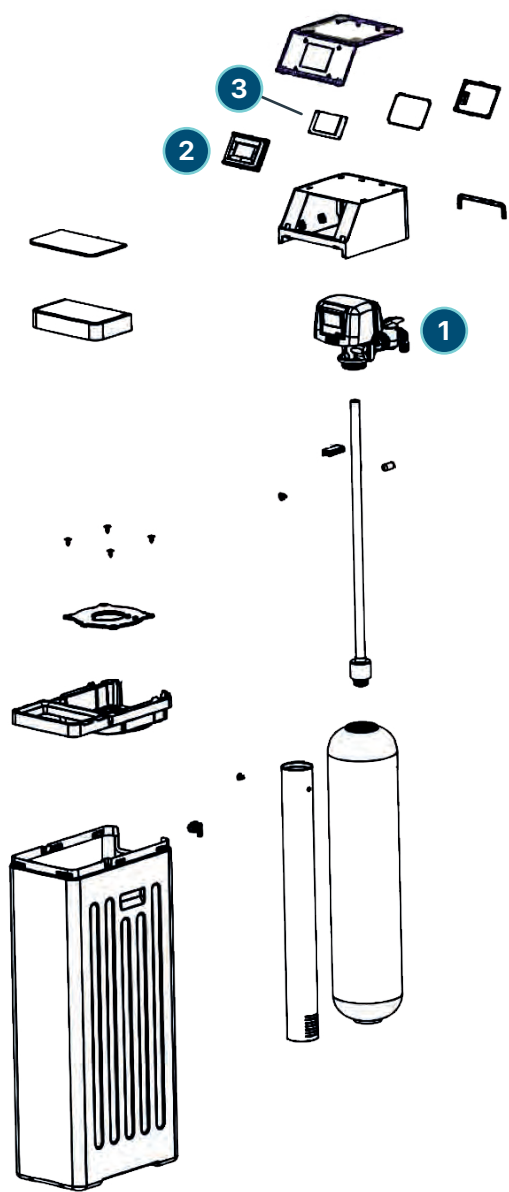

LISTA DE DESPIECE / SPARE PARTS LIST

Nº	Descripción / Description	Ref.	Cat.	€/uni.
1	Válvula Harmony Harmony valve	HA0001	A	573,75
2	Cubierta pantalla con botonera Harmony Display cover with keypad Harmony	HA0002	A	7,43

Nº	Descripción / Description	Ref.	Cat.	€/uni.
3	Placa electrónica display Harmony Harmony electronic display board	HA0003	A	30,60
--	Resina catiónica descalcificadora 1L (envase 25L) Softener cationic resin 1L (25L. bag)	RS1002	B	3,54



Válvula de bajo consumo
Low consumption valve



Display digital táctil
Touch digital display



Valvula incrustada
Embedded valve

Equipos domésticos / Domestic equipment
QUANTUM SOFT / QUANTUM SOFT

quantum soft
water softener


Ref.	Descripción / Description	Cat. €/uni.
GLA020	Descalcificador Quantum Soft 3/4" 24 L Quantum Soft water softener 3/4" 24 L.	A 944,96

Datos técnicos:

- Litros: 24 L.
- Consumo de sal: 2,20 kg.
- Material del cabinet: PE soplado de alta resistencia.
- Botella de poliéster reforzada con fibra de vidrio.
- Válvula de disco cerámico.
- Conexión de 3/4"
- Presión mínima de trabajo: 2 kg/cm².
- Presión máxima de trabajo: 7 kg/cm².
- Temperatura de trabajo entre 2 °C y 35 °C.
- Resina monoesférica calidad alimentaria.
- Mezclador de dureza.
- Regeneración contracorriente.
- Display digital inteligente.
- Dimensiones: 333 x 333 x 1.055 mm.

Features:

- Liters: 24 L.
- Salt consumption: 2,20 kg.
- Cabinet material: High PE blow strength.
- Fiberglass reinforced polyester bottle.
- Ceramic disc valve.
- 3/4" connection
- Minimum working pressure: 2 kg/cm².
- Maximum working pressure: 7 kg/cm².
- Working temperature between 2 ~ 35 °C.
- Resin monospheric food grade.
- Hardness mixer.
- Countercurrent regeneration.
- Smart digital display.
- Dimensions: 333 x 333 x 1.055 mm.

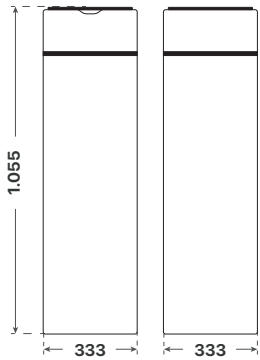

* Producto profesional de venta exclusiva en distribución Premium.
Professional product for exclusivity sales in Premium distribution.

* Dimensiones aproximadas en mm
* Approximate dimensions in mm





Accesorios y componentes / Accessories and components

FILTRO / FILTER

Ref.	Descripción / Description	Necesarios / Required	Cat.	€/uni.
FH1003	Cartucho bobinado 10" 50 micras (opcional) String wound filter 10" 50 microns (optional)	1 unidad 1 unit	A	3,71
FH1008	Cartucho bobinado 10" 20 micras (opcional) String wound filter 10" 20 microns (optional)	1 unidad 1 unit	A	3,71



PORTAFILTRO / FILTER HOUSING


Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
VF1016	Portafiltro 10" ¾" 3P transparente (opcional) Filter housing 10" ¾" 3P clear (optional)	A	25,50
VF1017	Portafiltro 10" 1" 3P transparente (opcional) Filter housing 10" 1" 3P clear (optional)	A	26,52



PUBLICIDAD / PUBLICITY

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
FTO080	Díptico comercial Quantum Soft Quantum Soft commercial brochure	A	1,63



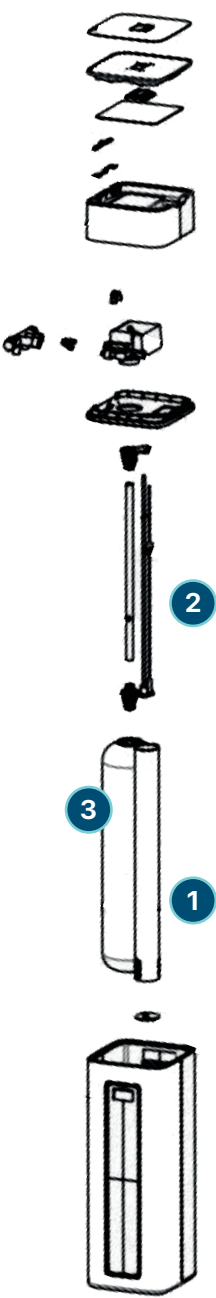

LISTA DE DESPIECE / SPARE PARTS LIST

Nº	Descripción / Description	Ref.	Cat.	€/uni.
1	Chimenea de 75 cm para depósitos cuadrados 75 cm central tube for square tanks	DA1065	B	12,87
2	Caña aspiración salmuera 1600 boya de seguridad Brine valve connector 1600 security float valves	DA1040	B	22,44
3	Botella bobinada WIP 8" x 35" 2,5" 23,60 L. Pressure vessel WIP 8" x 35" 2,5" 23,60 L.	BB0835	B	55,10

Nº	Descripción / Description	Ref.	Cat.	€/uni.
4	Resina catiónica descalcificadora 1L (envase 25L) Softener cationic resin 1L (25L. bag)	RS1002	B	3,54
5	Rebosadero 3/8" Overflow 3/8"	DA1002	B	5,84



PREMIUM
ONLY FOR PROFESSIONALS


ATLANTIS
water softeners



Válvula contracorriente
Countercurrent valve



Boya de seguridad
Safety buoy



Resina monosfera
Monosphere resin

Equipos domésticos / Domestic equipment
ATLANTIS / ATLANTIS

ATLANTIS
water softeners


Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
AT6925	Descalcificador Atlantis TM69 25L Atlantis water softener TM69 25 L.	A	848,64

Datos técnicos:

- Litros de resina: 25 L.
- Consumo de sal: 3 kg.
- Material del cabinet: PE soplado de alta resistencia.
- Botella de poliéster reforzada con fibra de vidrio.
- Válvula de disco cerámico.
- Conexión de 3/4"
- Presión mínima de trabajo: 2 kg/cm².
- Presión máxima de trabajo: 7 kg/cm².
- Temperatura de trabajo entre 2 °C y 35 °C.
- Resina monoesférica calidad alimentaria.
- Mezclador de dureza.
- Regeneración contracorriente.
- Display digital inteligente.
- Dimensiones: 525 x 290 x 990 mm.


Features:

- Liters of resin: 25 L.
- Salt consumption: 3 kg.
- Cabinet material: High PE blow strength.
- Fiberglass reinforced polyester bottle.
- Ceramic disc valve.
- 3/4" connection
- Minimum working pressure: 2 kg/cm².
- Maximum working pressure: 7 kg/cm².
- Working temperature between 2 ~ 35 °C.
- Resin monospheric food grade.
- Hardness mixer.
- Countercurrent regeneration.
- Smart digital display.
- Dimensions: 525 x 290 x 990 mm.

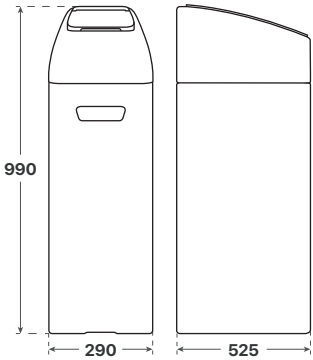

* Producto profesional de venta exclusiva en distribución Premium.
Professional product for exclusivity sales in Premium distribution.

* Dimensiones aproximadas en mm
* Approximate dimensions in mm

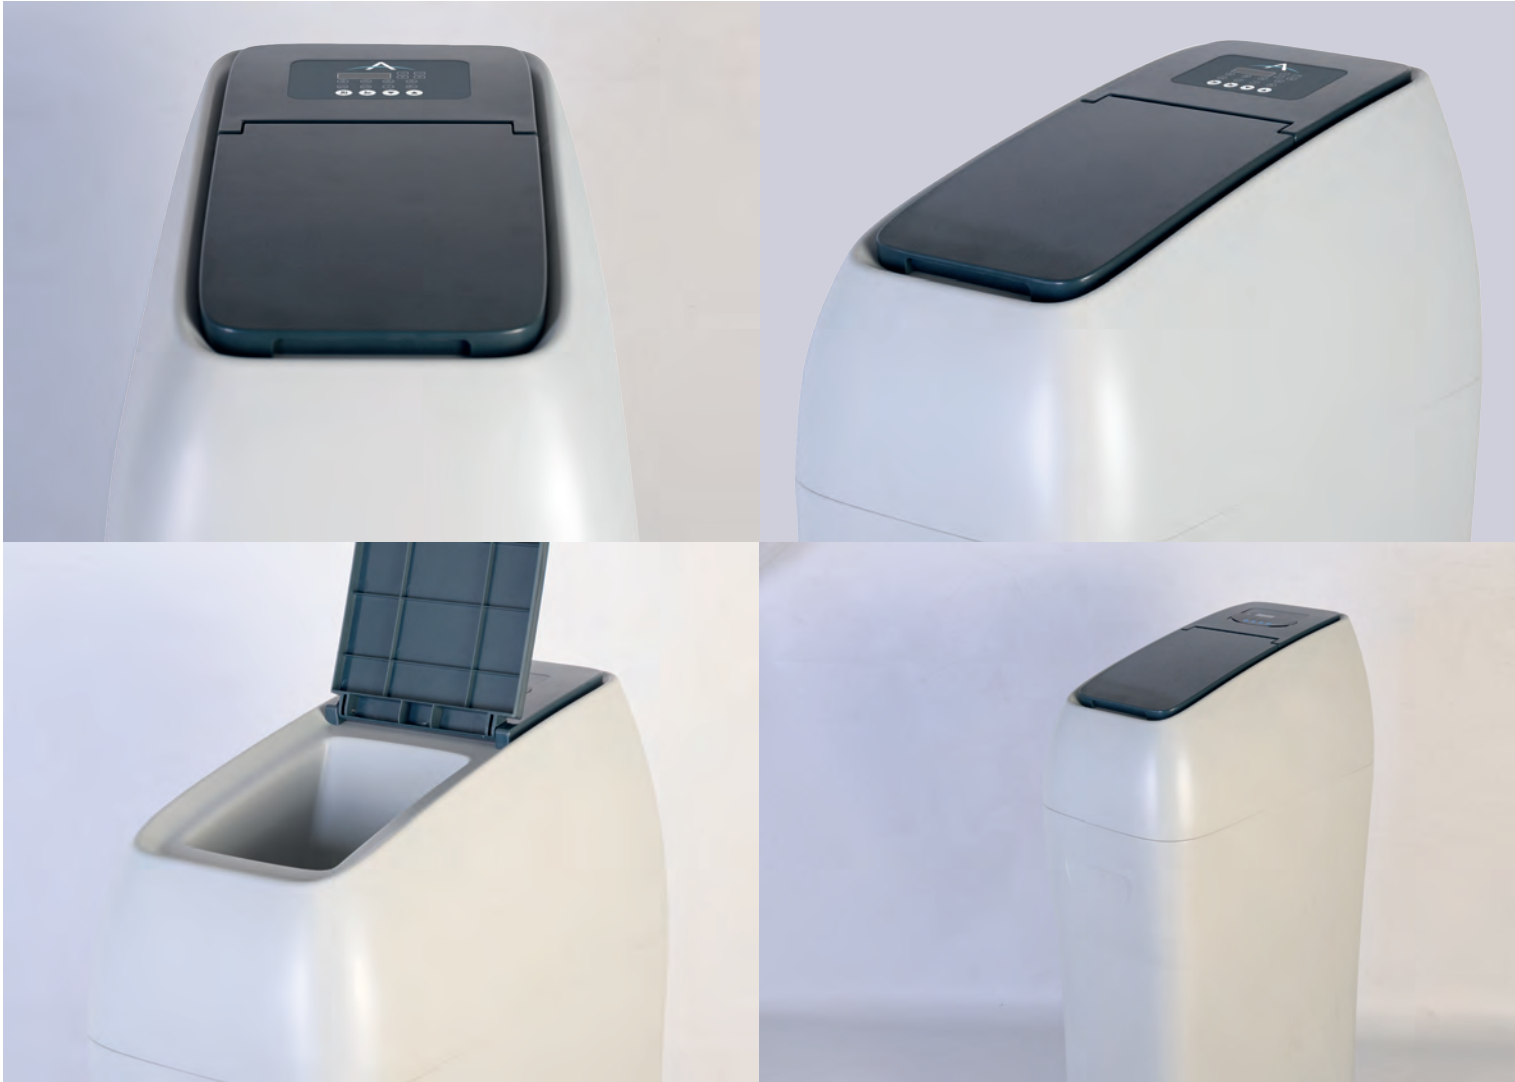



Accesorios y componentes / Accessories and components

FILTRO / FILTER

Ref.	Descripción / Description	Necesarios / Required	Cat.	€/uni.
FH1003	Cartucho bobinado 10" 50 micras (opcional) String wound filter 10" 50 microns (optional)	1 unidad 1 unit	A	3,71
FH1008	Cartucho bobinado 10" 20 micras (opcional) String wound filter 10" 20 microns (optional)	1 unidad 1 unit	A	3,71



PORTAFILTRO / FILTER HOUSING

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
VF1016	Portafiltro 10" ¾" 3P transparente (opcional) Filter housing 10" ¾" 3P clear (optional)	A	25,50
VF1017	Portafiltro 10" 1" 3P transparente (opcional) Filter housing 10" 1" 3P clear (optional)	A	26,52



PUBLICIDAD / PUBLICITY

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
FTO043	Díptico comercial Atlantis Atlantis commercial brochure	A	1,63





LISTA DE DESPIECE / SPARE PARTS LIST

Nº	Descripción / Description	Ref.	Cat.	€/uni.
1	Cabinet 25L. Atlantis Atlantis cabinet 25 L.	DA1202	A	247,38
2	Botella bobinada WIP 10" x 30" 2,5" 32,20 L. Pressure vessel WIP 10" x 30" 2,5" 32,20 L.	BB1030	B	76,50
3	Crepina superior 1" Top distributor 1"	DA1028	B	5,84
4	Tubo distribuidor con crepina inferior 1" Central tube with low distributor 1"	DA1004	B	12,87
5	Resina catiónica descalcificadora 1L (envase 25L) Cationic softener resin 1L (25L container)	RS1002	B	3,54

Nº	Descripción / Description	Ref.	Cat.	€/uni.
6	Válvula TM69 Pilot Atlantis TM69 Pilot valve Atlantis	DA1203	A	359,83
7	Caña aspiración salmuera 1600 boya de seguridad Brine valve connector 1600 security float valves	DA1040	B	22,44
8	Chimenea de 75 cm para depósitos cuadrados 75 cm central tube for square tanks	DA1065	B	12,87
9	Rebosadero 3/8" Overflow 3/8"	DA1002	B	5,84
10	By-pass válvula TM69 By-pass TM69 valve	BY1009	B	39,76



35 L. de resina
35 L resin



Boya de seguridad
Safety buoy



Conexión de 1"
1" connection

Equipos domésticos / Domestic equipment
DANNA / DANNA




Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
DE6835	Descalcificador Danna TM68 35L Danna water softener TM68 35 L.	A	1386,89

Datos técnicos:

- Modelo de la válvula: TM68
- Conexión de 1".
- Litros de resina: 35 litros
- Consumo de sal: 3,5 Kg
- Caudal máximo de la válvula: 4,50 m³/h
- Caudal máximo del equipo: 1,75 m³/h
- Rendimiento del equipo: 210 °Hf x m³
- Válvula contracorriente
- Botella de poliéster reforzada con fibra de vidrio.
- Válvula de disco cerámico.
- Resina: monoesférica calidad alimentaria.
- Regeneración contracorriente.
- Display digital inteligente.
- Dimensiones: 600 x 360 x 1.120 mm

Features:

- Valve model: TM68
- 1" connection
- Liters of resin: 35 L
- Salt consumption: 3,5Kg
- Maximum valve flow rate: 4,50 m³/h
- Maximum equipment flow rate: 1,75 m³/h
- Equipment performance: 210 °Hf x m³
- Up-flow valve
- Glass fibre reinforced polyester bottle
- Ceramic disc valves.
- Monosphere resin that increases performance
- Up-flow regeneration
- Smart Digital display
- Dimensions: 600 x 360 x 1.120 mm



* Producto profesional de venta exclusiva en distribución Premium.
Professional product for exclusivity sales in Premium distribution.

* Dimensiones aproximadas en mm
* Approximate dimensions in mm





Accesorios y componentes / Accessories and components

FILTRO / FILTER

Ref.	Descripción / Description	Necesarios / Required	Cat.	€/uni.
FH1003	Cartucho bobinado 10" 50 micras (opcional) String wound filter 10" 50 microns (optional)	1 unidad 1 unit	A	3,71
FH1008	Cartucho bobinado 10" 20 micras (opcional) String wound filter 10" 20 microns (optional)	1 unidad 1 unit	A	3,71



PORTAFILTRO / FILTER HOUSING

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
VF1016	Portafiltro 10" ¾" 3P transparente (opcional) Filter housing 10" ¾" 3P clear (optional)	A	25,50
VF1017	Portafiltro 10" 1" 3P transparente (opcional) Filter housing 10" 1" 3P clear (optional)	A	26,52



PUBLICIDAD / PUBLICITY

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
FTO047	Díptico comercial Danna Danna commercial brochure	A	1,63





LISTA DE DESPIECE / SPARE PARTS LIST

Nº	Descripción / Description	Ref.	Cat.	€/uni.
1	Cabinet 25L. Danna Danna cabinet 25 L.	DA1026	A	245,58
2	Carcasa superior descalcificador Danna Water softener housing top Danna	DA1042	A	64,94
3	Válvula TM68 contracorriente de 1" (noryl) TM68 upflow 1" valve (noryl)	DA6803	B	321,60
4	Válvula TM68 contracorriente 1" sin corte (noryl) TM68 upflow 1" valve without cut (noryl)	DA6833	B	321,60
5	Resina catiónica descalcificadora 1L (envase 25L) Cationic softener resin 1L (25L container)	RS1002	B	3,54
6	Crepina superior 1" Top distributor 1"	DA1028	B	5,84
7	Tubo distribuidor con crepina inferior 1" Central tube with low distributor 1"	DA1004	B	12,87

Nº	Descripción / Description	Ref.	Cat.	€/uni.
8	Rebosadero 3/8" Overflow 3/8"	DA1002	B	5,84
9	Botella bobinada WIP 10" x 35" 2,5" 38,60 L. Pressure vessel WIP 10" x 35" 2,5" 38,60 L.	BB1035	B	76,46
10	Chimenea de 75 cm para depósitos cuadrados 75 cm central tube for square tanks	DA1065	B	12,87
11	Caña aspiración salmuera 1600 boya de seguridad Brine valve connector 1600 security float valves	DA1040	B	22,44
12	Transformador para válvula TM68 Transformer for TM68 valve	DA6801	B	17,78
13	By-Pass válvula TM68 TM68 valve bypass	BY1005	B	44,44



ÓSMOSIS INVERSA



CARBÓN
BLOCK

CARBÓN
BLOCK

Grifo con válvula cerámica
Ceramic valve faucet

Depósito de 6 L.
6 L. tanks

Membrana 75GPD
75GPD membrane

Equipos domésticos / Domestic equipment
ECO750 / ECO750

ECO750


Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
MI0001	Ósmosis inversa modelo 5 etapas ECO 750 sin bomba R.O. 5 stages system ECO 750 without pump	A	185,64

Datos técnicos:

- Producción: 75 GPD.
- Depósito de 6 litros.
- Polipropileno FDA aprobado.
- Restrictor de flujo.
- Válvula antiretorno.
- Grifo cromado de largo alcance con válvula cerámica.
- Tubos de 1/4" de conexión.
- Bomba de presión. (opcional)
- Completamente montado y listo para su instalación.
- Dimensiones del equipo:
a.425 mm. b.120 mm. c.355 mm.
- Dimensiones del depósito:
d.255 mm. e.400 mm.
- Peso del equipo sin bomba: 6,50Kg.
- Peso del depósito: 4 Kg.

Features:

- Production: 75 GPD.
- 6 liters tank.
- FDA approved polypropylene.
- Flow restrictor.
- Non-return valve.
- Long-range chrome-plated faucet with ceramic valve.
- Connection 1/4" tubes.
- Pressure pump.
- Completely assembled and ready for installation.
- Dimensions of the equipment with pump:
a.425 mm. b.120 mm. c.355 mm.
- Dimensions of the tank:
d.255 mm. e.400 mm.
- Weight of the equip. without pump: 6,50 Kg.
- Weight of the tank: 4 Kg

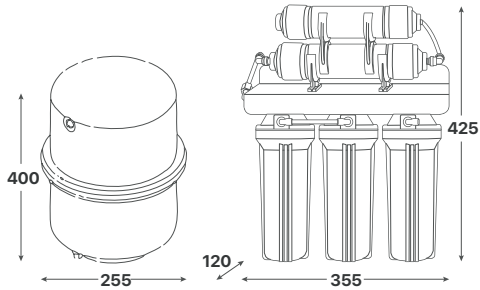

* Dimensiones aproximadas en mm
* Approximate dimensions in mm





Accesorios y componentes / Accessories and components FILTROS / FILTERS

Ref.	Descripción / Description	Necesarios / Required	Cat.	€/uni.
FS1002	Filtro de polipropileno 10" (5 micras) (PP) 10" polypropylene filter (5 microns) (PP)	1 unidad 1 unit	A	2,65
FC2001	Cartucho carbón activo block 10" (CTO) 10" block activated carbon filter (CTO)	2 unidades 2 units	A	4,48
FP1006	Cartucho en línea post-carbón 10" Inline post-carbon cartridge 10"	1 unidad 1 unit	A	9,28



FS1002



FC2001



FP1006

MEMBRANA / MEMBRANE

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO4021	Membrana WIP de 75 GPD 75 GPD WIP membrane	A	23,46



DEPÓSITO / TANK

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
DO1003	Depósito presurizado (plástico) de 3,2 galones 3,2 gallons pressurized tank (plastic)	A	73,67



GRIFO / FAUCET


Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO5028	Grifo gama alta caño corto High-end short spout faucet	A	25,50



Accesorios y componentes opcionales / Optional accessories and components KITS DE FILTROS / FILTERS KITS

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
KIT005	Kit 3 filtros PP+CTO+CTO equipo 5 etapas 3 filters kit PP+CTO+CTO for 5 stages system	A	12,24



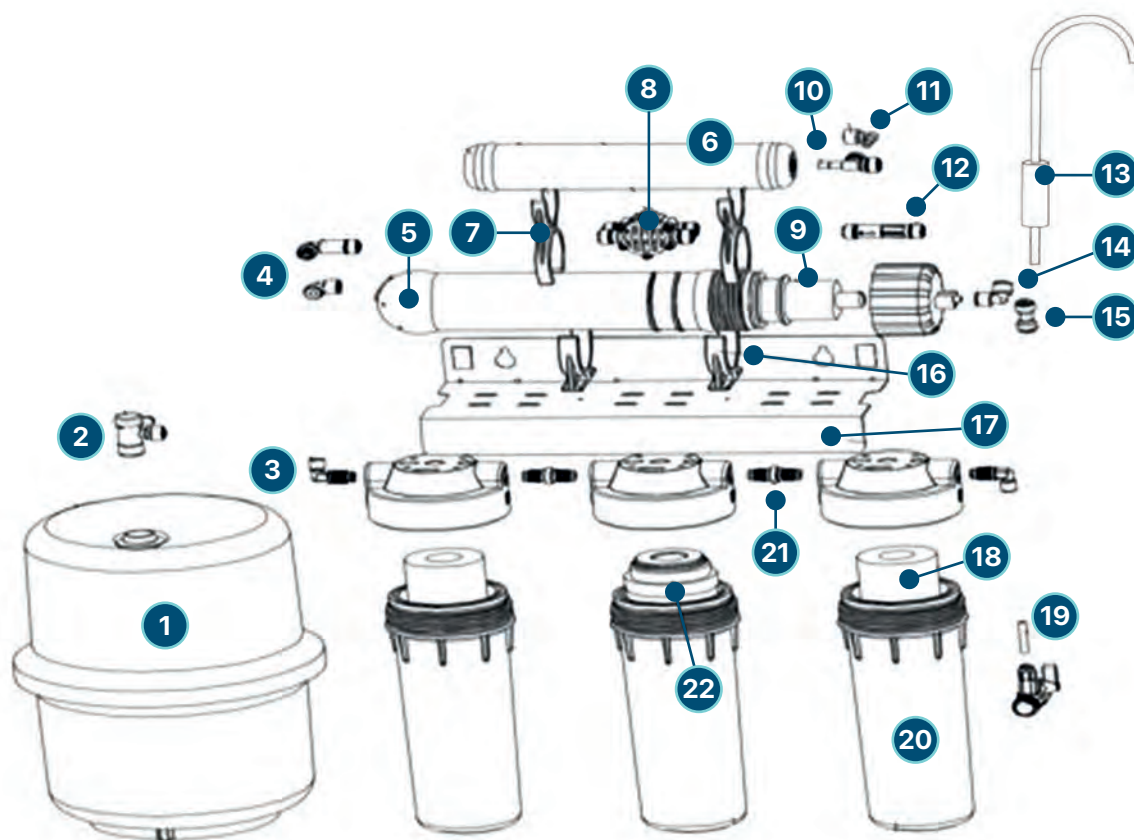

LISTA DE DESPIECE / SPARE PARTS LIST

Nº	Descripción / Description	Ref.	Cat.	€/uni.
1	Depósito 3,2 GAL. Calderín blanco plástico Reverse osmosis tank 3,2 GAL.	DO1003	A	73,67
2	Válvula codo depósito ¼" rápido ¼" rosca hembra Elbow valve for tank ¼" quick ¼" female screw	CR1035	A	5,84
3	Conector codo ¼" rápido ¼" rosca macho ¼" TR ¼" TR osmosis elbow 5 stage Pure5	CR1017	A	2,45
4	Conector codo antirretorno ¼" tubo ¼" tubo (mín. 5) Backflow elbow connector ¼" tube ¼" tube (min. 5)	RO2151	A	7,01
5	Portamembranas espiga ¼" ósmosis 5 etapas Membrane Holder Spike ¼" Osmosis 5 stages Pure5	RO6010	A	12,87
6	Cartucho en línea post-carbón Inline post-carbon cartridge	FP1006	A	9,28
7	Clip doble cartucho en línea 2"x2,5" Double clip 2"x2,5"	RO2009	A	1,23
8	Válvula 4 vías ¼" quick Shut off valve ¼" quick	RO2039	A	5,84
9	Membrana WIP 75 GPD WIP membrane 75 GPD	RO4021	A	23,46
10	Conector "T" ¼" quick ¼" quick ¼" espiga Tee connector ¼" quick ¼" quick ¼" stem	CR1047	A	2,08
11	Conector codo ¼" quick ¼" espiga Elbow connector ¼" quick ¼" stem	CR1043	A	1,10

Nº	Descripción / Description	Ref.	Cat.	€/uni.
12	Válvula limitadora 300CC ¼" tubo Limiting valve 300CC ¼" tube	RO2005	A	4,68
13	Grifo gama alta caño corto Small pipe faucet premium	RO5028	A	25,50
14	Conector codo ¼" quick ¼" quick Elbow connector ¼" quick ¼" quick	CR1022	A	2,69
15	Conector lineal ¼" quick ¼" quick Inline connector ¼" quick ¼" quick	CR1001	A	2,69
16	Clip cartucho línea 2,5" Single clip 2,5"	RO2012	A	1,23
17	Soporte metálico ósmosis 5 etapas Metal support osmosis 5 stage	ST3321	A	11,69
18	Filtro de polipropileno 10" (5 micras) (PP) 10" polypropylene filter (5 microns) (PP)	FS1002	A	2,65
19	Tubo blanco ¼" NSF (rollo 50 m. indivisible) White tube ¼" (50m. indivisible roll)	RO2029	A	23,39
20	Portafiltro 10" - ¼" ósmosis 5 etapas Filter holder 10" ¼" osmosis 5 stages	VF1062	A	13,79
21	Conector lineal ¼" Rosca Macho ¼" Rosca macho Inline connector ¼" male screw ¼" male screw	RO2027	A	1,58
22	Cartucho carbón activo block 10" (CTO) 10" block activated carbon filter (CTO)	FC2001	A	4,48



Grifo con válvula cerámica
Ceramic valve faucet



Depósito de 6 L.
6 L. tanks



Membrana 75GPD
75GPD membrane

Equipos domésticos / Domestic equipment
ECO750 / ECO750

ECO750


Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
MI0002	Ósmosis inversa modelo 5 etapas Pure Evo con bomba R.O. 5 stages system Pure Evo with pump	A	304,40

Datos técnicos:



- Producción: 75 GPD.
- Depósito de 6 litros.
- Polipropileno FDA aprobado.
- Restrictor de flujo.
- Válvula antiretorno.
- Grifo cromado de largo alcance con válvula cerámica.
- Tubos de ¼" de conexión.
- Bomba de presión. (opcional)
- Completamente montado y listo para su instalación.
- Dimensiones del equipo:
a.425 mm. b.120 mm. c.355 mm.
- Dimensiones del depósito:
d.255 mm. e.400 mm.
- Peso del equipo con bomba: 8,10 Kg.
- Peso del depósito: 4 Kg.

Features:

- Production: 75 GPD.
- 6 liters tank.
- FDA approved polypropylene.
- Flow restrictor.
- Non-return valve.
- Long-range chrome-plated faucet with ceramic valve.
- Connection ¼" tubes.
- Pressure pump.
- Completely assembled and ready for installation.
- Dimensions of the equipment with pump:
a.425 mm. b.120 mm. c.355 mm.
- Dimensions of the tank:
d.255 mm. e.400 mm.
- Weight of the equip. with pump: 8,10 Kg.
- Weight of the tank: 4 Kg

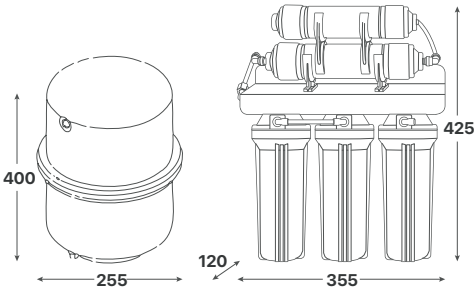

* Dimensiones aproximadas en mm
* Approximate dimensions in mm

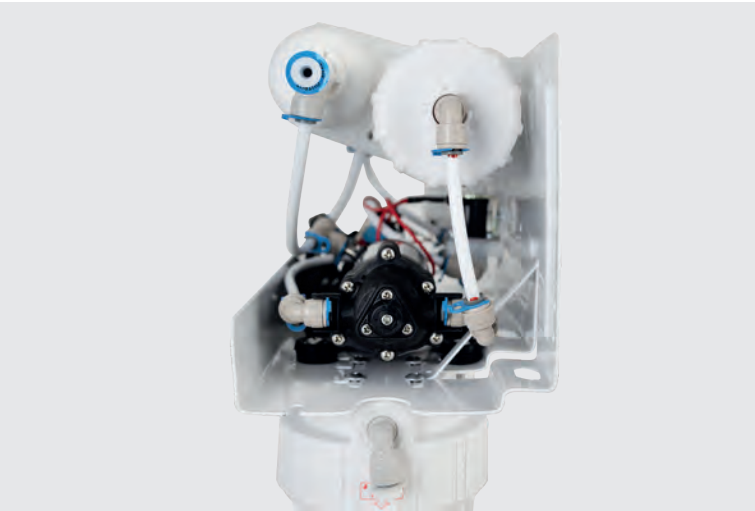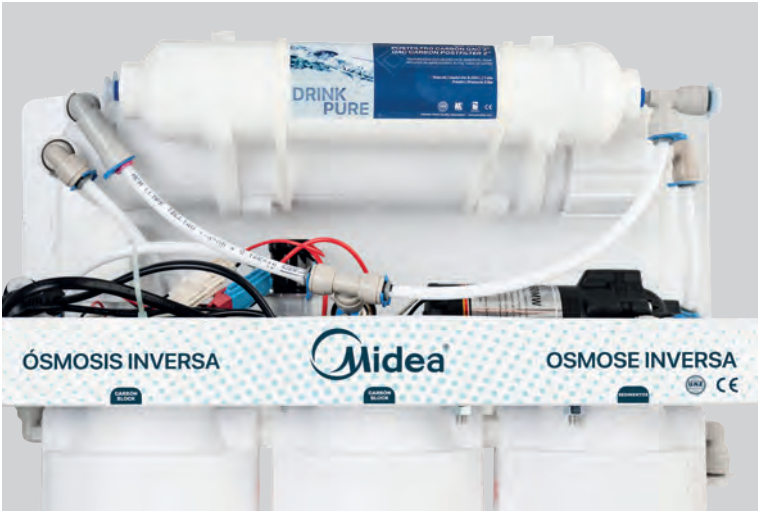



Accesorios y componentes / Accessories and components FILTROS / FILTERS

Ref.	Descripción / Description	Necesarios / Required	Cat.	€/uni.
FS1002	Filtro de polipropileno 10" (5 micras) (PP) 10" polypropylene filter (5 microns) (PP)	1 unidad 1 unit	A	2,65
FC2001	Cartucho carbón activo block 10" (CTO) 10" block activated carbon filter (CTO)	2 unidades 2 units	A	4,48
FP1006	Cartucho en línea post-carbón 10" Inline post-carbon cartridge 10"	1 unidad 1 unit	A	9,28



FS1002



FC2001



FP1006

MEMBRANA / MEMBRANE

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO4021	Membrana WIP de 75 GPD 75 GPD WIP membrane	A	23,46




DEPÓSITO / TANK

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
DO1003	Depósito presurizado (plástico) de 3,2 galones 3,2 gallons pressurized tank (plastic)	A	73,67



GRIFO / FAUCET


Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO5028	Grifo gama alta caño corto High-end short spout faucet	A	25,50



Accesorios y componentes opcionales / Optional accessories and components KITS DE FILTROS / FILTERS KITS

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
KIT005	Kit 3 filtros PP+CTO+CTO equipo 5 etapas 3 filters kit PP+CTO+CTO for 5 stages system	A	12,24



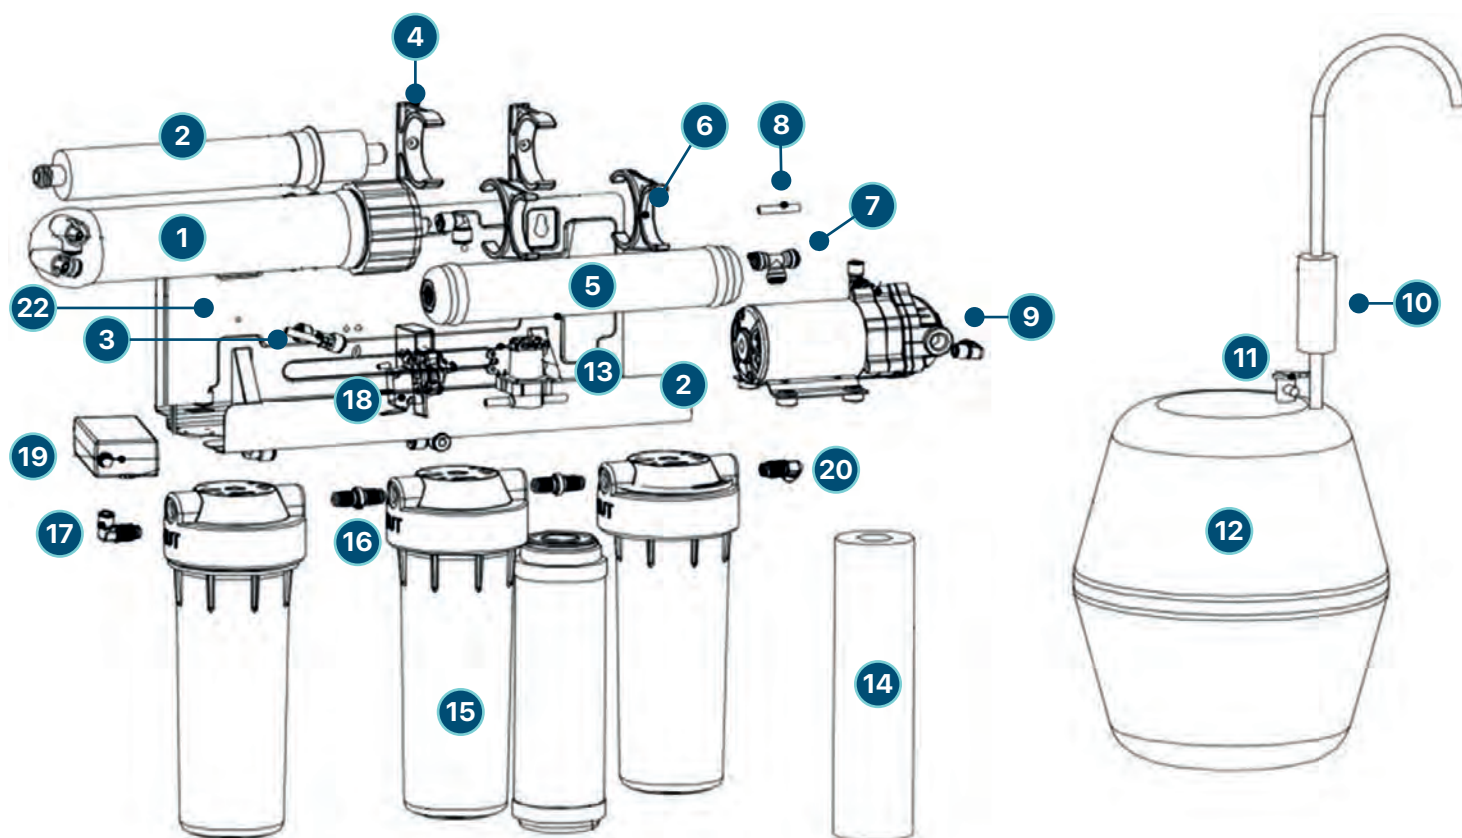

LISTA DE DESPIECE / SPARE PARTS LIST

Nº	Descripción / Description	Ref.	Cat.	€/uni.
1	Portamembranas espiga 1/4" ósmosis 5 etapas Membrane Holder Spike 1/4" Osmosis 5 stages Pure5	RO6010	A	12,87
2	Membrana WIP 75 GPD WIP membrane 75 GPD	RO4021	A	23,46
3	Conector "T" 1/4" quick 1/4" quick 1/4" espiga Tee connector 1/4" quick 1/4" quick 1/4" stem	CR1047	A	2,08
4	Clip cartucho línea 2,5" Single clip 2,5"	RO2012	A	1,23
5	Cartucho en línea post-carbón 10" Inline post-carbon cartridge 10"	FP1006	A	9,28
6	Clip doble cartucho línea 2,5" x 2,5" Double clip inline 2,5" x 2,5"	RO2010	A	1,52
7	Conector "T" 1/4" tubo 1/4" tubo 1/4" tubo Tee connector 1/4" tube 1/4" tube 1/4" tube	CR1038	A	2,69
8	Tubo blanco 1/4" NSF (rollo 50 m. indivisible) White tube 1/4" (50m. indivisible roll)	RO2029	A	23,39
9	Bomba presión 50-75 GPD 1,2 LPM 24VDC 1A Booster pump 50-75 GPD 1,2LPM 24VDC 1A	RO5056	A	76,02
10	Grifo gama alta caño corto Small pipe faucet premium	RO5028	A	25,50
11	Válvula codo depósito 1/4" rápido 1/4" rosca hembra Elbow valve for tank 1/4" quick 1/4" female screw	CR1035	A	5,84

Nº	Descripción / Description	Ref.	Cat.	€/uni.
12	Depósito 3,2 GAL. Calderín blanco plástico Reverse osmosis tank 3,2 GAL.	DO1003	A	73,67
13	Electroválvula corte 5 etapas Pure evo Cut-off valve 5 stages Pure evo	RO3047	A	21,04
14	Filtro de polipropileno 10" (5 micras) (PP) 10" polypropylene filter (5 microns) (PP)	FS1002	A	2,65
15	Portafiltro 10" - 1/4" ósmosis 5 etapas Pure5 Filter holder 10" 1/4" osmosis 5 stages Pure5	VF1062	A	13,79
16	Conector línea 1/4" Rosca Macho 1/4" Rosca macho Inline connector 1/4" male screw 1/4" male screw	RO2027	A	1,58
17	Conector codo 1/4" rápido 1/4" rosca macho 1/4" TR 1/4" TR osmosis elbow 5 stage Pure5	CR1017	A	2,45
18	Presostato alta 1/4" tubo High pressure switch 1/4" tube	RO2134	A	7,19
19	Transformador 100/240V AC 50/60Hz 24V 1,5A Transformer 100/240V AC 50/60Hz 24V 1,5A	RO5059	A	25,72
20	Conector codo 1/4" quick 1/4" quick Elbow connector 1/4" quick 1/4" quick	CR1022	A	2,69
21	Electroválvula flushing 300 CC Pure evo Flushing valve 300CC osmosis 5 stages pure evo	RO3048	A	17,54
22	Soporte metálico Pure evo con bomba Osmosis metal support 5 stages Pure evo with pump	VF1063	A	17,54



Producción de 284 L/d
284 L/d production

Depósitos de acero inox.
Inox. tanks

Membrana 75GPD / UF
UF / 75GPD membrane

Fuentes / Fountains
ECO 1600 / ECO 1600

ECO 1600


Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
MI0019	Dispensador ósmosis inversa 3T MIDEA ECO 1600 blanco s/bomba Reverse osmosis dispenser w/pump 3T MIDEA ECO 1600 white	A	457,98
MI0021	Dispensador ultrafiltración 3 temperaturas MIDEA ECO 1600 Blanco 3 temperature ultrafiltration dispenser MIDEA ECO 1600 White	A	464,10

Datos técnicos:

- Membrana encapsulada 75 GPD (MI0019).
- Membrana encapsulada ultrafiltración (MI0021).
- Presión mínima de trabajo: 3 kg/cm²
- Voltaje de entrada y salida: 220V - 50Hz
- Cartucho (espiga ¼") de sedimentos 2,5"
- Cartucho (espiga ¼") de carbón block 2,5"
- Postfiltro en línea carbón 2,5"
- Capacidades del equipo:
 - 2,5L de agua fría, entre 3°C y 8°C
 - 4L de agua caliente
- Volumen de depósitos:
 - 3,6L de agua fría
 - 1,16L de agua caliente
 - 0,7L de agua natural
- Depósito de acero inoxidable
- Válvula de corte 4 vías (MI0019)
- Boya mecánica
- R600a/14g
- Dimensiones:
 - a. 1.040 mm | b. 310 mm | c. 350 mm

Features:

- 75 GPD encapsulated membrane (MI0019)
- Ultrafiltration encapsulated membrane (MI0021).
- Working pressure: 3 kg/cm²
- Input / output voltage: 220V - 50Hz
- Sediments cartridge 2,5" (stem ¼")
- Block carbon cartridge 2,5" (stem ¼")
- Post-carbon cartridge 10"
- Capacity system:
 - 2,5L cold water (3 °C - 8 °C)
 - 4L hot water
- Tank volume:
 - 3.6L cold water
 - 1.16L hot water
 - 0.7L natural water
- Stainsteel inox tank
- 4-way check valve (MI0019)
- Mechanic buoy
- R600a/14g
- Dimensions:
 - a. 1.040 mm | b. 310 mm | c. 350 mm

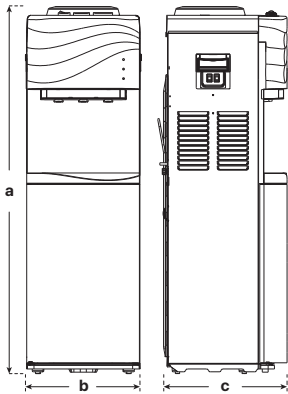

* Dimensiones aproximadas en mm
* Approximate dimensions in mm





Accesorios y componentes / Accessories and components

FILTROS / FILTERS

Ref.	Descripción / Description	Necesarios / Required	Cat.	€/uni.
FS5001	Cartucho espiga de sedimentos 2,5" · 5μ In line stem connection PP cartridge 2,5" 5μ	1 unidad 1 unit	A	6,99
FC5001	Cartucho espiga de carbón block 2,5" (CTO) In line stem connection carbon CTO Cartridge 2,5" 5μ	2 unidad 1 unit	A	10,05
FP1006	Cartucho en línea post-carbón 10" Inline post-carbon cartridge 10"	1 unidad 1 unit	A	9,28



FS5001




FC5001

MEMBRANA / MEMBRANE

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO4101	Membrana WIP encapsulada de 75 GPD ¼" espiga 75 GPD WIP encapsulated membrane ¼" stem	A	35,01
UF1001	Membrana encapsulada de ultrafiltración ¼" espiga Ultrafiltration encapsulated membrane ¼" stem	A	24,48



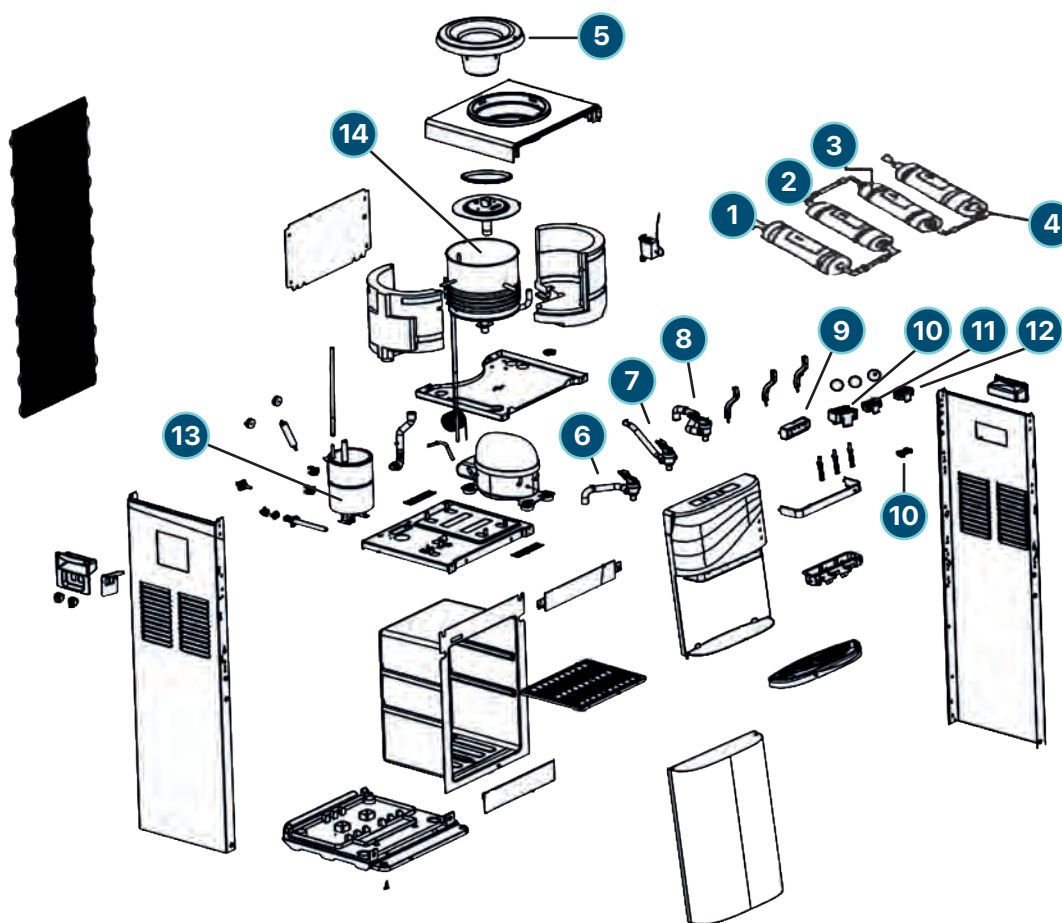

LISTA DE DESPIECE / SPARE PARTS LIST

Nº	Descripción / Description	Ref.	Cat.	€/uni.
1	Cartucho espiga de sedimentos 2,5" · 5µ In line stem connection PP cartridge 2,5" 5µ	FS5001	A	6,99
2	Cartucho espiga de carbón block 2,5" (CTO) In line stem connection carbon CTO Cartridge 2,5" 5µ	FC5001	A	10,05
3	Membrana WIP encapsulada de 75 GPD ¼" espiga 75 GPD WIP encapsulated membrane ¼" stem	RO4101	A	35,01
4	Cartucho en línea post-carbón 10" Inline post-carbon cartridge 10"	FP1006	A	9,28
5	Cubierta superior depósito c/boya ECO1600 blanco Tank top cover w/bucket ECO1600 white	FRO2124	A	15,91
6	Grifo + tubo agua caliente ECO 1600 Faucet + hot water pipe ECO 1600	FRO2149	A	10,61
7	Grifo + tubo agua natural ECO 1600 Faucet + natural water pipe ECO 1600	FRO2150	A	10,61

Nº	Descripción / Description	Ref.	Cat.	€/uni.
8	Grifo + tubo agua fría ECO 1600 Faucet + cold water pipe ECO 1600	FRO2151	A	10,61
9	Placa LED ECO 1600 ECO 1600 LED Panel	FRO2158	A	31,82
10	Botón agua caliente ECO 1600 blanco Hot water button ECO 1600 white	FRO2152	A	8,49
11	Botón agua natural ECO 1600 blanco Natural water button ECO 1600 white	FRO2153	A	8,49
12	Botón agua fría ECO 1600 blanco Cold water button ECO 1600 white	FRO2154	A	8,49
13	Depósito agua caliente ECO 1600 Hot water tank ECO 1600	FRO2159	A	69,36
14	Depósito agua fría ECO 1600 Cold water tank ECO 1600	FRO2160	A	69,36



Fabricado en acero inox.
Stainless steel construction



Temperatura regulable
Adjustable temperature



Depósito de 4,2 L totales
4,2 L total capacity

Fuentes / Fountains
BLUE RIVER / BLUE RIVER




Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
FRO1018	Equipo enfriador modelo Blue River Blue River water dispenser	A	984,10

Datos técnicos:

- Voltaje / frecuencia: 220V | 50Hz
- Presión mínima de trabajo: 3 kg/cm²
- Prefiltro sedimentos de 5 micras
- Prefiltro de carbón activo CTO
- Depósito acumulador de 4,2 litros totales.
- Producción de 20 litros / hora de agua fría.
- Temperatura ambiente: 10 °C ~ 38 °C
- Presión de entrada de agua: 3 - 5 Bar
- Refrigerante: R290
- Requiere agua microbiológicamente segura.
- Dimensiones del sistema:
a. 1.220 mm | b. 315 mm | c. 305 mm

Features:

- Voltage / Frequency: 220V | 50Hz
- Minimum working pressure: 3 kg / cm².
- 5 microns sediment prefilter
- Activated carbon prefilter CTO
- Tank capacity: 4,2 L.
- Production 20 L/h for cold water.
- Ambient temperature: 10 °C ~ 38 °C
- Water inlet pressure: 3 - 5 Bar
- Refrigerant: R290
- It requires water microbiologically safe.
- Equipment dimensions:
a. 1.220 mm | b. 315 mm | c. 305 mm

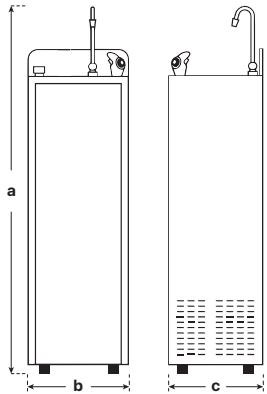

* Dimensiones aproximadas en mm
* Approximate dimensions in mm





Accesorios y componentes / Accessories and components
FILTROS / FILTERS

Ref.	Descripción / Description	Necesarios / Required	Cat.	€/uni.
FS1002	Cartucho de sedimentos 10" 5 micras 10" sediment cartridge 5 microns	1 unidad 1 unit	A	2,65
FC2001	Cartucho de carbón activo block 10" 10" activated block carbon cartridge	1 unidad 1 unit	A	4,48



FS1002




FC2001

ACCESORIOS / ACCESSORIES

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO2043	Pulsador de fuente Blue Ocean / Blue River Blue Ocean / Blue River button faucet	A	44,53



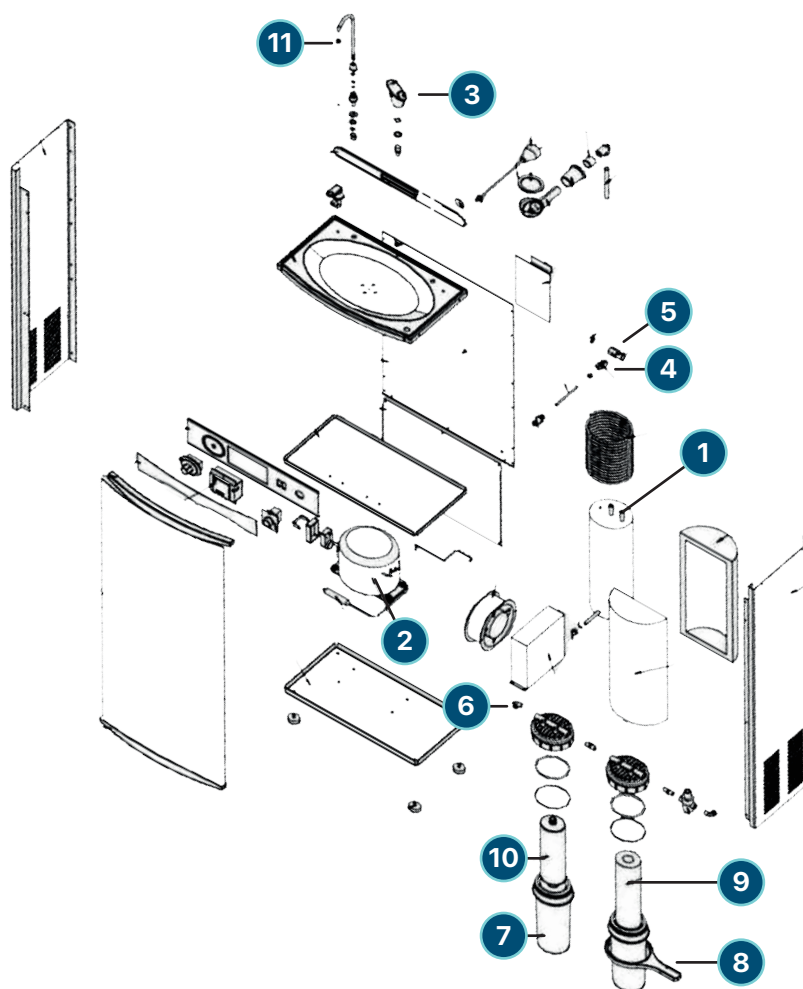

LISTA DE DESPIECE / SPARE PARTS LIST

Nº	Descripción / Description	Ref.	Cat.	€/uni.
1	Depósito agua fría Blue River / Ocean Blue River / Ocean cold water tank	FRO2044	A	209,32
2	Compresor fuentes Compressor water dispensers	FRO2021	A	171,90
3	Pulsador de fuente Blue Ocean / Blue River Blue Ocean / Blue River button faucet	RO2043	A	44,53
4	Llave de paso instalación 1/4" Brass ball valve 1/4"	RO2008	A	8,19
5	Conector de entrada 3/8" taladro Input connector 3/8" drill hole	RO2007	A	5,84
6	Conector codo 1/4" rápido 1/4" rosca macho 1/4" quick 1/4" TR osmosis elbow	CR1017	A	2,45

Nº	Descripción / Description	Ref.	Cat.	€/uni.
7	Portafiltro opaco blanco 10" 2 juntas Conexión 1/4" Filter holder opaque white 10" 2 o-ring 1/4" connection	VF1002	A	12,24
8	Llave portafiltro 3 Piezas 10" Wrench for 10" 3 pcs filter housing	RO2053	B	3,51
9	Cartucho de sedimentos 10" 5 micras 10" sediment cartridge 5 microns	FS1002	A	2,65
10	Cartucho de carbón activo block 10" 10" activated block carbon cartridge	FC2001	A	4,48
11	Grifo alto High faucet	RO5055	A	34,47



Fabricado en acero inox.
Stainless steel construction



Gran capacidad de agua
Large water capacity



Membrana 75GPD
75GPD membrane

Fuentes / Fountains
BLUE OCEAN / BLUE OCEAN




Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
FRO1003	Equipo de ósmosis inversa Blue Ocean sin bomba Blue Ocean water dispenser without pump	A	1.224,00
FRO1004	Equipo de ósmosis inversa Blue Ocean con bomba Blue Ocean water dispenser with pump	A	1.326,00

Datos técnicos:

- Membrana encapsulada de 75 GPD
- Voltaje | Frecuencia: 220/240V | 50/60Hz
- Bomba de presión (FRO1004)
- Presión mínima de trabajo: 3 kg/cm²
- Capacidad de agua fría: 3,5 L
- Capacidad de agua natural: 16 L
- Temperatura ambiente: 4 °C ~ 43 °C
- Producción: 160 L/día
- Presión de entrada de agua: 0.1 ~ 0.4 MPa
- Refrigerante: R290
- Posibilidad de desconexión del sistema de agua fría para obtener más agua natural
- Dimensiones del sistema:
a. 1.080 mm | b. 430 mm | c. 310 mm

Features:

- Encapsulated membrane 75 GPD
- Voltage / Frequency: 220/240V | 50/60Hz
- Pressure pump (FRO1004)
- Minimum working pressure: 3 kg / cm².
- Cold water capacity: 3,5 L
- Natural water capacity: 16 L
- Ambient temperature: 4 °C ~ 43 °C
- Production: 160 L/day
- Water inlet pressure: 0.1 ~ 0.4 MPa
- Refrigerant: R290
- Possibility of disconnecting the cold water system to obtain more natural water
- Equipment dimensions:
a. 1.080 mm | b. 430 mm | c. 310 mm

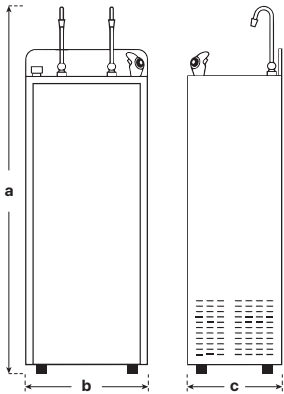

* Dimensiones aproximadas en mm
* Approximate dimensions in mm





Accesorios y componentes / Accessories and components

FILTROS / FILTERS

Ref.	Descripción / Description	Necesarios / Required	Cat.	€/uni.
FS5001	Cartucho espiga de sedimentos 2,5" · 5μ In line stem connection PP cartridge 2,5" 5μ	1 unidad 1 unit	A	6,99
FC5001	Cartucho espiga de carbón block 2,5" (CTO) In line stem connection carbon CTO Cartridge 2,5" 5μ	2 unidad 1 unit	A	10,05
FP1005	Cartucho posfiltro espiga ¼" regulador pH 2"x10" ¼" stem post-filter cartridge pH regulator 2"x10"	1 unidad 1 unit	A	13,28



FS5001




FC5001

MEMBRANA / MEMBRANE

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO4101	Membrana WIP encapsulada de 75 GPD ¼" espiga 75 GPD WIP encapsulated membrane ¼" stem	A	35,01



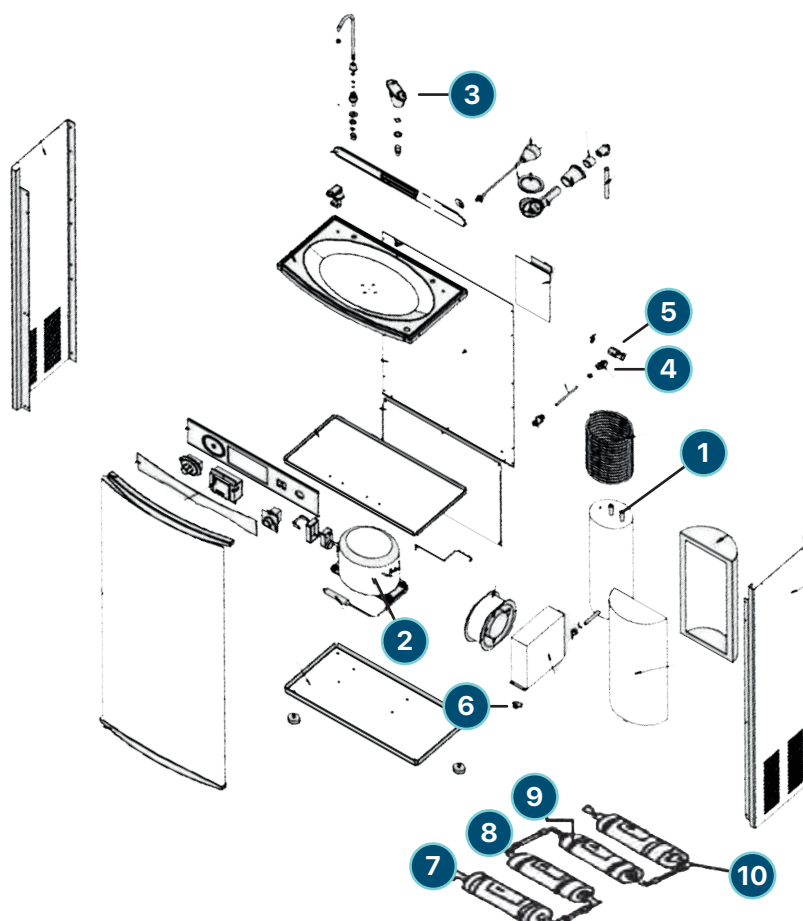

LISTA DE DESPIECE / SPARE PARTS LIST

Nº	Descripción / Description	Ref.	Cat.	€/uni.
1	Depósito agua fría Blue River / Ocean Blue River / Ocean cold water tank	FRO2044	A	209,32
2	Compresor fuentes Compressor water dispensers	FRO2021	A	171,90
3	Pulsador Blue River Blue River push button	RO2043	A	44,53
4	Llave de paso instalación 1/4" Brass ball valve 1/4"	RO2008	A	8,19
5	Conector de entrada 3/8" taladro Input connector 3/8" drill hole	RO2007	A	5,84

Nº	Descripción / Description	Ref.	Cat.	€/uni.
6	Conector codo 1/4" rápido 1/4" rosca macho 1/4" quick 1/4" TR osmosis elbow	CR1017	A	2,45
7	Cartucho espiga de sedimentos 2,5" · 5µ In line stem connection PP cartridge 2,5" 5µ	FS5001	A	6,99
8	Cartucho espiga de carbón block 2,5" (CTO) In line stem connection carbon CTO Cartridge 2,5" 5µ	FC5001	A	10,05
9	Membrana WIP encapsulada de 75 GPD 1/4" espiga 75 GPD WIP encapsulated membrane 1/4" stem	RO4101	A	35,01
10	Cartucho posfiltro espiga 1/4" regulador pH 2"x10" 1/4" stem post-filter cartridge pH regulator 2"x10"	FP1005	A	13,28

Grifería libre de metal / Metal free faucets

Grifería ósmosis inversa / Reverse osmosis faucet

Ref.	Descripción / Description	Alto / Height	Ancho / Width	Cat.	€/uni.
RO5013	Grifo gama alta caño largo libre de metal Long pipe premium faucet metal free	290 mm	170 mm	A	40,80
RO5026	Grifo gama alta mate inox. caño largo Mat stainless premium long pipe faucet	290 mm	170 mm	A	45,90
RO5031	Grifo gama alta de 2 vías: frío y natural Long pipe premium faucet - 2 way	360 mm	225 mm	A	49,93
RO5002	Grifo monomando pequeño Small mixer faucet	310 mm	140 mm	A	24,48
RO5028	Grifo gama alta caño corto Small pipe faucet premium	292 mm	150 mm	A	25,50
RO5022	Grifo palanca de 17cm Lever faucet 17cm	210 mm	130 mm	A	20,25
RO2043	Pulsador de fuente Blue Ocean Blue Ocean button faucet	110 mm	75 mm	A	44,53
RO5037	Caño de grifo Blue Ocean Blue Ocean faucet pipe	220 mm	90 mm	A	15,20
RO2052	Pulsador de fuente inox. azul Blue stainless faucet button	90 mm	22 mm	A	31,04
RO5085	Grifo 1 vía caño largo negro mate 1-way tap with long spout matt black	285 mm	160 mm	A	61,20



RO5013



RO5026



RO5031



RO5002



RO5028



RO5022



RO2043



RO5037



RO5085

Accesorios ósmosis inversa / Reverse osmosis accessories

MEMBRANAS VONTRON / VONTRON MEMBRANES

VONTRON

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO4015	Membrana Vontron de 50 GPD 50 GPD Vontron membrane	A	23,46
RO4016	Membrana Vontron de 75 GPD 75 GPD Vontron membrane	A	25,50
RO2040	Membrana Vontron 2812 de 200 GPD 200 GPD Vontron membrane 2812	A	86,70
RO4014	Membrana Vontron 3012 de 240 GPD 240 GPD Vontron membrane 3012	A	86,70



Condiciones límite de trabajo:

- El permeado puede variar sobre un 20%.
- Presión de trabajo máximo: 300 psi (2,07 Mpa).
- Concentración de cloro residual: <0,1 ppm
- Rango de pH para óptimo rendimiento: 3-10
- Rango de pH: 2-12
- Reducción de presión: 10 psi (0,07 Mpa).

Operating limit and conditions:

- Permeate may vary about 20%.
- Max. working pressure: 300 psi (2,07 Mpa).
- Residual chlorine concentration: <0,1 ppm
- pH range of feedwater during continuous operation: 3-10
- pH range: 2-12
- Max. pressure drop: 10 psi (0,07 Mpa).

Condiciones de prueba:

- Presión de prueba: 60 psi / 100 psi.
- Concentración NaCl: 250 ppm / 500 ppm
- Temperatura de solución de prueba: 25 °C.
- Valor de pH de la solución de prueba: 7,5.
- Tasa de recuperación de membrana: 15%.

Test conditions:

- Testing pressure: 60 psi / 100 psi.
- NaCl concentrated: 250 ppm / 500 ppm.
- Temperature of testing solutions: 25 °C.
- pH value of testing solution: 7,5.
- Recovery rate of membrane: 15%.

- Permeado:
- Permeated:
- Rechazo mínimo de sales:
Minimum rejection rate:
- Rechazo medio de sales:
Stable rejection rate:
- Superficie de membrana:
Membrane area:

RO4015	RO4016	RO2040	RO4014
0,19 m³/d	0,28 m³/d	0,76 m³/d	0,91 m³/d
96%	96%	95,5%	95,5%
97,5%	97,5%	97%	97%
0,41 m²	0,46 m²	1,04 m²	1,23 m²

Dimensiones: RO4015 / RO4016


- A: 304,8 mm
- B: 47,5 mm
- C: 17 mm

Dimensiones: RO2040

- A: 304,8 mm
- B: 71,12 mm
- C: 17 mm

Dimensiones: RO4014

- A: 304,8 mm
- B: 75,20 mm
- C: 17 mm



Accesorios ósmosis inversa / Reverse osmosis accessories

MEMBRANAS WIP / WIP MEMBRANES



Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO4020	Membrana WIP de 50 GPD 50 GPD WIP membrane	A	21,42
RO4021	Membrana WIP de 75 GPD 75 GPD WIP membrane	A	23,46
RO4097	Membrana WIP de 150 GPD 150 GPD WIP membrane	A	49,98
RO4142	Membrana WIP 3012 de 300 GPD 300 GPD WIP membrane 3012	A	67,32
RO4140	Membrana WIP ECO de bajo rechazo sales 75 GPD Membrane WIP ECO low salt rejection 75 GPD	A	22,44



Condiciones límite de trabajo:

- El permeado puede variar sobre un 20%.
- Presión de trabajo máximo: 300 psi (2,07 Mpa).
- Concentración de cloro residual: <0,1 ppm
- Rango de pH para óptimo rendimiento: 3-10
- Rango de pH: 2-12
- Reducción de presión: 10 psi (0,07 Mpa).

Operating limit and conditions:

- Permeate may vary about 20%.
- Max. working pressure: 300 psi (2,07 Mpa).
- Residual chlorine concentration: <0,1 ppm
- pH range of feedwater during continuous operation: 3~10
- pH range: 2~12
- Max. pressure drop: 10 psi (0,07 Mpa).

Condiciones de prueba:

- Presión de prueba: 60 psi / 100 psi.
- Concentración NaCl: 250 ppm / 500 ppm
- Temperatura de solución de prueba: 25 °C.
- Valor de pH de la solución de prueba: 7,5.
- Tasa de recuperación de membrana: 15%.

Test conditions:

- Testing pressure: 60 psi / 100 psi.
- NaCl concentrated: 250 ppm / 500 ppm.
- Temperature of testing solutions: 25 °C.
- pH value of testing solution: 7,5.
- Recovery rate of membrane: 15%.

- Permeado:
Permeated:
- Rechazo mínimo de sales:
Minimum rejection rate:
- Rechazo medio de sales:
Stable rejection rate:
- Superficie de membrana:
Membrane area:


	RO4020	RO4021	RO4097	RO4142	RO4140
Permeado: Permeated:	0,19 m³/d	0,28 m³/d	0,57 m³/d	1,40 m³/d	0,28 m³/d
Rechazo mínimo de sales: Minimum rejection rate:	96%	96%	93%	93%	90%
Rechazo medio de sales: Stable rejection rate:	98%	98%	97%	97%	93%
Superficie de membrana: Membrane area:	0,39 m²	0,39 m²	0,59 m²	1,30 m²	0,44 ~ 0,46 m²

Dimensiones: RO4020 / RO4021

- A: 304,8 mm
- B: 47,5 mm
- C: 17 mm

Dimensiones: RO4097

- A: 304,8 mm
- B: 50,8 mm
- C: 17 mm



Accesorios ósmosis inversa / Reverse osmosis accessories

MEMBRANAS WIP / WIP MEMBRANES



Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO4101	Membrana WIP encapsulada de 75 GPD ¼" espiga 75 GPD WIP encapsulated membrane ¼" stem	A	35,01
RO4102	Membrana WIP encapsulada de 150 GPD ¼" espiga 150 GPD WIP encapsulated membrane ¼" stem	A	47,74
RO4103	Membrana WIP encapsulada de 100 GPD ¼" espiga 100 GPD WIP encapsulated membrane ¼" stem	A	43,49



Condiciones límite de trabajo:

- El permeado puede variar sobre un 20%.
- Presión de trabajo máximo: 300 psi (2,07 Mpa).
- Concentración de cloro residual: <0,1 ppm
- Rango de pH para óptimo rendimiento: 3-10
- Rango de pH: 2-12
- Reducción de presión: 10 psi (0,07 Mpa).

Operating limit and conditions:

- Permeate may vary about 20%.
- Max. working pressure: 300 psi (2,07 Mpa).
- Residual chlorine concentration: <0,1 ppm
- pH range of feedwater during continuous operation: 3-10
- pH range: 2-12
- Max. pressure drop: 10 psi (0,07 Mpa).

Condiciones de prueba:

- Presión de prueba: 60 psi / 100 psi.
- Concentración NaCl: 250 ppm / 500 ppm
- Temperatura de solución de prueba: 25 °C.
- Valor de pH de la solución de prueba: 7,5.
- Tasa de recuperación de membrana: 15%.

Test conditions:

- Testing pressure: 60 psi / 100 psi.
- NaCl concentrated: 250 ppm / 500 ppm.
- Temperature of testing solutions: 25 °C.
- pH value of testing solution: 7,5.
- Recovery rate of membrane: 15%.

- Permeado:
Permeated:
- Rechazo mínimo de sales:
Minimum rejection rate:
- Rechazo medio de sales:
Stable rejection rate:
- Superficie de membrana:
Membrane area:

	RO4101	RO4102	RO4103
Permeado: Permeated:	0,19 m³/d	0,28 m³/d	0,57 m³/d
Rechazo mínimo de sales: Minimum rejection rate:	96%	96%	93%
Rechazo medio de sales: Stable rejection rate:	98%	98%	97%
Superficie de membrana: Membrane area:	0,39 m²	0,39 m²	0,59 m²



Dimensiones:

- A: 274 mm
- B: 63,5 mm
- C: 6,2 mm

Accesorios ósmosis inversa / Reverse osmosis accessories


Depósitos ósmosis inversa (plástico) / Reverse osmosis tanks (plastic)

Ref.	Descripción / Description	Alto / Height	Ancho / Width	Cat.	€/uni.
DO1003	Depósito de plástico blanco de 3 gal. 7 L. White plastic tank of 3 gallons 7 L.	360 mm	228 mm	A	73,67
DO1004	Depósito de plástico blanco de 4 gal. 8,90 L. White plastic tank of 4 gallons 8,90 L.	400 mm	275 mm	A	76,02

Accesorios ósmosis inversa / Reverse osmosis accessories

Depósitos ósmosis inversa (metal) / Reverse osmosis tanks (metal)

Ref.	Descripción / Description	Alto / Height	Ancho / Width	Cat.	€/uni.
DO1001	Depósito de metal blanco de 2 gal. 5,30 L. White metal tank 2 gallons 5,30 L.	260 mm	200 mm	A	64,32
DO1002	Depósito de metal blanco de 2,2 gal. 5,80 L. White metal tank 2.2 gallons 5,80 L.	274 mm	200 mm	A	70,17
DO1007	Depósito de metal blanco de 2,8 gal. 6,60 L. White metal tank 2,8 gal 6,60 L.	330 mm	235 mm	A	59,64
DO1008	Depósito de metal blanco de 3,2 gal. 7,50 L. White metal tank 3.2 gallons 7,50 L.	365 mm	278 mm	A	76,02
DO1016	Depósito de metal blanco de 6 gal. 14,10 L. White metal tank 6 gallons 14,10 L.	460 mm	280 mm	A	84,86
DO1005	Depósito de metal blanco de 11 gal. 29,10 L. White metal tank 11 gallons 29,10 L.	620 mm	380 mm	A	184,77
DO1006	Depósito de metal blanco de 20 gal. 52,90 L. White metal tank 20 gallons 52,90 L.	810 mm	380 mm	A	238,68
DO1011	Depósito de metal azul 30 gal. 130 L. Blue metal tank 30 gallons 130 L.	778 mm	450 mm	A	265,20
DO1012	Depósito de metal azul 40 gal. 150 L. Blue metal tank 40 gallons 150 L.	992 mm	450 mm	A	306,00



* Dimensiones aproximadas en mm
* Approximate dimensions in mm

Accesorios ósmosis inversa / Reverse osmosis accessories

Válvulas de depósito / Tank valves

Ref.	Descripción / Description	Conexión / Connection Tubo / Tube	Cat.	€/uni.
CR1035	Válvula depósito con conexión rápida Tank valve with quick connector	1/4"	A	5,84
CR1036	Válvula depósito con conexión rápida Tank valve with quick connector	3/8"	A	6,14
RO2003	Válvula depósito con conexión rosca Tank valve with thread connector	1/4"	A	7,01

* Embalaje de 10 unidades / 10 units packaging



Válvulas flushing / Flushing valves

Ref.	Descripción / Description	Conexión / Connection Tubo / Tube	Conexión / Connection Rosca / Thread	Cat.	€/uni.
CR1033	Válvula flushing / corte de toma rápida Cut / Flushing valve quick connector	1/4" TR 1/4" QC	1/4" TR 1/4" QC	A	7,01
CR1034	Válvula flushing / corte de toma rápida Cut / Flushing valve quick connector	3/8" TR 3/8" QC	3/8" TR 3/8" QC	A	7,36

* Embalaje de 10 unidades / 10 units packaging



Válvulas limitadoras / Flow restrictor

Ref.	Descripción / Description	Conexión / Connection Tubo / Tube	Conexión / Connection Tubo / Tube	Cat.	€/uni.
RO2005	Válvula limitadora 300CC 1/4" tubo Limiting valve 300CC 1/4" tube	1/4" H 1/4" F	1/4" H 1/4" F	A	4,68
RO2006	Válvula limitadora 420CC 1/4" tubo Limiting valve 420CC 1/4" tube	1/4" H 1/4" F	1/4" H 1/4" F	A	5,84

* Embalaje de 10 unidades / 10 units packaging



Válvulas antiretorno / Check valve

Ref.	Descripción / Description	Conexión / Connection Tubo / Tube	Conexión / Connection Rosca / Thread	Cat.	€/uni.
RO2004	Válvula antiretorno rosca Check valve	1/4" T	1/8" M	A	7,01

* Embalaje de 10 unidades / 10 units packaging



Sistema antifugas para fuentes / Antileakage system for dispensers

Ref.	Descripción / Description	Conexión / Connection Rosca / Thread	Conexión / Connection Rosca / Thread	Cat.	€/uni.
RO2185	Válvula protección reboso 5 - 50L Overflow protection valve 5 - 50L	3/4" M	3/4" H	A	37,13

* Embalaje de 10 unidades / 10 units packaging




Datos técnicos:

- Temperatura ambiente: 2 °C ~ 60 °C
- Temperatura del agua: 2 °C ~ 70 °C
- Presión de trabajo: 0.2 ~ 10 Bar
- Producción: 2 ~ 30 L/min
- Reducción de cal.

Technical data

- Ambient temperature: 2 °C ~ 60 °C
- Water Temperature: 2 °C ~ 70 °C
- Working pressure: 0.2 ~ 10 Bar
- Production: 2 ~ 30 L/min
- Lime reduction.



Accesorios ósmosis inversa / Reverse osmosis accessories

Reductor de presión / Pressure reducer

Ref.	Descripción / Description	Conexión / Connection Rosca / Thread	Conexión / Connection Rosca / Thread	Cat.	€/uni.
RO2063	Reductor de presión metálico Metallic pressure reducer	¼" M ¼" M	¼" H ¼" F	A	18,72

* Embalaje de 10 unidades / 10 units packaging



Válvulas limitadoras / Flow restrictor

Ref.	Descripción / Description	Conexión / Connection Rosca / Thread	Conexión / Connection Rosca / Thread	Cat.	€/uni.
RO2078	Electroválvula de corte de 24V. - 5W Solenoid valve 24V - 5W	¼" H ¼" F	¼" H ¼" F	A	15,20
RO2062	Electroválvula de corte azul de 24V Solenoid valve blue 24V		¼" H ¼" F	A	21,04
RO2093	Electroválvula de corte de 220V Cut off electrovalve 220V		¼" H ¼" F	A	22,23

* Embalaje de 10 unidades / 10 units packaging



Válvula de corte / Float valve

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO2048	Válvula de corte flotación mecánica Float valve - Mechanic model	A	21,04



Toma de agua / Saddle valve

Ref.	Descripción / Description	Conexión / Connection Rosca / Thread	Cat.	€/uni.
RO2033	Toma de agua perforación ¼"	¼" T	A	9,82



Accesorios ósmosis inversa / Reverse osmosis accessories

Válvula de 4 vías / Shut off valve

Ref.	Descripción / Description	Conexión / Connection Tubo / Tube	Cat.	€/uni.
RO2039	Válvula de cierre 4 vías conexión rápida Shut off valve with quick connection	3/8"	A	5,84

* Embalaje de 10 unidades / 10 units packaging



Presostatos de presión / Pressure switch

Ref.	Descripción / Description	Conexión / Connection Rosca / Thread	Conexión / Connection Tubo / Tube	Cat.	€/uni.
RO2015	Presostato de baja presión Low pressure switch	1/4" H 1/4" F		A	7,01



Collarín de desagüe / Drain valve

Ref.	Descripción / Description	Conexión / Connection Tubo / Tube	Cat.	€/uni.
RO2036	Collarín de desagüe Drain valve	1/4"	A	3,51



Manómetros / Pressure gauge

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
MA28	Manómetro glicerina O5 Pressure gauge O5	A	11,69



Tubos / Tubes

Ref.	Descripción / Description	Conexión / Connection Tubo / Tube	Cat.	€/uni.
RO2029	Tubo blanco (50 m) White tube (50 m)	1/4"	A	23,39
RO2066	Tubo blanco (50 m) White tube (50 m)	3/8"	A	39,76



Corta tubo / Tube cutter

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO2106	Corta tubo Tube cutter	A	6,14



Accesorios ósmosis inversa / Reverse osmosis accessories

Conector para manómetro / Connector for gauge

Ref.	Descripción / Description	Conexión / Connection			Cat.	€/uni.
		Rosca / Thread	Tubo / Tube	Rosca / Thread		
RO2038	Conector "T" para manómetro Connector for gauge	1/8" M	1/4" T	1/8" H	A	2,69



Bombas de presión / Booster pump

Ref.	Descripción / Description	Conexión / Connection		Cat.	€/uni.
		Tubo / Tube			
RO5006	Bomba de presión de 50/75 GPD Booster pump 50 / 75 GPD	3/8" H 3/8" F		A	76,02
RO5003	Bomba de presión 200 GPD 1,6LPM 24VDC AMPS 200GPD 1,6LPM 24VDC AMPS booster pump	3/8" H 3/8" F		A	115,78
RO1014	Bomba de presión 400 GPD 2,6LPM 400GPD 2,6LPM pressure pump			A	187,11
RO5010	Cabezal para bomba de presión de 50/75 GPD 3 tornillos Booster pump head 50 / 75 GPD 3 screws			A	54,96
RO5056	Bomba 50/75/100GPD 0,55L/min 24V 0,8A 1/4" espiga Pump 50/75/100GPD 0,55L/min 24V 0,8A 1/4" stem			A	76,02



Transformadores / Transformers

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO5005	Transformador de 24V - 1,2A 24V - 1,2A transformer	A	30,41
RO5012	Transformador 24V 3A AC 24V 3A AC transformer	A	46,78
RO5007	Transformador de 24V - 1,5A 24V - 1,5A transformer	A	33,92
RO1105	Transformador Bonna. Salida 24V 3A AC Bonna transformer 24V - 3A AC	A	25,72
RO1106	Transformador 24V 5A 100-240V 24V 5A 100-240V transformer	A	42,97



Conector de entrada / Inlet connector

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO2147	Conector entrada 1/2" taladro llave de 1/4" incorporada 1/2" inlet connector with built-in 1/4" spanner	A	5,84
RO2194	Conector entrada 3/8" taladro llave de 1/4" incorporada 3/8" inlet connector with built-in 1/4" spanner	A	7,14



Accesorios ósmosis inversa / Reverse osmosis accessories

Porta-membranas / Membrane housing

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
VM1002	Porta-membranas para equipo 5 etapas Membrane housing 50 / 125 GPD	A	9,35
RO6030	Portamembrana 2812 3012 MAXI Membrane housing 2812 3012 MAXI	A	26,52
VM1003	Llave portamembranas Wrench for membranes housing	A	3,51



Soporte para grifo / Plastic faucet support

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
VF1009	Soporte grifo de plástico Plastic faucet support	A	0,98



Conector / Connector

Ref.	Descripción / Description	Conexión / Connection Rosca / Thread	Cat.	€/uni.
RO2007	Conector 3/8"H x 3/8"M + 1/4"H con toma Feed water connector 3/8" F x 3/8" M + 1/4" F	3/8"	A	5,84
RO2057	Conector 1/2"H x 1/2"M + 1/4"H con toma Feed water connector 1/2" F x 1/2" M + 1/4" F	1/2"	A	5,84

* Embalaje de 10 unidades / 10 units packaging



Prolongador / Feed water connector

Ref.	Descripción / Description	Conexión / Connection Rosca / Thread	Cat.	€/uni.
RO2068	Prolongador 3/4"H x 3/4"M Feed water connector 3/4" F x 3/4" M	1/4"	A	4,92
RO2069	Prolongador 3/4"H x 3/4"M + 1/4" con toma Feed water connector 3/4" F x 3/4" M + 1/4" with outlet	3/8"	A	4,92

* Embalaje de 10 unidades / 10 units packaging



Tapón / Union

Ref.	Descripción / Description	Conexión / Connection Rosca / Thread	Cat.	€/uni.
RO2077	Tapón con 3/4"H + 1/4" Union 3/4" F + 1/4"	3/4"	A	7,01

* Embalaje de 10 unidades / 10 units packaging



Accesorios ósmosis inversa / Reverse osmosis accessories

Llave de paso instalación / Brass ball valve

Ref.	Descripción / Description	Conexión / Connection Rosca / Thread	Cat.	€/uni.
RO2008	Llave de paso instalación Brass ball valve	1/4"	A	8,19
RO2058	Llave de paso instalación Brass ball valve	3/8"	A	8,19

* Embalaje de 10 unidades / 10 units packaging



Clips para cartuchos / Clips for cartridge

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO2013	Clip para cartuchos en línea de 2" Single clip 2"	A	1,23
RO2012	Clip para cartuchos en línea de 2,5" Single clip 2,5"	A	1,23
RO2011	Clip doble para cartuchos en línea de 2" x 2" Double clip 2" x 2"	A	1,52
RO2009	Clip doble para cartuchos en línea de 2" x 2,5" Double clip 2" x 2,5"	A	1,23
RO2010	Clip doble para cartuchos en línea de 2,5" x 2,5" Double clip 2,5" x 2,5"	A	1,52

* Embalaje de 10 unidades / 10 units packaging



Detector de agua mecánico / Mechanic leak detector

Ref.	Descripción / Description	Conexión / Connection	Cat.	€/uni.
WD0004	Detector de agua mecánico Mechanic leak detector	1/4"	A	14,04
WD0005	Detector de agua mecánico Mechanic leak detector	3/8"	A	14,04



Accesorios ósmosis inversa / Reverse osmosis accessories
Membranas de ultrafiltración / Ultrafiltration membranes

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
UF1001	Membrana encapsulada de ultrafiltración Ultrafiltration encapsulated membrane	A	24,48
UF1003	Membrana encapsulada de ultrafiltración Conexión espiga ¼" tipo I Ultrafiltration encapsulated membrane ¼" stem connection type I	A	24,48

Conectores roscados / Threaded connectors

Conectores lineal macho / Male connector

Ref.	Descripción / Description	Bolsa / Bag	Conexión / Connection Tubo / Tube Rosca / Thread		Cat.	€/uni.
RO2027	Conector lineal macho Male connector	20 un.	¼" M	¼" M	A	1,58
RO2091	Conector lineal macho Male connector	20 un.	½" M	½" M	A	1,58
RO2092	Conector lineal macho Male connector	20 un.	¾" M	¾" M	A	1,52



Conectores "T" macho / Male branch tee

Ref.	Descripción / Description	Bolsa / Bag	Conexión / Connection Tubo / Tube Tubo / Tube Tubo / Tube			Cat.	€/uni.
RO2098	Conector "T" macho Male branch tee	10 un.	¾" T	¾" T	¾" M	A	2,69



Conector para manómetro / Connector for gauge

Ref.	Descripción / Description	Bolsa / Bag	Conexión / Connection Rosca / Thread Tubo / Tube Rosca / Thread			Cat.	€/uni.
RO2038	Conector "T" negro para manómetro Black connector for gauge	1 un.	¼" M	¼" T	¼" H	A	2,69



Insert y tapones / Insert and threads

Ref.	Descripción / Description	Bolsa / Bag	Conexión / Connection Tubo / Tube Tubo / Tube Tubo / Tube			Cat.	€/uni.
RO2034	Insert para tubo de ¼"	1 un.	¼" T	¼" M	¼" T	A	0,20
RO2095	Tapón tuerca de ¼"	1 un.	¼" T	¼" T	¼" M	A	0,11
RO2096	Tapón tuerca de ¾"	1 un.	¾" T	¾" T	¾" M	A	0,24



Conectores rápidos / Quick connectors

Conectores lineal macho / Male connector

Ref.	Descripción / Description	Bolsa / Bag	Conexión / Connection Tubo / Tube Macho / Male		Cat.	€/uni.
CR1008	Conector lineal macho Male connector	20 un.	1/4" TR 1/4" QC	1/8" M 1/8" M	A	2,45
CR1009	Conector lineal macho Male connector	20 un.	1/4" TR 1/4" QC	1/4" M 1/4" M	A	2,45
CR1010	Conector lineal macho Male connector	20 un.	1/4" TR 1/4" QC	3/8" M 3/8" M	A	2,45
CR1011	Conector lineal macho Male connector	20 un.	1/4" TR 1/4" QC	1/2" M 1/2" M	A	2,45
CR1013	Conector lineal macho Male connector	20 un.	3/8" TR 3/8" QC	1/4" M 1/4" M	A	2,45
CR1014	Conector lineal macho Male connector	20 un.	3/8" TR 3/8" QC	3/8" M 3/8" M	A	2,45
CR1015	Conector lineal macho Male connector	20 un.	3/8" TR 3/8" QC	1/2" M 1/2" M	A	2,45



Conectores lineal igual / Union connector

Ref.	Descripción / Description	Bolsa / Bag	Conexión / Connection Tubo / Tube Tubo / Tube		Cat.	€/uni.
CR1001	Conector lineal igual Union connector	20 un.	1/4" TR 1/4" QC	1/4" TR 1/4" QC	A	2,69
CR1002	Conector lineal igual Union connector	20 un.	1/4" TR 1/4" QC	3/8" TR 3/8" QC	A	2,69
CR1003	Conector lineal igual Union connector	20 un.	3/8" TR 3/8" QC	3/8" TR 3/8" QR	A	2,69



Conectores codo macho / Male elbow connector

Ref.	Descripción / Description	Bolsa / Bag	Conexión / Connection Tubo / Tube Macho / Male		Cat.	€/uni.
CR1016	Conector codo macho Male elbow connector	20 un.	1/4" TR 1/4" QC	1/8" M 1/8" M	A	2,45
CR1017	Conector codo macho Male elbow connector	20 un.	1/4" TR 1/4" QC	1/4" M 1/4" M	A	2,45
CR1019	Conector codo macho Male elbow connector	20 un.	3/8" TR 3/8" QC	1/4" M 1/4" M	A	2,45
CR1018	Conector codo macho Male elbow connector	20 un.	1/4" TR 1/4" QC	3/8" M 3/8" M	A	2,45
CR1020	Conector codo macho Male elbow connector	20 un.	3/8" TR 3/8" QC	3/8" M 3/8" M	A	2,45
CR1021	Conector codo macho Male elbow connector	20 un.	3/8" TR 3/8" QC	1/2" M 1/2" M	A	2,45



Conectores codo igual / Elbow connector

Ref.	Descripción / Description	Bolsa / Bag	Conexión / Connection Tubo / Tube Tubo / Tube		Cat.	€/uni.
CR1022	Conector codo igual Elbow connector	20 un.	1/4" TR 1/4" QC	1/4" TR 1/4" QC	A	2,69
CR1023	Conector codo igual Elbow connector	20 un.	1/4" TR 1/4" QC	3/8" TR 3/8" QC	A	2,69
CR1024	Conector codo igual Elbow connector	20 un.	3/8" TR 3/8" QC	3/8" TR 3/8" QC	A	2,69



Conectores rápidos / Quick connectors

Conectores codo espiga / Stem elbow connector

Ref.	Descripción / Description	Bolsa / Bag	Conexión / Connection Tubo / Tube		Cat.	€/uni.
CR1043	Conector codo espiga Stem elbow connector	20 un.	1/4" E 1/4" E	1/4" TR 1/4" QC	A	1,10
CR1044	Conector codo espiga Stem elbow connector	20 un.	1/4" E 1/4" E	3/8" TR 3/8" QC	A	1,10
CR1045	Conector codo espiga Stem elbow connector	20 un.	3/8" E 3/8" E	3/8" TR 3/8" QC	A	3,51



Conectores "T" / Union tee

Ref.	Descripción / Description	Bolsa / Bag	Conexión / Connection Tubo / Tube			Cat.	€/uni.
CR1038	Conector "T" igual Union tee	20 un.	1/4" TR 1/4" QC	1/4" TR 1/4" QC	1/4" TR 1/4" QC	A	2,69
CR1025	Conector "T" igual Union tee	20 un.	1/4" TR 1/4" QC	1/4" M 1/4" M	3/8" TR 3/8" QC	A	4,43
CR1026	Conector "T" igual Union tee	20 un.	3/8" TR 3/8" QC	3/8" TR 3/8" QC	1/4" TR 1/4" QC	A	4,43
CR1027	Conector "T" igual Union tee	20 un.	3/8" TR 3/8" QC	3/8" TR 3/8" QC	3/8" TR 3/8" QC	A	4,43



Conectores "T" macho / Male union tee

Ref.	Descripción / Description	Bolsa / Bag	Conexión / Connection Tubo / Tube			Cat.	€/uni.
CR1037	Conector "T" macho Male union tee	20 un.	1/4" TR 1/4" QC	1/4" M 1/4" M	1/4" TR 1/4" QC	A	2,69
CR1039	Conector "T" macho Male union tee	20 un.	1/4" TR 1/4" QC	1/4" M 1/4" M	3/8" TR 3/8" QC	A	2,69
CR1050	Conector "T" macho Male union tee	20 un.	1/4" TR 1/4" QC	1/4" TR 1/4" QC	1/4" M 1/4" M	A	2,69
CR1051	Conector "T" macho Male union tee	20 un.	1/4" TR 1/4" QC	1/4" TR 1/4" QC	3/8" M 3/8" M	A	2,69



Conectores "T" espiga / Stem branch tee

Ref.	Descripción / Description	Bolsa / Bag	Conexión / Connection Tubo / Tube			Cat.	€/uni.
CR1046	Conector "T" espiga Stem branch tee	20 un.	1/4" TR 1/4" QC	1/4" E 1/4" E	1/4" TR 1/4" QC	A	2,08
CR1047	Conector "T" espiga Stem branch tee	20 un.	1/4" E 1/4" E	1/4" TR 1/4" QC	1/4" TR 1/4" QC	A	2,08
CR1049	Conector "T" espiga Stem branch tee	20 un.	3/8" TR 3/8" QC	3/8" E 3/8" E	3/8" TR 3/8" QC	A	2,58



Conectores rápidos / Quick connectors

Conectores "Y" / "Y" connectors

Ref.	Descripción / Description	Bolsa / Bag	Conexión / Connection			Cat.	€/uni.
			Tube / Tube	Tube / Tube	Tube / Tube		
CR1028	Conector "Y" "Y" connector	20 un.	1/4" TR 1/4" QC	1/4" TR 1/4" QC	1/4" TR 1/4" QC	A	4,43
CR1029	Conector "Y" "Y" connector	20 un.	3/8" TR 3/8" QC	3/8" TR 3/8" QC	3/8" TR 3/8" QC	A	4,43



Conectores pasamuros / Bulkhead connector

Ref.	Descripción / Description	Bolsa / Bag	Conexión / Connection		Cat.	€/uni.
			Tubo / Tube	Tubo / Tube		
CR1004	Conector pasamuros Bulkhead connector	20 un.	1/4" TR 1/4" QC	1/4" TR 1/4" QC	A	4,17
CR1005	Conector pasamuros Bulkhead connector	20 un.	1/4" TR 1/4" QC	3/8" TR 3/8" QC	A	4,01
CR1006	Conector pasamuros Bulkhead connector	20 un.	3/8" TR 3/8" QC	1/4" TR 1/4" QC	A	4,17
CR1007	Conector pasamuros Bulkhead connector	20 un.	3/8" TR 3/8" QC	3/8" TR 3/8" QC	A	4,17



Conector de grifo / Female union

Ref.	Descripción / Description	Bolsa / Bag	Conexión / Connection		Cat.	€/uni.
			Tubo / Tube	Tubo / Tube		
CR1040	Conector de grifo Female union	10 un.	7/16" H 7/16" F	3/8" TR 3/8" QC	A	2,45
CR1042	Conector de grifo Female union	10 un.	7/16" H 7/16" F	1/4" TR 1/4" QC	A	2,45



Segeres / Flow bend chips

Ref.	Descripción / Description	Bolsa / Bag	Cat.	€/uni.
CR0014	Segeres 1/4" Flow bend chip 1/4"	100 un.	A	0,23
CR0038	Segeres 3/8" Flow bend chip 3/8"	100 un.	A	0,23



Cartuchos estándar y especiales / Standard and special cartridge

Conexión rosca 1/4" H / Thread connection 1/4" F

Ref.	Descripción / Description	Diámetro / Diameter	Embalaje / Package	Cat.	€/uni.
FCS101	Cartucho en línea de sedimentos 12" 5 micras Inline sediment cartridge 12" 5 microns	2 1/2"	25 uni.	A	8,67
FCC101	Cartucho en línea de carbón activo 12" Inline active carbon cartridge 12"	2 1/2"	25 uni.	A	9,60

* Embalaje indivisible / Indivisible packaging

Descripción:

· **FCS101:** Cartucho fabricado a base de fibra de polipropileno 100%. La alta calidad de este cartucho ayuda a eliminar la arena y otras partículas disueltas en el agua.

· **FCC101:** Elimina elementos como el cloro, partículas y otros componentes orgánicos que contribuyen al mal sabor y olor del agua.

Description:

· **FCS101:** This cartridge is manufactured from 100% polypropylene fiber. The high quality of this cartridge helps remove dust, sand and other particles dissolved in water.

· **FCC101:** Removes elements such as a chlorine, particles and other organic compounds that contribute to the taste and odor of water.

Datos técnicos:

· Temperatura mínima: 4,40 °C.
· Temperatura máxima: 37,70 °C.
· Presión máxima: 5 Bar.
· Vida útil: 8.000 litros / 1 año.

Dimensiones:


· A: 285 mm.
· B: 63 mm.
· C: 11 mm.

Features:

· Min. temperature: 4,40 °C.
· Max. temperature: 37,70 °C.
· Max. pressure: 5 bar.
· Production: 8.000 L / year.

Dimensions:

· A: 285 mm.
· B: 63 mm.
· C: 11 mm.



* Dimensiones aproximadas en mm
* Approximate dimensions in mm



Conexión rosca 1/4" H / Thread connection 1/4" F

Ref.	Descripción / Description	Diámetro / Diameter	Embalaje / Package	Cat.	€/uni.
FP1007	Cartucho en línea post-carbón 12" Conexión rosca 1/4" H Inline post-carbon cartridge 12" Thread connection 1/4" F	2"	25 uni.	A	12,30

* Embalaje indivisible / Indivisible packaging

Descripción:

· **FP1007:** Post-filtro de carbón granulado de 10".

Description:

· **FP1007:** Granular carbon postfilter 10".

Datos técnicos:

· Temperatura mínima: 4,40 °C.
· Temperatura máxima: 37,70 °C.
· Presión máxima: 5 Bar.
· Vida útil: 8.000 litros / 1 año.

Dimensiones:


· A: 270 mm.
· B: 50 mm.
· C: 11 mm.

Features:

· Min. temperature: 4,40 °C.
· Max. temperature: 37,70 °C.
· Max. pressure: 5 bar.
· Production: 8.000 L / year.

Dimensions:

· A: 270 mm.
· B: 50 mm.
· C: 11 mm.



* Dimensiones aproximadas en mm
* Approximate dimensions in mm



Cartuchos estándar y especiales / Standard and special cartridge

Conexión rosca 1/4" H / Thread connection 1/4" F

Ref.	Descripción / Description	Diámetro / Diameter	Embalaje / Package	Cat.	€/uni.
FCS-13	Cartucho en línea de sedimentos Inline sediment cartridge	2 1/2"	25 uni.	A	11,93
FCG-13	Cartucho en línea de carbón granulado Inline granular carbon cartridge	2 1/2"	25 uni.	A	12,57

* Embalaje indivisible / Indivisible packaging

Descripción:

· **FCS-13:** Cartucho fabricado a base de fibra de polipropileno 100%. Elimina la arena y otras partículas disueltas en el agua.

· **FCG-13:** Elimina elementos como el cloro, partículas y otros componentes orgánicos que contribuyen al mal sabor y olor del agua.

Description:

· **FCS-13:** Cartridge manufactured from 100% polypropylene fiber. Removes dust, sand and other particles dissolved in water.



· **FCG-13:** This cartridge removes elements such as a chlorine, particles and other organic compounds that contribute to the taste and odor of water.

Datos técnicos:

- Temperatura mínima: 4,40 °C.
- Temperatura máxima: 37,70 °C.
- Presión máxima: 5 Bar.
- Vida útil: 8.000 litros / 1 año.
- Dimensiones:
 - A: 300 mm.
 - B: 63 mm.
 - C: 4 mm.

Features:

- Min. temperature: 4,40 °C.
- Max. temperature: 37,70 °C.
- Max. pressure: 5 bar.
- Production: 8.000 L / year.
- Dimensions:
 - A: 300 mm.
 - B: 63 mm.
 - C: 4 mm.



* Dimensiones aproximadas en mm
* Approximate dimensions in mm



Conexión tubo 1/4" / Tube connection 1/4"

Ref.	Descripción / Description	Diámetro / Diameter	Embalaje / Package	Cat.	€/uni.
FP1006	Cartucho en línea post-carbón Conexión tubo 1/4" Inline post-carbon cartridge Tube connection 1/4"	2"	25 uni.	A	9,28

* Embalaje indivisible / Indivisible packaging

Descripción:

· **FP1006:** Post-filtro de carbón granulado de 10".

Description:



· **FP1006:** Granular carbon postfilter 10".

Datos técnicos:

- Temperatura mínima: 4,40 °C.
- Temperatura máxima: 37,70 °C.
- Presión máxima: 5 Bar.
- Vida útil: 8.000 litros / 1 año.
- Dimensiones:
 - A: 265 mm.
 - B: 50 mm.
 - C: 4 mm.

Features:

- Min. temperature: 4,40 °C.
- Max. temperature: 37,70 °C.
- Max. pressure: 5 bar.
- Production: 8.000 L / year.
- Dimensions:
 - A: 265 mm.
 - B: 50 mm.
 - C: 4 mm.



* Dimensiones aproximadas en mm
* Approximate dimensions in mm



Cartuchos estándar y especiales / Standard and special cartridge

Conexión espiga ¼" | Grosor de 2" / Stem connection ¼" | Thickness 2":

Ref.	Descripción / Description	Diámetro / Diameter	Embalaje / Package	Cat.	€/uni.
FCS-12	Cartucho en línea de sedimentos Inline sediment cartridge	2"	25 uni.	A	10,83
FCC-12	Cartucho en línea de carbón block Inline carbon block cartridge	2"	25 uni.	A	10,75
FCG-12	Cartucho en línea de carbón granulado Inline granulated carbon cartridge	2"	25 uni.	A	10,40
FP1004	Post-filtro en línea antibacteria Inline anti-bacterial post-cartridge	2"	25 uni.	A	13,32

* Embalaje indivisible / Indivisible packaging

Descripción:

- **FCS-12:** Cartucho fabricado a base de fibra de polipropileno 100%. Elimina la arena y otras partículas disueltas en el agua.
- **FCC-12:** Elimina elementos como el cloro, partículas y otros componentes orgánicos que contribuyen al mal sabor y olor del agua.
- **FCG-12:** Elimina elementos como el cloro, partículas y otros componentes orgánicos que contribuyen al mal sabor y olor del agua.
- **FP1004:** Post-filtro de carbón granulado de 10" que proporciona una mejora en el sabor del agua remineralizándola.

Description:


- **FCS-12:** Cartridge manufactured from 100% polypropylene fiber. Removes dust, sand and other particles dissolved in water.
- **FCC-12:** This cartridge removes elements such as a chlorine, particles and other organic compounds that contribute to the taste and odor of water.
- **FCG-12:** This cartridge removes elements such as a chlorine, particles and other organic compounds that contribute to the taste and odor of water.
- **FP1004:** Granulated carbon postfilter thanks to it's remineralizing capacity improves water's taste.

Datos técnicos:

- Temperatura mínima: 4,40 °C.
- Temperatura máxima: 37,70 °C.
- Presión máxima: 5 Bar.
- Vida útil: 8.000 litros / 1 año.
- Dimensiones:
 - A: 290 mm.
 - B: 50 mm.
 - C: 2 mm.

Features:

- Min. temperature: 4,40 °C.
- Max. temperature: 37,70 °C.
- Max. pressure: 5 bar.
- Production: 8.000 L / year.
- Dimensions:
 - A: 290 mm.
 - B: 50 mm.
 - C: 2 mm.



* Dimensiones aproximadas en mm
* Approximate dimensions in mm

Cartuchos estándar y especiales / Standard and special cartridge

Conexión espiga ¼" | Grosor de 2 ½" / Stem connection ¼" | Thickness 2 ½"

Ref.	Descripción / Description	Diámetro / Diameter	Embalaje / Package	Cat.	€/uni.
FS5001	Cartucho espiga de polipropileno 5µ 5µ polypropylene stem cartridge	2 ½"	25 uni.	A	6,99
FC5001	Cartucho espiga de carbón CTO 5µ 5µ carbon CTO stem cartridge	2 ½"	25 uni.	A	10,05
FG5001	Cartucho espiga de carbón granulado 5µ 5µ granulated carbon stem cartridge	2 ½"	25 uni.	A	8,31

* Embalaje indivisible / Indivisible packaging

Descripción:

- **FC5001:** Elimina elementos como el cloro, partículas y otros componentes orgánicos.
- **FG5001:** Elimina elementos como el cloro, partículas y otros componentes orgánicos.
- **FS5001:** Cartucho de 5 micras que está fabricado a base de fibra de polipropileno 100%. Elimina la arena y otras partículas disueltas en el agua.

Description:


- **FC5001:** Removes elements such as chlorine and other organic particles.
- **FG5001:** Removes elements such as chlorine and other organic particles.
- **FS5001:** This cartridge manufactured from 100% polypropylene fiber. Removes dust, sand and other particles dissolved in water.

Datos técnicos:

- Temperatura mínima: 4,40 °C.
- Temperatura máxima: 37,70 °C.
- Presión máxima: 5 Bar.
- Vida útil: 8.000 litros / 1 año.
- Dimensiones:
 - A: 310 mm.
 - B: 62 mm.
 - C: 6,2 mm.

Features:

- Min. temperature: 4,40 °C.
- Max. temperature: 37,70 °C.
- Max. pressure: 5 bar.
- Production: 8.000 L / year.
- Dimensions:
 - A: 310 mm.
 - B: 62 mm.
 - C: 6,2 mm.



* Dimensiones aproximadas en mm
* Approximate dimensions in mm



Conexión espiga ¼" | Grosor de 2 ½" / Stem connection ¼" | Thickness 2 ½"

Ref.	Descripción / Description	Diámetro / Diameter	Embalaje / Package	Cat.	€/uni.
FP1012	Cartucho postfiltro carbón 2 ½" Conexión espiga ¼" Carbon post filter cartridge 2 ½" Stem connection ¼"	2 ½"	25 uni.	A	10,22

* Embalaje indivisible / Indivisible packaging

Descripción:

- **FP1012:** Cartucho alcalino con caracter antioxidante mediante el aumento de pH, que aporta minerales saludables como Mg, K, Ca y Na.

Description:


- **FP1006:** Alkaline cartridge with antioxidant character through the increase in pH, which provides healthy minerals such as Mg, K, Ca and Na.

Datos técnicos:

- Temperatura mínima: 4,40 °C.
- Temperatura máxima: 37,70 °C.
- Presión máxima: 5 Bar.
- Vida útil: 8.000 litros / 1 año.
- Dimensiones:
 - A: 310 mm.
 - B: 62 mm.
 - C: 6,2 mm.

Features:

- Min. temperature: 4,40 °C.
- Max. temperature: 37,70 °C.
- Max. pressure: 5 bar.
- Production: 8.000 L / year.
- Dimensions:
 - A: 310 mm.
 - B: 62 mm.
 - C: 6,2 mm.



* Dimensiones aproximadas en mm
* Approximate dimensions in mm



Cartuchos estándar y especiales / Standard and special cartridge

Postfiltros de 2" Conexión rosca 1/4" H / Postfilters 2" thread connection 1/4" F

Ref.	Descripción / Description	Diámetro / Diameter	Embalaje / Package	Cat.	€/uni.
FP1001	Cartucho en línea post-carbón Inline post-carbon cartridge	2"	25 uni.	A	6,73
FP1010	Cartucho postfiltro regulador de pH Bio Regulator postfilter ph Bio cartridge	2"	25 uni.	A	19,28
FP1014	Cartucho regulador de pH pH regulator cartridge	2"	25 uni.	A	5,10

* Embalaje indivisible / Indivisible packaging

Descripción:

· **FP1001:** Post-filtro de carbón granulado 10".

· **FP1010:** Este filtro proporciona hidrógeno activo y también aumenta el poder de reducción mediante el aumento de pH y aporta minerales saludables como Mg, K, Ca y Na.

· **FP1014:** Cartucho alcalino con caracter antioxidante mediante el aumento de pH, que aporta minerales saludables como Mg, K, Ca y Na.

Datos técnicos:

- Temperatura mínima: 4,40 °C.
- Temperatura máxima: 37,70 °C.
- Presión máxima: 5 Bar.
- Vida útil: 8.000 litros / 1 año.
- Dimensiones:
 - A: 265 mm.
 - B: 50 mm.
 - C: 4 mm.

Description:


· **FP1001:** Granular carbon filter 10".

· **FP1010:** This cartridge provides active hydrogen and also increases the power reduction by increasing pH, which provides healthy minerals such as Mg, K, Ca and Na.

· **FP1014:** Alkaline cartridge with antioxidant character through the increase in pH, which provides healthy minerals such as Mg, K, Ca and Na.

Features:

- Min. temperature: 4,40 °C.
- Max. temperature: 37,70 °C.
- Max. pressure: 5 bar.
- Production: 8.000 L / year.
- Dimensions:
 - A: 265 mm.
 - B: 50 mm.
 - C: 4 mm.



* Dimensiones aproximadas en mm
* Approximate dimensions in mm



Cartuchos estándar y especiales / Standard and special cartridge

Conexión doble espiga | Grosor de 2 1/2" / Double stem connection | Thickness 2 1/2"

Ref.	Descripción / Description	Diámetro / Diameter	Embalaje / Package	Cat.	€/uni.
FCS-16	Cartucho de doble espiga 1/4" de sedimentos 11" 11" sediments cartridge double stem 1/4"	2 1/2"	25 uni.	A	10,34
FCC-16	Cartucho de doble espiga 1/4" de carbón activo 11" 11" activated carbon cartridge double stem 1/4"	2 1/2"	25 uni.	A	11,08
FCS-19	Cartucho en línea de doble espiga 3/8" sedimentos 10" 10" sediments inline cartridge double stem 3/8"	2 1/2"	25 uni.	A	10,34
FCG-19	Cartucho en línea de doble espiga 3/8" de carbón granulado 10" 10" granular carbon in line cartridge double stem 3/8"	2 1/2"	25 uni.	A	12,22

* Embalaje indivisible / Indivisible packaging

Descripción:

- **FCC-16:** Elimina elementos como el cloro, partículas y otros componentes orgánicos que contribuyen al mal sabor y olor del agua.
- **FCS-16 / FCS-19:** Cartucho de 5 micras fabricado a base de fibra de polipropileno 100%. Este cartucho ayuda a eliminar la arena y otras partículas disueltas en el agua.
- **FCG-19:** Elimina elementos como el cloro, partículas y otros componentes orgánicos que contribuyen al mal sabor y olor del agua.

Description:


- **FCC-16:** Removes elements such as chlorine and other organic particles that contribute to the bad taste and odor.
- **FCS-16 / FCS-19:** The 5 micron cartridge is manufactured from 100% polypropylene fiber. This cartridge helps remove dust, sand and other particles dissolved in water.
- **FCG-19:** This cartridge removes elements such as a chlorine, particles and other organic compounds that contribute to the taste and odor of water.

Datos técnicos:

- Temperatura mínima: 4,40 °C.
- Temperatura máxima: 37,70 °C.
- Presión máxima: 5 Bar.
- Vida útil: 8.000 litros / 1 año.
- Dimensiones:
 - A: 310 mm.
 - B: 62 mm.
 - C: 6,2 mm.

Features:

- Min. temperature: 4,40 °C.
- Max. temperature: 37,70 °C.
- Max. pressure: 5 bar.
- Production: 8.000 L / year.
- Dimensions:
 - A: 310 mm.
 - B: 62 mm.
 - C: 6,2 mm.



* Dimensiones aproximadas en mm
* Approximate dimensions in mm



FCS-19 y FCG-19 llevan una bolsa personalizada.

FCS-19 and FCG-19 carry a custom bag.

Conexión espiga 1/4 | Grosor de 2 1/2" / Stem connection 1/4 | Thickness 2 1/2"

Ref.	Descripción / Description	Diámetro / Diameter	Embalaje / Package	Cat.	€/uni.
FP1005	Cartucho regulador de pH Conexión espiga 1/4" Regulator postfilter ph cartridge Stem connection 1/4"	2"	50 uni.	A	13,28

* Embalaje indivisible / Indivisible packaging

Descripción:

- **FP1005:** Posfiltro de carbón granulado de 10".

Description:


- **FP1005:** Granular post-carbon cartridge 10".

Datos técnicos:

- Temperatura mínima: 4,40 °C.
- Temperatura máxima: 37,70 °C.
- Presión máxima: 5 Bar.
- Vida útil: 8.000 litros / 1 año.
- Dimensiones:
 - A: 275 mm.
 - B: 55 mm.
 - C: 6,2 mm.

Features:

- Min. temperature: 4,40 °C.
- Max. temperature: 37,70 °C.
- Max. pressure: 5 bar.
- Production: 8.000 L / year.
- Dimensions:
 - A: 275 mm.
 - B: 55 mm.
 - C: 6,2 mm.



* Dimensiones aproximadas en mm
* Approximate dimensions in mm



Cartuchos estándar y especiales / Standard and special cartridge

Polifosfatos / Polyphosphates

Ref.	Descripción / Description	Altura / Height	Embalaje / Package	Cat.	€/uni.
POL100	Cartucho de polifosfatos lleno Full polyphosphates cartridge	10"	25 uni.	A	30,41
POL101	Cartucho de polifosfatos vacío Empty polyphosphates cartridge	10"	20 uni.	A	7,36

* Embalaje indivisible / Indivisible packaging



Lecho mixto (desmineralizador) / Mixed bed

Ref.	Descripción / Description	Rendimiento / Performance			Altura / Height	Volumen / Volume	Cat.	€/uni.
		20 ppm	50 ppm	500 ppm				
FL1001	Cartucho lecho mixto Mixed bed cartridge	900 L	360 L	36 L	10"	0,6 L	B	29,23
FL1002	Cartucho lecho mixto Mixed bed cartridge	1.800 L	720 L	72 L	20"	1,2 L	B	56,14



Carbón / Carbon

Ref.	Descripción / Description	Altura / Height	Embalaje / Package	Cat.	€/uni.
FC1002	Cartucho carbón activo granulado Granulated active carbon cartridge	10"	25 uni.	A	6,06
FC1003	Cartucho carbón activo granulado Granulated active carbon cartridge	20"	25 uni.	B	11,69
FC2001	Cartucho carbón activo block Activated carbon block cartridge	10"	25 uni.	A	4,48
FC2002	Cartucho carbón activo block Activated carbon block cartridge	20"	20 uni.	B	7,61



Osmtic / Osmtic

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
FC1005	Cartucho carbón activo Active carbon cartridge	A	21,04
FP1008	Cartucho post-filtro remineralizador Post-filter remineralizing cartridge	A	43,27
FS1005	Cartucho de polipropileno Polypropylene cartridge	A	21,04



Kits de filtros 5 etapas / Filter kits for 5 stages

Ref.	Descripción / Description	Embalaje / Package	Cat.	€/uni.
KIT001	Kit de 3 filtros (PP+CTO+GAC) para modelo 5 etapas 3 filters kit (PP+CTO+GAC) for 5 stages R.O.	10 uni.	A	12,24
KIT002	Kit de 4 filtros (PP+CTO+GAC+POS) para modelo 5 etapas 4 filters kit (PP+CTO+GAC+POS) for 5 stages R.O.	10 uni.	A	16,32
KIT005	Kit de 3 filtros (PP+CTO+CTO) para modelo 5 etapas (PURE FIVE, ECO750, EVO) 3 filters kit (PP+CTO+CTO) for 5 stages R.O.	10 uni.	A	12,24
KIT006	Kit de 4 filtros (PP+CTO+CTO+POS) para modelo 5 etapas (PURE FIVE, ECO750, EVO) 4 filters kit (PP+CTO+CTO+POS) for 5 stages R.O.	10 uni.	A	16,32
KIT018	Kit de 4 filtros y membrana (PP+CTO+CTO+RO+POS) para modelo 5 etapas 4 filters kit and membrane (PP+CTO+CTO+RO+POS) for 5 stages R.O.	10 uni.	A	39,78
KIT029	Kit de 3 filtros encapsulados (PP+GAC+POS) 2,5 x 10" Conexión rosca hembra 1/4" 3 encapsulated filters kit (PP+GAC+POS) 2,5 x 10" Female 1/4" thread connection	10 uni.	A	22,44
KIT031	Kit de 4 filtros y membrana (PP+GAC+CTO+RO+POS) 4 filters kit and membrane (PP+GAC+CTO+RO+POS)	10 uni.	A	39,78

* Embalaje indivisible / Indivisible packaging

¹ Conexión del posfiltro: rosca hembra 1/4" / Posfilter connection: Female 1/4" thread



Portafiltros y accesorios / Filter housing and accessories

Portafiltro estándar 5 etapas / Filter housing 5 stages

Ref.	Descripción / Description	Altura / Height	Conexión / Connection	Cat.	€/uni.
VF1001	Portafiltro opaco blanco de 1 junta White filter housing of single O-ring	10"	¼"	A	11,22
VF1002	Portafiltro opaco blanco de 2 juntas Filter housing opaque white of a 2 o-ring	10"	¼"	A	12,24
VF1026	Portafiltro transparente de 2 juntas Filter housing transparent of a 2 o-ring	10"	¼"	B	14,28



Filtro de ducha / Shower filter

Ref.	Descripción / Description	Conexión / Connection	Cat.	€/uni.
FD1001	Filtro de ducha de carbón Carbon shower filter	½"	A	25,72
FD2001	Recambio del filtro de ducha Replacement carbon shower filter	½"	A	7,01



Cartucho de polifosfatos lavadora / Washer polyphosphates filter

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
POL102	Cartucho de polifosfatos de lavadora Washer polyphosphates filter	A	16,37
POL104	Cartucho de polifosfatos de calentador Water heater polyphosphates filter	A	21,63

* Embalaje indivisible / Indivisible packaging



Llaves / Wrench

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
RO2037	Llave contenedor de 5 etapas 10" Wrench for 10" 5 stages filter housing	A	3,51
RO2053	Llave para contenedor de 3P 10" Wrench for 10" 3 pcs filter housing	B	3,51
VF1014	Llave contenedor BIG Wrench for BIG filter housing	B	5,62
RO2067	Llave contenedor estándar Wrench for standard housing	B	3,51



Soportes contenedor / Bracket

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
VF1007	Soporte Portafiltro 10/20" Genérico c/Tornillería Filter Holder Support 10/20" Generic w/Screws	B	3,51
VF1047	Soporte para contenedor BIG Bracket for BIG housing	B	10,53



Portafiltros y accesorios / Filter housing and accessories

Soporte vasos / Bracket

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
PV0006	Soporte para vasos 5 etapas con bomba Bracket for 5-stages tanks with pump	A	11,69
PV0007	Soporte para vasos 5 etapas sin bomba Bracket for 5-stages tanks without pump	A	11,69



Juntas / O-ring

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
JUVM01	Junta portamembrana KF abajo 56 x 3'1 Bottom o-ring for membrane housing 56 x 3'1	B	2,34
JUVM02	Junta portamembrana KF arriba 56 x 3'1 Top o-ring for membrane housing 56 x 3'1	A	2,95
JUVF01	Junta para vaso KF 2T (VF1002) O-ring for KF 2T (VF1002)	B	2,34
JUVF02	Junta para tapa 2T (VF1002) O-ring for 2T (VF1002)	B	2,34
JUHI01	Junta para vaso azul HI (VF1032) O-ring for blue housing HI (VF1032)	B	3,57
JU0001	Junta tórica para portafiltro VF1001 O-ring for filter housing VF1001	A	3,52



The background is an abstract composition of various shades of blue and white. It features a prominent diagonal line running from the top left towards the bottom right. The surface is covered in numerous small, irregular splatters and larger, soft-edged washes of color, creating a textured, watercolor-like effect. The overall tone is cool and modern.

EQUIPOS INDUSTRIALES

INDUSTRIAL SYSTEMS

Descalcificadores industriales / Industrial water softener

TM68 de 1" / TM68 with 1"

TM
válvulas

Datos generales del descalcificador:

- Botella de PRFV.
- Depósito de sal en PE.
- Resina catiónica fuerte monoesfera de uso alimentario.

Water softener features:

- Pressure vessel of G.R.P.
- Brine tank in PE.
- Monosphere strong cationic resin for alimentary use

Datos técnicos de la válvula:

- Modelo de válvula: TM68.
- Fabricada en noryl.
- Conexión 1".
- Rango de presiones de trabajo: 2 a 6 bares.
- Rango de temperaturas de trabajo: 4 °C a 35 °C.
- Alimentación eléctrica: 230 V-12 V.50 Hz.
- Regeneración **contracorriente**.
- Caudal en continuo (caída de 1 bar): 4,50 m³/h.

Valve features:

- Model: TM68.
- Made of noryl
- Connection: 1"
- Work pressure: 2 to 6 bar
- Work temperature: 4 °C to 35 °C
- Power supply: 230V - 12V, 50Hz.
- **Upflow** regeneration.
- Flow rate in service (1bar drop): 4,50 m³/h




Ref.	Litros de resina Liters of resin	Caudal máximo Maximum flow	Rendimiento Performance	Consumo de sal Salt consumption	Modelo Botella Vessel model	Cat.	€/uni.
DE6801	15 L.	0,60 m³/h	67,5 Hf x m³	1,50 Kg	10x17	B	566,00
DE6802	20 L.	0,80 m³/h	90 Hf x m³	2 Kg	08x35	B	610,44
DE6803	35 L.	1,40 m³/h	157 Hf x m³	3,50 Kg	10x35	B	649,03
DE6804	50 L.	2 m³/h	225 Hf x m³	5 Kg	10x54	B	748,44
DE6805	75 L.	3 m³/h	337 Hf x m³	7,50 Kg	12x52	B	841,99
DE6807	100 L.	4 m³/h	450 Hf x m³	10 Kg	14x52	B	1.001,03
DE6808	125 L.	4,50 m³/h	562 Hf x m³	12,50 Kg	14x65	B	1.227,90

* Esta válvula **SÍ** corta el suministro de agua durante la regeneración. Para que no lo corte, solicitar expresamente.
This valve **CUTS OFF** the water supply during regeneration. So that it does not cut expressly request.

DIMENSIONES DEL SISTEMA / SYSTEM DIMENSIONS

	BOTELLA		VALVULA	DEPÓSITO DE SAL		
	A	B	C	D	E	VOL. (L)
· DE6801	268 mm	434 mm	177 mm	332 mm	880 mm	70 L.
· DE6802	215 mm	897 mm	177 mm	332 mm	880 mm	70 L.
· DE6803	268 mm	893 mm	177 mm	332 mm	880 mm	70 L.
· DE6804	268 mm	1.381 mm	177 mm	582 mm	904 mm	140 L.
· DE6805	315 mm	1.338 mm	177 mm	582 mm	904 mm	140 L.
· DE6807	366 mm	1.344 mm	177 mm	660 mm	995 mm	200 L.
· DE6808	366 mm	1.674 mm	177 mm	780 mm	1.010 mm	300 L.

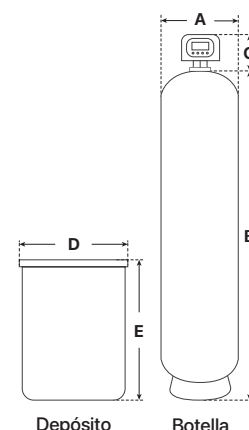

Descalcificadores industriales / Industrial water softener

TM68 de 1" dúplex / Duplex TM68 with 1"

TM
válvulas

Datos generales del descalcificador:

- Botella de PRFV.
- Depósito de sal en PE.
- Resina catiónica fuerte monoesfera de uso alimentario.

Water softener features:

- Pressure vessel of G.R.P.
- Brine tank in PE.
- Monosphere strong cationic resin for alimentary use

Datos técnicos de la válvula:

- Modelo de válvula: TM68.
- Fabricada en noryl.
- Conexión 1".
- Rango de presiones de trabajo: 2 a 6 bares.
- Rango de temperaturas de trabajo: 4 °C a 35 °C.
- Alimentación eléctrica: 230 V-12 V.50 Hz.
- Regeneración **contracorriente**.
- Caudal en continuo (caída de 1 bar): 4,50 m³/h.

Valve features:

- Model: TM68.
- Made of noryl.
- Connection: 1"
- Work pressure: 2 to 6 bar
- Work temperature: 4 °C to 35 °C
- Power supply: 230V - 12V, 50Hz.
- **Upflow** regeneration.
- Flow rate in service (1bar drop): 4,50 m³/h



Ref.	Litros de resina Liters of resin	Caudal máximo Maximum flow	Rendimiento Performance	Consumo de sal Salt consumption	Modelo Botella Vessel model	Cat.	€/uni.
DE6821	15x2 L.	0,60 m³/h	67,5 Hf x m³	1,50 Kg	10x17	B	1.109,79
DE6822	20x2 L.	0,80 m³/h	90 Hf x m³	2 Kg	08x35	B	1.208,02
DE6823	35x2 L.	1,40 m³/h	157 Hf x m³	3,50 Kg	10x35	B	1.275,85
DE6824	50x2 L.	2 m³/h	225 Hf x m³	5 Kg	10x54	B	1.502,70
DE6825	75x2 L.	3 m³/h	337 Hf x m³	7,50 Kg	12x52	B	1.661,75
DE6827	100x2 L.	4 m³/h	450 Hf x m³	10 Kg	14x52	B	1.978,67
DE6828	125x2 L.	4,50 m³/h	562 Hf x m³	12,50 Kg	14x65	B	2.432,40

* El equipo NO corta el suministro de agua durante la regeneración, pero la válvula que regenera SÍ corta el suministro.


The equipment does not shut off the water supply during regeneration, but the regenerating valve does shut off the water supply.

* El funcionamiento de las TM dúplex es en paralelo. Para funcionamiento en alternio es necesario el cuadro de alternancia.

Duplex TM's are operated in parallel. For alternating operation is required the toggle box panel.

DIMENSIONES DEL SISTEMA / SYSTEM DIMENSIONS

	BOTELLA		VALVULA	DEPÓSITO DE SAL		
	A	B	C	D	E	VOL. (L)
· DE6821	268 mm	434 mm	177 mm	332 mm	880 mm	70 L.
· DE6822	215 mm	897 mm	177 mm	332 mm	880 mm	70 L.
· DE6823	268 mm	893 mm	177 mm	332 mm	880 mm	70 L.
· DE6824	268 mm	1.381 mm	177 mm	582 mm	904 mm	140 L.
· DE6825	315 mm	1.338 mm	177 mm	582 mm	904 mm	140 L.
· DE6827	366 mm	1.344 mm	177 mm	660 mm	995 mm	200 L.
· DE6828	366 mm	1.674 mm	177 mm	780 mm	1.010 mm	300 L.

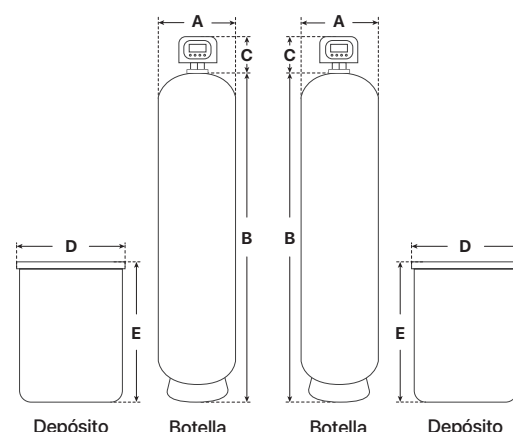

Descalcificadores industriales / Industrial water softener

TM92 de 1" / TM92 with 1"

TM
válvulas

Datos generales del descalcificador:

- Botella de PRFV.
- Depósito de sal en PE.
- Resina catiónica fuerte monoesfera de uso alimentario.

Water softener features:

- Pressure vessel of G.R.P.
- Brine tank in PE.
- Monosphere strong cationic resin for alimentary use

Datos técnicos de la válvula:

- Modelo de válvula: TM92.
- Fabricada en noryl.
- Conexión 1".
- Rango de presiones de trabajo: 2 a 6 bares.
- Rango de temperaturas de trabajo: 4 °C a 35 °C.
- Alimentación eléctrica: 230 V-12 V, 50 Hz.
- Regeneración **contracorriente**.
- Caudal en continuo (caída de 1 bar): 5 m³/h.

Valve features:

- Model: TM92.
- Made of noryl
- Connection: 1"
- Work pressure: 2 to 6 bar
- Work temperature: 4 °C to 35 °C
- Power supply: 230V - 12V, 50Hz.
- **Upflow** regeneration.
- Flow rate in service (1bar drop): 5 m³/h




Ref.	Litros de resina Liters of resin	Caudal máximo Maximum flow	Rendimiento Performance	Consumo de sal Salt consumption	Modelo Botella Vessel model	Cat.	€/uni.
D92001	75 L.	3 m³/h	337 Hf x m³	7,50 Kg	12x52	B	1.056,00
D92002	100 L.	4 m³/h	450 Hf x m³	10 Kg	14x52	B	1.210,35
D92003	125 L.	5 m³/h	562 Hf x m³	12,50 Kg	14x65	B	1.385,76
D92004	175 L.	5 m³/h	787 Hf x m³	17,50 Kg	16x65	B	1.597,44
D92005	225 L.	5 m³/h	1.012 Hf x m³	22,50 Kg	18x65	B	2.048,83
D92006	300 L.	5 m³/h	1.350 Hf x m³	30 Kg	21x62	B	2.539,99

* Esta válvula NO corta el suministro de agua durante la regeneración. Para que lo haga, utilizar una electroválvula.

This valve does not CUTS OFF the water supply during regeneration. So that it does cut expressly request.

DIMENSIONES DEL SISTEMA / SYSTEM DIMENSIONS

	BOTELLA		VALVULA	DEPÓSITO DE SAL		
	A	B	C	D	E	VOL. (L)
· D92001	315 mm	1.338 mm	191 mm	660 mm	995 mm	200 L.
· D92002	349 mm	1.398 mm	191 mm	780 mm	1.010 mm	300 L.
· D92003	366 mm	1.674 mm	191 mm	780 mm	1.010 mm	300 L.
· D92004	411 mm	1.705 mm	191 mm	780 mm	1.010 mm	300 L.
· D92005	491 mm	1.722 mm	191 mm	860 mm	1.290 mm	500 L.
· D92006	555 mm	1.721 mm	191 mm	1.055 mm	940 mm	750 L.

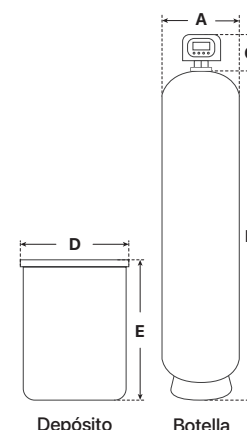

Descalcificadores industriales / Industrial water softener

TM92 de 1" dúplex / Duplex TM92 with 1"

TM
válvulas

Datos generales del descalcificador:

- Botella de PRFV.
- Depósito de sal en PE.
- Resina catiónica fuerte monoesfera de uso alimentario.

Water softener features:

- Pressure vessel of G.R.P.
- Brine tank in PE.
- Monosphere strong cationic resin for alimentary use

Datos técnicos de la válvula:

- Modelo de válvula: TM92.
- Fabricada en noryl.
- Conexión 1".
- Rango de presiones de trabajo: 2 a 6 bares.
- Rango de temperaturas de trabajo: 4 °C a 35 °C.
- Alimentación eléctrica: 230 V-12 V.50 Hz.
- Regeneración **contracorriente**.
- Caudal en continuo (caída de 1 bar): 5 m³/h.

Valve features:

- Model: TM92.
- Made of noryl
- Connection: 1"
- Work pressure: 2 to 6 bar
- Work temperature: 4 °C to 35 °C
- Power supply: 230V - 12V, 50Hz.
- **Upflow** regeneration.
- Flow rate in service (1bar drop): 5 m³/h



Ref.	Litros de resina Liters of resin	Caudal máximo Maximum flow	Rendimiento Performance	Consumo de sal Salt consumption	Modelo Botella Vessel model	Cat.	€/uni.
D92201	75x2 L.	3 m³/h	337 Hf x m³	7,50 Kg	12x52	B	2.089,77
D92202	100x2 L.	4 m³/h	450 Hf x m³	10 Kg	14x52	B	2.397,33
D92203	125x2 L.	5 m³/h	562 Hf x m³	12,50 Kg	14x65	B	2.749,32
D92204	175x2 L.	5 m³/h	787 Hf x m³	17,50 Kg	16x65	B	3.171,49
D92205	225x2 L.	5 m³/h	1.012 Hf x m³	22,50 Kg	18x65	B	4.075,44
D92206	300x2 L.	5 m³/h	1.350 Hf x m³	30 Kg	21x62	B	5.056,6

* Esta válvula NO corta el suministro de agua durante la regeneración. Para que lo haga, utilizar una electroválvula.


This valve DOES NOT CUTS OFF the water supply during regeneration. So that it does cut expressly request.

* El funcionamiento de las TM dúplex es en paralelo. Para funcionamiento en alternio es necesario el cuadro de alternancia.

Duplex TM's are operated in parallel. For alternating operation is required the toggle box panel.

DIMENSIONES DEL SISTEMA / SYSTEM DIMENSIONS

	BOTELLA		VALVULA	DEPÓSITO DE SAL		
	A	B	C	D	E	VOL. (L)
· D92201	315 mm	1.338 mm	191 mm	660 mm	995 mm	200 L.
· D92202	349 mm	1.398 mm	191 mm	780 mm	1.010 mm	300 L.
· D92203	366 mm	1.674 mm	191 mm	780 mm	1.010 mm	300 L.
· D92204	411 mm	1.705 mm	191 mm	780 mm	1.010 mm	300 L.
· D92205	491 mm	1.722 mm	191 mm	860 mm	1.290 mm	500 L.
· D92206	555 mm	1.721 mm	191 mm	1.055 mm	940 mm	750 L.

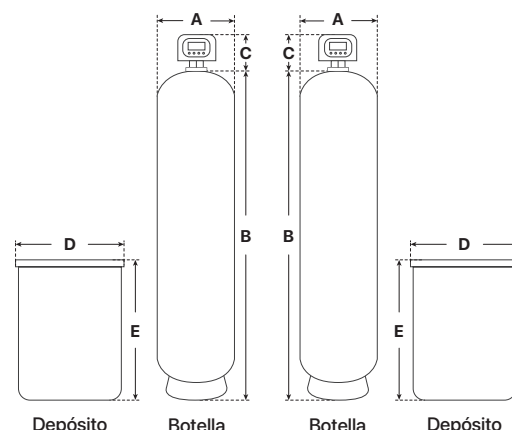

Descalcificadores industriales / Industrial water softener

TM73 TWIN de 1" / TM73 TWIN with 1"



- Datos generales del descalcificador:

 - Botella de PRFV.
 - Depósito de sal en PE.
 - Resina catiónica fuerte monoesfera de uso alimentario.
- Water softener features:

 - Pressure vessel of G.R.P.
 - Brine tank in PE.
 - Monosphere strong cationic resin for alimentary use

- Datos técnicos de la válvula:


 - Modelo de válvula: TWIN TM73.
 - Fabricada en noryl.
 - Conexión 1".
 - Rango de presiones de trabajo: 2 a 6 bares.
 - Rango de temperaturas de trabajo: 4 °C a 35 °C.
 - Alimentación eléctrica: 230 V-12 V.50 Hz.
 - Regeneración **contracorriente**.
 - Caudal en continuo (caída de 1 bar): 3,5 m³/h.
- Valve features:

 - Model: TWIN TM73.
 - Made of noryl
 - Connection: 1"
 - Work pressure: 2 to 6 bar
 - Work temperature: 4 °C to 35 °C
 - Power supply: 230V - 12V, 50Hz.
 - **Upflow** regeneration.
 - Flow rate in service (1bar drop): 3,5 m³/h



Ref.	Litros de resina Liters of resin	Caudal máximo Maximum flow	Rendimiento Performance	Consumo de sal Salt consumption	Modelo Botella Vessel model	Cat.	€/uni.
DT7301	20x2 L.	0,80 m³/h	90 Hf x m³	2 Kg	08x35	B	1.134,34
DT7302	30x2 L.	1,20 m³/h	135 Hf x m³	3 Kg	10x35	B	1.203,33
DT7303	40x2 L.	1,60 m³/h	180 Hf x m³	4 Kg	10x44	B	1.282,85
DT7304	50x2 L.	2 m³/h	225 Hf x m³	5 Kg	10x54	B	1.400,98
DT7305	75x2 L.	3 m³/h	337 Hf x m³	7,50 Kg	12x52	B	1.618,49
DT7307	100x2 L.	3,50 m³/h	450 Hf x m³	10 Kg	14x52	B	1.879,27

DIMENSIONES DEL SISTEMA / SYSTEM DIMENSIONS						
	BOTELLA		VALVULA	DEPÓSITO DE SAL		
	A	B	C	D	E	VOL. (L)
· DT7301	215 mm	897 mm	189 mm	332 mm	880 mm	70 L.
· DT7302	268 mm	893 mm	189 mm	332 mm	880 mm	70 L.
· DT7303	268 mm	1.381 mm	189 mm	382 mm	880 mm	100 L.
· DT7304	315 mm	1.244 mm	189 mm	580 mm	904 mm	140 L.
· DT7305	349 mm	1.398 mm	189 mm	660 mm	995 mm	200 L.
· DT7307	366 mm	1.674 mm	189 mm	780 mm	1.010 mm	300 L.

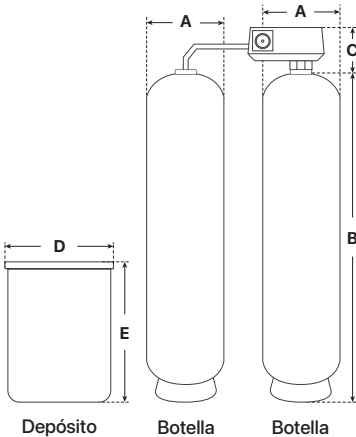

Descalcificadores industriales / Industrial water softener TWIN Clack CI de 1" / Clack TWIN CI with 1"

Clack™

Datos generales del descalcificador:

- Botella de PRFV.
- Depósito de sal en PE.
- Resina catiónica fuerte monoesfera de uso alimentario.

Water softener features:

- Pressure vessel of G.R.P.
- Brine tank in PE.
- Monosphere strong cationic resin for alimentary use

Datos técnicos de la válvula:

- Modelo de válvula: TWIN TM73.
- Fabricada en noryl.
- Conexión 1".
- Rango de presiones de trabajo: 2 a 6 bares.
- Rango de temperaturas de trabajo: 4 °C a 35 °C.
- Alimentación eléctrica: 230 V-12 V, 50 Hz.
- Regeneración **contracorriente**.
- Caudal en continuo (caída de 1 bar): 6 m³/h.

Valve features:


- Model: TWIN TM73.
- Made of noryl.
- Connection: 1"
- Work pressure: 2 to 6 bar
- Work temperature: 4 °C to 35 °C
- Power supply: 230V - 12V, 50Hz.
- **Upflow** regeneration.
- Flow rate in service (1bar drop): 6 m³/h



Ref.	Litros de resina Liters of resin	Caudal máximo Maximum flow	Rendimiento Performance	Consumo de sal Salt consumption	Modelo Botella Vessel model	Cat.	€/uni.
DCLT01	20x2 L.	0,80 m³/h	90 Hf x m³	2 Kg (x2)	08x35	B	1.427,87
DCLT02	30x2 L.	1,20 m³/h	135 Hf x m³	3 Kg (x2)	10x35	B	1.600,95
DCLT03	40x2 L.	1,60 m³/h	180 Hf x m³	4 Kg (x2)	10x44	B	1.763,50
DCLT04	50x2 L.	2 m³/h	225 Hf x m³	5 Kg (x2)	10x54	B	1.903,83
DCLT05	75x2 L.	3 m³/h	337 Hf x m³	7,50 Kg (x2)	12x52	B	2.163,44
DCLT06	100x2 L.	4 m³/h	450 Hf x m³	10 Kg (x2)	14x52	B	2.552,86
DCLT07	125x2 L.	5 m³/h	562 Hf x m³	12,50 Kg (x2)	14x65	B	2.907,00
DCLT08	175x2 L.	6 m³/h	787 Hf x m³	17,50 Kg (x2)	16x65	B	3.366,00
DCLT09	200x2 L.	6 m³/h	900 Hf x m³	20 Kg (x2)	18x65	B	4.110,54
DCLT10	225x2 L.	6 m³/h	1.012 Hf x m³	22,50 Kg (x2)	18x65	B	4.326,88

DIMENSIONES DEL SISTEMA / SYSTEM DIMENSIONS

	BOTELLA		VALVULA	DEPÓSITO DE SAL		
	A	B	C	D	E	VOL. (L)
· DCLT01	215 mm	897 mm	187 mm	332 mm	880 mm	70 L.
· DCLT02	268 mm	893 mm	187 mm	332 mm	880 mm	70 L.
· DCLT03	268 mm	1.121 mm	187 mm	382 mm	880 mm	100 L.
· DCLT04	268 mm	1.381 mm	187 mm	580 mm	904 mm	140 L.
· DCLT05	315 mm	1.338 mm	187 mm	660 mm	995 mm	200 L.
· DCLT06	366 mm	1.344 mm	187 mm	780 mm	1.010 mm	300 L.
· DCLT07	366 mm	1.674 mm	187 mm	780 mm	1.010 mm	300 L.
· DCLT08	411 mm	1.705 mm	187 mm	780 mm	1.010 mm	300 L.
· DCLT09	491 mm	1.722 mm	187 mm	860 mm	1.290 mm	500 L.
· DCLT10	491 mm	1.722 mm	187 mm	860 mm	1.290 mm	500 L.

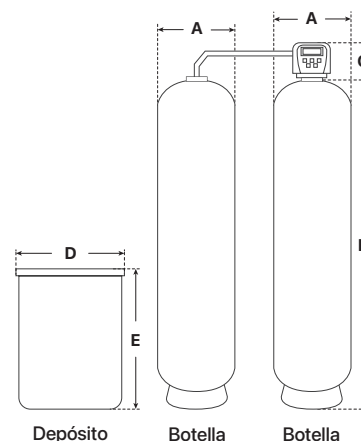

Descalcificadores industriales / Industrial water softener

Clack CI de 1" / Clack CI with 1"

Clack™

Datos generales del descalcificador:

- Botella de PRFV.
- Depósito de sal en PE.
- Resina catiónica fuerte monoesfera de uso alimentario.

Water softener features:

- Pressure vessel of G.R.P.
- Brine tank in PE.
- Monosphere strong cationic resin for alimentary use

Datos técnicos de la válvula:

- Modelo de válvula: TWIN TM73.
- Fabricada en noryl.
- Conexión 1".
- Rango de presiones de trabajo: 2 a 6 bares.
- Rango de temperaturas de trabajo: 4 °C a 35 °C.
- Alimentación eléctrica: 230 V-12 V.50 Hz.
- Regeneración **contracorriente**.
- Caudal en continuo (caída de 1 bar): 6 m³/h.

Valve features:


- Model: TWIN TM73.
- Made of noryl
- Connection: 1"
- Work pressure: 2 to 6 bar
- Work temperature: 4 °C to 35 °C
- Power supply: 230V - 12V, 50Hz.
- **Upflow** regeneration.
- Flow rate in service (1bar drop): 6 m³/h



Ref.	Litros de resina Liters of resin	Caudal máximo Maximum flow	Rendimiento Performance	Consumo de sal Salt consumption	Modelo Botella Vessel model	Cat.	€/uni.
DECCL0	22 L.	0,90 m³/h	99 Hf x m³	2,20 Kg	08x35	B	918,00
DECCL1	35 L.	1,40 m³/h	157 Hf x m³	3,50 Kg	10x35	B	957,76
DECCL3	50 L.	2 m³/h	225 Hf x m³	5 Kg	10x54	B	1.046,64
DECCL4	75 L.	3 m³/h	337 Hf x m³	7,50 Kg	12x52	B	1.137,86
DECCL6	100 L.	4 m³/h	450 Hf x m³	10 Kg	14x52	B	1.438,20
DECCL7	125 L.	5 m³/h	562 Hf x m³	12,50 Kg	14x65	B	1.509,73
DECCL9	175 L.	6 m³/h	787 Hf x m³	17,50 Kg	16x65	B	1.786,89
DECCL10	250 L.	6 m³/h	1.125 Hf x m³	25 Kg	21x62	B	2.313,13

DIMENSIONES DEL SISTEMA / SYSTEM DIMENSIONS

	BOTELLA		VALVULA	DEPÓSITO DE SAL		
	A	B	C	D	E	VOL. (L)
· DECCL0	215 mm	897 mm	187 mm	332 mm	880 mm	70 L.
· DECCL1	268 mm	893 mm	187 mm	382 mm	880 mm	100 L.
· DECCL3	268 mm	1.381 mm	187 mm	580 mm	904 mm	140 L.
· DECCL4	315 mm	1.338 mm	187 mm	580 mm	904 mm	140 L.
· DECCL6	366 mm	1.344 mm	187 mm	660 mm	995 mm	200 L.
· DECCL7	366 mm	1.674 mm	187 mm	780 mm	1.010 mm	300 L.
· DECCL9	411 mm	1.705 mm	187 mm	860 mm	1.290 mm	500 L.
· DECCL10	555 mm	1.721 mm	187 mm	860 mm	1.290 mm	500 L.

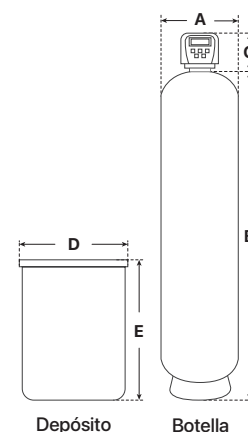

Descalcificadores industriales / Industrial water softener Clack CI de 1" dúplex / Duplex Clack CI with 1"

Clack™

Datos generales del descalcificador:

- Botella de PRFV.
- Depósito de sal en PE.
- Resina catiónica fuerte monoesfera de uso alimentario.

Water softener features:

- Pressure vessel of G.R.P.
- Brine tank in PE.
- Monosphere strong cationic resin for alimentary use

Datos técnicos de la válvula:

- Modelo de válvula: TWIN TM73.
- Fabricada en noryl.
- Conexión 1".
- Rango de presiones de trabajo: 2 a 6 bares.
- Rango de temperaturas de trabajo: 4 °C a 35 °C.
- Alimentación eléctrica: 230 V-12 V, 50 Hz.
- Regeneración **contracorriente**.
- Caudal en continuo (caída de 1 bar): 6 m³/h.

Valve features:


- Model: TWIN TM73.
- Made of noryl
- Connection: 1"
- Work pressure: 2 to 6 bar
- Work temperature: 4 °C to 35 °C
- Power supply: 230V - 12V, 50Hz.
- **Upflow** regeneration.
- Flow rate in service (1bar drop): 6 m³/h



Ref.	Litros de resina Liters of resin	Caudal máximo Maximum flow	Rendimiento Performance	Consumo de sal Salt consumption	Modelo Botella Vessel model	Cat.	€/uni.
DCL001	22x2 L.	0,90 m³/h	99 Hf x m³	2,20 Kg	08x35	B	2.220,74
DCL002	35x2 L.	1,40 m³/h	157 Hf x m³	3,50 Kg	10x35	B	2.297,93
DCL003	50x2 L.	2 m³/h	225 Hf x m³	5 Kg	10x54	B	2.469,83
DCL004	75x2 L.	3 m³/h	337 Hf x m³	7,50 Kg	12x52	B	2.645,25
DCL005	100x2 L.	4 m³/h	450 Hf x m³	10 Kg	14x52	B	2.939,94
DCL006	125x2 L.	5 m³/h	562 Hf x m³	12,50 Kg	14x65	B	3.357,42
DCL007	175x2 L.	6 m³/h	787 Hf x m³	17,50 Kg	16x65	B	3.891,85
DCL008	250x2 L.	6 m³/h	1.125 Hf x m³	25 Kg	21x62	B	4.911,59

DIMENSIONES DEL SISTEMA / SYSTEM DIMENSIONS

	BOTELLA		VALVULA	DEPÓSITO DE SAL		
	A	B	C	D	E	VOL. (L)
· DCL001	215 mm	897 mm	187 mm	332 mm	880 mm	70 L.
· DCL002	268 mm	893 mm	187 mm	382 mm	880 mm	100 L.
· DCL003	268 mm	1.381 mm	187 mm	580 mm	904 mm	140 L.
· DCL004	315 mm	1.338 mm	187 mm	580 mm	904 mm	140 L.
· DCL005	366 mm	1.344 mm	187 mm	660 mm	995 mm	200 L.
· DCL006	366 mm	1.674 mm	187 mm	780 mm	1.010 mm	300 L.
· DCL007	411 mm	1.705 mm	187 mm	860 mm	1.290 mm	500 L.
· DCL008	555 mm	1.721 mm	187 mm	860 mm	1.290 mm	500 L.

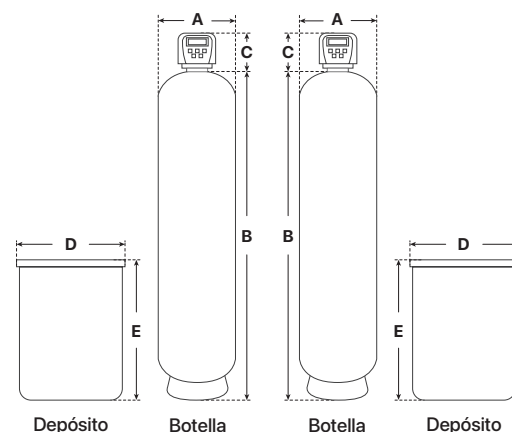

Descalcificadores industriales / Industrial water softener Hydro digital de 1" / Digital hydro with 1"

Hydro
válvulas

Datos generales del descalcificador:

- Botella de PRFV.
- Depósito de sal en PE.
- Resina catiónica fuerte monoesfera de uso alimentario.

Water softener features:

- Pressure vessel of G.R.P.
- Brine tank in PE.
- Monosphere strong cationic resin for alimentary use

Datos técnicos de la válvula:

- Modelo de válvula: Hydro mecánica.
- Fabricada en noryl.
- Conexión 1".
- Rango de presiones de trabajo: 2 a 6 bares.
- Rango de temperaturas de trabajo: 4 °C a 35 °C.
- Alimentación eléctrica: 230 V-12 V.50 Hz.
- Regeneración **contracorriente**.
- Caudal en continuo (caída de 1 bar): 4,40 m³/h.

Valve features:


- Model: Mechanical Hydro.
- Made of noryl
- Connection: 1"
- Work pressure: 2 to 6 bar
- Work temperature: 4 °C to 35 °C
- Power supply: 230V - 12V, 50Hz.
- **Upflow** regeneration.
- Flow rate in service (1bar drop): 4,40 m³/h



Ref.	Litros de resina Liters of resin	Caudal máximo Maximum flow	Rendimiento Performance	Consumo de sal Salt consumption	Modelo Botella Vessel model	Cat.	€/uni.
HE0030	25 L.	1 m³/h	150 Hf x m³	5 Kg	10x35	B	610,44
HE0040	40 L.	1,60 m³/h	240 Hf x m³	8 Kg	10x54	B	675,93
HE0060	50 L.	2 m³/h	300 Hf x m³	10 Kg	12x52	B	785,85
HE0070	75 L.	3 m³/h	450 Hf x m³	15 Kg	13x54	B	870,06
HE0100	100 L.	4 m³/h	600 Hf x m³	20 Kg	14x65	B	1.112,13

DIMENSIONES DEL SISTEMA / SYSTEM DIMENSIONS

	BOTELLA		VALVULA	DEPÓSITO DE SAL		
	A	B	C	D	E	VOL. (L)
· HE0030	268 mm	893 mm	200 mm	332 mm	880 mm	70 L.
· HE0040	268 mm	1.381 mm	200 mm	382 mm	880 mm	100 L.
· HE0060	315 mm	1.338 mm	200 mm	580 mm	904 mm	140 L.
· HE0070	349 mm	1.398 mm	200 mm	580 mm	904 mm	140 L.
· HE0100	366 mm	1.674 mm	200 mm	660 mm	995 mm	200 L.

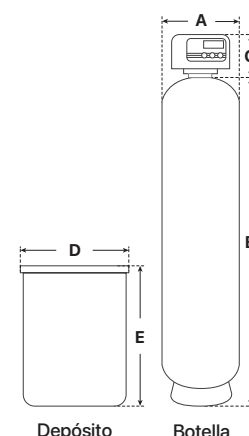


Cartuchos estándar y especiales / Standard and special filter Polipropileno / Polypropylene

Descripción:

- Los cartuchos pueden ser usados como filtro final o como pre-filtro, siempre que se quieran salvaguardar los más costosos sistemas de filtración tales como la micro-filtración absoluta. Los cartuchos han sido probados para obtener una filtración de al menos el 95% de las partículas en suspensión.
- La extraordinaria capacidad de filtración de los cartuchos se obtiene gracias a una amplia superficie de material filtrante. Los cartuchos se deben sustituir cuando se empiece a observar la pérdida de carga; de cualquier forma la sustitución estará subordinada al nivel máximo permitido y/o requerido por el proceso en curso.

Description:

- The cartridges can be used as a final filter or as a pre-filter as a final filter or as a pre-filter, provided that you want to safeguard the more costly filtration systems such as absolute micro-filtration. The cartridges have been tested to obtain a filtration of at least 95% of suspended particles.
- The extraordinary filtration capacity of the cartridges is obtained thanks to a large surface of filtering material. The cartridges must be replaced when the loss of load begins to be observed; in any case the replacement will be subordinated to the maximum level allowed and/or required by the process in progress.

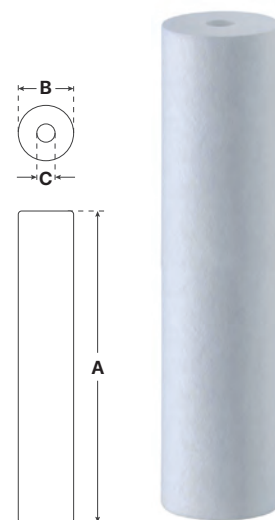

Ref.	Descripción / Description	Altura / Height	Micras / Microns	Caudal max. / Max. flow	Embalaje / Package	Cat.	€/uni.
FS1001	Cartucho polipropileno Polypropylene filter	10"	1 μ	0,30 m³/h	50 uni.	A	2,65
FS1002	Cartucho polipropileno Polypropylene filter	10"	5 μ	0,80 m³/h	50 uni.	A	2,65
FS1019	Cartucho polipropileno con bolsa individual Polypropylene filter with individual bag	10"	5 μ	0,80 m³/h	50 uni.	A	4,92
FS1009	Cartucho polipropileno Polypropylene filter	10"	20 μ	1,70 m³/h	50 uni.	A	2,65
FS1007	Cartucho polipropileno Polypropylene filter	10"	50 μ	1,90 m³/h	50 uni.	A	2,65
FS1006	Cartucho polipropileno Polypropylene filter	20"	1 μ	0,60 m³/h	25 uni.	B	3,98
FS1003	Cartucho polipropileno Polypropylene filter	20"	5 μ	1,60 m³/h	25 uni.	B	3,98
FS1010	Cartucho polipropileno Polypropylene filter	20"	20 μ	2,50 m³/h	25 uni.	B	3,98
FS1008	Cartucho polipropileno Polypropylene filter	20"	50 μ	2,60 m³/h	25 uni.	B	3,98
FS1013	Cartucho polipropileno Polypropylene filter	30"	1 μ	0,90 m³/h	25 uni.	B	6,73
FS1014	Cartucho polipropileno Polypropylene filter	30"	5 μ	2,40 m³/h	25 uni.	B	7,95
FP2003	Cartucho polipropileno Polypropylene filter	40"	1 μ	1,20 m³/h	25 uni.	B	10,40
FP2001	Cartucho polipropileno Polypropylene filter	40"	5 μ	3,20 m³/h	25 uni.	B	12,87
FP2004	Cartucho polipropileno Polypropylene filter	40"	10 μ	3,50 m³/h	25 uni.	B	10,40
FP2002	Cartucho polipropileno Polypropylene filter	40"	20 μ	4,00 m³/h	25 uni.	B	10,40
FP2010	Cartucho polipropileno Polypropylene filter	50"	1 μ	3,50 m³/h	25 uni.	B	14,79

DIMENSIONES DE LOS CARTUCHOS (mm) / CARTRIDGES DIMENSIONS (mm)

	FS1001	FS1002	FS1009	FS1007	FS1006	FS1003	FS1010	FS1008	FS1013	FS1014	FP2003	FP2001	FP2004	FP2002	FP2010	FP2011
A:	250	250	250	250	510	510	510	510	760,50	760,50	1.010,50	1.010,50	1.010,50	1.010,50	1.270,50	1.270,50
B:	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
C:	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27


Cartuchos estándar y especiales / Standard and special filter Plisados / Pleats

Descripción:

- Los cartuchos pueden ser usados como filtro final o como pre-filtro, siempre que se quieran salvaguardar los más costosos sistemas de filtración tales como la micro-filtración absoluta. Los cartuchos han sido probados para obtener una filtración de al menos el 95% de las partículas en suspensión.
- La extraordinaria capacidad de filtración de los cartuchos se obtiene gracias a una amplia superficie de material filtrante. Los cartuchos se deben sustituir cuando se empiece a observar la pérdida de carga; de cualquier forma la sustitución estará subordinada al nivel máximo permitido y/o requerido por el proceso en curso.

Description:

- The cartridges can be used as a final filter or as a pre-filter as a final filter or as a pre-filter, provided that you want to safeguard the more costly filtration systems such as absolute micro-filtration. The cartridges have been tested to obtain a filtration of at least 95% of suspended particles.
- The extraordinary filtration capacity of the cartridges is obtained thanks to a large surface of filtering material. The cartridges must be replaced when the loss of load begins to be observed; in any case the replacement will be subordinated to the maximum level allowed and/or required by the process in progress.

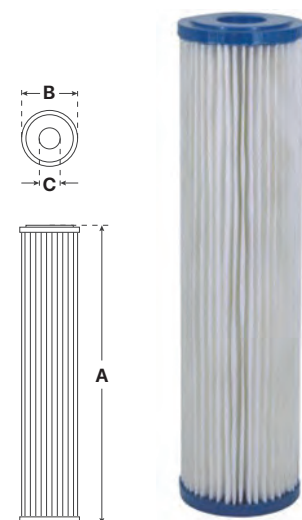

Ref.	Descripción / Description	Altura / Height	Micras / Microns	Embalaje / Package	Cat.	€/uni.
PL1001	Cartucho plisado Pleated filter	10"	1 μ	50 uni.	B	7,36
PL1010	Cartucho plisado Pleated filter	10"	10 μ	50 uni.	B	7,36
PL1020	Cartucho plisado Pleated filter	10"	20 μ	50 uni.	B	7,36
PL1050	Cartucho plisado Pleated filter	10"	50 μ	50 uni.	B	7,36
PL2001	Cartucho plisado Pleated filter	20"	1 μ	25 uni.	B	14,04
PL2010	Cartucho plisado Pleated filter	20"	10 μ	25 uni.	B	14,04
PL2020	Cartucho plisado Pleated filter	20"	20 μ	25 uni.	B	14,04
PL2050	Cartucho plisado Pleated filter	20"	50 μ	25 uni.	B	14,04

DIMENSIONES DE LOS CARTUCHOS (mm) / CARTRIDGES DIMENSIONS (mm)

	PL1001	PL1010	PL1020	PL1050	PL2001	PL2010	PL2020	PL2050
A:	250	250	250	250	510	510	510	510
B:	67	67	67	67	67	67	67	67
C:	27	27	27	27	27	27	27	27

Cartuchos estándar y especiales / Standard and special filter


Malla lavable / Washable mesh filter

Descripción:

- Los cartuchos pueden ser usados como filtro final o como pre-filtro, siempre que se quieran salvaguardar los más costosos sistemas de filtración tales como la micro-filtración absoluta. Los cartuchos han sido probados para obtener una filtración de al menos el 95% de las partículas en suspensión.
- La extraordinaria capacidad de filtración de los cartuchos se obtiene gracias a una amplia superficie de material filtrante. Los cartuchos se deben sustituir cuando se empiece a observar la pérdida de carga; de cualquier forma la sustitución estará subordinada al nivel máximo permitido y/o requerido por el proceso en curso.

Description:

- The cartridges can be used as a final filter or as a pre-filter as a final filter or as a pre-filter, provided that you want to safeguard the more costly filtration systems such as absolute micro-filtration. The cartridges have been tested to obtain a filtration of at least 95% of suspended particles.
- The extraordinary filtration capacity of the cartridges is obtained thanks to a large surface of filtering material. The cartridges must be replaced when the loss of load begins to be observed; in any case the replacement will be subordinated to the maximum level allowed and/or required by the process in progress.

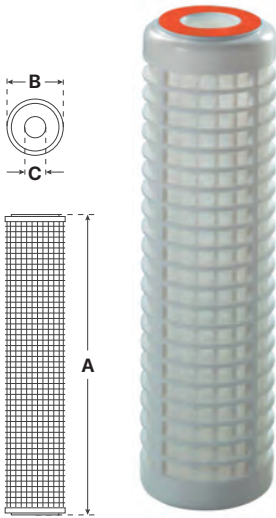

Ref.	Descripción / Description	Altura / Height	Micras / Microns	Caudal max. / Max. flow	Embalaje / Package	Cat.	€/uni.
FM1001	Cartucho de malla lavable Washable mesh filter	10"	70 µ	3,5 m³/h	100 uni.	A	10,64

DIMENSIONES DE LOS CARTUCHOS (mm) / CARTRIDGES DIMENSIONS (mm)

FM1001
A: 250 mm
B: 67 mm
C: 27 mm

Cartuchos estándar y especiales / Standard and special filter


Hilo bobinado / String Wound

Descripción:

- Los cartuchos pueden ser usados como filtro final o como pre-filtro, siempre que se quieran salvaguardar los más costosos sistemas de filtración tales como la micro-filtración absoluta. Los cartuchos han sido probados para obtener una filtración de al menos el 95% de las partículas en suspensión.
- La extraordinaria capacidad de filtración de los cartuchos se obtiene gracias a una amplia superficie de material filtrante. Los cartuchos se deben sustituir cuando se empiece a observar la pérdida de carga; de cualquier forma la sustitución estará subordinada al nivel máximo permitido y/o requerido por el proceso en curso.

Description:

- The cartridges can be used as a final filter or as a pre-filter as a final filter or as a pre-filter, provided that you want to safeguard the more costly filtration systems such as absolute micro-filtration. The cartridges have been tested to obtain a filtration of at least 95% of suspended particles.
- The extraordinary filtration capacity of the cartridges is obtained thanks to a large surface of filtering material. The cartridges must be replaced when the loss of load begins to be observed; in any case the replacement will be subordinated to the maximum level allowed and/or required by the process in progress.



Ref.	Descripción / Description	Altura / Height	Micras / Microns	Caudal max. / Max. flow	Embalaje / Package	Cat.	€/uni.
FH1011	Filtro hilo bobinado String wound filter	5"	20 µ	1,30 m³/h	100 uni.	B	3,40
FH1005	Filtro hilo bobinado String wound filter	10"	1 µ	0,30 m³/h	50 uni.	B	3,16
FH1001	Filtro hilo bobinado String wound filter	10"	5 µ	0,80 m³/h	50 uni.	B	3,16
FH1008	Filtro hilo bobinado String wound filter	10"	20 µ	1,70 m³/h	50 uni.	A	3,71
FH1003	Filtro hilo bobinado String wound filter	10"	50 µ	1,90 m³/h	50 uni.	A	3,71
FH1009	Filtro hilo bobinado String wound filter	10"	100 µ	2,40 m³/h	50 uni.	B	3,16
FH1006	Filtro hilo bobinado String wound filter	20"	1 µ	0,60 m³/h	25 uni.	B	9,24
FH1002	Filtro hilo bobinado String wound filter	20"	5 µ	1,60 m³/h	25 uni.	B	9,24
FH1007	Filtro hilo bobinado String wound filter	20"	20 µ	2,50 m³/h	25 uni.	B	9,24
FH1004	Filtro hilo bobinado String wound filter	20"	50 µ	2,60 m³/h	25 uni.	B	9,24
FH1010	Filtro hilo bobinado String wound filter	20"	100 µ	3,80 m³/h	25 uni.	B	9,24

DIMENSIONES DE LOS CARTUCHOS (mm) / CARTRIDGES DIMENSIONS (mm)

	FH1011	FH1005	FH1001	FH1008	FH1003	FH1009	FH1006	FH1002	FH1007	FH1004	FH1010
A:	250	250	250	250	250	250	510	510	510	510	510
B:	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
C:	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27

Cartuchos estándar y especiales / Standard and special filter

Polipropileno BIG / Polypropylene BIG

Ref.	Descripción / Description	Altura / Height	Micras / Microns	Caudal max. / Max. flow	Embalaje / Package	Cat.	€/uni.
FBP101	Cartucho BIG polipropileno Polypropylene BIG filter	10"	5 µ	0,80 m³/h	20 uni.	B	12,87
FBP102	Cartucho BIG polipropileno Polypropylene BIG filter	10"	20 µ	1,50 m³/h	20 uni.	B	12,87
FBP103	Cartucho BIG polipropileno Polypropylene BIG filter	10"	50 µ	2,60 m³/h	20 uni.	B	12,87
FBP105	Cartucho BIG polipropileno Polypropylene BIG filter	20"	5 µ	1,40 m³/h	10 uni.	B	21,04
FBP106	Cartucho BIG polipropileno Polypropylene BIG filter	20"	20 µ	2,70 m³/h	10 uni.	B	21,04
FBP107	Cartucho BIG polipropileno Polypropylene BIG filter	20"	50 µ	4,60 m³/h	10 uni.	B	21,04




Carbón BIG / Carbon BIG

Ref.	Descripción / Description	Altura / Height	Embalaje / Package	Cat.	€/uni.
FBC101	Cartucho BIG carbón activo granulado Granulated active carbon BIG filter	10"	12 uni.	B	33,92
FBC102	Cartucho BIG carbón activo granulado Granulated active carbon BIG filter	20"	6 uni.	B	51,46
FBC103	Cartucho BIG carbón activo granulado Granulated active carbon BIG filter	10"	12 uni.	B	25,72
FBC104	Cartucho BIG carbón activo granulado Granulated active carbon BIG filter	20"	6 uni.	B	43,27



Hilo bobinado BIG / Big string wound

Ref.	Descripción / Description	Altura / Height	Micras / Microns	Embalaje / Package	Cat.	€/uni.
FBF101	Cartucho BIG hilo bobinado String wound filter BIG	10"	5 µ	20 uni.	B	17,99
FBF102	Cartucho BIG hilo bobinado String wound filter BIG	10"	20 µ	20 uni.	B	17,99
FBF103	Cartucho BIG hilo bobinado String wound filter BIG	10"	50 µ	20 uni.	B	17,99
FBF104	Cartucho BIG hilo bobinado String wound filter BIG	10"	100 µ	20 uni.	B	17,99
FBF105	Cartucho BIG hilo bobinado String wound filter BIG	20"	5 µ	10 uni.	B	37,42
FBF106	Cartucho BIG hilo bobinado String wound filter BIG	20"	20 µ	10 uni.	B	37,42
FBF107	Cartucho BIG hilo bobinado String wound filter BIG	20"	50 µ	10 uni.	B	37,42
FBF108	Cartucho BIG hilo bobinado String wound filter BIG	20"	100 µ	10 uni.	B	35,99



DIMENSIONES DE LOS CARTUCHOS (mm) / CARTRIDGES DIMENSIONS (mm)

	FBP101	FBP102	FBP103	FBP105	FBP106	FBP107	FBC101	FBC102	FBC103	FBC104
A:	250	250	250	510	510	510	250	510	250	510
B:	100,70	100,70	100,70	100,70	100,70	100,70	100,70	100,70	100,70	100,70
C:	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27

	FBF101	FBF102	FBF103	FBF104	FBF105	FBF106	FBF107	FBF108
A:	250	250	250	250	510	510	510	510
B:	100,70	100,70	100,70	100,70	100,70	100,70	100,70	100,70
C:	27	27	27	27	27	27	27	27

Portafiltros y accesorios / Filter housing and accessories

Portafiltros BIG azul / Filter housing BIG blue

Ref.	Descripción / Description	Altura Height	Conexión Connection	Dimensiones / Dimensions Ancho / Width	Dimensiones / Dimensions Alto / Height	Embalaje Package	Cat.	€/uni.
VF1012	Portafiltro BIG azul BIG blue filter housing	10"	1"	185 mm	343 mm	1 uni.	B	44,44
VF1034	Portafiltro BIG azul BIG blue filter housing	10"	1 1/4"	185 mm	343 mm	1 uni.	B	44,44
VF1018	Portafiltro BIG azul BIG blue filter housing	20"	1"	185 mm	615 mm	1 uni.	B	76,02
VF1035	Portafiltro BIG azul BIG blue filter housing	20"	1 1/4"	185 mm	615 mm	1 uni.	B	91,22



Portafiltros estándar / Standard filter housing

Ref.	Descripción / Description	Altura Height	Conexión Connection	Dimensiones / Dimensions Ancho / Width	Dimensiones / Dimensions Alto / Height	Embalaje Package	Cat.	€/uni.
VF1003	Contenedor opaco azul Opaque blue filter housing	10"	1/2"	122 mm	294 mm	1 uni.	B	17,54
VF1020	Contenedor opaco azul Opaque blue filter housing	10"	3/4"	122 mm	294 mm	1 uni.	B	17,54
VF1019	Contenedor opaco azul Opaque blue filter housing	10"	1"	122 mm	299 mm	1 uni.	B	17,54
VF1033	Contenedor opaco azul Opaque blue filter housing	20"	3/8"	122 mm	565 mm	1 uni.	B	31,57
VF1022	Contenedor opaco azul Opaque blue filter housing	20"	3/4"	122 mm	565 mm	1 uni.	B	31,57
VF1013	Contenedor opaco azul Opaque blue filter housing	20"	1"	122 mm	565 mm	1 uni.	B	31,57



Portafiltros estándar / Standard filter housing

Ref.	Descripción / Description	Altura Height	Conexión Connection	Dimensiones / Dimensions Ancho / Width	Dimensiones / Dimensions Alto / Height	Embalaje Package	Cat.	€/uni.
VF1010	Portafiltro transparente Clear filter housing	10"	1/2"	122 mm	294 mm	1 uni.	B	22,23
VF1004	Portafiltro transparente Clear filter housing	10"	3/4"	122 mm	294 mm	1 uni.	B	22,23
VF1006	Portafiltro transparente Clear filter housing	20"	3/4"	122 mm	565 mm	1 uni.	B	32,74
VF1011	Portafiltro transparente Clear filter housing	20"	1/2"	122 mm	565 mm	1 uni.	B	32,74
VF1028	Portafiltro transparente Clear filter housing	20"	1"	122 mm	570 mm	1 uni.	B	32,74



Portafiltros y accesorios / Filter housing and accessories

Portafiltros tres piezas transparente / Three pieces plastic clear filter housing

Ref.	Descripción / Description	Altura Height	Conexión Connection	Dimensiones / Dimensions Ancho / Width	Alto / Height	Embalaje Package	Cat.	€/uni.
VF1048	Portafiltro transparente 3P 3P clear plastic filter housing	5"	¾"	122 mm	195 mm	1 uni.	B	17,85
VF1016	Portafiltro transparente 3P 3P clear plastic filter housing	10"	¾"	122 mm	299 mm	1 uni.	A	25,50
VF1017	Portafiltro transparente 3P 3P clear plastic filter housing	10"	1"	122 mm	299 mm	1 uni.	A	26,52



Cintropur y accesorios / Cintropur filters and accessories

CINTROPUR / CINTROPUR

cintropur
EXTRA FILTRATION PROTECTION

Ref.	Descripción / Description	Embalaje / Package	Cat.	€/uni.
VF1046	Cintropur NW25 Cintropur housing NW-25	1"	B	117,30
VF1036	Cintropur NW32 Cintropur housing NW-32	1 1/4"	B	163,20
VF1060	Cintropur SL240 Cintropur housing SL240	3/4"	B	71,40
VF1061	Cintropur SL240 Cintropur housing SL240	1"	B	73,44

Datos técnicos:

- Cabezal fabricado en polipropileno.
- Vaso transparente.
- Temperatura de trabajo entre 0 °C y 50 °C.
- Manómetro opcional.
- Construidos completamente con materiales sintéticos de primera calidad.
- Los filtros Cintropur son perfectamente aptos para productos alimenticios y agua potable.
- La hélice centrífuga Cintropur transforma el flujo de agua en un movimiento centrífugo, precipitando las partículas pesadas al fondo del vaso, mientras la tela filtrante asegura la filtración final de acuerdo con el micronaje elegido.

Features:

- Head made of polypropylene.
- Transparent Glass.
- Operating temperature: 0 °C ~50 °C.
- Optional gauge.
- Made entirely of high quality synthetic materials.
- Filters Cintropur are perfectly suitable for food products and drinkable water.
- The centrifugal propeller Cintropur transforms water flow in a centrifugal movement, precipitating particles to the bottom of the vessel, while the filter mesh ensures final filtration in accordance with the chosen micron.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Conexión / Connection:
- Caudal medio $\Delta P=0,2b$ / Average flow $\Delta P=0,2b$:
- Presión de servicio / Operating pressure:
- Presión máx. de trabajo / Max. working pressure:
- Temperatura máxima / Max. temperature:
- Tela filtrante (origen) / Filter mesh (origin):
- Dimensiones / Dimensions:
 - Alto / High:
 - Largo / Large:

VF1046	VF1036	VF1060	VF1061
1"	1 1/4"	3/4"	1 1/4"
5,5 m³/h	6,5 m³/h	3,5 m³/h	4,5 m³/h
10 bar	10 bar	8 bar	8 bar
16 bar	16 bar	12 bar	12 bar
50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
25µ	25µ	25µ	25µ
355 mm	540 mm	366 mm	366 mm
230 mm	230 mm	142 mm	142 mm



* Modelos Cintropur: NW25 / NW32 / SL240
Cintropur models: NW25 / NW32 / SL240

Cintropur y accesorios / Cintropur filters and accessories

CINTROPUR / CINTROPUR

cintropur
CENTRIFUGAL FILTRATION

Ref.	Descripción / Description	Embalaje / Package	Cat.	€/uni.
VF1059	Cintropur NW400 Cintropur housing NW400	1 ½"	B	353,94
VF1037	Cintropur NW500 Cintropur housing NW500	2"	B	540,60
VF1038	Cintropur NW650 Cintropur housing NW650	2 ½"	B	622,20
VF1039	Cintropur NW800 Cintropur housing NW800	3"	B	754,80

Datos técnicos:

- Cabezal fabricado en polipropileno.
- Vaso transparente.
- Temperatura de trabajo entre 0 °C y 50 °C.
- Manómetro opcional.
- Construidos completamente con materiales sintéticos de primera calidad.
- Los filtros Cintropur son perfectamente aptos para productos alimenticios y agua potable.
- La hélice centrífuga Cintropur transforma el flujo de agua en un movimiento centrífugo, precipitando las partículas pesadas al fondo del vaso, mientras la tela filtrante asegura la filtración final de acuerdo con el micronaje elegido.

Features:

- Head made of polypropylene.
- Transparent Glass.
- Operating temperature: 0 °C ~50 °C.
- Optional gauge.
- Made entirely of high quality synthetic materials.
- Filters Cintropur are perfectly suitable for food products and drinkable water.
- The centrifugal propeller Cintropur transforms water flow in a centrifugal movement, precipitating particles to the bottom of the vessel, while the filter mesh ensures final filtration in accordance with the chosen micron.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

	VF1059	VF1037	VF1038	VF1039
· Conexión / Connection:	1 ½"	2"	2 ½"	3"
· Caudal medio $\Delta P=0,2b$ / Average flow $\Delta P=0,2b$:	12 m³/h	18 m³/h	25 m³/h	32 m³/h
· Presión de servicio / Operating pressure:	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
· Presión máx. de trabajo / Max. working pressure:	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar
· Temperatura máxima / Max. temperature:	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
· Tela filtrante (origen) / Filter mesh (origin):	25µ	25µ	25µ	25µ
· Dimensiones / Dimensions:				
· Alto / High:	675 mm	770 mm	770 mm	770 mm
· Largo / Large:	284 mm	363 mm	304 mm	313 mm



* Modelos Cintropur: NW400 / NW500 / NW650 / NW800
Cintropur models: NW400 / NW500 / NW650 / NW800

Cintropur y accesorios / Cintropur filters and accessories

Telas / Filter mesh

cintropur
FILTROS PARA FILTRACIÓN INDUSTRIAL

Ref.	Descripción / Description	Modelo / Model	Modelo / Model	Modelo / Model	Cat.	€/uni.
TE1017	Tela de 5μ Filter mesh of 5μ	NW-500	NW-650	NW-800	B	48,10
TE1002	Tela de 10μ Filter mesh of 10μ	NW-500	NW-650	NW-800	B	41,82
TE1003	Tela de 25μ Filter mesh of 25μ	NW-500	NW-650	NW-800	B	35,19
TE1004	Tela de 50μ Filter mesh of 50μ	NW-500	NW-650	NW-800	B	37,74
TE1014	Tela de 100μ Filter mesh of 100μ	NW-500	NW-650	NW-800	B	33,15
TE1015	Tela de Nylon 150μ Nylon filter mesh of 150μ	NW-500	NW-650	NW-800	B	129,58
TE1016	Tela de 5μ Filter mesh of 5μ	NW-32			B	27,54
TE1001	Tela de 10μ Filter mesh of 10μ	NW-32			B	24,48
TE1005	Tela de 25μ Filter mesh of 25μ	NW-32			B	25,50
TE1009	Tela de 50μ Filter mesh of 50μ	NW-32			B	26,52
TE1012	Tela de 100μ Filter mesh of 100μ	NW-32			B	21,11
TE1013	Tela de Nylon 150μ Nylon filter mesh of 150μ	NW-32			B	85,49
TE1010	Tela de 5μ Filter mesh of 5μ	NW-25	SL240		B	21,93
TE1006	Tela de 10μ Filter mesh of 10μ	NW-25			B	16,03
TE1007	Tela de 25μ Filter mesh of 25μ	NW-25	SL240		B	17,34
TE1008	Tela de 50μ Filter mesh of 50μ	NW-25	SL240		B	17,34
TE1011	Tela de 100μ Filter mesh of 100μ	NW-25			B	16,83
TE1024	Tela de 5μ Filter mesh of 5μ	SL240			B	23,51
TE1035	Tela de 25μ Filter mesh of 25μ	NW-280			B	19,22
TE1036	Tela de 25μ Filter mesh of 25μ	NW-340			B	29,34

* Pack de 5 unidades / Pack of 5 units



Soportes / Support

Ref.	Descripción / Description	Modelo / Model	Modelo / Model	Modelo / Model	Cat.	€/uni.
1AC1034	Soporte carbón y productos granulados Granulated products and carbon support			NW-25	B	82,88
1AC1035	Soporte carbón y productos granulados Granulated products and carbon support			NW-32	B	96,48
1AC1036	Soporte carbón y productos granulados Granulated products and carbon support	NW-500	NW-650	NW-800	B	152,14



Cintropur y accesorios / Cintropur filters and accessories

Fijación mural / Bracket

cintropur
FILTROS DE FILTRACIÓN INDUSTRIAL

Ref.	Descripción / Description	Modelo / Model	Modelo / Model	Modelo / Model	Cat.	€/uni.
1AC1001	Fijación mural plástico Plastic bracket	NW-18	NW-25	NW-32	B	17,31
1AC1002	Fijación mural inox. Stainless bracket	NW-50	NW-62	NW-75	B	78,54
1AC1051	Fijación mural inox. (mod. 2013) Stainless bracket (mod. 2013)	NW-500	NW-650	NW-800	B	72,97



Manómetros / Gauges

Ref.	Descripción / Description	Modelo / Model	Modelo / Model	Modelo / Model	Cat.	€/uni.
1AC1024	Manómetro de 1/8". De 0 a 10 bar Pressure gauge 1/8". From 0 to 10 Bar	NW-18	NW-25	NW-32	B	18,55
1AC1003	Manómetro de 1/4". De 0 a 20 bar Pressure gauge 1/4". From 0 to 20 Bar	NW-50	NW-62	NW-75	B	22,26
1AC1050	Manómetro de 0 a 20 bar (mod. 2013) Pressure gauge from 0 to 20 Bar (mod. 2013)	NW-500	NW-650	NW-800	B	29,69



Tapa de fijación / Fixing stopper

Ref.	Descripción / Description	Modelo / Model	Modelo / Model	Modelo / Model	Cat.	€/uni.
1AC1005	Tapa de fijación blanca (3/4", 1", 1/4") White fixing stopper (3/4", 1", 1/4")	NW-18	NW-25	NW-32	B	2,47
1AC1004	Tapa fijación blanca (2", 2 1/2", 3") (PRE 2013) White mixing stopper (2", 2 1/2", 3") (PRE 2013)	NW-52	NW-62	NW-75	B	6,18
1AC1056	Tapa fijación negra (2", 2 1/2", 3") (POST 2013) Black fixing stopper (2", 2 1/2", 3") (POST 2013)	NW-500	NW-650	NW-800	B	18,55



Hélice centrífuga / Centrifugal propeller

Ref.	Descripción / Description	Modelo / Model	Modelo / Model	Modelo / Model	Cat.	€/uni.
1AC1006	Hélice centrífuga blanca (3/4", 1", 1/4") White centrifugal propeller (3/4", 1", 1/4")	NW-18	NW-25	NW-32	B	2,47
1AC1007	Hélice centrífuga blanca (2", 2 1/2", 3") (PRE 2013) White centrifugal propeller (2", 2 1/2", 3") (PRE 2013)	NW-50	NW-62	NW-75	B	4,95
1AC1053	Hélice centrífuga negra (2", 2 1/2", 3") (POST 2013) Black centrifugal propeller (2", 2 1/2", 3") (POST 2013)	NW-500	NW-650	NW-800	B	17,31



Vasos transparente / Clear housing

Ref.	Descripción / Description	Modelo / Model	Modelo / Model	Modelo / Model	Cat.	€/uni.
1AC1009	Vaso transparente Clear housing			NW-25	B	38,76
1AC1010	Vaso transparente Clear housing			NW-32	B	80,58
1AC1008	Vaso transparente Clear housing	NW-50	NW-62	NW-75	B	163,20
1AC1057	Vaso transparente (mod. 2013) Clear housing (mod. 2013)	NW-500	NW-650	NW-800	B	160,14



Cintropur y accesorios / Cintropur filters and accessories

Purga tipo llave / Purge wrench

Ref.	Descripción / Description	Modelo / Model	Modelo / Model	Modelo / Model	Cat.	€/uni.
1AC1011	Purga tipo llave de ¼" Purge wrench ¼"	NW-18	NW-25	NW-32	B	26,52
1AC1016	Purga tipo llave de ½" Purge wrench ½"	NW-500	NW-650	NW-800	B	52,02

cintropur
EQUIPOS PARA FILTRACIÓN



Soportes PVC / PVC support

Ref.	Descripción / Description	Modelo / Model	Modelo / Model	Modelo / Model	Cat.	€/uni.
1AC1014	Soporte PVC para filtros cintropur PVC support for Cintropur filter	NW-50	NW-62	NW-75	B	55,66
1AC1027	Soporte PVC para filtros cintropur PVC support for Cintropur filter			NW-18	B	18,55
1AC1028	Soporte PVC para filtros cintropur PVC support for Cintropur filter			NW-25	B	27,21
1AC1029	Soporte PVC para filtros cintropur PVC support for Cintropur filter			NW-32	B	49,48
1AC1055	Soporte PVC para filtros cintropur (mod. 2013) PVC support for Cintropur filter (mod. 2013)	NW-500	NW-650	NW-800	B	43,29



Junta tórica / O-ring

Ref.	Descripción / Description	Modelo / Model	Modelo / Model	Modelo / Model	Cat.	€/uni.
1AC1025	Junta tórica (conexión cabeza) O-ring (head connection)	NW-500	NW-650	NW-800	B	4,95
1AC1015	Junta tórica para vaso O-ring for housing	NW-50	NW-62	NW-75	B	5,61
1AC1052	Junta tórica para vaso (mod. 2013) O-ring for housing (mod. 2013)	NW-500	NW-650	NW-800	B	5,10



Tornillo purga / Purge screw

Ref.	Descripción / Description	Modelo / Model	Modelo / Model	Modelo / Model	Cat.	€/uni.
1AC1023	Tornillo purga cabeza con junta tórica Head purge screw with O-ring	NW-500	NW-650	NW-800	B	4,95



Llaves / Wrench

Ref.	Descripción / Description	Modelo / Model	Modelo / Model	Modelo / Model	Cat.	€/uni.
1AC1030	Llave Wrench	NW-18	NW-25	NW-32	B	4,95
1AC1013	Abrazadera inox. Steel clip	NW-50	NW-62	NW-75	B	176,87
1AC1054	Llave portafiltros (mod. 2013) Filter housing wrench (mod. 2013)	NW-500	NW-650	NW-800	B	19,79



Cintropur y accesorios / Cintropur filters and accessories

Acople completo / Full coupling

cintropur
FILTROS DE FILTRACIÓN INDUSTRIAL

Ref.	Descripción / Description	Modelo / Model	Cat.	€/uni.
1AC1031	Acople completo 3/4" (CON+COU+JUNT) Full coupling 3/4" (CON+COU+JUNT)	NW-18	B	12,36
1AC1032	Acople completo 1" (CON+COU+JUNT) Full coupling 1" (CON+COU+JUNT)	NW-25	B	25,50
1AC1033	Acople completo 1 1/4" (CON+COU+JUNT) Full coupling 1 1/4" (CON+COU+JUNT)	NW-32	B	27,03



Cabeza / Head

Ref.	Descripción / Description	Modelo / Model	Modelo / Model	Modelo / Model	Cat.	€/uni.
1AC1026	Cabeza Head	NW-18	NW-25	NW-32	B	28,46
1AC1017	Cabeza de 2" Head 2"			NW-500	B	98,95
1AC1018	Cabeza de 2 1/2" Head 2 1/2"			NW-650	B	115,03
1AC1019	Cabeza de 3" Head 3"			NW-800	B	122,45



Documentos comerciales / Business documents

EXPOSITOR Y CATÁLOGOS / DISPLAY & CATALOGUES

Ref.	Descripción / Description	€/uni.
PUBLI06	Catálogo profesional Osmofilter Osmofilter professional catalogue	CONSULTAR
EXP003	Expositor de sobremesa de ósmosis inversa (400 x 465 x 480 mm) Reverse osmosis table-top display (400 x 465 x 480 mm)	CONSULTAR



PUBLI06



EXP003

Muestras sin función para exposición / Samples without function for showroom

SISTEMAS SIN FUNCIÓN / WITHOUT FUNCTION SYSTEMS

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
MI0006	Ósmosis inversa 5 etapas Midea ECO750 sin bomba sin función Midea 5-stage R.O. ECO750 system without pump sample	A	106,08
MI0009	Equipo ósmosis flujo directo Midea ECO6000 600GPD sin función Midea ECO6000 600GPD direct flow R.O. system sample	A	265,20



MI0006



MI0009

Documentos comerciales / Business documents

FICHAS COMERCIALES / COMMERCIAL SHEET

Ref.	Descripción / Description	Cat.	€/uni.
FTO054	Ficha comercial Purefive Purefive commercial sheet	A	1,63
FTO033	Ficha comercial ECO UF ECO UF commercial sheet	A	1,63
FTO096	Ficha comercial XT23UF ECO UF commercial sheet	A	1,63
FTO058	Ficha comercial ECO 6000 ECO 6000 commercial sheet	A	1,63
FTO081	Ficha comercial Quantum Mega Quantum Mega commercial sheet	A	1,63
FTO082	Ficha comercial Black Beast Black Beast commercial sheet	A	1,63
FTO048	Ficha comercial Harmony Harmony commercial sheet	A	1,63
FTO080	Ficha comercial Quantum Soft Quantum Soft commercial sheet	A	1,63
FTO043	Ficha comercial Atlantis Atlantis commercial sheet	A	1,63
FTO047	Ficha comercial Danna Danna commercial sheet	A	1,63
FTO073	Ficha comercial ECO 1600 ECO 1600 commercial sheet	A	1,63
FTO060	Ficha comercial válvulas TM TM valves commercial sheet	A	1,63
FTO017	Ficha comercial válvulas Hydro Hydro valves commercial sheet	B	0,67



FTO054



FTO033



FTO096



FTO058



FTO081



FTO082



FTO048



FTO080



FTO043



FTO047



FTO073



FTO060



FTO017

CÁLCULO DE EQUIPOS COMERCIALES / CALCULATING COMMERCIAL EQUIPMENT

Cálculo de sistemas comerciales e industriales:

A continuación explicamos cómo saber cuál es el equipo idóneo para su comunidad de vecinos. Para ello es necesario conocer los siguientes datos:

- Dureza del agua de la zona en °Hf.
- Tipo de vivienda (ver tabla 1).
- Consumo diario de agua y caudal punta aproximado (ver tabla 2).
- Disponen de un depósito acumulador en la comunidad de vecinos?

Calculation of commercial and industrial systems:

Here's how to know what the ideal equipment for her neighborhood. This requires knowing the following:

- Water hardness in °Hf area.
- Type of housing (see Table 1).
- Daily water consumption and approximate peak flow (see Table 2).
- Do they have a storage tank on the residents?

	TIPO DE VIVIENDA / HOUSING TYPE				CAUDAL PUNTA / MAX. FLOW		
	C	D	E		C	D	E
· Fregadero / Sink	2	3	3	· 5 viviendas / 5 housing	3,82 m³/h	4,23 m³/h	5,48 m³/h
· Lavadora / Washer	1	1	1	· 10 viviendas / 10 housing	5,03 m³/h	5,58 m³/h	7,23 m³/h
· Lavavajillas / Dishwasher	1	1	1	· 15 viviendas / 15 housing	6,02 m³/h	6,79 m³/h	8,87 m³/h
· Bidet / Bidet	1	2	2	· 20 viviendas / 20 housing	7,09 m³/h	7,86 m³/h	10,18 m³/h
· WC / WC	1	2	3	· 25 viviendas / 25 housing	8,05 m³/h	9,38 m³/h	12,15 m³/h
· Bañera / Bathtub	1	1	1	· 30 viviendas / 30 housing	9,05 m³/h	10,04 m³/h	13,00 m³/h
· Ducha / Shower	0	0	1	· 35 viviendas / 35 housing	10,02 m³/h	11,11 m³/h	14,40 m³/h
· Lavamanos / Handwash	1	2	3	· 40 viviendas / 40 housing	10,99 m³/h	12,18 m³/h	15,78 m³/h

* Tabla 1: Tipo de vivienda.
Table 1: Housing type.

* Tabla 2: Caudal instantáneo por tipo de vivienda.
Table 2: Instantaneous flow by type of housing.

Una vez conocidos todos los datos anteriores, pasamos a calcular los litros de resina que hacen falta para una comunidad de vecinos, en función de las viviendas en las que está compuesta. En esta tabla aparecen los litros necesarios en función del número de viviendas por la dureza de la zona:

Once you know all the above data, we calculate the liters of resin needed for a community of neighbors, according to the houses in which it is composed. This table shows the liters required depending on the number of houses by the hardness of the area:

RESINA PARA EQUIPOS SEGÚN LA DUREZA (°HF) Y N° VIVIENDAS / RESIN EQUIPMENT ACCORDING TO THE HARDNESS (°HF) AND NUMBERS HOUSING						
	30 °HF	40 °HF	50 °HF	60 °HF	70 °HF	80 °HF
· 5 viviendas / 5 housing	12,5 litros	16,6 litros	20,8 litros	25 litros	29,1 litros	33,3 litros
· 10 viviendas / 10 housing	25 litros	33,3 litros	41,6 litros	50 litros	58,3 litros	66,6 litros
· 15 viviendas / 15 housing	37,5 litros	50 litros	62,5 litros	75 litros	87,5 litros	100 litros
· 20 viviendas / 20 housing	50 litros	66,6 litros	83,3 litros	100 litros	116,6 litros	133,3 litros
· 25 viviendas / 25 housing	62,5 litros	83,3 litros	104,1 litros	125 litros	145,8 litros	166,6 litros
· 30 viviendas / 30 housing	75 litros	100 litros	125 litros	150 litros	175 litros	200 litros
· 35 viviendas / 35 housing	87,5 litros	116,6 litros	145,8 litros	175 litros	204,1 litros	233,3 litros
· 40 viviendas / 40 housing	100 litros	133,3 litros	166,6 litros	200 litros	233,3 litros	266,6 litros

* Tabla 3: Litros de resina en función de la dureza y el número de viviendas.
Table 3: Liters of resin depending on the hardness and the housing numbers.

SOLICITUD DE PRESUPUESTOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA / BUDGET REQUEST FOR WATER TREATMENT

Comercial / Commercial: Empresa
solicitante / Applicant company: Persona de contacto /
Contact person: Teléfono de contacto / Contact
phone: FAX / FAX: E-mail / E-mail:
..... Tratamiento solicitado /

Treatment requested:

- ☐ Filtración / Filtration ☐ Cloración / Chlorination ☐ Ósmosis inversa / Reverse osmosis
☐ Descalcificación / Water softener ☐ Dosificación / Dosage

1. Procedencia del agua / Source of water: 2. Uso del
agua / Water use:

- ☐ Industrial / Industrial ☐ Riego / Irrigation ☐ Residencial / Residencial
☐ Consumo / Consumption ☐ Otros / Others

3. Consumo diario / Daily consumption: 4. Caudal
punta necesario / Peak flow necessary: 5. Dispone de
depósito acumulador / Available storage tank: 6. Dureza del agua (°Hf)
/ Water hardness (°Hf): 7. PPM (TDS) / PPM (TDS):
..... 8. Analítica (enviar adjunta en la solicitud) /

Analytical (send attached to the request).

9. Número de viviendas / Housing numbers:

* Tabla 4: Datos necesarios para la solicitud de presupuestos.
Table 4: Data required for the application of budgets.

TARIFA DEL SERVICIO TÉCNICO / PRICES FOR TECHNICAL SUPPORT

Hora del técnico para doméstico / Time of the domestic technical:	25,00 €
Hora del técnico para industrial / Time of the industrial technical:	45,00 €
Hora del ayudante / Time of the Assistant:	25,00 €
Hora de desplazamiento / Time traveling:	20,00 €
Hora extra diurna / Extra day time:	45,00 €
Hora extra festiva o nocturna / Extra holiday or night time:	65,00 €
Dieta completa / Full diet:	20,00 €
Kilometraje / Mileage:	0,30 €

TARIFA DE ANÁLISIS DE AGUA / PRICES FOR ANALYSIS OF WATER

Descalcificador / Water softener: pH, conductividad, dureza	10,00
Ósmosis inversa doméstica (entrada) / Domestic reverse osmosis (inlet): pH, conductividad, dureza, nitratos.	15,00
Ósmosis inversa doméstica (salida) / Domestic reverse osmosis (outlet): pH, conductividad.	10,00
Ósmosis inversa doméstica (salida) / Domestic reverse osmosis (outlet): pH, conductividad, nitratos.	15,00
Ósmosis inversa industrial (entrada) / Industrial reverse osmosis (inlet): pH, conductividad, dureza, nitratos, sulfatos y cloruros.	30,00
Ósmosis inversa industrial (salida) / Industrial reverse osmosis (outlet): pH, conductividad.	10,00
Ósmosis inversa industrial (salida) / Industrial reverse osmosis (outlet): pH, conductividad, dureza, nitratos, sulfatos y cloruros.	30,00
Agua completo / Complete water: pH, conductividad, dureza, TA, TAC, nitratos, sulfatos, cloruros, hierro, turbidez, manganoso.	60,00
Caldera / Boiler: pH, dureza, carbonatos, bicarbonatos, cloruros, sulfatos, hierro, cobre, s. lize, conductividad, residuales (sulfitos, fosfatos y DEHA).	90,00
Torres de refrigeración / Cooling towers: pH, dureza c. lica, dureza total, TA, TAC, cloruros, hierro, s. lize, sulfatos, turbidez, conductividad, residuales.	90,00
Aguas residuales / Sewage: pH, conductividad, demanda química de oxígeno (DQO), demanda biológica de oxígeno (DBO5), nitrógeno total, fósforo total, sólidos en suspensión, sólidos totales y turbidez.	150,00

CONDICIONES DE VENTA / TERMS OF SALE

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN / AREA OF APPLICATION:

Éstas condiciones de venta se aplicarán a todos los pedidos y ventas de nuestros productos. Cualquier modificación de estas condiciones deberá ser expresamente aceptada por escrito por la empresa. Nuestros precios y condiciones podrán ser revisados en cualquier momento para todas o parte de las operaciones en curso en la fecha de la revisión.

These conditions of sale apply to all orders and sales of our products. Any amendment to these conditions must be expressly agreed in writing by the company. Our prices and conditions may be revised at any time for all or part of the ongoing operations at the time of the review.

2. PEDIDOS / ORDERS:

Para evitar errores y mejorar la gestión, los pedidos deben remitirse por escrito de acuerdo con las referencias y descripciones de nuestra TARIFA DE PRECIOS, ajustando los pedidos a las cantidades estándares fijadas en ésta. Todo pedido se entenderá en firme, salvo si la empresa lo rechaza expresamente.

Por FAX: 961 213 109 | Por correo electrónico: pedidos@osmofilter.com

To avoid errors and improve management, orders must be in writing in accordance with references and descriptions of our price, adjusting orders for amounts established in this standard. All order will be firm, unless the company expressly rejected.

Fax: 961 213 109 | Email: pedidos@osmofilter.com

3. PRECIOS / PRICE:

Nuestros precios se entienden siempre como "EX-WORKS" (no incluyen ningún tipo de cargo fuera del almacén), embalajes incluidos, siendo por cuenta del comprador todos los impuestos, arbitrios y cualquier otro gasto. Las entregas de los pedidos se facturarán al precio en vigor en el momento de su expedición. **En la presente tarifa los precios PVP son los recomendados para el cliente. Impuestos no incluidos en el precio.**

Our prices are always understood as "EX-WORKS" (do not include any charge outside the warehouse), packaging included, being the buyer all taxes, fees and any other expenses. Deliveries of orders are invoiced at the price in effect at the time of issue. **At this rate the prices are suggested list price for the customer tax not included in the price.**

4. TRANSPORTE / TRANSPORT:

Las mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del comprador, incluso aquellas que sean tratadas a portes pagados. Cualquier gasto suplementario no previsto en nuestras tarifas (embalajes, marítimos, envíos por régimen de equipaje, avión...) serán siempre por cuenta y riesgo del comprador. **En caso de portes pagados por Osmofilter, es MUY IMPORTANTE leer las instrucciones de los adhesivos de los palets o bultos, como el que se observa a continuación:**

ATENCIÓN: Revise el material recepcionado para reclamaciones del seguro del transporte. Compruebe durante la entrega la mercancía:

- El número de bultos y si hay embalaje deteriorado.
- Cualquier anomalía, golpe o defecto se deberá notificar junto al albarán del transportista.

Las reclamaciones serán válidas notificando a Osmofilter antes de 24 horas (tel. 96 121 24 72).

Goods always travel at risk of the buyer, even those who are treated with postage prepaid. Any additional expenditure not provided for in our rates (packaging, shipping, storage system shipments, plane ...) will always be at the risk of the buyer. **If prepaid by Osmofilter is very important to read the instructions adhesives pallets or packages, such as that seen below:**

CAUTION: Review the material for insurance claims reception transport. Check for delivering the goods:

- The number of packages and packaging if damaged.
- Any anomaly or defect blow shall be notified by the delivery note.

The claims are valid notifying Osmofilter within 24 hours (tel. 96 121 24 72).

5. GARANTÍA / WARRANTY:

Nuestros productos siempre y cuando sean utilizados en condiciones normales o instalados de acuerdo con las normas en vigor, están garantizados contra todo defecto de fabricación por el plazo y condiciones que, para cada producto, figure en la correspondiente tarjeta de garantía entregada con el producto o, en su defecto, establezca la Ley. Para el disfrute de esta garantía será necesario, en cada caso, la presentación de la factura de compra del producto y la aceptación del defecto por nuestro servicio postventa, que procederá a su reparación o sustitución, y a la recogida de los productos defectuosos.

- Nuestra garantía cubre la reposición del material sin cargo alguno para el comprador, en los términos de la legislación vigente.
- En consecuencia sólo ampara defectos de fabricación, nunca defectos de funcionamiento de instalación, independientes de los primeros.
- Los gastos de transporte y embalajes que se originen en las reparaciones cubiertas por la garantía son a cargo de Osmofilter.

Our products, as long as they are used under normal conditions or installed in accordance with the regulations in force, are guaranteed against all manufacturing defects for the period and conditions that, for each product, appear on the corresponding warranty card delivered with the product or, failing that, established by Law. In order to benefit from this guarantee it will be necessary, in each case, to present the purchase invoice of the product and the acceptance of the defect by our after-sales service, which will proceed to repair or replace it, and to collect the defective products.

- Our guarantee covers the replacement of the material free of charge for the purchaser, under the terms of current legislation.
- Consequently, it only covers manufacturing defects, never installation and operation defects, which are independent of the former.
- Osmofilter will be responsible for any transport and packaging costs arising from repairs covered by the guarantee.

CONDICIONES DE VENTA / TERMS OF SALE**6. PAGO / PAYMENT:**

Salvo pacto escrito en contrario, todos los pagos serán efectuados AL CONTADO. Los gastos, tasas e impuestos aplicables en el momento del pedido o posterior al mismo son a cargo del comprador. El retraso del pago o en la aceptación de efectos para el pago, darán lugar a un interés del 2% mensual a partir del vencimiento, sin necesidad de notificaciones o requerimientos al comprador. Cualquier modificación en la forma y/o en la fecha de vencimiento del pago deberá ser autorizado por escrito por esta empresa. Asimismo, el comprador reembolsará a la empresa, en concepto de daños y perjuicios, entre otras, las comisiones bancarias y costas judiciales, derivadas de la devolución, protesta o reclamación de efectos impagados.

Unless otherwise agreed in writing, all payments shall be made in cash. The costs, fees and taxes at the time of order or later the same are borne by the buyer. The delay payment or acceptance for payment purposes, will result in an interest rate of 2% per month from the expiration, without notice or buyer requirements. Any change in the shape and / or the due date of the payment must be authorized in writing by the company. Also, the buyer shall reimburse the company, by way of damages, among others, bank fees and court costs, resulting from recovery, protest or claim of unpaid bills.

7. RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES / COMPLAINTS AND RETURNS:

No se admitirán devoluciones ni reclamaciones transcurridos los ocho días desde la recepción de la mercancía. Para poder aceptar una devolución, la mercancía deberá hallarse en perfecto estado de comercialización y en su embalaje original. La devolución será a portes pagados hasta nuestros almacenes.

Las devoluciones no conformes serán rechazadas, corriendo los riesgos y gastos a cargo del comprador. En ningún caso se admitirán devoluciones de trabajos o productos especiales que se ajusten a las características, diseños y proyectos solicitados por nuestros clientes. Los abonos por devoluciones aceptadas serán anotados en cuenta y deducidos de futuras facturas.

No returns or complaints will be accepted more than eight days after receipt of the goods. In order to accept a return, the merchandise must be in perfect condition and in its original packaging. The return will be carriage paid to our warehouses.

Non-conforming returns will be rejected at the buyer's risk and expense. In no case will be accepted returns of special works or products that conform to the characteristics, designs and projects requested by our customers. Credits for accepted returns will be noted in the account and deducted from future invoices.

8. ANULACIÓN / CANCELLATION:

Sin perjuicio de otras acciones que pudieran correspondernos, nos reservamos el derecho de resolver o anular de pleno derecho cualquier operación en caso de incumplimiento de las presentes condiciones, así como en los supuestos de impagos, retraso en el pago de suministros anteriores, o si se iniciaran frente al comprador procedimientos ejecutivos o se le declarara en suspensión de pagos o quiebra.

En caso de resolución o anulación por parte del comprador de un pedido o de parte de él, sin acuerdo previo, el comprador abonará a la empresa una indemnización equivalente al 20% del valor de las mercancías a las que afecte la resolución o anulación, sin perjuicio de que la empresa exija además los daños y perjuicios ocasionados por la anulación del pedido.

Without prejudice to other actions that may reciprocate, we reserve the right to terminate or cancel and void any operation in breach of these conditions, as well as in cases of defaults, late payment of previous supplies, or if initiate proceedings against the executives or is declared insolvent or bankrupt purchaser.

In the event of termination or cancellation by the purchaser of an order or part thereof, without prior agreement, the buyer will pay the company compensation equivalent to 20% of the value of the goods affected by such termination or cancellation, without notwithstanding that the company also requires the damages caused by the cancellation of the order.

9. JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE / JURISDICTION AND APPLICABLE LAW

Cualquier litigio entre las partes se someterá a la jurisdicción y competencia exclusivas de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Valencia. Salvo normas imperativas del lugar de comercialización, y supletoriamente a estas condiciones, la venta se regirá por la ley española.

Any litigio between the parties submit to the exclusive jurisdiction and venue of the Courts of the city of Valencia. Unless mandatory provisions of the Market Place, and additionally to these conditions, the sale shall be governed by Spanish law.

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE MODIFICAR, TOTAL O PARCIALMENTE, LAS CARACTERÍSTICAS DE NUESTROS PRODUCTOS Y EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO, SIN PREVIO AVISO.

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE, WHOLLY OR PARTIALLY CHARACTERISTICS OF OUR PRODUCTS AND THE CONTENTS OF THIS DOCUMENT, WITHOUT NOTICE.



OSMOFILTER, S.L.

Avda. Espioca, 97
46460 · Silla (Valencia)
Telf. 961 212 472
Email: osmofilter@osmofilter.com
www.osmofilter.com

