

Catálogo CALEFACCIÓN



Julio

2026

Calefactores,
convectores
y radiadores





Catálogo Calefacción **2026 / 2027**

HTW, empresa española referente en soluciones de climatización, presenta su Catálogo de Calefacción 2026, una gama diseñada para proporcionar el máximo confort durante los meses más fríos del año.

La colección incorpora las últimas innovaciones en pequeño electrodoméstico, combinando eficiencia energética, tecnología inteligente y diseño funcional para adaptarse a las necesidades de cada hogar.

La oferta incluye calefactores compactos, convectores de calor uniforme, emisores térmicos de consumo optimizado, estufas de gran potencia, paneles calefactores de diseño minimalista y radiadores de calor duradero. Además, los deshumidificadores HTW contribuyen a crear ambientes más saludables al reducir la humedad y mejorar la calidad del aire interior.

Tecnología y bienestar se unen en una colección pensada para disfrutar de un confort inteligente, adaptado al estilo de vida actual.



Índice

Calefactores

Calefactor de pared CAL-PTC	3
Calefactor de torre CAL-WRB	3
Calefactor de mesa CALM-ADE	4
Calefactor de mesa CALM-P	4
Calefactor de mesa CALM-N	5
Calefactor de torre CAL-NTH	5

Convectores eléctricos

Convector eléctrico CON-BASIC	7
Convector eléctrico CON-PLUS	7
Convector eléctrico CON-CARB	8
Convector eléctrico CON-WH	8
Convector eléctrico CON-PN	9
Convector eléctrico CON-BE	10
Convector eléctrico CON-NDK	10

Aspirador de cenizas

Aspirador de cenizas VULCANO	11
-------------------------------------	----

Emisores

Emisor térmico EMISOR RB	13
---------------------------------	----

Estufas

Estufa eléctrica EST-BASIC2	15
Brasero eléctrico de cuarzo EST-BRA	15
Estufa de cuarzo EST-VER	16
Estufa de mica EST-MI	16
Estufa eléctrica efecto fuego EST-FU	17
Estufa eléctrica de carbono EST-HAL	17
Estufa de cuarzo EST-RH	18

Paneles de cristal

Panel de cristal negro PAN-PN	20
Panel de cristal blanco PAN-PNAL	20
Panel calefactor negro PAN-BL	21
Panel de pladur PAN-PH	21

Radiadores

Radiador de aceite RAD-F1	23
Radiador de aceite RAD-G1	23
Radiador de aceite RAD-H1RC	24
Radiador de aceite RAD-SH	24
Radiador de aceite RAD-NY	25
Radiador toallero RAD-HJ	25

Deshumidificadores


Deshumidificador A4	27
----------------------------	----

3 años garantía total

Calefactores

**Compactos
y fáciles de
transportar**



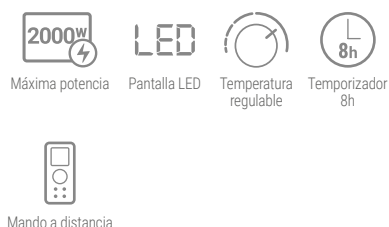

CAL-PTC

Calefactor de pared **2000 W**

MODELOS	HTW-CAL2000PTC
CÓDIGO EAN	8435483865730
Fuente de alimentación	V, F, Hz 220 - 240V (1 Fase ~ 50Hz)

CARACTERÍSTICAS

Consumo de energía	W	2000
Tipo de calefacción	-	Cerámica
Niveles de calor	-	2
Protección contra sobrecalentamiento	-	Sí
Indicador luminoso de conexión	-	Sí
Longitud del cable	m	1,5
Color	-	Blanco
Material	-	Plástico
Superficie máxima	m²	20

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones netas	mm	560x183x120
Dimensiones brutas	mm	598x220x156
Peso neto	kg	2,30
Peso bruto	kg	2,70



CAL-WRB

Calefactor de torre **2000 W**


MODELOS	HTW-CAL2000WRB
CÓDIGO EAN	8435483873896
Fuente de alimentación	V, F, Hz 220 - 240V (1 Fase ~ 50Hz)

CARACTERÍSTICAS

Consumo de energía	W	2000
Tipo de calefacción	-	Cerámica
Regulación temperatura	°C	23-40
Protección contra sobrecalentamiento	-	Sí
Display	-	LED
Longitud del cable	m	1,5
Color	-	Blanco
Material	-	PP + NYLON
Superficie máxima	m²	20

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones netas	mm	900x300x300
Dimensiones brutas	mm	940x200x200
Peso neto	kg	2,60
Peso bruto	kg	3,20

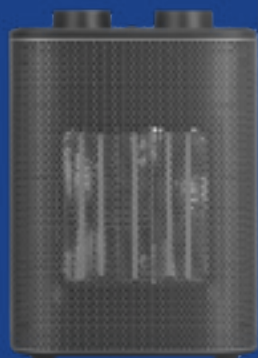

CALM-ADE

Calefactor de mesa 2000 W

NEW

MODELOS		HTW-CALM2000ADE
CÓDIGO EAN		8435483879867
Fuente de alimentación		V, F, Hz 220 - 240V (1 Fase ~ 50Hz)
CARACTERÍSTICAS		
Consumo de energía	W	2000
Tipo de calefacción	-	PTC
Niveles de calor	-	4
Protección contra sobrecalentamiento	-	Sí
Indicador luminoso de conexión	-	Sí
Longitud del cable	m	1,6
Color	-	Negro
Material	-	Plástico
Superficie máxima	m²	15
DIMENSIONES Y PESO		
Dimensiones netas	mm	161x224x126
Dimensiones brutas	mm	173x260x133
Peso neto	kg	1,4
Peso bruto	kg	1,54



CALM-P

Calefactor de mesa 2000 W

NEW

MODELOS		HTW-CALM2000P
CÓDIGO EAN		8435483879850
Fuente de alimentación		V, F, Hz 220 - 240V (1 Fase ~ 50Hz)
CARACTERÍSTICAS		
Consumo de energía	W	2000
Tipo de calefacción	-	PTC
Niveles de calor	-	4
Temperatura regulable	-	Sí
Indicador luminoso de conexión	-	Sí
Longitud del cable	m	1,6
Color	-	Blanco
Material	-	Plástico
Superficie máxima	m²	10
DIMENSIONES Y PESO		
Dimensiones netas	mm	161x224x126
Dimensiones brutas	mm	173x260x133
Peso neto	kg	1,4
Peso bruto	kg	1,54



CALM-N

Calefactor de mesa **2000 W**

NEW



MODELOS		HTW-CALM2000N
CÓDIGO EAN		8435483879843
Fuente de alimentación		V, F, Hz 220 - 240V (1 Fase ~ 50Hz)
CARACTERÍSTICAS		
Consumo de energía	W	2000
Tipo de calefacción	-	PTC
Niveles de calor	-	3
Temperatura regulable	-	Sí
Indicador luminoso de conexión	-	Sí
Longitud del cable	m	1,6
Color	-	Negro
Material	-	Plástico
Superficie máxima	m²	15
DIMENSIONES Y PESO		
Dimensiones netas	mm	164x220x123
Dimensiones brutas	mm	173x260x133
Peso neto	kg	1,32
Peso bruto	kg	1,36



CAL-NTH

Calefactor de torre **2000 W**

NEW



MODELOS		HTW-CAL200060NTH	HTW-CAL200045NTH
CÓDIGO EAN		8435483879836	8435483879829
Fuente de alimentación	V, F, Hz	220 - 240V (1 Fase ~ 50Hz)	
CARACTERÍSTICAS			
Consumo de energía	W	2000	2000
Tipo de calefacción	-	PTC	PTC
Niveles de calor	-	3	2
Temperatura regulable	-	Sí	Sí
Oscilación automática	-	Sí	Sí
Mando a distancia	-	Sí	Sí
Indicador luminoso de conexión	-	Sí	Sí
Longitud del cable	m	1,6	1,6
Color	-	Negro	Blanco
Material	-	Plástico	Plástico
Superficie máxima	m²	10	15
DIMENSIONES Y PESO			
Dimensiones netas	mm	199x603x209	196x452x196
Dimensiones brutas	mm	212x624x222	210x466x210
Peso neto	kg	2,8	2,35
Peso bruto	kg	3,74	2,71

3 años garantía total



Convectores eléctricos

**Calor uniforme
y agradable**



Máxima potencia

Incorpora
asaTemperatura
regulableSelector
rotativoProtección
contra sobre-
calentamiento

CON-BASIC

Convector eléctrico 2000 W

MODELOS		HTW-CON2000BASIC
CÓDIGO EAN		8435483836136
Fuente de alimentación		V, F, Hz 220 - 240V (1 Fase ~ 50Hz)
CARACTERÍSTICAS		
Consumo de energía	W	2000
Tipo de calefacción	-	Eléctrica
Niveles de calor	-	3
Protección contra sobrecalentamiento	-	Sí
Indicador luminoso de conexión	-	Sí
Longitud del cable	m	1,5
Color	-	Blanco
Material	-	Metal
Superficie máxima	m ²	20
DIMENSIONES Y PESO		
Dimensiones netas	mm	530x390x200
Dimensiones brutas	mm	575x400x133
Peso neto	kg	2,00
Peso bruto	kg	2,50

*Hasta fin de existencias



Máxima potencia

Incorpora
asaTemperatura
regulableSelector
rotativoVentilador función
turboFunción
ventilador
aire fríoProtección
contra sobre-
calentamiento

CON-PLUS

Convector eléctrico 2000 W

MODELOS		HTW-CON2000PLUS
CÓDIGO EAN		8435483836129
Fuente de alimentación		V, F, Hz 220 - 240V (1 Fase ~ 50Hz)
CARACTERÍSTICAS		
Consumo de energía	W	2000
Tipo de calefacción	-	Eléctrica
Niveles de calor	-	3
Protección contra sobrecalentamiento	-	Sí
Indicador luminoso de conexión	-	Sí
Longitud del cable	m	1,5
Color	-	Blanco
Material	-	Metal
Superficie máxima	m ²	20
DIMENSIONES Y PESO		
Dimensiones netas	mm	530x390x200
Dimensiones brutas	mm	575x400x133
Peso neto	kg	2,30
Peso bruto	kg	2,80

*Hasta fin de existencias



CON-CARB

Convector eléctrico 2000 W

MODELOS		HTW-CON2000CARB
CÓDIGO EAN		8435483864597
Fuente de alimentación		V, F, Hz 220 - 240V (1 Fase ~ 50Hz)
CARACTERÍSTICAS		
Consumo de energía	W	2000
Tipo de calefacción	-	PTC y fibra carbono
Niveles de calor	-	4
Protección contra sobrecalentamiento	-	Sí
Indicador luminoso de conexión	-	Sí
Longitud del cable	m	1,8
Color	-	Blanco
Material	-	Aluminio
Superficie máxima	m²	25
DIMENSIONES Y PESO		
Dimensiones netas	mm	212x638x592
Dimensiones brutas	mm	270x665x695
Peso neto	kg	6,9
Peso bruto	kg	8,4



CON-WH

Convector eléctrico 2000 W

MODELOS		HTW-CON2000WH
CÓDIGO EAN		8435483873872
Fuente de alimentación		V, F, Hz 220 - 240V (1 Fase ~ 50Hz)
CARACTERÍSTICAS		
Consumo de energía	W	1800-2000
Tipo de calefacción	-	Erizo
Tipo de control	-	Electrónico 4.0 con display azul
Protección contra sobrecalentamiento	-	Sí
Indicador luminoso de conexión	-	Sí
Limitador de temperatura	-	Sí
Carcasa trasera	-	Con orificios para soporte de pared
Soportes de pared	-	Tipo I I, metal galvanizado
Longitud de cable	m	1,2
DIMENSIONES Y PESO		
Dimensiones netas	mm	800x413x139
Dimensiones brutas	mm	895x445x167
Peso neto	kg	5,40
Peso bruto	kg	6,60



CON-PN

Convector eléctrico

1500 W

MODELOS

HTW-CON1500PN

CÓDIGO EAN

8435483864771

Fuente de alimentación

V, F, Hz

220 - 240V (1 Fase ~ 50Hz)

CARACTERÍSTICAS

Consumo de energía	W	1500
Tipo de calefacción	-	Calefactor de aluminio en forma de X
Niveles de calor	-	2
Protección contra sobrecalentamiento	-	Sí
Indicador luminoso de conexión	-	Sí
Longitud del cable	m	1,5
Color	-	Blanco
Material	-	Acero
Superficie máxima	m ²	20

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones netas	mm	705x440x88
Dimensiones brutas	mm	760x495x145
Peso neto	kg	4,70
Peso bruto	kg	5,80



Máxima potencia



Wifi incluido



Pantalla LED



Temperatura regulable



Temporizador 24h



Flexibilidad para instalación suelo-pared



Protección infantil



Cronograma semanal

Diseño versátil para cualquier estancia



Wifi incluido



3 modos: confort, eco y antihielo



Cronograma semanal



Flexibilidad para instalación suelo-pared



Máxima potencia



Display LED táctil



Temporizador 24h



Mando a distancia



Incorpora ruedas



Sistema antivuelco

CON-BE

Convector eléctrico

2000 W

MODELOS

CÓDIGO EAN

Fuente de alimentación

V, F, Hz

HTW-CON-2000BE

8435483873841

220 - 240V (1 Fase ~ 50Hz)

CARACTERÍSTICAS

Consumo de energía	W	1000-2000
Tipo de calefacción	-	Resistencia
Regulación temperatura	°C	10-45
Protección contra sobrecalentamiento	-	Sí
Indicador luminoso de conexión	-	Sí
Longitud del cable	m	1,75
Color	-	Blanco apagado
Material	-	Acero
Superficie máxima	m²	20-25

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones netas	mm	430x630x230
Dimensiones brutas	mm	485x640x138
Peso neto	kg	4,80
Peso bruto	kg	6,00



Máxima potencia



3 modos de calor



Control manual mediante botones



Temperatura regulable



Sistema PTC

CON-NDK

Convector eléctrico

2000 W

NEW

MODELOS

CÓDIGO EAN

Fuente de alimentación

V, F, Hz

HTW-CON2000NDK

8435483879782

220 - 240V (1 Fase ~ 50Hz)

CARACTERÍSTICAS

Consumo de energía	W	2000
Tipo de calefacción	-	PTC
Niveles de calor	-	3
Protección contra sobrecalentamiento	-	Sí
Indicador luminoso de conexión	-	No
Longitud del cable	m	1,6
Color	-	Blanco
Material	-	Plástico + SPCC
Superficie máxima	m²	10-15

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones netas	mm	532x375x170
Dimensiones brutas	mm	572x408x147
Peso neto	kg	2,7
Peso bruto	kg	3,2

Sistema PTC que regula automáticamente la temperatura


3
MODE

3 modos de calor



Temperatura regulable



Sistema PTC



VULCANO

Aspirador de cenizas

1200 W

MODELOS	HTW-ASH1220-VUL	
CÓDIGO EAN	8435483835764	
Fuente de alimentación	V, F, Hz	220 - 240V (1 Fase ~ 50Hz)
CARACTERÍSTICAS		
Potencia	W	1200
Caudal de aire	m³/min	1,9
Vacuidad	Kpa	≥18
Ruido	dB (A)	≥76
Capacidad de polvo	L	20
DIMENSIONES Y PESO		
Dimensiones netas	mm	290x350x290
Dimensiones brutas	mm	310x375x310
Peso neto	kg	3,20
Peso bruto	kg	3,80



Máxima potencia



Cº de cenizas



Filtro



Tanque de acero

3 años garantía total

Emisores

**Calor constante y
consumo optimizado**





EMISOR RB

Emisor térmico

600 W

900 W

1200 W

1500 W

MODELOS		HTW-EMI600RB	HTW-EMI900RB	HTW-EMI1200RB	HTW-EMI1500RB
CÓDIGO EAN		8435483864788	8435483864795	8435483864801	8435483864818
Fuente de alimentación	V, F, Hz	220 - 240V (1 Fase ~ 50/60Hz)			
CARACTERÍSTICAS					
Consumo de energía	W	600	900	1200	1500
Tipo de calefacción	-	Calefactor de aluminio en forma de X			
Protección contra sobrecalentamiento	-	Sí	Sí	Sí	Sí
Indicador luminoso de conexión	-	Sí	Sí	Sí	Sí
Longitud del cable	m	1,2	1,2	1,2	1,2
Color	-	Blanco			
Material	-	Aluminio + ABS			
Superficie máxima	m²	10-15	10-15	10-15	15-20
DIMENSIONES Y PESO					
Dimensiones netas	mm	440x585x550	580x585x550	720x585x550	860x585x550
Dimensiones brutas	mm	553x101x635	693x635x101	833x635x101	973x635x101
Peso neto	kg	4,3	5,2	6,1	6,95
Peso bruto	kg	4,7	5,7	6,8	8



Máxima potencia



Mando a distancia



Pantalla LCD



Temporizador diario y semanal



Flexibilidad para instalación suelo-pared



Termostato regulable

Pequeño en tamaño, preciso en temperatura



Pantalla LCD



Termostato ajustable



Temporizador diario y semanal

3 años garantía total



Estufas

**Alto rendimiento
térmico para espacios
de gran capacidad**





EST-BASIC2

Estufa eléctrica halógena **1200 W**

Modelos	HTW-EST1200VERBASIC2
Código EAN	8435483873919
Fuente de alimentación	V, F, Hz 220 - 240V (1 Fase ~ 50Hz)

CARACTERÍSTICAS

Consumo de energía	W	1200
Tipo de calefacción	-	Tubo halógeno
Niveles de calor	-	3
Protección contra sobrecalentamiento	-	Sí
Indicador luminoso de conexión	-	No
Longitud del cable	m	1,5
Color	-	Gris
Material	-	Plástico
Superficie máxima	m²	20

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones netas	mm	320x450x220
Dimensiones brutas	mm	290x485x140
Peso neto	kg	1,30
Peso bruto	kg	1,60



Máxima potencia

Sistema anti-vuelco

Oscilación automática

Diseño compacto



Incorpora asa



EST-BRA

Brasero eléctrico **800 W**


MODELOS	HTW-EST800BRA
CÓDIGO EAN	8435483836068
Fuente de alimentación	V, F, Hz 220 - 240V (1 Fase ~ 50Hz)

CARACTERÍSTICAS

Consumo de energía	W	800
Tipo de calefacción	-	Tubo de cuarzo
Niveles de calor	-	3
Protección contra sobrecalentamiento	-	No
Indicador luminoso de conexión	-	Sí
Longitud del cable	m	1,5
Color	-	Rojo
Material	-	Metal
Superficie máxima	m²	15

DIMENSIONES Y PESO


Dimensiones netas	mm	335x335x90
Dimensiones brutas	mm	340x340x95
Peso neto	kg	1,10
Peso bruto	kg	1,20



Máxima potencia

Diseño compacto

Niveles de calefacción

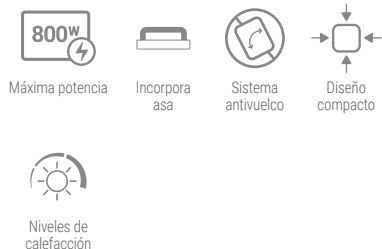

EST-VER

Estufa de cuarzo

800 W

MODELOS

CÓDIGO EAN

Fuente de alimentación

V, F, Hz

HTW-EST800VER

8435483836051

220 - 240V (1 Fase ~ 50Hz)

CARACTERÍSTICAS

Consumo de energía	W	800
Tipo de calefacción	-	Tubo de cuarzo (x2)
Niveles de calor	-	2
Sistema antivuelco	-	Sí
Longitud del cable	m	1,5
Color	-	Blanco
Material	-	Plástico
Superficie máxima	m²	15

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones netas	mm	295x340x140
Dimensiones brutas	mm	300x360x105
Peso neto	kg	1,00
Peso bruto	kg	1,10



EST-MI

Estufa de mica

1500 W

2000 W

MODELOS

CÓDIGO EAN

Fuente de alimentación

V, F, Hz

HTW-EST1500MI

8435483873810

HTW-EST2000MI

8435483873827

220 - 240V (1 Fase ~ 50Hz)

CARACTERÍSTICAS

Consumo de energía	W	1500	2000
Tipo de calefacción	-	Mica	
Display	-	Manual	
Protección contra sobrecalentamiento	-	Sí	
Indicador luminoso de conexión	-	Sí	
Color	-	Blanco y negro	
Material	-	ABS + PP + Metal	
Superficie máxima	m²	15-20	20-25
Longitud del cable	m	1,5	

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones netas	mm	460x615x265	550x615x265
Dimensiones brutas	mm	500x640x125	590x640x125
Peso neto	kg	4,00	4,50
Peso bruto	kg	5,10	5,50



Máxima potencia



Pantalla LED



Temperatura regulable



Imitación fuego



Temporizador 12h

EST-FU

Estufa eléctrica 2000 W

MODELOS

HTW-EST2000FU

CÓDIGO EAN

8435483873858

CARACTERÍSTICAS

Consumo de energía	W	2000
Regulación de temperatura	°C	15-38
Tipo de calefacción	-	Resistencia
Temporizador	-	0 - 12h
Protección contra sobrecalentamiento	-	Sí
Longitud del cable	m	1,35
Protección contra sobrecalentamiento	-	Sí
Indicador luminoso de conexión	-	Sí
Color	-	Negro
Material	-	ABS
Superficie máxima	m²	20-25

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones netas	mm	292x387x158
Dimensiones brutas	mm	345x425x205
Peso neto	kg	3,80
Peso bruto	kg	4,30



Máxima potencia



Carcasa con aislante térmico



Incorpora asa



Oscilación horizontal



Temperatura regulable



2 Niveles de calefacción

EST-HAL

Estufa eléctrica 900 W

MODELOS

HTW-EST900HAL

CÓDIGO EAN


8435483873834

CARACTERÍSTICAS

Consumo de energía	W	900
Tipo de calefacción	-	Resistencia
Niveles de calor	-	2
Protección contra sobrecalentamiento	-	Sí
Longitud del cable	m	1,6
Color	-	Negro
Material	-	PP
Superficie máxima	m²	10-15

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones netas	mm	300x700x300
Dimensiones brutas	mm	310x710x160
Peso neto	kg	1,80
Peso bruto	kg	2,30



EST-RH

Estufa de cuarzo **1200 W**

NEW

Modelos	HTW-EST1200RH	
Código EAN	8435483879645	
Fuente de alimentación	V, F, Hz	220 - 240V (1 Fase ~ 50Hz)
CARACTERÍSTICAS		
Consumo de energía	W	1200
Tipo de calefacción	-	Tubo de cuarzo (x3)
Niveles de calor	-	3
Sistema antivuelco	-	Sí
Asa de transporte	-	Sí
Longitud del cable	m	1,5
Color	-	Blanco
Material	-	Plástico
Superficie máxima	m²	12
DIMENSIONES Y PESO		
Dimensiones netas	mm	465x240x120
Dimensiones brutas	mm	500x260x120
Peso neto	kg	1,2
Peso bruto	kg	1,4



Máxima potencia



3 modos de calefacción



Incorpora asa



Sistema antivuelco



Alta eficiencia

Estufa eléctrica que climatiza hasta un total de 15m²



Carcasa con aislante térmico



Oscilación horizontal



2 niveles de calefacción

3 años garantía total

Paneles de cristal

**Diseño minimalista
e instalación sencilla
en pared o techo**





PAN-PN

Panel de cristal negro

1000 W

1500 W

2000 W

MODELOS	HTW-PAN1000PN		HTW-PAN1500PN	HTW-PAN2000PN
CÓDIGO EAN	8435483864894		8435483864900	8435483864917
Fuente de alimentación	V, F, Hz		220 - 240V (1 Fase ~ 50/60Hz)	
CARACTERÍSTICAS				
Consumo de energía	W	1000	1500	2000
Tipo de calefacción	-	Calefactor de aluminio en forma de X		
Niveles de calor	-	2	2	2
Protección contra sobrecalentamiento	-	Sí	Sí	Sí
Indicador luminoso de conexión	-	Sí	Sí	Sí
Wifi	-	Sí	Sí	Sí
Longitud del cable	m	1,5	1,5	1,5
Color	-	Negro		
Material	-	Vidrio y acero		
Superficie máxima	m²	15	20	25
DIMENSIONES Y PESO				
Dimensiones netas	mm	600x430x240	760x430x240	920x430x240
Dimensiones brutas	mm	645x470x130	805x470x130	965x470x130
Peso neto	kg	5,10	6,20	7,40
Peso bruto	kg	5,80	7,10	8,50



PAN-PNAL

Panel de aluminio blanco

1000 W

1500 W

2000 W

MODELOS	HTW-PAN1000PNAL			HTW-PAN1500PNAL			HTW-PAN2000PNAL			
CÓDIGO EAN	8435483864924			8435483864931			8435483864948			
Fuente de alimentación	V, F, Hz			220 - 240V (1 Fase ~ 50/60Hz)						
CARACTERÍSTICAS										
Consumo de energía	W	1000		1500		2000				
Tipo de calefacción	-	Calefactor de aluminio en forma de X								
Niveles de calor	-	2		2		2				
Protección contra sobrecalentamiento	-	Sí		Sí		Sí				
Indicador luminoso de conexión	-	Sí		Sí		Sí				
Wifi	-	Sí		Sí		Sí				
Longitud del cable	m	1,5		1,5		1,5				
Color	-	Blanco								
Material	-	Vidrio y acero								
Superficie máxima	m²	15		20		25				
DIMENSIONES Y PESO										
Dimensiones netas	mm	600x430x240			760x430x240			920x430x240		
Dimensiones brutas	mm	645x470x130			805x470x130			965x470x130		
Peso neto	kg	3,60			4,40			5,30		
Peso bruto	kg	4,30			5,20			6,50		

PAN-BL

Panel calefactor negro

2000 W



MODELOS

HTW-PAN2000BL

CÓDIGO EAN

8435483873865

Fuente de alimentación

V, F, Hz

220 - 240V (1 Fase ~ 50Hz)

CARACTERÍSTICAS

Consumo de energía	W	2000
Tipo de calefacción	-	Resistencia
Niveles de calor	°C	5-40
Protección contra sobrecalentamiento	-	Sí
Indicador luminoso de conexión	-	Sí
Longitud del cable	m	1,7
Color	-	Negro
Material	-	Cristal
Superficie máxima	m²	20-25

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones netas	mm	800x420x73
Dimensiones brutas	mm	850x125x485
Peso neto	kg	6,60
Peso bruto	kg	7,70

*Hasta fin de existencias

PAN-PH

Panel de pladur

425 W



MODELOS

HTW-PAN425PH

CÓDIGO EAN

8435483864887

Fuente de alimentación

V, F, Hz

220 - 240V (1 Fase ~ 50Hz)

CARACTERÍSTICAS

Consumo de energía	W	425
Niveles de calor	-	1
Temperatura regulable	-	Sí
Protección contra sobrecalentamiento	-	Sí
Display	-	LCD
Longitud del cable	m	1,5
Color	-	Blanco
Material	-	Yeso
Superficie máxima	m²	10-15

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones netas	mm	600x600x10
Dimensiones brutas	mm	637x650x53
Peso neto	kg	6,2
Peso bruto	kg	6,8

3 años garantía total

Radiadores

**Calor duradero,
incluso después de
apagar el equipo**





RAD-F1

Radiador de aceite

1500 W

2000 W



MODELOS	HTW-RAD71500F1	HTW-RAD92000F1
CÓDIGO EAN	8435483865129	8435483865105
Fuente de alimentación	V, F, Hz	220 - 240V (1 Fase ~ 50Hz)
CARACTERÍSTICAS		
Consumo de energía	W	1500 2000
Tipo de calefacción	-	Aceite
Niveles de calor	-	3 3
Protección contra sobrecalentamiento	-	Sí Sí
Indicador luminoso de conexión	-	Sí Sí
Longitud del cable	m	1,5 1,5
Color	-	Blanco
Material	-	Metal
Superficie máxima	m²	20 20
Nº lamas	-	7 9
DIMENSIONES Y PESO		
Dimensiones netas	mm	331x547x240 405x547x240
Dimensiones brutas	mm	370x580x125 445x580x125
Peso neto	kg	7 8,3
Peso bruto	kg	7,85 9,25



RAD-G1

Radiador de aceite

1000 W



MODELOS	HTW-RAD91000G1
CÓDIGO EAN	8435483865099
Fuente de alimentación	V, F, Hz 220 - 240V (1 Fase ~ 50Hz)
CARACTERÍSTICAS	
Consumo de energía	W 1000
Tipo de calefacción	- Aceite
Niveles de calor	- 1
Protección contra sobrecalentamiento	- Sí
Indicador luminoso de conexión	- Sí
Longitud del cable	m 1,5
Color	- Blanco
Material	- Metal
Superficie máxima	m² 15
Nº lamas	- 9
DIMENSIONES Y PESO	
Dimensiones netas	mm 377x370x135
Dimensiones brutas	mm 425x410x130
Peso neto	kg 4,15
Peso bruto	kg 4,70



Máxima potencia



3 potencias de calentamiento



Mando a distancia



Incorpora ruedas



Temporizador 24h



Pantalla LED

RAD-H1RC

Radidador de aceite

2000 W

2500 W

NEW

MODELOS

CÓDIGO EAN

Fuente de alimentación

HTW-RAD82000H1RC

8435483879911

HTW-RAD102500H1RC

8435483879928

V, F, Hz

220 - 240V (1 Fase ~ 50Hz)

CARACTERÍSTICAS

Consumo de energía	W	2000	2500
Tipo de calefacción	-	Aceite	Aceite
Niveles de calor	-	3	3
Protección contra sobrecalentamiento	-	Sí	Sí
Indicador luminoso de conexión	-	Sí	Sí
Longitud del cable	m	1,5	1,5
Color	-	Blanco y negro	Blanco y negro
Material	-	Metal	Metal
Superficie máxima	m ²	20	25
Nº lamas	-	8	10

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones netas	mm	440x650x245	510x650x245
Dimensiones brutas	mm	490x718x180	550x718x180
Peso neto	kg	8,8	10,5
Peso bruto	kg	10,2	12



Máxima potencia



Incorpora asa



Display táctil digital



Temperatura regulable



Temporizador 24h



Mando a distancia



Incorpora ruedas



Almacenaje del cable



Modo silencioso



Sistema antivuelco

RAD-SH

Radidador de aceite

1000 W

2000 W

2500 W

MODELOS

CÓDIGO EAN

Fuente de alimentación

HTW-RAD71500SH

8435483864832

HTW-RAD92000SH

8435483864849

HTW-RAD112500SH

8435483864856

V, F, Hz

220 - 240V (1 Fase ~ 50/60Hz)

CARACTERÍSTICAS

Consumo de energía	W	1500	2000	2500
Tipo de calefacción	-	Aceite	Aceite	Aceite
Niveles de calor	-	3	3	3
Protección contra sobrecalentamiento	-	Sí	Sí	Sí
Indicador luminoso de conexión	-	Sí	Sí	Sí
Longitud del cable	m	1,5	1,5	1,5
Color	-	Negro	Negro	Negro
Material	-	Acero	Acero	Acero
Superficie máxima	m ²	20	20	25
Nº lamas	-	7	9	11

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones netas	mm	315x595x235	375x595x235	453x595x235
Dimensiones brutas	mm	370x630 x135	435x630x135	515x630x135
Peso neto	kg	6,20	7,60	9,10
Peso bruto	kg	6,80	8,30	9,80



RAD-NY

Radiador de aceite

1500 W

2200 W

2500 W

NEW

MODELOS		HTW-RAD71500NY	HTW-RAD92200NY	HTW-RAD132500NY
CÓDIGO EAN		8435483879799	8435483879805	8435483879812
Fuente de alimentación	V, F, Hz	220 - 240V (1 Fase ~ 50Hz)		
CARACTERÍSTICAS				
Consumo de energía	W	1500	2200	2500
Tipo de calefacción	-	Aceite	Aceite	Aceite
Niveles de calor	-	3	3	3
Protección contra sobrecalentamiento	-	Sí	Sí	Sí
Indicador luminoso de conexión	-	Sí	Sí	Sí
Longitud del cable	m	1,6	1,6	1,6
Color	-	Blanco		
Material	-	Plástico + SPCC		
Superficie máxima	m²	10-15	15-20	20-25
Nº lamas	-	7	9	13
DIMENSIONES Y PESO				
Dimensiones netas	mm	270x640x240	330x640x240	450x640x240
Dimensiones brutas	mm	339x665x142	396x665x142	520x675x146
Peso neto	kg	7,3	8,8	11,7
Peso bruto	ka	8.1	9.6	12.7



Máxima potencia

3 potencias
ajustables

Pantalla LED

Temperatura
regulable

Incorpora ruedas

Almacenaje
de cable

RAD-HJ

Radiador toallero

500 W

MODELOS		HTW-RAD500HJ
CÓDIGO EAN		8435483864870
Fuente de alimentación	V, F, Hz	220 - 240V (1 Fase ~ 50Hz)
CARACTERÍSTICAS		
Consumo de energía	W	500
Tipo de calefacción	-	Aceite
Niveles de calor	-	1
Protección contra sobrecalentamiento	-	Sí
Indicador luminoso de conexión	-	Sí
Longitud del cable	m	1,5
Color	-	Blanco
Material	-	Aluminio + ABS + PC
Superficie máxima	m²	10
DIMENSIONES Y PESO		
Dimensiones netas	mm	550x1020x40
Dimensiones brutas	mm	605x1078x86
Peso neto	kg	4,30
Peso bruto	kg	5,40

*Hasta fin de existencias



Máxima potencia



Pantalla LED

Modo
silenciosoModo secado
2h

3 años garantía total

Deshumidificadores

**Aumenta la calidad
del aire interior**



A4

Deshumificador

10L

12L

16L

20L

30L

50L

70L

70L

20L

30L

50L

10L

12L

16L



Wifi incluido



**Función antihielo



*Auto-swing



Nivel de humedad ajustable



Función drenaje continuo



Depósito de agua extraíble



Diseño compacto



Temporizador 24h



2 velocidades de ventilación



Secado de ropa



Protección infantil

MODELOS

CÓDIGO EAN

Fuente de alimentación

V, F, Hz

220 - 240V (1 Fase ~ 50Hz)

Tipo de control

Electrónico

		HTWD010A4	HTWD012A4	HTWD016A4	HTWD020A4	HTWD030A4	HTWD050A4	HTWD070A4
		8435483873667	8435483873674	8435483873681	8435483873698	8435483873704	8435483873711	8435483873728
		RENDIMIENTO						
Capacidad de deshumidificación	L/día	10	12	16	20	30	50	70
Consumo	W	300	300	450	430	600	850	1050
Corriente	A	1,6	1,6	2,5	2,5	3,3	3,9	4,8
		CARACTERÍSTICAS						
Potencia sonora (H)	dB (A)	52	52	55	56	58	62	64
Presión sonora (H)	dB (A)	39	39	42	43	45	49	51
Caudal de aire (H)	m³/h	150	150	180	200	250	280	420
Capacidad depósito de agua	L	2	2	2	4	4	7	7
Refrigerante	Tipo	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Cantidad de carga	Kg	0,025	0,030	0,038	0,045	0,060	0,075	0,110
		APLICACIÓN						
Humedad relativa	%	30-90	30-90	30-90	30-90	30-90	30-90	30-90
Temperatura ambiente de operación	°C	5-35	5-35	5-35	5-35	5-35	5-35	5-35
Área de aplicación	m²	12~20	15~24	18~32	24~40	36~60	60~100	74~140
		DIMENSIONES Y PESO						
Dimensiones netas	mm	210x480x180	210x480x180	210x480x180	290x500x250	290x500x250	290x500x250	480x500x250
Peso neto	kg	9	9,5	10	16	16,5	17	18
Peso bruto	kg	10	10,5	11	17	17,5	18	19

Disfruta de espacios más saludables



Wifi incluido



**Función anti-hielo



*Auto-swing



Nivel de humedad ajustable



Secado de ropa





Condiciones de venta

1. Condiciones generales

Las condiciones generales de venta descritas a continuación serán de aplicación para todas las ventas realizadas por **GIA Group** y se considerarán conocidas y aceptadas por el comprador al realizar su pedido, siendo éstas de total aplicación, salvo negación por parte **GIA Group**.

2. Aceptación de pedidos

Se considera pedido la recepción de documento escrito que incorpore Logo de empresa, Nombre Comercial o Razón Social, la descripción de los materiales solicitados y a poder ser con el precio acordado, referencia o N° de pedido o cualquier otro dato que pueda precisarse para su correcta validación en su proceso de aceptación de la factura. Todos estos deberán ser aceptados y firmados por el comprador y enviados a **GIA Group** por fax al número 933 904 205 o mediante e-mail (info@groupgia.com).

Las aceptaciones de pedidos quedan estrictamente limitadas a los suministros y/o prestaciones que figuran expresamente mencionadas en el documento.

No se admiten pedidos telefónicos.

Para pedidos de equipos que **GIA Group** no dispone en stock habitual y se tengan que solicitar y fabricar especialmente, deberá abonarse el 30% del total del presupuesto como reserva de garantía. Sin este pago de reserva **GIA Group** no tramitará ningún pedido.

3. Revocación de pedidos

GIA Group se reserva el derecho de anular pedidos pendientes de entrega cuando el comprador hubiese incumplido en su totalidad o parcialmente anteriores contratos/acuerdos.

Los pedidos aceptados no podrán ser anulados en los siguientes casos:

- Cuando se ha efectuado la expedición del pedido.
- Cuando tratándose de material de fabricación especial, éste se hubiese comenzado a fabricar. (En estos casos el comprador renuncia a reclamar la devolución del 30 % del total del pedido).

4. Precios y envíos

En la tarifa se indica el PVP que es el Precio de Venta al Público sin IVA.

Los precios de venta indicados en la tarifa vigente de cada momento, incluye la entrega de los equipos desde nuestros centros logísticos a los almacenes del comprador, dirección de entrega indicada o a pie de obra sobre camión en toda la Península y Baleares. Los envíos a Canarias, Ceuta y Melilla quedan excluidos de portes y corren a cargo del solicitante.

GIA Group, se reserva el derecho de modificar los precios de su tarifa, debiendo en estos casos de notificárselo a los clientes.

GIA Group no se compromete, ni garantiza entregas de mercancías en horas concertadas en el día ni entrega en domicilios particulares. Todas las entregas se realizarán en el día concertado durante el horario comercial.

5. Recepción de pedido

El cliente dispone para examinar/revisar el producto, de un plazo de 24 horas contadas desde la fecha de recepción indicada en el albarán de entrega de la compañía de transportes. Trascurrido este plazo se considera que el cliente recibe el producto en su plena conformidad y no tendrá derecho de reclamar cualquier daño. Ante cualquier daño o duda que presente en el embalaje de origen por pequeño que sea, es necesario indicarlo en el albarán de entrega, para que este pudiera ser repuesto.

6. Envío de pedido

Se realizarán la entrega de los pedidos en un plazo medio de 72 horas excluidos festivos, sin perjuicio de lo que se indique en albarán/factura por pacto entre las partes. Los plazos de entrega son orientativos y ningún daño, interés, perjuicio, penalidad, multa o indemnización serán reconocidos al comprador en caso de retraso, sea por el motivo que sea.

7. Condiciones de pago

El pago de los productos suministrados por **GIA Group** se realizará al contado mediante transferencia bancaria. En el caso que la compañía aseguradora conceda crédito al comprador, los plazos máximos de pago, serán los establecidos por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre y siempre acordados por **GIA Group**.

8. Devoluciones

GIA Group no admitirá devoluciones de mercancía suministrada y entregada, excepto en casos justificados y autorizados por **GIA Group**, donde es necesario que se encuentren en perfecto estado de conservación, embalaje y funcionamiento.

Será imprescindible la autorización escrita y numerada para la recepción de la mercancía en nuestras dependencias y los portes originados por la citada devolución, siempre serán a cargo del comprador.

Si una vez inspeccionado el material no cumple dichos requisitos se efectuará un demérito de su abono que podrá ser hasta el total del valor original facturado en el pedido.

9. Garantía

La presente garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme al Real Decreto-ley 7/2021 del 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea con referencia a la defensa de los consumidores y demás normativas de aplicación.

Acorde a dicho decreto, Gestión Integral de Almacenes, S.L., garantiza al consumidor sus productos, durante un período de 3 años ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del material.

Salvo prueba en contra, durante los 2 primeros años, se presupone que las faltas de conformidad existían en el momento de la venta, a contar desde la fecha de instalación (realizada como máximo antes de transcurridos 6 meses desde su compra), o en su defecto a partir de la fecha de la factura de compra. A partir de estos 2 años las faltas de conformidad deben ser probadas por el consumidor.

La garantía es válida exclusivamente para los productos vendidos e instalados en el país de la compra.

El Servicio de Asistencia Técnica Autorizado por Gestión Integral de Almacenes S.L es el único validado para realizar las intervenciones durante el período de garantía. Cualquier otra intervención supondrá la pérdida de los derechos de garantía.

Tal como indica la legislación vigente, se debe realizar un mantenimiento anual de la instalación, siendo este imprescindible para conservar los derechos de garantía comercial.

En ningún caso están cubiertas las incidencias producidas por:

- Instalación incumpliendo la legislación vigente (RITE, de gases refrigerantes, electricidad, CTE).
- Dimensionado e instalación/montaje incumpliendo las instrucciones y recomendaciones escritas en este "Manual de instrucciones" u otros defectos de instalación y/o uso inadecuado (por ejemplo, instalación incorrecta del desagüe o no realización del vacío preceptivo en la instalación de gas refrigerante).
- Manipulación del producto por personal no autorizado.
- Uso de recambios no originales.
- Características agresivas del ambiente.
- Deterioros por condensaciones o por agentes atmosféricos, así como corrientes erráticas.
- Corrosiones por almacenamiento inadecuado.
- La falta de limpieza por parte del usuario y/o mantenimientos.
- Golpes en el transporte no efectuado a cargo de la empresa.

10. Puesta en marcha

El servicio de puesta en marcha es un servicio incluido en el precio de compra para todos los equipos VRF, y enfriadoras de más de 25kW (exceptuando los equipos 1x1). Si la puesta en marcha es efectuada por un técnico autorizado de **GIA Group**, el plazo de garantía comenzará a partir de la fecha de la puesta en marcha. En todo caso y por razones técnicas, la unidad se deberá poner en marcha dentro de los 3 meses siguientes a la entrega del mismo o de la factura. A petición del usuario, también se podrá solicitar la puesta en marcha para el resto de nuestros equipos mediante el abono del servicio a nuestro SAT autorizado.

La puesta en marcha por parte del personal de **GIA Group** no implicará la aprobación total de la instalación por parte de **GIA Group**.

REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA LA ASISTENCIA DE PUESTA EN MARCHA.

No se realizarán puestas en marcha:

- En aquellos equipos que NO tengan alimentación eléctrica definitiva.
- En instalaciones inacabadas, provisionales, de difícil acceso.
- En instalaciones que no hayamos recibido previamente la documentación necesaria.
- En cuyas características no coincidan con los esquemas y documentación remitidos a la hora de solicitar la puesta en marcha.
- Aquellas instalaciones que no cumplan con la reglamentación y normativa vigente.

11. Impuestos y RAEE

Todos los impuestos que gravan la venta de los productos **GIA Group** incluidos en esta tarifa de precios, según la legislación vigente, serán por cuenta del comprador.

GIA Group en cumplimiento del RD 110/2015, de 20 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de residuos, incluirá en sus precios finales, la ecotasa correspondiente a cada tipo de producto.

12. Ley aplicable y jurisdicción

Las condiciones generales de venta se entenderán por aceptadas por el comprador al realizar el pedido.

GIA Group y el comprador acuerdan que todo litigio cualquiera que sea su naturaleza, será sometido expresa e inequívocamente a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de Barcelona (España), si bien **GIA Group** podrá proceder judicialmente contra el comprador ante los tribunales de cualquier jurisdicción en la que éste resida o desarrolle su negocio.



HTW

Gestión Integral de Almacenes, S.L.,
C. Can Cabanyes, 88
08403 Granollers
(Barcelona) - España

retail@groupgia.com
www.groupgia.com

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso.
Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

GIAGroup

■ MKT-607