

HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMA ESPECIALIZADA | MONOBLOCK

UNIG

3 AÑOS
GARANTÍA
TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD

Máximo confort en el mínimo espacio

El aire acondicionado **Monoblock Unig** es la solución más efectiva para climatización cuando no se disponen de espacios exteriores para emplazar unidades partidas, o simplemente por una cuestión estética.



DC
inverter

DC Inverter

Al trabajar el compresor de forma continua se consigue un ahorro de hasta el 50% de energía con respecto a equipos convencionales.



Bajo nivel sonoro

Se puede ajustar la velocidad del ventilador consiguiendo un sonido de 39 dBs.

R-290

Gas R-290

Gas más respetuoso con el medio ambiente



Temporizador 24 horas

Se puede configurar para que encienda o apague la unidad automáticamente dentro de un período de 24h.

4 en 1

Función 4 en 1

La función 4 en 1 incluye calor-frío-ventilador-deshumidificador.



Control remoto


Incluido.

LED

Display LED

Dispone de una pantalla LED que informa sobre el funcionamiento del sistema del aire acondicionado.

GAMA ESPECIALIZADA

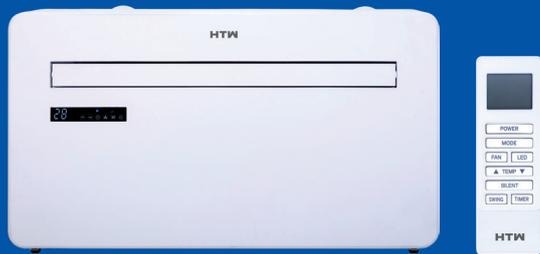

MONOBLOCK INTERIOR DE PARED UNIG



MODELOS		HTW-AAM35DA-R290	
CÓDIGO EAN		8435483846968	
Alimentación eléctrica / Conexión		V,F,Hz	220-240V (1 Fase ~ 50Hz) Unidad interior
RENDIMIENTO			
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	3,5
		Frig/h	3.010
		Btu/h	11.900
	Mínimo	W	1.000
	Máximo	W	4.100
	Potencia nominal	W	1.350
	Intensidad nominal	A	6
	EER	-	2,6
Clasificación energética		Frío	A
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	2,93
		Kcal/h	2.520
		Btu/h	10.000
	Mínimo	W	800
	Máximo	W	4.100
	Potencia nominal	W	815
	Intensidad nominal	A	4
	COP	-	3,6
Clasificación energética		Calor	A+
CARACTERÍSTICAS			
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	60
	Presión sonora - Refrig. Máx. velocidad	dB(A)	47
	Presión sonora - Modo silencioso	dB(A)	39
	Caudal de aire	m ³ /h	520
	Capacidad deshumidificación	L	1,4
	Área estimada de climatización	m ²	25 ~ 30
Refrigerante	Tipo	-	R290
	Carga	g	290
DIMENSIONES Y PESO			
Unidad interior	Dimensiones netas (AnxAI×Pr)	mm	1.000x205x585
	Dimensiones brutas (AnxAI×Pr)	mm	1.120x335x665
	Peso neto	Kg	43,5
	Peso bruto	Kg	49,5

Diagrama de instalación

