


CARTUCHO SILICONA GESCOPLUS 280 ml.

GESCOplus

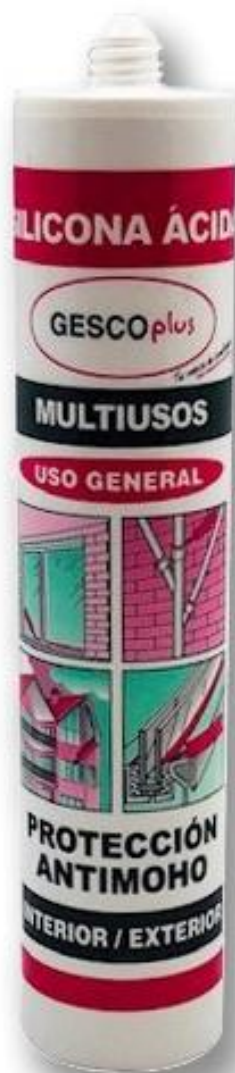

Silicona ácida con FUNGICIDA.

1. DESCRIPCIÓN

Posee una excelente adhesión sobre vidrio, aluminio, cerámica y materiales no porosos en general.

Totalmente resistente al envejecimiento, a la intemperie, a la temperatura, al ozono, a los rayos ultravioleta y así como un buen comportamiento frente a agentes químicos.

2. APLICACIONES

Es adecuado para uso general en fontanería, saneamiento y construcción.

3. CARACTERÍSTICAS

Fácil de extruir.

No admite repintado

EN LA FORMA DE SUMINISTRO		DEL PRODUCTO CURADO	
Densidad	0,93 - 0,95 g/ml	Módulo al 100% ⁽²⁾	0,25 - 0,40 N/mm ²
Olor	Ácido acético	Carga a la rotura ⁽²⁾	min. 1,1 N/mm ²
Consistencia	Pasta tixotrópica	Elongación a la rotura ⁽²⁾	min. 400 %
Temperatura de aplicación	de -10 a +35 °C	Dureza Shore A ⁽³⁾	9 - 12
Formación de piel ⁽¹⁾	6 minutos	Resistencia térmica	de -50 a +150 °C

⁽¹⁾LMO-22, Método interno de calidad COLLAK. ⁽²⁾Según DIN 53504, S2. ⁽³⁾Según DIN 53505

CARTUCHO SILICONA GESCOPLUS 280 ml.

GESCOplus

4. MODO DE EMPLEO

Aplicar mediante una pistola aplicadora formando un cordón continuo y evitando formar bolsas de aire. A continuación alisar con una espátula humedecida en agua jabonosa. Las superficies a sellar deben ser firmes y estar completamente limpias y secas.

5. PRESENTACIÓN

Colores: Blanco y translúcido.
En cajas de 25 cartuchos de 280 ml.

6. CADUCIDAD

12 meses en el envase original sin abrir y almacenado en condiciones ambientales normales de humedad y temperatura.

7. SEGURIDAD

Durante el proceso de reticulado deben tomarse las precauciones higiénicas habituales: Evitar el contacto con las mucosas (ojos, boca, etc.), lavarse las manos después de su uso, etc. Debe utilizarse en lugares apropiadamente ventilados. Para más información consultar Ficha de Seguridad.